


imageRUNNER ADVANCE DX 4700 Serisi

HER YERDEN GÜVENLİ ŞEKİLDE İŞBİRLİĞİ YAPMANIZA OLANAK TANIYAN GELİŞMİŞ BULUT BAĞLANTISINA SAHİP SİYAH-BEYAZ A3 ÇOK İŞLEVİLİ CİHAZLAR

TEMEL KONFIGÜRASYON SEÇENEKLERİ



Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution

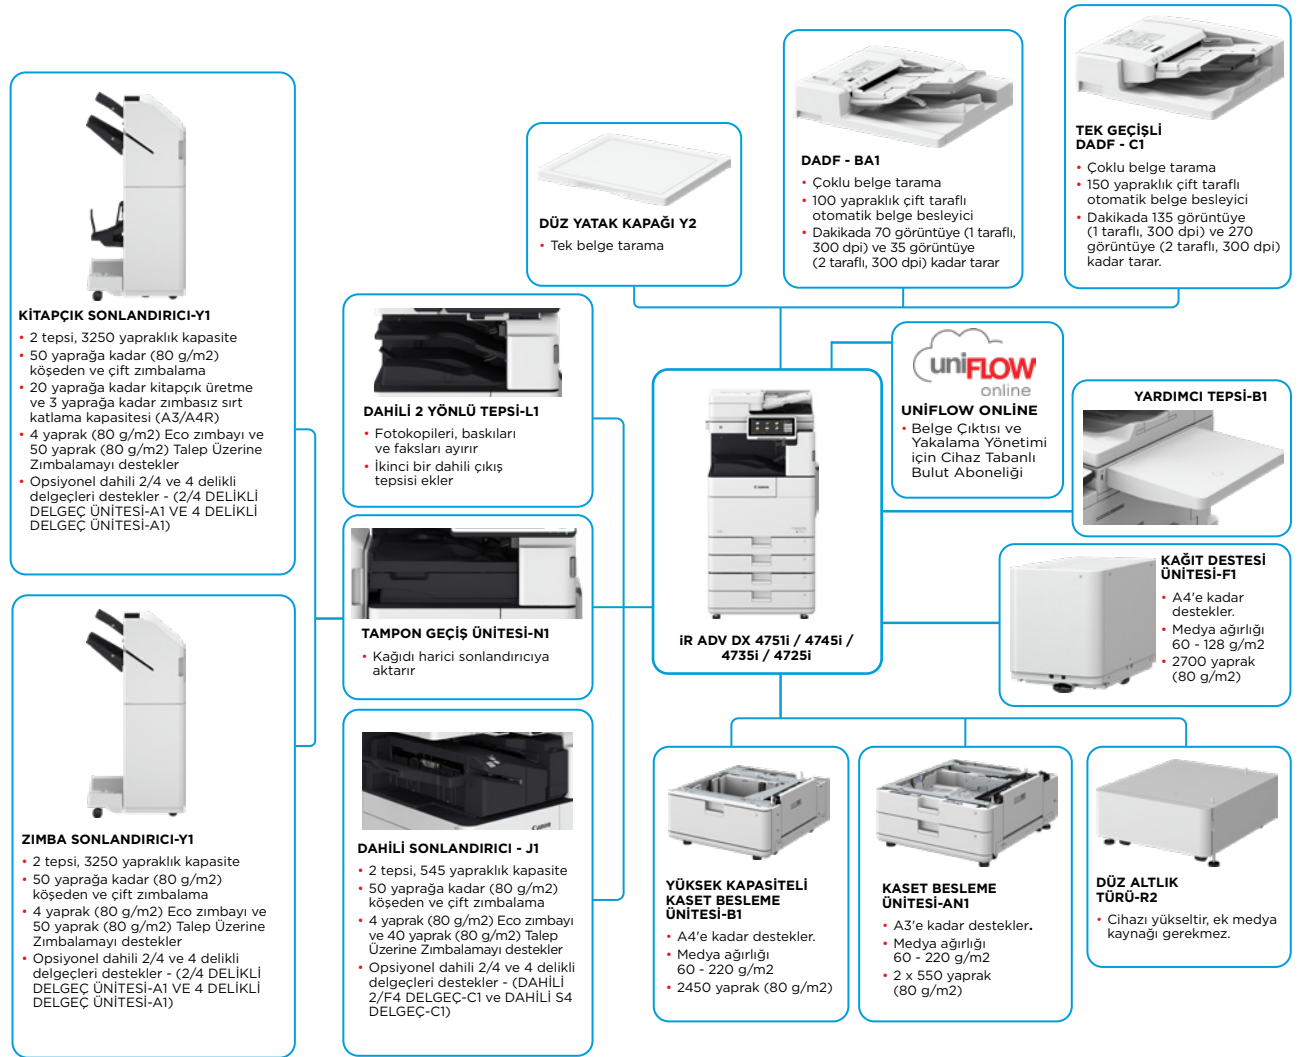

Bu düz konfigürasyon yalnızca örnek verme amaçlıdır. Seçeneklerin tam listesi ve tam uyumluluk ilişkileri için lütfen çevrimiçi [ürün konfigürasyon aracına](#) başvurun.

Birleşik Ürün Yazılımı Platformu (UFP), en yeni özellik güncellemelerinin yanı sıra koruma sağlayarak tüm IR ADVANCE DX portföyü çapında gelişmiş kullanıcı deneyimi sunar.

TEKNİK ÖZELLİKLER

imageRUNNER ADVANCE DX 4700 Serisi

ANA ÜNİTE		Mobil cihazdan ve buluttan yazdırma		AirPrint, Mopria Google Cloud Print, Canon PRINT Business ve uniFLOW Online Gereksinimlerinize bağlı olarak, mobil veya internet bağlantısı olan cihazlardan ve bulut tabanlı hizmetlerden baskı almak için çeşitli yazılım ve MEAP tabanlı çözümler kullanılabilir. Daha fazla bilgi için lütfen satış temsilcinizle iletişime geçin.
Makine türü	A3 Siyah-Beyaz Lazer Çok İşlevli			PCL yazı tipleri: 93 Roman, 10 Bit eşlem yazı tipi, 2 OCR yazı tipi, Andalé Mono WT J/K/S/T ^{*1} (Japonca, Korece, Basitleştirilmiş ve Geleneksel Çince), Barkod yazı tipleri ^{*2} PS yazı tipleri: 136 Roman
Temel işlevler	Baskı, Fotokopi, Tarama, Gönderme, Depolama ve Opsiyonel Faks			^{*1} Opsiyonel PCL Uluslararası Yazı Tipi Seti-A1 gerektirir.
İşlemci	1,75 GHz Çift Çekirdekli İşlemci	Yazı tipleri		^{**} Opsiyonel Barkod Baskı Seti-D1 gerektirir.
Kontrol Paneli	Standart: 10,1 inç TFT LCD WSVGA Renkli Dokunmatik panel			Güvenli Baskı, Güvenli Filigran, Üstbilgi/Altbilgi, Sayfa Düzeni, Çift Taraflı Baskı, Karışık Kağıt Boyutları/Yönleri, Ön/Arka Kapaklar, Toner Azaltma, Poster Baskısı, Manuel Baskı Bekletme, Baskı Tarihi, Programlanmış Baskı, Sanal Yazıcı Kullanarak Yazdırma
Bellek	Standart: 3,0 GB RAM			UFRL: Windows® 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, Mac OS X (10.10 veya üzeri)
Sabit Disk sürücüsü	Standart*: 320 GB (kullanılabilir disk alanı: 250 GB), Opsiyonel: 250 GB, 1 TB	Yazdırma Özellikleri		PCL: Windows® 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, Mac OS X (10.10 veya üzeri)
	* Farklı bir başlangıç HDD'si kullanılabilir.			PS: Windows® 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, Mac OS X (10.10 veya üzeri)
Yansıtımlı Sabit Disk Sürücüsü	Opsiyonel			PPD: Windows® 7/8.1/10, Mac OS X (10.9 veya üzeri)
Arayüz Bağlantısı	AĞ Standart: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Kablosuz LAN (IEEE 802.11 b/g/n) Opsiyonel: NFC, Bluetooth Düşük Enerji Teknolojisi (İĞERLER) Standart: USB 2.0 (Ana Bilgisayar) x1, USB 3.0 (Ana Bilgisayar) x1, USB 2.0 (Cihaz) x1 Opsiyonel: Seri Arayüz, Fotokopi Kontrol Arayüzü	İşletim Sistemi		McAfee Embedded Control Yazılımı Temmuz 2019'dan itibaren.
Kağıt Besleme Kapasitesi (A4, 80 g/m2)	Standart: 1200 yaprak 100 yapraklık Çok amaçlı tepsi x 1 550 yapraklık kaset x 2 Maksimum: 6350 yaprak (Yüksek Kapasiteli Kağıt Besleme Ünitesi-B1 ve Kağıt Destesi Ünitesi-F1 ile)			
Kağıt çıkışı kapasitesi (A4, 80 g/m2)	Standart: 250 yaprak Maksimum: 3350 Yaprak (Tampon Geçiş Ünitesi-N1 + Zimba Sonlandırıcı-Y1 veya Kitapçık Sonlandırıcı-Y1 ile)	FOTOKOPİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ		
Sonlandırma özellikleri	Standart: Düzenleme, Gruplama Kullanılabilir seçenекler: Düzenleme, Gruplama, Ofsetleme, Zımbalama, Sırt Dikişi, Delgeç, Eco Zımbalama, Talep Üzerine Zımbalama	Fotokopi Hızı		iR-ADV DX 4751i: Dakikada 51 sayfaya kadar (A4), Dakikada 37 sayfaya kadar (A4R), Dakikada 25 sayfaya kadar (A3), Dakikada 20 sayfaya kadar (A5R)
Desteklenen medya türleri	Çok amaçlı tepsi: İnce, Düz, Ağır, Renkli, Geri Dönüştürülmüş, Delikli, Asetat, Aydinger, Etiket, İyi Kalite, Zarf Kağıt Kaseti (Üst/Alt): İnce, Düz, Ağır, Renkli, Geri Dönüştürülmüş, Delikli			iR-ADV DX 4745i: Dakikada 45 sayfaya kadar (A4), Dakikada 32 sayfaya kadar (A4R), Dakikada 22 sayfaya kadar (A3), Dakikada 20 sayfaya kadar (A5R)
Desteklenen medya boyutları	Çok amaçlı tepsi: Standart boyut: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Özel Boyut: 98,0 x 148,0 mm - 297,0 x 431,8 mm Serbest Boyut: 98,0 x 148,0 mm - 297,0 x 431,8 mm Zarf: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Özel boyut zarf: 98,0 x 148,0 mm - 297,0 x 431,8 mm Üst Kaset: Standart boyut: A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R Özel boyut: 139,7 x 182,0 mm - 297,0 x 390,0 mm Alt Kaset: Standart boyut: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R Özel boyut: 139,7 x 182,0 mm - 297,0 x 431,8 mm Zarf*: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 * Zarf Besleyici Eklentisi-D1 gereklidir.	İlk Fotokopinin Çıkış Süresi (A4)		iR-ADV DX 4735i: Dakikada 35 sayfaya kadar (A4), Dakikada 32 sayfaya kadar (A4R), Dakikada 22 sayfaya kadar (A3), Dakikada 20 sayfaya kadar (A5R)
Desteklenen medya ağırlıkları	Çok amaçlı tepsi: 52 - 220 g/m2 *İnce (52 - 59 g/m2): Yalnızca dikey gren kağıt besleme			iR-ADV DX 4725i: Dakikada 25 sayfaya kadar (A4), Dakikada 17 sayfaya kadar (A4R), Dakikada 15 sayfaya kadar (A3), Dakikada 17 sayfaya kadar (A5R)
	Kağıt Kasetleri (Üst/Alt): 60 - 220 g/m2 Çift taraflı: 60 - 105 g/m2	Fotokopi çözünürlüğü (dpi)		iR-ADV DX 4751i: Yaklaşık 3,7 saniye veya daha az iR-ADV DX 4745i: Yaklaşık 3,8 saniye veya daha az iR-ADV DX 4735i: Yaklaşık 3,8 saniye veya daha az iR-ADV DX 4725i: Yaklaşık 5,2 saniye veya daha az
Isınma Süresi	Hızlı başlatma modu: 4 saniye veya daha az* *Cihazın açılmasından fotokopi simgesinin görüldüğü ve dokunmatik panel ekranında çalışmak üzere etkinleştiği zamana kadar geçen süre.	Fotokopi Yoğunluğu		600 x 600 9999 fotokopiyeye kadar
	Uyku Modundan Çıkma: 10 saniye veya daha az İlk Açılma: 24 saniye veya daha az* *Cihazın açılmasından fotokopi çekmeye hazır olmasına kadar geçen süre (baskı rezervasyonu değil)	Büyütme		Otomatik veya Manuel (9 Seviye)
Boyutlar (G x D x Y)	Düz Yatak Kapağı-Y2 ile: 608 x 713 x 822 mm Tek Geçişli DADF-C1 ile: 608 x 722 x 932 mm DADF-BA1 ile: 608 x 719 x 926 mm	Fotokopi Özellikleri		Değişken zum: %25 - %400 (%1'lik Artışlarla) Küçültme/büyütme ön ayarı: %25, %50, %70, %100 (1:1), %141, %200, %400
Kurulum Alanı (G x D)	Temel: 1116 x 1160 mm (Düz Yatak Kapağı Türü Y2 ile + Çok amaçlı tepsi açık/uzatma tepsi açık + Kağıt Kaseti açık) 1116 x 1169 mm (Tek Geçişli DADF-C1 ile + Çok amaçlı tepsi açık/uzatma tepsi açık + Kağıt Kaseti açık) 1116 x 1166 mm (DADF-BA1 ile + Çok amaçlı tepsi açık/uzatma tepsi açık + Kağıt Kaseti açık) Tam Konfigürasyon: 1811 x 1169 mm (Tek Geçişli DADF-C1 ile + Kağıt Destesi Ünitesi-F1 + Uzatma tepsi açık ve Sırt ünitesi açık Kitapçık Sonlandırıcı-Y1) 1811 x 1166 mm (DADF-BA1 ile + Kağıt Destesi Ünitesi-F1 + Uzatma tepsi açık ve Sırt ünitesi açık Kitapçık Sonlandırıcı-Y1)			Alana Göre R/E Ön Ayar Oranları, Çift Taraflı, Yoğunluk Ayarı, Orijinal Tür Seçimi, Yarıda Kesme Modu, İki Açık Kitap Sayfası, Çift Taraflı Orijinal, İş Oluşturma, Tek Sayfada Birden Fazla Orijinal, Kapak Ekleme, Sayfa Ekleme, Farklı Boyuttaki Orijinaller, Sayfa Numaralandırma, Fotokopi Seti Numaralandırma, Netlik, Çerçeve Silme, Güvenli Filigran, Baskı Tarihi, Cilt Payı, Baskı ve Kontrol, Negatif/Pozitif, Resimleri Tekrarlama, İş Bloklarını Birleştirme, Yansıtımlı Görüntü, Posta Kutusunda Depolama, Resimleri Üst Üste Koyma, Kimlik Kartı Fotokopisi, Bos Sayfaları Atlama, Serbest Boyut Orijinal, Ters Fotokopi, Fotokopi Örneği
Ağırlık	Düz Yatak Kapağı Y2 ile: Yaklaşık 75,0 kg, toner dahil Tek Geçişli DADF-C1 ile: Yaklaşık 87,9 kg, toner dahil DADF-BA1 ile: Yaklaşık 81,4 kg, toner dahil	TARAMA ÖZELLİKLERİ		
		Seçilebilir tür		Tek Geçişli DADF-C1* veya DADF-BA1 [2 taraflı - 2 taraflı (DADF ile otomatik)] * Besleyicide Birden Fazla Kağıt Algılama desteklenir.
BASKI TEKNİK ÖZELLİKLERİ				DADF: Çift Taraflı Otomatik Belge Besleyici
Baskı Hızı	iR-ADV DX 4751i: Dakikada 51 sayfaya kadar (A4), Dakikada 37 sayfaya kadar (A4R), Dakikada 25 sayfaya kadar (A3), Dakikada 20 sayfaya kadar (A5R) iR-ADV DX 4745i: Dakikada 45 sayfaya kadar (A4), Dakikada 32 sayfaya kadar (A4R), Dakikada 22 sayfaya kadar (A3), Dakikada 20 sayfaya kadar (A5R) iR-ADV DX 4735i: Dakikada 35 sayfaya kadar (A4), Dakikada 32 sayfaya kadar (A4R), Dakikada 22 sayfaya kadar (A3), Dakikada 20 sayfaya kadar (A5R) iR-ADV DX 4725i: Dakikada 25 sayfaya kadar (A4), Dakikada 17 sayfaya kadar (A4R), Dakikada 15 sayfaya kadar (A3), Dakikada 17 sayfaya kadar (A5R)	Belge Besleyici Kağıt Kapasitesi (80 g/m2)		Tek Geçişli DADF-C1: Maks. 200 yaprak DADF-BA1: maks. 100 yaprak
	1200x1200	Kabul edilebilir orijinaller ve ağırlıklar		Düz yatak: Yaprak, Kitap ve 3 Boyutlu nesneler Belge Besleyici medya ağırlığı: Tek Geçişli DADF-C1*: 1 taraflı tarama: 38 - 220 g/m2 2 taraflı tarama: 38 - 220 g/m2 *A6R veya daha küçük kabul edilebilir ağırlıkları 50 - 220 g/m2'dir.
Baskı Çözünürlüğü (dpi)	Standart: UFR II, PCL6, Opsiyonel: Adobe®PostScript®3™			DADF-BA1: 1 taraflı tarama: 38 - 128 g/m2 (Siyah-Beyaz), 64 - 128 g/m2 (Renkli) 2 taraflı tarama: 50 - 128 g/m2 (Siyah-Beyaz), 64 - 128 g/m2 (Renkli)
Sayfa tanımlama dilleri	Desteklenen dosya türleri: TIFF, JPEG, PDF, EPS ve XPS	Desteklenen medya boyutları		Düz yatak: Maks. 297,0 x 431,8 mm tarama boyutu Belge Besleyici medya boyutu: Tek Geçişli DADF-C1: A3: A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R, Özel boyut: 70,0 x 139,7 mm - 304,8 x 431,8 mm DADF-BA1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6, Özel boyut: 139,7 x 128 mm - 297,0 x 431,8 mm
Doğrudan Baskı		Tarama Hızı (görüntü/dakika: Siyah-Beyaz/Renkli; A4)		Tek Geçişli DADF-C1: 1 Taraflı Tarama: 135/135 (300 x 300 dpi, gönderme), 80/80 (600 x 600 dpi, fotokopi) 2 Taraflı Tarama: 270/270 (300 x 300 dpi, gönderme), 160/90 (600 x 600 dpi, fotokopi) DADF-BA1: 1 Taraflı Tarama: 70/70 (300 x 300 dpi, gönderme), 51/51 (600 x 600 dpi, fotokopi) 2 Taraflı Tarama: 35/35 (300 x 300 dpi, gönderme), 25,5/25,5 (600 x 600 dpi, fotokopi)

Canon

TEKNİK ÖZELLİKLER

imageRUNNER ADVANCE DX 4700 Serisi

Tarama Çözünürlüğü (dpi)	Fotokopi için Tarama: 600 x 600 Gönderme için Tarama: (Gönderme) 600 x 600 (SMB/FTP/ WebDAV/IFAX), (Çekme) 600 x 600 Faks için Tarama: 600 x 600	Ağ Güvenliği	TLS 1.3, IPsec, IEEE802.1X kimlik doğrulaması, SNMP V3.0, Güvenlik Duvarı İşlevselliği (IP/MAC Adresi Filtreleme), Çift Ağ Desteği (Kablolu LAN/Kablosuz LAN, Kablolu LAN/Kablolu LAN), Kullanılmayan İşlevleri Devre Dışı Bırakma (Protokoller/ Uygulamaları Etkinleştirme/Devre Dışı Bırakma, Uzaktan Kullanıcı Arayüzünü Etkinleştirme/Devre Dışı Bırakma, USB Arayüzünü Etkinleştirme/Devre Dışı Bırakma), İletişim Hattı Ayırma (G3 FAKS, USB Bağlantı Noktası, Gelişmiş Alan, Tarama ve Gönderme - E-Posta Alma ile İlgili Virüs Sorunları)
İçeri Tarama Teknik Özellikleri	Renkli Ağ ScanGear2. Hem TWAIN hem de WIA için Desteklenen İşletim Sistemi: Windows®7/8.1/10/ Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/ Server 2016	Cihaz Güvenliği	HDD Verilerini Koruma (HDD Veri Şifreleme (FIPS140-2 Doğrulama), HDD Veri Üzerine Yazma/Silme, HDD Kilidi), Standart HDD Başlatma, Güvenilir Platform Modülü (TPM), İş Kaydı İzleme İşlevi, MFD Yazılımı Bütünlüğünü Koruma, MFD Yazılımı Bütünlüğünü Kontrol Etme (Açılışta Sistem Doğrulama, İzinsiz Giriş Algılama), IEEE2600.2 (Ortak Kriter Sertifikası) (TBD)
Tarama Yöntemi	Tarama Gönderme, Tarama Çekme, Posta Kutusuna Tarama, Gelişmiş Alana Tarama, Ağa Tarama, USB Bellek Anahtarına Tarama, Mobil Cihaza Tarama, Buluta Tarama (uniFLOW)	Cihaz Yönetimi ve Denetleme	Yönetici Parolası, Dijital Sertifika ve Anahtar Yönetimi, Denetim Kaydı, Dış Güvenlik Denetim Sistemi (Güvenlik Bilgileri ve Olay Yönetimi) ile İşbirliği, Görüntü Verileri Kaydı, Güvenlik İlkesi Ayarı
GÖNDERME ÖZELLİKLERİ			
Hedef	Standart: E-Posta/İnternet Faksı (SMTP), SMB3.0, FTP, WebDAV, Posta Kutusu Opsiyonel: Super G3 FAKS, IP Faks		
Adres Defteri	LDAP (2000)/Yerel (1600)/Hızlı tuşlama (200)		
Gönderme çözünürlüğü (dpi)	Gönderme: Maks. 600 x 600 Çekme: Maks. 600 x 600		
İletişim protokolü	Dosya: FTP(TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV E-posta/İnternet Faksı: SMTP, POP3		
Dosya Formatı	Standart: TIFF, JPEG, PDF (Kompakt, Arama Yapılabilir, Politika Uygulama, Web için Optimize Etme, PDF/A-1b, Takip Etme ve Düzeltme, Şifreli, Cihaz İmzası, Kullanıcı İmzası), XPS (Kompakt, Arama Yapılabilir, Cihaz İmzası, Kullanıcı İmzası), Office Open XML (PowerPoint, Word)	ÇEVRESEL TEKNİK ÖZELLİKLER	
Evrensel Gönderme Özellikleri	Orijinal Tür Seçimi, Çift Taraflı Orijinal, İki Açık Kitap Sayfası, Farklı Boyuttaki Orijinaler, Yoğunluk Ayarı, Netlik, Fotokopi Oranı, Çerçeveyi Silme, İş Oluşturma, Gönderenin Adı (TTI), Gecikmeli Gönderme, Önizleme, İş Tamamlandı Bildirimi, Dosya Adı, Konu/Mesaj, Yanıtla, E-posta Önceliği, TX Raporu, Orijinal İçerik Yönü, Boş Sayfaları Atlama	Çalışma Ortamı	Sıcaklık: 10 - 30 °C Nem: %20 - %80 BN (Bağıl Nem)
FAKS TEKNİK ÖZELLİKLERİ		Güç kaynağı	220-240 V, 50-60 Hz, 5,6 A
Maksimum Bağlantı Hattı Sayısı	2	Güç tüketimi	Maksimum: Yaklaşık 1500 W Beklemede: Yaklaşık 38 W*
Modem Hızı	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps		
Sıkıştırma Yöntemi	MH, MR, MMR, JBIG		
Çözünürlük (dpi)	400x400 (Ultra Yüksek), 200x400 (Süper Yüksek), 200x200 (Yüksek), 200x100 (Normal)		
Gönderme/Alma Boyutu	Gönderme: A3, A4, A4R, A5*, A5R*, B4, B5*, B5R* Alma: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R *A4 olarak gönderilir. *B4 kısa olarak gönderilir.	Gürültü düzeyleri	Uyku modu: Yaklaşık 0,9 W* *1 Referans değeri: Tek ünite ölçümü *2 Belirli ayarlara bağlı olarak 0,9 uykı modu her durumda kullanılamaz.
FAKS belleği	30.000 sayfaya kadar (2000 iş)		
Hızlı arama	Maks. 200		
Grup aramaları/hedefler	Maks. 199 arama		
Sıralı yayın	Maks. 256 adres		
Bellek yedeklemesi	Var		
Faks Özellikleri	Gönderenin Adı (TTI), Telefon Hattını Seçme (faks gönderirken), Doğrudan Gönderme, Gecikmeli Gönderme, Önizleme, İş Tamamlandı Bildirimi, TX Raporu, Aktarımlı Yarıda Kesme, Sıralı Yayın, Parola/Alt Adres Gönderme, Gizli Posta Kutusu, 1 Günlüğe 2 Sayfa		
DEPOLAMA TEKNİK ÖZELLİKLERİ		Standartlar	
Posta Kutusu (Numara destekli)	100 Kullanıcı Gelen Kutusu, 1 Bellek RX Gelen Kutusu, 50 Gizli Faks Gelen Kutusu Maksimum 30.000 Sayfa (2000 iş) Depolandı	SARF MALZEMELERİ	
Gelişmiş Alan	İletişim Protokolü: SMB ya da WebDAV Desteklenen İstemci Bilgisayarı: Windows® 8.1/10 Eş Zamanlı Bağlantılar (Maks.): SMB:64, WebDAV:3	Toner Kartuşları	C-EXV 53 TONER BK
Gelişmiş Alan mevcut disk alanı	Standart: 16 GB (Kullanılan seçenek: Maks. 480 GB)	Toner (%6 Kapsamada Tahmini Verimlilik)	C-EXV 53 TONER BK: 42.100 sayfa
Gelişmiş Alan Özellikleri	Gelişmiş Alan Girişi için Kimlik Doğrulama, Sıralama İşlevi, Şifreli bir PDF Dosyası Yazdırma, imageWARE Secure Audit Manager Desteği, Arama, Dosya Önizleme, Kimlik Doğrulama Yönetimi, Herkese Açık, URI TX, Yedekleme/Geri Yükleme	YAZILIM VE YAZICI YÖNETİMİ	Ayrıntılı bilgi için lütfen web sitemizi ziyaret edin: https://www.canon-europe.com/business/
GÜVENLİK TEKNİK ÖZELLİKLERİ		İzleme ve raporlama	Evrensel Oturum Açma Yöneticisi (ULM) uniFLOW Online Express* *Daha fazla bilgi için lütfen uniFLOW Online Express/uniFLOW Online Teknik Veri Sayfalarına başvurun.
Kimlik Doğrulama ve Erişim Kontrolü	Standart: Kullanıcı Kimlik Doğrulaması (Resim ile Oturum Açma, Resim ve PIN ile Oturum Açma, Kart ile Oturum Açma, Kullanıcı Adı ve Parola ile Oturum Açma, İşlev Düzeyinde Oturum Açma, Mobil Oturum Açma), Departman Kimliği Doğrulama (Departman Kimliği ve PIN ile Oturum Açma, İşlev Düzeyinde Oturum Açma), uniFLOW Online Express (PIN ile Oturum Açma, Resim ile Oturum Açma, Resim ve PIN ile Oturum Açma, Kart ile Oturum Açma, Kart ve PIN ile Oturum Açma, Kullanıcı Adı ve Parola ile Oturum Açma, Departman Kimliği ve PIN ile Oturum Açma, İşlev Düzeyinde Oturum Açma), Erişim Yönetim Sistemi (Erişim Kontrolü)	Uzaktan yönetim araçları	iW Yönetim Konsolu e-Bakım İçerik Teslim Sistemi
Belge Güvenliği	Baskı Güvenliği (Güvenli Baskı, Şifrelenmiş Güvenli Baskı, Manuel Baskı Bekletme, uniFLOW Güvenli Baskı*), Veri Alma Güvenliği (Gizli Faks Gelen Kutusu Alınan Belgeleri Otomatik Olarak İletme), Tarama Güvenliği (Şifreli PDF, Cihaz İmzası PDF/XPS, Kullanıcı İmzası PDF/XPS, Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5 Entegrasyonu), KUTU Güvenliği (Posta Kutusu Parola Korumalı, Gelişmiş Kutu Alanı Erişim Kontrolü), Veri Gönderme Güvenliği (Aktarım başına parola girişi talep etme ayarı, Kısıtlı E-posta/Dosya gönderme işlevleri, FAKS numarasını onaylama, Faks Sürücüsü Aktarımlarına İzin Verme/Faks Sürücüsü Aktarımlarını Kısıtlama, Geçmişten Göndermeye İzin Verme/Geçmişten Göndermeyi Kısıtlama, S/MIME Desteği) Tarama Kilidi (QR kodu), Belge İzleme (Güvenli Filigran) *1 uniFLOW Online / uniFLOW gerektirir.	Tarayıcı yazılımı	Ağ ScanGear
		Optimizasyon araçları	Canon Sürücü Yapılandırma Aracı NetSpot Aygıt Yükleyci
		Platform	MEAP (Çok İşlevli Gömülü Uygulama Platformu)
		Belge Yönetimi	Kofax Power PDF
		KAĞIT BESLEME SEÇENEKLERİ	
		Kaset Besleme Ünitesi-AN1	Kağıt Kapasitesi: 550 yaprak x 2 (80 g/m2) Kağıt Türü: İnce, Düz, Ağır, Renkli, Geri Dönüştürülmüş, Delikli Kağıt Boyutu: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5R, B5, Özel boyut: 139,7 x 182,0 mm - 297,0 x 390,0 mm Kağıt Ağırlığı: 60 - 220 g/m2 Güç Kaynağı: Ana Birimden Boyutlar (G x D x Y): 565 x 650 x 248 mm (ana üniteye bağlandığında) Ağırlık: Yaklaşık 23,5 kg

Canon

TEKNİK ÖZELLİKLER

imageRUNNER ADVANCE DX 4700 Serisi

Yüksek Kapasiteli Kaset Besleme Ünitesi-B1	Kağıt Kapasitesi: 2450 yaprak (80 g/m ²) Kağıt Türü: İnce, Düz, Ağır, Renkli, Geri Dönüştürülmüş, Delikli Kağıt Boyutu: A4 Kağıt Ağırlığı: 60 - 220 g/m ² Güç Kaynağı: Ana Birimden Boyutlar (G x D x Y): 565 x 650 x 248 mm (ana üniteye bağlıdır) Ağırlık: Yaklaşık 28,0 kg	Dahili 2/F4 Delgeç-C1	(Dahili Sonlandırıcı-J1 gerektirir.) İki veya Dört Delik Kabul Edilebilir Delme Kağıt Ağırlığı: 52 - 220 g/m ² Kabul Edilebilir Delme Kağıt Boyutu: İki delik A3, A4, A4R, B4, B5, B5R Dört delik A3, A4 Güç Kaynağı: Sonlandırıcıdan
Kağıt Destesi Ünitesi-F1	Tepsi Kapasitesi: 2700 yaprak (80 g/m ²) Kağıt Türü: İnce, Düz, Ağır, Renkli, Geri Dönüştürülmüş, Delikli Kağıt Boyutu: A4, B5 Kağıt Ağırlığı: 60 - 128 g/m ² Güç Kaynağı: Ana Birimden Boyutlar (G x D x Y): 344 x 630 x 440 mm (ana üniteye takılıken) Ağırlık: Yaklaşık 31,0 kg	Dahili S4 Delgeç-C1	(Dahili Sonlandırıcı-J1 gerektirir.) Dört Delik Kabul Edilebilir Delme Kağıt Ağırlığı: 52 - 220 g/m ² Kabul Edilebilir Delme Kağıt Boyutu: Dört delik A3, A4, A4R, B4, B5, B5R Güç Kaynağı: Sonlandırıcıdan
ÇIKTI SEÇENEKLERİ*	*Kağıt kapasitesi farklı kağıt türüne/boyutuna göre değişebilir.	2/4 Delikli Delgeç Ünitesi-A1	(Zimba Sonlandırıcı-Y1 veya Kitapçık Sonlandırıcı-Y1 gerektirir.) İki veya Dört Delik Kabul Edilebilir Delme Kağıt Ağırlığı: 52 - 220 g/m ² Kabul Edilebilir Delme Kağıt Boyutu: İki delik A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Dört delik A3, A4 Güç Kaynağı: Sonlandırıcıdan
Dahili 2 Yönlü Tepsi-L1	Tepsi Kapasitesi (80 g/m ² kağıt ile) Üst tepsi: A4, A5, A5R, A6R, B5:100 yaprak A3, A4R, B4, B5R: 50 yaprak Alt tepsi: A4, B5: 250 yaprak A3, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5R: 100 yaprak Kağıt Ağırlığı: 52 - 220 g/m ² Boyutlar (G x D x Y): 426 x 413 x 109 mm Ağırlık: 0,6 kg	4 Delikli Delgeç Ünitesi-A1	(Zimba Sonlandırıcı-Y1 veya Kitapçık Sonlandırıcı-Y1 gerektirir.) Dört Delik Kabul Edilebilir Delme Kağıt Ağırlığı: 52 - 220 g/m ² Kabul Edilebilir Delme Kağıt Boyutu: Dört delik A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Güç Kaynağı: Sonlandırıcıdan
Dahili Sonlandırıcı-J1	Tepsi Kapasitesi (80 g/m ² kağıt ile) Üst Tepsi: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: 45 yaprak Alt Tepsi: A4, A5R, B5: yaklaşık 500 yaprak, A3, A4R, B4, B5R: yaklaşık 250 yaprak Zarf: 10 yaprak Kağıt Ağırlığı: 52 - 220 g/m ² Zimba Konumu: Köşeden, Çift Zimba Kapasitesi: A4, B5: 50 yaprak (52 - 90 g/m ²) A3, A4R, B4: 30 yaprak (52 - 90 g/m ²) Eco Zimba: A3, A4, B4, B5: 5 yaprak (52 - 64 g/m ²) 4 yaprak (65 - 81,4 g/m ²) 3 yaprak (81,5 - 105 g/m ²) Talep Üzerine Zimba: Yaklaşık 40 yaprak (80 g/m ²) Boyutlar (G x D x Y): 604 x 525 x 205 mm (uzatma tepsi açıkken) Ağırlık: Yaklaşık 7,3 kg	DONANIM AKSESUARLARI	MiCard Plus gibi çeşitli kart okuyucular mevcuttur. Daha fazla bilgi almak için lütfen yerel Canon Ofisine ulaşın. Fotokopi Kart Okuyucu-F1 Fotokopi Kart Okuyucu Eklentisi-B7 Düz Yatak Kapağı-Y2 Yardımcı Tepsi-B1 Zarf Besleyici Eklentisi-D1 Sayısal Tuş Takımı-A1
Zimba Sonlandırıcı-Y1	(Tampun Geçiş Ünitesi-N1 gerekir.) Tepsi Kapasitesi (80 g/m ² kağıt ile): Üst Tepsi: A4, A5, A5R, A6R, B5:250 yaprak, A3, A4R, B4, B5R: 125 yaprak, Alt Tepsi: A4, A5, A5R, B5: 3000 yaprak, A3, A4R, B4, B5R: 1500 yaprak, A6R: Maks. 250 yaprak Zarf: No.10 COM10, DL, ISO-C5: 100 yaprak, Monarch: 30 yaprak Kağıt Ağırlığı: 52 - 220 g/m ² Zimba Konumu: Köşeden, Çift Zimba Kapasitesi: A4, B5: 50 yaprak (52 - 90 g/m ²) A3, A4R, B4: 30 yaprak (52 - 90 g/m ²) Eco Zimba: A3, A4: 5 yaprak (52 - 64 g/m ²) 4 yaprak (65 - 81,4 g/m ²) 3 yaprak (82 - 105 g/m ²) Talep Üzerine Zimbalama: 50 yaprak (52 - 90 g/m ²) Güç Kaynağı: Ana birimden Boyutlar (G x D x Y): 637 x 623 x 1142 mm (uzatma tepsi açıkken) Ağırlık: Yaklaşık 31 kg	GÜVENLİK SEÇENEKLERİ	HDD Yansıtma Seti-J1 2,5 inç/250 GB HDD-N1 2,5 inç/1 TB HDD-P1
Kitapçık Sonlandırıcı-Y1	(Tampun Geçiş Ünitesi-N1 gerekir.) (Yukarıdaki Zimba Sonlandırıcı-Y1 temel zimba teknik özelliklerini içerir.) Sırt Dikisi kağıt boyutu: A3, A4R, B4 Sırt Dikisi Zimbalama Kapasitesi: 20 yaprak x 10 set (52 - 81,4 g/m ²) (1 kapak sayfası dahil) Zimbazsız Katlama Kapasitesi: 3 yapağa kadar (52 - 105 g/m ²) Güç Kaynağı: Ana birimden Boyutlar (G x D x Y): 637 mm x 623 mm x 1142 mm (uzatma tepsi açıkken) Ağırlık: Yaklaşık 57 kg	SİSTEM VE DENETLEYİCİ SEÇENEKLERİ	PCL Uluslararası Yazı Tipi Seti-A1 PS Yazıcı Seti-BG1 Barkod Baskı Seti-D1 Fotokopi Denetim Arayüzü Seti-A1 Seri Arayüz Seti-K3 Bluetooth LE için Bağlantı Seti A2 NFC Seti E1 Super G3 FAKS Kartı-BF1 Super G3 2. Hat Faks Kartı-BF1 Uzaktan Faks Seti-A1 IP FAKS Genişletme Seti-B1
		DİĞER SEÇENEKLER	ADF Erişim Mandalı-A1 Sesli Kılavuz Seti-G1 Sesli Kullanım Seti-D1 Zimba-P1 Zimba Kartuşu-Y1

Yazılım ve Çözümler



Sertifikasyonlar ve uyumluluk



Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Avrupa
canon.com.tr

Turkish edition
© Canon Europa N.V., 2020