

imageRUNNER ADVANCE DX 6000i




Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution



New to the Line

MAXIMALIZUJTE EFEKTIVITU DÍKY VYSOKORYCHLOSTNÍMU ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTŮ Z INTELIGENTNÍCH ČERNOBÍLÝCH MULTIFUNKČNÍCH A3 ZAŘÍZENÍ

HLAVNÍ MOŽNOSTI KONFIGURACE

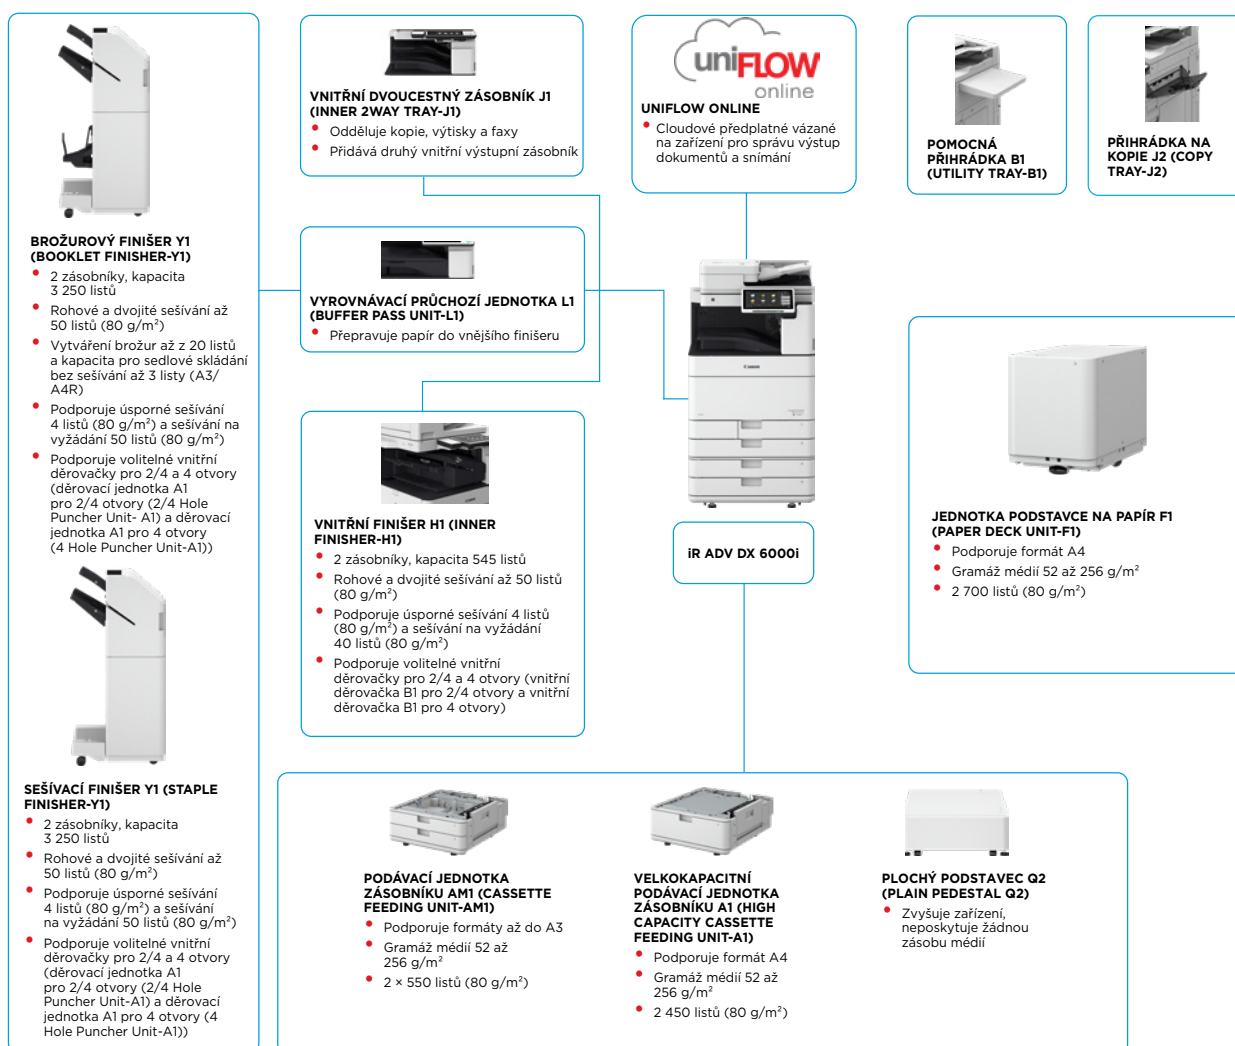

Tato plochá konfigurace je uvedena pouze pro ilustrační účely. Úplný seznam možností a přesné vztahy týkající se kompatibility naleznete v [online konfiguratoru produktů](#).

Platforma s jednotným firmwarem (UFP) zajišťuje dostupnost nejnovějších upgradů a ochranu funkcí pro vylepšení uživatelského prostředí v rámci celého portfolia produktů IR ADVANCE DX.

TECHNICKÉ ÚDAJE

imageRUNNER ADVANCE DX 6000i

HLAVNÍ JEDNOTKA Typ zařízení Základní funkce Procesor Ovládací panel Paměť Pevný disk Zrcadlení pevného disku Rozhraní pro připojení Kapacita zásoby papíru (A4, 80 g/m²) Výstupní kapacita papíru (A4, 80 g/m²) Možnosti konečných úprav Podporované typy médií Podporované velikosti médií Podporované gramáže médií Doba zahřívání Rozměry (Š × H × V) Prostor pro instalaci (Š × H) Hmotnost SPECIFIKACE TISKU Rychlost tisku (černobíle) Rozlišení tisku (dpi) Jazyk PDL (Page-Description Language) Přímý tisk Tisk z mobilních zařízení a cloudu	Černobílé laserové multifunkční zařízení pro formát A3 Tisk, kopírování, skenování, odesílání, ukládání a volitelně faxování Procesor Dual Core s frekvencí 1,75 GHz Barevný dotykový panel TFT LCD WSVGA s úhlopříčkou 25,6 cm (10,1") Standardně: 4,0 GB paměti RAM Standardně*: 320 GB (volné místo na disku: 250 GB), Volitelně: 250 GB, 1 TB *Lze použít jiný výchozí pevný disk. Volitelně SÍť Standardně: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Wireless LAN (IEEE 802.11 b/g/n); Volitelně: NFC, Bluetooth s nízkou spotřebou energie JINÉ Standardně: 1× USB 2.0 (hostitelské), 1× USB 3.0 (hostitelské), 1× USB 2.0 (zařízení) volitelně: sériové rozhraní, rozhraní pro řízení kopírování Standardně: 1 200 listů 1× víceúčelový zásobník s kapacitou 100 listů 2× zásobník na 550 listů Maximálně: 6 350 listů (s velkokapacitní podávací jednotkou zásobníku A1 (High Capacity Cassette Feeding Unit-A1) a jednotkou velkokapacitního zásobníku papíru F1 (Paper Deck Unit-F1)) Standardně: 250 listů Maximálně: 3 450 listů (se sešivacím finišerem Y1 (Staple Finisher-Y1) / brožurovým finišerem AA1 (Booklet Finisher-AA1) a příhradkou na kopie J2 (Copy Tray-J2)) Standardní: třídění, seskupování S volitelnou výbavou: kompleťování, seskupování, posouvání, sešívání, sedlové sešívání, děrování, bezspokovké sešívání (Eco), sešívání na vyžádání Víceúčelový zásobník: Tenký papír, běžný papír, recyklovaný papír, barevný papír, silný papír, povrstvený papír, pauzovací papír, klížený papír, průhledné fólie, štítky, děrovaný papír, hlavičkový papír, papír se záložkami, obálka Zásobníky papíru (horní/dolní): Tenký papír, běžný papír, recyklovaný papír, barevný papír, silný papír, klížený papír, průsvitný papír, děrovaný papír, hlavičkový papír a obálka* *Vyžaduje nástavec podavače obálek (standardní). Víceúčelový zásobník: Standardní velikost: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Uživatelská velikost: 98,0 × 139,7 mm až 320,0 × 457,2 mm Volná velikost: 98,0 × 139,7 mm až 320,0 × 457,2 mm Obálky: COM10 (č.10), Monarch, DL, ISO-C5 Uživatelská velikost obálek: 98,0 × 98,4 mm až 320,0 × 457,2 mm Horní zásobník: Standardní velikost: A4, A5, A5R, A6R, B5 Uživatelská velikost: 98,0 × 148,0 mm až 297,0 × 215,9 mm Obálky: COM10 (č.10), DL, ISO-C5 Dolní zásobník: Standardní velikost: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Uživatelská velikost: 98,0 × 182,0 mm až 304,8 × 457,2 mm Obálky: COM10 (č.10), Monarch, DL, ISO-C5 Víceúčelový zásobník: 52 až 300 g/m² Zásobníky papíru (horní/dolní): 52 až 256 g/m² Oboustranně: 52 až 220 g/m² Režim rychlého spuštění: 4 sekundy nebo méně* *Doba od zapnutí napájení zařízení do zobrazení ikony kopírování a okamžiku, kdy lze provést operaci na displeji dotykového panelu. Z režimu spánku: 10 sekund nebo méně Po zapnutí napájení: 10 sekund nebo méně* * Doba od zapnutí napájení zařízení do stavu připravenosti pro kopírování (bez rezervace tisku). iR-ADV DX 6000i: 620 × 722 × 937 mm iR-ADV DX 6000i: Základní: 1 083 × 1 162 mm (otevřený pravý kryt s vysunutým víceúčelovým zásobníkem a otevřené zásuvky zásobníků) Plná konfigurace: 1 866 × 1 162 mm (brožurový finišer Y1 s vysunutým nástavcem (Booklet Finisher-Y1) + jednotka velkokapacitního zásobníku papíru F1 (Paper Deck Unit-F1) + otevřené zásuvky zásobníků) Přibl. 127 kg, včetně toneru	Pisma Funkce tisku Kompatibilní SPECIFIKACE KOPÍROVÁNÍ Rychlost kopírování (černobíle) Doba vytištění první kopie (A4, černobíle) Rozlišení kopírování (dpi) Vícenásobné kopie Hustota kopírování Zvětšení Funkce kopírování SPECIFIKACE PRO SKENOVÁNÍ Typ Kapacita papíru podavače dokumentů (80 g/m²) Přípustné originály a gramáže Podporované velikosti médií Rychlost skenování (obr./min: černobíle/barevné, A4) Rozlišení skenování (dpi) Specifikace skenování řízeného z počítače Metoda skenování SPECIFIKACE FUNKCE SEND Cílové umístění Adresář Rozlišení pro odesílání (dpi) Komunikační protokol	Pisma PS: 136 Roman Pisma PCL: 93 Roman, 10 rastrových písem, 2 písma OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T** (japonština, korejština, zjednodušená a tradiční čínština), písma čárových kódů**2 ** Vyžaduje volitelnou sadu mezinárodních písem PCL A1 (PCL International Font Set-A1). ** Vyžaduje volitelnou sadu pro tisk čárových kódů D1 (Barcode Printing Kit-D1). Zabezpečený tisk, bezpečnostní vodoznak, záhlaví/zápatí, rozvržení stránky, oboustranný tisk, smíšené velikosti papíru / orientace, přední/zadní přebaly, snížená spotřeba toneru, tištění plakátů, vynucené pozdržení tisku, datum tisku, plánovaný tisk, tisk pomocí virtuální tiskárny UFRII: Windows® 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019, Mac OS X (10.10 nebo novější) PCL: Windows® 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 PS: Windows® 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019, Mac OS X (10.10 nebo novější) PPD: Windows® 7 / 8.1 / 10, MAC OS X (10.9 nebo novější) Software McAfee Embedded Control K únoru 2020 iR-ADV DX 6000i až 60 str./min (A4, A5, A5R, A6R), až 32 str./min (A3), až 36 str./min (A4R) iR-ADV DX 6000i: Přibl. 2,9 sekund nebo méně 600 × 600 Až 9 999 kopií Automaticky nebo ručně (9 úrovní) Proměnlivé zvětšení: 25 až 400 % (kroky po 1 %) Přednastavené zmenšení/zvětšení: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1:1), 141 %, 200 %, 400 % Přednastavené poměry zmenšení/zvětšení podle plochy, oboustranné kopírování, nastavení sytosti, výběr typu originálu, režim přerušení, kniha na dvě strany, oboustranný originál, sestavení úlohy, N na 1, přidání přebalu, vkládání listů, různé velké originály, číslování stránek, číslování sad kopií, ostrost, vymazání rámečku, bezpečnostní vodoznak, datum tisku, hřbet, tisk a kontrola, negativní/pozitivní, opakování obrazů, sloučení bloků úloh, zrcadlové převrácení obrazu, uložení do schránky, překrývání obrazů, kopírování průkazů totožnosti, vynechání prázdných stránek, originál volné velikosti, rezervní kopie, vzorek kopie Jednoprůchodový duplexní automatický podavač dokumentů - DADF* [oboustranné na oboustranné (automatické)] * Je podporována detekce podání více listů podavačem. Až 200 listů Plochý skener: list, kniha a třírozměrné objekty Gramáž médií pro podavač dokumentů: Jednostranné skenování: 38 až 220 g/m² Oboustranné skenování: 38 až 220 g/m² *Přípustná gramáž pro formát A6R a menší je 50 až 220 g/m². Velikost skla pro skenování: až 297,0 × 431,8 mm Velikost médií pro podavač dokumentů: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Uživatelská velikost: 70,0 × 139,7 mm až 304,8 × 431,8 mm Jednostranné skenování: 135/135 (300 × 300 dpi, odesílání), 80/80 (600 × 600 dpi, kopírování) Oboustranné skenování: 270/270 (300 × 300 dpi, odesílání), 160/90 (600 × 600 dpi, kopírování) Skenování pro kopírování: 600 × 600 Skenování pro odesílání: (Push) 600 × 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (Pull) 600 × 600 Skenování pro faxování: 600 × 600 Color Network ScanGear2. Pro rozhraní TWAIN i WIA Podporované operační systémy: Windows® 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 Skenování typu Push, skenování typu Pull, skenování do schránky, skenování do úložiště Advanced Space, skenování do sítě, skenování na paměťové zařízení USB, skenování do mobilních zařízení, skenování do cloudu (uniFLOW Online) Standardně: E-mail / internetový FAX (SMTP), SMB3.0, FTP, WebDAV, poštovní schránka Volitelně: Super G3 FAX, IP Fax LDAP (2 000) / místní (1 600) / rychlá volba (200) Push: až 600 × 600 Pull: až 600 × 600 Soubor: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV E-mail / I-fax: SMTP, POP3
--	---	---	--



TECHNICKÉ ÚDAJE

imageRUNNER ADVANCE DX 6000i

Formát souborů	Standardně: TIFF, JPEG, PDF (kompaktní, prohlédavatelny, aplikace zásad, optimalizovaný pro web, PDF A/1-b, funkce Trace & Smooth, šifrovány, podpis zařízení, podpis uživatele), XPS (kompaktní, prohlédavatelny, podpis zařízení, podpis uživatele), Office Open XML (PowerPoint, Word)	Zabezpečení zařízení	Ochrana dat na pevném disku (šifrování dat na pevném disku (uznáno podle FIPS140-2), vymazání dat na pevném disku přepsáním, zámek pevného disku), standardní inicializace pevného disku, modul důvěryhodné platformy (TPM), funkce evidence protokolů úloh, ochrana integrity softwaru multifunkčního zařízení, kontrola integrity softwaru multifunkčního zařízení (ověřovací systém při spuštění, detekce narušení při provozu), vyhovuje IEEE2600.2 (certifikace Common Criteria) (posuzováno)
Univerzální funkce pro odesílání	Výběr typu originálu, oboustranný originál, kniha na dvě strany, různé velké originály, nastavení sytosti, ostrost, poměr stran kopie, vymazání rámečku, sestavení úlohy, odložené odeslání, náhled, oznámení o provedení úlohy, název souboru, předmět/zpráva, odpověď, prioritní e-mail, hlášení o vysílání, orientace obsahu originálu, vynechání prázdných stránek	Správa zařízení a auditů	Heslo pro správu, digitální správa certifikátů a klíčů, protokol auditu, spolupráce s externím systémem auditu zabezpečení (Security Information and Event Management), protokolování obrazových dat, nastavení zásad zabezpečení
SPECIFIKACE FAXU	(volitelné)	SPECIFIKACE PROSTŘEDÍ	
Maximální počet připojených linek	2 (2. linka - volitelné)	Provozní prostředí	Teplota: 10 až 30 °C Vlhkost: 20 až 80 % RV (relativní vlhkost)
Rychlost modemu	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s	Zdroj napájení	220-240 V, 50/60 Hz, 6 A
Metoda komprese	MH, MR, MMR, JBIG	Příkon	Maximálně: přibližně 1 800 W Kopírování (průběžné skenování s podavačem DADF): Přibl. 965 W ^{*1} Pohotovostní režim: přibližně 5,4 W ^{*1} Režim spánku: přibližně 0,8 W ^{*2}
Rozlišení (dpi)	400 × 400 (ultrajemné), 200 × 400 (velmi jemné), 200 × 200 (jemné), 200 × 100 (normální)		^{*1} Referenční hodnota naměřená při použití jedné jednotky ^{*2} Spotřeba 0,8 W nemusí být dosažitelná z všech okolností s ohledem na určitá nastavení.
Velikost pro odesílání/přijem	Odesílání: A3, A4, A4R, A5 ^{*1} , A5R ^{*1} , B4, B5 ^{*2} , B5R ^{*1} Přijem: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R ^{*1} Odesílá se jako A4. ^{*2} Odesílá se jako krátký formát B4.		Typická spotřeba elektrické energie (TEC) [*] : 0,82 kWh ^{*V} souladu se specifikací USA Energy Star verze 3.0
Paměť faxu	Až 30 000 stran (2 000 úloh)	Hladina hluchosti (černobíle/barevné)	Hladina akustického výkonu (LWA,m) Při provozu (černobíle) (jednostranně): iR-ADV DX 6000i: 6,6 B*, Kv 0,3 B*
Rychlé volby	Max. 200		[*] Jedná se o referenční hodnotu, která byla naměřena při použití pouze jedné jednotky podle normy ISO 7779 a deklarována podle normy ISO 9296 (2017).
Skupinové volby/přijemci	Max. 199 předvoleb		Akustický tlak (LpAm) Police okolostojící osoby: Při provozu (černobíle) (jednostranně): 53 dB* Pohotovostní režim: 25 dB*
Sekvenční vysílání	Max. 256 adres		[*] Jedná se o referenční hodnotu, která byla naměřena při použití pouze jedné jednotky podle normy ISO 7779 a deklarována podle normy ISO 9296 (2017).
Zálohování paměti	Ano		
Faxové funkce	Jméno odesílatele (TTI), výběr telefonní linky (při odesílání faxu), přímé odesílání, odložené odesílání, náhled, oznámení o provedení úlohy, hlášení o vysílání, přerušení přenosu, sekvenční vysílání, odesílání na heslo/podadresu, do důvěrné schránky, protokol 2 na 1	SPOTŘEBNÍ MATERIÁL	
		Toner	Toner C-EXV 51 BK
		Výtěžnost toneru (odhad při 6% pokrytí)	Toner C-EXV 51 BK: 57 500 stran
		SOFTWARE A SPRÁVA TISKÁRNY	
		Sledování a vytváření zpráv	Podrobné informace naleznete na našich webových stránkách https://www.canon-europe.com/business/ Universal Login Manager (ULM) uniFLOW Online Express*
			[*] Další informace získáte v části uniFLOW Online Express uniFLOW Online
SPECIFIKACE UKLÁDÁNÍ		Nástroje dálkové správy	iW Management Console eMaintenance Systém doručení obsahu
Poštovní schránka (jsou podporována čísla)	100 uživatelských schránek, 1 schránka paměti příjmu, 50 schránek pro důvěrné faxy, Maximálně 30 000 uložených stránek (2 000 úloh)	Skenovací software	Program Network ScanGear
Úložiště Advanced Space	Komunikační protokol: SMB nebo WebDAV Podporovaný klientský počítač: Windows* 8.1 / 10 Souběžná připojení (maximálně): SMB: 64, WebDAV: 3	Platforma	Platforma MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
Dostupné místo na disku pro úložiště Advanced Space	Standardně: 16 GB (S volitelnou výbavou: max. 480 GB)	Správa dokumentů	Kofax Power PDF (volitelné)
Funkce úložiště Advanced Space:	Ověřování při přihlášení k úložišti Advanced Space, funkce řazení, tisk souboru PDF s heslem, podpora nástroje imageWARE Secure Audit Manager, vyhledávání, náhled souboru, správu ověřování, přístupnost veřejnosti, URI TX, zálohování / obnovy	VOLITELNÉ ZDROJE PAPÍRU	
		Podávací jednotka zásobníku AM1 (Cassette Feeding Unit-AM1)	Kapacita papíru: 2 × 550 listů (80 g/m ²) Typ papíru: tenký, běžný, recyklovaný, barevný, silný, klížený, průhledný, děrovaný, hlavičkový Velikost papíru: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Uživatelská velikost: 98,0 × 182,0 mm až 304,8 × 457,2 mm Gramáž papíru: 52 až 256 g/m ² Zdroj napájení: z hlavní jednotky Rozměry (Š × H × V): 620 × 700 × 251 mm (po připevnění k hlavní jednotce) Hmotnost: přibližně 22,5 kg
SPECIFIKACE ZABEZPEČENÍ		Velkokapacitní podávací jednotka zásobníku A1 (High Capacity Cassette Feeding Unit-A1)	Kapacita papíru: 2 450 listů (80 g/m ²) Typ papíru: Tenký papír, běžný papír, recyklovaný papír, barevný papír, silný papír, klížený papír, děrovaný papír a hlavičkový papír Formát papíru: A4 Gramáž papíru: 52 až 256 g/m ² Zdroj napájení: z hlavní jednotky Rozměry (Š × H × V): 620 × 700 × 251 mm (po připevnění k hlavní jednotce) Hmotnost: přibližně 30,0 kg
Ověřování a řízení přístupu	Ověřování uživatelů (přihlášení pomocí obrázků, přihlášení pomocí obrázků a kódu PIN, přihlášení pomocí karty, přihlášení pomocí uživatelského jména a hesla, přihlášení ID oddělení (přihlášení ID oddělení a kódem PIN, přihlášení na úrovni funkce), uniFLOW Online Express (přihlášení kódem PIN, přihlášení pomocí obrázků, přihlášení pomocí obrázků a kódem PIN, přihlášení pomocí karty, přihlášení pomocí karty a kódu PIN, přihlášení pomocí uživatelského jména a hesla, přihlášení ID oddělení a kódem PIN, přihlášení na úrovni funkce), systém správy přístupu (řízení přístupu)	Jednotka velkokapacitního zásobníku papíru F1 (Paper Deck Unit-F1)	Kapacita papíru: 2 700 listů (80 g/m ²) Typ papíru: Tenký, běžný, barevný, recyklovaný, silný, děrovaný klížený, hlavičkový Velikost papíru: A4, B5 Gramáž papíru: 52 až 256 g/m ² Zdroj napájení: z hlavní jednotky Rozměry (Š × H × V): 344 × 630 × 440 mm (po připevnění k hlavní jednotce) Hmotnost: přibližně 31 kg
Zabezpečení dokumentů	Zabezpečení tisku (zabezpečený tisk, šifrovaný zabezpečený tisk, vynucené pozdržení tisku, zabezpečený tisk pomocí softwaru uniFLOW ^{*1}), Zabezpečení přijatých dat (automatické přeposílání přijatých dokumentů ze schránek pro důvěrné faxy), Zabezpečení skenování (šifrované soubory PDF, soubory PDF/XPS s podpisem zařízení, soubory PDF, soubory PDF/XPS s podpisem uživatele, integrace softwaru Adobe LiveCycle [®] Rights Management ES2.5), zabezpečení schránek (poštovní schránka chráněná heslem, řízení přístupu do úložiště Advanced Space), zabezpečení odesílání dat (nastavení pro požadování zadání hesla u jednotlivých přenosů, omezené funkce pro odesílání e-mailů / souborů, ověření faxového čísla, povolení / omezení přenosů pomocí faxového ovladače, povolení / omezení odeslání z historie, podpora S/MIME), sledování dokumentů (bezpečnostní vodoznak)		
	^{*1} Vyžaduje software uniFLOW Online / uniFLOW		
Zabezpečení sítě	TLS 1.3, IPSec, ověřování IEEE802.1X, SNMP V3.0, funkce brány firewall (filtrování adres IP/MAC), podpora dvou typů sítí (kabelová síť LAN / bezdrátová síť LAN, kabelová síť LAN / kabelová síť LAN), deaktivace nepoužívaných funkcí (aktivace / deaktivace protokolů / aplikací, aktivace / deaktivace vzdáleného uživatelského rozhraní, aktivace / deaktivace rozhraní USB), oddělení faxu G3 od sítě LAN, oddělení portu USB od sítě LAN, zákaz spouštění souborů uložených v úložišti Advanced Box multifunkčního zařízení, skenování a odesílání - zohlednění možnosti zavírování přijatých e-mailových zpráv)		



TECHNICKÉ ÚDAJE

imageRUNNER ADVANCE DX 6000i

VOLITELNÁ VÝSTUPNÍ ZAŘÍZENÍ

Vnitřní dvoucestý zásobník J1 (Inner 2way Tray-J1)

*Kapacita papíru se může lišit v závislosti na typu a velikosti papíru.

Kapacita zásobníku (80 g/m²):
Horní přihrádka: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 listů
SRA3, A3, A4R, B4, BSR: 50 listů
Spodní přihrádka (standardní zásobník): A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 listů
SRA3, A3, A4R, B4, BSR: 100 listů
Gramáž papíru: 52 až 300 g/m²
Rozměry (Š × H × V): 420 × 407 × 76 mm
Hmotnost: 0,5 kg

Přihrádka na kopie J2 (Copy Tray-J2)

Kapacita (80 g/m²): A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 listů
SRA3, A3, A4R, B4, BSR: 75 listů
Rozměry (Š × H × V): 442 × 373 × 176 mm (po připevnění k hlavní jednotce, s vysunutým nástavcem)
Hmotnost: 0,5 kg

Vnitřní finišer H1 (Inner Finisher-H1)

Kapacita zásobníků (80 g/m²):
Horní přihrádka: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: 45 listů
Spodní přihrádka: A4, A5, A5R, B5: 500 listů,
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 listů
A6R: 30 listů
Obálka: 10 listů

Gramáž papíru: 52 až 300 g/m²
Umístění svorek: rohové, dvojité
Kapacita sešítí:
A4, B5: 50 listů (52 až 90 g/m²),
A3, A4R, B4: 30 listů (52 až 90 g/m²)
Svorky Eco:
A3, A4, B4, B5: 5 listů (52 až 64 g/m²)
4 listy (65 až 81,4 g/m²)
3 listy (82 až 105 g/m²)

Sešívání na vyžádání: 40 listů (80 g/m²)
Zdroj napájení: z hlavní jednotky
Rozměry (Š × H × V): 585 × 525 × 225 mm (s vysunutým nástavcem)
Hmotnost: přibližně 8,6 kg

Sešivací finišer Y1 (Staple Finisher-Y1)

(Vyžaduje vyrovnávací průchozí jednotku L1 (Buffer Pass Unit-L1))

Kapacita zásobníků (80 g/m²):
Horní přihrádka: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 listů,
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 125 listů

Spodní přihrádka: A4, A5, A5R, B5: 3 000 listů
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1 500 listů
A6R: 250 listů

Obálka: Monarch: 30 listů, COM10 (č. 10),
DL, ISO-C5: 100 listů

Gramáž papíru:
Horní přihrádka 52 až 256 g/m²
dolní přihrádka 52 až 300 g/m²
Umístění svorek: rohové, dvojité
Kapacita sešítí:
A4, B5: 50 listů (52 až 90 g/m²),
A3, A4R, B4: 30 listů (52 až 90 g/m²)
Svorky Eco:
A3, A4: 5 listů (52 až 64 g/m²)
4 listy (65 až 81,4 g/m²)
3 listy (82 až 105 g/m²)

Sešívání na vyžádání: 50 listů (52 až 90 g/m²)
Zdroj napájení: z hlavní jednotky
Rozměry (Š × H × V): 637 × 623 × 1 142 mm
(s vysunutým nástavcem)
Hmotnost: přibližně 31 kg

Brožurový finišer Y1 (Booklet Finisher-Y1)

(Vyžaduje vyrovnávací průchozí jednotku L1 (Buffer Pass Unit-L1))
(Zahrnuje výše uvedené základní specifikace sešívání pro sešivací finišer Y1 (Staple Finisher-Y1).)
Velikost papíru pro sedlové sešívání: A3, A4R, B4
Kapacita pro sedlové sešívání: 20 listů × 10 sad (52 až 81,4 g/m²) (včetně 1 přebalového listu s gramáží 52 až 256 g/m²)
Kapacita pro složené nesešité svazky: až 3 listy (52 až 105 g/m²)
Zdroj napájení: z hlavní jednotky
Rozměry (Š × H × V): 637 × 623 × 1 142 mm
(s vysunutým nástavcem)
Hmotnost: přibližně 57 kg

Vnitřní děrovačka B1 pro 2/4 otvory (Inner 2/4 Hole Puncher-B1)

Vnitřní děrovačka B1 pro 4 otvory (Inner 4 Hole Puncher-B1)

Děrovací jednotka A1 pro 2/4 otvory (2/4 Hole Puncher Unit-A1)

Děrovací jednotka A1 pro 4 otvory (4 Hole Puncher Unit-A1)

HARDWAROVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Čtečky karet

Ostatní

MOŽNOSTI ZABEZPEČENÍ

Zabezpečení dat

SYSTÉMOVÉ DOPLŇKY A VOLITELNÉ OVLADAČE

Tiskové příslušenství

Tisk čárových kódů

Systémové příslušenství

Faxové příslušenství

DALŠÍ MOŽNOSTI

Příslušenství pro usnadnění přístupu

Spotřební materiál

(vyžaduje vnitřní finišer H1 (Inner Finisher-H1))

Dva nebo čtyři otvory
Přípustná gramáž papíru pro děrování: 52 až 300 g/m²
Podporovaná velikost papíru pro děrování:
Dva otvory: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Čtyři otvory: A3, A4
Napájení: z finišeru

(vyžaduje vnitřní finišer H1 (Inner Finisher-H1))
Čtyři otvory
Přípustná gramáž papíru pro děrování: 52 až 300 g/m²
Podporovaná velikost papíru pro děrování:
Čtyři otvory: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Napájení: z finišeru

Vyžaduje sešivací finišer Y1 (Staple Finisher-Y1) nebo brožurový finišer Y1 (Booklet Finisher-Y1))
Dva nebo čtyři otvory
Přípustná gramáž papíru pro děrování: 52 až 300 g/m²
Podporovaná velikost papíru pro děrování:
Dva otvory: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Čtyři otvory: A3, A4
Napájení: z finišeru

Vyžaduje sešivací finišer Y1 (Staple Finisher-Y1) nebo brožurový finišer Y1 (Booklet Finisher-Y1))
Čtyři otvory
Přípustná gramáž papíru pro děrování: 52 až 300 g/m²
Podporovaná velikost papíru pro děrování:
Čtyři otvory: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Napájení: z finišeru

K dispozici jsou různé čtečky karet, např. MiCard Plus. Další informace získáte v místní kanceláři společnosti Canon.
Čtečka karet F1 (Copy Card Reader-F1)
Sada pro připojení čtečky karet B7

Doplňek pro podávání papíru se záložkami F1
Pomocná přihrádka B1 (Utility Tray-B1)
Vyrovnávací průchozí jednotka L1 (Buffer Pass Unit-L1)
Numerická klávesnice A1

Sada pro zrcadlení pevného disku J1
Pevný disk N1 2,5" / 250 GB
Pevný disk P1 2,5" / 1 TB

Sada mezinárodních písem PCL A1 (PCL International Font Set-A1)
Souprava tiskárny PS BC1 (PS Printer Kit-BC1)

Sada pro tisk čárových kódů D1 (Barcode Printing Kit-D1)

Sada rozhraní pro řízení kopírování A1 (Copy Control Interface Kit-A1)

Sada sériového rozhraní K3
Sada pro připojení Bluetooth LE A2
Sada NFC E1

Faxová karta Super G3 AS1
Faxová karta Super G3 pro 2. linku AS1
Sada vzdáleného faxu A1 (Remote Fax Kit-A1)
Sada rozšíření o IP fax B1 (IP FAX Expansion Kit-B1)

Držadlo pro automaticky podavač dokumentů A1 (ADF Access Handle-A1)
Sada hlasového průvodce G1
Sada hlasového ovládání D1

Sešívání P1 (Staple-P1)
Zásobník svorek Y1

Software a řešení



Certifikace a kompatibilita



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Czech edition
© Canon Europa N.V., 2020