

imageRUNNER ADVANCE DX 6000i

MAKSIMÉR EFFEKTIVITETEN MED HURTIG DOKUMENTPRODUKTION FRA SMARTE A3 SORT/HVID-MFP'ER




Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output-Management Solution



New to the Line

VIGTIGSTE KONFIGURATIONSMULIGHEDER

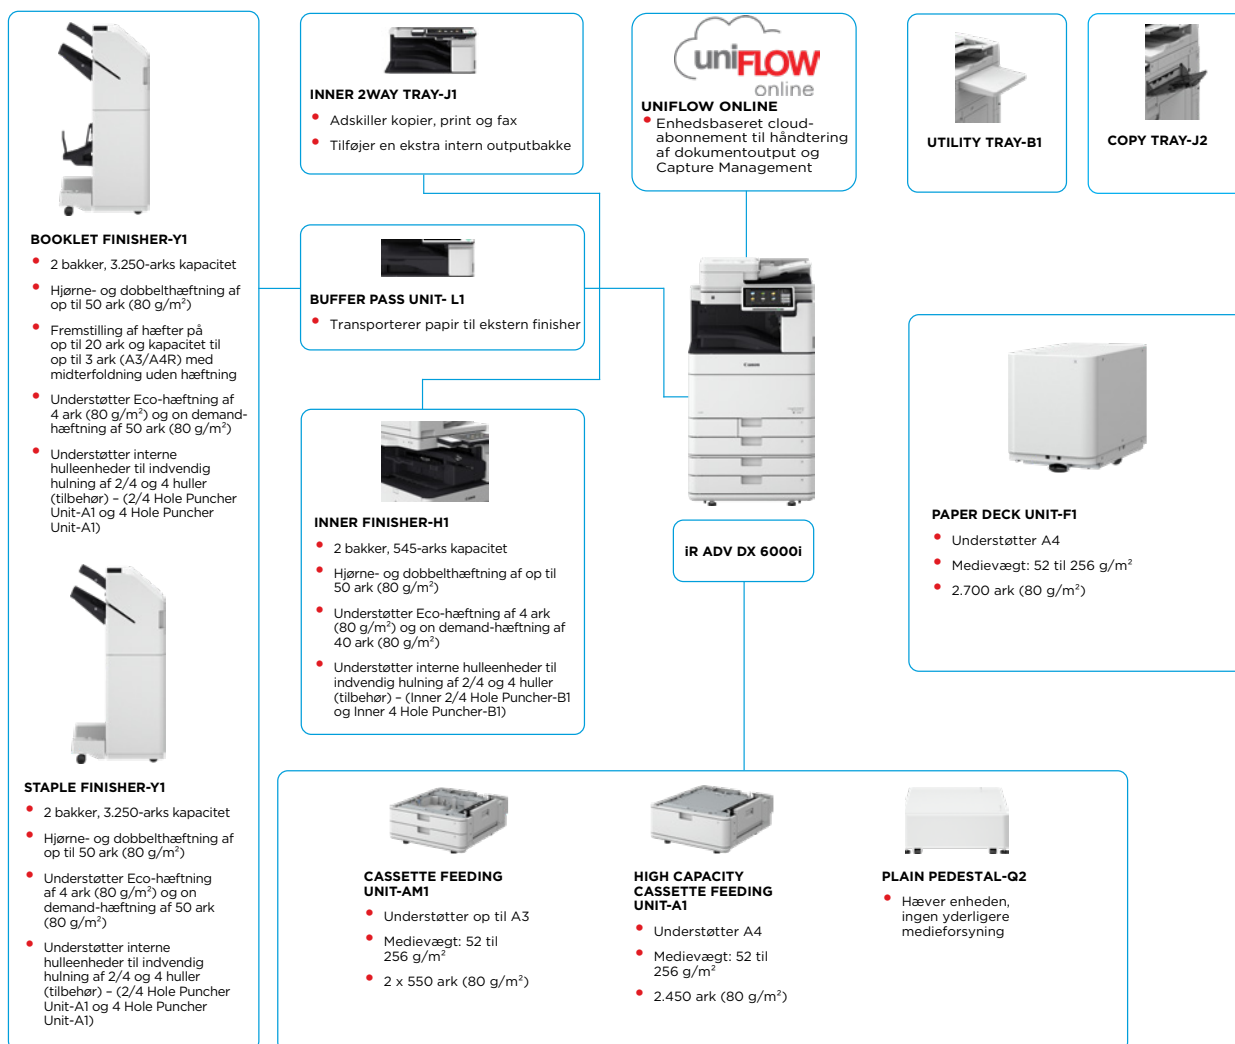

Denne konfiguration er kun til illustrationsformål. Hvis du vil se en komplet liste over tilbehør og kompatibilitet, bedes du gå til [produktkonfiguratoren online](#).

UFP (Unified Firmware Platform) sikrer, at de nyeste funktionsopgraderinger og sikkerhedsfunktioner er tilgængelige, hvilket giver en bedre brugeroplevelse på tværs af hele IR ADVANCE DX-porteføljen.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

imageRUNNER ADVANCE DX 6000i

HOVEDENHED		Skrifttyper	PS-skrifttyper: 136 Roman PCL-skrifttyper: 93 Roman, 10 Bitmap-skrifttyper, 2 OCR-skrifttyper, Andalé Mono WT J/K/S/T ¹ (japansk, koreansk, forenklet og traditionelt kinesisk), strekkodeskrifttyper ² ¹ Kræver PCL International Font Set-A1 (tilbehør). ² Kræver Barcode Printing Kit-D1 (tilbehør).
Maskintype	Sort/hvid multifunktional A3-laserprinter	Printfunktioner	Sikkert print, sikkert vandmærke, sidehoved/sidefod, sidelayout, to-sidet print, blandede papirformater/-retninger, omslag for/bag, tonerreduktion, plakprint, print med tvungen tilbageholdelse, printdato, planlagt print, print med en virtuel printer
Basisfunktioner	Print, kopiering, scanning, send, gem og fax (tilvalg)	Operativsystem	UFR II: Windows [®] 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X (10.10 eller nyere) PCL: Windows [®] 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019 PS: Windows [®] 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X (10.10 eller nyere) PPD: Windows [®] 7/8.1/10, Mac OS X (10.9 eller nyere) McAfee Embedded Control Software
Processor	1,75 GHz dual core-processor		
Kontrolpanel	10,1" TFT LCD WSVGA-touchscreen i farver		
Hukommelse	Standard: 4,0 GB RAM		
Harddiskdrev	Standard*: 320 GB (tilgængelig diskplads: 250 GB), Tilbehør: 250 GB, 1 TB * Der kan anvendes en anden oprindelig harddisk.		
Spejlet harddiskdrev	Tilbehør		
Interfacetilslutning	NETVÆRK Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, trådløst LAN (IEEE 802.11 b/g/n); Tilbehør: NFC, Bluetooth Low Energy ANDET Standard: USB 2.0 (Host) x1, USB 3.0 (Host) x1, USB 2.0 (Enhed) x1; Tilbehør: Serial Interface, Copy Control Interface	Kopispecifikationer	Fra og med februar 2020
Papirforsyningskapacitet (A4, 80 g/m²)	Standard: 1.200 ark 100-arks universalbakke x 1 550-arks kassetter x 2, Maksimum: 6.350 ark (med High Capacity Cassette Feeding Unit-A1 + Paper Deck Unit-F1)	Kopihastighed (sort/hvid)	iR-ADV DX 6000i Op til 60 sider/minut (A4, A5, A5R, A6R), op til 32 sider/minut (A3), op til 36 sider/minut (A4R)
Papiroutputkapacitet (A4, 80 g/m²)	Standard: 250 ark Maksimum 3.450 ark (med Staple Finisher-Y1 eller Booklet Finisher-Y1 and Copy Tray-J2)	Tid til første kopi (A4, sort/hvid)	iR-ADV DX 6000i: Ca. 2,9 sekunder eller mindre
Efterbehandlingsfunktioner	Standard: sætsortering, staksortering Med følgende muligheder: sætsortering, staksortering, forskydning, hæftning, ryghæftning, hulning, eco-hæftning, on demand-hæftning	Kopiopløsning (dpi)	600 x 600
Understøttede medietyper	Universalbakke: Tyndt, almindeligt, genbrugspapir, farvet, kraftigt, coated, kalkerpapir, Bond, transparenter, labels, kanthullet, brevpapir, faneark, kuvert Papirkassette (øverste/nederste): Tyndt, almindeligt, genbrugspapir, farvet, kraftigt, Bond, transparenter, kanthullet, brevpapir, kuvert* * Envelope Feeder Attachment (standard) er påkrævet.	Flere kopier	Op til 9.999 kopier
Understøttede medieformater	Universalbakke: Standardformat: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Brugerdefineret: 98,0 x 139,7 mm til 320,0 x 457,2 mm Valgfrit format: 98,0 x 139,7 mm til 320,0 x 457,2 mm Konvolutter: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Brugerdefineret kuvertstørrelse: 98,0 x 98,4 mm til 320,0 x 457,2 mm Øverste kassette: Standardstørrelse: A4, A5, A5R, A6R, B5 Brugerdefineret format: 98,0 x 148,0 mm til 297,0 x 215,9 mm Kuverter: COM10 No.10, DL, ISO-C5 Nederste kassette: Standardstørrelse: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Brugerdefineret: 98,0 x 182,0 mm til 304,8 x 457,2 mm Kuverter: COM10 (No.10), Monarch, DL, ISO-C5	Kopitæthed	Automatisk eller manuel (9 niveauer)
Understøttede medie vægte	Universalbakke: 52 til 300 g/m ² Papirkassetter (øverste/nederste): 52 til 256 g/m ² Dupleks: 52 til 220 g/m ²	Forstørrelse	Variabel zoom: 25 % TIL 400 % (intervaller på 1 %) Forudindstillet reduktion/forstørrelse: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1:1) / 141 %, 200 %, 400 %
Opvarmningstid	Hurtig start: 4 sekunder eller mindre * * Tid fra enhedens opstart til, når kopieringsikonet vises og er aktiveret til at fungere på touchscreen'en. Fra dvale: 10 sekunder eller mindre Fra opstart: 10 sekunder eller mindre* * Tiden fra enheden tændes, indtil den er klar til kopiering (ikke printreservation).	Kopifunktioner	Forudindstillet R/E-forhold efter område, tosidet, tæthedsjustering, valg af originaltype, afbrydelse, bog til to sider, tosidet original, jobopbygning, N på 1, tilføj forside, bilagsark, originaler i blandede formater, sidenummerering, nummerering af kopisæt, skarphed, kantsletning, sikkert vandmærke, printdato, indbindingsmargen, print og kontrol, negativ/positiv, gentag billeder, flet jobblokke, spejlvendt billede, gem i postkasse, indsæt billede, kopier ID-kort, spring tomme sider over, fri originalstørrelse, reserveret kopi, kopier eksempel
Mål (B x D x H)	iR-ADV DX 6000i: 620 x 722 x 937 mm	SPECIFIKATIONER FOR SCANNING	
Installationsområde (B x D)	iR-ADV DX 6000i: Grundlæggende: 1.083 x 1.162 mm (højre dæksel åbent med universalbakke udvidet + kassetteskuffer åbne) Fuldt konfigureret: 1.866 x 1.162 mm (Booklet Finisher-Y1 med udtræksbakken trukket ud + Paper Deck Unit-F1 + åbne kassetteskuffer)	Type	Single Pass automatisk dokumentfremfører med dupleks [*] [2-sidet til 2-sidet (automatisk)] [*] Registrering af flerarksfremføring understøttes. Op til 200 ark
Vægt	Ca. 127 kg inkl. toner	Papirkapacitet for dokumentfremfører (80 g/m²)	Glasplade: ark, bog og 3D-objekter Medievægt for dokumentfremfører: Enkelt-sided scanning: 38 til 220 g/m ² Dobbelt-sided scanning: 38 til 220 g/m ² [*] En acceptabel vægt for A6R eller mindre er 50 til 220 g/m ² .
PRINTSPECIFIKATIONER		Acceptable originaler og vægte	Format ved scanning fra glasplade: 297,0 x 431,8 mm Medieformat for dokumentfremfører: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Brugerdefineret: 70,0 x 139,7 mm til 304,8 x 431,8 mm
Print hastighed (sort/hvid)	iR-ADV DX 6000i 60 sider/min. (A4), 32 sider/min. (A3), 36 sider/min. (A4R), 60/5 sider/min. (A5R), 60/5 sider/min. (A6R)	Understøttede medieformater	1-sidet scanning: 135/135 (300 x 300 dpi, send), 80/80 (600 x 600 dpi, kopi), 2-sidet scanning: 270/270 (300 x 300 dpi, send), 160/90 (600 x 600 dpi, kopi)
Printopløsning (dpi)	600 x 600 1200 x 1200	Scanningshastighed (ipm: sort/hvid, farve, A4)	Scanning til kopi: 600 x 600 Scan til send: (Push) 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/Fax), (Pull) 600 x 600 Scanning til fax: 600 x 600
Sidebeskrivelsesprog	Standard: UFR II, PCL 6 Valgfrit: Adobe [®] PostScript [®] 3™	Scanningsopløsning (dpi)	Color Network ScanGear2. Til både TWAIN- og WIA
Direkte print	Understøttede filtyper: PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS	Specifikationer for Pull Scan	Understøttede operativsystemer: Windows [®] 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016
Print fra mobile enheder og cloud-tjenester	AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon PRINT Business og uniFLOW Online Der findes en række software- og MEAP-baserede løsninger, der leverer print fra mobile enheder eller internetopkoblede enheder og cloudbaserede tjenester afhængigt af jeres behov. Kontakt jeres salgsrepræsentant for at få flere oplysninger.	Scanningsmetode	Push scan, pull scan, scan til box, scan til advanced space, scan til netværk, scan til USB-nøgle, scan til mobile enheder, scan til cloud (uniFLOW Online)
		SPECIFIKATIONER FOR AFSENDELSE	
		Destination	Standard: E-mail/Internet FAX (SMTP), SMB3.0, FTP, WebDAV, Mail Box Tilbehør: Super G3-FAX, IP-Fax
		Adressebog	LDAP (2.000)/lokalt (1.600)/hurtigopkald (200)
		Send opløsning (dpi)	Push: op til 600 x 600 Pull: op til 600 x 600
		Kommunikationsprotokol	FiL: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV E-mail/I-Fax: SMTP, POP3

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

imageRUNNER ADVANCE DX 6000i

Filformat	Standard: TIFF, JPEG, PDF (kompakt, søgbar, anvend politik, optimering til nettet, PDF-A/1-b, Trace & Smooth, krypteret, enhedssignatur, brugersignatur), XPS (kompakt, søgbar, enhedssignatur, brugersignatur), Office Open XML (PowerPoint, Word)	Enhedssikkerhed	Beskyttelse af harddiskdata (harddiskdatakryptering (FIPS140-2-valideret), sletning af harddiskdata, harddiskklås), initialisering af standardharddisk, TPM (Trusted Platform Module), skjult joblog-funktion, beskyttelse af MFD-softwareintegritet, kontrol af MFD-softwareintegritet (verificering af system ved opstart, registrering af indtrængen af kørsel), IEEE2600.2 (Common Criteria Certification) (under evaluering)
Universale sendefunktioner	Valg af originaltype, tosidet original, bog til to sider, originaler med forskellig størrelse, tæthedjustering, skarphed, kopieringsforhold, kantsletning, jobopbygning, forsinket afsendelse, eksempelvisning, meddelelse om færdigt job, filnavn, emne/meddelelse, svar til, e-mailprioritet, TX-rapport, oprindelig indholdsretning, spring tomme sider over	Enhedsstyring og auditing	Administratoradgangskode, administration af digitalt certifikat og nøgler, revisionslog, samarbejde med eksternt sikkerhedsrevisionsystem (sikkerhedsinformations- og håndtøjsstyring), registrering af billeddata, indstilling af sikkerhedspolitik
SPECIFIKATIONER FOR FAX	(tilvalg) 2 (2. linje er valgfri)	MILJØMÆSSIGE SPECIFIKATIONER	Temperatur: 10 til 30 °C Luftfugtighed: 20 til 80 % RH (relativ fugtighed)
Maksimalt antal forbindelseslinjer	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps	Driftsmiljø	220-240 V, 50/60 Hz, 6 A
Modemhastighed	MH, MR, MMR, JBIG	Strømkilde	Maks: ca. 1800 W Kopiering (med kontinuerlig scanning fra DADF): Ca. 965 W ^{*1} Standby: ca. 54,5 W ^{*1} Dvale: ca. 0,8 W ^{*2}
Komprimeringsmetode	400 x 400 (ultrafin), 200 x 400 (superfin), 200 x 200 (fin), 200 x 100 (normal)	Strømforsyning	
Opløsning (dpi)	Sender: A3, A4, A4R, A5 ^{*1} , A5R ^{*1} , B4, B5 ^{*2} , B5R ^{*1} Modtagelse: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R	Støjniveauer (sort/hvid, farve)	
Afsendelses-/modtagelsesstørrelse	^{*1} Sendt som A4 ^{*2} Sendt som B4 kort		
Faxhukommelse	Op til 30.000 sider (2.000 job)		
Hurtigkald	Maks. 200		
Gruppeopkald/modtagere	Maks. 199 opkald		
Rundsending	Maks. 256 adresser		
Sikkerhedskopiering af hukommelse	Ja		
Faxfunktioner	Afsenders navn (TTI), valg af telefonlinje (ved afsendelse af fax), direkte afsendelse, forsinket afsendelse, eksempelvisning, meddelelse om udført job, TX-rapport, afbrudt transmission, rundsending, afsendelse af adgangskode/underadresse, fortløbig postkasse, 2 på 1 log		
LAGRINGSSPECIFIKATIONER		FORBRUGSSTOFFER	
Mailboks (antal understøttet)	100 brugerindbakker, 1 Memory RX-indbakke, 50 Confidential Fax-indbakker Der kan maksimalt gemmes 30.000 sider (2.000 job)	Tonerpatroner	C-EXV 51 Toner BK
Avanceret område	Kommunikationsprotokol: SMB eller WebDAV Understøttet klient-pc: Windows® 8.1/10 Samtidige forbindelser (maks.): SMB: 64, WebDAV: 3	Tonerkapacitet (estimeret ved 6 % dækning)	C-EXV 51 Toner BK: 57.500 sider
Advanced Space, ledig diskplads	Standard: 16 GB (Med option: maks. 480 GB)	SOFTWARE- OG PRINTERADMINISTRATION	
Avancerede lagringsfunktioner:	Godkendelse af Advanced Space-login, sorteringsfunktion, print en PDF-fil med et kodeord, understøttelse af imageWARE Secure Audit Manager, søg, eksempelvisning af fil, Authentication Management, offentligt tilgængelig, URI TX, backup/restore	Sporing og rapportering	Besøg vores website for at få flere oplysninger https://www.canon.dk/business/ Universal Login Manager (ULM) uniFLOW Online Express [*]
SIKKERHEDSSPECIFIKATIONER		Fjernbetjeningsværktøjer	[*] Du kan få flere oplysninger ved at gå til uniFLOW Online Express uniFLOW Online
Godkendelse og Adgangskontrol	Brugergodkendelse (login med billede, login med billede og pinkode, login med kort, login med brugernavn og adgangskode, login på funktionsniveau, login med mobil), godkendelse med Afdelings-ID (login med Afdelings-ID og pinkode, login på funktionsniveau), uniFLOW Online Express (login med pinkode, login med billede, login med billede og pinkode, login med brugernavn og adgangskode, login med Afdelings-ID og pinkode, login på funktionsniveau), Access Management System (Adgangskontrol)	Scannersoftware	iW Management Console eMaintenance Content Delivery System
Dokumentsikkerhed	Printsikkerhed (sikket print, krypteret sikkert print, print med tvungen tilbageholdelse, uniFLOW Secure Print TM), Modtag datasisikkerhed (fortrolig faxindbakke videresender automatisk modtagne dokumenter), scanningsikkerhed (krypteret PDF, enhedssignatur PDF/XPS, brugersignatur PDF/XPS, Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5-integration), BOX-sikkerhed (adgangskodebeskyttet postkasse, Avanceret Space-adgangskontrol), send datasisikkerhed (indstilling til anmodning om adgangskodeinput pr. transmission, begrænsede e-mail-/filafsendelsesfunktioner, bekræftelse af faxnummer, tillad/begræns faxdrivertransmissioner, tillad/begræns afsendelse fra historik, S/MIME-support), dokumentsporing (sikket vandmærke)	Platform	Network ScanGear
	^{*1} Kræver uniFLOW Online/uniFLOW	Dokumenthåndtering	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform) Kofax Power PDF (tilbehør)
Netværkssikkerhed	TLS 1.3, IPsec, IEEE802.1X-godkendelse, SNMP V3.0, firewallfunktionalitet (IP/MAC-adressefiltrering), understøttelse af to netværk (kablet LAN/trådløst LAN, kablet LAN/kablet LAN), deaktivering af ubrugte funktioner (aktivering/deaktivering af protokoller/programmer, aktivering/deaktivering af fjernbrugergrenseflade, aktivering/deaktivering af USB-interface), G3 FAX-separation fra LAN, USB-portseparation fra LAN, forbyd udførelse af filer gemt i avanceret boks i MFP, scanning og afsendelse - virusbekymring i forbindelse med modtagelse af e-mail	PAPIRFORSYNINGSMULIGHEDER	
		Cassette Feeding Unit-AM1	Papirkapacitet: 2 x 550 ark (80 g/m ²) Papirtype: tyndt, almindeligt, genbrugspapir, farvet, kraftigt, Bond, transparenter, kanthullet, brevpapir Papirformat: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Brugerdefineret: 98,0 x 182,0 mm til 304,8 x 457,2 mm Papirvægt: 52 til 256 g/m ² Strømkilde: Fra hovedenheden Mål (B x D x H): 620 x 700 x 251 mm (monteret på hovedenheden) Vægt: ca. 22,5 kg
		High Capacity Cassette Feeding Unit-A1	Papirkapacitet: 2.450 ark (80 g/m ²) Papirtype: Tyndt, almindeligt, genbrugspapir, farvet, kraftigt, Bond, kanthullet, Letterhead Papirformat: A4 Papirvægt: 52 til 256 g/m ² Strømkilde: Fra hovedenheden Mål (B x D x H): 620 x 700 x 251 mm (monteret på hovedenheden) Vægt: ca. 30,0 kg
		Paper Deck Unit-F1	Papirkapacitet: 2.700 ark (80 g/m ²) Papirtype: Tyndt, almindeligt, farvet, genbrugspapir, kraftigt, kanthullet, Bond, brevpapir Papirformat: A4, B5 Papirvægt: 52 til 256 g/m ² Strømkilde: Fra hovedenheden Mål (B x D x H): 344 x 630 x 440 mm (monteret på hovedenheden) Vægt: ca. 31 kg

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

imageRUNNER ADVANCE DX 6000i

OUTPUTTILBEHØR

Inner 2way Tray-J1

* Papirkapaciteten kan variere med forskellige papirtyper/størrelser.

Bakkekapalet (80 g/m²)
 Øverste bakke: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 ark
 SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 50 ark
 Nederste bakke (standardbakke): A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 ark
 SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 ark
 Papirvægt: 52 til 300 g/m²
 Mål (B x D x H): 420 x 407 x 76 mm
 Vægt: ca. 0,7 kg

Copy Tray-J2

Kapacitet (80g/m²): A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 ark
 SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 75 ark
 Mål (B x D x H): 442 x 373 x 176 mm (monteret på hovedenheden, når udtræksbakken er trukket ud)
 Vægt: 0,5 kg

Inner Finisher-H1

Bakkekapalet (80 g/m²):
 Øverste bakke: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: 45 ark
 Nederste bakke: A4, A5, A5R, B5: 500 ark.
 SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 ark,
 A6R: 30 ark
 Kuvert: 10 ark

Papirvægt: 52 til 300 g/m²
 Hæftningsplacering: hjørne, dobbelt
 Hæftningskapacitet:
 A4, B5: 50 ark (52 til 90 g/m²)
 A3, A4R, B4: 30 ark (52 til 90 g/m²)
 Eco-hæftning:
 A3, A4, B4, B5: 5 ark (52 til 64 g/m²)
 4 ark (65 til 81,4 g/m²)
 3 ark (82 til 105 g/m²)

On demand-hæftning: 40 ark (80 g/m²)
 Strømforsyning: Fra hovedenheden
 Mål (B x D x H): 585 x 525 x 225 mm
 (når udtræksbakken er trukket ud)
 Vægt: ca. 8,6 kg

Staple Finisher-Y1

(Kræver Buffer Pass Unit-L1)
 Bakkekapalet (80 g/m²):
 Øverste bakke: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 ark,
 SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 125 ark
 Nederste bakke: A4, A5, A5R, B5: 3.000 ark
 SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1.500 ark,
 A6R: 250 ark

Kuverter: Monarch: 30 ark, COM10 No. 10,
 DL ISO-C5: 100 ark

Papirvægt:
 Øverste bakke: 52 til 256 g/m²,
 Nederste bakke: 52 til 300 g/m²
 Hæftningsplacering: hjørne, dobbelt
 Hæftningskapacitet:
 A4, B5: 50 ark (52 til 90 g/m²)
 A3, A4R, B4: 30 ark (52 til 90 g/m²)
 Eco-hæftning:
 A3, A4: 5 ark (52 til 64 g/m²)
 4 ark (65 til 81,4 g/m²)
 3 ark (82 til 105 g/m²)

Hæftning on demand: 50 ark (52 til 90 g/m²)
 Strømforsyning: Fra hovedenheden
 Mål (B x D x H): 637 x 623 x 1.142 mm
 (når udvidelsesbakken er trukket ud)
 Vægt: ca. 31 kg

Booklet Finisher-Y1

(Kræver Buffer Pass Unit-L1)
 (Inkluderer ovenstående grundlæggende hæftespecifikationer for Staple Finisher-Y1.)
 Papirformat ved ryghæftning: A3, A4R, B4
 Hæftningskapacitet ved ryghæftning: 20 ark x 10 sæt (52 til 81,4 g/m²) (inkl. 1 omslagsark 52 til 256 g/m²)
 Kapacitet for foldet bundt uden hæftning: op til 3 ark (52 til 105 g/m²)
 Strømforsyning: Fra hovedenheden
 Mål (B x D x H): 637 x 623 x 1.142 mm
 (når udvidelsesbakken er trukket ud)
 Vægt: ca. 57 kg

Inner 2/4 Hole Puncher-B1

(Kræver Inner Finisher-H1)
 To eller fire huller
 Acceptabel papirvægt ved hulning: 52 til 300 g/m²
 Acceptabelt papirformat ved hulning:
 To huller, A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
 Fire huller: A3, A4
 Strømkilde: Fra finisheren

Inner 4 Hole Puncher-B1

(Kræver Inner Finisher-H1)
 Fire huller
 Acceptabel papirvægt ved hulning: 52 til 300 g/m²
 Acceptabelt papirformat ved hulning:
 Fire huller: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
 Strømkilde: Fra finisheren

2/4 Hole Puncher Unit-A1

(Kræver enten Staple Finisher-Y1 eller Booklet Finisher-Y1)
 To eller fire huller
 Acceptabel papirvægt ved hulning: 52 til 300 g/m²
 Acceptabelt papirformat ved hulning:
 To huller, A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
 Fire huller: A3, A4
 Strømkilde: Fra finisheren

4 Hole Puncher Unit-A1

(Kræver enten Staple Finisher-Y1 eller Booklet Finisher-Y1)
 Fire huller
 Acceptabel papirvægt ved hulning: 52 til 300 g/m²
 Acceptabelt papirformat ved hulning:
 Fire huller: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
 Strømkilde: Fra finisheren

HARDWARETILBEHØR

Kortlæsere

Forskellige kortlæsere tilgængelige, f.eks. MiCard Plus.
 Kontakt det lokale Canon-kontor for at få flere oplysninger.
 Copy Card Reader-F1
 Copy Card Reader Attachment-B7

Andet

Tab Feeding Attachment-F1
 Utility Tray-B1
 Buffer Pass Unit-L1
 Numeric Keypad-A1

SIKKERHEDSFUNKTIONER

Datasikkerhed

HDD Mirroring Kit-J1
 2,5 tommer/250 GB HDD-N1
 2,5 tommer/1 TB HDD-P1

SYSTEM- OG CONTROLLERINDSTILLINGER

Printtilbehør

PCL International Font Set-A1
 PS Printer Kit-BC1

Print af stregkoder

Barcode Printing Kit-D1

Systemtilbehør

Copy Control Interface Kit-A1
 Serial Interface Kit-K3
 Connection Kit-A2 for Bluetooth LE
 NFC Kit-E1

Faxtilbehør

Super G3 FAX Board-AS1
 Super G3 2nd Line Fax Board-AS1
 Remote Fax Kit-A1
 IP FAX Expansion Kit-B1

ANDRE FUNKTIONER

Adgangstilbehør

ADF Access Handle-A1
 Voice Guidance Kit-G1
 Voice Operation Kit-D1

Forbrugsstoffer

Staple-P1
 Hæftepatron-Y1

Software og løsninger



Certificeringer og kompatibilitet



Canon Inc.
 canon.com
 Canon Europe
 canon-europe.com
 Danish edition
 © Canon Europa N.V., 2020