

# imageRUNNER ADVANCE DX 6000i

## POVEĆAJTE UČINKOVITOST BRZIM IZRAĐIVANJEM DOKUMENATA S POMOĆU PAMETNIH A3 CRNO-BIJELIH VIŠENAMJENSKIH UREĐAJA




Canon uniFLOW Online  
Outstanding Cloud Output-Management Solution



New to the Line

### OPCIJE GLAVNE KONFIGURACIJE

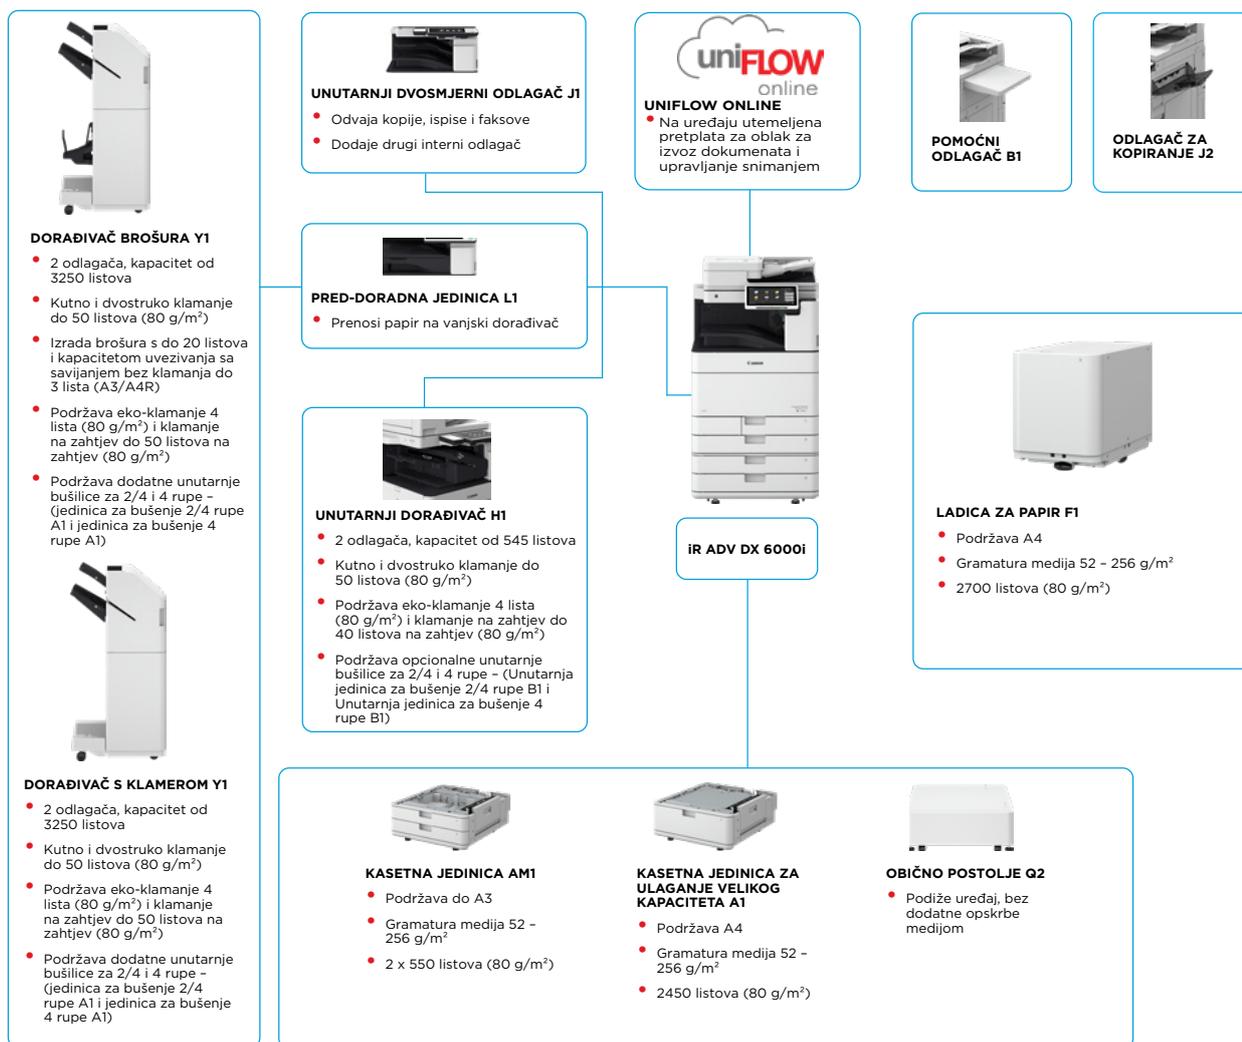

Ova plošna konfiguracija služi isključivo u ilustracijske svrhe. Za cjeloviti popis opcija i točne odnose kompatibilnosti pogledajte [mrežni konfigurator proizvoda](#).

Unified Firmware Platform (UFP) osigurava dostupnost najnovijih nadogradnji značajki i zaštite, za poboljšani korisnički doživljaj u cijelom portfelju IR ADVANCE DX.

# TEHNIČKI PODACI

# imageRUNNER ADVANCE DX 6000i

<b>GLAVNA JEDINICA</b>		<b>Fontovi</b>	PS fontovi: 136 Roman PCL fontovi: 93 Roman, 10 Bitmap fontova, 2 OCR fonta, Andale Mono WT J/K/S/T <sup>1</sup> (japanski, korejski, pojednostavljeni i tradicionalni kineski), fontovi crtičnog koda <sup>2</sup>
<b>Vrsta uređaja</b>	A3 monokromatski laserski višefunkcijski		* Potreban je opcionalni komplet međunarodnih PCL fontova A1. ** Potreban je opcionalni komplet za ispisivanje crtičnog koda D1.
<b>Osnovne funkcije</b>	Ispisivanje, kopiranje, skeniranje, slanje, pohranjivanje i opcionalno faksiranje	<b>Značajke ispisivanja</b>	Zaštićeno ispisivanje, sigurnosni vodeni pečat, zaglavlje/podnožje, izgled stranice, obostrano ispisivanje, miješani formati/orijentacije papira, prednje/stražnje korice, smanjenje tonera, ispisivanje plakata, ispisivanje s prisilnim zadržavanjem, datum ispisa, ispisivanje po rasporedu, ispisivanje virtualnim pisačem
<b>Procesor</b>	Dvojezgreni procesor od 1,75 GHz	<b>Operativni sustav</b>	UFR II: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X (10.10 ili noviji) PCL: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019 PS: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X (10.10 ili noviji) PPD: Windows® 7/8.1/10, Mac OS X (10.9 ili noviji) Ugrađeni upravljački softver McAfee
<b>Upravljačka ploča</b>	TFT LCD WSVGA dodirni zaslon u boji od 10,1"		Od veljače 2020.
<b>Memorija</b>	Standardno: 4 GB RAM	<b>TEHNIČKI PODACI KOPIRANJA</b>	
<b>Tvrđi disk</b>	Standardno*: 320GB (dostupan prostor na disku: 250GB), Opcionalno: 250 GB, 1 TB * Može se upotrebljavati drugi početni HDD.	<b>Brzina kopiranja (crno-bijelo)</b>	iR-ADV DX 6000i Do 60 ppm (A4, A5, A5R, A6R), do 32 ppm (A3), do 36 ppm (A4R)
<b>Tvrđi disk s funkcijom zrcaljenja</b>	Opcionalno	<b>Vrijeme potrebno za prvi ispis (A4, crno-bijelo)</b>	iR-ADV DX 6000i: Pribl. 2,9 s ili manje
<b>Povezivanje</b>	MREŽA Standardno: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, bežični LAN (IEEE 802.11 b/g/n); Opcionalno: NFC, Bluetooth niskoenergetska tehnologija OSTAŁO Standardno: USB 2.0 (host) x1, USB 3.0 (host) x1, USB 2.0 (uređaj) x1; Opcionalno: serijsko sučelje, sučelje za kontrolu kopiranja	<b>Razlučivost kopiranja (dpi)</b>	600 x 600 Do 9999 kopija
<b>Kapacitet zalihe papira (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)</b>	Standardno: 1200 listova Višenamjenski odlagač za 100 listova x1 Kaseta za 550 listova x 2, Maksimalno: 6350 listova (uz kasetnu jedinicu za ulaganje velikog kapaciteta A1 i ladicu za papir F1)	<b>Višestruke kopije</b>	Automatski ili ručno (9 razina)
<b>Izlazni kapacitet papira (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)</b>	Standardno: 250 listova Maksimalno: 3450 listova (uz doradivač s klamerom Y1 ili doradivač brošura Y1 i odlagač za kopiranje J2)	<b>Gustoća kopiranja</b>	Varijabilni zum: 25 % do 400 % (koraci od 1 %) Prethodno postavljena smanjenja/povećanja: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1:1), 141 %, 200 %, 400 %
<b>Mogućnosti dorade</b>	Standardno: razvrstavanje, grupiranje S opcijama: razvrstavanje, grupiranje, pomak, klamanje, uvezivanje, bušenje rupa, eko-klamer, klamanje na zahtjev	<b>Povećanje</b>	Programirana smanjenja/povećanja prema području, obostrano, prilagodba gustoće, odabir tipa originala, prekid rada, knjiga na dvije stranice, obostrani original, izrada zadatka, N na 1, dodavanje naslovnice, insercija, originali različitih formata, paginacija, numeriranje kompleta kopija, oština, brisanje okvira, sigurnosni vodeni pečat, datum ispisivanja, uvezna margina, ispisivanje i provjera, negativ/pozitiv, ponavljanje slika, spajanje blokova zadataka, zrcaljenje slike, pohrana u poštanski sandučić, dodavanje slike, kopiranje osobne iskaznice, preskakanje praznih stranica, original slobodnog formata, rezervirana kopija, primjer kopije
<b>Podržane vrste medija</b>	Višenamjenski odlagač: Tanki, obični, reciklirani, u boji, teški, premazani, paus papir, bond, prozirne, naljepnice, probušeni, sa zaglavljem, kartični, omotnice Kaseta za papir (gornja/donja): Tanki, obični, reciklirani, u boji, teški, bond, prozirne, probušeni, sa zaglavljem, omotnice*	<b>Funkcije kopiranja</b>	Automatski dupleks ulagač dokumenata u jednom prolasku* [obostrano na obostrano (automatski)] * Podržano je prepoznavanje višestrukog ulaganja u ulagaču.
<b>Podržani formati medija</b>	* Potreban je nastavak za ulaganje omotnica (standardni). Višenamjenski odlagač: Standardni format: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Prilagođeni format: 98 x 139,7 mm do 320 x 457,2 mm Slobodni format: 98 x 139,7 mm do 320 x 457,2 mm Omotnice: COM 10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Prilagođeni format omotnica: 98 x 98,4 mm do 320 x 457,2 mm Gornja kaseta: Standardni format: A4, A5, A5R, A6R, B5 Prilagođeni format: 98 x 148 mm do 297 x 215,9 mm Omotnice: COM10 No.10, DL, ISO-C5 Donja kaseta: Standardni format: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Prilagođeni format: 98 x 182 mm do 304,8 x 457,2 mm Omotnice: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5	<b>TEHNIČKI PODACI SKENIRANJA</b>	Do 200 listova
<b>Podržane gramature medija</b>	Višenamjenski odlagač: 52 do 300 g/m <sup>2</sup> Kaseta za papir (gornja/donja): 52 do 256 g/m <sup>2</sup> Obostrano: 52 do 220 g/m <sup>2</sup>	<b>Tip</b>	Kopirno staklo: list, knjiga i trodimenzionalni objekti
<b>Vrijeme zagrijavanja</b>	Način rada brzog pokretanja: 4 s ili manje * * Vrijeme od uključivanja uređaja do prikaza ikone za kopiranje dodirnom zaslonu upravljačke ploče i mogućnosti upotrebe. Iz stanja mirovanja: 10 sekundi ili manje Od uključivanja: 10 s ili manje*	<b>Kapacitet papira ulagača dokumenata (80 g/m<sup>2</sup>)</b>	Gramatura medija za ulagač dokumenata: Jednostrano skeniranje: 38 do 220 g/m <sup>2</sup> Obostrano skeniranje: 38 do 220 g/m <sup>2</sup> * Prihvatljiva gramatura za A6R ili manje formate je 50 do 220 g/m <sup>2</sup> .
<b>Dimenzije (Š x D x V)</b>	iR-ADV DX 6000i: 620 x 722 x 937 mm	<b>Prihvatljivi originalni i gramatura</b>	Format skeniranja sa stakla: do 297 x 431,8 mm Format medija za ulagač dokumenata: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Prilagođeni format: 70,0 x 139,7 mm do 304,8 x 431,8 mm
<b>Prostor za postavljanje (Š x D)</b>	iR-ADV DX 6000i: Osnovno: 1083 x 1162 mm (otvoren desni poklopac s izvučenim produžetkom višenamjenskog odlagača + otvorene kasetne ladice) Potpuna konfiguracija: 1866 x 1162 mm (doradivač brošura Y1 uz izvučen produženi odlagač + ladicu za papir F1 + otvorene kasetne ladice)	<b>Podržani formati medija</b>	Jednostrano skeniranje: 135/135 (300 x 300 dpi, slanje), 80/80 (600 x 600 dpi, kopiranje), Obostrano skeniranje: 270/270 (300 x 300 dpi, slanje), 160/90 (600 x 600 dpi, kopiranje)
<b>Masa</b>	Pribl. 127 kg s tonerom	<b>Brzina skeniranja (ipm: crno-bijelo/u boji; A4)</b>	Skeniranje za kopiranje: 600 x 600 Skeniranje i slanje: (prosljeđivanje) 600 x 600 (SMB / FTP / WebDAV / IFAX), (učitanje) 600 x 600 Skeniranje za faksiranje: 600 x 600
<b>TEHNIČKI PODACI ISPISIVANJA</b>		<b>Razlučivost skeniranja (dpi)</b>	600 x 600 1200 x 1200
<b>Brzina ispisivanja (crno-bijelo)</b>	iR-ADV DX 6000i: 60 ppm (A4), 32 ppm (A3), 36 ppm (A4R), 60/5 ppm (A5R), 60/5 ppm (A6R)	<b>TEHNIČKI PODACI SKENIRANJA</b>	Color Network ScanGear2. Za TWAIN i WIA
<b>Razlučivost ispisivanja (dpi)</b>	Standardno: UFR II, PCL6 Opcionalno: Adobe® PostScript®3™	<b>Način skeniranja</b>	Podržani OS: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server 2016
<b>Jeziци za opis stranice</b>	Standardno: PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS	<b>TEHNIČKI PODACI SLANJA</b>	Lokalno skeniranje, mrežno skeniranje, Scan to Box, skeniranje u naprednu pohranu, skeniranje u mrežu, skeniranje u USB memoriju, skeniranje na mobilne uređaje, skeniranje u oblak (uniFLOW Online)
<b>Izravno ispisivanje</b>	Podržane vrste datoteka: PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS	<b>Određište</b>	Standardno: E-pošta / internetski faks (SMTP), SMB3.0, FTP, WebDAV, poštanski sandučić Opcionalno: Super G3 FAX, IP Fax
<b>Ispisivanje s mobilnog uređaja i iz računalnog oblaka</b>	AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon PRINT Business i uniFLOW Online Na raspolaganju vam je niz softverskih i MEAP rješenja za ispis s mobilnih uređaja ili uređaja povezanih s internetom i uslugama zasnovanih na informatičkom oblaku, ovisno o vašim potrebama. Dodatne informacije zatražite od prodajnog predstavnika.	<b>Adresar</b>	LDAP (2000) / lokalni (1600) / brojevi za brzo biranje (200)
		<b>Razlučivost slanja (dpi)</b>	Prosljeđivanje: do 600 x 600 Učitavanje: do 600 x 600
		<b>Komunikacijski protokol</b>	Datoteka: FTP(TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV E-pošta / internetski faks: SMTP, POP3

<b>Format datoteke</b>	Standardno: TIFF, JPEG, PDF (kompaktni, pretraživi, primjena pravila, optimizacija za web, PDF/A-1b, Trace & Smooth, šifrirano, potpis uređaja, potpis korisnika), XPS (kompaktni, pretraživi, potpis uređaja, potpis korisnika), Office Open XML (PowerPoint, Word)	<b>Zaštita uređaja</b>	Zaštita podataka na tvrdom disku (šifriranje podataka na tvrdom disku (FIPS140-2 Validated), brisanje podataka na tvrdom disku prepisivanjem, zaključavanje tvrdog diska), standardno aktiviranje tvrdog diska, Trusted Platform Module (TPM), funkcija sakrivanja zapisa o zadatku, zaštita integriteta softvera višenamjenskog uređaja, provjera integriteta softvera višenamjenskog uređaja (provjera sustava pri pokretanju, prepoznavanje upada tijekom vremena izvođenja), usklađenost s IEEE2600.2 (certifikacija Common Criteria) (u tijeku je procjena)
<b>Značajke za univerzalno slanje</b>	Odabir vrste originala, obostrani original, knjiga na dvije stranice, originali različitih veličina, prilagodba gustoće, oštrina, omjer kopiranja, brisanje okvira, izrada zadatka, slanje s odgodom, pregled, obavijest o dovršenom zadatku, naziv datoteke, predmet/poruka, odgovor, prioritet e-pošte, izvješće o slanju, orijentacija sadržaja originala, preskakanje praznih stranica	<b>Upravljanje i nadzor uređaja</b>	Lozinka administratora, digitalni certifikat i upravljanje ključevima, postavljanje pravila sigurnosti, zapisnik nadzora, suradnja s vanjskim sigurnosnim sustavom za nadzor (sigurnosne informacije i upravljanje događajima), bilježenje slikovnih podataka, postavljanje pravila sigurnosti
<b>TEHNIČKI PODACI FAKSIRANJA</b>	(opcionalno)	<b>TEHNIČKI PODACI OKRUŽENJA</b>	Temperatura: 10 do 30 °C Vlažnost: 20 do 80 % RV (relativna vlažnost)
<b>Maksimalni broj linija za povezivanje</b>	2 (druga je linija opcionalna)	<b>Napajanje</b>	220 – 240 V, 50/60 Hz, 6 A
<b>Brzina modema</b>	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s	<b>Potrošnja energije</b>	Maksimalno: pribl. 1800 W Kopiranje (uz kontinuirano skeniranje s automatskim obostranim ulagačem dokumenata): približno 965 W <sup>**</sup> Pripravno stanje: pribl. 54,5 W <sup>**</sup> Stanje mirovanja: pribl. 0,8 W <sup>**</sup>
<b>Metoda kompresije</b>	MH, MR, MMR, JBIG		<sup>**</sup> Referentna vrijednost: izmjerena jedna jedinica <sup>**</sup> Stanje mirovanja od 0,8 W nije dostupno u svim uvjetima uslijed određenih postavki.
<b>Razlučivost (dpi)</b>	400 x 400 (ultra-fino), 200 x 400 (super-fino), 200 x 200 (fino), 200 x 100 (normalno)	<b>Razine buke (crno-bijelo/u boji)</b>	Tipična potrošnja energije (TEC)*: 0,82 kWh <sup>*</sup> Sukladno USA Energy Star 3.0
<b>Format za slanje/primanje</b>	Slanje: A3, A4, A4R, A5 <sup>†</sup> , A5R <sup>†</sup> , B4, B5 <sup>†</sup> , B5R <sup>†</sup> Primanje: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R <sup>†</sup> Poslano kao A4 <sup>**</sup> Poslano kao kratki B4		Razina snage zvuka (LWA,m) Tijekom rada (crno-bijelo) (jednostrano) iR-ADV DX 6000i: 6,6 B*, Kv 0,3 B* <sup>*</sup> Referentna vrijednost: izmjerena samo jedna jedinica uz ISO7779, opisano uz ISO9296 (2017)
<b>Memorija za faksiranje</b>	Do 30 000 stranica (2000 zadataka)		Tlak zvuka (LpA,m) Položaj promatrača: Tijekom rada (crno-bijelo) (jednostrano): 53 dB* Stanje pripravnosti: 25 dB* <sup>*</sup> Referentna vrijednost: izmjerena samo jedna jedinica uz ISO7779, opisano uz ISO9296 (2017)
<b>Brojevi za brzo biranje</b>	Maks. 200	<b>POTROŠNI MATERIJAL</b>	
<b>Grupno biranje / odredišta</b>	Maks. 199 brojeva	<b>Spremnici tonera</b>	C-EXV 51 toner BK
<b>Sekvencijsko razašiljanje</b>	Maks. 256 adresa	<b>Učinak tonera (procijenjeno pri pokrivenosti od 6 %)</b>	C-EXV 51 TONER BK: 57 500 stranica
<b>Pohrana sigurnosnih kopija</b>	Da	<b>SOFTVER I UPRAVLJANJE PISAČEM</b>	Detaljne informacije potražite na našem web-mjestu <a href="https://www.canon-europe.com/business/">https://www.canon-europe.com/business/</a>
<b>Značajke faksiranja</b>	Ime pošiljatelja (TTI), odabir telefonske linije (pri slanju faksom), izravno slanje, slanje s odgodom, pregled, obavijest o dovršenju zadatka, izvješće o slanju, prekid prijenosa, uzastopno razašiljanje, slanje lozinke/podadrese, povjerljivi poštanski sandučić, prijava 2 u 1	<b>Praćenje i izvješćivanje</b>	Universal Login Manager (ULM) uniFLOW Online Express <sup>*</sup> <sup>*</sup> Dodatne informacije potražite na <a href="#">uniFLOW Online Express</a> <a href="#">uniFLOW Online</a>
<b>TEHNIČKI PODACI POHRANJIVANJA</b>		<b>Alati za udaljeno upravljanje</b>	iW Management Console eMaintenance Content Delivery System Network ScanGear
<b>Poštanski sandučić (broj podržanih)</b>	100 korisničkih ulaznih spremnika, 1 ulazni spremnik za memoriju izvješća o primanju, 50 ulaznih spremnika za povjerljivi faks Spremljeno maksimalno 30 000 stranica (2000 zadataka)	<b>Softver za skeniranje</b>	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform – Multifunkcionalna ugrađena aplikacijska platforma)
<b>Napredna pohrana</b>	Komunikacijski protokol: SMB ili WebDAV Podržana računala klijenti: Windows <sup>®</sup> 8.1/10 Paralelne veze (maks.): SMB: 64, WebDAV: 3	<b>Platforma</b>	Kofax Power PDF (opcionalno)
<b>Napredna pohrana – dostupan prostor na disku</b>	Standardno: 16 GB (5 opcijom: maks. 480 GB)	<b>Upravljanje dokumentima</b>	
<b>Značajke napredne pohrane:</b>	Provjera identiteta prilikom prijave u naprednu pohranu, funkcija razdvajanja, ispisivanje PDF datoteke s lozinkom, podrška za imageWARE Secure Audit Manager, pretraživanje, pregled datoteke, upravljanje autentifikacijom, otvoreno za javnost, URI TX, sigurnosno kopiranje/dohvat	<b>OPCIJE ZALIHE PAPIRA</b>	
<b>TEHNIČKI PODACI O SIGURNOSTI</b>		<b>Kasetna jedinica A1</b>	Kapacitet papira: 2 x 550 listova (80 g/m <sup>2</sup> ) Vrsta papira: tanki, obični, reciklirani, u boji, teški, bond, prozirnice, probušeni, sa zaglavljem Format papira: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Prilagođeni format: 98 x 182 mm do 304,8 x 457,2 mm Gramatura papira: 52 do 256 g/m <sup>2</sup> Izvor napajanja: glavna jedinica Dimenzije (Š x D x V): 620 x 700 x 251 mm (postavljeno na glavnu jedinicu) Masa: pribl. 22,5 kg
<b>Provjera autentičnosti i Kontrola pristupa</b>	Provjera autentičnosti korisnika (prijavlivanje pomoću slike, prijavljivanje pomoću slike i PIN-a, prijavljivanje karticom, prijavljivanje korisničkim imenom i lozinkom, prijavljivanje na razini funkcije, mobilno prijavljivanje), provjera autentičnosti uz ID odjela (prijavlivanje ID-om i PIN-om odjela, prijavljivanje na razini funkcije), uniFLOW Online Express (prijavlivanje PIN-om, prijavljivanje pomoću slike, prijavljivanje pomoću slike i PIN-a, prijavljivanje karticom, prijavljivanje karticom i PIN-om, prijavljivanje korisničkim imenom i lozinkom, prijavljivanje ID-om i PIN-om odjela, prijavljivanje na razini funkcije), sustav za upravljanje pristupom (kontrola pristupa)	<b>Kasetna jedinica za ulaganje velikog kapaciteta A1</b>	Kapacitet papira: 2450 listova (80 g/m <sup>2</sup> ) Vrsta papira: tanki, obični, reciklirani, u boji, teški, bond, probušeni, sa zaglavljem Format papira: A4 Gramatura papira: 52 do 256 g/m <sup>2</sup> Izvor napajanja: glavna jedinica Dimenzije (Š x D x V): 620 x 700 x 251 mm (postavljeno na glavnu jedinicu) Masa: pribl. 30 kg
<b>Sigurnost dokumenata</b>	Sigurnost ispisivanja (zaštićeno ispisivanje, šifrirano zaštićeno ispisivanje, ispisivanje s prisilnim zadržavanjem, uniFLOW Secure Print <sup>†</sup> ), sigurnost primanja podataka (poštanski sandučić za povjerljive faksove automatski prosljeđuje primljene dokumente), sigurnost skeniranja (šifrirani PDF, PDF/XPS s potpisom uređaja, PDF/XPS s potpisom korisnika, integracija za Adobe LiveCycle <sup>®</sup> Rights Management ES2.5), sigurnost SANDUČIĆA (poštanski sandučić zaštićen lozinkom, napredna kontrola pristupa prostoru), sigurnost poslanih podataka (postavka za traženje unosa lozinke po prijenu, ograničene funkcije slanja e-pošte/datoteke, potvrda broja za FAKS, omogućenje/ograničenje prijenu upravljačkog programa faks-uređaja, omogućenje/ograničenje slanja iz povijesti, podrška za S/MIME), praćenje dokumenata (sigurnosni vodeni pečat)	<b>Bočna ladica za papir F1</b>	Kapacitet papira: 2700 listova (80 g/m <sup>2</sup> ) Vrsta papira: tanki, obični, u boji, reciklirani, teški, probušeni bond, sa zaglavljem Format papira: A4, B5 Gramatura papira: 52 do 256 g/m <sup>2</sup> Izvor napajanja: glavna jedinica Dimenzije (Š x D x V): 344 x 630 x 440 mm (postavljeno na glavnu jedinicu) Masa: pribl. 31 kg
<b>Mrežna sigurnost</b>	TLS 1.3, IPsec, provjera autentičnosti IEEE802.1X, SNMP V3.0, funkcija vatrozida (filtriranje IP/MAC adrese), podrška za dvije mreže (žični LAN/bežični LAN, žični LAN/žični LAN), onemogućenje nekorištenih funkcija (omogućenje/onemogućenje protokola/aplikacija, omogućenje/onemogućenje daljinskog korisničkog sučelja, omogućenje/onemogućenje korisničkog sučelja USB), odvajanje G3 FAKSA od LAN-a, zabrana izvršavanja datoteka pohranjenih u usluzi Advanced Box na višenamjenskom pisaču, skeniranje i slanje – odnosi se na viruse pri primanju e-pošte		

## ZAVRŠNE OPCIJE

## Unutarnji dvosmjerni odlagač J1

\*Količina papira može se razlikovati ovisno o vrsti/formatu papira.

Kapacitet odlagača (s papirom od 80 g/m<sup>2</sup>)  
 Gornji odlagač: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 listova  
 SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 50 listova  
 Donji odlagač (standardni odlagač): A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 listova  
 SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 listova  
 Gramatura papira: 52 do 300 g/m<sup>2</sup>  
 Dimenzije (Š x D x V): 420 x 407 x 76 mm  
 Masa: pribl. 0,7 kg

## Odlagač za kopiranje J2

Kapacitet (s papirom od 80 g/m<sup>2</sup>): A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 listova  
 SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 75 listova  
 Dimenzije (Š x D x V): 442 x 373 x 176 mm (postavljeno na glavnu jedinicu, kad je produžetak odlagača izvučen)  
 Masa: 0,5 kg

## Unutarnji doradivač H1

Kapacitet odlagača (s papirom od 80 g/m<sup>2</sup>):  
 Gornji odlagač: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: 45 listova  
 Donji odlagač: A4, A5, A5R, B5: 500 listova,  
 SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 listova,  
 A6R: 30 listova  
 Omotnice: 10 listova

Gramatura papira: 52 do 300 g/m<sup>2</sup>  
 Mjesto klanjanja: kutno, dvostruko  
 Kapacitet klanjanja:  
 A4, B5: 50 listova (52 do 90 g/m<sup>2</sup>)  
 A3, A4R, B4: 30 listova (52 do 90 g/m<sup>2</sup>)  
 Eko klamer:  
 A3, A4, B4, B5: 5 listova (52 do 64 g/m<sup>2</sup>)  
 4 lista (65 do 81,4 g/m<sup>2</sup>)  
 3 lista (82 do 105 g/m<sup>2</sup>)

Klanjanje na zahtjev: 40 listova (80 g/m<sup>2</sup>)  
 Izvor napajanja: glavna jedinica  
 Dimenzije (Š x D x V): 585 x 525 x 225 mm (kad je produžetak ladice izvučen)  
 Masa: pribl. 8,6 kg

## Doradivač s klamerom Y1

(Potrebna je pred-doradna jedinica L1)  
 Kapacitet odlagača (s papirom od 80 g/m<sup>2</sup>):  
 Gornji odlagač: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 listova,  
 SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 125 listova  
 Donji odlagač: A4, A5, A5R, B5: 3000 listova  
 SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1.500 listova,  
 A6R: 250 listova  
 Omotnice: Monarch: 30 listova, COM10 No.10,  
 DL, ISO-C5: 100 listova

Gramatura papira:  
 Gornji odlagač 52 do 256 g/m<sup>2</sup>,  
 Donji odlagač 52 do 300 g/m<sup>2</sup>  
 Mjesto klanjanja: kutno, dvostruko  
 Kapacitet klanjanja:  
 A4, B5: 50 listova (52 do 90 g/m<sup>2</sup>)  
 A3, A4R, B4: 30 listova (52 do 90 g/m<sup>2</sup>)  
 Eko klamer:  
 A3, A4: 5 listova (52 do 64 g/m<sup>2</sup>)  
 4 lista (65 do 81,4 g/m<sup>2</sup>)  
 3 lista (82 do 105 g/m<sup>2</sup>)  
 Klanjanje na zahtjev: 50 listova (52 do 90 g/m<sup>2</sup>)  
 Izvor napajanja: glavna jedinica  
 Dimenzije (Š x D x V): 637 x 623 x 1.142 mm  
 (kad je produžetak odlagača izvučen)  
 Masa: pribl. 31 kg

## Doradivač brošura Y1

(Potrebna je pred-doradna jedinica L1)  
 (Obuhvaća gornji doradivač s klamerom Y1 osnovnih specifikacija klanjanja.)  
 Format papira za klanjanje brošura: A3, A4R, B4  
 Kapacitet klanjanja: 20 listova x 10 setova (52 do 81,4 g/m<sup>2</sup>)  
 (uključujući 1 naslovnici od 52 do 256 g/m<sup>2</sup>)  
 Kapacitet savijanja bez klanjanja: do 3 lista (52 do 105 g/m<sup>2</sup>)  
 Izvor napajanja: glavna jedinica  
 Dimenzije (Š x D x V): 637 x 623 x 1.142 mm  
 (kad je produžetak odlagača izvučen)  
 Masa: pribl. 57 kg

## Unutarnja jedinica za bušenje 2/4 rupe B1

(Zahtijeva unutarnji doradivač H1)  
 Dvije ili četiri rupe  
 Prihvatljiva gramatura papira za bušenje: 52 do 300 g/m<sup>2</sup>  
 Podržani formati papira za bušenje:  
 Dvije rupe: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R  
 Četiri rupe: A3, A4  
 Izvor napajanja: s doradivača

## Unutarnja jedinica za bušenje 4 rupe B1

(Zahtijeva unutarnji doradivač H1)  
 Četiri rupe  
 Prihvatljiva gramatura papira za bušenje: 52 do 300 g/m<sup>2</sup>  
 Podržani formati papira za bušenje:  
 Četiri rupe: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R  
 Izvor napajanja: s doradivača

## Jedinica za bušenje 2/4 rupe A1

(Zahtijeva doradivač s klamerom Y1 ili doradivač brošura Y1)  
 Dvije ili četiri rupe  
 Prihvatljiva gramatura papira za bušenje: 52 do 300 g/m<sup>2</sup>  
 Podržani formati papira za bušenje:  
 Dvije rupe: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R  
 Četiri rupe: A3, A4  
 Izvor napajanja: s doradivača

## Jedinica za bušenje 4 rupe A1

(Zahtijeva doradivač s klamerom Y1 ili doradivač brošura Y1)  
 Četiri rupe  
 Prihvatljiva gramatura papira za bušenje: 52 do 300 g/m<sup>2</sup>  
 Podržani formati papira za bušenje:  
 Četiri rupe: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R  
 Izvor napajanja: s doradivača

## HARDVERSKA DODATNA OPREMA

## Čitači kartica

Dostupni su različiti čitači kartica, npr. MiCard Plus. Više detalja zatražite od lokalnog ureda tvrtke Canon.  
 Čitač kopiranih kartica F1  
 Nastavak za čitač kopiranih kartica B7

## Ostalo

Nastavak za ulaganje kartičnog papira F1  
 Pomoćni odlagač B1  
 Pred-doradna jedinica L1  
 Numerička tipkovnica A1

## SIGURNOSNE OPCIJE

## Sigurnost podataka

Komplet za zrcaljenje podataka na HDD J1  
 Tvrdi disk N1 od 2,5" / 250 GB  
 Tvrdi disk P1 od 2,5" / 1 TB

## OPCIJE SUSTAVA I KONTROLERA

## Dodatna oprema za ispisivanje

Komplet međunarodnih PCL fontova A1  
 PS komplet za pisač BC1

## Ispisivanje crtičnog koda

Komplet za ispisivanje crtičnog koda D1

## Dodatna oprema za sustav

Komplet za sučelje za kontrolu kopiranja A1  
 Komplet za serijsko sučelje K3  
 Komplet za povezivanje A2 za Bluetooth LE  
 Komplet za NFC E1

## Dodatna oprema za faksiranje

Super G3 FAX kartica A51  
 Super G3 faks kartica za 2. liniju AS1  
 Komplet za daljinsko faksiranje A1  
 Komplet za proširenje za faksiranje uz IP B1

## DRUGI DODACI

## Dodatna oprema za pristup

Ručka za pristup automatskom ulagaču dokumenata A1  
 Oprema za glasovno navođenje G1  
 Oprema za glasovno upravljanje D1

## Potrošni materijal

Klamer P1  
 Spremnik za klamerice Y1

## Softver i rješenja



## Certifikati i kompatibilnost



Canon Inc.  
 canon.com  
 Canon Europe  
 canon-europe.com  
 Croatian edition  
 © Canon Europa N.V., 2020.