

imageRUNNER ADVANCE DX 6000i

MAXIMALIZÁLJA HATÉKONYSÁGÁT EZZEL A NAGY TELJESÍTMÉNYŰ, INTELLIGENS, A3-AS, FEKETE-FEHÉR, MULTIFUNKCIÓS KÉSZÜLÉKEKKEL.




Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution



New to the Line

FŐ KONFIGURÁLÁSI LEHETŐSÉGEK

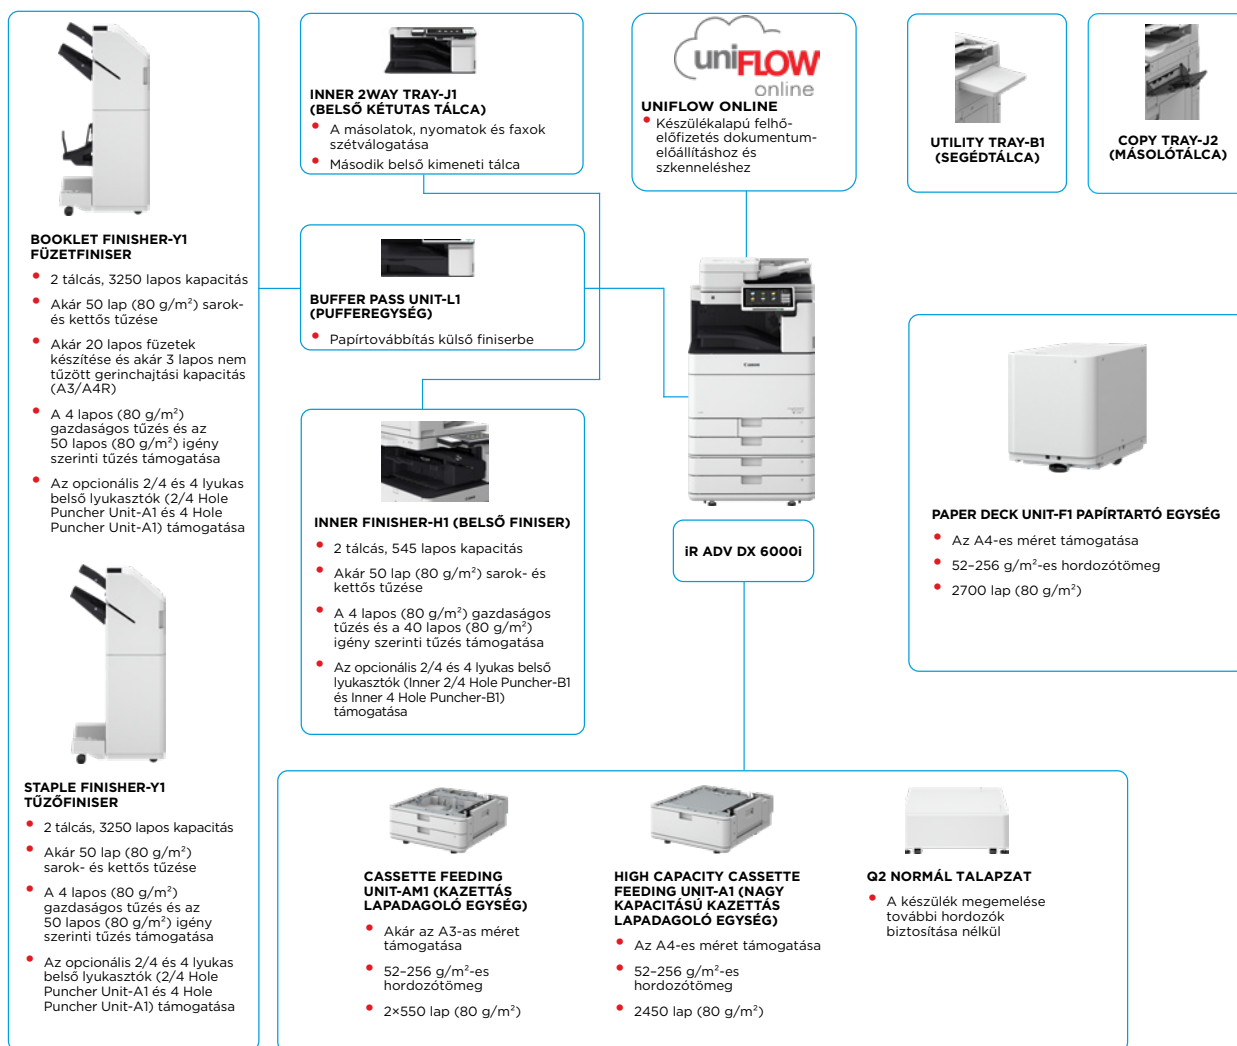

A sli konfiguráció csak illusztráció. Az opciók teljes körű listája és a pontos kompatibilitási kapcsolatok az [online termék-konfigurátorban](#) tekinthetők meg.

A Unified Firmware Platform (UFP) egységesített készüléksoftver-platform gondoskodik a legújabb funkciófrissítések és védelem elérhetőségéről, így az IR ADVANCE DX portfólió összes terméke még tökéletesebb felhasználói élményt nyújt.

MŰSZAKI ADATOK

imageRUNNER ADVANCE DX 6000i

ALAPGÉP		Betűkészletek	PS betűtípusok: 136 latin PCL betűtípusok: 93 Roman, 10 bittérképes betűtípusok, 2 OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T ¹ (japán, koreai, egyszerűsített és hagyományos kínai), vonalkód betűtípusok ^{*2} ^{*1} Opcionális PCL International Font Set-A1 betűkészlet szükséges hozzá. ^{*2} Opcionális Barcode Printing Kit-D1 vonalkódnymatató készlet szükséges hozzá.
A készülék típusa	A3-as méretű fekete-fehér, multifunkciós lézernymatató		
Alapfunkciók	Nymtatás, másolás, szkennelés, küldés, tárolás és opcionális fax funkció	Nymtatási funkciók	Biztonságos nyomtatás, vízjel, fejléc/lábléc, oldalelrendezés, kétdoldalas nyomtatás, vegyes papírméret/-tájolás, első/hátsó fedlapok, festécsökkentés, poszternymtatás, kényszerített nyomtatástartás, nyomtatási dátum, ütemezett nyomtatás, virtuális nyomtatóval való nyomtatás
Processzor	1,75 GHz-es kétmagos processzor	Operációs rendszer	UFR II: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X (10.10 vagy újabb) PCL: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019 PS: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X (10.10 vagy újabb) PPD: Windows® 7/8.1/10, Mac OS X (10.9 vagy újabb) McAfee Embedded Control Software
Kezelőpanel	10,1 hüvelykes TFT LCD WSVGA színes érintőpanel		
Memória	Alapkitvél: 4,0 GB RAM		
Merevlemez	Alapkitvél*: 320 GB (rendelkezésre álló lemezterület: 250 GB), Opcionális: 250 GB, 1 TB ^{*Más merevlemez is használható.}	MÁSOLÁS MŰSZAKI ADATAI	2020. februári állapot
Tűkrögzített merevlemez	Opcionális	Másolási sebesség (FF)	iR-ADV DX 6000i Max. 60 lap/perc (A4, A5, A5R, A6R), max. 32 lap/perc (A3), max. 36 lap/perc (A4R)
Csatlakozótípusok	HÁLÓZAT Alapkitvél: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, vezeték nélküli LAN (IEEE 802.11 b/g/n); Opcionális: NFC, kis fogyasztású Bluetooth EGYÉB Alapkitvél: 1 db USB 2.0 (host) port, 1 db USB 3.0 (host) port, 1 db USB 2.0 (eszköz) port; Opcionális: soros interfész, másolásvezérlési interfész	Első másolat elkészülési ideje (A4, FF)	iR-ADV DX 6000i: kb. legfeljebb 2,9 másodperc
Papíradagolási kapacitás (A4, 80 g/m ²)	Alapkitvél: 1200 lap 1 db 100 lapos többfunkciós tálcá 2 db 550 lapos kazetta Maximum: 6350 lap (High Capacity Cassette Feeding Unit-A1 nagy kapacitású kazettás lapadagoló egységgel és Paper Deck Unit-F1 papírtartó egységgel)	Másolási felbontás (dpi)	600×600
Papírkiadási kapacitás (A4, 80 g/m ²)	Alap: 250 lap Maximum: 3450 lap (Staple Finisher-Y1 tűzőfiniszerrel vagy Booklet Finisher-Y1 fűzetfiniszerrel és Copy Tray-J2 másolótálcával)	Másolás több példányban	Max. 9999 másolat
Befejező lehetőségek	Normál: leválogatás, csoportosítás A következő opciókkal: leválogatás, csoportosítás, ofszet nyomtatás, tűzés, összefűzés, lyukasztás, gazdaságos tűzés, igény szerinti tűzés	Másolási fényerő	Automatikus vagy kézi (9 szint)
Támogatott nyomathordozók	Többfunkciós tálcá: Vékony, normál, újrapiapír, színes, vastag, bevonatos, pauszpapír, rajzpapír, fólia, címke, előlyukasztott, fejléces, regiszter, boríték Papírkazetta (felső/alsó): Vékony, normál, újrapiapír, színes, vastag, rajzpapír, pauszpapír, előlyukasztott, fejléces, boríték ^{*A (normál) borítékadagoló-tartozék szükséges.}	Nagyítás	Változtatható zoom: 25 és 400% között (1%-os növelés) Előre beállított kicsinyítés/nagyítás: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1), 141%, 200%, 400%
Támogatott hordozóméretek	Többfunkciós tálcá: Szabványos méret: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Egyedi méret: 98,0×139,7 mm ~ 320×457,2 mm Egyéni méret: 98,0×139,7 mm ~ 320×457,2 mm Borítékok: COM10 (10. számú), Monarch, DL, ISO-C5 Boríték egyedi mérete: 98×98,4 mm ~ 320×457,2 mm Felső kazetta: Szabványos méret: A4, A5, A5R, A6R, B5 Egyedi méret: 98,0×148,0 mm ~ 297,0×215,9 mm Borítékok: COM10 (10. számú), DL, ISO-C5 Alsó kazetta: Szabványos méret: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Egyedi méret: 98,0×182,0 mm ~ 304,8×457,2 mm Borítékok: COM10 (10. számú), Monarch, DL, ISO-C5	Másolási funkciók	Előre beállított területenkénti R/E arányok, kétdoldalas, fényerő beállítása, eredeti típus kiválasztása, megszakítási mód, könnyvmásolás két oldalra, kétdoldalas eredeti, feladatfelépítés, N-ről 1-re, fedőlap hozzáadása, lapok beszúrása, különböző méretű eredetiek, oldalszámozás, másolatcsomag-számozás, élesség, kerettörölés, biztonsági vízjel, nyomtatási dátum, kötési margó, nyomtatás és ellenőrzés, negatív/pozitív, képek ismétlése, feladatblokkok összevonása, tükörkép, tárolás a postafiókban, kép ráhelyezése, személyi igazolvány másolása, üres oldalak kihagyása, egyéni méretű eredeti, másolás a nyomatok megőrzésével, minta másolása
Támogatott nyomathordozók súlya	Többfunkciós tálcá: 52-300 g/m ² Papírkazetták (felső/alsó): 52-256 g/m ² Kétdoldalas: 52-220 g/m ²	SZKENNELÉS MŰSZAKI ADATAI	Egyutas, kétdoldalas automatikus lapadagoló* [kétdoldalasról kétdoldalasra (automatikus)] ^{* Az adagoló többlapos behúzásának érzékelése támogatott.}
Bemelegedési idő	Gyorsindítás üzemmódban: legfeljebb 4 másodperc [*] ^{*A készülék bekapcsolásától a másolás ikon megjelenéséig eltelt idő, amikor a másolás ikon az érintőpanel kijelzőjén való használathoz rendelkezésre áll.} Alvó üzemmódból: legfeljebb 10 másodperc Bekapcsolástól: legfeljebb 10 másodperc [*] ^{*A készülék bekapcsolásától a másolásra készen állapotig eltelt idő (nem nyomtatási előjegyzés).}	Típus	Max. 200 lap
Méretek (szé. × mé. × ma.)	iR-ADV DX 6000i: 620×722×937 mm	Lapadagoló papírkapacitása (80 g/m ²)	Másolóúveg: lap, könyv és 3 dimenziós tárgyak
Telepítéshez szükséges hely (szé. × mé.)	iR-ADV DX 6000i: Alapkitvél: 1,083×1,162 mm (nyitott jobb oldali fedéllel és kihúzott többfunkciós tálcával + nyitott kazettafiókokkal) Teljes konfigurációval: 1866×1162 mm (Booklet Finisher-Y1 fűzetfiniser kihúzott tálcátoldattal + Paper Deck Unit-F1 papírtartó + nyitott kazettafiókok)	Elfogadható eredetiek és tömegük	Lapadagolóba való hordozók súlya: Egyoldalas szkennelés: 38-220 g/m ² Kétdoldalas szkennelés: 38-220 g/m ² ^{* Az A6R vagy annál kisebb média elfogadható súlya 50-220 g/m².}
Tömeg	kb. 127 kg tonerkazettával együtt	Támogatott hordozóméretek	Üveglap szkennelési mérete: max. 297,0×431,8 mm
NYOMTATÁS MŰSZAKI ADATAI		Szkennelési sebesség (kép/perc: FF/SZ; A4)	Lapadagoló hordozóinak mérete: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Egyedi méret: 70,0×139,7 mm ~ 304,8×431,8 mm
Nymtatási sebesség (FF)	iR-ADV DX 6000i: 60 lap/perc (A4), 32 lap/perc (A3), 36 lap/perc (A4R), 60/5 lap/perc (A5R), 60/5 lap/perc (A6R)	Szkennelési felbontás (dpi)	Egyoldalas szkennelés: 135/135 (300×300 dpi, küldés), 80/80 (600×600 dpi, másolás), Kétdoldalas szkennelés: 270/270 (300×300 dpi, küldés), 160/90 (600×600 dpi, másolás) Szkennelés másolóshoz: 600×600 Szkennelés küldéshez: (küldéses) max. 600×600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (behúzásos szkennelés) 600×600 Szkennelés faxolóshoz: 600×600
Nymtatási felbontás (dpi)	600×600, 1200×1200	Behúzással történő szkennelés jellemzői	Color Network ScanGear2. TWAIN- és WIA-kompatibilis egyaránt
Lapleíró nyelvek	Alapkitvél: UFR II, PCL6 Opcionális: Adobe® PostScript®3™	Szkennelési üzemmódok	Támogatott operációs rendszer: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016
Közvetlen nyomtatás	Támogatott fájlípusok: PDF, EPS, TIFF/JPEG, és XPS	KÜLDÉS JELLEMZŐI	Küldéses szkennelés, behúzásos szkennelés, szkennelés Box-ba, szkennelés Advanced Space-be, szkennelés hálózatra, szkennelés USB-memóriaeszközre, szkennelés mobiliseszközökre, szkennelés felhőbe (uniFLOW Online)
Nymtatás mobilkészülékről és felhőből	AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon PRINT Business és uniFLOW Online Számos szoftver és MEAP-alapú megoldás létezik a mobil- vagy internetre csatlakoztatott eszközökről történő nyomtatás és a felhőalapú szolgáltatások biztosítására, az Ön igényeitől függően. További információért forduljon értékesítési képviselőjéhez.	Célhely	Alapkitvél: e-mail/internet FAX (SMTP), SMB 3.0 verzió, FTP, WebDAV, postafiók Opcionális: Super G3 FAX, IP Fax
		Címjegyzék	LDAP (2000)/helyi (1600)/gyorstárcsázás (200)
		Küldési felbontás (dpi)	Küldés: max. 600×600 Behúzás: max. 600×600
		Kommunikációs protokoll	Fájl: FTP (TCP/IP), SMB 3.0 (TCP/IP), WebDAV E-mail/I-Fax: SMTP, POP3



MŰSZAKI
ADATOK

imageRUNNER ADVANCE DX 6000i

Fájlformátum	Alapkvitel: TIFF, JPEG, PDF (kompakt, kereshető, irányelv alkalmazása, webre optimalizálás, PDF/A-1b, követés és simítás, titkosított, eszközalírás, felhasználói aláírás), XPS (kompakt, kereshető, eszközalírás, felhasználói aláírás), Office Open XML (PowerPoint, Word)	Eszközbiztonság	Merevlemez adatainak védelme (merevlemez-adattitkosítás (FIPS140-2 érvényesítve), merevlemez-adatfelülírás törléssel, merevlemezár), normál merevlemez-inicializálás, Trusted Platform modul (TPM), feladatnapló elrejtése funkció, MFD-szoftverintegritás védelme, MFD-szoftverintegritás ellenőrzése (indulási folyamat során végzett rendszerellenőrzés, futásidejű behatolás-érzékelés), IEEE2600.2-megfelelőség (közös szempontrendszer szerinti tanúsítvány) (értékelése folyamatban)
Univerzális küldési funkciók	Eredeti típus kiválasztása, kétdoldas dokumentum, nyomvsmolás két oldalra, különböző méretű eredetiek, fényerő beállítása, élesség, másolási arány, kerettörles, feladatfelépítés, késleltetett küldés, előnézet, feladat kész értesítés, fájlnev, tárgy/üzenet, válaszcím, e-mail prioritás, TX-jelentés, eredeti tartalom tájolása, üres oldalak kihagyása	Eszközkezelés és auditálás	Rendszergazdai jelszó, digitális tanúsítvány és kulcskezelés, auditnapló, együttműködés külső biztonsági auditrendszerrel (biztonsági információk és eseménykezelés), képadatok naplózása, biztonsági szabályzat beállítása
FAX JELLEMZŐI	(Opcionális)	KÖRNYEZETI JELLEMZŐK	Hőmérséklet: 10–30 °C
Csatlakozások maximális száma	2 (2. vonal opcionális)	Üzemeltetési feltételek	Páratartalom: 20–80% (relatív páratartalom)
Modem sebessége	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s	Áramforrás	220–240 V, 50/60 Hz, 6 A
Tömörítési módszer	MH, MR, MMR, JBIG	Energiafogyasztás	Maximum: kb. 1800 W Másolás (DADF folyamatos beolvasással): Kb. 965 W ^{*1} Készenléti üzemmódban: kb. 54,5 W ^{*1} Alvó állapotban: kb. 0,8 W ^{*2}
Felbontás (dpi)	400×400 (ultrafinom), 200×400 (szuperfinom), 200×200 (finom), 200×100 (normál)		^{*1} Referenciáérték: egy mért egység ^{*2} A 0,8 W nem mindig érhető el bizonyos beállítások esetén.
Küldés/fogadás mérete	Küldés: A3, A4, A4R, A5 ^{*1} , A5R ^{*1} , B4, B5 ^{*2} , B5R ^{*1} Fogadás: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R ^{*1} Küldés A4-esként ^{*2} Küldés B4-esként		Jellemző átlagos energiafogyasztás (TEC)*: 0,82 kWh
Faxmemória	Max. 30 000 oldal (2000 feladat)	Zajszintek (FF/SZ)	^{* Az USA Energy Star 3.0 verziója szerint}
Gyorsrshivószámok	Max. 200		Hangnyomásszint (LWA,m) Működés közben (fekete-fehér) (egyoldalas) iR-ADV DX 6000i: 6,6 B*, Kv 0,3 B*
Csoporthívások/címzettek	Max. 199 hívás		^{*Referenciáérték: mindössze egyetlen egység az ISO7779 szabvány szerint mérve, az ISO9296 (2017) szabvány szerint leírva}
Körözvényadás	Max. 256 cím		Hangnyomás (LpA,m) A gép mellett tartózkodó személyek által tapasztalt hangnyomás: Működés közben (fekete-fehér) (egyoldalas): 53 dB* Készenléti mód: 25 dB*
Memóriába mentés	Van		^{* Referenciáérték: mindössze egyetlen egység az ISO7779 szabvány szerint mérve, az ISO9296 (2017) szabvány szerint leírva}
Fax funkciók	feladónév (TTI), telefonvonal kiválasztása (faxküldéskor), közvetlen küldés, késleltetett küldés, előnézet, feladat kész értesítés, TX-jelentés, átvitel megszakítása, körözvényadás, jelszó/alcím küldése, titkos postafiók, 2 az 1-ben napló		
TÁROLÁS JELLEMZŐI		FOGYÓESZKÖZÖK	
Postafiók (támogatott mennyiség)	100 felhasználói beérkező üzenetek mappa, 1 memória RX beérkező üzenetek mappa, 50 bizalmas fax beérkező üzenetek mappa Maximum 30 000 oldal (2000 feladat) tárolása	Tonerkazetták	C-EXV 51 toner, fekete
Advanced Space	Kommunikációs protokoll: SMB vagy WebDAV Támogatott kliensszámítógép: Windows® 8.1/10 Egyidejű csatlakozások (max.): SMB:64, WebDAV:3	Tonerkapacitás (becsült kapacitás 6%-os lefedettségnél)	C-EXV 51 toner, fekete 57 500 oldal
Rendelkezésre álló Advanced Space lemezterület	Alap: 16 GB Opció: max. 480 GB)	SZOFTVER- ÉS NYOMTATÓKEZELÉS	Részletes információkért látogasson el weboldalunkra https://www.canon-europe.com/business/
Advanced Space funkciók:	Advanced Space-bejelentkezés hitelesítése, rendezés funkció, jelszóval védett PDF-fájl nyomtatása, az imageWARE Secure Audit Manager támogatása, keresés, fájlelőnézet, hitelesítés-kezelés, nyilvános, URI TX, biztonsági mentés/visszaállítás	Követés és jelentés	Universal Login Manager (ULM) uniFLOW Online Express*
		Távoli kezelőeszközök	^{* A további információkat lásd: uniFLOW Online Express uniFLOW Online}
BIZTONSÁGI JELLEMZŐK		Lapolvasószoftver	iW kezelőkonzol eMaintenance Tartalomszállító rendszer
Hitelesítés és Hozzáférés-ellenőrzés	Felhasználói hitelesítés (képalapú bejelentkezés, képalapú és PIN-kódos bejelentkezés, kártyás bejelentkezés, felhasználónévvel és jelszóval való bejelentkezés, funkciószintű bejelentkezés, mobil eszközön keresztül bejelentkezés), részlegazonosító-hitelesítés (részlegazonosított és PIN-kódos bejelentkezés, funkciószintű bejelentkezés), uniFLOW Online Express (PIN-kódos bejelentkezés, képalapú bejelentkezés, képalapú és PIN-kódos bejelentkezés, kártyás bejelentkezés, kártyás és PIN-kódos bejelentkezés, felhasználónévvel és jelszóval való bejelentkezés, részlegazonosított és PIN-kódos bejelentkezés, funkciószintű bejelentkezés), hozzáférés-kezelő rendszer (hozzáférés-szabályozás)	Platform	Network ScanGear
Dokumentumbiztonság	Nyomatási biztonság (biztonságos nyomtatás, titkosított biztonságos nyomtatás, kényszerített nyomtatástartás, uniFLOW biztonságos nyomtatás ^{*)}), Fogadott adatok biztonsága (a bizalmas fax beérkező üzenetek mappa automatikusan továbbítja a fogadott dokumentumokat), Szkenelési biztonság (titkosított PDF, PDF/XPS eszközalírás, PDF/XPS felhasználói aláírás, Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5 integráció), BOX biztonság (jelszavas postafiók-védelem, Advanced Space hozzáférés-szabályozás), Küldött adatok biztonsága (átvitelenkénti jelszóbeviteli kérelem beállítása, korlátozott e-mail-/fájlküldési funkciók, faxszám megerősítése, fax-illesztőprogramos átvitelek engedélyezése/korlátozása, előzményekből való küldés engedélyezése/korlátozása, S/MIME-támogatás), dokumentum nyomkövetés (biztonságos vízjel)	Dokumentum-adminisztráció	MEAP (multifunkciós készülékek beágyazott alkalmazásplatformja) Kofax Power PDF (opcionális)
	^{*1} uniFLOW Online/uniFLOW szükséges	PAPIRÁDAGOLÁSI LEHETŐSÉGEK	Papírkapacitás: 2×550 lap (80 g/m ²) Papírtípus: vékony, normál, újrapiapír, színes, nehéz, rajzpapír, puszpapír, előlyukasztott, fejleces Papírméret: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Egyedi méret: 98,0×182,0 mm – 304,8×457,2 mm Papírtömeg: 52–256 g/m ² Áramforrás: a főegységről Méretek (szé. × mé. × ma.): 620×700×251 mm (a főegységhez rögzítve) Tömeg: kb. 22,5 kg
Hálózati biztonság	TLS 1.3, IPSec, IEEE802.1X hitelesítés, SNMP V3.0, tűzfal működése (IP-/MAC-címzés), kettős hálózati támogatás (vezetékes LAN/vezeték nélküli LAN, vezetékes LAN/vezetékes LAN), nem használt funkciók letiltása (protokollok/alkalmazások engedélyezése/letiltása, távoli felhasználói felület engedélyezése/letiltása, USB-interfész engedélyezése/letiltása), G3 faxelkülönítés a LAN-tól, USB-port elválasztása a LAN-tól, a multifunkciós nyomtató Advanced Box megoldásában tárolt fájlok végrehajtásának letiltása, Beolvasás és Küldés funkció – vírusokkal kapcsolatos aggályok e-mail-fogadásnál	High Capacity Cassette Feeding Unit-A1 (nagy kapacitású kazettás lapadagoló egység)	Papírkapacitás: 2450 lap (80 g/m ²) Papírtípus: vékony, normál, újrapiapír, színes, vastag, rajzpapír, előlyukasztott, fejleces papír Papírméret: A4 Papírtömeg: 52–256 g/m ² Áramforrás: a főegységről Méretek (szé. × mé. × ma.): 620×700×251 mm (a főegységhez rögzítve) Tömeg: kb. 30,0 kg
		Paper Deck Unit-F1 papírtartó egység	Papírkapacitás: 2700 lap (80 g/m ²) Papírtípus: vékony, normál, színes, újrapiapír, nehéz, előlyukasztott, rajzpapír, fejleces Papírméret: A4, B5 Papírtömeg: 52–256 g/m ² Áramforrás: a főegységről Méretek (szé. × mé. × ma.): 344×630×440 mm (a főegységhez rögzítve) Tömeg: kb. 31 kg



MŰSZAKI ADATOK

imageRUNNER ADVANCE DX 6000i

KIMENETI OPCIÓK

Inner 2way Tray-J1
(belső kétutas tálca)

*A papírkapacitás a papír típusától/méretétől függően eltérő lehet.

Tálcakapacitás (80 g/m²)
Felső tálca: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 lap
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 50 lap
Felső tálca (normál tálca): A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 lap
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 lap
Papírtömeg: 52-300 g/m²
Méretek (szé. × mé. × ma.): 420×407×76 mm
Tömeg: kb. 0,7 kg

Copy Tray-J2 (másolótálca)

Kapacitás (80 g/m²): A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 lap
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 75 lap
Méretek (szé. × mé. × ma.): 442×373×176 mm
(a főegységhez rögzítve, kihúzott tálcátoldattal)
Tömeg: 0,5 kg

Inner Finisher-H1 belső finiser

Tálcakapacitás (80 g/m²):
Felső tálca: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: 45 lap
Alsó tálca: A4, A5, A5R, B5: 500 lap,
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 lap,
A6R: 30 lap
Boríték: 10 lap

Papírtömeg: 52-300 g/m²
Tűzés helye: sarkon, oldalt kettős tűzés
Tűzési kapacitás:
A4, B5: 50 lap (52-90 g/m²)
A3, A4R, B4: 30 lap (52-90 g/m²)
Gazdaságos tűzés:
A3, A4, B4, B5: 5 lap (52-64 g/m²)
4 lap (65-81,4 g/m²)
3 lap (82-105 g/m²)

Igény szerinti tűzés: 40 lap (80 g/m²)
Áramforrás: a főegységről
Méretek (szé. × mé. × ma.): 585×525×225 mm
(kihúzott tálcátoldattal)
Tömeg: kb. 8,6 kg

Staple Finisher-Y1 tűzőfiniser

(Buffer Pass Unit-L1 pufferegység szükséges hozzá)
Tálcakapacitás (80 g/m²):
Felső tálca: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 lap,
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 125 lap

Alsó tálca: A4, A5, A5R, B5: 3000 lap
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1500 lap,
A6R: 250 lap

Borítékok: Monarch: 30 lap, COM10 (10. számú),
DL, ISO-C5: 100 lap

Papírsúly:
Felső tálca: 52-256 g/m²,
Alsó tálca: 52-300 g/m²
Tűzés helye: sarkon, oldalt kettős tűzés
Tűzési kapacitás:
A4, B5: 50 lap (52-90 g/m²)
A3, A4R, B4: 30 lap (52-90 g/m²)
Gazdaságos tűzés:
A3, A4: 5 lap (52-64 g/m²)
4 lap (65-81,4 g/m²)
3 lap (82-105 g/m²)

Igény szerinti tűzés: 50 lap (52-90 g/m²)
Áramforrás: a főegységről
Méretek (szé. × mé. × ma.): 637×623×1142 mm
(kihúzott tálcátoldattal)
Tömeg: kb. 31 kg

Booklet Finisher-Y1 fűzetfiniser

(Buffer Pass Unit-L1 pufferegység szükséges hozzá)
(A Staple Finisher-Y1 tűzőfiniser alapvető tűzési specifikációjával.)
Gerinctűzési papírméret: A3, A4R, B4
Gerinctűzési kapacitás: 20 lap × 10 készlet (52-81,4 g/m²)
(1 db 52-256 g/m² tömegű fedőlappal)
Nem tűzött hajtás kötegelési kapacitása: akár 3 lap (52-105 g/m²)
Áramforrás: a főegységről
Méretek (szé. × mé. × ma.): 637×623×1142 mm
(kihúzott tálcátoldattal)
Tömeg: kb. 57 kg

Inner 2/4 Hole Puncher-B1
(belső lyukasztó)

Inner 4 Hole Puncher-B1
(belső lyukasztó)

2/4 Hole Puncher Unit-A1
(lyukasztóegység)

4 Hole Puncher Unit-A1
(lyukasztóegység)

HARDVERTARTOZÉKOK
Kártyaolvasók

Egyéb

BIZTONSÁGI LEHETŐSÉGEK
Adatbiztonság

RENDSZER- ÉS
VEZÉRLŐLEHETŐSÉGEK
Nyomtató-tartozékok

Vonalkódnymtatás
Rendszertartozékok

Fax kiegészítők

TOVÁBBI OPCIÓK
Akadálymentességi tartozékok

Fogyóeszközök

(Inner Finisher-H1 belső finiser szükséges hozzá)
Két vagy négy lyuk
Lyukasztáshoz elfogadható papírtömeg: 52-300 g/m²
Elfogadható lyukasztási papírméret:
Két lyuk: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Négy lyuk: A3, A4
Áramforrás: a finiserről

(Inner Finisher-H1 belső finiser szükséges hozzá)
Négy lyuk
Lyukasztáshoz elfogadható papírtömeg: 52-300 g/m²
Elfogadható lyukasztási papírméret:
Négy lyuk: A3 A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Áramforrás: a finiserről

(Staple Finisher-Y1 tűzőfiniser vagy Booklet Finisher-Y1 fűzetfiniser szükséges hozzá)
Két vagy négy lyuk
Lyukasztáshoz elfogadható papírtömeg: 52-300 g/m²
Elfogadható lyukasztási papírméret:
Két lyuk: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Négy lyuk: A3, A4
Áramforrás: a finiserről

(Staple Finisher-Y1 tűzőfiniser vagy Booklet Finisher-Y1 fűzetfiniser szükséges hozzá)
Négy lyuk
Lyukasztáshoz elfogadható papírtömeg: 52-300 g/m²
Elfogadható lyukasztási papírméret:
Négy lyuk A3 A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Áramforrás: a finiserről

Különféle kártyaolvasók érhetők el, pl. MiCard Plus. További részletekért forduljon a helyi Canon irodához.
F1 másolókkártya-olvasó
B7 másolókkártyaolvasó-tartozék
F1 adagoló-tartozék
Utility Tray-B1 (segédálca)
Buffer Pass Unit-L1 pufferegység
A1 numerikus billentyűzet

J1 HDD tökrögzítőkészlet
N1 2,5"/250 GB-os merevlemez
P1 2,5"/1 TB-os merevlemez

PCL International Font Set-A1
BC1 PS-nyomtatókészlet
Barcode Printing Kit-D1
Copy Control Interface Kit-A1
K3 soros interfész-készlet
A2 csatlakozókészlet Bluetooth LE-hez
E1 NFC-készlet
Super G3 FAX Board-AS1 (faxillesztő)
AS1 Super G3 faxillesztő, 2. vonal
Remote Fax Kit-A1
IP FAX Expansion Kit-B1

ADF Access Handle-A1 (ADF-fogantyú)
G1 hangparancskészlet
D1 hangparancskészlet
Staple-P1 (tűző)
Y1 tűzőszár

Szoftverek és megoldások



Tanúsítványok és kompatibilitás



Canon

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
Canon-europe.com
Hungarian edition
© Canon Europa N.V., 2020