

imageRUNNER ADVANCE DX 6000i




Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution



New to the Line

MAXIMALISEER DE EFFICIËNTIE MET SUPERSNELLE DOCUMENTPRODUCTIE VAN SLIMME MULTIFUNCTIONELE A3-ZWART-WIT PRINTERS

BELANGRIJKSTE CONFIGURATIEOPTIES

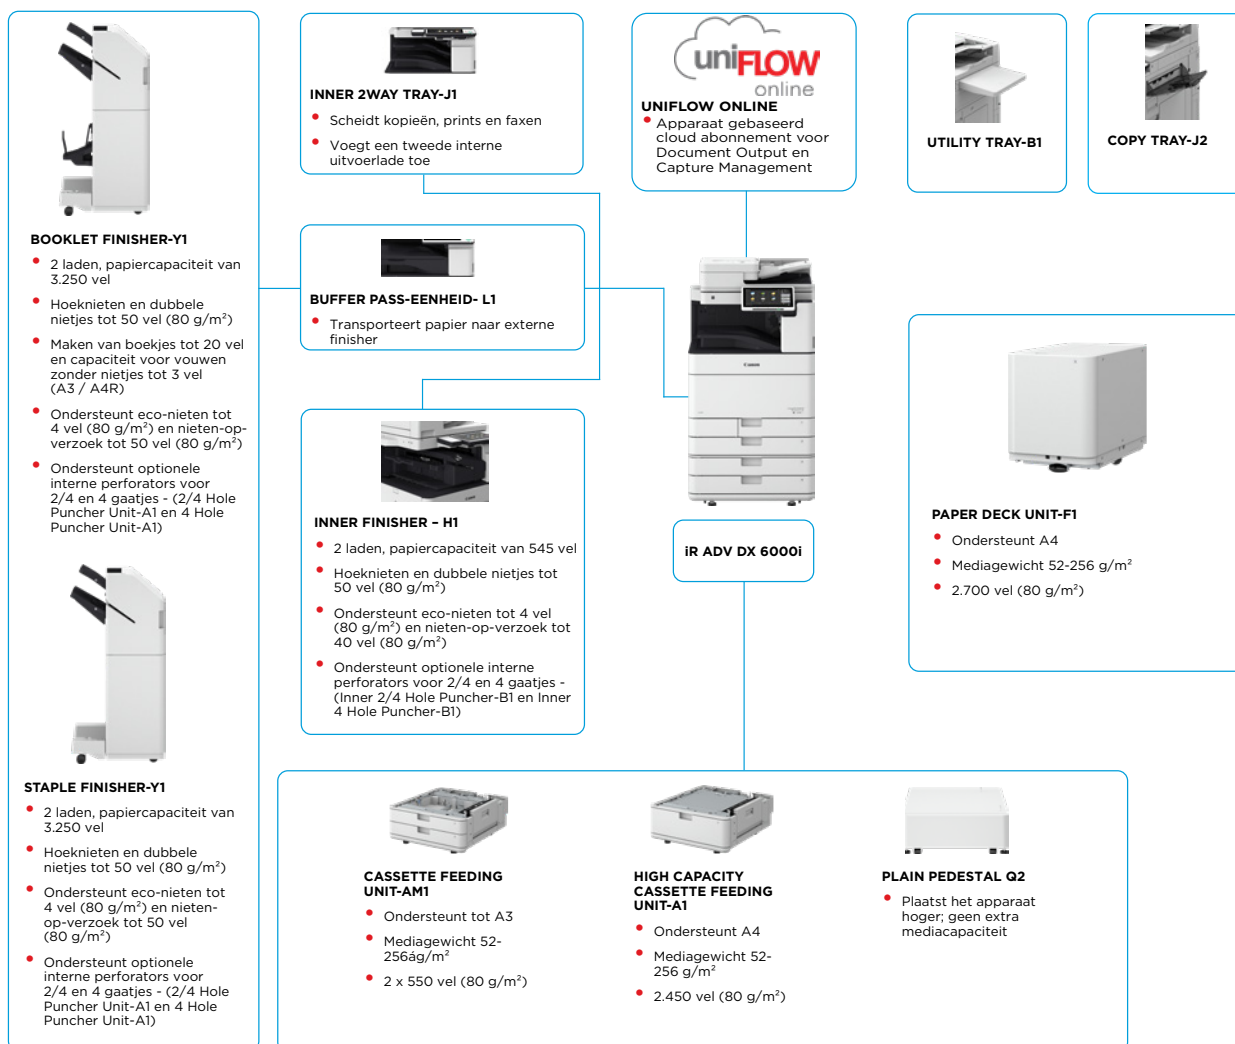

Deze platte configuratie dient uitsluitend ter illustratie. Raadpleeg de [online productconfigurator](#) voor een volledige lijst van opties en de exacte onderlinge compatibiliteit.

Het Unified Firmware Platform (UFP) stelt de nieuwste functie- en security upgrades beschikbaar, wat zorg draagt voor een verbeterde gebruikerservaring binnen het volledige iR ADVANCE DX portfolio.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

imageRUNNER ADVANCE DX 6000i

HOOFDEENHEID		Lettertypen	PS-lettertypen: 136 Roman PCL-lettertypen: 93 Roman-lettertypen, 10 bitmaplettertypen, 2 OCR-lettertypen, Andale Mono WT J/K/S/T ^{*1} (Japans, Koreaans, Vereenvoudigd en Traditioneel Chinees), barcodelettertypen ^{*2} ^{*1} Optionele PCL International Font Set-A1 is vereist. ^{*2} Optionele Barcode Printing Kit-D1 is vereist.
Apparaattype	Multifunctionele zwart-wit A3-laserprinter		
Kernfuncties	Printen, kopiëren, scannen, verzenden, opslaan en optioneel faxen	Printfuncties	Beveiligd printen, beveiligingswatermerk, koptekst / voettekst, pagina-indeling, dubbelzijdig printen, gemengde papierformaten / -richtingen, voor- / achteromslagen, tonerreductie, poster printen, gedwongen vasthouden van printopdrachten, printdatum, gepland printen, printen naar een virtuele printer
Processor	1,75 GHz Dual core-processor		
Bedieningspaneel	10,1-inch TFT LCD WSVGA-kleurentouchscreen	Besturingssysteem	UFR II: Windows® 7 / 8.1 / 10 / Server2008 / Server2008 R2 / Server2012 / Server2012 R2 / Server2016 / Server2019, Mac OS X (10.10 of nieuwer) PCL: Windows® 7 / 8.1 / 10 / Server2008 / Server2008 R2 / Server2012 / Server2012 R2 / Server2016 / Server2019 PS: Windows® 7 / 8.1 / 10 / Server2008 / Server2008 R2 / Server2012 / Server2012 R2 / Server2016 / Server2019, Mac OS X (10.10 of nieuwer) PPD: Windows® 7/8.1/10, MAC OS X (10.9 of nieuwer) McAfee Embedded Control-software
Geheugen	Standaard: 4,0 GB RAM		
Harde schijf	Standaard*: 320 GB (beschikbare schijfruimte: 250 GB), Optioneel: 250 GB, 1 TB ^{*Er kan een andere initiële HDD worden gebruikt.}		
Spiegelen harde schijf	Optioneel		
Interfaceverbinding	NETWORK Standaard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Wireless LAN (IEEE 802.11 b/g/n); Optioneel: NFC, Bluetooth Low Energy OVERIGE Standaard: USB 2.0 (host) x1, USB 3.0 (host) x1, USB 2.0 (apparaat) x1; Optioneel: seriële interface, kopieerbeheerinterface		
Papierinvoer capaciteit (A4, 80 g/m²)	Standaard: 1.200 vel 1 multi-purpose tray voor 100 vel 2 cassettes voor elk 550 vel, Maximaal: 6.350 vel (met High Capacity Cassette Feeding Unit-A1 + Paper Deck Unit-F1)	KOPIEERSPECIFICATIES	
Papieruitvoer capaciteit (A4, 80 g/m²)	Standaard: 250 vel Maximaal: 3.450 vel (met Staple Finisher-Y1 of Booklet Finisher-Y1 en Copy Tray-J2)	Kopieersnelheid (zwart-wit)	iR-ADV DX 6000i Tot 60 ppm (A4, A5, A5R, A6R), tot 32 ppm (A3), tot 36 ppm (A4R)
Afwerkingsopties	Standaard: sorteren, groeperen Met opties: sorteren, groeperen, offset, nieten, rugnieten, perforeren, eco-nieten, nieten op aanvraag	Eerste pagina (A4, zwart-wit)	iR-ADV DX 6000i: ca. 2,9 seconden of minder
Ondersteunde mediatypen	Multi-purpose tray: Dun papier, normaal papier, gerecycled papier, gekleurd papier, dik papier, gecoat papier, overtrekpapier, briefpapier, transparanten, etiketten, geperforeerd papier, papier met briefhoofd, tabbladen, enveloppen Papiercassette (bovenste / onderste): Dun papier, normaal papier, gerecycled papier, gekleurd papier, dik papier, briefpapier, transparanten, geperforeerd papier, papier met briefhoofd, enveloppen [*] ^{*Envelopinvoerhulpstuk (standaard) is vereist.}	Kopieerresolutie (dpi)	600 x 600
		Meerdere exemplaren	Maximaal 9.999 exemplaren
		Kopieerdichtheid	Automatisch of handmatig (9 niveaus)
		Vergroting	Variabele zoom: 25 tot 400% (in stappen van 1%) Vooraf ingestelde verkleining / vergroting: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1), 141%, 200%, 400%
Ondersteunde mediaformaten	Multi-purpose tray: Standaardformaat: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Aangepast formaat: 98,0 x 139,7 mm tot 320,0 x 457,2 mm Alle formaten: 98,0 x 139,7 mm tot 320,0 x 457,2 mm Enveloppen: COM10 nr. 10, Monarch, DL, ISO-C5 Aangepast envelopformaat: 98,0 x 98,4 mm tot 320,0 x 457,2 mm Bovenste cassette: Standaardformaat: A4, A5, A5R, A6R, B5 Aangepast formaat: 98,0 x 148,0 mm tot 297,0 x 215,9 mm Enveloppen: COM10 nr. 10, DL, ISO-C5 Onderste cassette: Standaardformaat: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Aangepast formaat: 98,0 x 182,0 mm tot 304,8 x 457,2 mm Enveloppen: COM10 nr. 10, Monarch, DL, ISO-C5	Kopieerfuncties	Vooraf ingestelde verhoudingen voor verkleinen / vergroten per gebied, dubbelzijdig, dichtheid aanpassen, soort origineel selecteren, onderbrekingsmodus, boek op twee pagina's, dubbelzijdig origineel, taakopbouw, n op 1, omslag toevoegen, vellen invoegen, originelen met verschillende formaten, paginanummering, kopieersetnummering, scherpste, kader wissen, beveiligingswatermerk, printdatum, rugmarge, printcontrole, negatief / positief, beelden herhalen, opdrachtblokken samenvoegen, spiegelbeeld, opslaan in mailbox, innemen van afbeelding, identiteitsbewijs kopiëren, lege pagina's overslaan, originelen van alle formaten, gereserveerde kopie, voorbeeldkopie
Ondersteunde mediagewichten	Multi-purpose tray: 52 tot 300 g/m² Papiercassettes (bovenste / onderste): 52 tot 256 g/m² Duplex: 52 tot 220 g/m²	SCANSPECIFICATIES	
Opwarmtijd	Snelle opstartmodus: 4 seconden of minder [*] ^{*Tijd vanaf het inschakelen van het apparaat tot wanneer het kopieerpictogram wordt weergegeven en is ingeschakeld voor gebruik op het touchscreen.} Vanuit slaapstand: 10 seconden of minder Vanaf opstarten: 10 seconden of minder [*] ^{*Tijd tussen het aanzetten van het apparaat en het moment dat het klaar is voor kopiëren (geen printreservering).}	Type	Single-pass duplex met automatische documentinvoer [*] [Dubbelzijdig naar dubbelzijdig (automatisch)] ^{* Detectie bij invoer van meerdere vellen wordt ondersteund.} Maximaal 200 vellen
Afmetingen (b x d x h)	iR-ADV DX 6000i: 620 x 722 x 937 mm	Papierinvoer capaciteit voor documenten (80 g/m²)	
Installatieruimte (b x d)	iR-ADV DX 6000i: Basis: 1.083 x 1.162 mm (rechterklep open met multifunctionele lade open + cassetteladen open) Volledig geconfigureerd: 1866 x 1.162 mm (Booklet Finisher-Y1 met de uitklapbare lade uitgeklaapt + Paper Deck Unit-F1 + cassetteladen open)	Toegestane originelen en gewichten	Glasplaat: vel papier, boeken, 3D-objecten Mediagewicht documentinvoer: Enkelzijdig scannen: 38 tot 220 g/m² Dubbelzijdig scannen: 38 tot 220 g/m² ^{*Toegestaan gewicht van A6R of kleiner is 50 tot 220 g/m².}
Gewicht	ca. 127 kg inclusief toner	Ondersteunde mediaformaten	Scanformaat glasplaat: maximaal 297,0 x 431,8 mm Mediaformaat documentinvoer: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Aangepast formaat: 70,0 x 139,7 mm tot 304,8 x 431,8 mm
PRINTSPECIFICATIES		Scansnelheid (ipm: zwart-wit / kleur; A4)	Enkelzijdig scannen: 135 / 135 (300 x 300 dpi, verzenden), 80 / 80 (600 x 600 dpi, kopiëren), Dubbelzijdig scannen: 270 / 270 (300 x 300 dpi, verzenden), 160 / 90 (600 x 600 dpi, kopiëren)
Printresolutie (dpi)	600 x 600, 1200 x 1200	Scanresolutie (dpi)	Scannen om te kopiëren: 600 x 600 Scannen voor verzenden: (Push) 600 x 600 (SMB / FTP / WebDAV / IFAX), (Pull) 600 x 600 Scannen om te faxen: 600 x 600
Paginabeschrijving talen	Standaard: UFR II, PCL6 Optioneel: Adobe® PostScript®3™	Pull-scanspecificaties	Color Network ScanGear2. Voor zowel TWAIN als WIA
Direct printen	Ondersteunde bestandstypen: PDF, EPS, TIFF, JPEG en XPS	Scanmethode	Ondersteunde besturingssystemen: Windows® 7 / 8.1 / 10 / Server2008 / Server2008 R2 / Server2012 / Server2012 R2 / Server2016
Printen vanaf mobiel en vanuit de cloud	AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon PRINT Business en uniFLOW Online Er is een reeks softwareoplossingen beschikbaar om het mogelijk te maken om te printen vanaf mobiele apparaten of apparatuur met internetaansluiting en gebruik te maken van op cloud gebaseerde services. Neem contact op met uw vertegenwoordiger voor meer informatie.	VERZENDSPECIFICATIES	Push-scan, pull-scan, scannen naar Box, scannen naar Advanced Space, scannen naar netwerk, scannen naar USB-geheugenstick, scannen naar mobiele apparaten, scannen naar cloud (uniFLOW Online)
		Bestemming	Standaard: e-mail / internet FAX (SMTP), SMB3.0, FTP, WebDAV, mailbox Optioneel: Super G3 FAX, IP Fax
		Adresboek	LDAP (2.000) / lokaal (1.600) / snelkiezen (200)
		Verzendresolutie (dpi)	Push: maximaal 600 x 600 Pull: maximaal 600 x 600
		Communicatieprotocol	Bestand: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV E-mail/I-Fax: SMTP, POP3

Canon

TECHNISCHE SPECIFICATIES

imageRUNNER ADVANCE DX 6000i

Bestandsindeling	Standaard: TIFF, JPEG, PDF (compact, doorzoekbaar, beleidsregels toepassen, optimaliseren voor web, PDF / A-1b, Trace & Smooth, versleuteld, apparaathandtekening, gebruikershandtekening), XPS (compact, doorzoekbaar, apparaathandtekening, gebruikershandtekening), Office Open XML (PowerPoint, Word)	Beveiliging van apparaten	Bescherming van HDD-gegevens (versleuteling HDD-gegevens (FIPS140-2 gevalideerd), verwijdering HDD-gegevens door overschrijving, HDD-vergrendeling), standaard HDD initialiseren, Trusted Platform Module (TPM), logboek verbergen, MFD-software-integriteit beschermen, MFD-software-integriteit controleren (systeemverificatie bij opstarten, indringersdetectie tijdens runtime), conform IEEE2600.2 (Common Criteria-certificatie) (wordt geëvalueerd)
Universal Send-functies	Soort origineel selecteren, dubbelzijdig origineel, boek op twee pagina's, originelen met verschillende formaten, dichtheid aanpassen, scherpte, kopieerverhouding, kader wissen, taakopbouw, uitgesteld verzenden, voorbeeld, melding bij opdracht gereed, bestandsnaam, onderwerp / bericht, antwoord aan, e-mailprioriteit, verzendrapport, richting van inhoud origineel, lege pagina's overslaan	Apparaatbeheer en controle	Beheerderswachtwoord, digitaal certificaat en versleutelingsbeheer, auditlogboek, samenwerking met extern beveiligingsauditsysteem (beveiligingsinformatie en evenementbeheer), logboekregistratie van afbeeldingsgegevens, instellingen van het beveiligingsbeleid
FAXSPECIFICATIES	(Optioneel)	OMGEVINGSSPECIFICATIES	
Max. aantal verbindinglijnen	2 (tweede lijn optioneel)	Gebruiksomgeving	Temperatuur: 10 tot 30 °C Luchtvochtigheidsgraad: 20 tot 80% RL (relatieve luchtvochtigheid)
Modemsnelheid	Super G3 33,6 kbps G3: 14,4 kbps	Voeding	220-240 V, 50/60 Hz, 6 A
Compressiemethode	MH, MR, MMR, JBIG	Stroomverbruik	Maximaal: ca. 1.800 W Kopiëren (met continu DADF-scannen): ongeveer 965 W* Stand-by: ca. 54,5 W* Slaapstand: ca. 0,8 W* ²
Resolutie (dpi)	400 x 400 (ultrafijn), 200 x 400 (superfijn), 200 x 200 (fijn), 200 x 100 (normaal)		
Verzend-/ontvangstformaten	Verzenden: A3, A4, A4R, A5 ¹ , A5R ¹ , B4, B5 ² , B5R ¹ Ontvangen: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R ¹ Verzonden als A4 ² Verzonden als B4 kort		
Faxgeheugen	Maximaal 30.000 pagina's (2.000 taken)	Geluidsniveaus (zwart-wit / kleur)	* Referentiewaarde: één eenheid gemeten ** 0,8 W is niet onder alle omstandigheden beschikbaar vanwege bepaalde instellingen.
Verkorte kiescodes	Max. 200		Normaal energieverbruik (TEC)*: 0,82 kWh
Groepskiezen/-bestemmingen	Max. 199 nummers		*Volgens US Energy Star 3.0
Groepsverzending	Max. 256 adressen		Geluidsterkte (LWA,m) Actief (zwart-wit) (enkelzijdig) iR-ADV DX 6000i: 6,6 B*, Kv 0,3 B*
Geheugenback-up	Ja		*Referentiewaarde: slechts één eenheid gemeten met ISO7779, beschreven in ISO9296 (2017)
Faxfuncties	Naam afzender (TTI), telefoonlijn selecteren (bij faxverzending), direct verzenden, uitgesteld verzenden, voorbeeld, melding bij taak gereed, verzendrapport, overdracht onderbreken, groepsverzending, verzenden met wachtwoord / subadres, vrouwelijke mailbox, 2-op-1 logboek		Geluidsdruk (LpAm) Positie omstander: Actief (zwart-wit) (enkelzijdig): 53 dB* Stand-by: 25 dB*
			* Referentiewaarde: slechts één eenheid gemeten met ISO7779, beschreven in ISO9296 (2017)
OPSLAGSPECIFICATIES		CONSUMABLES	
Mailbox (ondersteund aantal)	100 inboxen voor gebruikers, 1 geheugen-RX-inbox, 50 inboxen voor vertrouwelijke faxen Maximaal 30.000 opgeslagen pagina's (2.000 taken)	Toner cartridges	C-EXV 51 Toner BK
Advanced Space	Communicatieprotocol: SMB of WebDAV Ondersteunde client-pc: Windows* 8.1 / 10 Gelijkijdige verbindingen (max.): SMB: 64, WebDAV: 3 (actieve sessies)	Toner capaciteit (geschatte productie bij 6% dekking)	C-EXV 51 Toner BK: 57.500 pagina's
Beschikbare schijfruimte	Standaard: 16 GB	SOFTWARE- EN PRINTERBEHEER	
Advanced Space	(Met optie: max. 480 GB)	Traceren en rapportages	Uitgebreide informatie vindt u op de website https://www.canon-europe.com/business/
Advanced Space-functies:	Verificatie voor inloggen op Advanced Space, sorteerfunctie, een PDF-bestand met een wachtwoord printen, ondersteuning voor imageWARE Secure Audit Manager, zoeken, voorbeeld van bestand, verificatiebeheer, toegankelijk voor publiek, URI TX, backup maken / herstellen		Universal Login Manager (ULM) uniFLOW Online Express*
			* Voor meer informatie gaat u naar uniFLOW Online Express uniFLOW Online
BEVEILIGINGSSPECIFICATIES		Tools voor beheer op afstand	iW Management Console eMaintenance Content Delivery System
Verificatie en Toegangsbeheer	Gebruikersverificatie (login met afbeelding, login met afbeelding en PIN, login met kaart, login met gebruikersnaam en wachtwoord, login op functieniveau, login vanaf mobiel apparaat), verificatie van afdelings-id (login met afdelings-id en PIN, login op functieniveau), uniFLOW Online Express (login met PIN, login met afbeelding, login met afbeelding en PIN, login met kaart en PIN, login met gebruikersnaam en wachtwoord, login met afdelings-id en PIN, login op functieniveau), Access Management System (toegangsbeheer)	Scansoftware	Network ScanGear
		Platform	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
		Documentbeheer	Kofax Power PDF (optioneel)
Documentbeveiliging	Printbeveiliging (beveiligd printen, gecodeerd beveiligd printen, gedwongen vasthouden van printopdrachten, beveiligd printen via uniFLOW*), beveiliging ontvangen gegevens (inbox voor vertrouwelijke faxen vanwaar ontvangen documenten automatisch worden doorgestuurd), scanbeveiliging (versleutelde PDF, apparaathandtekening PDF / XPS, gebruikershandtekening PDF / XPS, integratie met Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5), Box-beveiliging (wachtwoordbeveiliging voor mailbox, toegangsbeheer voor Advanced Space), beveiliging verzonden gegevens (instelling om per transmissie te vragen een wachtwoord in te voeren, beperkte e-mail- / bestandsverzendingfuncties, faxnummer bevestigen, faxstuurprogrammatransmissies toestaan / beperken, verzenden vanuit geschiedenis toestaan / beperken, ondersteuning voor S/MIME), documenten traceren (beveiligingswatermerk)	PAPIERINVOEROPTIES	
		Cassette Feeding Unit-AM1	Papiercapaciteit: 2 x 550 vel (80 g/m ²) Papieroort: dun papier, normaal papier, gerecycled papier, gekleurd papier, dik papier, briefpapier, transparanten, geperforeerd papier, papier met briefhoofd Papierformaat: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Aangepast formaat: 98,0 x 182,0 mm tot 304,8 x 457,2 mm Papiergewicht: 52 tot 256 g/m ² Voeding: van de hoofdeenheid Afmetingen (b x d x h): 620 x 700 x 251 mm (bevestigd aan de hoofdeenheid) Gewicht: ca. 22,5 kg
		High Capacity Cassette Feeding Unit-A1	Papiercapaciteit: 2.450 vel (80 g/m ²) Papieroort: dun papier, normaal papier, gerecycled papier, gekleurd papier, dik papier, briefpapier, geperforeerd papier, papier met briefhoofd Papierformaat: A4 Papiergewicht: 52 tot 256 g/m ² Voeding: van de hoofdeenheid Afmetingen (b x d x h): 620 x 700 x 251 mm (bevestigd aan de hoofdeenheid) Gewicht: ca. 30,0 kg
Netwerdbeveiliging	TLS 1.3, IPSec, IEEE802.1X-verificatie, SNMP V3.0, firewallfunctionaliteit (IP/MAC-adresfiltering), ondersteuning voor twee netwerken (bekabeld LAN-wireless LAN, bekabeld LAN-bekabeld LAN), ongebruikte functies uitschakelen (protocollen / toepassingen in-/uitschakelen, externe gebruikersinterface in-/uitschakelen, USB-interface in-/uitschakelen), G3 FAX gescheiden van LAN, USB-poort gescheiden van LAN, voorkomen van uitvoering van bestanden die zijn opgeslagen in Advanced Box in de MFP, scannen en verzenden — virusproblemen via ontvangen e-mails	Papiermagazijneneheid F1	Papiercapaciteit: 2.700 vel (80 g/m ²) Papieroort: dun papier, normaal papier, gekleurd papier, gerecycled papier, dik papier, geperforeerd papier, briefpapier, papier met briefhoofd Papierformaat: A4, B5 Papiergewicht: 52 tot 256 g/m ² Voeding: van de hoofdeenheid Afmetingen (b x d x h): 344 x 630 x 440 mm (bevestigd aan de hoofdeenheid) Gewicht: ca. 31 kg

TECHNISCHE SPECIFICATIES

imageRUNNER ADVANCE DX 6000i

UITVOEROPTIES Interne tweerichtingslade J1	*Papiercapaciteit kan variëren afhankelijk van papiersoort / -formaat. Capaciteit lade (80 g/m²) Bovenste lade: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 vel SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 50 vel Onderste lade (standaardlade): A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 vel SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 vel Papiergewicht: 52 tot 300 g/m² Afmetingen (b x d x h): 420 x 407 x 76 mm Gewicht: ca. 0,7 kg	Inner 2/4 Hole Puncher-B1	(Vereist Inner Finisher-H1) Twee of vier gaatjes Toegestaan papiergewicht voor perforator: 52 tot 300 g/m² Toegestaan papierformaat voor perforator: Twee gaatjes: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Vier gaatjes: A3, A4 Voedingsbron: van de afwerkeenheid
Copy Tray-J2	Capaciteit (80 g/m²), A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 vel SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 75 vel Afmetingen (b x d x h): 442 x 373 x 176 mm (bevestigd aan de hoofdeenheid, als de uitklapbare lade is uitgeklaapt) Gewicht: 0,5 kg	Inner 4 Hole Puncher-B1	(Vereist Inner Finisher-H1) Vier gaatjes Toegestaan papiergewicht voor perforator: 52 tot 300 g/m² Toegestaan papierformaat voor perforator: Vier gaatjes: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Voedingsbron: van de afwerkeenheid
Interne afwerkeenheid H1	Capaciteit lade (80 g/m²): Bovenste lade: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: 45 vel Onderste lade: A4, A5, A5R, B5: 500 vel, SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 vel, A6R: 30 vel Envelop: 10 vel	2/4 Hole Puncher Unit-A1	(Vereist de Staple Finisher-Y1 of de Booklet Finisher-Y1) Twee of vier gaatjes Toegestaan papiergewicht voor perforator: 52 tot 300 g/m² Toegestaan papierformaat voor perforator: Twee gaatjes: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Vier gaatjes: A3, A4 Voedingsbron: van de afwerkeenheid
Staple Finisher-Y1	Papiergewicht: 52 tot 300 g/m² Nietpositie: hoek, dubbel Nietcapaciteit: A4, B5: 50 vel (52 tot 90 g/m²) A3, A4R, B4: 30 vel (52 tot 90 g/m²) Eco-nieten: A3, A4, B4: 5 vel (52 tot 64 g/m²) 4 vel (65-81,4 g/m²) 3 vel (82 tot 105 g/m²) Nieten-op-verzoek: 40 vel (80 g/m²) Voeding: van de hoofdeenheid Afmetingen (b x d x h): 585 x 525 x 225 mm (als de uitklapbare lade is uitgeklaapt) Gewicht: ca. 8,6 kg	4 Hole Puncher Unit-A1	(Vereist de Staple Finisher-Y1 of de Booklet Finisher-Y1) Vier gaatjes Toegestaan papiergewicht voor perforator: 52 tot 300 g/m² Toegestaan papierformaat voor perforator: Vier gaatjes A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Voedingsbron: van de afwerkeenheid
	(Buffer Pass-eenheid-L1 vereist) Capaciteit lade (80 g/m²): Bovenste lade: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 vel, SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 125 vel	HARDWARE-ACCESSOIRES	
	Onderste lade: A4, A5, A5R, B5: 3.000 vel SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1.500 vel, A6R: 250 vel	Kaartlezers	Diverse kaartlezers beschikbaar, bijv. MiCard Plus. Neem voor meer informatie contact op met het plaatselijke Canon-kantoor. Kopieerkaartlezer - F1 Kopieerkaartlezer B7
	Enveloppen: Monarch: 30 vel, COM10 nr10, DL, ISO-C5: 100 vel	Overig	Tab Feeding Attachment-F1 Lade voor benodigdheden B1 Buffer Pass-eenheid L1 Numeriek toetsenblok-A1
Booklet Finisher-Y1	Papiergewicht: Bovenste lade 52 tot 256 g/m², Onderste lade 52 tot 300 g/m² Nietpositie: hoek, dubbel Nietcapaciteit: A4, B5: 50 vel (52 tot 90 g/m²) A3, A4R, B4: 30 vel (52 tot 90 g/m²) Eco-nieten: A3, A4: 5 vel (52 tot 64 g/m²) 4 vel (65-81,4 g/m²) 3 vel (82 tot 105 g/m²) Nieten-op-verzoek: 50 vel (52 tot 90 g/m²) Voeding: van de hoofdeenheid Afmetingen (b x d x h): 637 x 623 x 1.142 mm (als de uitklapbare lade is uitgeklaapt) Gewicht: ca. 31 kg	BEVEILIGINGSOPTIES	
	(Buffer Pass-eenheid-L1 vereist) (Inclusief de bovengenoemde standaardspecificaties voor nieten van de Staple Finisher-Y1.) Papierformaat bij rugnieten: A3, A4R, B4 Nietcapaciteit bij rugnieten: 20 vel x 10 sets (52 tot 81,4 g/m²) (inclusief 1 voorblad 52 tot 256 g/m²) Capaciteit bij vouwen zonder nietjes: tot 3 vel (52 tot 105 g/m²) Voeding: van de hoofdeenheid Afmetingen (b x d x h): 637 x 623 x 1.142 mm (als de uitklapbare lade is uitgeklaapt) Gewicht: ca. 57 kg	Gegevensbeveiliging	HDD-spiegelsset-J1 HDD van 2,5 inch / 250 GB N1 HDD van 2,5 inch / 1 TB P1
		SYSTEEM- EN CONTROLLEROPTIES	
		Printaccessoires	PCL internationale lettertypenset A1 PS-printerset BC1
		Barcodes printen	Set voor het printen van streepjescodes D1
		Systeemaccessoires	Kopieerbeheerinterfacetest A1 Seriele-interfacetest K3 Connection A2 for Bluetooth LE NFC Kit-E1
		Faxaccessoires	Super G3 FAX Board-AS1 Super G3-faxkaart tweede lijn AS1 Set voor extern faxen A1 IP FAX Expansion B1
		OVERIGE OPTIES	
		Toegangsaccessoires	ADF-openingshendel A1 Spraakbegeleidingsset G1 Spraakbedieningsset D1
		Consumables	Nietfunctie-P1 Nietcartridge Y1

Software en oplossingen



Certificeringen en compatibiliteit



Canon

Canon Inc.
canon.com
Canon Nederland
canon.nl
Dutch edition
© Canon Europa N.V., 2020