

imageRUNNER ADVANCE DX 6000i

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ DZIĘKI SZYBKIEMU TWORZENIU DOKUMENTÓW NA URZĄDZENIACH MONOCHROMATYCZNYCH A3




Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution



New to the Line

GŁÓWNE OPCJE KONFIGURACJI

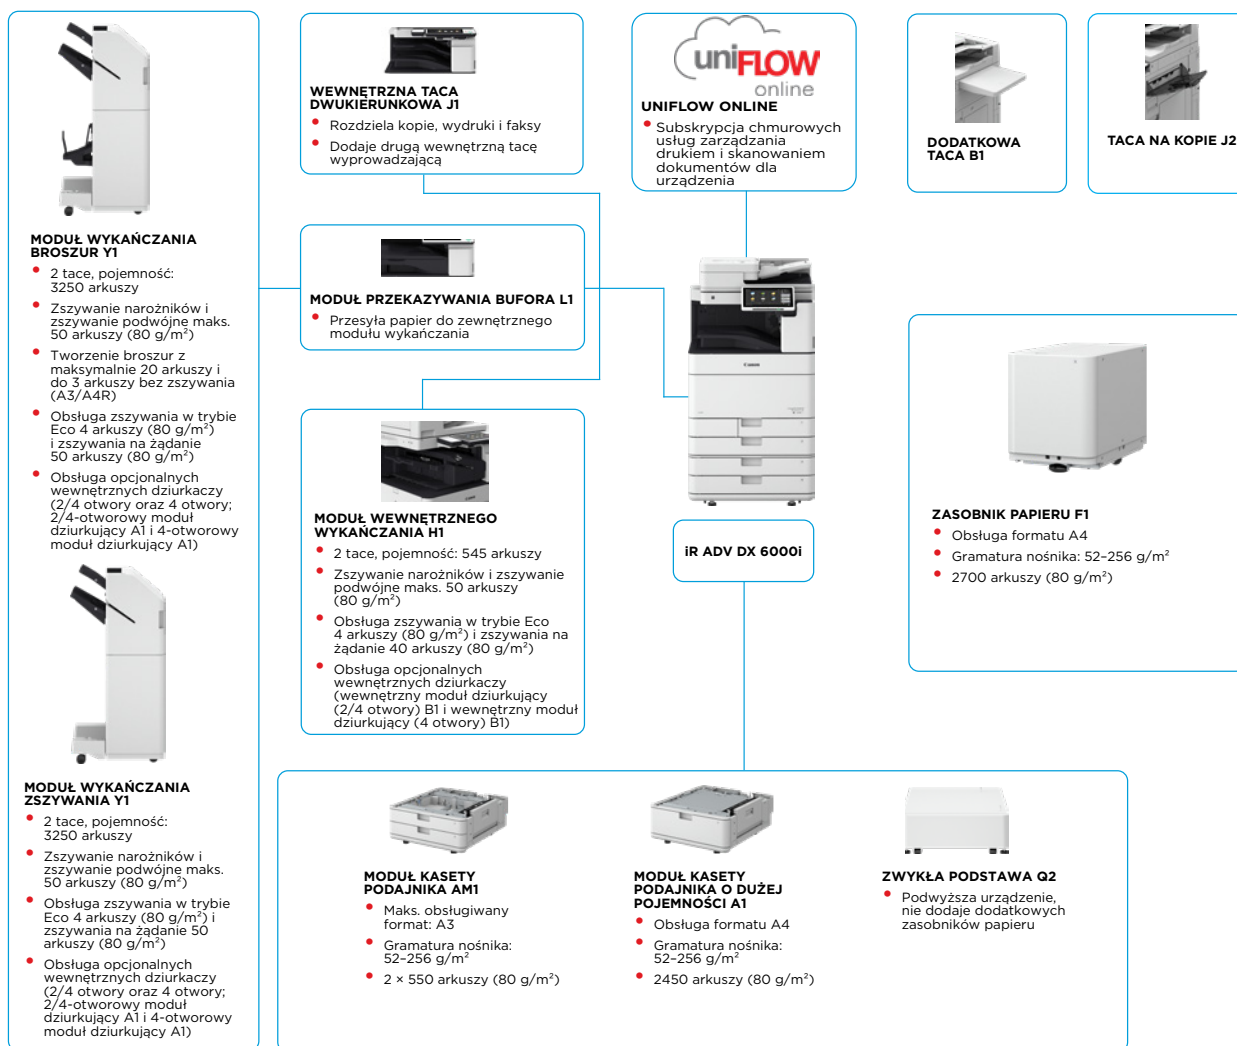

Konfiguracja wyłącznie do celów ilustracyjnych. Pełną listę opcji oraz dokładne informacje na temat zgodności można znaleźć w [internetowym konfiguratorze produktów](#).

Zunifikowana platforma oprogramowania układowego gwarantuje dostępność najnowszych aktualizacji funkcji i zabezpieczeń, a w efekcie zwiększa wygodę korzystania z całej gamy produktów IR ADVANCE DX.

Canon

MODUŁ GŁÓWNY		Czcionki	Czcionki PS: 136 romańskich Czcionki PCL: 93 romańskie, 10 bitmapowych, 2 OCR, Andale Mono WT J/K/S/T ⁴⁾ (japońskie, koreańskie, uproszczone i tradycyjne chińskie), czcionki kodów kreskowych ²⁾ ^{*)} Wymagany jest opcjonalny zestaw międzynarodowych czcionek PCL A1. ^{**)} Wymagany jest opcjonalny zestaw drukowania kodów kreskowych D1.
Typ urządzenia	Monochromatyczne laserowe urządzenie wielofunkcyjne A3		
Główne funkcje	Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, wysyłanie, przechowywanie i opcjonalnie faks		
Procesor	Dwurdzeniowy procesor o częstotliwości 1,75 GHz	Funkcje drukowania	Zabezpieczenia druku, zabezpieczający znak wodny, nagłówek/stopka, układ strony, drukowanie dwustronne, mieszane rozmiary/orientacje papieru, okładki przednie/tylne, redukcja tonera, drukowanie plakatu, drukowanie z wymuszonym wstrzymaniem, data wydruku, zaplanowany wydruk, drukowanie z wykorzystaniem drukarki wirtualnej
Panel sterowania	Kolorowy ekran dotykowy LCD TFT WSVGA o przekątnej 10,1 cala		URFiI: Windows® 7 / 8.1 / 10 / Server2008 / Server2008 R2 / Server2012 / Server2012 R2 / Server2016 / Server2019, Mac OS X (10.10 lub nowszy) PCL: Windows® 7 / 8.1 / 10 / Server2008 / Server2008 R2 / Server2012 / Server2012 R2 / Server2016 / Server2019 PS: Windows® 7 / 8.1 / 10 / Server2008 / Server2008 R2 / Server2012 / Server2012 R2 / Server2016 / Server2019, Mac OS X (10.10 lub nowszy) PPD: Windows® 7/8.1/10, Mac OS X (10.9 lub nowszy) Oprogramowanie McAfee Embedded Control
Pamięć	Standardowo: 4,0 GB pamięci RAM	System operacyjny	
Dysk twardy	Standardowo*: 320 GB (dostępne miejsce na dysku: 250 GB) Opcjonalny: 250 GB, 1 TB * Może zostać użyty inny dysk twardy.		Stan na luty 2020 r.
Kopia lustrzana dysku twardego	Opcjonalne		
Interfejsy podłączeniowe	SIEC Standardowo: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, bezprzewodowa sieć LAN (IEEE 802.11 b/g/n) Opcjonalnie: NFC, technologia Bluetooth o niskim poborze mocy INNE Standardowo: 1 port USB 2.0 (host), 1 port USB 3.0 (host), 1 port USB 2.0 (urządzenie) Opcjonalnie: interfejs szeregowy, interfejs kontroli kopiowania	DANE TECHNICZNE KOPIOWANIA	
Pojemność zasobników papieru (arkusze A4, 80 g/m²)	Standardowo: 1200 arkuszy 1 taca wielofunkcyjna na 100 arkuszy 2 kasety na 550 arkuszy Maksymalnie: 6350 arkuszy (z modułem podajnika kasetowego A1 o dużej pojemności i zasobnikiem papieru F1)	Szybkość kopiowania (cz.-b.)	iR-ADV DX 6000i: Do 60 str./min (A4, A5, A5R, A6R), do 32 str./min (A3), do 36 str./min (A4R)
Pojemność tacy odbiorczej (arkusze A4, 80 g/m²)	Standardowo: 250 arkuszy Maksymalnie: 3450 arkuszy (z modułem wykańczania zszywania Y1 lub modułem wykańczania broszur Y1 oraz tacą na kopie J2)	Czas druku pierwszej kopii (A4, CZ.-B.)	iR-ADV DX 6000i: Okolo 2,9 s lub mniej
Funkcje wykańczania	Standardowo: sortowanie, grupowanie Dodatkowe opcje: sortowanie, grupowanie, przesunięcie, zszywanie, oprawa zeszytowa, dziurkowanie, zszywanie w trybie Eco, zszywanie na żądanie	Rozdzielczość kopiowania (dpi)	600 × 600
Typy obsługiwanych nośników	Taca wielofunkcyjna: Papier cienki, papier zwykły, papier makulaturowy, papier kolorowy, papier o dużej gramaturze, papier powlekany, kalka kreślarska, papier do drukarek, folia przezroczysta, etykiety, papier perforowany, papier firmowy, zakładki, koperty Kaseta na papier (górna/dolna): Papier cienki, papier zwykły, papier makulaturowy, papier kolorowy, papier o dużej gramaturze, papier do drukarek, folia przezroczysta, papier perforowany, papier firmowy, koperty* * Wymagany jest podajnik kopert (standardowy).	Gęstość kopii	Do 9999 kopii
Obsługiwane formaty nośników	Taca wielofunkcyjna: Rozmiar standardowy: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Rozmiar niestandardowy: od 98,0 × 139,7 mm do 320,0 × 457,2 mm Dowolny rozmiar: od 98,0 × 139,7 mm do 320,0 × 457,2 mm Koperty: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Niestandardowy rozmiar koperty: od 98,0 × 98,4 mm do 320,0 × 457,2 mm Kaseta górna: Rozmiar standardowy: A4, A5, A5R, A6R, B5 Rozmiar niestandardowy: od 98,0 × 148,0 mm do 297,0 × 215,9 mm Koperty: COM10 No.10, DL, ISO-C5 Kaseta dolna: Rozmiar standardowy: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Rozmiar niestandardowy: od 98,0 × 182,0 mm do 304,8 × 457,2 mm Koperty: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5	Powiększenie	Automatyczne lub ręczne (9 poziomów) Zmienne powiększenie: 25-400% (przrost o 1%) Zaprogramowane ustawienia zmniejszenia/powiększenia: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1), 141%, 200%, 400%
Obsługiwana gramatura nośników	Taca wielofunkcyjna: 52-300 g/m ² Kasety na papier (górna/dolna): 52-256 g/m ² Druk dwustronny: 52-220 g/m ²	Funkcje kopiowania	Zaprogramowane współczynniki R/E według obszaru, drukowanie dwustronne, regulacja gęstości druku, wybór typu oryginału, tryb przerwania, książka do dwóch stron, dwustronny oryginał, Job Build, N on 1, dodawanie okładki, wstawianie arkuszy, różne rozmiary oryginałów, numerowanie stron, numerowanie zestawów kopii, ostrość, usuwanie ramki, zabezpieczający znak wodny, data wydruku, taca, drukowanie i sprawdzanie, negatyw/pozytyw, powtarzanie obrazów, łączenie zadań, lustrzane odbicie, przechowywanie w skrzynce pocztowej, nakładanie obrazów, kopiowanie dokumentów tożsamości, pomijanie pustych stron, kopiowanie w dowolnym formacie oryginału, kopiowanie zarezerwowane, kopiowanie przykładowe
Czas rozgrzewania	Tryb szybkiego uruchamiania: maks. 4 s* * Czas od włączenia zasilania urządzenia do pojawienia się ikony kopiowania i uaktywnienia się jej na wyświetlaczu panelu dotykowego. Od wyjścia z trybu uśpienia: maks. 10 s Od włączenia zasilania: maks. 10 s* * Czas od włączenia zasilania urządzenia do momentu, gdy urządzenie jest gotowe do kopiowania (bez rezerwacji drukowania).	DANE TECHNICZNE SKANOWANIA	Automatyczny jednoprzebiegowy podajnik dokumentów do skanowania dwustronnego* (dwustronny na dwustronny (automatycznie)) * Obsługiwane jest wykrywanie podawania kilku arkuszy.
Wymiary (szer. × dt. × wys.)	iR-ADV DX 6000i: 620 × 722 × 937 mm	Typ	Maks. 200 arkuszy
Miejsce na instalację (szer. × dt.)	iR-ADV DX 6000i: Podstawowa: 1083 × 1162 mm (prawa pokrywa otwarta, podajnik wielofunkcyjny wysunięty, otwarte zsufłady kasety) Pełna konfiguracja: 1866 × 1162 mm (moduł wykańczania broszur Y1 z wysuniętym przedłużeniem tacy + moduł zasobnika papieru F1 + otwarte zsufłady kasety)	Pojemność podajnika dokumentów (80 g/m²)	Płyta: arkusz, książka i obiekty trójwymiarowe
Masa	Okolo 127 kg z tonerem	Akceptowane oryginały i gramatury	Gramatura nośników – podajnik dokumentów: Skanowanie jednostronne: 38-220 g/m ² Skanowanie dwustronne: 38-220 g/m ² * Dopuszczalna gramatura dla formatów A6R lub mniejszych: 50-220 g/m ²
DANE TECHNICZNE WYDRUKU		Formaty obsługiwanych nośników	Rozmiar, skanowanie z płyty: 297,0 × 431,8 mm Rozmiar nośników – podajnik dokumentów: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Rozmiar niestandardowy: od 70,0 × 139,7 mm do 304,8 × 431,8 mm
Szybkość drukowania (cz.-b.)	iR-ADV DX 6000i: 60 str./min (A4), 32 str./min (A3), 36 str./min (A4R), 60/5 str./min (A5R), 60/5 str./min (A6R)	Szybkość skanowania (obr./min: czarno-białe / kolorowe; A4)	Skanowanie jednostronne: 135/135 (300 × 300 dpi, wysyłanie), 80/80 (600 × 600 dpi, kopiowanie) Skanowanie dwustronne: 270/270 (300 × 300 dpi, wysyłanie), 160/90 (600 × 600 dpi, kopiowanie)
Rozdzielczość drukowania (dpi)	600 × 600 1200 × 1200	Rozdzielczość skanowania (dpi)	Skanowanie z kopiowaniem: 600 × 600 Skanowanie z wysyłaniem: (tryb Push) 600 × 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (tryb Pull) 600 × 600 Skanowanie z faksowaniem: 600 × 600
Języki opisu strony	Standardowo: UFR II, PCL6 Opcjonalnie: Adobe® PostScript®3™	Dane techniczne trybu Pull	Color Network ScanGear2. Dla opcji TWAIN i WIA
Drukowanie bezpośrednie	Obsługiwane typy plików: PDF, EPS, TIFF/JPEG i XPS	Metoda skanowania	Obsługiwane systemy operacyjne: Windows® 7 / 8.1 / 10 / Server2008 / Server2008 R2 / Server2012 / Server2012 R2 / Server2016
Drukowanie z urządzeń przenośnych i chmury	AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon PRINT Business i uniFLOW Online Oferujemy całą gamę dopasowanego do wymagań użytkowników oprogramowania i rozwiązań opartych na platformie MEAP do obsługi drukowania z urządzeń mobilnych, urządzeń z dostępem do Internetu i usług opartych na chmurze. W celu uzyskania dalszych informacji należy skontaktować się z przedstawicielem handlowym.	Miejsce docelowe	Skanowanie w trybie Push i Pull, skanowanie do usługi Box, skanowanie do Advanced Space, skanowanie do sieci, skanowanie do pamięci USB, skanowanie do urządzeń przenośnych, skanowanie do chmury (uniFLOW Online)
		DANE TECHNICZNE WYSYŁANIA	Standardowo: E-mail / Internet FAX (SMTP), SMB 3.0, FTP, WebDAV, Mail Box Opcjonalnie: Super G3 FAX, IP Fax
		Miejsce docelowe	LDAP (2000) / lokalnie (1600) / szybkie wybieranie (200)
		Książka adresowa	Tryb Push: maks. 600 × 600
		Rozdzielczość wysyłania (dpi)	Tryb Pull: maks. 600 × 600
		Protokół komunikacji	Pliki: FTP (TCP/IP), SMB 3.0 (TCP/IP), WebDAV Poczta e-mail / faks internetowy: SMTP, POP3

Format plików	Standardowo: TIFF, JPEG, PDF (kompaktowe, z możliwością wyszukiwania, stosowanie zasad, optymalizacja na potrzeby Internetu, PDF/A-1b, Trace & Smooth, szyfrowane, sygnatura urządzenia, podpis użytkownika), XPS (kompaktowe, z możliwością wyszukiwania, podpis urządzenia, podpis użytkownika), Office Open XML (PowerPoint, Word)	Zabezpieczenia urządzenia	Ochrona danych na dysku twardym (szyfrowanie danych na dysku twardym (zgodne ze standardem FIPS140-2), kasowanie zastępowanych danych na dysku twardym, blokada dysku twardego), standardowa inicjalizacja dysku twardego, moduł TPM, funkcja konwersji dziennika zadań, ochrona integralności oprogramowania MFD, sprawdzanie integralności oprogramowania MFD (system weryfikacji przy uruchomieniu, wykrywanie wiańań w czasie pracy), zgodność z IEEE2600.2 (certyfikat Common Criteria) (w trakcie oceny)
Funkcje uniwersalnego wysyłania	Wybór typu oryginału, dwustronny oryginał, książka na dwóch stronach, oryginały o różnych rozmiarach, korekta gęstości, ostrość, współczynnik kopiowania, usuwanie ramki, tworzenie zadania, wysyłanie opóźnione, podgląd, powiadomienie o zakończeniu zadania, nazwa pliku, temat/ wiadomość, odbiorca, priorytet wiadomości e-mail, raport TX, orientacja zawartości oryginału, pomijanie pustych stron	Zarządzanie urządzeniami i audyt	Hasło administratora, cyfrowe zarządzanie certyfikatami i kluczami, dziennik audytu, współpraca z zewnętrznym systemem audytu zabezpieczeń (informacje o zabezpieczeniach i zarządzanie zdarzeniami), rejestrowanie danych obrazu, ustawienia związane z zasadami bezpieczeństwa
DANE TECHNICZNE FAKSU	(opcjonalnie)	PARAMETRY DOTYCZĄCE ŚRODOWISKA	
Maksymalna liczba linii faksu	2 (2. linia opcjonalna)	Środowisko pracy	Temperatura: 10–30 °C Wilgotność względna: od 20 do 80% (wilgotność względna)
Szybkość modemu	Super G3, 33,6 Kb/s G3: 14,4 Kb/s		220–240 V, 50/60 Hz, 6 A Maks.: około 1800 W Kopiowanie (skanowanie ciągłe z podajnika DADF): około 965 W** Tryb gotowości: około 54,5 W** Tryb uśpienia: około 0,8 W**
Metoda kompresji	MH, MR, MMR, JBIG		** Wartość odniesienia: mierzona jedna jednostka.
Rozdzielczość (dpi)	400 × 400 (ultraniska kompresja), 200 × 400 (superniska kompresja), 200 × 200 (niska kompresja), 200 × 100 (standardowa kompresja)	Źródło zasilania	** Tryb z poborem energii na poziomie 0,8 W nie jest dostępny we wszystkich sytuacjach z uwagi na niektóre ustawienia.
Rozdzielczość wysyłania/ odbioru	Wysyłanie: A3, A4, A4R, A5 ^{*1} , A5R ^{*1} , B4, B5 ^{**} , B5R ^{*1} Odbiór: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R ^{*1} Wysyłane jako A4 ^{*2} Wysyłane jako B4	Pobór mocy	Standardowe zużycie energii elektrycznej (TEC)*: 0,82 kWh
Pamięć telefaksu	Do 30 000 stron (2000 zadań)		* Zgodnie z amerykańskim programem Energy Star 3.0
Szybkie wybieranie	Maks. 200	Poziom hałasu (CZ-B./KOL.)	Poziom natężenia hałasu (LWA, m) Praca (cz.-b., jednostronnie) iR-ADV DX 6000i: 6,6 B*, Kv 0,3 B*
Wybieranie grupowe / numery docelowe	Maks. 199 pozycji		*Wartość odniesienia: tylko jedna jednostka mierzona przy normie ISO7779, opis zgodny z normą ISO9296 (2017)
Nadawanie sekwencyjne	Maks. 256 adresów		Cisnienie akustyczne (LpAm) Pozycja obok urządzenia: Praca (cz.-b., jednostronnie): 53 dB* Tryb gotowości: 25 dB*
Kopia zapasowa pamięci	Tak		* Wartość odniesienia: tylko jedna jednostka mierzona przy normie ISO7779, opis zgodny z normą ISO9296 (2017)
Funkcje faksu	Nazwa nadawcy (TTI), wybieranie linii telefonicznej (przy wysyłaniu faksu), wysyłanie bezpośrednie, opóźnione wysyłanie, podgląd, powiadomienie o wykonaniu zadania, raport TX, transmisja z przerwaniem, nadawanie sekwencyjne, wysyłanie hasła/adresu podrzędnego, skrzynka poufna, rejestr 2 na 1	MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE	
DANE TECHNICZNE PAMIĘCI		Kasety z tonerem	Toner C-EXV 51 BK
Skrzynka pocztowa (liczba obsługiwanych)	100 skrzynek odbiorczych użytkownika 1 skrzynka odbiorcza na przysyłane materiały 50 skrzynek odbiorczych na poufne faksy Maksymalna liczba przechowywanych stron: 30 000 (2000 zadań)	Wydajność tonera (szacowana wydajność przy 6% pokrycia)	Toner C-EXV 51 BK: 57 500 stron
Advanced Space – przestrzeń do przechowywania	Protokół komunikacji: SMB lub WebDAV Obsługiwane komputery klienckie: Windows® 8.1/10 Jednoczesne połączenia (maks.) – SMB: 64; WebDAV: 3	OPROGRAMOWANIE I ZARZĄDZANIE DRUKARKĄ	Szczegółowe informacje można znaleźć na naszej stronie internetowej https://www.canon-europe.com/business/
Dostępne miejsce na dysku Advanced Space	Standardowo: 16 GB (z modulem opcjonalnym: maks. 480 GB)	Śledzenie i raportowanie	Universal Login Manager (ULM) uniFLOW Online Express*
Advanced Space – funkcje:	Uwierzytelnianie na potrzeby logowania do Advanced Space, funkcja sortowania, drukowanie pliku PDF z użyciem hasła, obsługa rozwiązania imageWARE Secure Audit Manager, wyszukiwanie, podgląd pliku, zarządzanie uwierzytelnianiem, upublicznianie, URI TX, kopia zapasowa / przywracanie	Narzędzia do zarządzania zdalnego	* Więcej informacji: uniFLOW Online Express uniFLOW Online
DANE TECHNICZNE ZABEZPIECZEŃ		Oprogramowanie do skanowania	iW Management Console eMaintenance Content Delivery System Network ScanGear
Uwierzytelnianie i zarządzanie dostępem	Uwierzytelnianie użytkownika (logowanie zdjęciem, logowanie zdjęciem i kodem PIN, logowanie kartą, nazwa użytkownika i hasło, logowanie na poziomie funkcji, logowanie mobilne), uwierzytelnianie przy użyciu identyfikatora działu (identyfikator i numer PIN działu, logowanie na poziomie funkcji), uniFLOW Online Express (logowaniem kodem PIN, logowanie zdjęciem, logowanie zdjęciem i kodem PIN, logowanie kartą, logowanie kartą i kodem PIN, nazwa użytkownika i hasło, identyfikator działu i hasło, logowanie na poziomie funkcji), system zarządzania dostępem (kontrola dostępu)	Zarządzanie dokumentami	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform) Kofax Power PDF (opcjonalnie)
Bezpieczeństwo dokumentów	Zabezpieczenia druku (bezpieczne drukowanie, szyfrowane bezpieczne drukowanie, drukowanie z wymuszonym wstrzymaniem, uniFLOW Secure Print ^{*1}), zabezpieczenia odbioru danych (automatyczne przysyłanie otrzymanych dokumentów do poufnej skrzynki odbiorczej faksów), zabezpieczenia skanowania (szyfrowany PDF, PDF/XPS z sygnaturą urządzenia, PDF/XPS z podpisem użytkownika, integracja z Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5), BOX Security (skrzynka pocztowa chroniona hasłem, kontrola dostępu Advanced Space), ochrona wysyłania danych (ustawianie żądania wprowadzenia hasła przy każdej transmisji, ograniczone funkcje poczty e-mail/ wysyłania plików, potwierdzanie numeru faksu, zezwalanie/ ograniczanie transmisji sterowników faksu, zezwalanie/ ograniczanie wysyłanie z historii, S/MIME Support), śledzenie dokumentów (zabezpieczający znak wodny)	OPCJE OBSŁUGI PAPIERU	Pojemność: 2 × 550 arkuszy (80 g/m ²) Rodzaj papieru: cienki, zwykły, makulaturowy, kolorowy, o dużej gramaturze, do drukarek, folia, perforowany, firmowy Format papieru: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Rozmiar niestandardowy: od 98,0 × 182,0 mm do 304,8 × 457,2 mm Gramatura papieru: 52–256 g/m ² Źródło zasilania: moduł główny Wymiary (szer. × dł. × wys.): 620 × 700 × 251 mm (podłączone do drukarki) Waga: około 22,5 kg
	^{*1} Wymagane jest uniFLOW Online / uniFLOW.	Moduł kasety podajnika o dużej pojemności A1	Pojemność: 2450 arkuszy (80 g/m ²) Rodzaj papieru: cienki, zwykły, makulaturowy, kolorowy, o dużej gramaturze, do drukarek, perforowany, firmowy Format papieru: A4 Gramatura papieru: 52–256 g/m ² Źródło zasilania: moduł główny Wymiary (szer. × dł. × wys.): 620 × 700 × 251 mm (podłączone do drukarki) Waga: około 30,0 kg
Zabezpieczenia sieci	TLS 1.3, IPsec, uwierzytelnianie IEEE802.1X, SNMP V3.0, funkcje zapory sieciowej (filtrowanie adresów IP/ MAC), obsługa dwóch sieci (przewodowa sieć LAN / bezprzewodowa sieć LAN, przewodowa sieć LAN / przewodowa sieć LAN), wyłączenie nieużywanych funkcji (włączanie/wyłączanie protokołów/aplikacji, włączanie/ wyłączenie zdalnego interfejsu użytkownika, włączanie/ wyłączenie interfejsu USB), rozdzielenie faksów G3 i sieci LAN, rozdzielenie portu USB i sieci LAN, uniemożliwienie uruchamiania plików zapisanych w przestrzeni Advanced Box urządzenia wielofunkcyjnego, skanowanie i wysyłanie wiadomości e-mail z ostrzeżeniem o wirusach	Zasobnik papieru F1	Pojemność: 2700 arkuszy (80 g/m ²) Typ papieru: cienki, zwykły, kolorowy, makulaturowy, o dużej gramaturze, perforowany, do drukarek, firmowy Format papieru: A4, B5 Gramatura papieru: 52–256 g/m ² Źródło zasilania: moduł główny Wymiary (szer. × dł. × wys.): 344 × 630 × 440 mm (podłączone do modułu głównego) Waga: około 31 kg

MODUŁY WYJŚCIOWE

Wewnętrzna taca dwukierunkowa J1

* Pojemność zależy od rodzaju/rozmiaru papieru.

Pojemność tacy (80 g/m²):
Taca górna: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 arkuszy
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 50 arkuszy
Taca dolna (standardowa): A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 arkuszy
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 arkuszy
Gramatura papieru: 52-300 g/m²
Wymiary (szer. × dł. × wys.): 420 × 407 × 76 mm
Waga: około 0,7 kg

Taca na kopie J2

Pojemność (80 g/m²): A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 arkuszy
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 75 arkuszy
Wymiary (szer. × dł. × wys.): 442 × 373 × 176 mm
(podłączone do drukarki, przedłużenie tacy jest wysunięte)
Masa: 0,5 kg

Moduł wewnętrznego wykańczania H1

Pojemność tacy (80 g/m²):
Taca górna: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: 45 arkuszy
Taca dolna: A4, A5, A5R, B5: 500 arkuszy
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 arkuszy
A6R: 30 arkuszy
Koperta: 10 arkuszy
Gramatura papieru: 52-300 g/m²
Pozycja zszywania: róg, podwójnie
Pojemność zszywacza:
A4, B5: 50 arkuszy (52-90 g/m²)
A3, A4R, B4: 30 arkuszy (52-90 g/m²)
Zszywanie w trybie Eco:
A3, A4, B4, B5: 5 arkuszy (52-64 g/m²)
4 arkusze (65-81,4 g/m²)
3 arkusze (82-105 g/m²)
Zszywanie na żądanie: 40 arkuszy (80 g/m²)
Źródło zasilania: moduł główny
Wymiary (szer. × dł. × wys.): 585 × 525 × 225 mm
(przedłużenie tacy jest wysunięte)
Waga: około 8,6 kg

Moduł wykańczania zszywania Y1

(wymagany jest moduł przekazywania L1)
Pojemność tacy (80 g/m²):
Taca górna: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 arkuszy
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 125 arkuszy
Taca dolna – A4, A5, A5R, B5: 3000 arkuszy
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1500 arkuszy
A6R: 250 arkuszy
Koperty: Monarch: 30 arkuszy, COM10 No.10 DL, ISO-C5: 100 arkuszy
Gramatura papieru:
Taca górna: 52-256 g/m²
Taca dolna: 52-300 g/m²
Pozycja zszywania: róg, podwójnie
Pojemność zszywacza:
A4, B5: 50 arkuszy (52-90 g/m²)
A3, A4R, B4: 30 arkuszy (52-90 g/m²)
Zszywanie w trybie Eco:
A3, A4: 5 arkuszy (52-64 g/m²)
4 arkusze (65-81,4 g/m²)
3 arkusze (82-105 g/m²)
Zszywanie na żądanie: 50 arkuszy (od 52 do 90 g/m²)
Źródło zasilania: moduł główny
Wymiary (szer. × dł. × wys.): 637 × 623 × 1142 mm
(przy wysuniętej tacy odbiorczej)
Waga: około 31 kg

Moduł wykańczania broszur Y1

(wymagany jest moduł przekazywania L1)
(obejmuje powyższą podstawową specyfikację modułu wykańczania zszywania Y1)
Zszywanie zeszytowe, format papieru: A3, A4R, B4
Szycie zeszytowe (pojemność): 20 arkuszy × 10 zestawów
(od 52 do 81,4 g/m²), w tym 1 okładka o gramaturze od 52 do 256 g/m²
Stos składany bez zszywania, pojemność: maks. 3 arkusze (52-105 g/m²)
Źródło zasilania: moduł główny
Wymiary (szer. × dł. × wys.): 637 × 623 × 1142 mm
(przy wysuniętej tacy odbiorczej)
Waga: około 57 kg

Wewnętrzny moduł dziurkujący (2/4 otwory) B1

Wewnętrzny moduł dziurkujący (4 otwory) B1

Moduł dziurkujący A1 (2/4 otwory)

Moduł dziurkujący A1 (4 otwory)

AKCESORIA SPRZĘTOWE

Czytniki kart

Inne informacje

OPCJE ZABEZPIECZENIA
Bezpieczeństwo danychOPCJE SYSTEMU
I KONTROLERA

Akcesoria do drukowania

Drukowanie kodów kreskowych

Akcesoria systemowe

Akcesoria do faksu

INNE OPCJE

Akcesoria ułatwiające obsługę

Materiały eksploatacyjne

(wymagany jest moduł wewnętrznego wykańczania H1)

Dwa lub cztery otwory
Dopuszczalna gramatura papieru perforowanego: 52-300 g/m²
Dopuszczalne formaty papieru perforowanego:
Dwa otwory: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Cztery otwory: A3, A4
Źródło zasilania: moduł wykańczania

(wymagany jest moduł wewnętrznego wykańczania H1)

Cztery otwory
Dopuszczalna gramatura papieru perforowanego: 52-300 g/m²
Dopuszczalne formaty papieru perforowanego:
Cztery otwory: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Źródło zasilania: moduł wykańczania

(wymagany jest moduł wykańczania zszywania Y1 lub moduł wykańczania broszur Y1)

Dwa lub cztery otwory
Dopuszczalna gramatura papieru perforowanego: 52-300 g/m²
Dopuszczalne formaty papieru perforowanego:
Dwa otwory: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Cztery otwory: A3, A4
Źródło zasilania: moduł wykańczania

(wymagany jest moduł wykańczania zszywania Y1 lub moduł wykańczania broszur Y1)

Cztery otwory
Dopuszczalna gramatura papieru perforowanego: 52-300 g/m²
Dopuszczalne formaty papieru perforowanego:
Cztery otwory: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Źródło zasilania: moduł wykańczania

Dostępne są różne czytniki kart, np. MiCard Plus. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym biurem firmy Canon.

Czytnik kart pamięci F1
Moduł montażowy czytnika kart pamięci B7

Zestaw podawania zakładek F1
Podajnik narzędziowy B1
Moduł przekazywania L1
Klawiatura numeryczna A1

Zestaw tworzenia kopii lustrzanych zawartości dysku twardego J1
2,5-calowy dysk twardy (250 GB) N1
2,5-calowy dysk twardy (1 TB) P1

Zestaw międzynarodowych czcionek PCL A1
Zestaw do obsługi druku w języku PS BC1
Zestaw drukowania kodów kreskowych D1

Zestaw interfejsu sterowania kopiowaniem A1
Zestaw interfejsu szeregowego K3
Zestaw połączeniowy A2 do obsługi Bluetooth LE
Moduł NFC E1

Karta faksu klasy Super G3 AS1
Karta faksu klasy Super G3 AS1 do obsługi drugiej linii
Zestaw do zdalnej obsługi faksów A1
Zestaw do rozbudowy faksu IP B1

Uchwyt ułatwiający dostęp do podajnika ADF A1
Zestaw pomocy głosowej G1
Zestaw do obsługi głosowej D1

Zszywacz P1
Wkład ze zszywkami Y1

Oprogramowanie i rozwiązania



Certyfikaty i zgodność



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Polish edition
© Canon Europa N.V., 2020