

imageRUNNER ADVANCE DX 6000i

CREȘTEȚI LA MAXIMUM EFICIENȚA PRODUȚIEI DE DOCUMENTE CU DISPOZITIVE MULTIFUNCȚIONALE A3 MONOCROME INTELIGENTE ȘI DE VITEZĂ MARE




Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution



New to the Line

PRINCIPALELE OPȚIUNI DE CONFIGURARE

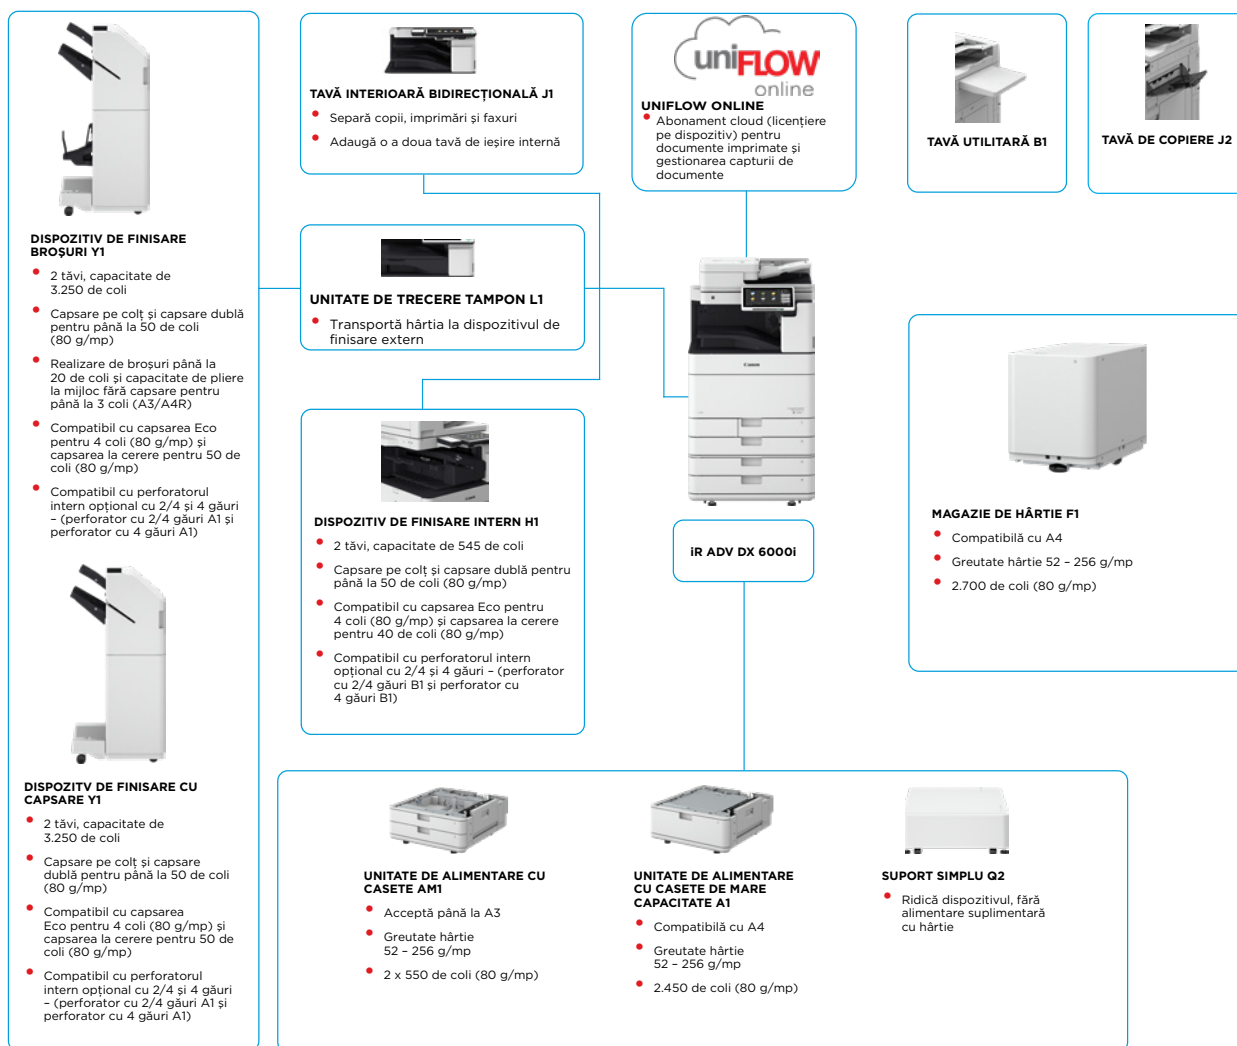

Această configurație este oferită exclusiv în scop ilustrativ. Pentru o listă completă a opțiunilor și relațiile exacte de compatibilitate, consultați [configuratorul online de produse](#).

Platforma de firmware unificată (UFP) asigură disponibilitatea celor mai recente upgrade-uri ale funcțiilor și protecției, pentru o experiență a utilizatorului îmbunătățită la nivelul întregului portofoliu IR ADVANCE DX.

SPECIFICAȚII TEHNICE

imageRUNNER ADVANCE DX 6000i

UNITATE PRINCIPALĂ		Fonturi	Fonturi PS: 136 Roman Fonturi PCL: 93 Roman, 10 fonturi Bitmap, 2 fonturi OCR, Andale Mono WT J/K/S/T** (japoneză, coreeană, chineză simplificată și tradițională), fonturi pentru coduri de bare**
Tip de echipament	Multifuncțional laser monocrom A3		* Este necesară opțiunea Set de fonturi internaționale PCL A1. ** Este necesară opțiunea Kit de imprimare a codurilor de bare D1.
Funcții de bază	Imprimare, copiere, scanare, trimitere, stocare și, opțional, fax	Funcții de imprimare	Imprimare securizată, filigran securizat, antet/subsol, aspect pagină, imprimare față-verso, formate/orientări variate ale hârtiei, coperti față-verso, reducere toner, imprimare afișe, imprimare cu reținere forțată, data imprimării, imprimare programată, imprimare prin utilizarea unei imprimante virtuale
Procesor	Procesor dual core de 1,75 GHz		UFR II: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X (10.10 sau versiuni ulterioare) PCL: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019 PS: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X (10.10 sau versiuni ulterioare) PDD: Windows® 7/8.1/10, MAC OS X (10.9 sau versiuni ulterioare) Software McAfee Embedded Control
Panou de control	Panou tactil color TFT LCD WSVGA de 10,1"	Sistem de operare	
Memorie	Standard: 4,0 GB de RAM		
Unitate hard disk	Standard*: 320 GB (spațiu disponibil pe disc: 250 GB), Opțional: 250 GB, 1 TB * Poate fi utilizată o unitate hard disk inițială diferită.		
Oglindire unitate hard disk	Opțională		
Conexiuni interfață	RETEA Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, LAN wireless (IEEE 802.11 b/g/n) Opțional: NFC, Bluetooth cu consum energetic redus ALTELE Standard: USB 2.0 (gazdă) x1, USB 3.0 (gazdă) x1, USB 2.0 (dispozitiv) x1 Opțional: interfață serială, interfață de control al copierii	SPECIFICAȚII DE COPIERE	
Capacitate de alimentare cu hârtie (A4, 80 g/mp)	Standard: 1.200 de coli 1 tavă universală pentru 100 de coli 2 casete de 550 de coli, Maximum: 6.350 de coli (cu unitate de alimentare prin casetă de mare capacitate A1 + magazie de hârtie F1)	Viteză de copiere (alb-negru)	iR-ADV DX 6000i Până la 60 ppm (A4, A5, A5R, A6R), până la 32 ppm (A3), până la 36 ppm (A4R)
Capacitate de ieșire a hârtiei (A4, 80 g/mp)	Standard: 250 de coli Maximum: 3.450 de coli (cu dispozitiv de finisare cu capsare Y1 sau dispozitiv de finisare broșuri Y1 și tavă de copiere J2)	Țimp de ieșire a primei copii (A4, alb-negru)	iR-ADV DX 6000i: Aprox. 2,9 secunde sau mai puțin
Capacități de finisare	Standard: sortare, grupare Cu opțiuni: sortare, grupare, decalare, capsare, capsare pe mijloc, perforare, capsare Eco, capsare la cerere	Rezoluție de copiere (dpi)	600 x 600
Tipuri de hârtie acceptate	Tava universală: Subțire, simplă, reciclată, colorată, carton, cretată, hârtie de calc, hârtie de corespondență, folie transparentă, etichete, hârtie preperforată, hârtie cu antet, hârtie cu tabulatori, plicuri Casetă de hârtie (superioară/inferioară): Subțire, simplă, reciclată, colorată, carton, hârtie de corespondență, folie transparentă, hârtie preperforată, hârtie cu antet, plicuri*	Copii multiple	Până la 9.999 de exemplare
Formate de hârtie acceptate	* Este necesar accesoriul de alimentare cu plicuri (standard). Tava universală: Format standard: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Format personalizat: 98,0 x 139,7 mm – 320,0 x 457,2 mm Format liber: 98,0 x 139,7 mm – 320,0 x 457,2 mm Plicuri: COM 10 Nr. 10, Monarch, DL, ISO-C5 Format personalizat plici: 98,0 x 98,4 mm – 320,0 x 457,2 mm Casetă superioară: Format standard: A4, A5, A5R, A6R, B5 Format personalizat: 98,0 x 148,0 mm – 297,0 x 215,9 mm Plicuri: COM10 Nr.10, DL, ISO-C5 Casetă inferioară: Format standard: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Format personalizat: 98,0 x 182,0 mm – 304,8 x 457,2 mm Plicuri: COM10 Nr.10, Monarch, DL, ISO-C5	Densitate copie	Automată sau manuală (9 niveluri)
Greutăți acceptate ale suporturilor	Tava universală: 52 – 300 g/mp Casete de hârtie (superioară/inferioară): 52 – 256 g/mp Duplex: 52 – 220 g/mp	Mărire	Zoom variabil: 25 – 400 % (trepte de 1 %) Reducere/mărire presetată: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1:1), 141 %, 200 %, 400 %
Țimp de încălzire	Mod de pornire rapidă: 4 secunde sau mai puțin* * Interval de timp de la pornirea dispozitivului până la apariția pictogramei de copiere și activarea sa pentru utilizare pe afișajul panoului tactil. Din modul inactiv: maximum 10 secunde De la pornire: 10 secunde sau mai puțin* * Interval de la pornirea dispozitivului până când acesta este pregătit pentru copiere (fără rezervare pentru imprimare).	Funcții de copiere	Raporturi de mărire/reducere presetate în funcție de suprafață, față-verso, reglare densitate, selectare tip original, mod întrerupere, carte pe două pagini, original față-verso, creare lucrare, N pe 1, adăugare copertă, inserare coli, originale de formate diferite, numerotare pagini, numerotare set de copii, claritate, ștergere cadru, filigran securizat, data imprimării, margine pagină, imprimare și verificare, negativ/pozitiv, repetare imagini, fuziune blocuri lucrare, imagine oglindă, stocare în căsuță de e-mail, suprapunere imagine, copiere carte de identitate, omitere pagini goale, original cu format liber, copiere rezervată, mostră copiere
Dimensiuni (l x A x H)	iR-ADV DX 6000i: 620 x 722 x 937 mm	SPECIFICAȚII DE SCANARE	Alimentator automat de documente duplex cu o singură trecere* [față-verso pe față-verso (automat)] * Detectarea alimentării cu coli multiple la alimentator este acceptată.
Spațiu de instalare (l x A)	iR-ADV DX 6000i: De bază: 1.083 x 1.162 mm (capacul din dreapta deschis cu tava universală extinsă + sertare pentru casete deschise) Complet configurat: 1.866 x 1.162 mm (dispozitiv de finisare broșuri Y1 cu tava de extindere extinsă + magazie de hârtie F1 + sertare pentru casete deschise)	Tip	Până la 200 de coli
Greutate	Aprox. 127 kg, inclusiv tonerul	Capacitate de alimentare cu hârtie alimentator de documente (80 g/mp)	Platan: coală, carte și obiecte tridimensionale
SPECIFICAȚII DE IMPRIMARE		Originale și greutateți acceptate	
Viteză de imprimare (alb-negru)	iR-ADV DX 6000i: 60 ppm (A4), 32 ppm (A3), 36 ppm (A4R), 60/5 ppm (A5R), 60/5 ppm (A6R)		Greutate hârtie pentru alimentatorul de documente: Scanare o singură față: 38 – 220 g/mp Scanare față-verso: 38 – 220 g/mp *Greutatea acceptată pentru A6R sau formate mai mici este de 50 – 220 g/mp.
Rezoluție de imprimare (dpi)	600 x 600, 1.200 x 1.200	Formate de hârtie acceptate	Format de scanare pe platan: până la 297,0 x 431,8 mm
Limbaje de descriere a paginii	Standard: UFR II, PCL6 Opțional: Adobe® PostScript®3™		Format hârtie alimentator de documente: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Format personalizat: 70,0 x 139,7 mm – 304,8 x 431,8 mm
Imprimare directă	Tipuri de fișiere acceptate: PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS	Viteză de scanare (ipm: alb-negru/color, A4)	Scanare o față: 135/135 (300 x 300 dpi, trimitere), 80/80 (600 x 600 dpi, copiere)
Imprimare de pe dispozitive mobile și din cloud	AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon PRINT Business și uniFLOW Online O gamă de soluții software și bazate pe platforma MEAP este disponibilă pentru imprimarea de pe dispozitive mobile sau conectate la internet și cu ajutorul serviciilor cloud, în funcție de cerințele dvs. Pentru mai multe informații, contactați reprezentantul de vânzări.	Rezoluție de scanare (dpi)	Scanare față-verso: 270/270 (300 x 300 dpi, trimitere), 160/90 (600 x 600 dpi, copiere)
			Scanare pentru copiere: 600 x 600 Scanare pentru trimitere: (push) 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFA/X), (pull) 600 x 600 Scanare pentru fax: 600 x 600
		Specificații de scanare cu aplicație gazdă	Color Network ScanGear 2. Pentru TWAIN și WIA
		Metodă de scanare	Sistem de operare acceptat: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server 2016
			Scanare și trimitere, scanare prin tragere, scanare către Box, scanare către Spațiu avansat, scanare către rețea, scanare către memorie USB, scanare către dispozitive mobile, scanare către cloud (uniFLOW Online)
		SPECIFICAȚII DE TRIMITERE	
		Destinație	Standard: E-mail/Internet FAX (SMTP), SMB3.0, FTP, WebDAV, căsuță poștală Opțional: Super G3 FAX, IP Fax
		Agendă	LDAP (2.000)/Locală (1.600)/Apelare rapidă (200)
		Rezoluție de trimitere (dpi)	Trimitere: până la 600 x 600 Tragere: până la 600 x 600
		Protocol de comunicație	Fișier: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV E-mail/I-Fax: SMTP, POP3



SPECIFICAȚII TEHNICE

imageRUNNER ADVANCE DX 6000i

Format fișiere	Standard: TIFF, JPEG, PDF (compact, cu posibilitate de căutare, aplicare politică, optimizare pentru web, PDF/A-1b, Trace & Smooth, criptat, semnătură dispozitiv, semnătură utilizator), XPS (compact, cu posibilitate de căutare, semnătură dispozitiv, semnătură utilizator), Office Open XML (PowerPoint, Word)	Securitatea dispozitivului	Protejarea datelor de pe hard disk (criptare date hard disk (cu validare FIPS140-2), ștergere date hard disk prin suprascriere, blocare hard disk), inițializare hard disk standard, modul de platformă securizată (TPM), funcție de ascundere a jurnalului de lucrări, protejarea integrității software MFD, verificarea integrității software MFD (verificare sistem la pornire, detectare intruziune runtime), conformitate IEEE2600.2 (certificare Common Criteria) (în evaluare)
Funcții de trimitere universală	Selectare tip original, original față-verso, carte pe două pagini, originale de formate diferite, reglare densitate, claritate, raport copiere, ștergere cadru, creare lucrare, trimitere întârziată, previzualizare, notificare finalizare lucrare, nume fișier, subiect/mesaj, răspuns la, prioritate e-mail, raport TX, orientare conținut original, omitere pagini goale	Administrarea și verificarea dispozitivului	Parolă administrator, gestionare certificate digitale și chei, jurnal audit, cooperare cu sistemul de audit al securității extern (gestionarea informațiilor și evenimentelor de securitate), jurnalizare date imagini, setare politică de securitate
SPECIFICAȚII PENTRU FAX	(opțional)	SPECIFICAȚII DE MEDIU	
Număr maxim de linii de conectare	2 (a doua linie este opțională)	Mediu de utilizare	Temperatură: între 10 și 30 °C Umiditate: 20 – 80 % RH (umiditate relativă)
Viteză modem	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps	Sursă de alimentare	220 – 240 V, 50/60 Hz, 6 A
Metodă de compresie	MH, MR, MMR, JBIG	Consum de energie	Maxim: aprox. 1.800 W Copiere (cu scanare continuă din DADF): aprox. 965 W ^{*1} În standby: aprox. 54,5 W ^{*1} În modul inactiv: aprox. 0,8 W ^{*2}
Rezoluție (dpi)	400 x 400 (ultrafină), 200 x 400 (superfină), 200 x 200 (fină), 200 x 100 (normală)		^{*1} Valoare de referință: măsurată pe o unitate ^{*2} 0,8 W nu este disponibil în toate situațiile, din cauza anumitor setări.
Format de trimitere/primire	Trimitere: A3, A4, A4R, A5 ^{*1} , A5R ^{*1} , B4, B5 ^{*2} , B5R ^{*1} Primire: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R ^{*1} Trimis ca A4 ^{*2} Trimis ca B4 scurt		Consum tipic de energie (CTE)*: 0,82 kWh [*] Conform standardului Energy Star 3.0 din S.U.A.
Memorie FAX	Până la 30.000 de pagini (2.000 de lucrări)	Niveluri de zgomot (alb-negru/color)	Nivel de putere acustică (LWA,m) Activ (alb-negru) (o față) iR-ADV DX 6000i: 6,6 B*, Kv 0,3 B*
Apelări rapide	Max. 200		[*] Valoare de referință: măsurată doar pe o unitate cu ISO7779, descrisă cu ISO9296 (2017)
Apelări/destinații de grup	Max. 199 de numere		Presiune acustică (LpAm) Lângă imprimantă: Activ (alb-negru) (o față): 53 dB*
Difuzare secvențială	Max. 256 de adrese		În standby: 25 dB*
Copiere de siguranță în memorie	Da		[*] Valoare de referință: măsurată doar pe o unitate cu ISO7779, descrisă cu ISO9296 (2017)
Funcții de fax	Nume expeditor (TTI), selectarea liniei telefonice (la trimiterea de fax), trimitere directă, trimitere întârziată, previzualizare, notificare finalizare lucrare, raport TX, întrerupere transmisie, difuzare secvențială, trimitere cu parolă/subadresă, căsuță poștală confidențială, jurnal 2 pe 1	CONSUMABILE	
SPECIFICAȚII DE STOCARE		Cartușe de toner	Toner negru C-EXV 51
Căsuță poștală (număr acceptat)	100 de căsuțe poștale pentru utilizatori, 1 căsuță poștală memorie recepție, 50 de căsuțe poștale confidențiale de fax Maxim 30.000 de pagini (2.000 de lucrări) stocate	Capacitate toner (estimată la o acoperire de 6 %)	Toner negru C-EXV 51: 57.500 de pagini
Spațiu avansat	Protocol de comunicații: SMB sau WebDAV PC client acceptat: Windows® 8.1/10 Conexiuni simultane (max.): SMB: 64, WebDAV: 3	SOFTWARE ȘI ADMINISTRAREA IMPRIMANTEI	
Spațiu disponibil pe disc pentru funcția Spațiu avansat	Standard: 16 GB (cu opțiuni: max. 480 GB)	Urmărire și raportare	Pentru informații detaliate, vizitați site-ul nostru https://www.canon.ro/business/
Funcții Spațiu avansat:	Autentificare pentru conectare la Spațiu avansat, funcție de ordonare, imprimare fișier PDF cu parolă, compatibilitate cu imageWARE Secure Audit Manager, căutare, previzualizare fișier, gestionare autentificare, deschis public, URI TX, copiere de siguranță / restaurare	Instrumente de gestionare de la distanță	Universal Login Manager (ULM) uniFLOW Online Express*
SPECIFICAȚII DE SECURITATE		Software de scanare	[*] Pentru mai multe informații, consultați uniFLOW Online Express
Autentificare și control acces	Autentificare utilizator (conectare cu foto, conectare cu foto și PIN, conectare cu card, conectare cu nume de utilizator și parolă, conectare la nivel de funcție, conectare cu dispozitiv mobil), autentificare ID departament (conectare cu ID departament și PIN, conectare la nivel de funcție), uniFLOW Online Express (conectare cu PIN, conectare cu foto, conectare cu foto și PIN, conectare cu card, conectare cu card și PIN, conectare cu nume de utilizator și parolă, conectare cu ID departament și PIN, conectare la nivel de funcție), sistem de gestionare a accesului (control acces)	Platformă	uniFLOW Online
Securitatea documentelor	Securitatea imprimării (imprimare securizată, imprimare securizată criptată, imprimare cu reținere forțată, imprimare securizată uniFLOW*), securitatea datelor primite (căsuță poștală de fax confidențială care redirecționează automat documentele primite), securitatea scanării (PDF criptat, PDF/XPS cu semnătură dispozitiv, PDF/XPS cu semnătură utilizator, integrare cu Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5), securitate BOX (căsuță poștală protejată cu parolă, controlul accesului la Spațiul avansat), securitatea datelor trimise (setare pentru solicitarea introducerii parolei per transmisie, funcții de trimitere e-mail/fișier restricționate, confirmare număr fax, permitere/restricționare transmisii driver fax, permitere/restricționare trimitere din istoric, compatibilitate S/MIME), urmărirea documente (filigran securizat)	Administrare documente	iW Management Console eMaintenance Content Delivery System ScanGear pentru rețea MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform) Kofax Power PDF (opțional)
	^{*1} Necesită uniFLOW Online / uniFLOW	OPȚIUNI DE ALIMENTARE CU HÂRTIE	
Securitatea rețelei	TLS 1.3, IPSec, autentificare IEEE802.1X, SNMP V3.0, funcționalitate firewall (filtrare adrese IP/MAC), compatibilitate cu două rețele (LAN prin cablu/LAN wireless, LAN prin cablu/LAN prin cablu), dezactivare funcții neutilizate (activare/dezactivare protocoale/aplicații, activare/dezactivare interfață cu utilizatorul la distanță, activare/dezactivare interfață USB), separare FAX G3 de LAN, separare port USB de LAN, împiedicarea executării fișierelor stocate în spațiul Box avansat pe MFP, scanare și trimitere – probleme viruși pentru primire e-mail	Unitate de alimentare cu casete de mare capacitate A1	Capacitate hârtie: 2 x 550 de coli (80 g/mp) Tip de hârtie: subțire, simplă, reciclată, colorată, carton, hârtie de corespondență, folie transparentă, preperforată, hârtie cu antet Format hârtie: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Format personalizat: 98,0 x 182,0 mm – 304,8 x 457,2 mm Greutate hârtie: 52 – 256 g/mp Sursă de alimentare: de la unitatea principală Dimensiuni (l x A x H): 620 x 700 x 251 mm (atașată la unitatea principală) Greutate: aprox. 22,5 kg
		Unitate de alimentare cu casete de mare capacitate A1	Capacitate hârtie: 2.450 de coli (80 g/mp) Tip de hârtie: subțire, simplă, reciclată, colorată, carton, hârtie de corespondență, preperforată, hârtie cu antet Format hârtie: A4 Greutate hârtie: 52 – 256 g/mp Sursă de alimentare: de la unitatea principală Dimensiuni (l x A x H): 620 x 700 x 251 mm (atașată la unitatea principală) Greutate: aprox. 30,0 kg
		Magazie de hârtie F1	Capacitate hârtie: 2.700 de coli (80 g/mp) Tip hârtie: subțire, simplă, colorată, reciclată, carton, preperforată, hârtie de corespondență, hârtie cu antet Format hârtie: A4, B5 Greutate hârtie: 52 – 256 g/mp Sursă de alimentare: de la unitatea principală Dimensiuni (l x A x H): 344 x 630 x 440 mm (atașată la unitatea principală) Greutate: aprox. 31 kg

Canon

SPECIFICAȚII TEHNICE

imageRUNNER ADVANCE DX 6000i

OPȚIUNI DE IEȘIRE

Tavă interioară bidirecțională J1

*Capacitatea de hârtie poate varia în funcție de tipul/formatul hârtiei.

Capacitate tavă (80 g/mp):
Tava superioară: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 de coli
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 50 de coli
Tava inferioară (tava standard): A4, A5, A5R, A6R, B5:
250 de coli
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 de coli
Greutate hârtie: 52 - 300 g/mp
Dimensiuni (l x A x H): 420 x 407 x 76 mm
Greutate: aprox. 0,7 kg

Tavă de copiere J2

Capacitate (80 g/mp): A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 de coli
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 75 de coli
Dimensiuni (l x A x H): 442 x 373 x 176 mm (atașată la
unitatea principală, când tava de extindere este extinsă)
Greutate: 0,5 kg

Dispozitiv de finisare intern H1

Capacitate tavă (80 g/mp):
Tava superioară: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5,
B5R: 45 de coli
Tava inferioară: A4, A5, A5R, B5: 500 de coli,
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 de coli,
A6R: 30 de coli
Plicuri: 10 coli

Greutate hârtie: 52 - 300 g/mp
Pozitie de capsare: în colț, dublă
Capacitate capsare:
A4, B5: 50 de coli (52 - 90 g/mp)
A3, A4R, B4: 30 de coli (52 - 90 g/mp)
Capsare Eco:
A3, A4, B4, B5: 5 coli (52 - 64 g/mp)
4 coli (65 - 81,4 g/mp)
3 coli (82 - 105 g/mp)

Capsare la cerere: 40 de coli (80 g/mp)
Sursă de alimentare: de la unitatea principală
Dimensiuni (l x A x H): 585 x 525 x 225 mm
(când tava de extindere este extinsă)
Greutate: aprox. 8,6 kg

Dispozitiv de finisare cu capsare Y1

(necesită unitatea de trecere tampon L1)
Capacitate tavă (80 g/mp):
Tava superioară: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 de coli,
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 125 de coli

Tava inferioară: A4, A5, A5R, B5: 3.000 de coli
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1.500 de coli,
A6R: 250 de coli

Plicuri: Monarch: 30 de coli, COM10 Nr. 10,
DL, ISO-C5: 100 de coli

Greutate hârtie:
Tava superioară: 52 - 256 g/mp
Tava inferioară: 52 - 300 g/mp
Pozitie de capsare: în colț, dublă
Capacitate capsare:
A4, B5: 50 de coli (52 - 90 g/mp)
A3, A4R, B4: 30 de coli (52 - 90 g/mp)
Capsare Eco:
A3, A4: 5 coli (52 - 64 g/mp)
4 coli (65 - 81,4 g/mp)
3 coli (82 - 105 g/mp)

Capsare la cerere: 50 de coli (52 - 90 g/mp)
Sursă de alimentare: de la unitatea principală
Dimensiuni (l x A x H): 637 x 623 x 1.142 mm
(când tava de extindere este extinsă)
Greutate: aprox. 31 kg

Dispozitiv de finisare broșuri Y1

(necesită unitatea de trecere tampon L1)
(include specificațiile de capsare de bază pentru
dispozitivul de finisare cu capsare Y1 de mai sus.)
Format hârtie capsare pe mijloc: A3, A4R, B4
Capacitate de capsare pentru capsare pe mijloc: 20 de coli
x 10 seturi (52 - 81,4 g/mp) (inclusiv 1 coală de copertă de
52 - 256 g/mp)
Capacitate de perforare cu pliere fără capsare: până la
3 coli (52 - 105 g/mp)
Sursă de alimentare: de la unitatea principală
Dimensiuni (l x A x H): 637 x 623 x 1.142 mm
(când tava de extindere este extinsă)
Greutate: aprox. 57 kg

Perforator intern cu 2/4 găuri B1

(necesită dispozitivul de finisare intern H1)
Două sau patru găuri
Greutate acceptată hârtie perforată: 52 - 300 g/mp
Format acceptat al hârtiei de perforat:
Două găuri: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Patru găuri: A3, A4
Sursă de alimentare: de la dispozitivul de finisare

Perforator intern cu 4 găuri B1

(necesită dispozitivul de finisare intern H1)
Patru găuri
Greutate acceptată hârtie perforată: 52 - 300 g/mp
Format acceptat al hârtiei de perforat:
Patru găuri: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Sursă de alimentare: de la dispozitivul de finisare

Perforator cu 2/4 găuri A1

(necesită fie dispozitivul de finisare cu capsare Y1, fie
dispozitivul de finisare broșuri Y1)
Două sau patru găuri
Greutate acceptată hârtie perforată: 52 - 300 g/mp
Format acceptat al hârtiei de perforat:
Două găuri: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Patru găuri: A3, A4
Sursă de alimentare: de la dispozitivul de finisare

Perforator cu 4 găuri A1

(necesită fie dispozitivul de finisare cu capsare Y1, fie
dispozitivul de finisare broșuri Y1)
Patru găuri
Greutate acceptată hârtie perforată: 52 - 300 g/mp
Format acceptat al hârtiei de perforat:
Patru găuri A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Sursă de alimentare: de la dispozitivul de finisare

ACCESORII HARDWARE

Cititoare de carduri

Sunt disponibile diverse cititoare de carduri, de ex., MiCard
Plus. Contactați biroul local Canon pentru mai multe detalii.
Cititor de carduri pentru copiere F1
Accesorii pentru cititorul de carduri pentru copiere-B7

Altele

Accesorii de alimentare hârtie cu tabulatori F1
Tavă utilitară B1
Unitate de trecere tampon L1
Tastatură numerică A1

OPȚIUNI DE SECURITATE

Securitatea datelor

Kit de mirroring de pe HDD J1
Hard disk de 2,5 inch / 250 GB N1
Hard disk de 2,5 inch / 1 TB P1

OPȚIUNI PENTRU SISTEM ȘI CONTROLERE

Accesorii de imprimare

Set de fonturi internaționale PCL A1
Kit imprimantă PS BCI

Imprimare coduri de bare

Accesorii de sistem

Kit de imprimare coduri de bare D1
Kit de interfață pentru controlul copierii A1
Kit de interfață serială K3
Kit de conectare A2 pentru Bluetooth LE
Kit NFC E1

Accesorii pentru fax

Placă FAX Super G3 AS1
Placă fax Super G3 pentru linia 2 AS1
Kit pentru fax la distanță A1
Kit de extensie IP FAX B1

ALTE OPȚIUNI

Accesorii de accesibilitate

Mâner de acces ADF A1
Kit de comandă vocală G1
Kit de operare vocală D1

Consumabile

Capsă P1
Cartuș de capsă Y1

Software și soluții



Certificări și compatibilitate



Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Romanian edition
© Canon Europa N.V., 2020