

imageRUNNER ADVANCE DX 6000i




Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution



New to the Line

DOSIAHNITE MAXIMÁLNU EFEKTÍVNOSŤ S VYSOKORÝCHLOSTNOU PRODUKČIOU DOKUMENTOV Z INTELIGENTNÝCH MONOCHROMATICKÝCH MULTIFUNKČNÝCH ZARIADENÍ FORMÁTU A3

HLAVNÉ KONFIGURAČNÉ MOŽNOSTI

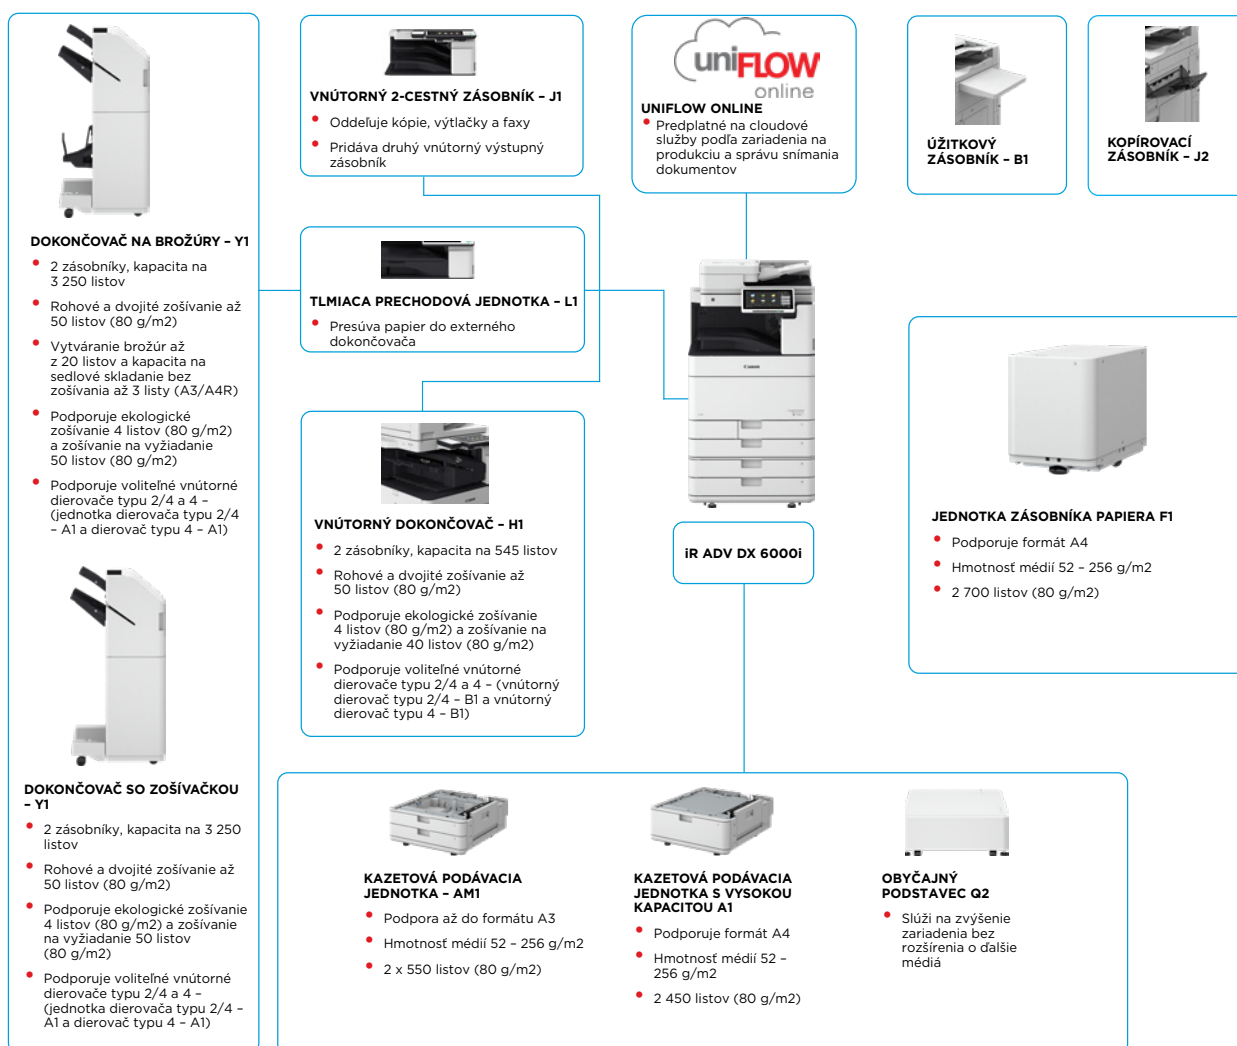

Táto plochá konfigurácia slúži iba na ilustračné účely. Kompletný zoznam ponúkaných možností a presné informácie o vzájomnej kompatibilitě nájdete v [online nástroji na konfiguráciu produktov](#).

Jednotná firmvérová platforma (UFP) sa postará o najnovšie aktualizácie funkcií a zabezpečenie pre lepšiu používateľskú skúsenosť naprieč celým portfóliom IR ADVANCE DX.

imageRUNNER ADVANCE DX 6000i



TECHNICKÉ PARAMETRE imageRUNNER ADVANCE DX 6000i

Formát súborov	Štandardné: TIFF, JPEG, PDF (kompaktné, prehľadávateľné, s nastavením pravidiel, optimalizované pre web, PDF A/1-b, Trace & Smooth, šifrované, podpis zariadenia, podpis používateľa), XPS (kompaktné, prehľadávateľné, podpis zariadenia, podpis používateľa), Office Open XML (PowerPoint, Word)	Zabezpečenie zariadenia	Ochrana údajov na pevnom disku (šifrovanie údajov na pevnom disku (s overením FIPS140-2), vymazanie prepísania údajov na pevnom disku, zamknutie pevného disku), štandardné spustenie pevného disku, model Trusted Platform Module (TPM), funkcia skrytia denníka úloh, ochrana integrity softvéru multifunkčného zariadenia, kontrola integrity softvéru multifunkčného zariadenia (overenie systému pri spúšťaní, detekcia narušenia režimu Runtime), súlad s IEEE2600.2 (bežné certifikačné kritériá) (vyhodnocuje sa)
Univerzálne funkcie pre odosielanie	Výber typu originálu, obojstranný originál, kniha na dve strany, originály rôznej veľkosti, nastavenie hustoty, ostrnosť, pomer kópií, vymazanie rámcov, zostava úlohy, odložené odoslanie, ukážka, oznámenie o dokončení úlohy, názov súboru, predmet/správa, odpovedanie, prioritizácia e-mailov, zostava TX, pôvodná orientácia obsahu, preskakovanie prázdnych strán	Správa zariadení a audit	Heslo správcu, správa digitálnych certifikátov a kľúčov, denník auditu, spolupráca s externým bezpečnostným auditovým systémom (správa a riadenie bezpečnostných informácií), záznam obrazových údajov, nastavenie zásad zabezpečenia
ŠPECIFIKÁCIE FAXU	(voliteľná)	TECHNICKÉ ÚDAJE PRE PROSTREDIE	
Maximálny počet pripojených liniek	2 (2. linka voliteľná)	Prevádzkové podmienky	Teplota: 10 až 30 °C Vlhkosť: 20 až 80 % (relatívna vlhkosť)
Rýchlosť modemu	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s	Zdroj napájania	220 ~ 240 V, 50/60 Hz, 6 A
Metóda kompresie	MH, MR, MMR, JBIG	Spotreba energie	Maximálna: pribl. 1 800 W Kopírovanie (s nepretržitým skenovaním obojstranného automatického podávacieho dokumentov): pribl. 965 W ^{*1} Pohotovostný režim: pribl. 54,5 W ^{*1} Režim spánku: pribl. 0,8 W ^{*2}
Rozlíšenie (dpi)	400 x 400 (ultra jemná), 200 x 400 (super jemná), 200 x 200 (jemná), 200 x 100 (normálna)		^{*1} Referenčná hodnota: meranie jednej jednotky ^{*2} Hodnotu 0,8 W nemusí byť v dôsledku určitých nastavení možné dosiahnuť za všetkých okolností.
Veľkosť pri odosielaní/prijímaní	Odosielanie: A3, A4, A4R, A5 ^{*1} , A5R ^{*1} , B4, B5 ^{*2} , B5R ^{*1} Prijímanie: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R ^{*1} Odosiela sa ako A4 ^{*2} Odosiela sa ako B4, orientácia na výšku	Hlučnosť (čiernobiele/farebné)	Typická spotreba elektrickej energie (TEC) [*] : 0,82 kWh [*] Podľa programu USA Energy Star 3.0
Pamäť FAXU	Až 30 000 strán (2 000 úloh)		Hladina akustického výkonu (LWA, m) Aktívny režim (čiernobiele) (jednostranne) iR-ADV DX 6000i: 6,6 B*, Kv 0,3 B*
Rýchle voľby	Max. 200		[*] Referenčná hodnota: meranie iba jednej jednotky podľa normy ISO7779, opis podľa normy ISO9296 (2017)
Skupinové voľby/ciele	Max. 199 volieb		Akustický tlak (LpAm) Pozícia okolostojaceho: Aktívny režim (CB) (jednostranne): 53 dB* Pohotovostný režim: 25 dB*
Sekvenčné vysielanie	Max. 256 adries		[*] Referenčná hodnota: meranie iba jednej jednotky podľa normy ISO7779, opis podľa normy ISO9296 (2017)
Zálohovanie pamäte	Áno		
Funkcie pre faxovanie	Meno odosielateľa (TTI), výber telefónnej linky (pri odosielaní faxu), priame odoslanie, odložené odoslanie, ukážka, oznámenie o dokončení úlohy, zostava TX, prerušenie prenosu, sekvenčné vysielanie, odosielanie hesla/vedľajšej adresy, dôverná doručená pošta, 2 na 1 papier	SPOTREBNÝ MATERIÁL	
TECHNICKÉ ÚDAJE PRE UKLADANIE		Kazety s tonerom	Toner C-EXV 51 BK
Poštová schránka (podporovaný počet)	100 používateľských poštových schránok, 1 priechodok doručenej pošty Memory RX, 50 dôverných faxových priechodkov doručenej pošty Uloží sa najviac 30 000 strán (2 000 úloh)	Výťažnosť tonera (odhadovaná pri pokrytí 6 %)	Toner C-EXV 51 BK: 57 500 strán
Rozšírený priestor	Komunikačný protokol: SMB alebo WebDAV Podporované klientske počítače: Windows® 8.1/10 Súbežné pripojenia (max.): SMB: 64, WebDAV: 3	SOFTVÉR A SPRÁVA TLAČIARNE	Bližšie informácie nájdete na našej webovej lokalite https://www.canon-europe.com/business/
Dostupné miesto na disku v rozšírenom priestore	Štandard: 16 GB (S možnosťou: max. 480 GB)	Sledovanie a hlásenie	Universal Login Manager (ULM): uniFLOW Online Express*
Funkcie rozšíreného priestoru:	Autentifikácia pre prihlásenie do rozšíreného priestoru, funkcia zoradovania, tlač súboru PDF s heslom, podpora pre nástroj imageWARE Secure Audit Manager, hľadanie, ukážka súboru, správa overovania, prístupné pre verejnosť, URI TX, zálohovanie/obnovenie	Nástroje na správu na diaľku	[*] Viac informácií nájdete v dokumentoch uniFLOW Online Express uniFLOW Online
TECHNICKÉ ÚDAJE PRE ZABEZPEČENIE		Softvér na skenovanie	Konzola na správu iW eMaintenance
Overenie a riadenie prístupu	Overovanie používateľa (prihlásenie pomocou fotografie, prihlásenie pomocou fotografie a kódu PIN, prihlásenie pomocou karty, prihlásenie pomocou používateľského mena a hesla, prihlásenie podľa funkčnej úrovne, prihlásenie pomocou mobilu), overovanie ID oddelenia (prihlásenie pomocou ID oddelenia a kódu PIN, prihlásenie podľa funkčnej úrovne), uniFLOW Online Express (prihlásenie pomocou kódu PIN, prihlásenie pomocou fotografie, prihlásenie pomocou fotografie a kódu PIN, prihlásenie pomocou karty, prihlásenie pomocou karty a kódu PIN, prihlásenie pomocou používateľského mena a hesla, prihlásenie pomocou ID oddelenia a kódu PIN, prihlásenie podľa funkčnej úrovne), systém správy prístupu (riadenie prístupu)	Platforma	Systém na poskytovanie obsahu
Bezpečnosť dokumentov	Zabezpečenie tlače (zabezpečená tlač, šifrovaná zabezpečená tlač, tlač s vynúteným odkladom, zabezpečená tlač uniFLOW [®]), zabezpečenie prijatých údajov (dôverný faxový priechodok doručenej pošty automaticky preposiela prijaté dokumenty), zabezpečenie skenovania (šifrované PDF, PDF/XPS s podpisom zariadenia, PDF/XPS s podpisom používateľa, správa prístupových práv s integráciou ES2.5 Adobe LiveCycle [®]), zabezpečenie schránky (ochrana poštovej schránky heslom, regulácia prístupu pre rozšírený priestor), zabezpečenie odosielania údajov (nastavenie vyžadujúce zadanie hesla pri každom prenose, funkcie na obmedzenie odosielania e-mailov/súborov, potvrdenie faxového čísla, povolenie/obmedzenie prenosov cez ovládač faxu, povolenie/obmedzenie odosielania z histórie, podpora S/MIME), sledovanie dokumentu (bezpečnostná vodotlač) ^{*1} Vyžaduje uniFLOW Online/uniFLOW	Správa dokumentov	Network ScanGear MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform). Kofax Power PDF (voliteľné)
Zabezpečenie siete	TLS 1.3, IPSec, overenie IEEE802.1X, SNMP V3.0, funkcia brány Firewall (filtrovanie adries IP/MAC), podpora duálneho siete (káblová sieť LAN/bezdrôtová sieť LAN, káblová sieť LAN/káblová sieť LAN), vypnutie nepoužívaných funkcií (zapnutie/vypnutie protokolov/aplikácií, zapnutie/vypnutie diaľkového používateľského rozhrania, zapnutie/vypnutie rozhrania USB), oddelenie G3 faxu od siete LAN, oddelenie portu USB od siete LAN, zakázanie spúšťania súborov uložených v rozšírenej jednotke v multifunkčnej tlačiarni, skenovanie a odosielanie – obava z vírusov v prijímaných e-mailoch	MOŽNOSTI PRE PODÁVANIE PAPIERA	Kapacita papiera: 2 x 550 listov (80 g/m ²) Typ papiera: tenký, obyčajný, recyklovaný, farebný, ťažký, kancelársky, fólia, dierovaný, hlavičkový Veľkosť papiera: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Vlastná veľkosť: 98,0 x 182,0 mm až 304,8 x 457,2 mm Hmotnosť papiera: 52 až 256 g/m ² Zdroj napájania: z hlavnej jednotky Rozmery: (Š x H x V): 620 x 700 x 251 mm (po pripojení k hlavnej jednotke) Hmotnosť: pribl. 22,5 kg
		Kazetová podávacia jednotka s vysokou kapacitou A1	Kapacita na papier: 2 450 listov (80 g/m ²) Typ papiera: tenký, obyčajný, recyklovaný, farebný, ťažký, kancelársky, dierovaný, hlavičkový Veľkosť papiera: A4 Hmotnosť papiera: 52 až 256 g/m ² Zdroj napájania: z hlavnej jednotky Rozmery: (Š x H x V): 620 x 700 x 251 mm (po pripojení k hlavnej jednotke) Hmotnosť: pribl. 30,0 kg
		Jednotka zásobníka papiera – F1	Kapacita na papier: 2 700 listov (80 g/m ²) Typ papiera: tenký, obyčajný, farebný, recyklovaný, ťažký, dierovaný, kancelársky, hlavičkový Veľkosť papiera: A4, B5 Hmotnosť papiera: 52 až 256 g/m ² Zdroj napájania: z hlavnej jednotky Rozmery (Š x H x V): 344 x 630 x 440 mm (po pripojení k hlavnej jednotke) Hmotnosť: pribl. 31 kg

Canon

TECHNICKÉ PARAMETRE imageRUNNER ADVANCE DX 6000i

MOŽNOSTI PRE VÝSTUP Vnútrotný 2-cestný zásobník - J1	*Kapacita papiera sa môže líšiť v závislosti od typu/veľkosti papiera. Kapacita zásobníka (80 g/m²) Horný zásobník: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 listov SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 50 listov Dolný zásobník (štandardný zásobník): A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 listov SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 listov Hmotnosť papiera: 52 až 300 g/m² Rozmery (Š x H x V): 420 x 407 x 76 mm Hmotnosť: pribl. 0,7 kg	Vnútrotný dierovač typu 2/4 - B1	(Vyžaduje sa vnútrotný dokončovač - H1) Dve alebo štyri diery Prijateľná hmotnosť papiera na dierovanie: 52 až 300 g/m² Prijateľná veľkosť dierovaného papiera: Dve diery: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Štyri diery: A3, A4 Zdroj napájania: z dokončovača
KOPIROVACÍ ZÁSOBNÍK - J2	Kapacita (80 g/m²): A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 listov SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 75 listov Rozmery (Š x H x V): 442 x 373 x 176 mm (pripojené k hlavnej jednotke, ak je vysunutý rozširujúci zásobník) Hmotnosť: 0,5 kg	Vnútrotný dierovač typu 4 - B1	(Vyžaduje sa vnútrotný dokončovač - H1) Štyri diery Prijateľná hmotnosť papiera na dierovanie: 52 až 300 g/m² Prijateľná veľkosť dierovaného papiera: Štyri diery: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Zdroj napájania: z dokončovača
Vnútrotný dokončovač - H1	Kapacita zásobníka (80 g/m²): Horný zásobník: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: 45 listov Dolný zásobník: A4, A5, A5R, B5: 500 listov, SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 listov, A6R: 30 listov, Obálka: 10 listov Hmotnosť papiera: 52 až 300 g/m² Poloha zošívania: roh, dvojité Kapacita zošívania: A4, B5: 50 listov (52 až 90 g/m²) A3, A4R, B4: 30 listov (52 až 90 g/m²) Zošívanie bez spínok (ECO): A3, A4, B4, B5: 5 listov (52 až 64 g/m²) 4 listy (65 až 81,4 g/m²) 3 listy (82 až 105 g/m²) Zošívanie na vyžiadanie: 40 listov (80 g/m²) Napájanie: z hlavnej jednotky Rozmery (Š x H x V): 585 x 525 x 225 mm (ak je vysunutý rozširujúci zásobník) Hmotnosť: pribl. 8,6 kg	Jednotka dierovača typu 2/4 - A1	(Vyžaduje dokončovač so zošívачkou - Y1 alebo dokončovač na brožúry - Y1) Dve alebo štyri diery Prijateľná hmotnosť papiera na dierovanie: 52 až 300 g/m² Prijateľná veľkosť dierovaného papiera: Dve diery: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Štyri diery: A3, A4 Zdroj napájania: z dokončovača
Dokončovač so zošívачkou - Y1	(Vyžaduje tlmiaču prechodovú jednotku - L1) Kapacita zásobníka (80 g/m²): Horný zásobník: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 listov, SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 125 listov Dolný zásobník: A4, A5, A5R, B5: 3 000 listov, SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1 500 listov, A6R: 250 listov Obálka: Monarch: 30 listov, COM10 č.10, DL, ISO-C5: 100 listov Hmotnosť papiera: Horný zásobník: 52 až 256 g/m² Dolný zásobník: 52 až 300 g/m² Poloha zošívania: roh, dvojité Kapacita zošívania: A4, B5: 50 listov (52 až 90 g/m²) A3, A4R, B4: 30 listov (52 až 90 g/m²) Zošívanie bez spínok (ECO): A3, A4: 5 listov (52 až 64 g/m²) 4 listy (65 až 81,4 g/m²) 3 listy (82 až 105 g/m²) Zošívanie na požiadanie: 50 listov (52 až 90 g/m²) Napájanie: z hlavnej jednotky Rozmery (Š x H x V): 637 x 623 x 1 142 mm (ak je vysunutý rozširujúci zásobník) Hmotnosť: pribl. 31 kg	Jednotka dierovača typu 4 - A1	(Vyžaduje dokončovač so zošívачkou - Y1 alebo dokončovač na brožúry - Y1) Štyri diery Prijateľná hmotnosť papiera na dierovanie: 52 až 300 g/m² Prijateľná veľkosť dierovaného papiera: Štyri diery: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Zdroj napájania: z dokončovača
Dokončovač na brožúry - Y1	(Vyžaduje tlmiaču prechodovú jednotku - L1) (Zahŕňa základné technické parametre zošívania dokončovača so zošívачkou - Y1.) Veľkosť papiera zošívania chrbtovou väzbou: A3, A4R, B4 Kapacita zošívania chrbtovou väzbou: 20 listov x 10 súprav (52 až 81,4 g/m²) (vrátane 1 strany obálky 52 až 256 g/m²) Kapacita zložené skupiny listov bez zošívania: až 3 listy (52 až 105 g/m²) Napájanie: z hlavnej jednotky Rozmery (Š x H x V): 637 x 623 x 1 142 mm (ak je vysunutý rozširujúci zásobník) Hmotnosť: pribl. 57 kg	HARDVÉROVÉ PRÍSLUŠENSTVO Čítačky kariet	Dostupné sú rôzne čítačky kariet, napr. čítačka MiCard Plus. Pre bližšie informácie kontaktujte miestnu kanceláriu spoločnosti Canon. Čítačka kariet na kopírovanie F1 Príslušenstvo čítačky kariet na kopírovanie B7
		Iné	Príslušenstvo na podávanie záložky - F1 Úžitkový zásobník - B1 Tlmiača prechodová jednotka - L1 Numerická klávesnica - A1
		MOŽNOSTI ZABEZPEČENIA Zabezpečenie údajov	Súprava na zrkadlenie jednotiek pevných diskov-J1 2,5-palcový/250 GB pevný disk - N1 2,5-palcový/1 TB pevný disk - P1
		MOŽNOSTI PRE SYSTÉM A OVLÁDAČ Príslušenstvo pre tlač	Súprava medzinárodných písiem PCL A1 Súprava tlačiarne PS - BC1
		Tlač čiarových kódov Systémové príslušenstvo	Súprava na tlač čiarových kódov D1 Súprava rozhrania riadenia kopírovania A1 Súprava sériového rozhrania - K3 Súprava na pripojenie A2 pre Bluetooth LE Súprava NFC - E1
		Príslušenstvo na faxovanie	Faxová karta Super G3 - AS1 Dvojlínková faxová karta Super G3 - AS1 Súprava vzdialeného faxu-A1 Rozširujúca súprava faxovania cez ip B1
		ĎALŠIE MOŽNOSTI Príslušenstvo pre prístup	Rukoväť na prístup k ADF A1 Súprava hlasového navádzania - G1 Súprava hlasovej obsluhy - D1
		Spotrebný materiál	Zošívanie P1 Zásobník na zošívanie - Y1

Softvér a riešenia



Certifikácie a kompatibilita



Canon

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
Canon-europe.com
Slovak edition
© Canon Europa N.V., 2020