

# imageRUNNER ADVANCE DX 6000i

## POVEČAJTE UČINKOVITOST S HITRO IZDELAVO DOKUMENTOV IZ PAMETNIH VEČNAMENSKIH NAPRAV ZA ČRNO-BELO TISKANJE DOKUMENTOV FORMATA A3.




Canon uniFLOW Online  
Outstanding Cloud Output-Management Solution



New to the Line

### GLAVNE MOŽNOSTI KONFIGURACIJE

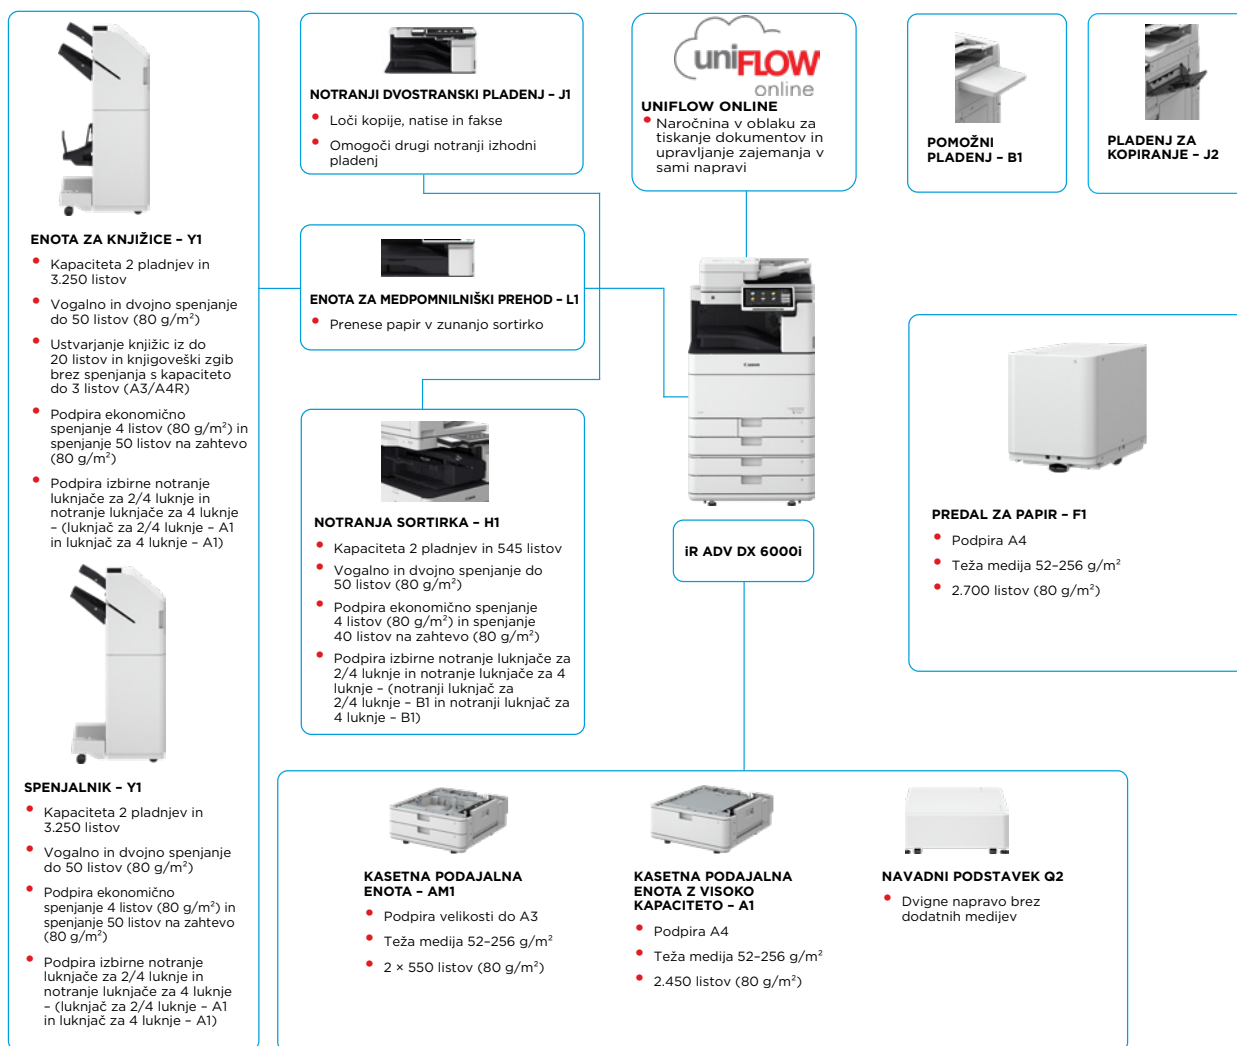

Ta konfiguracija je le ponazoritev. Za celoten seznam možnosti in natančne informacije o združljivosti se obrnite na [spletnega konfiguratorja izdelka](#).

Poenotena platforma strojne programske opreme zagotavlja, da so na voljo najnovejše nadgradnje funkcij in zaščite za izboljšano uporabniško izkušnjo skozi celoten portfelj iR ADVANCE DX.



# TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

# imageRUNNER ADVANCE DX 6000i

<b>Oblika zapisa datoteke</b>	Standardno: TIFF, JPEG, PDF (stisnjena datoteka, datoteka z možnostjo iskanja, uporaba pravilnika, optimiranje za splet, PDF/A-1b, zaznava in glajenje, šifrirani, podpis naprave, podpis uporabnika), XPS (stisnjena datoteka, datoteka z možnostjo iskanja, podpis naprave, podpis uporabnika), Office Open XML (PowerPoint, Word)	<b>Varnost naprave</b>	Zaščita podatkov trdega diska (šifriranje podatkov trdega diska (preverjeno s standardom FIPS140-2), izbris prepisa podatkov s trdega diska, zaklepanje trdega diska), inicializacija standardnega trdega diska, modul zaupanja TPM, funkcija skritja dnevnika opravil, zaščita integritete programske opreme MFD, preverjanje integritete programske opreme MFD (sistem za preverjanje ob zagonu, zaznavanje motenj delovanja), v skladu s standardom IEEE2600.2 (certifikat Common Criteria) (ocenjevanje)
<b>Komplet za pošiljanje dokumentov</b>	Izbira vrste izvornika, dvostranski izvornik, dve strani knjige, izvorniki različnih velikosti, nastavitve gostote, ostrina, razmerje kopiranja, brisanje okvirja, zasnova opravila, zakasnjeno pošiljanje, predogled, obvestilo o končanem opravilu, ime datoteke, zadeva/sporočilo, odgovori, prednostni e-poštni naslov, poročilo o oddaji, usmeritev izvorne vsebine, preskoči prazne strani	<b>Upravljanje naprav in revidiranje</b>	Skrbniško geslo, upravljanjem z digitalnim potrdilom in ključem, nadzorni dnevnik, sodelovanje z revizijskim sistemom zunanje varnosti (upravljanje varnostnih informacij in dogodkov), prijava slikovnih podatkov, nastavitve varnostne politike
<b>TEHNIČNI PODATKI O FAKSU</b>	(izbirno)	<b>OKOLJSKE ZAHTEVE</b>	Temperatura: od 10 do 30 °C Vlaga: od 20 do 80 % relativne vlažnosti 220-240 V, 50/60 Hz, 6 A Največ: pribl. 1.800 W Kopiranje (z neprekinjenim skeniranjem z DSPD): pribl. 965 W* Stanje pripravljenosti: približno 54,5 W* Način mirovanja: približno 0,8 W* * Referenčna vrednost: izmerjena ena enota. ** 0,8 W zaradi določenih nastavitvev ni na voljo v vseh okoliščinah.
<b>Največje število linij za povezavo</b>	2 (dodatna možnost 2. vrstice)	<b>Delovno okolje</b>	Običajna poraba električne energije (TEC)*: 0,82 kWh * Glede na Energy Star 3.0 v ZDA.
<b>Hitrost modema</b>	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s	<b>Napajanje</b>	Raven zvočne moči (LWA,m) Med delovanjem (ČB) (enostransko) iR-ADV DX 6000i: 6,6 B*, Kv 0,3 B*
<b>Način stiskanja</b>	MH, MR, MMR, JBIG	<b>Poraba</b>	* Referenčna vrednost: izmerjena samo ena enota s standardom ISO7779, opisana s standardom ISO9296 (2017).
<b>Ločljivost (dpi)</b>	400 × 400 (ultra fino), 200 × 400 (izredno fino), 200 × 200 (fino), 200 × 100 (običajno)	<b>Ravni hrupa (ČB/B)</b>	Raven hrupa (LpAm) Ob napravi: Med delovanjem (ČB) (enostransko): 53 dB* Stanje pripravljenosti: 25 dB* * Referenčna vrednost: izmerjena samo ena enota s standardom ISO7779, opisana s standardom ISO9296 (2017).
<b>Velikost pošiljanja/sprejemanja</b>	Pošiljanje: A3, A4, A4R, A5*, A5R*, B4, B5*, B5R* Prejemanje: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R * Poslano v velikosti A4. * Poslano na kratke razdalje v velikosti B4.	<b>POTROŠNI MATERIAL</b>	Toner C-EXV 51 BK Toner C-EXV 51 BK: 57.500 strani
<b>Pomnilnik faksa</b>	Do 30.000 strani (2000 opravil)	<b>Kartuše s tonerjem</b>	Za podrobne informacije obiščite naše spletno mesto <a href="https://www.canon-europe.com/business/">https://www.canon-europe.com/business/</a>
<b>Hitro izbiranje</b>	Najv. 200	<b>Izkoristek tonerja (ocena pri 6-odstotni zapoljenosti)</b>	Univerzalni upravitelj prijav (ULM) uniFLOW Online Express*
<b>Izbiranje skupin/ciljev</b>	Najv. 199 izbiranj	<b>PROGRAMSKA OPREMA IN UPRAVLJANJE TISKALNIKA</b>	* Za več informacij si ogledajte <a href="#">uniFLOW ONLINE express</a> <a href="#">uniFLOW Online</a>
<b>Zaporedno oddajanje</b>	Najv. 256 naslovov	<b>Sledenje in poročanje</b>	iW Management Console E-vzdrževanje Sistem za posredovanje vsebine Network ScanGear
<b>Rezervni pomnilnik</b>	Da	<b>Orodja za oddajeno upravljanje</b>	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform) Kofax Power PDF (izbirno)
<b>Funkcije faksa</b>	Ime pošiljatelja (TTI), izbira telefonske linije (pri pošiljanju faksa), neposredno pošiljanje, zakasnjeno pošiljanje, predogled, žig končne obdelave, obvestilo o končanem opravilu, poročilo o oddaji, prekinjen prenos, zaporedno oddajanje, pošiljanje podnaslova/gesla, zaupni predal, Log 2 na 1	<b>Programska oprema za skeniranje</b>	
<b>TEHNIČNI PODATKI O SHRANJEVANJU</b>		<b>Platforma</b>	
<b>Nabiralnik (število podprtnih)</b>	100 uporabniških nabiralnikov, 1 nabiralnik za sprejem v pomnilnik, 50 nabiralnikov za zaupne fakse Največ 30.000 shranjenih strani (2000 opravil)	<b>Upravljanje dokumentov</b>	
<b>Dodaten prostor</b>	Protokol za komunikacijo: SMB ali WebDAV Podprti odjemalski računalniki: Windows® 8.1/10 Sočasne povezave (najv.): SMB: 64, WebDAV: 3	<b>MOŽNOSTI ZALOGI PAPIRJA</b>	Kapaciteta papirja: 2 x 550 listov (80 g/m <sup>2</sup> ) Vrsta papirja: tanki, navadni, reciklirani, barvni, težki, kopirni papir, prosojnice, naluknjani, s tiskano glavo Velikost papirja: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Velikost po meri: od 98,0 x 182,0 mm do 304,8 x 457,2 mm Teža papirja: 52 do 256 g/m <sup>2</sup> Napajanje: iz glavne enote Mere (Š x G x V): 620 x 700 x 251 mm (priključeno na glavno enoto) Teža: približno 22,5 kg
<b>Prostor na disku za shrambo Advanced Space</b>	Standardno: 16 GB (Z možnostjo: najv. 480 GB)	<b>Kasetna podajalna enota z visoko kapaciteto - A1</b>	Kapaciteta papirja: 2450 listov (80 g/m <sup>2</sup> ) Vrsta papirja: tanki, navadni, reciklirani, barvni, težki, kopirni, naluknjani, s tiskano glavo Velikost papirja: A4 Teža papirja: 52 do 256 g/m <sup>2</sup> Napajanje: iz glavne enote Mere (Š x G x V): 620 x 700 x 251 mm (priključeno na glavno enoto) Teža: približno 30,0 kg
<b>Funkcije shrambe Advanced Space:</b>	Preverjanje za prijavo v shrambo Advanced space, funkcija sortiranja, tiskanje z geslom zaščitenih datotek PDF, podpora upravitelja varnega sistema za nadzor imageWARE, iskanje, predogled datoteke, upravljanje preverjanja pristnosti, dostopno javnosti, URI TX, ustvarjanje varnostnih kopij in izvajanje obnovitev	<b>Predal za papir - F1</b>	Kapaciteta papirja: 2700 listov (80 g/m <sup>2</sup> ) Vrsta papirja: tanek, navaden, barvni, recikliran, naluknjani, kopirni, s tiskano glavo Velikost papirja: A4, B5 Teža papirja: 52 do 256 g/m <sup>2</sup> Napajanje: iz glavne enote Mere (Š x G x V): 344 x 630 x 440 mm (priključeno na glavno enoto) Teža: približno 31 kg
<b>TEHNIČNI PODATKI O VARNOSTI</b>			
<b>Preverjanje pristnosti in Nadzor dostopa</b>	Preverjanje pristnosti uporabnikov (slikovna prijava, slikovna prijava in prijava s kodo PIN, prijava s kartico, prijava z uporabniškim imenom in geslom, prijava prek funkcije, mobilna prijava), preverjanje pristnosti ID-ja oddelka (ID oddelka in prijava s kodo PIN, prijava prek funkcije), uniFLOW Online Express (prijava s kodo PIN, slikovna prijava, slikovna prijava in prijava s kodo PIN, prijava s kartico, prijava s kartico in kodo PIN, prijava s uporabniškim imenom in geslom, ID oddelka in prijava s kodo PIN, prijava prek funkcije), sistem za nadzor dostopa (nadzor dostopa)		
<b>Varnost dokumentov</b>	Varnost tiskanja (varno tiskanje, šifrirano varno tiskanje, vsiljena zaustavitev tiskanja, uniFLOW Secure Print*), prejemanje varnosti podatkov (nabiralnik za zaupne fakse samodejno posreduje prejete dokumente), varnost skeniranja (šifriran PDF, PDF/XPS s podpisom naprave, PDF/XPS s podpisom uporabnika, integracija programske opreme Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5), varnost nabiralnika (zaščita gesla za nabiralnik, nadzor dostopa do shrambe Advanced Box Space), varnost pošiljanja podatkov (nastavitev za zahtevo vnosa gesla za prenos, omejena funkcija pošiljanja e-pošte/datotek, potrditev številke faksa, dovoljenje/omejitve za prenos gonilnikov faksov, dovoljenje/omejitve za pošiljanje iz zgodovine, podpora S/MIME), sledenje dokumentov (varni vodni žig) * Zahteva program uniFLOW Online/uniFLOW.		
<b>Omrežna varnost</b>	TLS 1.3, IPsec, preverjanje pristnosti IEEE802.1X, SNMP V3.0, funkcija požarnega zidu (filtriranje naslovov IP/MAC), dvojna omrežna podpora (žično/brezžično lokalno omrežje, žično lokalno omrežje/žično lokalno omrežje), onemogočanje neuporabljenih funkcij (omogočanje/onemogočanje protokolov/aplikacij, omogočanje/onemogočanje oddaljenega uporabniškega vmesnika, omogočanje/onemogočanje vmesnika USB), ločevanje FAKS G3 od lokalnega omrežja, ločevanje vrat USB od lokalnega omrežja, preprečevanje izvajanja datotek, shranjenih v Advanced Box v MFP, skeniranje in pošiljanje - preprečevanje virusov v prejeti e-pošti)		

# TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

# imageRUNNER ADVANCE DX 6000i

## MOŽNOSTI IZHODA

### Notranji dvostranski pladenj - J1

\*Kapaciteta papirja se lahko razlikuje glede na različne vrste/velikosti papirja.

Kapaciteta pladnja (80 g/m<sup>2</sup>)  
Zgornji pladenj: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 listov  
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 50 listov  
Spodnji pladenj (standardni pladenj): A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 listov  
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 listov  
Teža papirja: od 52 do 300 g/m<sup>2</sup>  
Mere (Š x G x V): 442 x 373 x 176 mm  
Teža: približno 0,7 kg

### Pladenj za kopiranje - J2

Kapaciteta (80 g/m<sup>2</sup>): A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 listov  
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 75 listov  
Mere (Š x G x V): 442 x 373 x 176 mm (pritrjeno na glavno enoto, ko je podaljšek pladnja iztegnjen)  
Teža: 0,5 kg

### Notranja sortirka - H1

Kapaciteta pladnja (80 g/m<sup>2</sup>):  
Zgornji pladenj: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: 45 listov  
Spodnji pladenj: A4, A5, A5R, B5: 500 listov  
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 listov,  
A6R: 30 listov  
Ovojnica: 10 listov

Teža papirja: od 52 do 300 g/m<sup>2</sup>  
Položaj spenjanja: vogal, dvojno  
Kapaciteta spenjalnika:  
A4, B5: 50 listov (od 52 do 90 g/m<sup>2</sup>)  
A3, A4R, B4: 30 listov (od 52 do 90 g/m<sup>2</sup>)  
Varni spenjalnik:  
A3, A4, B4, B5: 5 listov (od 52 do 64 g/m<sup>2</sup>)  
4 listi (od 65 do 81,4 g/m<sup>2</sup>)  
3 listi (od 82 do 105 g/m<sup>2</sup>)

Spenjanje na zahtevo: 40 listov (80 g/m<sup>2</sup>)  
Napajanje: iz glavne enote  
Mere (Š x G x V): 585 x 525 x 225 mm (ko je podaljšek pladnja iztegnjen)  
Teža: približno 8,6 kg

### Spenjalnik - Y1

(Zahteva vmesno enoto za ravnanje - L1)  
Kapaciteta pladnja (80 g/m<sup>2</sup>):  
Zgornji pladenj: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 listov,  
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 125 listov  
Spodnji pladenj: A4, A5, A5R, B5: 3000 listov  
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1500 listov,  
A6R: 250 listov  
Ovojnica: Monarch: 30 listov, COM10 št. 10,  
DL, ISO-C5: 100 listov

Teža papirja:  
Zgornji pladenj: od 52 do 256 g/m<sup>2</sup>  
Spodnji pladenj od 52 do 300 g/m<sup>2</sup>  
Položaj spenjanja: vogal, dvojno  
Kapaciteta spenjalnika:  
A4, B5: 50 listov (od 52 do 90 g/m<sup>2</sup>)  
A3, A4R, B4: 30 listov (od 52 do 90 g/m<sup>2</sup>)  
Varni spenjalnik:  
A3, A4: 5 listov (od 52 do 64 g/m<sup>2</sup>)  
4 listi (od 65 do 81,4 g/m<sup>2</sup>)  
3 listi (od 82 do 105 g/m<sup>2</sup>)  
Spenjanje na zahtevo: 50 listov (od 52 do 90 g/m<sup>2</sup>)  
Napajanje: iz glavne enote  
Mere (Š x G x V): 637 x 623 x 1.142 mm  
(če je podaljšek pladnja iztegnjen)  
Teža: približno 31 kg

### Enota za ustvarjanje knjižic - Y1

(Zahteva vmesno enoto za ravnanje - L1)  
(Vključuje osnovne specifikacije za spenjalnike za zgornji spenjalnik - Y1.)  
Velikost papirja za knjigoveshko spenjanje: A3, A4R, B4  
Kapaciteta spenjalnika za knjigoveshko spenjanje: 20 listov x 10 kompletov (52 do 81,4 g/m<sup>2</sup>) (z 1 naslovnico od 52 do 256 g/m<sup>2</sup>)  
Kapaciteta zgbanelega kupa brez spenjanja: do 3 listov (od 52 do 105 g/m<sup>2</sup>)  
Napajanje: iz glavne enote  
Mere (Š x G x V): 637 x 623 x 1.142 mm  
(če je podaljšek pladnja iztegnjen)  
Teža: približno 57 kg

### Notranji luknjač za 2/4 luknje - B1

### Notranji luknjač za 4 luknje - B1

### Luknjač za 2 ali 4 luknje - A1

### Luknjač za 4 luknje - A1

## PRIPOMOČKI ZA STROJNO OPREMO

### Bralniki kartic

### Ostalo

## VARNOSTNE MOŽNOSTI

### Zaščita podatkov

## MOŽNOSTI SISTEMA IN KRMILNIKA

### Dodatki za tiskanje

### Tiskanje črtnih kod Sistemske dodatki

### Dodatki za faks

## DRUGE MOŽNOSTI

### Dodatki za osebe s posebnimi potrebami

### Potrošni material

(Zahteva enoto z notranjo sortirko - H1)

Dve ali štiri luknje  
Podprta teža papirja za luknjanje: od 52 do 300 g/m<sup>2</sup>  
Podprta velikost papirja za luknjanje:  
Dve luknji: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R  
Štiri luknje: A3, A4  
Napajanje: prek sortirke

(Zahteva enoto z notranjo sortirko - H1)

Štiri luknje  
Podprta teža papirja za luknjanje: od 52 do 300 g/m<sup>2</sup>  
Podprta velikost papirja za luknjanje:  
Štiri luknje: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R  
Napajanje: prek sortirke

(Zahteva spenjalnik - Y1 ali enoto za ustvarjanje knjižic - Y1)

Dve ali štiri luknje  
Podprta teža papirja za luknjanje: od 52 do 300 g/m<sup>2</sup>  
Podprta velikost papirja za luknjanje:  
Dve luknji: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R  
Štiri luknje: A3, A4  
Napajanje: prek sortirke

(Zahteva spenjalnik - Y1 ali enoto za ustvarjanje knjižic - Y1)

Štiri luknje  
Podprta teža papirja za luknjanje: od 52 do 300 g/m<sup>2</sup>  
Podprta velikost papirja za luknjanje:  
Štiri luknje: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R  
Napajanje: prek sortirke

Na voljo več bralnikov kartic npr. MiCard Plus. Za več informacij se obrnite na lokalno Canonovo pisarno.  
Bralnik kartic za kopiranje - F1  
Dodatek za bralnik kartic za kopiranje - B7

Nastavek za dodajanje pregradnih kartonov - F1  
Pomožni pladenj - B1  
Enota za medpomnilniški prehod - L1  
Številska tipkovnica - A1

Komplet za zrcaljenje podatkov na trdem disku - J1  
2,5-palčni/250 GB trdi disk - N1  
2,5-palčni/1 TB trdi disk - P1

Komplet mednarodnih pisav PCL - A1  
Tiskalni komplet PS - BC1

Komplet za tiskanje črtnih kod - D1  
Komplet vmesnika za nadzor kopiranja - A1  
Komplet zaporednega vmesnika - K3  
Komplet za povezavo - A2 za Bluetooth LE  
Komplet za NFC - E1

Plošča faksa Super G3 - AS1  
Plošča z drugo linijo za faks Super G3 - AS1  
Komplet za oddaljeno pošiljanje faksov - A1  
Razširitveni komplet za faks prek IP-ja - B1

Ročaj za dostop do SPD-ja - A1  
Komplet za glasovno upravljanje - G1  
Komplet za glasovno upravljanje - D1  
Spenjalnik - P1  
Kartuša za sponke - Y1

## Programska oprema in rešitve



## Potrdila in združljivost



Canon Inc.  
canon.com  
Canon Europe  
canon-europe.com  
Slovenian edition  
© Canon Europa N.V., 2020