

imageRUNNER ADVANCE DX 6000i

MAKSIMALNO POVEĆAJTE EFIKASNOST UZ BRZU PROIZVODNJU DOKUMENATA POMOĆU PAMETNIH A3 MONOHROMATSKIH VIŠEFUNKCIONALNIH UREĐAJA




Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution



New to the Line

OPCIJE GLAVNE KONFIGURACIJE

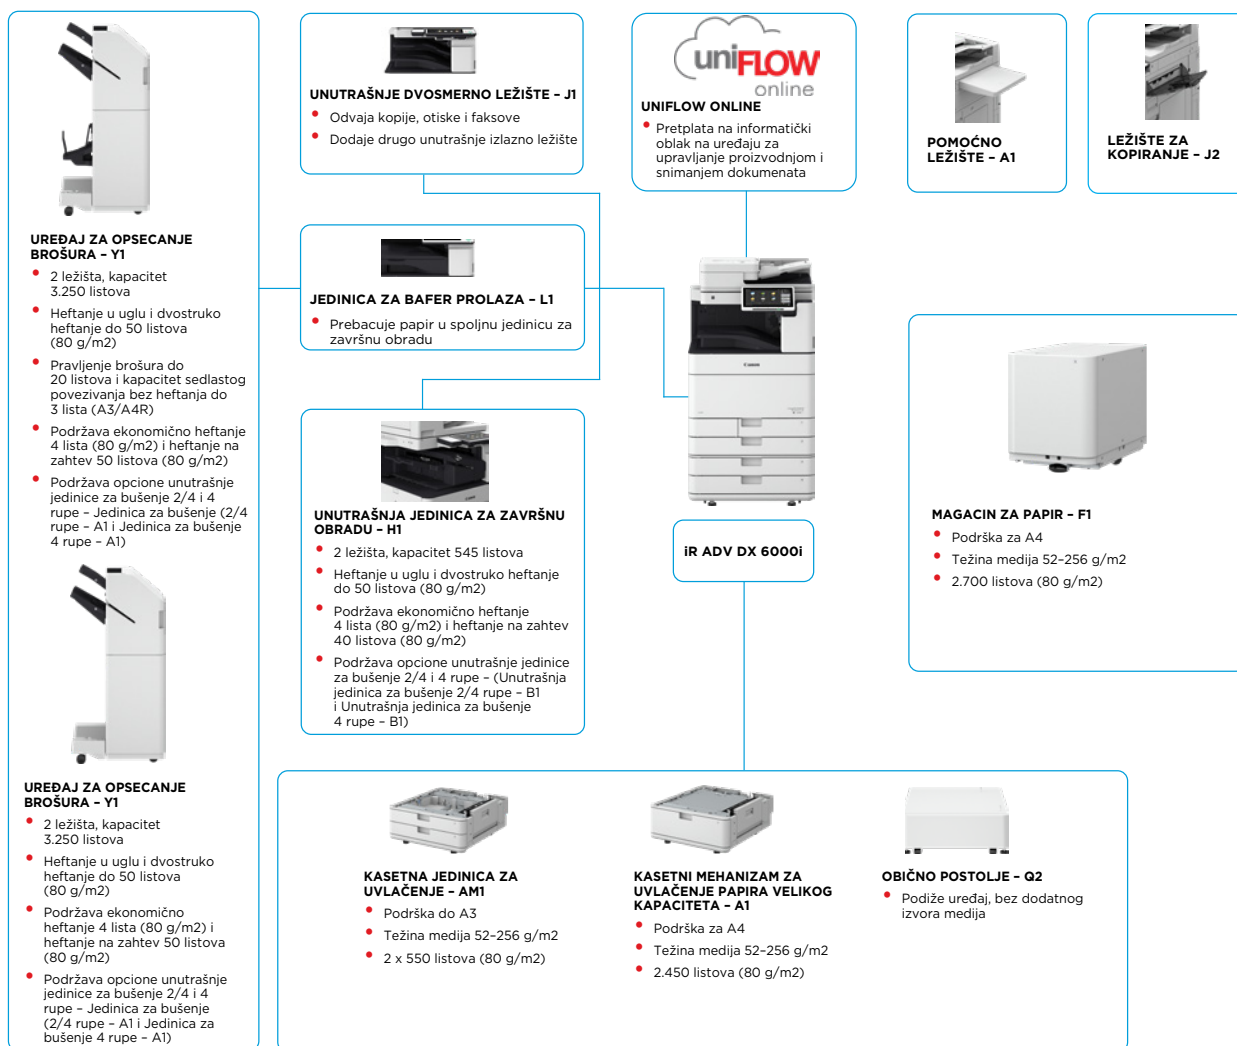

Ova jednostavna konfiguracija predstavlja samo ilustracije. Kompletanu listu opcija i tačne podatke o kompatibilnosti potražite u [onlajn konfiguratoru proizvoda](#).

Unified Firmware Platform (UFP) garantuje dostupnost najnovijih nadogradnji funkcija i zaštitu za poboljšano korisničko iskustvo u čitavom portfoliju iR ADVANCED DX.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE imageRUNNER ADVANCE DX 6000i

GLAVNA JEDINICA

Tip mašine

Osnovne funkcije

Procesor

Kontrolna tabla

Memorija

Čvrsti disk

Čvrsti disk sa funkcijom dupliranja

Interfejs

A3 monohromatski laserski višefunkcionalni uređaj

Štampanje, kopiranje, skeniranje, slanje, čuvanje i opciona razmena faksova

Dvojezgarni procesor frekvencije 1,75 GHz

TFT LCD WSVGA tabla u boji osetljiva na dodir od 10,1 inč

Standardno: 4 GB RAM memorije

Standardno*: 320GB (dostupni prostor na disku: 250 GB), Opciono: 250 GB, 1 TB

* Drugačiji početni HDD može da se koristi.

Opciono

MREŽA

Standardno: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, bežični LAN (IEEE 802.11 b/g/n);

Opciono: NFC, Bluetooth tehnologija male potrošnje energije

DRUGO

Standardno: USB 2.0 (host) x1, USB 3.0 (host) x1, USB 2.0 (uređaj) x1;

Opciono: serijski interfejs, interfejs za upravljanje kopiranjem

Standardno: 1.200 listova

Jedno višenamensko ležište za 100 listova

Dve kasete kapaciteta po 550 listova

Maksimalno: 6.350 listova (uz Kasetni mehanizam za uvlačenje papira velikog kapaciteta – A1 i Magacin za papir – F1)

Standardno: 250 listova

Maksimalno: 3.450 listova (uz Uređaj za završnu obradu sa funkcijom heftanja – Y1 ili Uređaj za opsecanje brošura – Y1 i Ležište za kopiranje – J2)

Standardno: uparivanje, grupisanje

Sa opcijama: uparivanje, grupisanje, ofset, heftanje, sedlasto povezivanje, bušenje rupa, ekonomično heftanje, heftanje na zahtev

Višenamensko ležište:

tanak, običan, recikliran, u boji, težak, premazan, paus, za povezivanje, folija, nalepnice, unapred izbušen, memorandum, za umetke, koverta

Kaseta za papir (gornja/donja):

tanak, običan, recikliran, u boji, težak, za povezivanje, folija, unapred izbušen, memorandum, koverta*

*Potreban je dodatak za uvlačenje koverti (standardni).

Višenamensko ležište:

Standardna veličina: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R

Prilagođena veličina: 98 x 139,7 mm do 320 x 457,2 mm

Slobodna veličina: 98 x 139,7 mm do 320 x 457,2 mm

Koverta: COM 10 Br:10, Monarch, DL, ISO-C5

Prilagođena veličina koverta:

98 x 98,4 mm do 320 x 457,2 mm

Gornja kasete:

Standardna veličina: A4, A5, A5R, A6R, B5

Prilagođena veličina: 98 x 148 mm do 297 x 215,9 mm

Koverta: COM 10 Br:10, DL, ISO-C5

Donja kasete:

Standardna veličina: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R

Prilagođena veličina: 98 x 182 mm do 304,8 x 457,2 mm

Koverta: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5

Višenamensko ležište: od 52 do 300 g/m²

Kaseta za papir (gornja/donja): od 52 do 256 g/m²

Obostrano: od 52 do 220 g/m²

Režim za brzo pokretanje: 4 s ili manje*

* Vreme od uključivanja uređaja do pojavljivanja ikone za kopiranje omogućene za rad na ekranu osetljivom na dodir.

Iz režima mirovanja: 10 s ili manje

Od uključivanja: 10 s ili manje*

* Vreme od uključivanja uređaja do spremnosti za kopiranje (bez rezervacije za štampanje).

iR-ADV DX 6000i: 620 x 722 x 937 mm

iR-ADV DX 6000i:

Osnovna konfiguracija: 1.083 x 1.162 mm (otvoren desni poklopac sa izvučenim višenamenskim ležištem + otvorene fioke kasete)

Puna konfiguracija: 1.866 x 1.162 mm (Uređaj za opsecanje brošura – Y1 sa izvučenim produženim ležištem + Magacin za papir – F1 + otvorene fioke kasete)

Približno 127 kg sa tonerom

SPECIFIKACIJE ŠTAMPE

Brzina štampe (crno-belo)

iR-ADV DX 6000i

60 stranica u minuti (A4), 32 stranice u minuti (A3),

36 stranica u minuti (A4R), 60/5 stranica u minuti (A5R),

60/5 stranica u minuti (A6R)

Rezolucija štampe (tpi)

600 x 600,

1200 x 1200

Jezici za opisivanje strana

Standardno: UFR II, PCL6

Opciono: Adobe® PostScript®3™

Podržani tipovi datoteka: PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS

AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon PRINT

Business i uniFLOW Online

Različiti softver i rešenja zasnovana na MEAP-u dostupna su radi omogućavanja štampanja sa mobilnih uređaja

ili uređaja povezanih na internet i usluge zasnovane na informatičkom oblaku, u zavisnosti od vaših zahteva.

Obratite se predstavniku prodaje da biste dobili dodatne informacije.

Fontovi

PS fontovi: 136 Roman

PCL fontovi: 93 Roman, 10 rasterskih fontova, 2 OCR fonta, Andalé Mono WT J/K/S/T^{*1} (japanski, korejski, pojednostavljeni i tradicionalni kineski), fontovi za bar-kodove^{*2}

^{*1} Zahteva opcion Komplet međunarodnih PCL fontova – A1.

^{*2} Zahteva opcion Komplet za štampanje bar-kodova – D1.

Funkcije štampe

Bezbedno štampanje, bezbedni vođeni žig, zaglavlje/podnožje, raspored stranice, dvostrano štampanje, mešane veličine/orijentacije papira, prednja/zadnja korica, redukcija tonera, štampanje postera, štampanje sa nametnutim zadržavanjem, štampanje datuma, zakazivanje štampanja, štampanje pomoću virtuelnog štampača

Operativni sistem -

UFR II: Windows® 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, Mac OS X (10.10 ili noviji)

PCL: Windows® 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019

PS: Windows® 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, Mac OS X (10.10 ili noviji)

PPD: Windows® 7 / 8.1 / 10, Mac OS X (10.9 ili noviji)

McAfee Embedded Control Software

Od februara 2020.

SPECIFIKACIJE KOPIRANJA

Brzina kopiranja (crno-belo)

iR-ADV DX 6000i

Do 60 stranica u minuti (A4, A5, A5R, A6R), do 32 stranice u minuti (A3), do 20 stranica u minuti (A4R)

iR-ADV DX 6000i:

Približno 2,9 s ili manje

600 x 600

Do 9.999 kopija

Automatski ili ručno (9 nivoa)

Promenljivi zum: od 25% do 400% (koraci od 1%)

Unapred podešeni koeficijenti smanjivanja/povećavanja:

25%, 50%, 70%, 100% (1:1), 141%, 200%, 400%

Unapred podešeni R/E odnosi po oblasti, dvostrano, podešavanje gustine, izbor originalnog tipa, režim prekidanja, knjiga na dve stranice, dvostrani original, pravljenje zadatka, N na 1, dodavanje korica, umetanje listova, originalni različite veličine, numerisanje stranica, numerisanje kompleta za kopiranje, oština, brisanje okvira, bezbedni vođeni žig, datum štampanja, margina za povež, štampanje i provera, negativ/pozitiv, ponavljanje slika, spajanje blokova zadatka, slika u ogledalu, čuvanje u poštanskom sandučetu, preklapanje slike, kopiranje ID kartice, preskakanje praznih stranica, original slobodne veličine, rezervno kopiranje, uzorak kopiranja

Funkcije kopiranja

SPECIFIKACIJE SKENIRANJA

Tip

Mehanizam za automatsko dvostrano uvlačenje dokumenata u jednom prolazu* [2-strano na 2-strano (automatski)]

* Podržana je detekcija uvlačenja više listova.

Do 200 listova

Kapacitet papira mehanizma za uvlačenje dokumenata (80 g/m²)

Prihvatljivi originali i težine

Staklena površina: list, knjiga i trodimenzionalni objekti

Težina medija za mehanizam za uvlačenje dokumenata:

Jednostrano skeniranje: od 38 do 128 g/m²

Dvostrano skeniranje: od 38 do 128 g/m²

* Prihvatljiva težina za A6R ili manje je od 50 do 220 g/m².

Podržane veličine medija

Veličina za skeniranje na staklenoj površini: do 297 x 431,8 mm

Veličina medija za mehanizam za uvlačenje dokumenata:

A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R

Prilagođena veličina: od 70 x 139,7 mm do 304,8 x 431,8 mm

1-strano skeniranje: 135/135 (300 x 300 tpi, slanje), 80/80

(600 x 600 tpi, kopiranje),

2-strano skeniranje: 270/270 (300 x 300 tpi, slanje),

160/90 (600 x 600 tpi, kopiranje)

Skeniranje za kopiranje: 600 x 600

Skeniranje za slanje (otpremanje) 600 x 600

(SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (povlačenje) 600 x 600

Skeniranje za faks: 600 x 600

Color Network ScanGear2. za TWAIN i WIA

Podržani OS: Windows® 7/8.1/10/Server 2008/

Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016

Skeniranje sa otpremanjem, skeniranje sa preuzimanjem,

skeniranje u sanduče, skeniranje u Advanced Space,

skeniranje na mrežu, skeniranje na USB memorijski uređaj,

skeniranje na mobilne uređaje, skeniranje u informatički oblak (uniFLOW Online)

Brzina skeniranja (slika u minuti: crno-belo/u boji; A4)

Rezolucija skeniranja (tpi)

Specifikacije skeniranja sa povlačenjem

Metod skeniranja

SPECIFIKACIJE SLANJA

Odredište

Adresar

Rezolucija slanja (tpi)

Protokol za komunikaciju

Standardno: e-pošta/internet faks (SMTP), SMB3.0, FTP,

WebDAV, poštansko sanduče

Opciono: Super G3 faks, IP faks

LDAP (2.000)/Lokalno (1.600)/Brzo biranje (200)

Otpremanje: do 600 x 600

Povlačenje: do 600 x 600

Datoteka: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV

E-pošta/I-faks: SMTP, POP3

Canon

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE imageRUNNER ADVANCE DX 6000i

Format datoteka	Standardno: TIFF, JPEG, PDF (kompaktni, pretraživi, sa primenom smernica, optimizovano za veb, PDF/A-1b, vektorizuj i umekšaj, šifrovani, potpis uređaja, potpis korisnika), XPS (kompaktni, pretraživi, potpis uređaja, potpis korisnika), Office Open XML (PowerPoint, Word)	Bezbednost uređaja	Zaštita podataka na čvrstom disku (šifrovanje podataka na čvrstom disku (FIPS140-2 validacija), brisanje uklanjanjem podataka sa čvrstog diska, zaključavanje čvrstog diska), standardno pokretanje čvrstog diska, Trusted Platform Module (TPM), funkcija sakrivanja evidencije zadatka, zaštita integriteta MFD softvera, provera integriteta MFD softvera (verifikacija sistema pri pokretanju, detektovanje neovlašćenog pokretanja sistema), Comply IEEE2600.2 (Common Criteria sertifikacija) (procenjuje se)
Univerzalne funkcije slanja	Izbor originalnog tipa, dvostrani original, knjiga na dve stranice, originali različite veličine, podešavanje gustine, oštrina, odnos kopiranja, brisanje okvira, pravljenje zadatka, odloženo slanje, pregled, obaveštenje o završetku zadatka, naziv datoteke, tema/poruka, adresa za odgovor, prioritet e-pošte, TX izveštaj, orijentacija originalnog sadržaja, preskakanje praznih stranica	Upravljanje uređajem i procena	Lozinka administratora, upravljanje digitalnim sertifikatom i ključem, podešavanje evidencija za reviziju, saradnja sa spoljnim bezbednosnim sistemom za reviziju (Security Information and Event Management), evidentiranje podataka slike, podešavanje smernica za bezbednost
SPECIFIKACIJE FAKSA	(Opciona)	EKOLOŠKE SPECIFIKACIJE	
Maksimalni broj linija za povezivanje	2 (opciona druga linija)	Radno okruženje	Temperatura: 10 do 30° C Vlažnost: 20 do 80% RV (relativna vlažnost)
Brzina modema	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s	Izvor napajanja	220-240 V, 50/60 Hz, 6 A
Metod komprimovanja	MH, MR, MMR, JBIG	Potrošnja energije	Maksimalna: približno 1.800 W Kopiranje (s uzastopnim skeniranjem s mehanizmom za automatsko dvostrano uvlačenje dokumenata): približno 965 W*1 U stanju pripravnosti: približno 54,5 W *1 U režimu mirovanja: približno 0,8 W*2
Rezolucija (tpi)	400 x 400 (ultrafino), 200 x 400 (superfino), 200 x 200 (fino), 200 x 100 (normalno)		*1 Referentna vrednost: meri se za jednu jedinicu *2 0,8 W nije dostupno u svim okolnostima, usled izvesnih postavki.
Veličina za slanje/prijem	Slanje: A3, A4, A4R, A5*1, A5R*1, B4, B5*2, B5R*1 Prijem: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R *1 Salje se kao A4 *2 Salje se kao kratki B4	Nivoi buke (crno-belo/u boji)	Tipična potrošnja struje (TEC)*: 0,82 kWč * U skladu sa USA Energy Star 3.0
Memorija faksa	Do 30.000 stranica (2.000 zadataka)		Nivo snage zvuka (LWA, m) U toku rada (crno-belo) (1-strano) iR-ADV DX 6000i: 6,6 B*, Kv 0,3 B*
Brojevi za brzo biranje	Maks. 200		*Referentna vrednost: meri se za samo jednu jedinicu uz ISO7779, opisuju se pomoću ISO9296 (2017)
Grupno biranje/odredišta	Maks. 199 brojeva		Zvučni pritisak (LpAm) Iz pozicije prolaznika: U toku rada (crno-belo) (1-strano): 53 dB* Stanje pripravnosti: 25 dB*
Sekvencijalni prenos	Maks. 256 adresa		* Referentna vrednost: meri se za samo jednu jedinicu uz ISO7779, opisuju se pomoću ISO9296/2017
Rezervna kopija memorije	Da		
Funkcije faksa	Ime pošiljaoca (TTI), izbor telefonske linije (prilikom slanja faksa), direktno slanje, odloženo slanje, pregled, obaveštenje o završetku zadatka, TX izveštaj, prekid prenosa, sekvencijalno slanje, lozinka/slanje podadrese, poverljivo poštansko sanduče, evidencija 2 na 1	POTROŠNI MATERIJAL	
SPECIFIKACIJE ZA ČUVANJE		Kartridži sa tonerom	C-EXV 51 Toner BK
Poštansko sanduče (podržani broj)	100 korisničkih prijemnih sandučića, prijemno sanduče za memoriju izveštaja o prijemu, 50 prijemnih sandučića za poverljivi faks maksimalni kapacitet čuvanja 30.000 stranica (2.000 zadataka)	Učinak tonera (procenjeni učinak pri pokrivenosti od 6%)	C-EXV 51 Toner BK: 57.500 stranica
Advanced Space	Protokol za komunikaciju: SMB ili WebDAV Podržani klijentski PC: Windows* 8.1/10 Istovremene veze (maks.): SMB: 64, WebDAV:3	SOFTVER I UPRAVLJANJE ŠTAMPAČEM	Detaljne informacije potražite na našoj veb stranici https://www.canon-europe.com/business/
Dostupni prostor na disku za Advanced Space	Standardno: 16 GB (Sa opcijom: maks. 480 GB)	Praćenje i izveštavanje	Universal Login Manager (ULM) uniFLOW Online Express*
Napredne funkcije za prostor:	Potvrda identiteta za prijavljivanje na Advanced Space, funkcija sortiranja, štampanje PDF datoteke sa lozinkom, podrška za imageWARE Secure Audit Manager, pretraga, pregled datoteke, upravljanje proverom identiteta, otvoreno za javnost, URI TX, rezervna kopija/vraćanje	Alatke za daljinsko upravljanje	* Za više informacija, pogledajte uniFLOW Online Express uniFLOW Online
SPECIFIKACIJE BEZBEDNOSTI			iW Management Console eMaintenance Content Delivery System Network ScanGear MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform) Kofax Power PDF (opciono)
Potvrda identiteta i kontrola pristupa	Potvrda identiteta korisnika (prijavljivanje pomoću slike, prijavljivanje pomoću slike i PIN-a, prijavljivanje pomoću kartice, prijavljivanje pomoću korisničkog imena i lozinke, prijavljivanje na nivou funkcije, prijavljivanje pomoću mobilnog uređaja), Potvrda identiteta za ID odeljenja (prijavljivanje pomoću ID-a odeljenja i PIN-a, prijavljivanje na nivou funkcije), uniFLOW Online Express (prijavljivanje pomoću PIN-a, slike, slike i PIN-a, kartice, kartice i PIN-a, korisničkog imena i lozinke, ID-a odeljenja i PIN-a, prijavljivanje na nivou funkcije), Sistem za upravljanje pristupom (kontrola pristupa)	OPCIJE ZA SKLADIŠTENJE PAPIRA	
Bezbednost dokumenata	Bezbednost štampe (Secure Print, Encrypted Secure Print, Forced Hold Printing, uniFLOW Secure Print*1), Bezbednost podataka pri prijemu (prijemno sanduče za poverljivi faks, automatsko prosledjivanje primljenih dokumenata), Bezbednost skeniranja (šifrovani PDF, PDF/XPS sa potpisom uređaja), PDF/XPS sa potpisom korisnika, Adobe LiveCycle* Rights Management ES2.5 Integration), Bezbednost sandučeta (zaštita poštanskog sandučeta pomoću lozinke, Advanced Space kontrola pristupa), bezbednost podataka pri slanju (postavka za traženje unosa lozinke pri svakom prenosu, ograničene funkcije slanja e-pošte / datoteka, potvrda broja faksa, omogućavanje/ograničavanje prenosa u upravljačkom programu za faks, omogućavanje/ograničavanje slanja iz istorije, podrška za S/MIME), praćenje dokumenta (bezbedni vodeni žig) *1 Zahteva uniFLOW Online / uniFLOW	Kasetna jedinica za uvlačenje – AM1	Kapacitet papira: 2 x 550 listova (80 g/m2) Tip papira: tanak, običan, recikliran, u boji, težak, za povezivanje, folija, unapred izbušen, memorandum Veličina papira: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Prilagođena veličina: 98 x 182 mm do 304,8 x 457,2 mm Težina papira: od 52 do 256 g/m2 Izvor napajanja: sa glavne jedinice Dimenzije (Š x D x V): 620 x 700 x 251 mm (povezano sa glavnom jedinicom) Težina: Približno 22,5 kg
Mrežna bezbednost	TLS 1.3, IPSec, IEEE802.1X potvrda identiteta, SNMP V3.0, funkcija zaštitnog zida (filtriranje IP/MAC adresa), podrška za dvostruku mrežu (žični LAN/bežični LAN, žični LAN/žični LAN), onemogućavanje nekorišćenih funkcija (omogućavanje/onemogućavanje protokola/aplikacija, omogućavanje/onemogućavanje daljinskog korisničkog interfejsa, omogućavanje/onemogućavanje USB interfejsa), odvajanje G3 faksa i LAN-a, odvajanje USB porta od LAN-a, zabrana izvršavanja datoteka sačuvanih u Advanced Box na višefunkcionalnom štampaču, skeniranje i slanje – rešavanje virusa za prijem e-pošte	Kasetni mehanizam za uvlačenje papira velikog kapaciteta – A1	Kapacitet papira: 2.450 listova (80 g/m2) Tip papira: tanak, običan, recikliran, u boji, težak, za povezivanje, unapred izbušen, memorandum Veličina papira: A4 Težina papira: od 52 do 256 g/m2 Izvor napajanja: sa glavne jedinice Dimenzije (Š x D x V): 620 x 700 x 251 mm (povezano sa glavnom jedinicom) Težina: Približno 30 kg
		Magacin za papir – F1	Kapacitet papira: 2.700 listova (80 g/m2) Tip papira: tanak, običan, u boji, recikliran, težak, unapred izbušen, za povezivanje, memorandum Veličina papira: A4, B5 Težina papira: od 52 do 256 g/m2 Izvor napajanja: sa glavne jedinice Dimenzije (Š x D x V): 344 x 630 x 440 mm (povezano sa glavnom jedinicom) Težina: Približno 31 kg



TEHNIČKE SPECIFIKACIJE imageRUNNER ADVANCE DX 6000i

IZLAZNE OPCIJE

Unutrašnje dvosmerno ležište - J1

*Kapacitet papira može da se razlikuje u zavisnosti od tipa/veličine papira.

Kapacitet ležišta (80 g/m²)
Gornje ležište: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 listova
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 50 listova
Donje ležište (standardno ležište): A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 listova
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 listova
Težina papira: od 52 do 300 g/m²
Dimenzije (Š x D x V): 442 x 373 x 176 mm
Težina: Približno 0,7 kg

Ležište za kopiranje - J2

Kapacitet (80 g/m²): A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 listova
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 75 listova
Dimenzije (Š x D x V): 442 x 373 x 176 mm (povezano sa glavnom jedinicom, kada je produženo ležište izvučeno)
Težina: 0,5 kg

Unutrašnja jedinica za završnu obradu - H1

Kapacitet ležišta (80 g/m²):
Gornje ležište: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R : 45 listova
Donje ležište: A4, A5, A5R, B5: 500 listova,
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 listova,
A6R: 30 listova
Koverte: 10 listova

Težina papira: od 52 do 300 g/m²
Položaj za heftanje: ugao, dvostruko
Kapacitet heftalice:
A4, B5: 50 listova (od 52 do 90 g/m²),
A3, A4R, B4: 30 listova (od 52 do 90 g/m²)
Ekonomična heftalica:
A3, A4, B4, B5: 5 listova (od 52 do 64 g/m²)
4 lista (65 do 81,4 g/m²)
3 lista (82 do 105 g/m²)

Heftanje na zahtev: 40 listova (80 g/m²)
Izvor napajanja: sa glavne jedinice
Dimenzije (Š x D x V): 585 x 525 x 225 mm (kada je produženo ležište izvučeno)
Težina: Približno 8,6 kg

Uređaj za završnu obradu sa funkcijom heftanja - Y1

(Zahteva jedinicu za bafer prolaza - L1)
Kapacitet ležišta (80 g/m²):
Gornje ležište: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 listova,
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 125 listova
Donje ležište: A4, A5, A5R, B5: 3.000 listova
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1.500 listova,
A6R: 250 listova
Koverte: Monarch: 30 listova, COM10 Br.10, DL, ISO-C5: 100 listova

Težina papira:
Gornje ležište: 52 do 256 g/m²,
Donje ležište: 52 do 300 g/m²
Položaj za heftanje: ugao, dvostruko
Kapacitet heftalice:
A4, B5: 50 listova (od 52 do 90 g/m²),
A3, A4R, B4: 30 listova (od 52 do 90 g/m²)
Ekonomična heftalica:
A3, A4: 5 listova (od 52 do 64 g/m²)
4 lista (65 do 81,4 g/m²)
3 lista (82 do 105 g/m²)

Heftanje na zahtev: 50 listova (od 52 do 90 g/m²)
Izvor napajanja: sa glavne jedinice
Dimenzije (Š x D x V): 637 x 623 x 1.142 mm
(kada je produženo ležište izvučeno)
Težina: Približno 31 kg

Uređaj za opsecanje brošura - Y1

(Zahteva jedinicu za bafer prolaza - L1)
(Uključuje gornje osnovne specifikacije heftanja za Uređaj za završnu obradu sa funkcijom heftanja - Y1.)
Veličina papira za sedlasto povezivanje: A3, A4R, B4
Kapacitet heftalice za sedlasto povezivanje: 20 listova x 10 kompleta (52 do 81,4 g/m²) (uključujući 1 list za korice od 52 do 256 g/m²)
Kapacitet savijanja gomile bez heftanja: do 3 lista (52 do 105 g/m²)
Izvor napajanja: sa glavne jedinice
Dimenzije (Š x D x V): 637 x 623 x 1.142 mm
(kada je produženo ležište izvučeno)
Težina: Približno 57 kg

Unutrašnja jedinica za bušenje 2/4 rupe - B1

Unutrašnja jedinica za bušenje 4 rupe - B1

Jedinica za bušenje 2/4 rupe - A1

Jedinica za bušenje 4 rupe - A1

HARDVERSKA DODATNA OPREMA

Čitači kartica

Ostalo

BEZBEDNOSNE OPCIJE

Bezbednost podataka

OPCIJE SISTEMA I KOMANDERA

Dodatna oprema za štampu

Štampanje bar-kodova

Sistemska dodatna oprema

Dodatna oprema za faks

DRUGE OPCIJE

Dodatna oprema za pristupačnost

Potrošni materijal

(Zahteva Unutrašnju jedinicu za završnu obradu - H1)
2 ili 4 rupe
Prihvatljiva težina papira za bušenje: 52 do 300 g/m²
Prihvatljiva veličina papira za bušenje:
Dve rupe: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Četiri rupe: A3, A4
Izvor napajanja: iz jedinice za završnu obradu

(Zahteva Unutrašnju jedinicu za završnu obradu - H1)
4 rupe
Prihvatljiva težina papira za bušenje: 52 do 300 g/m²
Prihvatljiva veličina papira za bušenje:
Četiri rupe: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Izvor napajanja: iz jedinice za završnu obradu

(zahteva Uređaj za završnu obradu sa funkcijom heftanja - Y1 ili Uređaj za opsecanje brošura - Y1)
2 ili 4 rupe

Prihvatljiva težina papira za bušenje: 52 do 300 g/m²
Prihvatljiva veličina papira za bušenje:
Dve rupe: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Četiri rupe: A3, A4
Izvor napajanja: iz jedinice za završnu obradu

(zahteva Uređaj za završnu obradu sa funkcijom heftanja - Y1 ili Uređaj za opsecanje brošura - Y1)
4 rupe

Prihvatljiva težina papira za bušenje: 52 do 300 g/m²
Prihvatljiva veličina papira za bušenje:
Četiri rupe A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Izvor napajanja: iz jedinice za završnu obradu

Dostupni su različiti čitači kartica npr. MiCard Plus. Da biste dobili više detalja, obratite se lokalnoj kancelariji kompanije Canon.

Čitač kartica - F1

Dodatak za čitač kartica - B7

Dodatak za uvlačenje umetaka - F1

Pomoćno ležište - B1

Jedinica za bafer prolaza - L1

Numerička tastatura - A1

Komplet za dupliranje čvrstog diska - J1

Čvrsti disk od 2,5 inča/250 GB - N1

Čvrsti disk od 2,5 inča/1 TB - P1

Komplet međunarodnih PCL fontova - A1

PS komplet za štampač - BC1

Komplet za štampanje bar-kodova - D1

Komplet za interfejs za upravljanje kopiranjem - A1

Komplet za serijski interfejs - K3

Komplet za povezivanje - A2 za Bluetooth LE

NFC komplet - E1

Super G3 kartica za FAKS - AS1

Super G3 kartica za FAKS za drugu liniju - AS1

Komplet za udaljeni faks - A1

IP faks komplet za nadogradnju - B1

Ručica za pristup ADF uređaju - A1

Komplet za glasovno navođenje - G1

Komplet za glasovno upravljanje - D1

Heftalica - P1

Šaržer heftalice - Y1

Softver i rešenja



Sertifikati i kompatibilnost



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Serbian edition
© Canon Europa N.V., 2020.