

imageRUNNER ADVANCE DX 6000i

MAXIMERA EFFEKTIVITETEN MED SNABB DOKUMENTPRODUKTION FRÅN SMARTA A3-MULTIFUNKTIONSENHETER I SVARTVITT




Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output-Management Solution



New to the Line

HUVUDSAKLIGA KONFIGURATIONALTERNATIV

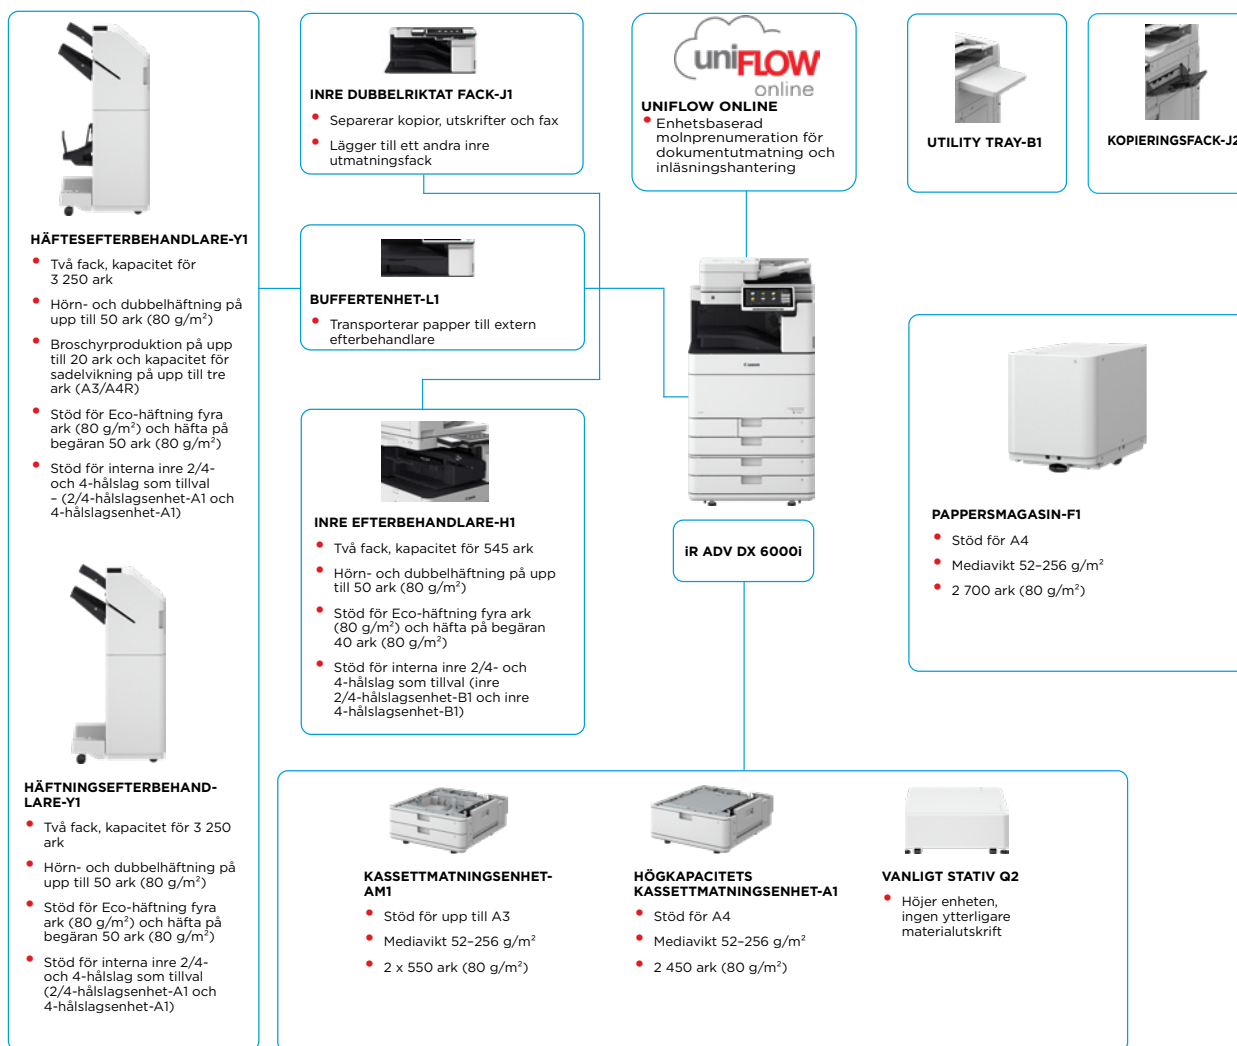

Den här platta konfigurationen är endast exempel. En fullständig lista över alternativ och exakta kompatibilitetsförhållanden finns i [produktkonfiguratorn online](#).

Den enhetliga plattformen för inbyggd programvara (UFP) säkerställer att de senaste funktionsuppgifterna och det senaste skyddet är tillgängliga, för en förbättrad användarupplevelse i hela IR ADVANCE DX-portföljen.

TEKNISKA DATA

imageRUNNER ADVANCE DX 6000i

HUVUDENHET	Multifunktionell svartvit A3-laserenhet	Teckensnitt	PS-teckensnitt: 136 Roman PCL-teckensnitt: 93 Roman, 10 bitmappsteckensnitt, 2 OCR-teckensnitt, Andalé Mono WT J/K/S/T* ¹ (japanska, koreanska, förenklad och traditionell kinesiska), streckkodsteckensnitt* ²
Maskintyp	Skriv ut, kopiera, scanna, skicka, lagra och faxa (tillval)	Utskriftsfunktioner	*1 Du behöver tillvalet internationell PCL-teckensnitts uppsättning-A1. *2 Du behöver tillvalet Sats för streckkodsutskrift-D1. Säker utskrift, säker vattenstämpel, sidhuvud/sidfoot, sidlayout, dubbelsidig utskrift, blandade pappersformat/ orienteringar, fram-/baksida, tonerreducering, affschutskrift, utskrift med obligatorisk kvarhållning, utskriftsdatum, schemalagd utskrift, utskrift med virtuellt skrivare
Huvudfunktioner	1,75 GHz Dual Core-processor	Operativsystem	UFR II: Windows* 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/ Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X (10.10 eller senare) PCL: Windows* 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/ Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019 PS: Windows* 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/ Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X (10.10 eller senare) PPD: Windows* 7/8.1/10, Mac OS X (10.9 eller senare) Programmet McAfee Embedded Control
Processor	10,1 tum TFT LCD WSVGA-touchskärm i färg	Från och med februari 2020	Från och med februari 2020
Kontrollpanel	Standard: 4,0 GB RAM	TEKNISKA DATA FÖR KOPIERING	iR-ADV DX 6000i Upp till 60 sidor/minut (A4, A5, A5R, A6R), upp till 32 sidor/minut (A3), upp till 36 sidor/minut (A4R)
Minne	Standard*: 320 GB (tillgängligt diskutrymme: 250 GB), Tillval: 250 GB, 1 TB	Kopieringshastighet (svartvit)	iR-ADV DX 6000i: Cirka 2,9 sekunder eller mindre 600 x 600 Upp till 9 999 kopior
Hårddisk	* En annan hårddisk kan användas initialt.	Flera kopior	Automatisk eller manuell (nio nivåer)
Hårddiskspeglning	Tillval	Kopieringstätt	Variabel zoom: 25 % till 400 % (i steg om 1 %) Förinställd förminskning/förstoring: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1:1), 141 %, 200 %, 400 %
Gränssnittsanslutning	NÄTVERK Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, trådlöst LAN (IEEE 802.11 b/g/n), Tillval: NFC, Bluetooth Low Energy ÖVRIGT Standard: USB 2.0 (värd) x1, USB 3.0 (värd) x1, USB 2.0 (enhet) x1, Tillval: seriellt gränssnitt, kopieringskontrollgränssnitt	Förstoring	Förinställda R/E-förhållanden efter område, dubbelsidig, densitetsjustering, val av originaltyp, avbrottsläge, bok till två sidor, dubbelsidigt original, jobbgenerering, N på 1, lägg till omslag, skiljeblad, original av olika format, sidnumrering, setnumrering, skärpa, borttagning av ram, säker vattenstämpel, utskriftsdatum, kantskärare, print & check-funktion, negativ/positiv, upprepa bilder, slå samman jobbblock, spegelbild, lagra i brevläda, överlagra bild, kopiering av ID-kort, hoppa över tomma sidor, original med fri storlek, reserverad kopia, provkopia
Pappersmatningskapacitet (A4, 80 g/m²)	Standard: 1 200 ark 1 universalfack för 100 ark 2 kassetter för 550 ark Max: 6 350 ark (med högkapacitets kassetmatningsenhet-A1 och pappersmagasin-F1)	Kopieringsupplösning (dpi)	Upp till 200 ark
Pappersutmatningskapacitet (A4, 80 g/m²)	Standard: 250 ark Maximalt: 3 450 ark (med häftningsefterbehandlare-Y1 eller häftsefterbehandlare-Y1 och kopieringsfack-J2)	Hanterbara original och vikter	Glas: ark, böcker och tredimensionella föremål Materialvikter för dokumentmatrare: Enkelsidig scanning: 38 till 220 g/m ² Dubbelsidig scanning: 38 till 220 g/m ² *Gottagbar vikt för A6R eller mindre är 50 till 220 g/m ² .
Efterbehandlingsfunktioner	Standard: sortera, gruppera Med tillval: sortera, gruppera, förskjut, häfta, sadelhäftning, hålslag, ekohäftning, häfta på begäran	Materialformat som stöds	Platen-scanningsstorlek: upp till 297,0 x 431,8 mm Mediaformat för dokumentmatrare: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Anpassat format: 70,0 x 139,7 mm till 304,8 x 431,8 mm
Materialtyper som stöds	Universalfack: Tunt, normalt, återvunnet, färgat, tjockt, bestruket, kalkerpapper, arkivpapper, OH-film, etiketter, hålslaget Papperskassetter (övre/nedre): Tunt, normalt, återvunnet, färgat, tjockt, arkivpapper, OH-film, hålslaget Papper, brevpapper, flikpapper, kuvert Papperskassetter (övre/nedre): Tunt, normalt, återvunnet, färgat, tjockt, arkivpapper, OH-film, hålslaget Papper, brevpapper, kuvert* * Du behöver kuvertmatrare (standard).	Materialformat som stöds	Enkelsidig scanning: 135/135 (300 x 300 dpi, skicka), 80/80 (600 x 600 dpi, kopiera), Dubbelsidig scanning: 270/270 (300 x 300 dpi, skicka), 160/90 (600 x 600 dpi, kopiera)
Materialformat som stöds	Universalfack: Standardformat: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Anpassat format: 98,0 x 139,7 mm till 320,0 x 457,2 mm Fritt format 98,0 x 139,7 mm till 320,0 x 457,2 mm Kuvert: COM 10 nr 10, Monarch, DL, ISO-C5 Anpassat kuvertformat: 98,0 x 98,4 mm till 320,0 x 457,2 mm Övre kasset: Standardformat: A4, A5, A5R, A6R, B5 Anpassat format: 98,0 x 148,0 mm till 297,0 x 215,9 mm Kuvert: COM10 nr 10, DL, ISO-C5 Nedre kasset: Standardformat: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Anpassat format: 98,0 x 182,0 mm till 304,8 x 457,2 mm Kuvert: COM10 Nr 10, Monarch, DL, ISO-C5	Scanningsupplösning (dpi)	Scanna för kopiering: 600 x 600 Scanna för sändning: (push) 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/iFax), (Pull) 600 x 600 Scanna för fax: 600 x 600
Materialvikter som stöds	Multiutmatningsfack: 52 till 300 g/m ² Papperskassetter (övre/nedre): 52 till 256 g/m ² Dubbelsidigt: 52 till 220 g/m ²	TEKNISKA DATA FÖR SCANNING	Color Network ScanGear2. Både för TWAIN och WIA
Uppvärmningstid	Snabbstartsläge: 4 sekunder eller mindre* * Tiden det tar från att enheten startas tills att kopieringsikonen visas och du kan använda den på touchskärmen. Från viloläge: 10 sekunder eller mindre Från start: 10 sekunder eller mindre* *Tid från det att enheten slås på tills den är klar för kopiering (ej utskriftsreservation).	Typ	Operativsystem som stöds: Windows* 7/8.1/10/Server2008/ Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016
Mått (B x D x H)	iR-ADV DX 6000i: 620 x 722 x 937 mm	Dokumentmatarens papperskapacitet (80 g/m²)	Push Scan, Pull Scan, scanna till brevläda, scanna till avancerat utrymme, scanna till nätverk, scanna till USB-minne, scanna till mobila enheter, scanna till molnet (uniFLOW Online)
Installationsutrymme (B x D)	iR-ADV DX 6000i: Grundläggande: 1 083 x 1 162 mm (höger lucka öppen med universalfack utfällt + kassetmagasin öppna) Fullt konfigurerad: 1 866 x 1 162 mm (sadelfinisher-Y1 med utökningsfack + pappersmagasin-F1 + kassetmagasin öppna)	Hanterbara original och vikter	Scanna för fax: 600 x 600
Vikt	Cirka 127 kg inklusive toner	Materialformat som stöds	Scanna för kopiering: 600 x 600 Scanna för sändning: (push) 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/iFax), (Pull) 600 x 600 Scanna för fax: 600 x 600
TEKNISKA DATA FÖR UTSKRIFTER		Scanningshastighet (sidor/ minut: svartvitt/färg, A4)	Scanningsmetod
Utskriftshastighet (svartvitt)	iR-ADV DX 6000i: 60 sidor/minut (A4), 32 sidor/minut (A3), 36 sidor/minut (A4R), 60/5 sidor/minut (A5R), 60/5 sidor/minut (A6R)	Scanningsupplösning (dpi)	Push Scan, Pull Scan, scanna till brevläda, scanna till avancerat utrymme, scanna till nätverk, scanna till USB-minne, scanna till mobila enheter, scanna till molnet (uniFLOW Online)
Utskriftsupplösning (dpi)	600 x 600, 1 200 x 1 200	TEKNISKA DATA FÖR SÄNDNING	
Sidbeskrivningspråk	Standard: UFR II, PCL 6 Tillval: Adobe* PostScript*3™	Destination	
Direktutskrift	Filtyper som stöds: PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS	Adressbok	
Utskrift från mobila enheter och moln	AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon PRINT Business och uniFLOW Online För att möjliggöra utskrift från mobila eller internetanslutna enheter och molnbaserade tjänster finns en rad olika program och MEAP-baserade lösningar beroende på vilka behov du har. Kontakta din säljrepresentant om du vill ha mer information.	Sändningsupplösning (dpi)	
		Kommunikationsprotokoll	

Filformat	Standard: TIFF, JPEG, PDF (kompakt, sökbar, tillämpa policy, optimerar för webben, PDF/A-1b, Trace & Smooth, krypterad, enhetssignatur, användarsignatur), XPS (kompakt, sökbar, enhetssignatur, användarsignatur), Office Open XML (PowerPoint, Word)	Enhetssäkerhet	Skydda hårddiskdata (kryptering av hårddiskdata (FIPS140-2-validerad), överskrivning av hårddiskdata, hårddiskläs), initiering av standardhårddisk, TPM (Trusted Platform Module), funktion för dold jobblogg, skyddad integritet för MFD-program, kontroll av integritet för MFD-program (systemverifiering vid start, identifiering av intrång i körningsmiljön), uppfyller IEEE2600.2 (Common Criteria-certifiering) (under utvärdering)
Universal Send-funktioner	Val av originaltyp, dubbelsidigt original, bok till två sidor, original med olika format, täthetsjustering, skärpa, kopieringsförhållande, borttagning av ram, jobbgenerering, fördröjd sändning, förhandsgranskning, meddelande vid slutfört jobb, filnamn, ämne/meddelande, svara till, e-postprioritet, TX-rapport, orientering för originalinnehåll, hoppa över tomma sidor	Enhetshantering och granskning	Administratörslösenord, hantering av digitala certifikat och nycklar, granskningslogg, samarbete med externt granskningsystem (säkerhetsinformation och händelsehantering), loggning av bilddata, inställning av säkerhetspolicy
TEKNISKA DATA FÖR FAX	(Tillval)	TEKNISKA DATA FÖR MILJÖ	
Maximalt antal anslutningslinjer	2 (andra linjen som tillval)	Driftsmiljö	Temperatur: 10 till 30 °C Luftfuktighet: 20 till 80 % RH (relativ luftfuktighet)
Modemhastighet	Super G3: 33,6 kbit/s G3: 14,4 kbit/s	Strömkälla	220-240 V, 50/60 Hz, 6 A
Komprimeringsmetod	MH, MR, MMR, JBIG	Strömförbrukning	Max: cirka 1 800 W Kopiering (med DADF kontinuerlig scanning): ca. 965 W* Vänteläge: cirka 54,5 W** Viloläge: cirka 0,8 W**
Upplösning (dpi)	400 x 400 (ultrafin), 200 x 400 (superfin), 200 x 200 (fin), 200 x 100 (normal)		* Referensvärde: en mått enhet ** 0,8 W är inte tillgängligt under alla omständigheter på grund av vissa inställningar.
Skickar/tar emot storlek	Skicka: A3, A4, A4R, A5*, A5R*, B4, B5*, B5R* Ta emot: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R * Skickas som A4 * Skickas som B4 kort		TEC (Typical Electricity Consumption, typisk elförbrukning)*: 0,82 kWh * Enligt USA Energy Star 3.0
FAX-minne	Upp till 30 000 sidor (2 000 jobb)	Ljudnivåer (svartvitt/färg)	Ljudeffektnivå (LWA,m) Aktiv (svartvitt) (enkelsidig) iR-ADV DX 6000i: 6,6 B*, Kv 0,3 B* * Referensvärde: endast en enhet mätt enligt ISO7779, beskrivet enligt ISO9296 (2017)
Kortnummer	Max. 200		Ljudtryck (LpAm) Åhörarposition: Aktiv (svartvitt) (enkelsidig): 53 dB* Viloläge: 25 dB*
Gruppuppringning/adresser	Max. 199 nummer		* Referensvärde: endast en enhet mätt enligt ISO7779, beskrivet enligt ISO9296 (2017)
Manuell grupp-sändning	Max. 256 adresser		
Minnesbackup	Ja		
Faxfunktioner	Avsändarens namn (TTI), välja telefonlinje (när fax skickas), direktsändning, fördröjd sändning, förhandsgranska, meddelande om utförd utskrift, sändningsrapport, avbryt sändning, sekventiell sändning, lösenord/sändning till deladress, konfidentiell brevlåda, 2 i 1-logg	FÖRBRUKNINGSPARTIKLAR	
TEKNISKA DATA FÖR LAGRING		Tonerkassetter	C-EXV 51 Toner BK
Brevlåda (antal som stöds)	100 inkorgar för användare, 1 Memory RX-inkorg, 50 skyddade faxinkorgar Maximalt 30 000 sidor (2 000 jobb) lagras	Tonerkapacitet (beräknad vid 6 % täckning)	C-EXV 51 Toner BK: 57 500 sidor
Avancerat utrymme	Kommunikationsprotokoll: SMB eller WebDAV Kompatibel klientdator: Windows* 8.1/10 Samtidiga anslutningar (max.): SMB: 64, WebDAV: 3	PROGRAMVARA OCH SKRIVARHANTERING	Mer information finns på vår webbplats https://www.canon-europe.com/business/
Avancerat utrymme, tillgängligt diskutrymme	Standard: 16 GB (Med tillval: max. 480 GB)	Spårning och rapportering	Universal Login Manager (ULM) uniFLOW Online Express*
Avancerade utrymmefunktioner:	Autentisering för inloggning i avancerat utrymme, sorteringsfunktion, utskrift av PDF-filer med lösenord, stöd för imageWARE Secure Audit Manager, sökning, förhandsgranskning av fil, verifieringshantering, öppen för allmänheten, URI-sändning, säkerhetskopiering/återställning	Verktyg för fjärrhantering	* Mer information finns på uniFLOW Online Express uniFLOW Online
TEKNISKA DATA FÖR SÄKERHET			iW Management Console eMaintenance Content Delivery System
Autentisering och åtkomstkontroll	Användarautentisering (bildinloggning, bild- och PIN-inloggning, kortinloggning, användarnamn och lösenord, funktionsnivåinloggning, mobilinloggning), autentisering med avdelnings-ID (avdelnings-ID och PIN-inloggning, funktionsnivåinloggning), uniFLOW Online Express (PIN-inloggning, bildinloggning, bild- och PIN-inloggning, kortinloggning, kort- och PIN-inloggning, inloggning med användarnamn och lösenord, avdelnings-ID och PIN-inloggning, funktionsnivåinloggning), Access Management System (åtkomstkontroll)	Scannerprogramvara	Network ScanGear
Dokumentsäkerhet	Utskriftssäkerhet (säker utskrift, krypterad säker utskrift, Forced Hold-utskrift, uniFLOW Secure Print**), säker datamottagning (konfidentiell faxinkorg, vidarebefordra mottagna dokument automatiskt), scanningsäkerhet (krypterad PDF, enhetssignatur PDF/XPS, användarsignatur PDF/XPS, integrering med Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5), brevlådesäkerhet (lösenordskyddad brevlåda, åtkomstkontroll för avancerat utrymme), säker datasändning (inställning för begäran av lösenordsinmatning per sändning, funktioner för begränsad e-post/filsändning, bekräfta faxnummer, tillåt/begränsa sändning av faxdrivrutiner, tillåt/begränsa sändning från historik, S/MIME-stöd), dokumentspårning (säker vattenstämpel)	Plattform	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
	* Du behöver uniFLOW Online/uniFLOW	Dokumentadministration	Kofax Power PDF (tillval)
Nätverkssäkerhet	TLS 1.3, IPSec, IEEE802.1X-autentisering, SNMP V3.0, brandväggsfunktion (IP/MAC-adressfiltrering), stöd för dubbla nätverk (trådbundet LAN/trådlöst LAN, trådbundet LAN/trådbundet LAN), inaktivering av funktioner som inte används (aktivera/avaktivera protokoll/program, aktivera/avaktivera fjärranvändargränssnittet, aktivera/avaktivera USB-gränssnitt), G3 FAX-separering från LAN, USB-portseparering från LAN, förbjud körning av filer som lagras i avancerat utrymme i multifunktions skrivaren, scanna och skicka, virusfunktion för mottagen e-post	ALTERNATIV FÖR PAPPERSKAPACITET	
		Kassetmatningsenhet-AM1	Papperskapacitet: 2 x 550 ark (80 g/m ²) Papperstyp: tunt, normalt, återvunnet, färgat, tjockt, arkivpapper, OH-film, hälslaget papper, brevpapper Pappersformat: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Anpassat format: 98,0 x 182,0 mm till 304,8 x 457,2 mm Pappersvikt: 52 till 256 g/m ² Strömkälla: från huvudenheten Mått (B x D x H): 620 x 700 x 251 mm (ansluten till huvudenhet) Vikt: cirka 22,5 kg
		Höghälskassetmatningsenhet-A1	Papperskapacitet: 2 450 ark (80 g/m ²) Papperstyp: tunt, normalt, återvunnet, färgat, tjockt, arkivpapper, hälslaget papper, brevpapper Pappersformat: A4 Pappersvikt: 52 till 256 g/m ² Strömkälla: från huvudenheten Mått (B x D x H): 620 x 700 x 251 mm (ansluten till huvudenhet) Vikt: cirka 30,0 kg
		Pappersmagasin-F1	Papperskapacitet: 2 700 ark (80 g/m ²) Papperstyp: tunt, normalt, färgat, återvunnet, tjockt, hälslaget, arkivpapper, brevpapper Pappersformat: A4, B5 Pappersvikt: 52 till 256 g/m ² Strömkälla: från huvudenheten Mått (B x D x H): 344 x 630 x 440 mm (ansluten till huvudenhet) Vikt: cirka 31 kg

UTMATNINGSLTERNATIV Inre dubbelriktat fack-J1	<p>*Papperskapaciteten kan variera beroende på papperstyp/-format.</p> <p>Fackets kapacitet (80 g/m²) Övre fack: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 ark SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 50 ark Nedre fack (standardfack): A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 ark SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 ark Pappersvikt: 52 till 300 g/m² Mått (B x D x H): 420 x 407 x 76 mm Vikt: cirka 0,7 kg</p>	Inre 2/4-håslag-B1	<p>(Du behöver den inre efterbehandlaren-H1) Två eller fyra hål Hanterbar pappersvikt för hålslagning: 52 till 300 g/m² Hanterbart pappersformat för hålslagning: Två hål: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Fyra hål: A3, A4 Strömkälla: från efterbehandlaren</p>
Kopieringsfack-J2	<p>Kapacitet (80 g/m²): A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 ark SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 75 ark Mått (B x D x H): 442 x 373 x 176 mm (ansluten till huvudenheten, med utökningsfack) Vikt: 0,5 kg</p>	Inre 4-håslag-B1	<p>(Du behöver den inre efterbehandlaren-H1) Fyra hål Hanterbar pappersvikt för hålslagning: 52 till 300 g/m² Hanterbart pappersformat för hålslagning: Fyra hål: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Strömkälla: från efterbehandlaren</p>
Inre efterbehandlare-H1	<p>Fackets kapacitet (80 g/m²): Övre fack*: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: 45 ark Nedre fack*: A4, A5, A5R, B5: 500 ark, SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 ark, A6R: 30 ark Kuvert: 10 ark</p> <p>Pappersvikt: 52 till 300 g/m² Häftningsposition: hörn, dubbel Häftningskapacitet: A4, B5: 50 ark (52 till 90 g/m²) A3, A4R, B4: 30 ark (52 till 90 g/m²) Eco-häftning: A3, A4, B4, B5: 5 ark (52 till 64 g/m²) Fyra ark (65 till 81,4 g/m²) Tre ark (82 till 105 g/m²)</p> <p>Häfta på begäran: 40 ark (80 g/m²) Strömförsörjning: från huvudenheten Mått (B x D x H): 585 x 525 x 225 mm (med utökningsfack) Vikt: cirka 8,6 kg</p>	2/4-håslagsenhet-A1	<p>(Du behöver antingen häftningssefterbehandlare-Y1 eller häftesefterbehandlare-Y1) Två eller fyra hål Hanterbar pappersvikt för hålslagning: 52 till 300 g/m² Hanterbart pappersformat för hålslagning: Två hål: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Fyra hål: A3, A4 Strömkälla: från efterbehandlaren</p>
Häftningsefterbehandlare-Y1	<p>(Du behöver buffertenhet-L1) Fackets kapacitet (80 g/m²): Övre fack: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 ark, SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 125 ark Nedre fack: A4, A5, A5R, B5: 3 000 ark SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1 500 ark, A6R: 250 ark</p> <p>Kuvert: Monarch: 30 ark, COM10 Nr 10, DL, ISO-C5: 100 ark</p>	4-håslagsenhet-A1	<p>(Du behöver antingen häftningssefterbehandlare-Y1 eller häftesefterbehandlare-Y1) Fyra hål Hanterbar pappersvikt för hålslagning: 52 till 300 g/m² Hanterbart pappersformat för hålslagning: Fyra hål A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Strömkälla: från efterbehandlaren</p>
Häftesefterbehandlare-Y1	<p>Pappersvikt: Övre fack 52 till 256 g/m², Nedre fack: 52 till 300 g/m² Häftningsposition: hörn, dubbel Häftningskapacitet: A4, B5: 50 ark (52 till 90 g/m²) A3, A4R, B4: 30 ark (52 till 90 g/m²) Eco-häftning: A3, A4: fem ark (52 till 64 g/m²) Fyra ark (65 till 81,4 g/m²) Tre ark (82 till 105 g/m²)</p> <p>Häfta på begäran: 50 ark (52 till 90 g/m²) Strömförsörjning: från huvudenheten Mått (B x D x H): 637 x 623 x 1142 mm (med utökningsfack) Vikt: cirka 31 kg</p> <p>(Du behöver buffertenhet-L1) (Innehåller ovanstående häftningsefterbehandlare-Y1 grundläggande tekniska data) Pappersformat, sadelhäftning: A3, A4R, B4 Sadelhäftning, häftningskapacitet: 20 ark x 10 uppsättningar (52 till 81,4 g/m²) (inklusive ett försättsblad 52 till 256 g/m²) Kapacitet för vikt bunt utan häftning: upp till tre ark (52 till 105 g/m²) Strömförsörjning: från huvudenheten Mått (B x D x H): 637 x 623 x 1142 mm (med utökningsfack) Vikt: cirka 57 kg</p>	MASKINVARUTILLBEHÖR	<p>Kortläsare Olika kortläsare finns tillgängliga, t.ex. MiCard Plus. Kontakta ditt lokala Canon-kontor om du vill ha mer information. Kopieringskortläsare-F1 Fäste för kopieringskortläsare-B7</p> <p>Övrigt Flikpappersmatare-F1 Utility Tray-B1 Buffertenhet-L1 Numerisk knappsets-A1</p>
Häftesefterbehandlare-Y1	<p>Kuvert: Monarch: 30 ark, COM10 Nr 10, DL, ISO-C5: 100 ark</p> <p>Pappersvikt: Övre fack 52 till 256 g/m², Nedre fack: 52 till 300 g/m² Häftningsposition: hörn, dubbel Häftningskapacitet: A4, B5: 50 ark (52 till 90 g/m²) A3, A4R, B4: 30 ark (52 till 90 g/m²) Eco-häftning: A3, A4: fem ark (52 till 64 g/m²) Fyra ark (65 till 81,4 g/m²) Tre ark (82 till 105 g/m²)</p> <p>Häfta på begäran: 50 ark (52 till 90 g/m²) Strömförsörjning: från huvudenheten Mått (B x D x H): 637 x 623 x 1142 mm (med utökningsfack) Vikt: cirka 31 kg</p> <p>(Du behöver buffertenhet-L1) (Innehåller ovanstående häftningsefterbehandlare-Y1 grundläggande tekniska data) Pappersformat, sadelhäftning: A3, A4R, B4 Sadelhäftning, häftningskapacitet: 20 ark x 10 uppsättningar (52 till 81,4 g/m²) (inklusive ett försättsblad 52 till 256 g/m²) Kapacitet för vikt bunt utan häftning: upp till tre ark (52 till 105 g/m²) Strömförsörjning: från huvudenheten Mått (B x D x H): 637 x 623 x 1142 mm (med utökningsfack) Vikt: cirka 57 kg</p>	SÄKERHETSALTERNATIV	<p>Datasäkerhet Speglingssats för hårddisk-J1 2,5 tum/250 GB hårddisk-N1 2,5 tum/1 TB hårddisk-P1</p>
Häftesefterbehandlare-Y1	<p>Pappersvikt: Övre fack 52 till 256 g/m², Nedre fack: 52 till 300 g/m² Häftningsposition: hörn, dubbel Häftningskapacitet: A4, B5: 50 ark (52 till 90 g/m²) A3, A4R, B4: 30 ark (52 till 90 g/m²) Eco-häftning: A3, A4: fem ark (52 till 64 g/m²) Fyra ark (65 till 81,4 g/m²) Tre ark (82 till 105 g/m²)</p> <p>Häfta på begäran: 50 ark (52 till 90 g/m²) Strömförsörjning: från huvudenheten Mått (B x D x H): 637 x 623 x 1142 mm (med utökningsfack) Vikt: cirka 31 kg</p> <p>(Du behöver buffertenhet-L1) (Innehåller ovanstående häftningsefterbehandlare-Y1 grundläggande tekniska data) Pappersformat, sadelhäftning: A3, A4R, B4 Sadelhäftning, häftningskapacitet: 20 ark x 10 uppsättningar (52 till 81,4 g/m²) (inklusive ett försättsblad 52 till 256 g/m²) Kapacitet för vikt bunt utan häftning: upp till tre ark (52 till 105 g/m²) Strömförsörjning: från huvudenheten Mått (B x D x H): 637 x 623 x 1142 mm (med utökningsfack) Vikt: cirka 57 kg</p>	SYSTEM- OCH STYRALTERNATIV	<p>Skrivartillbehör Internationellt PCL-teckensnitt-A1 Sats för PS-skrivare-BC1 Sats för streckkodsutskrift-D1 Kopieringskontroll gränssnittssats-A1 Sats för seriellt gränssnitt-K3 Anslutningssats-A2 för Bluetooth LE NFC-sats-E1 Super G3 faxkort-AS1 Super G3-faxkort för en andra linje-AS1 Fjärrstyrd faxsats-A1 IP-FAX utökningsssats-B1</p>
Häftesefterbehandlare-Y1	<p>Pappersvikt: Övre fack 52 till 256 g/m², Nedre fack: 52 till 300 g/m² Häftningsposition: hörn, dubbel Häftningskapacitet: A4, B5: 50 ark (52 till 90 g/m²) A3, A4R, B4: 30 ark (52 till 90 g/m²) Eco-häftning: A3, A4: fem ark (52 till 64 g/m²) Fyra ark (65 till 81,4 g/m²) Tre ark (82 till 105 g/m²)</p> <p>Häfta på begäran: 50 ark (52 till 90 g/m²) Strömförsörjning: från huvudenheten Mått (B x D x H): 637 x 623 x 1142 mm (med utökningsfack) Vikt: cirka 31 kg</p> <p>(Du behöver buffertenhet-L1) (Innehåller ovanstående häftningsefterbehandlare-Y1 grundläggande tekniska data) Pappersformat, sadelhäftning: A3, A4R, B4 Sadelhäftning, häftningskapacitet: 20 ark x 10 uppsättningar (52 till 81,4 g/m²) (inklusive ett försättsblad 52 till 256 g/m²) Kapacitet för vikt bunt utan häftning: upp till tre ark (52 till 105 g/m²) Strömförsörjning: från huvudenheten Mått (B x D x H): 637 x 623 x 1142 mm (med utökningsfack) Vikt: cirka 57 kg</p>	ÖVRIGA ALTERNATIV	<p>Åtkomstillbehör Åtkomsthandtag för automatisk dokumentmatare-A1 Röstvägledningssats-G1 Röstvägledningssats-D1 Häftklammer-P1 Klammerpatron-Y1</p>
Häftesefterbehandlare-Y1	<p>Pappersvikt: Övre fack 52 till 256 g/m², Nedre fack: 52 till 300 g/m² Häftningsposition: hörn, dubbel Häftningskapacitet: A4, B5: 50 ark (52 till 90 g/m²) A3, A4R, B4: 30 ark (52 till 90 g/m²) Eco-häftning: A3, A4: fem ark (52 till 64 g/m²) Fyra ark (65 till 81,4 g/m²) Tre ark (82 till 105 g/m²)</p> <p>Häfta på begäran: 50 ark (52 till 90 g/m²) Strömförsörjning: från huvudenheten Mått (B x D x H): 637 x 623 x 1142 mm (med utökningsfack) Vikt: cirka 31 kg</p> <p>(Du behöver buffertenhet-L1) (Innehåller ovanstående häftningsefterbehandlare-Y1 grundläggande tekniska data) Pappersformat, sadelhäftning: A3, A4R, B4 Sadelhäftning, häftningskapacitet: 20 ark x 10 uppsättningar (52 till 81,4 g/m²) (inklusive ett försättsblad 52 till 256 g/m²) Kapacitet för vikt bunt utan häftning: upp till tre ark (52 till 105 g/m²) Strömförsörjning: från huvudenheten Mått (B x D x H): 637 x 623 x 1142 mm (med utökningsfack) Vikt: cirka 57 kg</p>	Förbrukningsartiklar	

Programvara och lösningar



Certifieringar och kompatibilitet



Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Swedish edition
© Canon Europa N.V., 2020