

imageRUNNER ADVANCE DX 6000i

AKILLI A3 SİYAH-BEYAZ ÇOK İŞLEVİLİ CİHAZLARDAN YÜKSEK HIZDA BELGE ÜRETİMİYLE VERİMLİLİĞİNİZİ MAKSİMUM SEVİYEYE ÇIKARIN




Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution



New to the Line

TEMEL KONFIGÜRASYON SEÇENEKLERİ

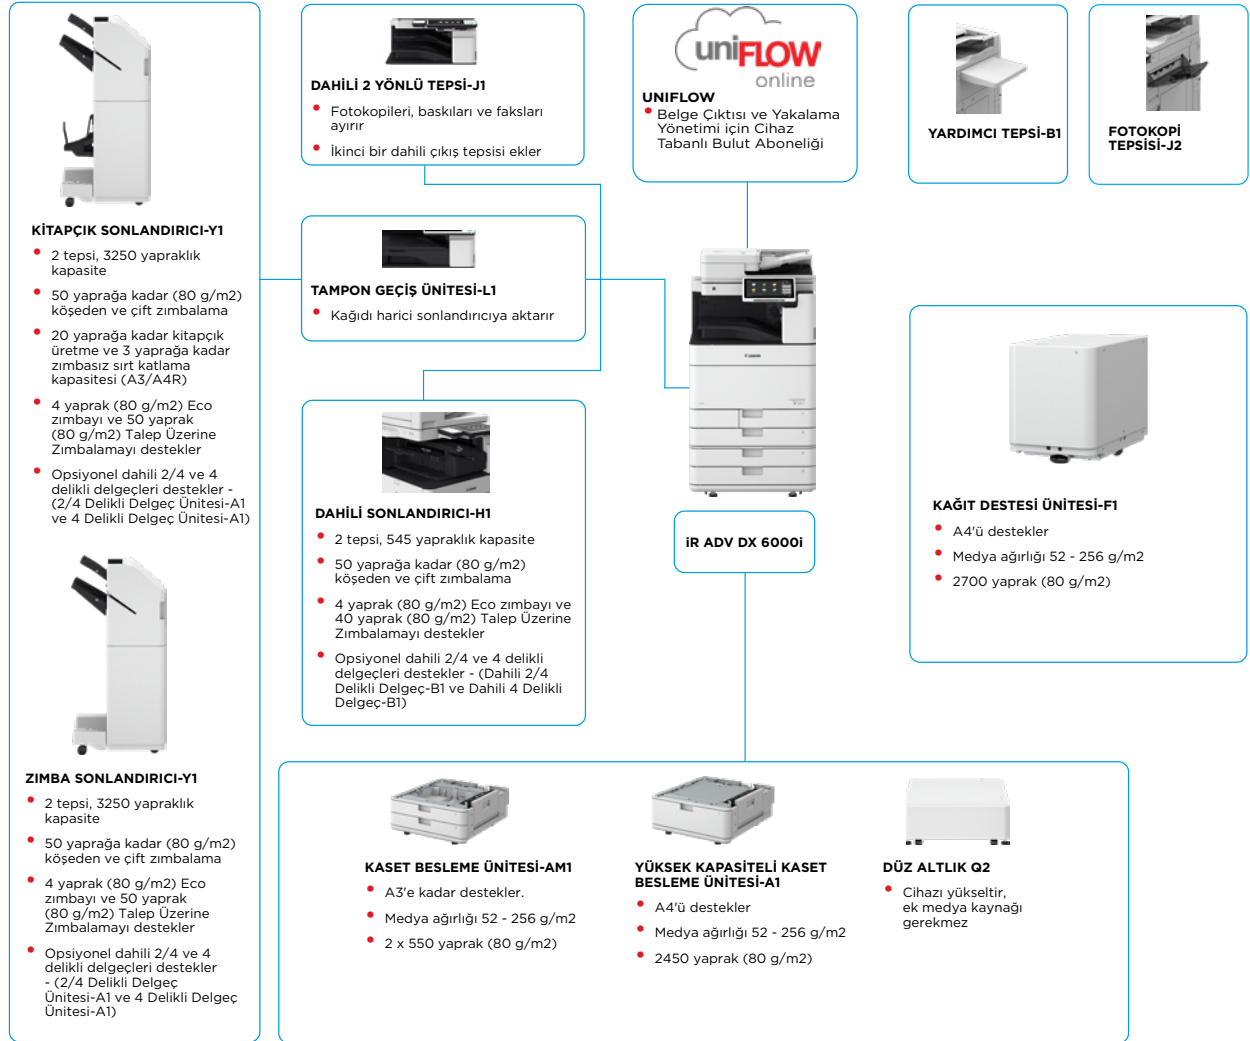

Bu düz konfigürasyon yalnızca örnek verme amaçlıdır. Seçeneklerin tam listesi ve tam uyumluluk ilişkileri için lütfen [cevrimici ürün konfigürasyon aracına](#) başvurun.

Birleşik Ürün Yazılımı Platformu (UFP), en yeni özellik güncellemelerinin yanı sıra koruma sağlayarak tüm iR ADVANCE DX portföyü çapında gelişmiş kullanıcı deneyimi sunar.

Canon

TEKNİK ÖZELLİKLER

imageRUNNER ADVANCE DX 6000i

ANA ÜNİTE		Yazı tipleri	PS yazı tipleri: 136 Roman PCL yazı tipleri: 93 Roman, 10 bit eşlem yazı tipi, 2 OCR yazı tipi, Andalé Mono WT J/K/S/T ^{*1} (Japonya, Korece, Basitleştirilmiş ve Geleneksel Çince), Barkod yazı tipleri ^{*2}
Makine türü	A3 Siyah-Beyaz Lazer Çok İşlevli		^{*1} Opsiyonel PCL Uluslararası Yazı Tipi Seti-A1 gereklidir.
Temel işlevler	Baskı, Fotokopi, Tarama, Gönderme, Depolama ve Opsiyonel Faks		^{**} Opsiyonel Barkod Baskı Seti-D1 gereklidir.
İşlemci	1,75 GHz Çift Çekirdekli İşlemci	Yazdırma Özellikleri	Güvenli Baskı, Güvenli Filigran, Üstbilgi/Altbilgi, Sayfa Düzeni, Çift Taraflı Baskı, Karışık Kağıt Boyutları/Yönleri, Ön/Arka Kapaklar, Toner Azaltma, Poster Baskısı, Manuel Baskı Bekletme, Baskı Tarihi, Programlanmış Baskı, Sanal Yazıcı Kullanarak Yazdırma
Kontrol Paneli	10,1 inç TFT LCD WSVGA Renkli Dokunmatik panel		UFRII: Windows* 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, MacOSX (10.10 veya üzeri)
Bellek	Standart: 4,0 GB RAM		PCL: Windows* 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019
Sabit Disk sürücüsü	Standart*: 320 GB (kullanılabilir disk alanı: 250 GB), Opsiyonel: 250 GB, 1 TB	İşletim Sistemi	PS: Windows* 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X (10.10 veya üzeri)
Yansıtımlı Sabit Disk Sürücüsü	* Farklı bir başlangıç HDD'si kullanılabilir.		PPD: Windows* 7/8.1/10, Mac OS X (10.9 veya üzeri)
Arayüz Bağlantısı	Opsiyonel Ağ Standart: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Kablosuz LAN (IEEE 802.11 b/g/n); Opsiyonel: NFC, Bluetooth Düşük Enerji Teknolojisi DİĞERLERİ Standart: USB 2.0 (Ana Bilgisayar) x1, USB 3.0 (Ana Bilgisayar) x1, USB 2.0 (Cihaz) x1; Opsiyonel: Seri Arayüz, Fotokopi Kontrol Arayüzü		McAfee Embedded Control Yazılımı
Kağıt Besleme Kapasitesi (A4, 80 g/m2)	Standart: 1200 yaprak 100 yapraklık çok amaçlı tepsi x 1 550 yapraklık kaset x 2, Maksimum: 6350 yaprak (Yüksek Kapasiteli Kağıt Besleme Ünitesi-A1 + Kağıt Destesi Ünitesi-F1 ile)	FOTOKOPİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ	Şubat 2020 itibarıyla
Kağıt çıkışı kapasitesi (A4, 80 g/m2)	Standart: 250 yaprak Maksimum: 3450 yaprak (Zimba Sonlandırıcı-Y1 veya Kitapçık Sonlandırıcı-Y1 ve Fotokopi Tepsisi-J2 ile)	Fotokopi Hızı (Siyah-Beyaz)	iR-ADV DX 6000i Dakikada 60 sayfaya kadar (A4, A5, A5R, A6R), Dakikada 32 sayfaya kadar (A3), Dakikada 36 sayfaya kadar (A4R)
Sonlandırma özellikleri	Standart: Düzenleme, Gruplama Şu Seçenekler Mevcuttur: Düzenleme, Gruplama, Ofsetleme, Zimbalama, Sırt Dikisi, Delgeç, Eco Zimbalama, Talep Üzerine Zimbalama	İlk Fotokopinin Çıkış Süresi (A4, Siyah-Beyaz)	iR-ADV DX 6000i: Yaklaşık 2,9 saniye veya daha az
Desteklenen Medya Tipleri	Çok amaçlı tepsi: İnce, Düz, Geri Dönüştürülmüş, Renkli, Kalın, Kaplamalı, Aydınlatıcı, İyi Kalite, Asetat, Etiket, Delikli, Antetli, Şeritli, Zarf Kağıt Kaseti (Üst/Alt): İnce, Düz, Geri Dönüştürülmüş, Renkli, Ağır, İyi Kalite, Asetat, Delikli, Antetli, Şeritli, Zarf*	Fotokopi çözünürlüğü (dpi)	600 x 600
	* Zarf Besleyici Eklentisi (standart) gereklidir.	Çoklu Fotokopi	9999 fotokopiyeye kadar
Desteklenen Medya Boyutları	Çok amaçlı tepsi: Standart boyut: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Özel boyut: 98,0 x 139,7 mm - 320,0 x 457,2 mm Serbest Boyut: 98,0 x 139,7 mm - 320,0 x 457,2 mm Zarflar: COM 10 No. 10, Monarch, DL, ISO-C5 Zarf özel boyutu: 98,0 x 98,4 mm - 320,0 x 457,2 mm Üst Kaset: Standart boyut: A4, A5, A5R, A6R, B5 Özel Boyut: 98,0 x 148,0 mm - 297,0 x 215,9 mm Zarflar: COM10 No. 10, Monarch, DL, ISO-C5 Alt Kaset: Standart boyut: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Özel boyut: 98,0 x 182,0 mm - 304,8 x 457,2 mm Zarflar: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5	Fotokopi Yoğunluğu	Otomatik veya Manuel (9 Seviye)
		Büyütme	Değişken zum: %25 - %400 (%'lik Artışlarla) Küçültme/büyütme ön ayarı: %25, %50, %70, %100 (1:1), %141, %200, %400
Desteklenen medya ağırlıkları	Çok amaçlı tepsi: 52 - 300 g/m2 Kağıt Kasetleri (Üst/Alt): 52 - 256 g/m2 Çift taraflı: 52 - 220 g/m2	Fotokopi Özellikleri	Alana Göre R/E Ön Ayar Oranları, Çift Taraflı, Yoğunluk Ayarı, Orijinal Tür Seçimi, Yarıda Kesme Modu, İki Açık Kitap Sayfası, Çift Taraflı Orijinal, İş Oluşturma, Tek Sayfada Birden Fazla Orijinal, Kapak Ekleme, Sayfa Ekleme, Farklı Boyuttaki Orijinaller, Sayfa Numaralandırma, Fotokopi Seti Numaralandırma, Netlik, Çerçeve Silme, Güvenli Filigran, Baskı Tarihi, Cilt Payı, Baskı ve Kontrol, Negatif/Pozitif, Resimleri Tekrarlama, İş Bloklarını Birleştirme, Yansıtımlı Görüntü, Posta Kutusunda Depolama, Resimleri Üst Üste Koyma, Kimlik Kartı Fotokopisi, Boş Sayfaları Atlama, Serbest Boyut Orijinal, Ters Fotokopi, Fotokopi Örneği
Isınma Süresi	Hızlı Başlatma Modu: 4 saniye veya daha az * * Cihazın ilk açılmasından kopyalama simgesinin görüldüğü ve dokunmatik panel ekranında çalışabileceği ana kadar geçen süre. Uyku Modundan Çıkma: 10 saniye veya daha az İlk Açılma: 10 saniye veya daha az*	TARAMA ÖZELLİKLERİ	Tek Geçişli Çift Taraflı Otomatik Belge Besleyici* [2 taraftan 2 taraflıya (Otomatik)]
Boyutlar (G x D x Y)	iR-ADV DX 6000i: 620 x 722 x 937 mm	Tür	* Besleyicide Birden Fazla Kağıt Algılama desteklenir.
Kurulum Alanı (G x D)	iR-ADV DX 6000i: Temel: 1083 x 1162 mm (Çok amaçlı tepsi uzatılmışken Sağ Kapak Açık + Kaset Çekmeceleri Açık) Tam Yapılandırma: 1866 x 1162 mm (Uzatma tepsiyi açırken Kitapçık Sonlandırıcı-Y1 + Kağıt Destesi Ünitesi-F1 + Kaset Çekmeceleri Açık)	Belge Besleyici Kağıt Kapasitesi (80 g/m2)	Maks. 200 Yaprak
Ağırlık	Yaklaşık Tonerle birlikte 127 kg	Kabul Edilebilir Orijinaler ve ağırlıklar	Düz yatak: Yaprak, Kitap ve 3 Boyutlu Nesneler Belge Besleyici ortam ağırlığı: 1 taraflı tarama: 38 - 220 g/m2 2 taraflı tarama: 38 - 220 g/m2
BASKI TEKNİK ÖZELLİKLERİ		Desteklenen medya boyutları	* A6R veya daha küçük boyut için kabul edilebilir ağırlık 50 - 220 g/m2'dir.
Baskı Hızı (Siyah-Beyaz)	iR-ADV DX 6000i Dakikada 60 sayfa (A4), dakikada 32 sayfa (A3), dakikada 36 sayfa (A4R), dakikada 60/5 sayfa (A5R), dakikada 60/5 sayfa (A6R)	Tarama Hızı (görüntü/dakika: Siyah-Beyaz/Renkli; A4)	Düz yatak tarama boyutu: 297,0 x 431,8 mm'ye kadar Belge Besleyici medya boyutu: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Özel boyut: 70,0 x 139,7 mm - 304,8 x 431,8 mm
Baskı Çözünürlüğü (dpi)	600 x 600, 1200 x 1200	Tarama Çözünürlüğü (dpi)	1 Taraflı Tarama: 135/135 (300 x 300 dpi, gönderme), 80/80 (600 x 600 dpi, fotokopi), 2 Taraflı Tarama: 270/270 (300 x 300 dpi, gönderme), 160/90 (600 x 600 dpi, fotokopi)
Sayfa tanımlama dilleri	Standart: UFR II, PCL6 Opsiyonel: Adobe® PostScript®3™	İçeri Tarama Teknik Özellikleri	Fotokopi için Tarama: 600 x 600 Gönderme için Tarama: (Gönderme) 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (Çekme) 600 x 600 Faks için Tarama: 600 x 600
Doğrudan Baskı	Desteklenen dosya türleri: PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS	GÖNDERME ÖZELLİKLERİ	Renkli Ağ ScanGear2. Hem TWAIN hem de WIA için
Mobil cihazdan ve buluttan yazdırma	AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon PRINT Business ve uniFLOW Online Gereksinimlerinize bağlı olarak, mobil veya internet bağlantısı olan cihazlardan ve bulut tabanlı hizmetlerden baskı almak için çeşitli yazılım ve MEAP tabanlı çözümler kullanılabilir. Daha fazla bilgi için lütfen satış temsilcinizle iletişime geçin.	Adres Defteri	Desteklenen İşletim Sistemleri: Windows* 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016
		Gönderme çözünürlüğü (dpi)	Tarama Gönderme, Tarama Çekme, Posta Kutusuna Tarama, Gelişmiş Alana Tarama, Ağa Tarama, USB Bellek Anahtarına Tarama, Mobil Cihaza Tarama, Buluta Tarama (uniFLOW Online)
		İletişim protokolü	Standart: E-Posta/İnternet Faksı (SMTP), SMB3.0, FTP, WebDAV, Posta Kutusu Opsiyonel: Super G3 FAKS, IP Faks LDAP (2000)/Yerel (1600)/Hızlı tuşlama (200) Gönderme: Maks. 600 x 600 Çekme: Maks. 600 x 600 Dosya: FTP(TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV E-posta/İnternet Faksı: SMTP, POP3

Canon

TEKNİK ÖZELLİKLER

imageRUNNER ADVANCE DX 6000i

Dosya Formatı	Standart: TIFF, JPEG, PDF (Kompakt, Arama Yapılabilir, Politika Uygulama, Web için Optimize Etme, PDF/A-1b, Takip Etme ve Düzeltme, Şifreli, Cihaz İmzası, Kullanıcı İmzası), XPS (Kompakt, Arama Yapılabilir, Cihaz İmzası, Kullanıcı İmzası), Office Open XML (PowerPoint, Word)	Cihaz Güvenliği	HDD Verilerini Koruma [HDD Veri Şifreleme (FIPS140-2 Doğrulama)], HDD Veri Üzerine Yazmayı Silme, HDD Kilidi], Standart HDD Başlatma, Güvenilir Platform Modülü (TPM), İş Kaydı Gizleme İşlevi, MFD Yazılımı Bütünlüğünü Koruma, MFD Yazılımı Bütünlüğünü Kontrol Etme (Açılışta Sistem Doğrulama, Çalışırken İzinsiz Giriş Tespiti), IEEE2600.2 ile Uyumluluk (Ortak Kriter Sertifikası) (değerlendirmede)
Evrensel Gönderme Özellikleri	Orijinal Tür Seçimi, Çift Taraflı Orijinal, İki Açık Kitap Sayfası, Farklı Boyuttaki Orijinaller, Yoğunluk Ayarı, Netlik, Fotokopi Oranı, Çerçeveyi Silme, İş Oluşturma, Gecikmeli Gönderme, Önizleme, İş Tamamlandı Bildirimi, Dosya Adı, Konu/Mesaj, Yanıtla, E-posta Önceliği, TX Raporu, Orijinal İçerik Yönü, Boş Sayfaları Atlama	Cihaz Yönetimi ve Denetleme	Yönetici Parolası, Dijital Sertifika ve Anahtar Yönetimi, Denetim Kaydı, Dış Güvenlik Denetim Sistemi (Güvenlik Bilgileri ve Olay Yönetimi) ile İşbirliği, Görüntü Verileri Kaydı, Güvenlik İkkesi Ayarı
FAKS TEKNİK ÖZELLİKLERİ	(Opsiyonel)	ÇEVRESEL TEKNİK ÖZELLİKLER	
Maksimum Bağlantı Hattı Sayısı	2 (2. hat opsiyoneldir)	Çalışma Ortamı	Sıcaklık: 10 - 30°C Nem: %20 - %80 BN (Bağıl Nem)
Modem Hızı	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps	Güç kaynağı	220-240 V, 50/60 Hz, 6 A
Sıkıştırma Yöntemi	MH, MR, MMR, JBIG	Güç tüketimi	Maksimum: Yaklaşık 1800 W Fotokopi (DADF kesintisiz tarama ile): Yaklaşık 965 W* ¹ Beklemede: Yaklaşık 54,5 W * ¹ Uyku modu: Yaklaşık 0,8 W* ²
Çözünürlük (dpi)	400 x 400 (Ultra Yüksek), 200 x 400 (Süper Yüksek), 200 x 200 (Yüksek), 200 x 100 (Normal)		* Referans değeri: tek ünite ölçümü ** Belirli ayarlara bağlı olarak 0,8 W her durumda kullanılamaz.
Gönderme/Alma Boyutu	Gönderme: A3, A4, A4R, A5* ¹ , A5R* ¹ , B4, B5* ² , B5R* ¹ Alma: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R * ¹ A4 olarak gönderilir. * ² B4 kısa olarak gönderilir.		Tipik Elektrik Tüketimi (TEC)*: 0,82 kWh
FAKS belleği	30.000 sayfaya kadar (2000 iş)	Gürültü düzeyleri (Siyah-Beyaz/Renkli)	*ABD Energy Star 3.0 uyarınca
Hızlı arama	Maks. 200		Ses Gücü Seviyesi (LWA,m) Aktif (Siyah-Beyaz) (1 taraflı) iR-ADV DX 6000i: 6,6 B*, Kv 0,3 B*
Grup aramaları/hedefleri	Maks. 199 arama		*Referans değeri: ISO7779 ile tek ünite ölçülmüş, ISO9296 (2017) ile tanımlanmıştır.
Sıralı yayın	Maks. 256 adres		Ses Basıncı (LpAm) Bekleyen kişi konumu: Aktif (Siyah-Beyaz) (1 taraflı): 53 dB* Bekleme: 25 dB*
Bellek yedeklemesi	Var		*Referans değeri: ISO7779 ile tek ünite ölçülmüş, ISO9296 (2017) ile tanımlanmıştır.
Faks Özellikleri	Gönderenin Adı (TTI), Telefon Hattını Seçme (faks gönderirken), Doğrudan Gönderme, Gecikmeli Gönderme, Önizleme, İş Tamamlandı Bildirimi, TX Raporu, Aktarımı Yarıda Kesme, Sıralı Yayın, Parola/Alt Adres Gönderme, Gizli Posta Kutusu, 1 Günlüğe 2 Sayfa		
DEPOLAMA TEKNİK ÖZELLİKLERİ		SARF MALZEMELERİ	
Posta Kutusu (Numara destekli)	100 Kullanıcı Gelen Kutusu, 1 Bellek RX Gelen Kutusu, 50 Gizli Faks Gelen Kutusu Maksimum 30.000 Sayfa (2000 iş) Depolandı	Toner Kartuşları	C-EXV 51 Toner BK
Gelişmiş Alan	İletişim Protokolü: SMB ya da WebDAV Desteklenen İstemci Bilgisayarı: Windows* 8.1/10 Eş Zamanlı Bağlantılar (Maks.): SMB:64, WebDAV:3	Toner Verimliliği (Tahmini %6 Kapsamda)	C-EXV 51 TONER BK: 57.500 sayfa
Gelişmiş Alan mevcut disk alanı	Standart: 16 GB (Kullanılan seçenek: Maks. 480 GB)	YAZILIM VE YAZICI YÖNETİMİ	Ayrıntılı bilgi için lütfen web sitemizi ziyaret edin. https://www.canon-europe.com/business/
Gelişmiş Alan Özellikleri:	Gelişmiş Alan Girişi için Kimlik Doğrulama, Sıralama İşlevi, Şifreli bir PDF Dosyası Yazdırma, imageWARE Secure Audit Manager Desteği, Arama, Dosya Önizleme, Kimlik Doğrulama Yönetimi, Herkese Açık, URI TX, Yedekleme/ Geri Yükleme	İzleme ve raporlama	Evrensel Oturum Açma Yöneticisi (ULM) uniFLOW Online Express*
		Uzaktan yönetim araçları	* Daha fazla bilgi için lütfen şu adrese bakın: uniFLOW Online Express uniFLOW Online
GÜVENLİK TEKNİK ÖZELLİKLERİ		Tarayıcı yazılımı	iW Yönetim Konsolu
Kimlik doğrulama ve Erişim Kontrolü	Kullanıcı Kimlik Doğrulaması (Resim ile Oturum Açma, Resim ve PIN ile Oturum Açma, Kart ile Oturum Açma, Kullanıcı Adı ve Parola ile Oturum Açma, İşlev Düzeyinde Oturum Açma, Mobil Oturum Açma), Departman Kimliği Doğrulama (Departman Kimliği ve PIN ile Oturum Açma, İşlev Düzeyinde Oturum Açma), uniFLOW Online Express (PIN ile Oturum Açma, Resim ile Oturum Açma, Resim ve PIN ile Oturum Açma, Kart ile Oturum Açma, Kart ve PIN ile Oturum Açma, Kullanıcı Adı ve Parola ile Oturum Açma, Departman Kimliği ve PIN ile Oturum Açma, İşlev Düzeyinde Oturum Açma), Erişim Yönetim Sistemi (Erişim Kontrolü)	Platform	e-Bakım
		Belge Yönetimi	İçerik Teslim Sistemi
Belge Güvenliği	Baskı Güvenliği (Güvenli Baskı, Şifrelenmiş Güvenli Baskı, Manuel Baskı Bekletme, uniFLOW Güvenli Baskı*), Veri Alma Güvenliği (Gizli Faks Gelen Kutusu Alınan Belgeleri Otomatik Olarak İletme), Tarama Güvenliği (Şifreli PDF, Cihaz İmzası PDF/XPS, Kullanıcı İmzası PDF/XPS, Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5 Entegrasyonu), KUTU Güvenliği (Posta Kutusu Parola Korumalı, Gelişmiş Alan Erişim Kontrolü), Veri Gönderme Güvenliği (Aktarım başına parola girişi talep etme ayarı, Kısıtlı E-posta/ Dosya gönderme işlevleri, FAKS numarasını onaylama, Faks Sürücüsü Aktarımlarına İzin Verme/Faks Sürücüsü Aktarımlarını Kısıtlama, Geçmişten Göndermeye İzin Verme/Geçmişten Göndermeyi Kısıtlama, S/MIME Desteği), Belge İzleme (Güvenli Filigran)	Kağıt Besleme SEÇENEKLERİ	Ağ ScanGear
		Kaset Besleme Ünitesi-AM1	MEAP (Çok İşlevli Gömülü Uygulama Platformu)
Ağ Güvenliği	TLS 1.3, IPsec, IEEE802.1X kimlik doğrulaması, SNMP V3.0, Güvenlik Duvarı İşlevi (IP/MAC Adresi Filtreleme), Çift Ağ Desteği (Kablolu LAN/Kablosuz LAN, Kablolu LAN/Kablolu LAN), Kullanılmayan İşlevleri Devre Dışı Bırakma (Protokolleri/Uygulamaları Etkinleştirme/Devre Dışı Bırakma, Uzak Kullanıcı Arayüzünü Etkinleştirme/Devre Dışı Bırakma), USB Arayüzünü Etkinleştirme/Devre Dışı Bırakma), LAN'den G3 FAKS ayırma, LAN'den USB Bağlantı Noktası ayırma, MFP'de Gelişmiş Posta Kutusu'nda saklanan dosyaların yürütülmesini önleme, Tarama ve Faks Gönderme - Alınan E-postalarda Virüs Endişeleri	Kağıt Destesi Ünitesi-F1	Kofax Power PDF (Opsiyonel)

Canon

TEKNİK ÖZELLİKLER

imageRUNNER ADVANCE DX 6000i

ÇIKTI SEÇENEKLERİ

Dahili 2 Yönlü Tepsi-J1

*Kağıt kapasitesi farklı kağıt türüne/boyutuna göre değişebilir.

Tepsi Kapasitesi (80 g/m²)
Üst tepsi: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 yaprak
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 50 yaprak
Alt tepsi (standart tepsi): A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 yaprak
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 yaprak
Kağıt Ağırlığı: 52 - 300 g/m²
Boyutlar (G x D x Y): 420 x 407 x 76 mm
Ağırlık: Yaklaşık 0,7 kg

Fotokopi Tepsisi-J2

Kapasite (80 g/m²): A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 yaprak
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 75 yaprak
Boyutlar (G x D x Y): 442 x 373 x 176 mm (ana üniteye takılı, uzatma tepsisi açıkken)
Ağırlık: 0,5 kg

Dahili Sonlandırıcı-H1

Tepsi Kapasitesi (80 g/m²):
Üst Tepsi: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: 45 yaprak
Alt Tepsi: A4, A5, A5R, B5: 500 yaprak,
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 yaprak,
A6R: 30 yaprak
Zarf: 10 yaprak

Kağıt Ağırlığı: 52 - 300 g/m²
Zimba Konumu: Köşeden, Çift
Zimba Kapasitesi:
A4, B5: 50 yaprak (52 - 90 g/m²)
A3, A4R, B4: 30 yaprak (52 - 90 g/m²)
Eco Zimba:
A3, A4, B4, B5: 5 yaprak (52 - 64 g/m²)
4 yaprak (65 - 81,4 g/m²)
3 yaprak (82 - 105 g/m²)

Talep Üzerine Zımbalama: 40 yaprak (80 gsm)
Güç kaynağı: Ana birimden
Boyutlar (G x D x Y): 585 x 525 x 225 mm (uzatma tepsisi açıkken)
Ağırlık: Yaklaşık 8,6 kg

Zimba Sonlandırıcı-Y1

(Tampun Geçiş Ünitesi-L1 gerekir.)
Tepsi Kapasitesi (80 g/m²):
Üst Tepsi: A4, A5, A5R, A6R, B5:250 yaprak,
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 125 yaprak
Alt Tepsi: A4, A5, A5R, B5: 3000 yaprak
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1.500 yaprak,
A6R: 250 yaprak
Zarf: Monarch: 30 yaprak, COM10 No. 10,
DL, ISO-C5: 100 yaprak

Kağıt Ağırlığı:
Üst Tepsi: 52 - 256 g/m²
Alt Tepsi: 52 - 300 g/m²
Zimba Konumu: Köşeden, Çift
Zimba Kapasitesi:
A4, B5: 50 yaprak (52 - 90 g/m²)
A3, A4R, B4: 30 yaprak (52 - 90 g/m²)
Eco Zimba:
A3, A4: 5 yaprak (52 - 64 g/m²)
4 yaprak (65 - 81,4 g/m²)
3 yaprak (82 - 105 g/m²)
Talep Üzerine Zımbalama: 50 yaprak (52 - 90 g/m²)
Güç kaynağı: Ana birimden
Boyutlar (G x D x Y): 637 x 623 x 1142 mm
(uzatma tepsisi açıkken)
Ağırlık: Yaklaşık 31 kg

Kitapçık Sonlandırıcı-Y1

(Tampun Geçiş Ünitesi-L1 gerekir.)
(Yukarıdaki Zimba Sonlandırıcı-Y1 temel zimba teknik özelliklerini içerir.)
Sırt Dikisi kağıt boyutu: A3, A4R, B4
Sırt Dikisi Zımbalama Kapasitesi: 20 yaprak x 10 set (52 - 81,4 g/m²) (52 - 256 g/m² boyutlu 1 kapak sayfası dahil)
Zimbazsız Katlama Kapasitesi: 3 yaprağa kadar (52 - 105 g/m²)
Güç kaynağı: Ana birimden
Boyutlar (G x D x Y): 637 x 623 x 1142 mm
(uzatma tepsisi açıkken)
Ağırlık: Yaklaşık 57 kg

Dahili 2/4 Delikli Delgeç-B1

(Dahili Sonlandırıcı-H1 gerekir.)
İki veya Dört Delik
Kabul Edilebilir Delme Kağıt Ağırlığı: 52 - 300 g/m²
Kabul Edilebilir Delme Kağıt Boyutu:
İki delik: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Dört delik: A3, A4
Güç Kaynağı: Sonlandırıcıdan

Dahili 4 Delikli Delgeç-B1

(Dahili Sonlandırıcı-H1 gerekir.)
Dört Delik
Kabul Edilebilir Delme Kağıt Ağırlığı: 52 - 300 g/m²
Kabul Edilebilir Delme Kağıt Boyutu:
Dört delik: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Güç Kaynağı: Sonlandırıcıdan

2/4 Delikli Delgeç Ünitesi-A1

(Zimba Sonlandırıcı-Y1 veya Kitapçık Sonlandırıcı-Y1 gerektirir.)
İki veya Dört Delik
Kabul Edilebilir Delme Kağıt Ağırlığı: 52 - 300 g/m²
Kabul Edilebilir Delme Kağıt Boyutu:
İki delik: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Dört delik: A3, A4
Güç Kaynağı: Sonlandırıcıdan

4 Delikli Delgeç Ünitesi-A1

(Zimba Sonlandırıcı-Y1 veya Kitapçık Sonlandırıcı-Y1 gerektirir.)
Dört Delik
Kabul Edilebilir Delme Kağıt Ağırlığı: 52 - 300 g/m²
Kabul Edilebilir Delme Kağıt Boyutu:
Dört delik: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Güç Kaynağı: Sonlandırıcıdan

DONANIM AKSESUARLARI

Kart Okuyucular

MiCard Plus gibi çeşitli kart okuyucular mevcuttur. Daha fazla bilgi almak için lütfen yerel Canon Ofisine ulaşın.
Fotokopi Kart Okuyucu-F1
Fotokopi Kart Okuyucu Eklentisi-B7

Diğerleri

Seritli Kağıt Besleme Eklentisi-F1
Yardımcı Tepsi-B1
Tampun Geçiş Ünitesi-L1
Sayısal Tuş Takımı-A1

GÜVENLİK SEÇENEKLERİ

Veri Güvenliği

HDD Yansıtma Seti-J1
2,5 inç/250 GB HDD-N1
2,5 inç/1 TB HDD-P1

SİSTEM VE DENETLEYİCİ SEÇENEKLERİ

Baskı Aksesuarları

PCL Uluslararası Yazı Tipi Seti-A1
PS Yazıcı Seti-BC1

Barkod Baskısı

Barkod Baskı Seti-D1

Sistem Aksesuarları

Fotokopi Kontrol Arayüzü Seti-A1
Seri Arayüz Seti-K3
Bluetooth LE için Bağlantı Seti A2
NFC Seti E1

Faks Aksesuarları

Super G3 FAKS Kartı-AS1
Super G3 2. Hat Faks Kartı-AS1
Uzaktan Faks Seti-A1
IP FAKS Genişletme Seti-B1

DİĞER SEÇENEKLER

Erişebilirlik Aksesuarları

ADF Erişim Mandalı-A1
Sesli Kılavuz Seti-G1
Sesli Kullanım Seti-D1

Sarf Malzemeleri

Zimba-P1
Zimba Kartuşu-Y1

Yazılım ve Çözümler



Sertifikasyonlar ve uyumluluk



Canon Inc.
canon.com

Canon Avrupa
canon.com.tr

Turkish edition
© Canon Europa N.V., 2020