

imageRUNNER ADVANCE DX 6000i

ОТРИМАЙТЕ МАКСИМУМ КОРИСТІ ВІД ФУНКЦІЇ ВИСОКОШВИДКІСНОГО ДРУКУ ЗА ДОПОМОГОЮ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ МОНОХРОМНОГО ДРУКУ ФОРМАТУ А3




Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution



New to the Line

ОСНОВНІ ВАРІАНТИ КОНФІГУРАЦІЙ

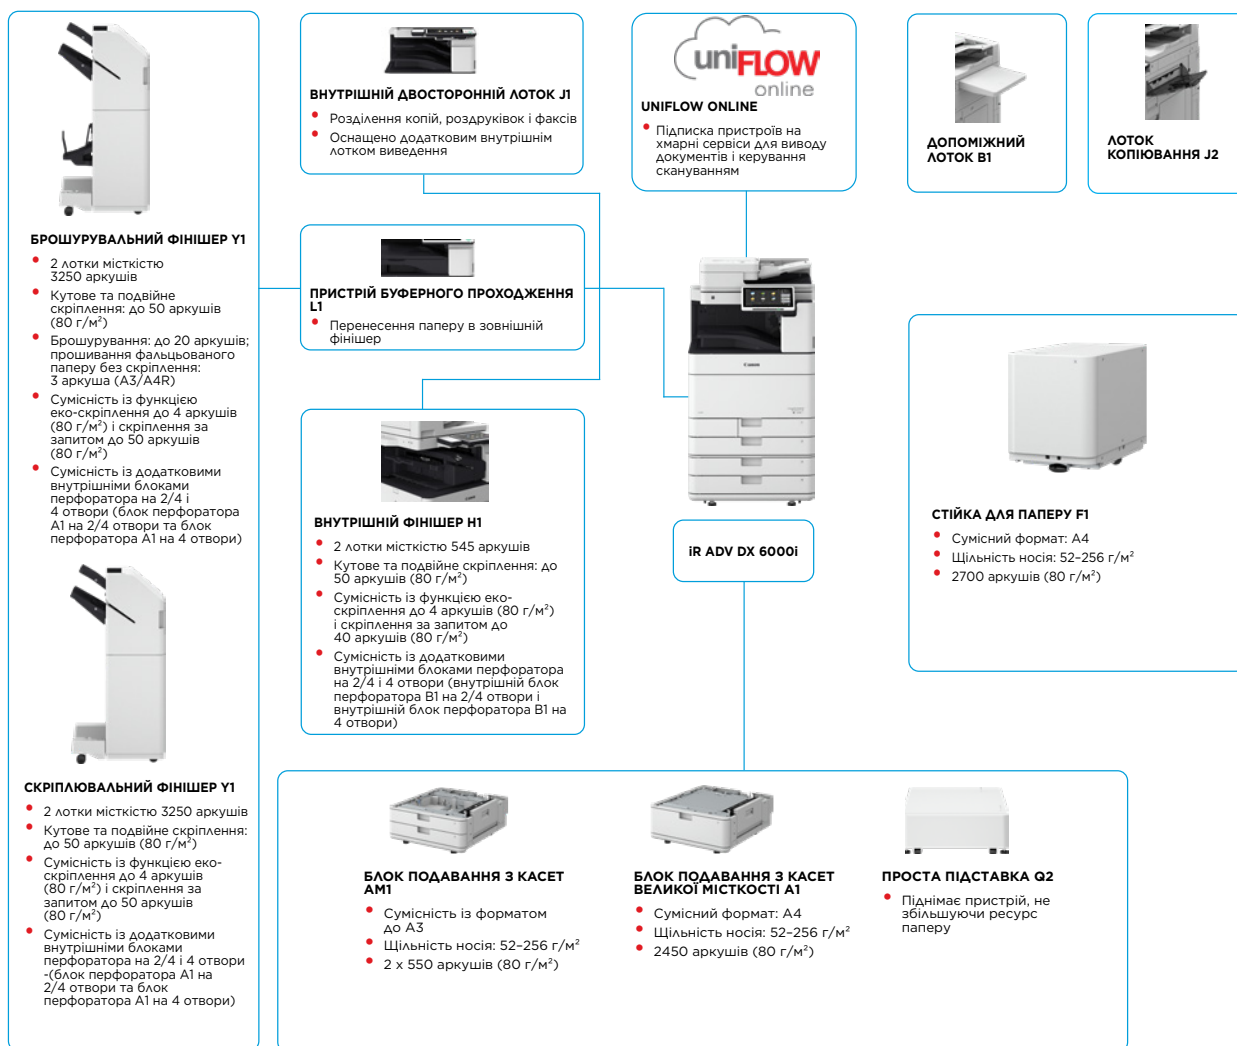

Зображення конфігурацій наведені лише для наочності. Щоб переглянути повний список додаткових компонентів і перевірити їхню сумісність, скористайтеся [онлайн-засобом вибору продукту](#).

Централізована платформа вбудованого програмного забезпечення (UFP) дбає про встановлення оновлень і функцій захисту для покращення ефективності роботи користувачів усієї лінійки пристроїв iR ADVANCE DX.

Canon

ТЕХНІЧНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

imageRUNNER ADVANCE DX 6000i

ГОЛОВНИЙ БЛОК		Шрифти	PS: 136 лат. Шрифти PCL: 93 латинських, 10 точкових і два шрифти для оптичного розпізнавання тексту, Andale Mono WT J/K/S/T** (японська, корейська, спрощена і традиційна китайська), шрифти для штрих-кодів**
Тип апарата	Монохромний лазерний багатфункціональний пристрій формату A3		* Потрібен додатковий комплект мікроподаних шрифтів PCL A1.
Основні функції	Друк, копіювання, сканування, надсилання, зберігання й факс (опція)	Функції друку	** Потрібен додатковий комплект для друку штрих-кодів D1.
Процесор	Процесор Dual Core з тактовою частотою 1,75 ГГц		Захищений друк, захисний водяний знак, верхній і нижній колонтитули, макет сторінки, двосторонній друк, змішані формати й орієнтації паперу, перша й остання сторінки обкладинки, зменшення витрати тонера, друк плакатів, примусова затримка друку, дата друку, друк за розкладом, друк з використанням віртуального принтера
Панель керування	10,1-дюймова кольорова сенсорна РК-панель TFT WSVGA	Операційна система	UFRii: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X (10.10 або новіших версій) PCL: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019 PS: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X (10.10 або пізніша) PPD: Windows® 7/8.1/10, Mac OS X (10.9 або пізніша) Програмне забезпечення McAfee Embedded Control Software
Пам'ять	Стандарт: 4,0 ГБ		Дані на лютий 2020 р.
Жорсткий диск	Стандарт*: 320 ГБ (вільне місце на диску: 250 ГБ) Опція: 250 ГБ, 1 ТБ	ХАРАКТЕРИСТИКИ КОПІРА	iR-ADV DX 6000i
Жорсткий диск для дзеркалювання	Додаткова комплектація	Швидкість копіювання (Ч/Б)	до 60 стор./хв (A4, A5, A5R, A6R), до 32 стор./хв (A3), до 36 стор./хв (A4R)
Інтерфейс підключення	МЕРЕЖА Стандарт: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, бездротово локальна мережа (IEEE 802.11 b/g/n) Опція: NFC, Bluetooth із низьким енергоспоживанням IHSUE Стандарт: USB 2.0 (головний комп'ютер) – 1, USB 3.0 (головний комп'ютер) – 1, USB 2.0 (пристрій) – 1 Опція: послідовний інтерфейс, інтерфейс для контролю копіювання	Час виведення першої копії (А4; Ч/Б)	iR-ADV DX 6000i.
Швидкість подачі паперу (А4, 80 г/м²)	Стандартний ресурс: 1.200 аркушів Багатоцільовий лоток на 100 аркушів – 1 Дві касети на 550 аркушів Максимальний ресурс: 6350 аркушів (з блоком подавання з касет високої місткості A1 та стійкою для паперу F1)	Роздільна здатність копіювання (точок/дюйм)	Прибл. 2,9 секунди або менше
Місткість вивідного лотка (А4, 80 г/м²)	Стандарт: 250 аркушів Максимальна місткість: 3450 аркушів (зі скріплювальним фінішером Y1 або брошурувальнм фінішером Y1 та лотком копіювання J2)	Багаторазове копіювання	600 x 600
Варіанти кінцевої обробки	Стандартні: сортування, групування З опціями: сортування, групування, зсув, скріплення, друкований бланк, з виступами, конверт* Касета для паперу (верхня/нижня): тонкий, звичайний, відновлений, кольоровий, товстий, канцелярський, прозора півка, друкований бланк, з виступами, конверт*	Насиченість копії	До 9999 копій
Підтримувані типи носіїв	Багатоцільовий лоток: тонкий, звичайний, відновлений, кольоровий, товстий, з перфорацією, канцелярський, прозорий, етикетки, друкований бланк, з виступами, конверт* Касета для паперу (верхня/нижня): тонкий, звичайний, відновлений, кольоровий, товстий, канцелярський, прозора півка, друкований бланк, з виступами, конверт*	Збільшення	Автоматична або ручна (9 рівнів) Змінне масштабування: 25–400 % (крок 1 %) Встановлені масштаби: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1:1)/141 %, 200 %, 400 %
Підтримувані формати носіїв	* Потрібно встановити приладдя (стандартне) для конвертів. Багатоцільовий лоток. Стандартний формат: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Нестандартний формат: від 98,0 x 139,7 мм до 320,0 x 457,2 мм Довільний формат: від 98,0 x 139,7 мм до 320,0 x 457,2 мм Конверти: COM 10 №10, Monarch, DL, ISO-C5 Конверт нестандартного формату: 98,0 x 98,4 мм до 320,0 x 457,2 мм Верхня касета. Стандартний формат: A4, A5, A5R, A6R, B5 Нестандартний формат: від 98,0 x 148,0 мм до 297,0 x 215,9 мм Конверти: COM10 №10, DL, ISO-C5 Нижня касета. Стандартний формат: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Нестандартний формат: від 98,0 x 182,0 мм до 304,8 x 457,2 мм Конверти: COM10 (№ 10), Monarch, DL, ISO-C5	Функції копіювання	Попередньо задані коефіцієнти зменшення та збільшення за областю, двосторонній друк, налаштування насиченості, вибір типу оригіналу, режим переривання, книга на дві сторінки, двосторонній оригінал, побудова завдання, N на 1, додавання обкладинки, вставлення аркушів, оригінали різних форматів, нумерація сторінок, нумерація комплектів копій, різкість, видалення рамки, захисний водяний знак, дата друку, внутрішнє поле сторінки, друк і перевірка, негатив/позитив, повторення зображень, поєднання блоків завдань, дзеркалювання зображення, зберігання в поштової скриньці, накладання зображення, копіювання посвідчення, пропускання пустих сторінок, оригінал довільного формату, резервування копіювання, зразок копії
Підтримувана щільність носіїв	Багатоцільовий лоток: від 52 до 300 г/м² Касети для паперу (верхня/нижня): від 52 до 256 г/м² Двосторонній друк: від 52 до 220 г/м²	ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПЕРАЦІЙ СКАНУВАННЯ	Однопрохідний двосторонній автоматичний подавач документів* [з двох сторін на дві сторони (автоматично)]
Тривалість прогріву	Режим швидкого запуску: 4 с або менше* * Час від увімкнення пристрою до появи іконки копіювання на сенсорній панелі керування й готовності пристрою до роботи Після виходу з режиму сну: 10 с або менше Після ввімкнення: 10 с або менше* * Час від увімкнення пристрою до початку копіювання (без резервування завдань для друку).	Тип	* Підтримується функція визначення подавання кількох аркушів.
Габаритні розміри (Ш x Г x В)	iR-ADV DX 6000i: 620 x 722 x 937 мм	Місткість подавача документів (80 г/м²)	До 200 аркушів
Простір для встановлення (Ш x Г)	iR-ADV DX 6000i. Базова комплектація: 1,083 x 1,162 мм (з відкритою правою кришкою, висунутим багатоцільовим лотком + відкритими касетними блоками). Повна комплектація: 1,866 x 1,162 мм (брошурувальний фінішер Y1 з висунутим подовжувачем лотка + стійкою для паперу F1 + відкритими касетними блоками)	Сумісні оригінали та обмеження ваги	Скло експонування: аркуш, книга, об'ємні об'єкти Щільність паперу для подавача: Одностороннє сканування: від 38 до 220 г/м² Двостороннє сканування: від 38 до 220 г/м² * Допустима щільність для A6R або меншого розміру становить 50–220 г/м².
Вага	Прибл. 127 кг із тонером	Підтримувані формати носіїв	Розмір скла для сканування: до 297,0 x 431,8 мм Формат паперу в подавачі документів: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Нестандартний формат: від 70,0 x 139,7 мм до 304,8 x 431,8 мм
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДРУКУ		Швидкість сканування (зобр./хв: Ч/Б або кольорове; А4)	Одностороннє сканування: 135/135 (300 x 300 точок/дюйм, для надсилання), 80/80 (600 x 600 точок/дюйм, копіювання) Двостороннє сканування: 270/270 (300 x 300 точок/дюйм, надсилання), 160/90 (600 x 600 точок/дюйм, копіювання)
Швидкість друку (Ч/Б)	iR-ADV DX 6000i 60 стор./хв (A4), 32 стор./хв (A3), 36 стор./хв (A4R), 60/5 стор./хв (A5R), 60/5 стор./хв (A6R)	Роздільна здатність сканування (точок/дюйм)	Сканування копії: 600 x 600 Сканування для надсилання (з пристроєм) 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (з комп'ютера) 600 x 600 Сканування до факсу: 600 x 600
Роздільна здатність друку (точок/дюйм)	600 x 600, 1200 x 1200	Характеристики сканування з комп'ютера	Color Network ScanGear2. Для TWAIN і WIA
Мови опису сторінок	Стандартна комплектація: UFR II, PCL6 Додатково: Adobe® PostScript® 3™	Спосіб сканування	ОС, що підтримуються: Windows® 7/8.1/10, Server2008/Server2008 R2/Server2012/Ser
Прямий друк	Підтримувані типи файлів: PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS	ХАРАКТЕРИСТИКИ НАДСИЛАННЯ	Сканування з пристроєм, сканування з комп'ютера, сканування до скриньки, сканування у розширений простір, сканування до мережі, сканування на USB-накопичувач, сканування на мобільний пристрій, сканування до хмари (uniFLOW Online)
Друк із мобільних пристроїв і хмари	AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon PRINT Business і uniFLOW Online Низка ПЗ та MEAP-рішень дають змогу виконувати друк відповідно до ваших потреб: з мобільних пристроїв, пристроїв, підключення до Інтернету, а також із хмарних служб. Для отримання докладнішої інформації зверніться до торгового представника.	Призначення	Стандарт: електронна пошта/інтернет-факс (SMTP), SMB3.0, FTP, WebDAV, поштова скринька, Опція: факсимільна плата Super G3, IP-факс
		Адресна книга	LDAP (2 000)/локальна (1 600)/швидкий набір (200)
		Роздільна здатність надсилання (точок/дюйм)	З пристроєм: до 600 x 600
		Протокол зв'язку	З комп'ютера: до 600 x 600 Файл: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV Електронна пошта/інтернет-факс: SMTP, POP3



ТЕХНІЧНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

imageRUNNER ADVANCE DX 6000i

Формат файлу	Стандарт: TIFF, JPEG, PDF (компактний, доступний для пошуку, застосування політик, оптимізований для Інтернету, PDF A/1-b, трасування та згладжування, кодований, підпис пристроєм, підпис користувача), XPS (компактний, доступний для пошуку, підпис пристроєм, підпис користувача), Office Open XML (PowerPoint, Word)	Безпека пристрою	Захист даних на жорсткому диску [шифрування даних на жорсткому диску (перевірка FIPS140-2)], видалення даних із жорсткого диску з перезаписуванням, блокування жорсткого диску, стандартна ініціалізація жорсткого диску, Trusted Platform Module (TPM), прихована функція журналу роботи, захист цілісності програмного забезпечення MFD, перевірка цілісності програмного забезпечення MFD (перевірка системи під час запуску, виявлення спроб проникнення під час виконання), відповідність стандарту IEEE2600.2 (сертифікація на відповідність загальним критеріям) (на стадії оцінювання)
Універсальні функції надсилання	Вибір типу оригіналу, двосторонній оригінал, книга на дві сторінки, оригінали різних форматів, регулювання насиченості, різкість, коефіцієнт масштабування під час копіювання, видалення рамки, побудова завдання, відкладене надсилання, попередній перегляд, сповіщення про виконання завдання, ім'я файлу, тема/повідомлення, зворотна адреса, пріоритет електронної пошти, звіт про передавання, орієнтація оригінального вмісту, пропускання пустих сторінок	Керування пристроєм і аудит	Пароль адміністратора, керування цифровими сертифікатами й ключами, журнал аудиту, взаємодія із системою зовнішнього аудиту безпеки (відомості про безпеку та керування подіями), ведення журналу зображень, налаштування політики безпеки
ХАРАКТЕРИСТИКИ ФАКСУ	(Додаткова комплектація)	ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРЕДОВИЩА	
Максимальна кількість ліній підключення	2 (друга лінія додатково)	Умови експлуатації	Температура: від 10 до 30 °C Відносна вологість: від 20 до 80%
Швидкість передавання даних через модем	Super G3: 33.6 Kбіт/с G3: 14.4 Kбіт/с	Джерело живлення	220-240 В, 50/60 Гц, 6 А
Метод стискання	MH, MR, MMR, JBIG	Споживання електроенергії	Максимум: прибл. 1800 Вт Копіювання (разом із безперервним скануванням ДАПД): прибл. 965 Вт ^{*1} У режимі очікування: прибл. 54,5 Вт ^{*1} Режим сну: прибл. 0,8 Вт ^{*2}
Роздільна здатність (точок/дюйм)	400 × 400 (ультрависоке), 200 × 400 (надвисоке), 200 × 200 (високе), 200 × 100 (звичайне)		^{*1} Номінальне значення: виміряне для одного блока ^{*2} Режим сну з енергоспоживанням 0,8 Вт за певних обставин і значення параметрів буде недоступний.
Максимальний формат файла для надсилання й отримання	Надсилання: A3, A4, A4R, A5 ^{*1} , A5R ^{*1} , B4, B5 ^{*2} , B5R ^{*1} Отримання: A3, B4, A4, A4R, A5R [*] , B5, B5R		Типове споживання електроенергії (ТЕС)*: 0,82 кВт-год. [*] Відповідає вимогам Energy Star, США 3.0
Пам'ять факсу	до 30 000 сторінок (2000 завдань)	Рівень шуму (Ч/Б і кол.)	Звукова потужність (LwAd) В робочому режимі (Ч/Б): (1-сторонній): iR-ADV DX 6000i: 6,6 Б, Klv 0,3 Б*
Швидкий набір	Макс. 200		[*] Номінальне значення: виміряне лише для одного блока відповідно до ISO 7779, опис наведено в ISO 9296:2017
Груповий набір/адресати	Макс. 199 номерів		Звуковий тиск (LpAm) З позиції спостерігача: У робочому режимі (Ч/Б): (1-сторонній): 53 дБ* У режимі очікування: 25 дБ*
Послідовна розсилка	Макс. 256 адрес		[*] Номінальне значення: виміряне лише для одного блока відповідно до ISO 7779, опис наведено в ISO 9296:2017
Резервне копіювання пам'яті	Так		
Функції факсу	Ім'я відправника (TTI), вибір телефонної лінії (під час надсилання факсу), пряме надсилання, відкладене надсилання, попередній перегляд, оповіщення про виконання завдання, звіт про передавання, надсилання з перериванням, послідовна розсилка, надсилання пароля/субадреси, конфіденційна поштова скринька, журнал 2 в 1	ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ	
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПЕРАЦІЙ ЗБЕРІГАННЯ		Картриджі з тонером	C-EXV 51 Toner BK
Поштова скринька (підтримувана кількість)	100 поштових скриньок, 1 скринька отримання в пам'яті, 50 скриньок конфіденційних факсів Зберігання до 30 000 сторінок (2000 завдань)	Ресурс тонера (орієнтовний за 6%-го покриття)	C-EXV 51. Тонер BK: 57 500 сторінок
Розширений простір	Протокол зв'язку: SMB або WebDAV Підтримка клієнтських ПК: Windows® 8.1/10 Одноточасні підключення (макс.): SMB:64, WebDAV:3	ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА КЕРУВАННЯ ПРИНТЕРОМ	Докладнішу інформацію див. на нашому веб-сайті https://www.canon-europe.com/business/
Дост. вільне місце на диску в розш. просторі	Стандарт: 16 ГБ (3 опції: до 480 ГБ)	Відстеження та звітування	Universal Login Manager (ULM) uniFLOW Online Express*
Функції розширеного простору:	Автентифікація під час входу в розширений простір, функція сортування, друк PDF-файлу з паролем, сумісність з imageWARE Secure Audit Manager, пошук, попередній перегляд файлів, керування автентифікацією, публікація, надсилання URL-адрес, резервне копіювання/відновлення	Інструменти дистанційного керування	[*] Для отримання додаткової інформації див uniFLOW Online Express uniFLOW Online
ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕЗПЕКИ		ПЗ для сканування	iW Management Console eMaintenance Content Delivery System
Автентифікація та Керування доступом	Автентифікація користувача (вхід за фотографією, вхід за іменем користувача й паролем, вхід на рівень функцій, вхід через мобільний пристрій), автентифікація за кодом відділу (вхід за кодом відділу та PIN-кодом, вхід на рівень функцій), uniFLOW Online Express (вхід за PIN-кодом, вхід за фотографією, вхід за фотографією та PIN-кодом, вхід за картою, вхід за картою та PIN-кодом, вхід з іменем користувача й паролем, вхід за кодом відділу та PIN-кодом, вхід на рівень функцій), система керування доступом (контроль доступу)	Платформа	Network ScanGear
Безпека документів	Безпека друку (захищений друк, кодований захищений друк, примусова затримка друку, захищений друк uniFLOW [™]), безпека даних отримання (автоматична переадресація отриманих документів до конфіденційної скриньки факсу), безпека сканування (зашифрований PDF, PDF/XPS із підписом пристроєм, PDF/XPS із підписом користувача, інтеграція з Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5), безпека BOX (захист поштової скриньки паролем, керування доступом до розширеного простору Advanced Box), безпека даних надсилання (налаштування запиту пароля для кожного передавання, обмежена функція надсилання електронної пошти/файлів, підтвердження номера факсу, дозвіл/обмеження передавання драйверів факсу, дозвіл/обмеження надсилання з історії, підтримка S/MIME), відстеження документів (захисний водяний знак)	Адміністрування документів	MEAP (багатофункціональна платформа вбудованих програм) Kofax Power PDF (додатково)
Безпека мережі	TLS 1.3, IPsec, автентифікація IEEE802.1X, SNMP 3.0, функціональність брандмауера (фільтрація IP-/MAC-адреси), підтримка подвійної мережі (дротова/бездротова локальна мережа, дротова/дротова локальна мережа), вимкнення функцій, що не використовуються (увімкнення/вимкнення протоколів/програм, увімкнення/вимкнення інтерфейсу віддаленого користувача, увімкнення/вимкнення USB-інтерфейсу), розділення факси G3 від локальної мережі, розділення USB-порту від локальної мережі, заборона на виконання файлів, що зберігаються у Advanced Box у БФП, сканування й надсилання – пошук вірусів у вхідних електронних листах	ВАРІАНТИ ПОДАВАННЯ ПАПЕРУ	Кількість пап.: 2 лотки на 550 арк. (80 г/м ²) Тип паперу: тонкий, звичайний, відновлений, кольоровий, товстий, канцелярський, прозорий, з перфорацією, друкований бланк Формат паперу: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Нестандартний формат: від 98,0 x 182,0 мм до 304,8 x 457,2 мм Щільність паперу: 52-256 г/м ² Джерело живлення: від головного блока Габаритні розміри (Ш × Г × В): 620 × 700 × 251 мм (змонтований на основному пристрої) Вага: прибл. 22,5 кг
	^{*1} Потрібна uniFLOW Online/uniFLOW	Блок подавання з касет AM1	Кількість пап.: 2450 арк. (80 г/м ²) Тип паперу: тонкий, звичайний, відновлений, кольоровий, товстий, канцелярський, з перфорацією, друкований бланк Формат пап.: A4 Щільність паперу: 52-256 г/м ² Джерело живлення: від головного блока Габаритні розміри (Ш × Г × В): 620 × 700 × 251 мм (змонтований на основному пристрої) Вага: прибл. 30,0 кг
		Блок подавання з касет великої місткості A1	Кількість пап.: 2 700 арк. (80 г/м ²) Тип паперу: тонкий, звичайний, кольоровий, відновлений, товстий, канцелярський, друкований бланк Формат паперу: A4, B5 Щільність паперу: 52-256 г/м ² Джерело живлення: від головного блока Габаритні розміри (Ш × Г × В): 344 × 630 × 440 мм (змонтований на основному пристрої) Вага: прибл. 31 кг
		Стійка для паперу F1	



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

imageRUNNER ADVANCE DX 6000i

ПАРАМЕТРИ ВИВЕДЕННЯ

Внутрішній двосторонній лоток J1

* Кількість паперу залежить від типу й розміру аркушів.

Місткість лотка (80 г/м²):
Верхній лоток: A4, A5, A5R, A6R, B5 – 100 аркушів
SRA3, A3, A4R, B4, BSR – 50 аркушів
Нижній лоток (стандартний лоток): A4, A5, A5R, A6R, B5 – 250 аркушів
SRA3, A3, A4R, B4, BSR – 100 аркушів
Щільність паперу: 52-300 г/м²
Габаритні розміри (Ш х Г х В): 420 x 407 x 76 мм
Вага: прибл. 0,7 кг

Лоток копіювання J2

Місткість (80 г/м²): A4, A5, A5R, A6R, B5 – 100 аркушів
SRA3, A3, A4R, B4, BSR – 75 аркушів
Габаритні розміри (Ш х Г х В): 442 x 373 x 176 мм
(змонтований на основному пристрої, з висунутим подовжувачем лотка)
Вага: 0,5 кг

Внутрішній фінішер H1

Місткість лотка (80 г/м²):
верхній лоток: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R – 45 аркушів;
нижній лоток: A4, A5, A5R, B5 – 500 аркушів;
SRA3, A3, A4R, B4, B5R – 250 аркушів
A6R – 30 аркушів
Конверт: 10 аркушів

Щільність паперу: 52-300 г/м²
Місце скріплення: кутове, подвійне
Максимальна кількість аркушів для зшивання:
A4, B5: 50 аркушів (від 52 до 90 г/м²)
A3, A4R, B4: 30 аркушів (від 52 до 90 г/м²)
Еко-степлер:
A3, A4, B4, B5: 5 аркушів (від 52 до 64 г/м²)
4 аркуші (від 65 до 81,4 г/м²)
3 аркуші (від 82 до 105 г/м²)

Скріпла: за запитом: 40 арк. (80 г/м²)
Джерело живлення: від головного блока
Габаритні розміри (Ш х Г х В): 585 x 525 x 225 мм (з висунутим подовжувачем лотка)
Вага: прибл. 8,6 кг

Скріплювальний фінішер Y1

(Потрібен пристрій буферного проходження L1.)
Місткість лотка (80 г/м²):
верхній лоток: A4, A5, A5R, A6R, B5 – 250 аркушів;
SRA3, A3, A4R, B4, B5R – 125 аркушів

Місткість лотка: A4, A5, A5R, B5 – 3 000 аркушів;
SRA3, A3, A4R, B4, B5R – 1 500 аркушів
A6R – 250 аркушів

Конверти: Monarch: 30 аркушів, COM10 № 10,
DL, ISO-C5: 100 аркушів

Щільність паперу:
верхній лоток: 52-256 г/м²;
нижній лоток: 52-300 г/м²
Місце скріплення: кутове, подвійне
Максимальна кількість аркушів для зшивання:
A4, B5: 50 аркушів (від 52 до 90 г/м²)
A3, A4R, B4: 30 аркушів (від 52 до 90 г/м²)
Еко-степлер:
A3, A4: 5 аркушів (52-64 г/м²)
4 аркуші (від 65 до 81,4 г/м²)
3 аркуші (від 82 до 105 г/м²)
Скріплення за запитом: 50 аркушів (52-90 г/м²)
Джерело живлення: від головного блока
Габаритні розміри (Ш х Г х В): 637 x 623 x 1142 мм
(з висунутим подовжувачем лотка)
Вага: прибл. 31 кг

Брошурувальний фінішер Y1

(Потрібен пристрій буферного проходження L1.)
(З основними технічними характеристиками скріплювального фінішера Y1, зазначеного вище.)
Формат паперу для прошивного брошурування: A3, A4R, B4
Максимальна кількість аркушів, скріплюваних методом прошивного брошурування: 20 аркушів x 10 комплектів (52-81,4 г/м²) – разом з одним титульним аркушем щільністю 52-256 г/м²
Максимальна кількість аркушів, фальцюваних без скоб: до 3 аркушів (52-105 г/м²)
Джерело живлення: від головного блока
Габаритні розміри (Ш х Г х В): 637 x 623 x 1142 мм
(з висунутим подовжувачем лотка)
Вага: прибл. 57 кг

Внутрішній блок перфоратора на 2/4 отвори B1

(Потрібен внутрішній фінішер H1.)
2 або 4 отвори
Допустима щільність паперу для перфорації: 52-300 г/м²
Допустимі формати паперу для перфорування:
Два отвори: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Чотири отвори: A3, A4
Джерело живлення: від фінішера

Внутрішній блок перфоратора на 4 отвори B1

(Потрібен внутрішній фінішер H1.)
4 отвори
Допустима щільність паперу для перфорації: 52-300 г/м²
Допустимі формати паперу для перфорування:
Чотири отвори: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Джерело живлення: від фінішера

Блок перфоратора на 2/4 отвори A1

(Потребує наявності скріплювального або брошурувального фінішера Y1.)
2 або 4 отвори

Блок перфоратора на 4 отвори A1

Допустима щільність паперу для перфорації: 52-300 г/м²
Допустимі формати паперу для перфорування:
Два отвори: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Чотири отвори: A3, A4
Джерело живлення: від фінішера

Блок перфоратора на 4 отвори A1

(Потребує наявності скріплювального або брошурувального фінішера Y1.)
4 отвори
Допустима щільність паперу для перфорації: 52-300 г/м²
Допустимі формати паперу для перфорування:
Чотири отвори: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Джерело живлення: від фінішера

АПАРАТНІ АКСЕСУАРИ

Пристрої для зчитування карт

Доступні різні пристрої для зчитування карт, як-от MiCard Plus. По додаткову інформацію звертайтеся до представництва Canon.
Пристрій зчитування карт для копіювання F1
Приєднувач пристрою зчитування карт для копіювання B7

Інше

Пристрій для подачі паперу F1
Допоміжний лоток B1
Пристрій буферного проходження L1
Числова клавіатура A1

ОПЦІЇ БЕЗПЕКИ

Безпека даних

Комплект для дзеркалювання жорсткого диска J1
Жорсткий диск 2,5 дюйма ємністю 250 ГБ N1
Жорсткий диск 2,5 дюйма ємністю 1 ТБ P1

ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ СИСТЕМИ ТА КОНТРОЛЕРІВ

Аксесуари для друку

Набір міжнародних шрифтів PCL A1
Комплект підтримки мови принтера PS BCI

Друк штрих-кодів

Комплект для друку штрих-кодів D1

Системні аксесуари

Комплект інтерфейсу керування копіюванням A1
Комплект послідовного інтерфейсу K3
Комплект для підключення A2 через Bluetooth LE
Набір NFC E1

Аксесуари для факсів

Факсимільна плата Super G3 AS1
Друга факсимільна плата Super G3 AS1
Бездротове підключення до факсу A1
Комплект розширення можливостей IP-факсу B1

ІНШІ ОПЦІЇ

Аксесуари для зручності

Доступ до ADF Handle-A1
Комплект посібника з голосовим супроводом G1
Комплект для голосового керування D1

Витратні матеріали

Скоби P1
Картридж степлера Y1

Програмне забезпечення та рішення



Сертифікати та сумісність



Компанія Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Ukrainian edition
© Canon Europa N.V., 2020