

Řada imageRUNNER ADVANCE DX 8700




Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution



POSILTE SVÉ MOŽNOSTI PRODUKCE ČERNOBÍLÝCH MATERIÁLŮ POMOCÍ NEJMODERNĚJŠÍ TECHNOLOGIE

HLAVNÍ MOŽNOSTI KONFIGURACE

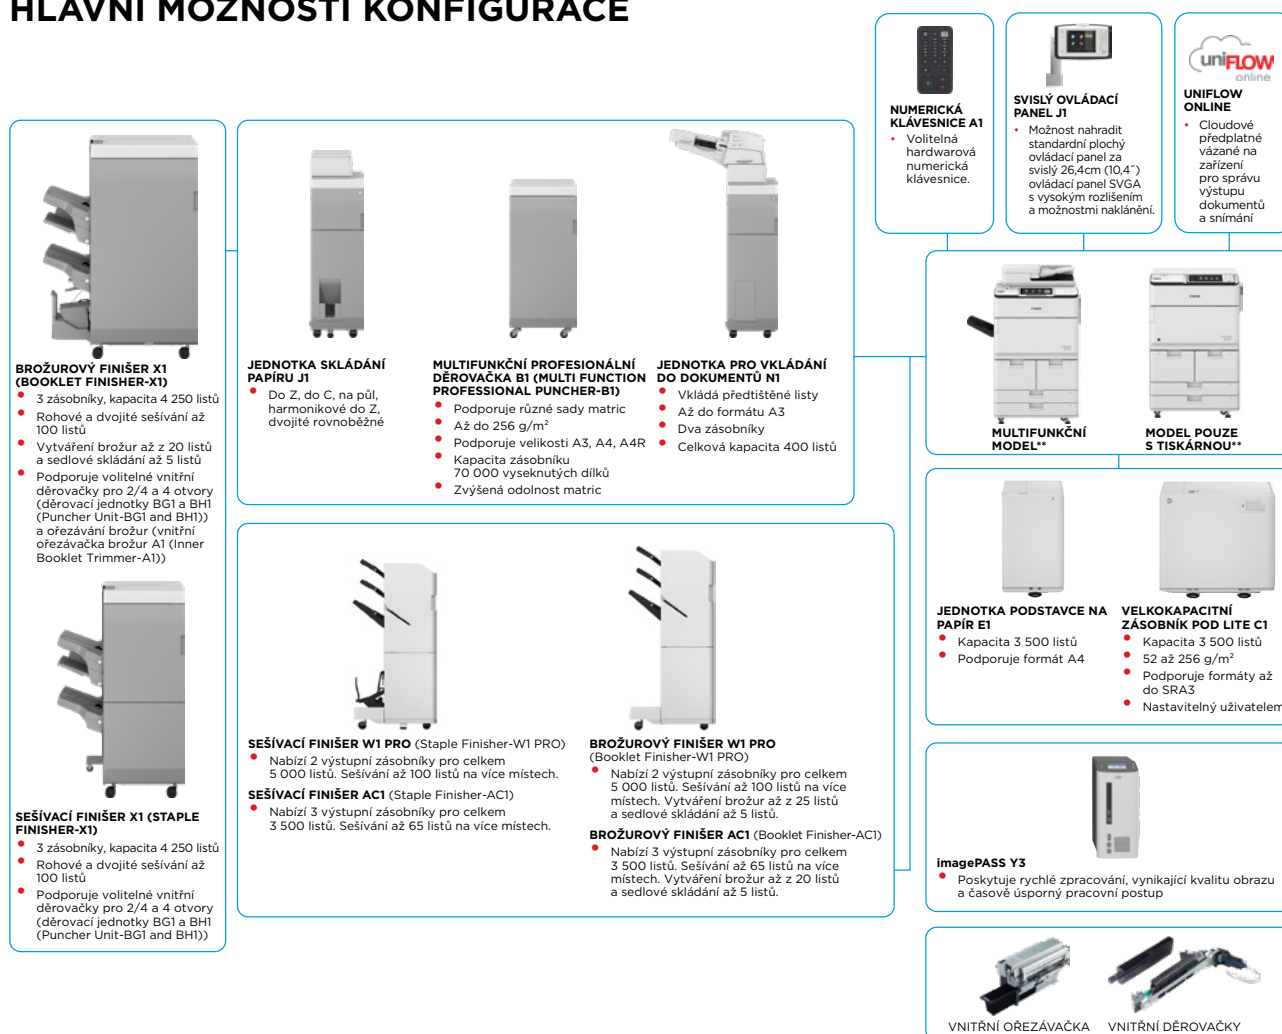

Tato plochá konfigurace je uvedena pouze pro ilustrační účely. Úplný seznam možností a přesné vztahy týkající se kompatibility naleznete v online [konfiguratoru produktů](#).

Platforma s jednotným firmwarem (UFP) zajišťuje dostupnost nejnovějších upgradů a ochranu funkcí pro vylepšení uživatelského prostředí v rámci celého portfolia produktů IR ADVANCE DX.

Canon

TECHNICKÉ ÚDAJE

Řada imageRUNNER ADVANCE DX 8700

HLAVNÍ JEDNOTKA		Rozlišení tisku (dpi)	1 200 × 1 200
Typ	Černobílé laserové multifunkční zařízení pro formát A3	Jazyk PDL (Page-Description Language)	Standardně: UFR II Volitelně: PCL 6, Adobe®PostScript®3™
Základní funkce	Tisk, kopírování*, skenování*, odesílání*, ukládání a volitelně faxování* *Není k dispozici u modelu tiskárny iR-ADV DX 8700	Přímý tisk	Podporované typy souborů: PDF, EPS, TIFF/JPEG a XPS
Procesor	Processor Dual Core s frekvencí 1,75 GHz	Tisk z mobilních zařízení a cloudu	AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon Business Print a uniFLOW Online
Ovládací panel	Standardně: barevný dotykový panel TFT LCD WSVGA s úhlopříčkou 10,1" Volitelně: barevný svíslý dotykový panel TFT LCD WSVGA s úhlopříčkou 10,4" pro multifunkční model		K dispozici je řada různých aplikací a řešení na platformě MEAP, které zajišťují tisk z mobilních zařízení nebo ze zařízení připojených k internetu a z cloudových služeb podle vašich požadavků. Další informace vám poskytne váš obchodní zástupce.
Paměť	Standardně: 3,0 GB paměti RAM	Pisma	Pisma PS: 136 Roman Pisma PCL: 93 Roman, 10 rastrových písem, 2 písma OCR, Andale Mono WT, J/K/S/T (japonsčina, korejščina, zjednodušená a tradiční čínština), písma čárových kódů* *1 Vyžaduje volitelnou sadu mezinárodních písem PCL A1 (PCL International Font Set-A1). *2 Vyžaduje volitelnou sadu pro tisk čárových kódů D1 (Barcode Printing Kit-D1).
Pevný disk	Standardně*: 320 GB (volné místo na disku: 250 GB), Volitelně: 250 GB, 1 TB *Lze použít jiný výchozí pevný disk.		Zabezpečený tisk, bezpečnostní vodoznak, záhlaví/zápatí, rozvržení stránky, oboustranný tisk, smíšené velikosti papíru / orientace, přední/zadní přebal, snížená spotřeba toneru, tiskění plakátů, vynucené pozdržení tisku, datum tisku, plánovaný tisk, tisk pomocí virtuální tiskárny
Zrcadlení pevného disku	Volitelné		UFR II: Windows® 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019, MAC OS X (10.10 nebo novější) PCL: Windows® 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 PS: Windows® 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019, MAC OS X (10.10 nebo novější) PPD: Windows® 7 / 8.1 / 10, MAC OS X (10.9 nebo novější) Software McAfee Embedded Control
Rozhraní pro připojení	Sít standardně: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, bezdrátová síť LAN (IEEE 802.11 b/g/n) volitelně: NFC, Bluetooth 4.1 s nízkou spotřebou energie Ostatní Standardně: 1x USB 2.0 (hostitelské), 1x USB 3.0 (hostitelské), 1x USB 2.0 (zařízení) volitelně: sériové rozhraní, rozhraní pro řízení kopírování	Funkce tisku	K červenci 2019.
Kapacita zásoby papíru (A4, 80 g/m²)	Standardně: 4 200 listů 1x víceúčelový zásobník s kapacitou 100 listů 2x velkokapacitní zásobník papíru na 1 500 listů 2x zásobník papíru na 550 listů Maximálně: 8 860 listů (64 g/m²) / 7 700 listů (80 g/m²) (s velkokapacitním zásobníkem POD Lite CI (POD Deck Lite-CI) nebo jednotkou velkokapacitního zásobníku papíru EI (Paper Deck Unit-EI))	Kompatibilní	
Výstupní kapacita papíru (A4, 80 g/m²)	250 listů (s příhrádkou na kopie R2 (Copy Tray-R2)) Maximálně: 5 000 listů (při nastavení režimu velkoobjemového stohování na „Zapnuto“ a se sešivacím finišerem W1 PRO nebo brožurovým finišerem W1 Pro)	Specifikace kopírování	
Možnosti konečných úprav	S volitelnou výbavou: kompletování, seskupování, ofset, sešívání, sedlové sešívání, děrování, sešívání Eco, sešívání na vyžádání, vkládání do dokumentů, skládání do Z, skládání na půl, skládání do C, harmonikové skládání do Z, dvojité rovnoběžné skládání, ořez	Rychlost kopírování	iR-ADV DX 8705: až 105 str./min (A4), až 54 str./min (A3), až 76 str./min (A4R), až 105 str./min (A5R) iR-ADV DX 8795: až 95 str./min (A4), až 50 str./min (A3), až 69 str./min (A4R), až 95 str./min (A5R) iR-ADV DX 8786: až 86 str./min (A4), až 44 str./min (A3), až 63 str./min (A4R), až 86 str./min (A5R)
Podporované typy médií	Víceúčelový zásobník: Tenký papír, běžný papír, recyklovaný papír, barevný papír, silný papír, klížený papír, průhledné fólie, štítky, děrovaný papír, hlavičkový papír, papír se záložkami, pauzovací papír Velkokapacitní zásobníky papíru (pravý/levý): Tenký papír, běžný papír, recyklovaný papír, barevný papír, silný papír, klížený papír, děrovaný papír a hlavičkový papír Zásobníky papíru (horní/dolní): Tenký papír, běžný papír, recyklovaný papír, barevný papír, silný papír, klížený papír, děrovaný papír, hlavičkový papír a papír se záložkami* *Vyžaduje doplněk pro podávání papíru se záložkami B1 (Tab Feeding Attachment-B1).	Doba vytištění první kopie (A4)	Přibl. 2,7 sekundy nebo méně
Podporované velikosti médií	Víceúčelový zásobník: Standardní velikost: SRA3, A3, A4, A4R, A5*, A5R, A6R** B4, B5, B5R Uživatelská velikost: 100,0 × 148,0 mm až 330,2 × 487,7 mm Volná velikost: 100,0 × 148,0 mm až 330,2 × 487,7 mm * Podporované gramáže médií: více než 64 g/m² ** Podporované gramáže médií: více než 91 g/m² Velkokapacitní zásobníky papíru (pravý/levý): Standardní velikost: A4, B5 Zásobníky papíru (horní/dolní): Standardní velikost: SRA3, A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R Uživatelská velikost: 139,7 × 182,0 mm až 330,2 × 487,7 mm	Rozlišení kopírování (dpi)	600 × 600
Podporované gramáže médií	Víceúčelový zásobník: 52 až 256 g/m² Velkokapacitní zásobníky papíru (pravý/levý): 52 až 220 g/m² Zásobníky papíru (horní/dolní): 52 až 220 g/m² Oboustranně: 52 až 220 g/m²	Vicenásobné kopie	Až 9 999 kopií
Doba zahřívání	Režim rychlého spuštění: 4 sekundy nebo méně* *Doba od zapnutí napájení zařízení do zobrazení ikony kopírování a okamžiku, kdy lze provést operaci na displeji dotykového panelu. Z režimu hlubokého spánku: 60 sekund nebo méně Po zapnutí napájení: 60 sekund nebo méně* *Doba od zapnutí napájení zařízení do stavu připravenosti pro kopírování (bez rezervace tisku)	Hustota kopírování	Automaticky nebo ručně (9 úrovní)
Rozměry (Š × H × V)	Multifunkční model (se svíslým dotykovým panelem) iR-ADV DX 8705/8795/8786: 1 170 × 770 × 1 252 mm Multifunkční model (s plochým dotykovým panelem) iR-ADV DX 8705/8795/8786: 670 × 770 × 1 185 mm Model iR-ADV DX 8705/8795/8786 pouze s tiskárnou: 670 × 770 × 1 075 mm	Zvětšení	Proměnlivé zvětšení: 25 až 400 % (kroky po 1 %) Přednastavené zmenšení/zvětšení: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1:1), 141 %, 200 %, 400 %
Prostor pro instalaci (Š × H)	Základní: 1 533 × 1 353 mm (s víceúčelovým zásobníkem / otevřeným pravým horním krytem + otevřeným předním krytem + příhrádkou na kopie) Plná konfigurace: 5 068 × 1 409 mm (s velkokapacitním zásobníkem POD Lite CI (POD Deck Lite-CI) + jednotkou pro vkládání do dokumentů N1 (Document Insertion Unit-N1) + multifunkční profesionální děrovačkou B1 (Multifunction Professional Puncher-B1) + jednotkou pro skládání J1 (Paper Folding Unit-J1) + brožurovým finišerem W1 Pro (Booklet Finisher-W1 Pro) + ořezávačkou brožur F1 (Booklet Trimmer-F1) + otevřeným předním krytem hlavní jednotky)	Funkce kopírování	Přednastavené poměry zmenšení/zvětšení podle plochy, oboustranné kopírování, nastavení sytosti, výběr typu originálu, režim přerušení, kniha na dvě strany, oboustranný originál, sestavení úlohy, N na 1, přidání přebalu, vkládání listů, různé velké originály, číslování stránek, číslování sad kopií, ostrost, vymazání rámečku, bezpečnostní vodoznak, datum tisku, hřbet, tisk a kontrola, negativní/pozitivní, opakování obrazů, sloučení bloků úloh, zrcadlově převrácení obrazu, uložení do schránky, překryvání obrazů, kopírování průkazů totožnosti, vymechání prázdných stránek, originál volné velikosti, rezervní kopie, vzorek kopie
Hmotnost	Multifunkční model iR-ADV DX 8705/8795/8786: přibližně 225 kg*, 221 kg* Model iR-ADV DX 8705/8795/8786 pouze s tiskárnou: přibližně 201 kg* *1 Včetně podavače DADF, svíslého dotykového panelu a tonerové lahve. *2 Včetně podavače DADF, plochého dotykového panelu a tonerové lahve. *3 Včetně plochého panelu, krytu tiskárny a tonerové lahve.	Specifikace pro skenování	Jednoprůchodový duplexní podavač dokumentů [oboustranné na oboustranné (automatické)] * Je podporována detekce podání více listů podavačem.
Specifikace tisku		Typ	Až 250 listů (64 g/m²) Až 200 listů (80 g/m²)
Rychlost tisku	iR-ADV DX 8705: až 105 str./min (A4), až 54 str./min (A3), až 76 str./min (A4R), až 105 str./min (A5R) iR-ADV DX 8795: až 95 str./min (A4), až 50 str./min (A3), až 69 str./min (A4R), až 95 str./min (A5R) iR-ADV DX 8786: až 86 str./min (A4), až 44 str./min (A3), až 63 str./min (A4R), až 86 str./min (A5R)	Podavač dokumentů	Plochy skener: list, kniha a třírozměrné objekty
		Přípustné originály a gramáže	Gramáž médií pro podavač dokumentů: Jednostranné skenování: 38 až 220 g/m² Oboustranné skenování: 38 až 220 g/m² *Přípustná gramáž pro formát A6R a menší je 50 až 220 g/m².
		Podporované velikosti médií	Plochy skener: maximální velikost pro skenování: až 297,0 × 431,8 mm
		Rychlost skenování (obr./min, černobíle/barevně, A4)	Velikost médií pro podavač dokumentů: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R, Uživatelská velikost: 70,0 × 139,7 mm až 304,8 × 431,8 mm
		Rozlišení skenování (dpi)	Jednostranné skenování: 135/135 (300 × 300 dpi, odesílání), 135/80 (600 × 600 dpi, kopírování) Oboustranné skenování: 270/270 (300 × 300 dpi, odesílání), 165/90 (600 × 600 dpi, kopírování)
		Specifikace skenování řízeného z počítače	Skenování pro kopírování: 600 × 600 Skenování pro odesílání (Push) 600 × 600 (SMB/FTP/WebDAV/ iFAX), (Pull) 600 × 600 Skenování pro faxování: 600 × 600
		Metoda skenování	Color Network ScanGear2. Pro rozhraní TWAIN i WIA Podporované operační systémy: Windows® 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 Skenování typu Push, skenování typu Pull, skenování do schránky, skenování do úložiště Advanced Space, skenování do sítě, skenování na paměťové zařízení USB, skenování do mobilního zařízení, skenování do cloudu (uniFLOW Online)

Canon

TECHNICKÉ ÚDAJE

Řada imageRUNNER ADVANCE DX 8700

SPECIFIKACE FUNKCE SEND		Zabezpečení sítě	
Cílové umístění	Standardně: E-mail / internetový FAX (SMTP), SMB3.0, FTP, WebDAV, poštovní schránka Volitelně: Super G3 FAX, IP Fax		TLS 1.3, IPsec, ověřování IEEE802.1X, SNMP V3.0, funkce brány firewall (filtrování adres IP/MAC), podpora dvou typů sítí (kabelová síť LAN / bezdrátová síť LAN, kabelová síť LAN / kabelová síť LAN), deaktivace nepoužívaných funkcí (aktivace / deaktivace protokolů / aplikací, aktivace / deaktivace vzdáleného uživatelského rozhraní, aktivace / deaktivace rozhraní USB), oddělení komunikačních linek (G3 FAX, port USB, úložiště Advanced Space, skenování a odesílání - zohlednění možnosti zavírání přijatých e-mailových zpráv)
Adresář	LDAP (2 000) / místní (1 600) / rychlá volba (200)		Ochrana dat na pevném disku (šifrování dat na pevném disku (uznáno podle FIPS140-2), vymazání dat na pevném disku přepsáním, zámek pevného disku), standardní inicializace pevného disku, modul důvěryhodné platformy (TPM), funkce evidence protokolů úloh, ochrana integrity softwaru multifunkčního zařízení, kontrola integrity softwaru multifunkčního zařízení (ověřovací systém při spuštění, detekce narušení při provozu) vyhovuje IEEE2600.2 (certifikace Common Criteria) (bude upřesněno)
Rozlišení pro odesílání (dpi)	Push: až 600 × 600 Pull: až 600 × 600	Zabezpečení zařízení	Heslo pro správu, digitální správa certifikátů a klíčů, protokol auditu, spolupráce s externím systémem auditu zabezpečení (Security Information and Event Management), protokolování obrazových dat, nastavení zásad zabezpečení
Komunikační protokol	Soubor: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV E-mail / I-fax: SMTP, POP3		
Formát souborů	Standardně: TIFF, JPEG, PDF (kompaktní, prohlédávatelný, aplikace zásad, optimalizovaný pro web, PDF A/1-b, funkce Trace & Smooth, šifrovaný, podpis zařízení, podpis uživatele), XPS (kompaktní, prohlédávatelný, podpis zařízení, podpis uživatele), Office Open XML (PowerPoint, Word)	Správa zařízení a auditu	
Univerzální funkce pro odesílání	Výběr typu originálu, oboustranný originál, kniha na dvě strany, různé velké originály, nastavení sytosti, ostrost, poměr stran kopie, vymazání rámečku, sestavení úlohy, odložené odesílání, náhled, oznámení o provedení úlohy, název souboru, předmět/zpráva, odpověď, priorita e-mailu, hlášení o vysílání, orientace obsahu originálu, vynechání prázdných stránek		
SPECIFIKACE FAXU		SPECIFIKACE PROSTŘEDÍ	
Maximální počet připojených linek	2	Provozní prostředí	Teplota: 10 až 30 °C Vlhkost: 20 až 80 % RV (relativní vlhkost)
Rychlost modemu	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s	Napájení	220 až 240 V, 50/60 Hz, 10 A
Metoda komprese	MH, MR, MMR, JBIG	Spotřeba energie	Maximálně: přibližně 2 400 W Pohotovostní režim: přibližně 217 W ¹ Režim spánku: přibližně 0,9 W ² ¹ Referenční hodnota naměřená při použití jedné jednotky ² Spotřeba 0,9 W v režimu spánku nemusí být dosažitelná za všech okolností s ohledem na určitá nastavení.
Rozlišení (dpi)	400 × 400 (ultrajemné), 200 × 400 (velmi jemné), 200 × 200 (jemné), 200 × 100 (normální)		Typická spotřeba elektrické energie (TEC)*: iR-ADV DX 8705: 9,6 kWh iR-ADV DX 8795: 9,0 kWh iR-ADV DX 8786: 8,6 kWh [*] V souladu se specifikacemi USA Energy Star verze 3.0
Velikost pro odesílání/přijem	Odesílání: A3, A4, A4R, A5 ¹ , A5R ¹ , B4, B5 ² , B5R ¹ Přijem: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R ¹ Odesílá se jako A4. ² Odesílá se jako krátký formát B4.	Hladiny hluku	Hladina akustického výkonu (LWA,m)* Při provozu (jednostranně) iR-ADV DX 8705: 7,3 B, Kv 0,3 B iR-ADV DX 8795/8786/model pouze s tiskárnou: 7,2 B, Kv 0,3 B [*] Jedná se o referenční hodnotu, která byla naměřena při použití pouze jedné jednotky podle normy ISO 7779 a deklarována podle normy ISO 9296 (2017).
Paměť faxu	Až 30 000 stran (2 000 úloh)		Akustický tlak (LpAm) Pozice okolostojící osoby: Při provozu (jednostranně): 58 dB ¹ , Pohotovostní režim: 36 dB ² [*] Jedná se o referenční hodnotu, která byla naměřena při použití pouze jedné jednotky podle normy ISO 7779 a deklarována podle normy ISO 9296 (2017).
Rychlé volby	Max. 200		
Skupinové volby/přijemci	Max. 199 předvoleb	SPOTŘEBNÍ MATERIÁL	
Sekvenční vysílání	Max. 256 adres	Tonerová kazeta	Černý toner C-EXV 35
Zálohování paměti	Ano	Toner (odhadovaná výtečnost při 6% pokrytí)	70 000 stran
Faxové funkce	Jméno odesílatele (TTI), výběr telefonní linky (při odesílání faxu), přímé odesílání, odložené odesílání, náhled, oznámení o provedení úlohy, hlášení o vysílání, přerušení přenosu, sekvenční vysílání, odesílání na heslo/podadresu, du důvěrné schránky, protokol 2 na 1	SOFTWARE A SPRÁVA TISKÁRNÝ	
SPECIFIKACE UKLÁDÁNÍ		Sledování a vytváření zpráv	Podrobné informace naleznete na našich webových stránkách https://www.canon-europe.com/business/
Poštovní schránka (jsou podporována čísla)	100 uživatelských schránek, 1 schránka paměti příjmu, 50 schránek pro důvěrné faxy, Maximálně 30 000 uložených stránek (2 000 úloh)		Universal Login Manager (ULM) uniFLOW Online Express*
Úložiště Advanced Space	Komunikační protokol: SMB nebo WebDAV Podporovaný klientský počítač: Windows [®] 8.1 / 10 Souběžná připojení (maximálně): SMB: 64, WebDAV: 3	Nástroje dálkové správy	[*] Další informace získáte v technických datových listech uniFLOW Online Express / uniFLOW Online
Dostupné místo na disku Advanced Space	Standardně: 16 GB (S volitelnou výbavou: max. 480 GB)	Nástroje dálkové správy	iW Management Console eMaintenance Systém doručení obsahu
Funcke úložiště Advanced Space	Ověřování při přihlášení k úložišti Advanced Space, funkce řazení, tisk souboru PDF s heslem, podpora nástroje imageWARE Secure Audit Manager, vyhledávání, náhled souboru, správu ověřování, přístupnost veřejnosti, URI TX, zálohování / obnovení	Skenovací software	Program Network ScanGear
SPECIFIKACE ZABEZPEČENÍ		Nástroje pro optimalizaci	Konfigurační nástroj Canon Driver Configuration Tool Instalační program NetSpot Device Installer
Správa ověření a přístupu	Standardně: Ověřování uživatelů (přihlášení pomocí obrázků, přihlášení pomocí obrázků a kódu PIN, přihlášení pomocí karty, přihlášení pomocí uživatelského jména a hesla, přihlášení na úrovni funkce, mobilní přihlášení), ověřování ID oddělení (přihlášení ID oddělení a kódem PIN, přihlášení na úrovni funkce), uniFLOW Online Express (přihlášení kódem PIN, přihlášení pomocí obrázků, přihlášení pomocí obrázků a kódem PIN, přihlášení pomocí karty, přihlášení pomocí karty a kódu PIN, přihlášení pomocí uživatelského jména a hesla, přihlášení ID oddělení a kódem PIN, přihlášení na úrovni funkce), systém správy přístupu (řízení přístupu)	Platforma	Platforma MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
Zabezpečení dokumentů	Zabezpečení tisku (zabezpečený tisk, šifrovaný zabezpečený tisk, vynucené pozdržení tisku, zabezpečený tisk pomocí softwaru uniFLOW [®]), Zabezpečení přijatých dat (automatické přeposílání přijatých dokumentů ze schránek pro důvěrné faxy), Zabezpečení skenování (šifrované soubory PDF, soubory PDF/XPS s podpisem zařízení, soubory PDF, soubory PDF/XPS s podpisem uživatele, integrace softwaru Adobe LiveCycle [®] Rights Management ES2.5), zabezpečení schránek (poštovní schránka chráněná heslem, řízení přístupu do úložiště Advanced Space), zabezpečení odesílání dat (nastavení pro požadování zadání hesla u jednotlivých přenosů, omezené funkce pro odesílání e-mailů / souborů, ověření faxového čísla, povolení / omezení přenosů pomocí faxového ovladače, povolení / omezení odeslání z historie, podpora S/MIME), funkce Scan Lock (kód QR), sledování dokumentů (bezpečnostní vodoznak) ¹ Vyžaduje software uniFLOW Online / uniFLOW	Správa dokumentů	Kofax Power PDF
		SPECIFIKACE OVLADAČE TISKU FIERY (EXTERNÍ)	
		Volitelné/standardní	Volitelné ve všech modelech
		Název	imagePASS-Y3 V1.1 (Server)
		Rozlišení tisku (dpi)	1 200 × 1 200, 600 × 600
		Standardní jazyky pro popis stránky	PCL6, Adobe PostScript 3
		Paměť	8 GB (2 × 4 GB)
		Pevný disk	500 GB SATA
		Procesor	Intel Pentium G4400 (3,3 GHz)
		Systém	FS350Pro
		Písmo	PS: 138 písem PCL: 113 písem

TECHNICKÉ ÚDAJE

Řada imageRUNNER ADVANCE DX 8700

Podporované operační systémy	Windows 7 (64bitová verze) / Windows 8.1 (64bitová verze) / Windows 10 (64bitová verze) / Windows Server 2008 R2 (pouze 64bitová verze) / Windows Server 2012 (pouze 64bitová verze – jen podpora ovladače tiskárny) / Windows Server 2012 R2 (pouze 64bitová verze) / Windows Server 2016 R2 (pouze 64bitová verze) / MAC OS (10.11, 10.12, 10.13, 10.14)	Brožurový finišer X1 (Booklet Finisher-X1)	(Zahrnuje výše uvedené základní specifikace pro Sešivací finišer X1 (Staple Finisher-X1).) Velikost papíru pro sedlové sešítí: SRA3, A3, A4R, B4, Uživatelská velikost (195,0 × 270,0 mm až 330,2 × 457,2 mm) Kapacita pro sedlové sešívání: 20 listů × 5 sad (60 až 81,4 g/m ²) (včetně 1 přebalového listu s gramáží až 256 g/m ²) Kapacita pro složené nesešité svazky: 5 listů (60 až 105 g/m ²) Napájení: 100–240 V AC / 50–60 Hz / 2,8 A Rozměry (Š × H × V): 896 × 765 × 1 040 mm (s vysunutým nástavcem) Hmotnost: přibližně 110 kg
Rozhraní	2× Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), 2× USB 3.0 (zadní), 3× USB 3.0 (přední na Fiery Quick Touch TM), 4× USB 2.0 (zadní)	Sešivací finišer Staple Finisher-W1 PRO	Kapacita příhrádky (při použití papíru s gramáží 80 g/m ²): Horní příhrádka: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: 1 000 listů, Skládání do Z: A3, B4: 30 listů Skládání napůl: A4R 50 listů Dolní příhrádka: Pokud je režim velkoobjemového stohování nastaven na „Zapnuto“: A4, B5: 4 000 listů, A4R, B5R: 2 000 listů, SRA3, A3, B4: 1 500 listů, Pokud je režim velkoobjemového stohování nastaven na „Vypnuto“: A4, B5: 2 000 listů, SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1 000 listů Gramáž papíru: 52 až 256 g/m ² Umístění svorek: rohové, dvojité
Sítové protokoly	TCP/IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SLP, SMB, LPD, IPP, WS-Discovery, Bonjour, přímý tisk z mobilních zařízení, Port9100, SNT, 802.1X, DHCP, DNS, NTP)		Kapacita sešívání: rohové a dvojité sešívání: A4, B5: 100 listů (52 až 80 g/m ²), A3, A4R, B4, B5R: 50 listů (52 až 81,4 g/m ²) Napájení: 220 až 240 V / 50 až 60 Hz / 8 A Rozměry (Š × H × V): 890 × 792 × 1 239 mm (s vysunutým nástavcem) Hmotnost: přibližně 130 kg
Přímý tisk	PDF1.7, EPS, TIFF6, JDF1.4/JMF (volitelné)		(Zahrnuje výše uvedené základní specifikace pro Sešivací finišer W1 PRO (Staple Finisher-W1 PRO).) Velikost papíru pro sedlové sešítí: SRA3, A3, A4R, B4, uživatelská velikost (210,0 × 279,4 mm až 330,2 × 487,7 mm) Kapacita pro sedlové sešívání: 25 listů (52 až 80 g/m ²) [včetně 1 přebalového listu s gramáží až 256 g/m ²] Kapacita pro složené nesešité svazky: 5 listů (52 až 209 g/m ²) Napájení: 220 až 240 V / 50 až 60 Hz / 8 A Rozměry (Š × H × V): 1 060 × 792 × 1 239 mm (s vysunutým nástavcem) Hmotnost: přibližně 130 kg
Tisk proměnných dat (VDP)	FreeForm v1, v2.1, PPML, PDF/VT-1, PDF/VT-2, Creo VPS		
Standardní funkce ovladače tisku Fiery	Fiery Command WorkStation6 / katalog paper / Fiery Remote Scan / Fiery Hot Folders & Virtual Printers / Fiery JDF		
Volitelné funkce ovladače tisku Fiery	Fiery Impose / Fiery Compose / Fiery Impose and Compose / sada vyjímatelného pevného disku / Fiery Image Viewer		
Hardwarová platforma	NX One		
Základní operační systém	Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC		
Zdroj napájení	100 až 240 V AC, 50/60 Hz, 3,0 A (100 V) až 1,5 A (240 V)		
Maximální spotřeba energie	53 W		
Rozměry (Š × H × V)	203 × 248 × 384 mm		
Hmotnost	Pouze serverová jednotka: přibližně 5,9 kg		
VOLITELNÉ ZDROJE PAPÍRU			
Jednotka velkokapacitního zásobníku papíru E1 (Paper Deck Unit-E1)	Kapacita papíru: 3 500 listů (80 g/m ²) Typ papíru: Tenký papír, běžný papír, recyklovaný papír, barevný papír, silný papír, klížený papír, děrovaný papír a hlavičkový papír Velikost papíru: A4, B5 Gramáž papíru: 52 až 256 g/m ² Zdroj napájení: z hlavní jednotky Rozměry (Š × H × V): 340 × 630 × 572 mm (po připevnění k hlavní jednotce) Hmotnost: přibližně 34 kg	Brožurový finišer Booklet Finisher-W1 PRO	
Velkokapacitní zásobník POD Deck Lite C1	Kapacita papíru: 3 500 listů (80 g/m ²) Typ papíru: Tenký papír, běžný papír, recyklovaný papír, barevný papír, silný papír, pauzovací papír, klížený papír, průhledné fólie, štítky, děrovaný papír, hlavičkový papír, papír se záložkami Velikost papíru: SRA3, A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R Uživatelská velikost (139,7 × 182,0 mm až 330,2 × 487,7 mm) Gramáž papíru: 52 až 256 g/m ² Napájení: 220 až 240 V, 50/60 Hz, 1,2 A Rozměry (Š × H × V): 633 × 686 × 574 mm (po připevnění k hlavní jednotce) Hmotnost: přibližně 68 kg	Děrovací jednotka A1 pro 2/4 otvory	Vyžaduje sešivací finišer AC1 nebo brožurový finišer AC1) Dva nebo čtyři otvory Přípustná gramáž papíru pro děrování: 52 až 256 g/m ² Podporovaná velikost papíru pro děrování: Dva otvory: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Čtyři otvory: A3, A4 Napájení: z finišeru
MOŽNOSTI VÝSTUPU*	*Kapacita papíru se může lišit v závislosti na typu a velikosti papíru.	Děrovací jednotka A1 pro 4 otvory	Vyžaduje sešivací finišer AC1 nebo brožurový finišer AC1) Čtyři otvory Přípustná gramáž papíru pro děrování: 52 až 256 g/m ² Podporovaná velikost papíru pro děrování: Čtyři otvory: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Napájení: z finišeru
Výstupní příhrádka Copy Tray-R2	Poskytuje jednoduchou příhrádku pro základní potřeby výstupu. Kapacita: 250/100 listů (jednostranné/oboustranné, 80 g/m ²) Rozměry (Š × H × V): 420 × 382 × 175 mm	Děrovací jednotka BG1 (Puncher Unit-BG1)	(vyžaduje buď sešivací finišer X1 (Staple Finisher-X1), nebo brožurový finišer X1 (Booklet Finisher-X1)) Dva nebo čtyři otvory Přípustná gramáž papíru pro děrování: 52 až 256 g/m ² Podporovaná velikost papíru pro děrování: Dva otvory: A3, A4, A4R, A5, B5R Čtyři otvory: A3, A4 Napájení: z finišeru
Sešivací finišer AC1 (Staple Finisher-AC1)* *k dispozici pouze pro model iR-ADV DX 8786	Kapacita příhrádky (při použití papíru s gramáží 80 g/m ²): Horní příhrádka: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 listů A3, A4R, B4, B5R: 125 listů; SRA3: 30 listů Střední příhrádka: Stejně jako horní příhrádka Spodní příhrádka: A4, A5, A5R, B5: 3 000 listů; SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1 500 listů A6R: 250 listů Gramáž papíru: 52 až 256 g/m ² Umístění svorek: rohové, dvojité Kapacita sešítí: A4, B5: 65 listů (52 až 90 g/m ²) A3, A4R, B4: 40 listů (52 až 90 g/m ²) Svorky Eco: A3, A4 5 listů (52 až 64 g/m ²) 4 listy (65 až 81,4 g/m ²) 3 listy (81,5 až 105 g/m ²) Sešívání na vyžádání: 65 listů (52 až 90 g/m ²) Zdroj napájení: z hlavní jednotky Rozměry (Š × H × V): 656 × 623 × 1 195 mm (s vysunutým nástavcem a rotační příhrádkou) Hmotnost: přibližně 36 kg	Děrovací jednotka BH1 (Puncher Unit-BH1)	(vyžaduje buď sešivací finišer X1 (Staple Finisher-X1), nebo brožurový finišer X1 (Booklet Finisher-X1)) Čtyři otvory Přípustná gramáž papíru pro děrování: 52 až 256 g/m ² Podporovaná velikost papíru pro děrování: Čtyři otvory: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Napájení: z finišeru
Brožurový finišer AC1 (Booklet Finisher-AC1)* *k dispozici pouze pro model iR-ADV DX 8786	(Zahrnuje výše uvedené základní specifikace sešívání pro sešivací finišer AC1) Velikost papíru pro sedlové sešívání: A3, A4R, B4, uživatelská velikost (182,0 × 210,0 mm až 304,8 × 457,2 mm) Kapacita pro sedlové sešívání: 20 listů × 10 sad (52 až 81,4 g/m ²) (včetně 1 přebalového listu s gramáží až 256 g/m ²) Kapacita pro složené nesešité svazky: 3 listy (52 až 105 g/m ²) Zdroj napájení: z hlavní jednotky Rozměry (Š × H × V): 656 × 623 × 1 195 mm (s vysunutým nástavcem a rotační příhrádkou) Hmotnost: přibližně 60 kg	Děrovací jednotka BT1	(Vyžaduje buď sešivací finišer W1 PRO (Staple Finisher-W1 PRO), nebo brožurový finišer W1 PRO (Booklet Finisher-W1 PRO)) Dva nebo čtyři otvory Přípustná gramáž papíru pro děrování: 52 až 256 g/m ² Podporovaná velikost papíru pro děrování: Dva otvory: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, uživatelská velikost (182,0 × 182,0 mm až 297,0 × 432,0 mm), kromě 203 × 257 mm až 297 × 270 mm) Čtyři otvory: A3, A4, B4, B5, uživatelská velikost (257,0 × 182,0 mm až 297,0 × 432,0 mm) Napájení: z finišeru
Sešivací finišer X1 (Staple Finisher-X1)	Kapacita příhrádky (při použití papíru s gramáží 80 g/m ²): Horní příhrádka: A4, A5R, B5: 1 500 listů SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 750 listů A6R: 250 listů Střední příhrádka: A4, A5R, B5: 250 listů A3, A4R, A5, A6R, B4, B5R: 125 listů SRA3: 30 listů Dolní příhrádka: A4, B5: 2 500 listů (režim kaskádového vkládání), A4, A5R, B5: 1 500 listů, SRA3, A3, A4R, A5, B4, B5R: 750 listů, A6S: 250 listů Gramáž papíru: 52 až 256 g/m ² Umístění svorek: rohové, dvojité Kapacita sešítí: A4, B5: 100 listů (52 až 80 g/m ²) A3, A4R, B4: 50 listů (52 až 80 g/m ²) Napájení: 100–240 V AC / 50–60 Hz / 2,8 A Rozměry (Š × H × V): 782 × 765 × 1 040 mm (s vysunutým nástavcem) Hmotnost: přibližně 64 kg	Děrovací jednotka BU1	(Vyžaduje buď sešivací finišer W1 PRO (Staple Finisher-W1 PRO), nebo brožurový finišer W1 PRO (Booklet Finisher-W1 PRO)) Čtyři otvory Přípustná gramáž papíru pro děrování: 52 až 256 g/m ² Podporovaná velikost papíru pro děrování: Čtyři otvory: A3, A4, A5, B4, B5 Uživatelská velikost (257,0 × 182,0 mm až 297,0 × 432,0 mm) Napájení: z finišeru
		Multifunkční profesionální děrovačka Multi Function Professional Puncher-B1	(vyžaduje buď sešivací finišer X1 (Staple Finisher-X1), brožurový finišer X1 (Booklet Finisher-X1), sešivací finišer W1 PRO (Staple Finisher-W1 PRO), nebo brožurový finišer W1 PRO (Booklet Finisher-W1 PRO)) Podporovaná gramáž papíru pro děrování: Průchod bez děrování: 75 až 256 g/m ² Děrování: 75 až 256 g/m ² Podporovaná velikost papíru pro děrování: Průchod bez děrování: 100 × 148 mm až 330,2 × 487,7 mm, Děrování: A3, A4, A4R, A5 Podporované děrovací matrice (volitelné): A4: volně vkládané listy (2 nebo 4 otvory), vazba hříbety Velo (12 otvorů), vazba plastovými hříbety (21 otvorů), vazba dvojitými kovovými hříbety (23 nebo 34 otvorů), vazba barevnou spirálou (47 otvorů) Napájení: 230 V, 50 Hz, 2,0 A Rozměry (Š × H × V): 445 × 795 × 1 040 mm Hmotnost: 102 kg

Řada imageRUNNER ADVANCE DX 8700

Software a řešení



Google Cloud Print Ready

