

Seriya imageRUNNER ADVANCE DX 8700




Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution



POBOLJŠAJTE SVOJE MOGUĆNOSTI CRNO-BIJELE PROIZVODNJE S NAJMODERNIJOM TEHNOLOGIJOM

OPCIJE GLAVNE KONFIGURACIJE

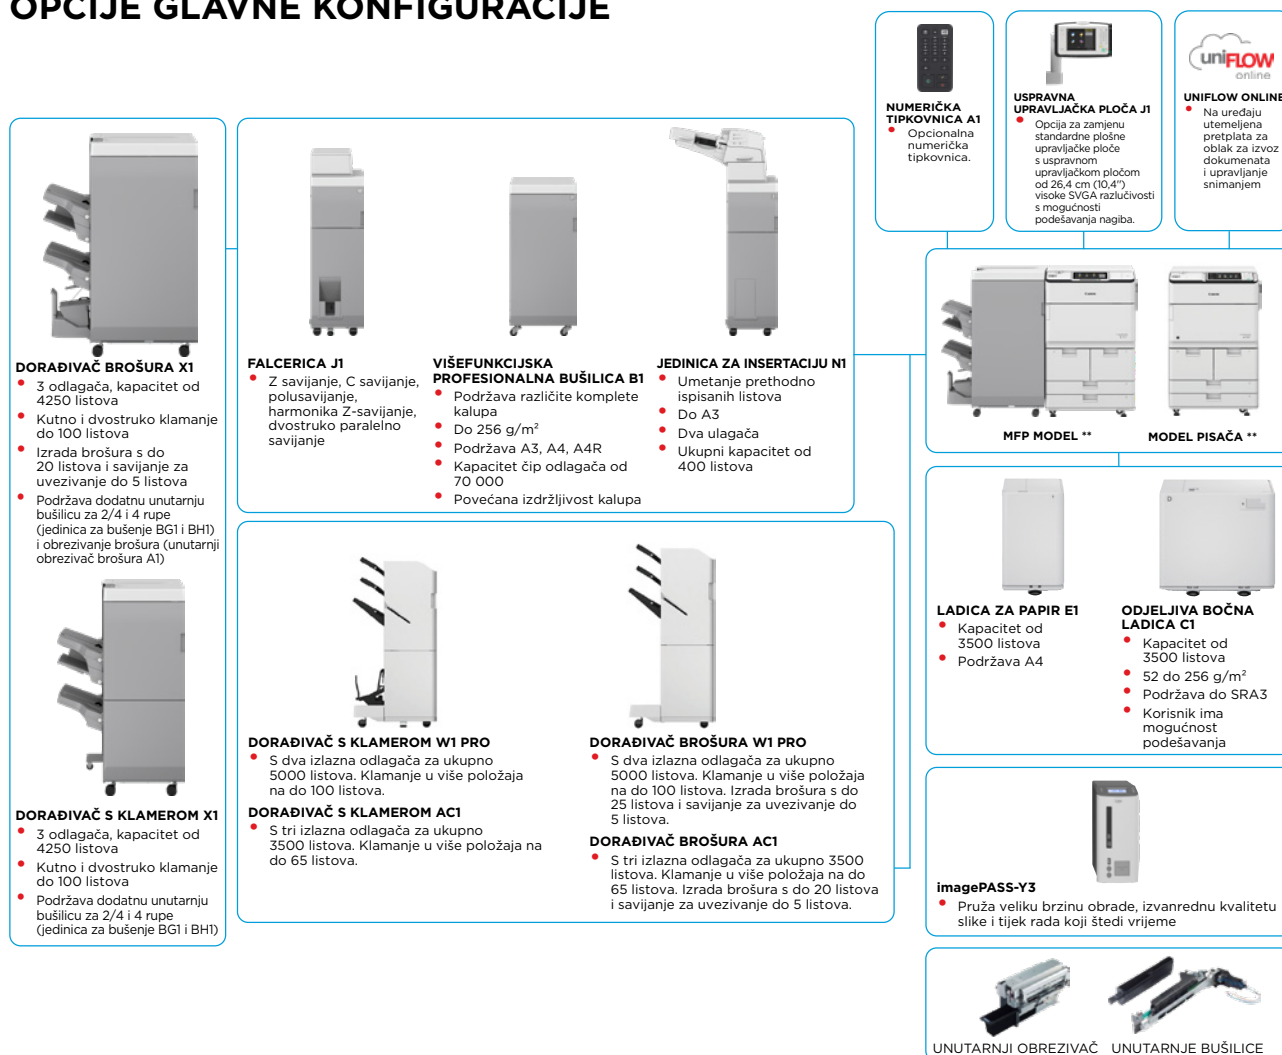

Ova plošna konfiguracija služi isključivo u ilustracijske svrhe. Za cjeloviti popis opcija i točne odnose kompatibilnosti pogledajte mrežni [konfigurator proizvoda](#).

Unified Firmware Platform (UFP) osigurava dostupnost najnovijih nadogradnji značajki i zaštite, za poboljšani korisnički doživljaj u cijelom portfelju iR ADVANCE DX.

Canon

TEHNIČKI
PODACI

Seriya imageRUNNER ADVANCE DX 8700

GLAVNA JEDINICA

Vrsta

Osnovne funkcije

Procesor

Upravljačka ploča

Memorija

Tvrđi disk

Tvrđi disk s funkcijom
zrcaljenja

Povezivanje

Kapacitet zalihe papira
(A4, 80 g/m²)

Izlazni kapacitet papira
(A4, 80 g/m²)

Mogućnosti dorade

Podržane vrste medija

Podržani formati medija

Podržane gramature medija

Vrijeme zagrijavanja

Dimenzije (Š x D x V)

Prostor za postavljanje (Š x D)

Masa

TEHNIČKI PODACI ISPISIVANJA

Brzina ispisivanja

A3 monokromatski laserski višefunkcijski

Ispisivanje, kopiranje*, skeniranje* slanje* pohranjivanje i
opciona lno faksiranje*

Nedostupno na modelu pisača iR-ADV DX 8700

Dvojezgreni procesor od 1,75 GHz

Standardno: TFT LCD WSVGA dodirni zaslon u boji od 10,1"
Opciona lno: TFT SVGA LCD uspravni dodirni zaslon u boji
za model višefunkcijskog pisača, 10,4"

Standardno: 3 GB RAM memorija

Standardno*: 320GB (dostupan prostor na disku: 250GB),
Opciona lno: 250 GB, 1 TB
*Može se upotrebljavati drugi početni HDD.

Opciona lno

Mreža

Standardno: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, bežični
LAN (IEEE 802.11 b/g/n)
Opciona lno: NFC, niskoenergetska tehnologija Bluetooth 4.1
Ostalo
Standardno: USB 2.0 (host) x1, USB 3.0 (host) x1, USB 2.0
(uređaj) x1;
Opciona lno: serijsko sučelje, sučelje za kontrolu kopiranja

Standardno: 4.200 listova
Višenamjenski odlagač za 100 listova x1
Ladica za papir kapaciteta 1500 listova x2,
Kaseta za papir kapaciteta 550 listova x2,
Maksimalno: 8860 listova (64 g/m²) / 7700 listova (80 g/m²)
(uz odjeljivu bočnu ladicu C1 ili ladicu za papir E1)

250 listova (uz odlagač za kopiranje R2).
Maksimalno: 5000 listova (način rada s velikim kapacitetom
slaganja postavljen na "On" (uključeno) uz doradivač s
klamerom W1 PRO ili doradivač brošura W1 Pro)

S opcijama: razvrstavanje, grupiranje, offset, klamanje,
uvezivanje, bušenje rupa, eko-klamer, klamanje na zahtjev,
umetanje dokumenata, Z savijanje, polusavijanje, C savijanje,
harmonika Z savijanje, dvostruko paralelno savijanje, obrezivanje

Višenamjenski odlagač:

Tanki, obični, reciklirani, u boji, teški, bond, prozirnice,
naljepnice, prethodno probušeni, Letterhead, papir s
jezičcima, paus papir

Bočne ladice za papir (desna/lijeva):
Tanki, obični, reciklirani, u boji, teški, bond, s prethodno
izbušenim rupama, Letterhead

Kasete za papir (gornje/donje):

Tanki, obični, reciklirani, u boji, teški, bond, s prethodno
izbušenim rupama, Letterhead, papir s jezičcima
*Potreban je Nastavak za ulaganje papira s jezičcima BL

Višenamjenski odlagač:

Standardni format: SRA3, A3, A4, A4R, A5*, A5R, A6R*,
B4, B5, B5R
Prilagođeni format: 100 x 148 mm do 330,2 x 487,7 mm
Slobodni format: 100,0 x 148,0 mm do 330,2 x 487,7 mm
* Podržane gramature medija: više od 64 g/m²
** Podržane gramature medija: više od 91 g/m²

Bočne ladice za papir (desna/lijeva):
Standardni format: A4, B5

Kasete za papir (gornje/donje):
Standardni format: SRA3, A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R
Prilagođeni format: 139,7 x 182 mm do 330,2 x 487,7 mm

Višenamjenski odlagač: 52 do 256 g/m²

Ladice za papir (desna/lijeva): 52 do 220 g/m²

Kasete za papir (gornja/donja): 52 do 220 g/m²

Obostrano: 52 do 220 g/m²

Način rada brzog pokretanja: 4 s ili manje*

*Vrijeme od uključivanja uređaja do prikaza ikone za kopiranje na

dodirnom zaslonu upravljačke ploče i mogućnosti upotrebe.

Iz stanja dubokog mirovanja: 60 sekundi ili manje

Od uključivanja: 60 sekundi ili manje*

*Vrijeme od uključivanja uređaja do spremnosti za kopiranje

(bez rezerviranja ispisivanja)

Višenamjenski model iR-ADV DX 8705/8795/8786
(uz opciona lnu uspravnu dodirnu ploču): 1170 x 770 x 1252 mm
Višenamjenski model iR-ADV DX 8705/8795/8786
(uz plošnu dodirnu ploču): 670 x 770 x 1185 mm
Višenamjenski model pisača iR-ADV DX 8705/8795/8786:
670 x 770 x 1.075 mm

Osnovno: 1533 x 1353 mm (uz višenamjenski odlagač /
gornji desni poklopac otvoren + prednji poklopac otvoren +
odlagač za kopiranje)

Potpuna konfiguracija: 5068 x 1409 mm (uz odjeljivu
bočnu ladicu C1 + jedinicu za inserciju N1 + višefunkcijsku
profesionalnu bušilicu B1 + jedinicu za savijanje papira J1 +
doradivač brošura W1 Pro + obrezaivač brošura F1 + glavnu
jedinicu s otvorenim prednjim poklopcem)

Višenamjenski model iR-ADV DX 8705/8795/8786:

pribl. 225 kg^{*1}, 221 kg^{*2}

Višenamjenski model pisača iR-ADV DX 8705/8795/8786:

pribl. 201 kg^{*3}

*1 Uključujući DADF, uspravnu dodirnu ploču i bočnu tonera.

*2 Uključujući DADF, plošnu dodirnu ploču i bočnu tonera.

*3 Uključujući plošnu ploču, poklopac pisača i bočnu s tonerom.

Razlučivost ispisivanja (dpi)

Jezici za opis stranice

Izravno ispisivanje

Ispisivanje s mobilnog uređaja
i iz računalnog oblaka

Fontovi

Značajke ispisivanja

Operativni sustav

TEHNIČKI PODACI
KOPIRANJA

Brzina kopiranja

Vrijeme do prve kopije (A4)

Razlučivost kopiranja (dpi)

Višestruke kopije

Gustoća kopiranja

Povećanje

Funkcije kopiranja

TEHNIČKI PODACI
SKENIRANJA

Tip

Papir ulagača dokumenata

Prihvatljivi originali i
gramatura

Podržani formati medija

Brzina skeniranja (ipm,
crno-bijelo/u boji, A4)

Razlučivost skeniranja (dpi)

Tehnički podaci lokalnog
skeniranja

Način skeniranja

1200 x 1200

Standardno: UFR II (standardno),
Opciona lno: PCL 6, Adobe®PostScript®3™

Podržane vrste datoteka: PDF, EPS, TIFF/JPEG i XPS

AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon Business Print i
uniFLOW Online

Na raspolaganju vam je niz softverskih i MEAP rješenja za
ispis s mobilnih uređaja ili uređaja povezanih s internetom i
usluga zasnovanih na informatičkom oblaku, ovisno o vašim
potrebama.

Dodatne informacije zatražite od svog prodajnog predstavnika

PS fontovi: 136 Roman

PCL fontovi: 93 Roman, 10 Bitmap fontova, 2 OCR fonta,

Andalé Mono WT J/K/S/T¹ (japanski, korejski,

pojednostavljeni i tradicionalni kineski), fontovi crtičnog koda²

¹ Potreban je opciona lni komplet međunarodnih PCL fontova A1.

² Potreban je opciona lni komplet za ispisivanje crtičnog koda D1.

Zaštićeno ispisivanje, sigurnosni vodeni pečat, zaglavlje/
podnožje, izgled stranice, obostrano ispisivanje, miješani
formati/orijentacije papira, prednje/stražnje korice,
smanjenje tonera, ispisivanje plakata, ispisivanje s prisilnim
zadržavanjem, datum ispisa, ispisivanje po rasporedu,
ispisivanje virtualnim pisačem

UFRli: Windows®7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/
Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, MAC
OS X (10.10 ili noviji)

PCL: Windows®7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/
Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019

PS: Windows®7/ 8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server
2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, MAC OS X
(10.10 ili noviji)

PPD: Windows®7/8.1/10,MAC OS X (10.9 ili noviji),

Ugrađeni upravljački softver McAfee

Od srpnja, 2019.

iR-ADV DX 8705:
do 105 ppm (A4), do 54 ppm (A3), do 76 ppm (A4R),
do 105 ppm (A5R)

iR-ADV DX 8795:
do 95 ppm (A4), do 50 ppm (A3), do 69 ppm (A4R),
do 95 ppm (A5R)

iR-ADV DX 8786:
do 86 ppm (A4), do 44 ppm (A3), do 63 ppm (A4R),
do 86 ppm (A5R)

Pribl. 2,7 s ili manje

600 x 600

Do 9999 kopija

Automatski ili ručno (9 razina)

Varijabilni zum: 25 % do 400 % (koraci od 1 %)

Prethodno postavljena smanjenja/povećanja: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1 : 1), 141 %, 200 %, 400 %

Programirana smanjenja/povećanja prema području,
obostrano, prilagodba gustoće, odabir tipa originala, prekid
rada, knjiga na dvije stranice, obostrani original, izrada
zadatka, N na 1, dodavanje naslovnice, insercija, originali
različitih formata, paginacija, numeriranje kompleta kopija,
oštrina, brisanje okvira, sigurnosni vodeni pečat, datum
ispisivanja, uvezna margina, ispisivanje i provjera, negativ/
pozitiv, ponavljanje slika, spajanje blokova zadataka, zrcaljenje
slike, pohrana u poštanski sandučić, dodavanje slike, kopiranje
osobne iskaznice, preskakanje praznih stranica, original
slobodnog formata, rezervirana kopija, primjer kopije

Automatski dupleks ulagač dokumenata u jednom prolasku
[obostrano na obostrano (automatski)]

*Podržano je prepoznavanje višestrukog ulaganja u ulagaču.

do 250 listova (64 g/m²)

do 200 listova (80 g/m²)

Kopirno staklo: list, knjiga i trodimenzionalni objekti

Gramatura medija za ulagač dokumenata:

Jednostrano skeniranje: 38 do 220 g/m²

Obostrano skeniranje: 38 do 220 g/m²

*Prihvatljive gramature A6R ili manjih formata su 50 do 220 g/m².

Kopirno staklo: maks. format skeniranja: 297,0 x 431,8 mm

Format medija za ulagač dokumenata:

A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R,

Prilagođeni format: 70,0 x 139,7 mm do 304,8 x 431,8 mm

Jednostrano skeniranje: 135/135 (300 x 300 dpi, slanje),

135/80 (600 x 600 dpi, kopiranje)

Obostrano skeniranje: 270/270 (300 x 300 dpi, slanje),

165/90 (600 x 600 dpi, kopiranje)

Skeniranje za kopiranje: 600 x 600

Skeniranje i slanje: (prosljeđivanje) 600 x 600 (SMB/FTP/

WebDAV/IFAX), (učitavanje) 600 x 600

Skeniranje za faksiranje: 600 x 600

Color Network ScanGear2. Za TWAIN i WIA

Podržani OS: Windows®7/8.1/10/Server2008/Server2008

R2/Server2012/Server2012 R2/Server 2016

Lokalno skeniranje, mrežno skeniranje, Scan to Box,

skeniranje u naprednu pohranu, skeniranje u mrežu,

skeniranje u USB memoriju, skeniranje na mobilni uređaj,

skeniranje u oblak (uniFLOW Online)

Canon

TEHNIČKI PODACI

Seriya imageRUNNER ADVANCE DX 8700

TEHNIČKI PODACI SLANJA		Mrežna sigurnost	
Odredište	Standardno: E-pošta / internetski faks (SMTP), SMB3.0, FTP, WebDAV, poštanski sandučić Opcionalno: Super G3 FAX, IP Fax	TLS 1.3, IPSec, provjera autentičnosti IEEE802.1X, SNMP V3.0, funkcija vatrozida (filtriranje IP/MAC adrese), podrška za dvije mreže (žični LAN/bežični LAN, žični LAN/žični LAN), onemogućenje nekorisćenih funkcija (omogućenje/onemogućenje protokola/aplikacija, omogućenje/onemogućenje daljinskog korisničkog sučelja, omogućenje/onemogućenje korisničkog sučelja USB), odvajanje linije za komunikaciju (G3 FAKS, priključak USB, napredni prostor, skenirane i slanje – odnosi se na viruse pri primanju e-pošte)	
Adresar	LDAP (2000) / lokalni (1600) / brojevi za brzo biranje (200)	Zaštita uređaja	
Razlučivost slanja (dpi)	Prosljeđivanje: do 600 x 600 Učitavanje: do 600 x 600	Zaštita podataka na tvrdom disku (šifriranje podataka na tvrdom disku prepisivanjem, zaključavanje tvrdog diska), standardno aktiviranje tvrdog diska, Trusted Platform Module (TPM), funkcija sakrivanja zapisnika o zadatku, zaštita integriteta softvera višenamjenskog uređaja, funkcija sakrivanja zapisnika o zadatku, provjera integriteta softvera višenamjenskog uređaja (provjera sustava pri pokretanju, prepoznavanje upada tijekom vremena izvođenja), ispunjava IEEE2600.2 (certifikacija Common Criteria) (TBD)	
Komunikacijski protokol	Datoteka: FTP(TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV E-pošta / internetski faks: SMTP, POP3	Upravljanje i nadzor uređaja	
Format datoteke	Standardno: TIFF, JPEG, PDF (kompaktni, pretraživi, primjena pravila, optimizacija za web, PDF/A-1b, Trace & Smooth, šifrirano, potpis uređaja, potpis korisnika), XPS (kompaktni, pretraživi, potpis uređaja, potpis korisnika), Office Open XML (PowerPoint, Word)	TEHNIČKI PODACI OKRUŽENJA	
Značajke za univerzalno slanje	Odabir vrste originala, obostrani original, knjiga na dvije stranice, originali različitih veličina, prilagodba gustoće, oštrina, omjer kopiranja, brisanje okvira, izrada zadatka, slanje s odgodom, pregled, obavijest o dovršenom zadatku, naziv datoteke, predmet/poruka, odgovor, prioritet e-pošte, izvješće o slanju, orijentacija sadržaja originala, preskakanje praznih stranica	Radno okruženje	
TEHNIČKI PODACI FAKSIRANJA		Napajanje	
Maksimalni broj linija za povezivanje	2	Potrošnja energije	
Brzina modema	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s	Temperatura: 10 do 30 °C Vlažnost: 20 do 80 % RV (relativna vlažnost) 220 ~ 240 V, 50/60 Hz, 10 A	
Metoda kompresije	MH, MR, MMR, JBIG	Maksimalno: pribl. 2400 W Pripravno stanje: pribl. 217 W ¹ Stanje mirovanja: pribl. 0,9 W ²	
Razlučivost (dpi)	400 x 400 (ultra-fino), 200 x 400 (super-fino), 200 x 200 (fino), 200 x 100 (normalno)	*Referentna vrijednost: izmjerena jedna jedinica *Stanje mirovanja od 0,8 W možda nije dostupno u svim uvjetima uslijed određenih postavki.	
Format za slanje/primanje	Slanje: A3, A4, A4R, A5 ¹ , A5R ¹ , B4, B5 ² , B5R ¹ Primanje: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R ¹ Poslano kao A4 ² Poslano kao kratki B4	Tipična potrošnja energije (TEC)*: iR-ADV DX 8705: 9,6 kWh iR-ADV DX 8795: 9,0 kWh iR-ADV DX 8786: 8,6 kWh *Sukladno USA Energy Star 3.0	
Memorija za faksiranje	Do 30.000 stranica (2000 zadataka)	Razine buke	
Brojevi za brzo biranje	Maks. 200	<u>Razina snage zvuka (LWA,m*)</u> Tijekom rada (jednostrano) iR-ADV DX 8705: 7,3 B, Kv 0,3 B iR-ADV DX 8795/8786/model писача: 7,2 B, Kv 0,3 B *Referentna vrijednost: izmjerena samo jedna jedinica uz ISO7779, opisano uz ISO9296 (2017)	
Grupno biranje / odredišta	Maks. 199 brojeva	<u>Tlak zvuka (LpA,m)</u> Položaj promatrača: Tijekom rada (jednostrano): 58 dB*, Pripravno stanje: 36 dB* * Referentna vrijednost: izmjerena samo jedna jedinica uz ISO7779, opisano uz ISO9296 (2017)	
Sekvencijsko razašiljanje	Maks. 256 adresa	Crni toner C-EXV 35	
Pohrana sigurnosnih kopija	Da	70 000 stranica	
Značajke faksiranja	Ime pošiljatelja (TTI), odabir telefonske linije (pri slanju faksom), izravno slanje, slanje s odgodom, pregled, obavijest o dovršenju zadatka, izvješće o slanju, prekid prijenosa, uzastopno razašiljanje, slanje lozinke/podadrese, povjerljivi poštanski sandučić, prijava 2 u 1	DETALJNE INFORMACIJE POTRAŽITE NA NAŠEM WEB-MJESTU https://www.canon-europe.com/business/ Universal Login Manager (ULM) uniFLOW Online Express* *Više informacija potražite u listovima s tehničkim podacima za uniFLOW Online Express/uniFLOW Online	
TEHNIČKI PODACI POHRANJIVANJA		iW Management Console eMaintenance Content Delivery System Network ScanGear Canon Driver Configuration Tool NetSpot Device Installer MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform – Multifunkcionalna ugrađena aplikacijska platforma) Kofax Power PDF	
Poštanski sandučić (broj podržanih)	100 korisničkih ulaznih spremnika, 1 ulazni spremnik za memoriju izvješća o primanju, 50 ulaznih spremnika za povjerljivi faks Spremljeno maksimalno 30.000 stranica (2000 zadataka)	SOFTVER I UPRAVLJANJE PISAČEM	
Napredna pohrana	Komunikacijski protokol: SMB ili WebDAV Podržana računala klijenti: Windows* 8.1/10 Paralelne veze (maks.): SMB: 64, WebDAV: 3	Praćenje i izvješćivanje	
Napredna pohrana – dostupan prostor na disku	Standardno: 16 GB (5 opcijom: maks. 480 GB)	Alati za udaljeno upravljanje	
Značajke napredne pohrane	Provjera identiteta prilikom prijave u naprednu pohranu, funkcija razvrstavanja, ispisivanje PDF datoteke s lozinkom, podrška za imageWARE Secure Audit Manager, pretraživanje, pregled datoteke, upravljanje autentifikacijom, otvoreno za javnost, URI TX, sigurnosno kopiranje/dohvat	Softver za skeniranje	
TEHNIČKI PODACI O SIGURNOSTI		Alati za optimizaciju	
Provjera autentičnosti i kontrola pristupa	Standardno: Provjera autentičnosti korisnika (prijavljivanje pomoću slike, prijavljivanje pomoću slike i PIN-a, prijavljivanje karticom, prijavljivanje korisničkim imenom i lozinkom, prijavljivanje na razini funkcije, mobilno prijavljivanje), provjera autentičnosti uz ID odjela (prijavljivanje ID-om i PIN-om odjela, prijavljivanje na razini funkcije), uniFLOW Online Express (prijavljivanje PIN-om, prijavljivanje pomoću slike, prijavljivanje pomoću slike i PIN-a, prijavljivanje karticom, prijavljivanje karticom i PIN-om, prijavljivanje korisničkim imenom i lozinkom, prijavljivanje ID-om i PIN-om odjela, prijavljivanje na razini funkcije), sustav za upravljanje pristupom (kontrola pristupa)	Platforma	
Sigurnost dokumenata	Sigurnost ispisivanja (zaštićeno ispisivanje, šifrirano zaštićeno ispisivanje, ispisivanje s prisilnim zadržavanjem, uniFLOW Secure Print*), sigurnost primanja podataka (poštanski sandučić za povjerljive faksove automatski prosljeđuje primljene dokumente), sigurnost skeniranja (šifrirani PDF, PDF/XPS s potpisom uređaja, PDF/XPS s potpisom korisnika, integracija za Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5), sigurnost SANDUČIĆA (poštanski sandučić zaštićen lozinkom, napredna kontrola pristupa prostoru), sigurnost poslanih podataka (postavka za traženje unosa lozinke po prijenosu, ograničene funkcije slanja e-pošte/datoteke, potvrda broja za FAKS, omogućenje/ograničenje prijenosa upravljačkog programa faks-uređaja, omogućenje/ograničenje slanja iz povijesti, podrška za S/MIME), zaključavanje skeniranja (QR kod), praćenje dokumenata (sigurnosni vodeni pečat) ¹ Zahtijeva uniFLOW Online / uniFLOW	Upravljanje dokumentima	
		TEHNIČKI PODACI ZA FIERY KONTROLER ISPISIVANJA (VANJSKI)	
		Opcionalno/standardno	
		Naziv	
		Razlučivost ispisivanja (dpi)	
		Standardni jezici za opis stranice	
		Memorija	
		Tvrdi disk	
		Procesor	
		Sustav	
		Fontovi	
		Opcionalno kod svih modela imagePASS-Y3 V1.1 (server) 1200 x 1200, 600 x 600 PCL6, Adobe PostScript 3 8 GB (2 x 4 GB) 500 GB SATA Intel Pentium G4400 (3,3 GHz) FS350Pro PS: 138 fontova PCL: 113 fontova	

Canon

TEHNIČKI
PODACI

Serijska imageRUNNER ADVANCE DX 8700

Podržani operativni sustavi	Windows 7 64 bita /Windows 81 64 bita /Windows 10 64 bita/ Windows Server 2008 R2, samo 64 bita/Windows Server 2012, samo 64 bita (samo podrška za upravljački program pisača)/Windows Server 2012 R2, samo 64 bita/Windows Server 2016 R2, samo 64 bita, MAC OS (10.11, 10.12, 10.13, 10.14)	Dorađivač brošura X1	(Obuhvaća gornji dorađivač s klamerom X1 osnovnih specifikacija). Format papira za uvezivanje: SRA3, A3, A4R, B4, Prilagođeni format (195,0 x 270,0 mm do 330,2 x 457,2 mm) Kapacitet klanjanja: 20 listova x 5 setova (60 do 81,4 g/m ²) (uključujući 1 naslovnicu do 256 g/m ²) Kapacitet savijanja bez klanjanja: 5 lista (60 do 105 g/m ²) Izvor napajanja: 100 – 240 V AC / 50 – 60 Hz / 2,8 A Dimenzije (Š x D x V): 896 x 765 x 1040 mm (kad je produžetak odlagača izvučen) Masa: pribl. 110 kg
Sučelje	2 x ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), USB 3.0 x 2 (stražnji), x 3 (na prednjoj strani Fiery Quick Touch TM), USB 2.0 x 4 (stražnji)	Dorađivač s klamerom W1 PRO	Kapacitet odlagača (za papir od 80 g/m ²): Gornji odlagač: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: 1000 listova Z savijanje: A3, B4: 30 listova Polusavijanje: A4R: 50 listova Donji odlagač: Ako je način rada s velikim kapacitetom slaganja postavljen na "Uključeno": A4, B5: 4000 listova, A4R, B5R: 2000 listova, SRA3, A3, B4: 1500 listova, Ako je način rada s velikim kapacitetom slaganja postavljen na "Isključeno": A4, B5: 2000 listova, SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1000 listova Gramatura papira: 52 do 256 g/m ² Mjesto klanjanja: kutno, dvostruko Kapacitet klamera: kutno i dvostruko klanjanje: A4, B5: 100 listova (52 do 80 g/m ²), A3, A4R, B4, B5R: 50 listova (52 do 81,4 g/m ²) Izvor napajanja: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz / 8 A Dimenzije (Š x D x V): 890 x 792 x 1239 mm (kad je produžetak odlagača izvučen) Masa: pribl. 130 kg
Mrežni protokoli	TCP/IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SLP, SMB, LPD, IPP, WS-Discovery, Bonjour, Direct Mobile Printing, Port9100, SNMP, 802.1X, DHCP, DNS, NTP)		
Izravno ispisivanje VDP	PDF1.7, EPS, TIFF6, JDF1.4/JMF (opcionarno) FreeForm v1, v2.1, PPML, PDF/VT-1, PDF/VT-2, Creo VPS		
Značajke Standard Fiery kontrolera ispisivanja	Fiery Command WorkStation6 / katalog papira, Fiery Remote Scan / Fiery Hot Folders & Virtual Printers / Fiery JDF		
Opcije Fiery kontrolera ispisivanja	Fiery Impose / Fiery Compose / Fiery Impose and Compose / prijenosni tvrdi disk/ Fiery Image Viewer		
Hardverska platforma	NX One		
Osnovni OS	Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC		
Napajanje	AC 100 – 240 V, 50 Hz / 60 Hz, 3 A (100 V) – 1,5A (240 V)		
Maksimalna potrošnja energije	53 W		
Dimenzije (Š x D x V)	203 x 248 x 384 mm		
Masa	Samo poslužitelj: pribl. 5,9 kg		
OPCIJE ZALIHE PAPIRA			
Ladica za papir E1	Kapacitet papira: 3500 listova (80 g/m ²) Vrsta papira: tanki, obični, reciklirani, u boji, teški, bond, prethodno probušeni, Letterhand Format papira: A4, B5 Gramatura papira: 52 do 256 g/m ² Izvor napajanja: glavna jedinica Dimenzije (Š x D x V): 340 x 630 x 572 mm (postavljeno na glavnu jedinicu) Masa: pribl. 34 kg	Dorađivač brošura W1 PRO	(Obuhvaća gornji dorađivač s klamerom W1 PRO osnovnih specifikacija). Format papira za uvezivanje: SRA3, A3, A4R, B4, prilagođeni format (210 x 279,4 mm do 330,2 x 487,7 mm) Kapacitet klanjanja za uvezivanje: 25 listova (52 do 80 g/m ²) (uključujući jednu naslovnicu do 256 g/m ²) Kapacitet savijanja bez klanjanja: do 5 lista (52 do 209 g/m ²) Izvor napajanja: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz / 8 A Dimenzije (Š x D x V): 1060 x 792 x 1239 mm (kad je produžetak odlagača izvučen) Masa: pribl. TBD kg
Odjeljiva bočna ladica C1	Kapacitet papira: 3500 listova (80 g/m ²) Vrsta papira: tanki, obični, reciklirani, u boji, teški, paus papir, bond, prozirnice, naljepnice, prethodno probušeni, Letterhead, papir s jezičcima Format papira: SRA3, A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R Prilagođeni format (139,7 x 182,0 mm do 330,2 x 487,7 mm) Gramatura papira: 52 do 256 g/m ² Izvor napajanja: 220 – 240 V, 50/60 Hz, 1,2 A Dimenzije (Š x D x V): 633 x 686 x 574 mm (postavljeno na glavnu jedinicu) Masa: pribl. 68 kg	Jedinica za bušenje 2/4 rupe A1	(Zahtijeva dorađivač s klamerom AC1 ili dorađivač brošura AC1) Dvije ili četiri rupe Prihvatljiva gramatura papira za bušenje: 52 do 256 g/m ² Podržani formati papira za bušenje: Dvije rupe: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Četiri rupe: A3, A4 Izvor napajanja: s dorađivača
ZAVRŠNE OPCIJE*	*Količina papira može se razlikovati ovisno o vrsti/formatu papira.	Jedinica za bušenje 4 rupe A1	(Zahtijeva dorađivač s klamerom AC1 ili dorađivač brošura AC1) Četiri rupe Prihvatljiva gramatura papira za bušenje: 52 do 256 g/m ² Podržani formati papira za bušenje: Četiri rupe: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Izvor napajanja: s dorađivača
Odlagač za kopiranje R2	Jednostavan odlagač za osnovne potrebe. Kapacitet: 250/100 listova (jednostrano/obostrano, 80 g/m ²) Dimenzije (Š x D x V): 420 x 382 x 175 mm	Jedinica za bušenje BG1	(Potreban je dorađivač s klamerom X1 ili dorađivač brošura X1) Dvije ili četiri rupe Prihvatljiva gramatura papira za bušenje: 52 do 256 g/m ² Podržani formati papira za bušenje: Dvije rupe: A3, A4, A4R, A5, B5R Četiri rupe: A3, A4 Izvor napajanja: s dorađivača
Dorađivač s klamerom AC1* *dostupno samo za IR-ADV DX 8786	Kapacitet odlagača (za papir od 80 g/m ²): Gornji odlagač: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 listova A3, A4R, B4, B5R: 125 listova SRA3: 30 listova Srednji odlagač: kao i gornji odlagač Donji odlagač: A4, A5, A5R, B5: 3000 listova SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1500 listova A6R: 250 listova Gramatura papira: 52 do 256 g/m ² Mjesto klanjanja: kutno, dvostruko Kapacitet klanjanja: A4, B5: 65 listova (52 do 90 g/m ²) A3, A4R, B4: 40 listova (52 do 90 g/m ²) Eko-klamer: A3, A4 5 listova (52 do 64 g/m ²) 4 lista (65 do 81,4 g/m ²) 3 lista (81,5 do 105 g/m ²) Klanjanje na zahtjev: 65 listova (52 do 90 g/m ²) Izvor napajanja: glavna jedinica Dimenzije (Š x D x V): 656 mm x 623 mm x 1195 mm (kad su produžetak i okretni odlagač izvučeni) Masa: pribl. 36 kg	Jedinica za bušenje BH1	(Potreban je dorađivač s klamerom X1 ili dorađivač brošura X1) Četiri rupe Prihvatljiva gramatura papira za bušenje: 52 do 256 g/m ² Podržani formati papira za bušenje: Četiri rupe: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Izvor napajanja: s dorađivača
	(Obuhvaća gornji dorađivač s klamerom AC1 osnovnih specifikacija klanjanja.) Format papira za klanjanje brošura: A3, A4R, B4, Prilagođeni format (182,0 x 210,0 mm do 304,8 x 457,2 mm) Kapacitet klanjanja: 20 listova x 10 setova (52 do 81,4 g/m ²) (uključujući 1 naslovnicu do 256 g/m ²) Kapacitet savijanja bez klanjanja: 3 lista (52 do 105 g/m ²) Izvor napajanja: glavna jedinica Dimenzije (Š x D x V): 656 mm x 623 mm x 1195 mm (kad su produžetak i okretni odlagač izvučeni) Masa: pribl. 60 kg	Jedinica za bušenje BT1	(Potreban je dorađivač s klamerom W1 PRO ili dorađivač brošura W1 PRO) Dvije ili četiri rupe Prihvatljiva gramatura papira za bušenje: 52 do 256 g/m ² Podržani formati papira za bušenje: Dvije rupe: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, prilagođeni format (182,0 x 182,0 mm do 297,0 x 432,0 mm, izuzev 203 x 257 mm do 297 do 270 mm) Četiri rupe: A3, A4, B4, B5, prilagođeni format (257,0 x 182,0 mm do 297,0 x 432,0 mm) Izvor napajanja: s dorađivača
Dorađivač brošura AC1*		Jedinica za bušenje BU1	(Potreban je dorađivač s klamerom W1 PRO ili dorađivač brošura W1 PRO) Četiri rupe Prihvatljiva gramatura papira za bušenje: 52 do 256 g/m ² Podržani formati papira za bušenje: Četiri rupe: A3, A4, A5, B4, B5, Prilagođeni format (257,0 x 182,0 mm do 297,0 x 432,0 mm) Izvor napajanja: s dorađivača
Dorađivač s klamerom X1	Kapacitet odlagača (za papir od 80 g/m ²): Gornji odlagač: A4, A5R, B5: 1500 listova SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 750 listova A6R: 250 listova Srednji odlagač: A4, A5R, B5: 250 listova A3, A4R, A5, A6R, B4, B5R: 125 listova SRA3: 30 listova Donji odlagač: A4, B5: 2500 listova (kaskadni način ulaganja), A4, A5R, B5: 1500 listova, SRA3, A3, A4R, A5, B4, B5R: 750 listova, A6S: 250 listova Gramatura papira: 52 do 256 g/m ² Mjesto klanjanja: kutno, dvostruko Kapacitet klanjanja: A4, B5: 100 listova (52 do 80 g/m ²) A3, A4R, B4: 50 listova (52 do 80 g/m ²) Izvor napajanja: 100 – 240 V AC / 50 – 60 Hz / 2,8 A Dimenzije (Š x D x V): 782 mm x 765 mm x 1040 mm (kad je produžetak odlagača izvučen) Masa: pribl. 64 kg	Višefunkcijska profesionalna bušilica B1	(Potreban je dorađivač s klamerom X1, dorađivač brošura X1, dorađivač s klamerom W1 PRO ili dorađivač brošura W1 PRO) Podržana gramatura papira za bušenje: Ručno: 75 do 256 g/m ² Bušenje rupa: 75 do 256 g/m ² Podržani formati papira za bušenje: Ručno: 100 x 148 mm do 330,2 x 487,7 mm, Bušenje: A3, A4, A4R, A5 Podržani kalupi za bušenje (opcionarno): A4: prstenasti mehanizam (2 ili 4 rupe), Velo uvez (12 rupa), plastični češljasti uvez (21 rupa), žičani uvez (25 ili 34 rupe) spirala u boji (47 rupa) Izvor napajanja: 230 V, 50 Hz, 2 A Dimenzije (Š x D x V): 445 x 795 x 1040 mm Masa: 102 kg



TEHNIČKI PODACI

Seriya imageRUNNER ADVANCE DX 8700

Unutarnji obrezaivač brošura A1	(Potreban Doradivač brošura X1) Kapacitet spremnika za otpad: pribl. 1500 listova Podržana gramatura papira: 60 do 256 g/m ² Količina obrezivanja: 2 do 20 mm Prihvatljiv format papira: SRA3, A3, A4, B4, Prilagođeni format: 195,0 x 270 mm do 330,2 x 457,2 mm Izvor napajanja: s doradivača	HARDVERSKA DODATNA OPREMA Čitači kartica	Dostupne su različite kartice, npr. MiCard Plus. Više detalja zatražite od lokalnog ureda tvrtke Canon. Čitač kopirnih kartica F1 Nastavak za čitač kopirnih kartica A4
Obrezaivač brošura F1	(Potreban je Doradivač brošura W1 PRO) Kapacitet za brošure: 10 brošura (veličina brošure: A4, 50 listova, 80 g/m ²) Podržana gramatura papira: 52 do 256 g/m ² , 64 do 300 g/m ² (samo naslovnica) Podržane gramature papira: SRA3, A3, A4R, B4, prilagođeni format (210,0 x 279,4 mm do 330,2 x 487,7 mm) Količina obrezivanja: 2 do 28 mm Kapacitet obrezivanja: do 25 listova (50 listova s polusavijanjem) (52 do 80 g/m ²) Kapacitet spremnika za otpad: pribl. 5000 listova Izvor napajanja: s Doradivača brošura W1 PRO Dimenzije: 2095 x 790 x 1040 mm (uključujući spoj) Masa: pribl. 178 kg	Ostalo SIGURNOSNE OPCIJE Sigurnost podataka	Uspravna upravljačka ploča J1 Pomoćni odlagač B1 Dodatak za uvlačenje papira s jezičcima B1 Numerička tipkovnica A1 Komplet za pomicanje doradivača A1 Tvrđi disk N1 od 2.5"/250 GB Tvrđi disk P1 od 2.5"/1 TB Komplet za zrcaljenje podataka na HDD J1
Jedinica za inserciju N1	(Potreban je doradivač s klamerom X1, doradivač brošura X1, doradivač s klamerom W1 PRO ili doradivač brošura W1 PRO) Broj odlagača: 2 Kapacitet odlagača (za papir od 80 g/m ²): Gornji odlagač: 200 listova Donji odlagač: 200 listova Prihvatljiva vrsta papira: tanki, obični, reciklirani, u boji, teški, premazani, paus papir, bond, prethodno probušeni, Letterhand, papir s jezičcima Podržane gramature papira: SRA3, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R, Prilagođeni format: 182 x 182 mm do 330,2 x 487,7 mm Podržana gramatura papira: 52 do 256 g/m ² Izvor napajanja: 100 ~ 240 V, 50/60 Hz, 1 A Dimenzije (Š x D x V): 336 x 793 x 1407 mm (pričvršćeno na uređaj: širina bez odlagača za dokumente) Masa: pribl. 61 kg	Ispisivanje crtičnog koda EFI-Fiery kontroler Opcionalni dodaci za EFI-Fiery kontroler	Komplet međunarodnih PCL fontova A1 PCL KOMPLET ZA ISPISIVANJE BDI PS KOMPLET ZA ISPISIVANJE BDI Komplet za ispisivanje crtičnog koda D1 imagePASS-Y3 V1.1 Fiery Impose Fiery Compose Fiery Impose and Compose Fiery imageViewer Komplet za prijenosni tvrđi disk B6
Falcerica J1	(Potreban je doradivač s klamerom X1, doradivač brošura X1, doradivač s klamerom W1 PRO ili doradivač brošura W1 PRO) Podržana vrsta savijanja: Z savijanje, C savijanje, harmonika Z savijanje, dvostruko paralelno savijanje, polusavijanje Prihvatljiva vrsta papira: tanki, obični, reciklirani, u boji, bond Podržani format papira: Z savijanje: A3, A4R, B4 C savijanje, harmonika Z savijanje, polusavijanje, dvostruko paralelno savijanje: A4R Prihvatljiva gramatura papira: Z savijanje, harmonika Z savijanje, C savijanje, polusavijanje: 52 do 105 g/m ² Dvostruko paralelno savijanje: 52 do 90 g/m ² Izlazni kapacitet (s bond papirom od 20 lb): C savijanje/harmonika Z savijanje: A4R: pribl. 40 listova Dvostruko paralelno preklapanje: A4R: pribl. 25 listova uz doradivač s klamerom X1 ili doradivač brošura X1 (ukupno) Z savijanje: A3, B4: 70 listova, A4R: 30 listova Polusavijanje: A4R: 30 listova uz doradivač s klamerom W1 PRO ili doradivač brošura W1 PRO (ukupno) Z savijanje: A3, B4: 60 listova Polusavijanje: A4R: 50 listova Izvor napajanja: s doradivača Dimenzije (Š x D x V): 336 x 793 x 1190 mm Masa: pribl. 71 kg	Dodatna oprema za sustav Dodatna oprema za faksiranje DRUGI DODACI Dodatna oprema za pristup Spremnici za klamerice	Komplet za sučelje za kontrolu kopiranja A1 Komplet za serijsko sučelje K3 Komplet za povezivanje A2 za Bluetooth LE Komplet za NFC E1 Super G3 FAX kartica AS1 Super G3 faks kartica za 2. liniju AS1 Komplet za daljinsko faksiranje A1 Komplet za proširenje za faksiranje uz IP B1 Ručka za pristup automatskom ulagaču dokumenata A1 Oprema za glasovno navođenje G1 Oprema za glasovno upravljanje D1 Klamerica N1 Klamer P1 Spremnik za klamerice X1 Spremnik za klamerice Y1

Softver i rješenja



Certifikati i kompatibilnost



Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Croatian edition
© Canon Europa N.V., 2020.