



Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Office Management Solution




New to the Line

מדפסות משלבות קומפקטיות להדפסה בצבע עד גודל *A4* עם תהליכי עבודה ייעילים להדפסה ולסריקה מהירות וaicוטיות.

*DX C357P הוא דגם עם פונקציונות של מדפסת בלבד

אפשרויות תצורה עיקריות

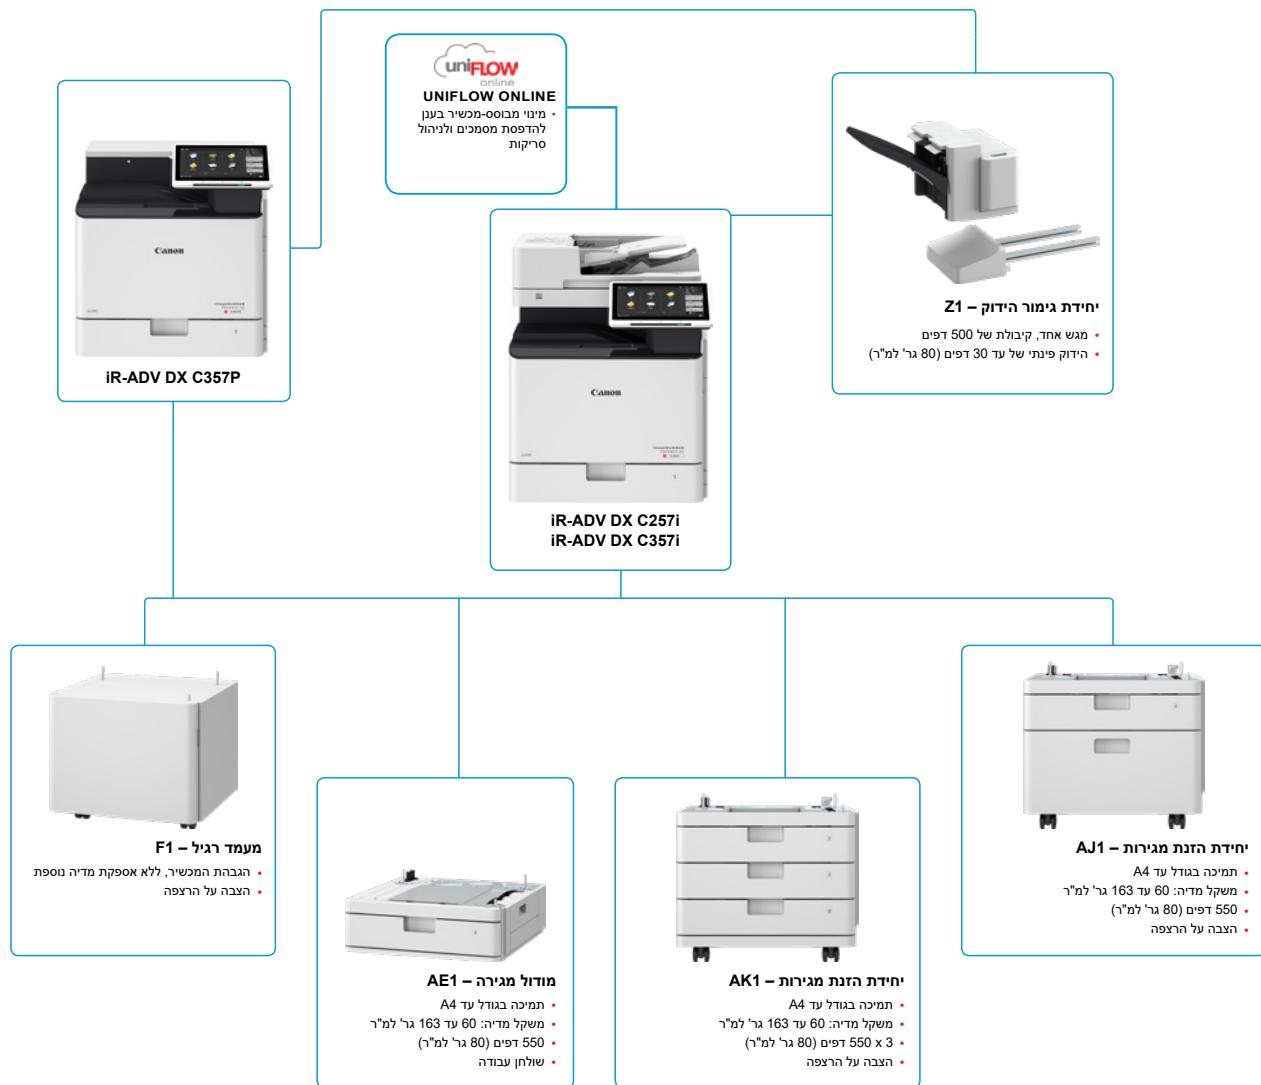

ಚזרה זו היא למחזה בלבד. לקבלת רישמה מלאה של אפשרויות והטירות המדויקות שלון לモזרים, עיין [בכל הנקודות להדרת תקורה של מוצרים](#).

פלטפורמת הקושחה המאוחذת (UFP) מבטיחה את הזמינות של שדרוגי התקנות והאבטחה העדכניים ביזורו, לחווית משתמש מתקדמת במגוון המוצרים של DX IR ADVANCE.

Canon

– imageRUNNER ADVANCE DX C257/C357 סדרה

**מפרט
טכני**

Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/UFRII
.Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019
(ג'ר. 10.10) Mac OS X
Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/.PCL
Server2012 R2/Server2016/Server2019
Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/.PS
.Server2012 R2/Server2016/Server2019
(ג'ר. 10.10) Mac OS X, Windows® 7/8.1/10/PPD
McAfee Embedded Control Software
2020
כנים לעונדרם ר'קן

iR-ADV DX C357i
(A5), 26, עמודים לדקה (A5R), 61, 35 עמודים לדקה (A6)
iR-ADV DX C257i
(A5), 26, עמודים לדקה (A5R), 46, 25 עמודים לדקה (A6)
* ג'ר. 10.10

iR-ADV DX C357i
6.9.9.4-.
300 x 600, 600 x 600
עד 999 Seiten
אוטומטי או ידית (9 רמות)

וין משנשוף: (400% עד 100%, 70%, 25%, 20%, 14%
יש"מ/העומס/הגלאם/הברזי מארש מארש)
1:(1:1)

מזרן מסמכים דז-צדדיים כפולה בדוחן:
(איסוטוניק)[]
* מינה זירוי הוגה בדוחן:

פ'ט

משטח הדפסה: גלויו, ספר ואובייקטים תלת-ממדיים

שקל הדפסה בדוחן מסמכים:
ר'קינה דז-צדדיים: 42 ג'ר. למ"ר (shoreo-לון), 64, 64 (עבן)
ר'קינה דז-צדדיים: 50 עד 128 ג'ר. למ"ר (shoreo-לון), 64, 64 (עבן)
שרה:

רכיסי בק-בק: 220 עד 24 ג'ר. למ"ר
שנק שוק שירותם עד פ'ט למשען כטיס בק-בק: 50 עד 128 ג'ר. למ"ר

גודל מסוכם מוקן בדוחן מסמכים:

A6, B5, A5R, A4 גודל מסוכם אשייתן:

ר'קינה דז-צדדיים: 128.0 x 48.0 עד 91.0 x 48.0 מ"מ

רכיסים בק-בק: (300 x 300 dpi):

שליטה (95/190 עד 95/190 ג'ר. זירוי אוטומטי של צבע מוגדר למצב "לא פעיל")

ר'קינה דז-צדדיים: 95 ג'ר. זירוי אוטומטי של צבע מוגדר למצב "פעיל":

ר'קינה דז-צדדיים: 190 ג'ר. זירוי אוטומטי של צבע מוגדר למצב "פעיל":

ר'קינה דז-צדדיים: 100 ג'ר. זירוי אוטומטי של צבע מוגדר למצב "פעיל":

ר'קינה דז-צדדיים: (300 x 600 dpi):

ר'קינה דז-צדדיים: 50 ג'ר. זירוי אוטומטי של צבע מוגדר למצב "לא פעיל":

ר'קינה דז-צדדיים: 100 ג'ר. זירוי אוטומטי של צבע מוגדר למצב "פעיל":

ר'קינה דז-צדדיים: (600 x 600 dpi):

ר'קינה דז-צדדיים: 30 ג'ר. זירוי אוטומטי של צבע מוגדר למצב "פעיל":

ר'קינה דז-צדדיים: 50 ג'ר. זירוי אוטומטי של צבע מוגדר למצב "פעיל":

ר'קינה דז-צדדיים: 600 ג'ר. זירוי אוטומטי של צבע מוגדר למצב "פעיל":

ר'קינה דז-צדדיים: 600 ג'ר. זירוי אוטומטי של צבע מוגדר למצב "פעיל":

ר'קינה דז-צדדיים: 600 ג'ר. זירוי אוטומטי של צבע מוגדר למצב "פעיל":

ר'קינה דז-צדדיים: 600 ג'ר. זירוי אוטומטי של צבע מוגדר למצב "פעיל":

ר'קינה דז-צדדיים: 600 ג'ר. זירוי אוטומטי של צבע מוגדר למצב "פעיל":

ר'קינה דז-צדדיים: 600 ג'ר. זירוי אוטומטי של צבע מוגדר למצב "פעיל":

ר'קינה דז-צדדיים: 600 ג'ר. זירוי אוטומטי של צבע מוגדר למצב "פעיל":

ר'קינה דז-צדדיים: 600 ג'ר. זירוי אוטומטי של צבע מוגדר למצב "פעיל":

ר'קינה דז-צדדיים: 600 ג'ר. זירוי אוטומטי של צבע מוגדר למצב "פעיל":

ר'קינה דז-צדדיים: 600 ג'ר. זירוי אוטומטי של צבע מוגדר למצב "פעיל":

ר'קינה דז-צדדיים: 600 ג'ר. זירוי אוטומטי של צבע מוגדר למצב "פעיל":

ר'קינה דז-צדדיים: 600 ג'ר. זירוי אוטומטי של צבע מוגדר למצב "פעיל":

ר'קינה דז-צדדיים: 600 ג'ר. זירוי אוטומטי של צבע מוגדר למצב "פעיל":

ר'קינה דז-צדדיים: 600 ג'ר. זירוי אוטומטי של צבע מוגדר למצב "פעיל":

ר'קינה דז-צדדיים: 600 ג'ר. זירוי אוטומטי של צבע מוגדר למצב "פעיל":

ר'קינה דז-צדדיים: 600 ג'ר. זירוי אוטומטי של צבע מוגדר למצב "פעיל":

ר'קינה דז-צדדיים: 600 ג'ר. זירוי אוטומטי של צבע מוגדר למצב "פעיל":

ר'קינה דז-צדדיים: 600 ג'ר. זירוי אוטומטי של צבע מוגדר למצב "פעיל":

ר'קינה דז-צדדיים: 600 ג'ר. זירוי אוטומטי של צבע מוגדר למצב "פעיל":

ר'קינה דז-צדדיים: 600 ג'ר. זירוי אוטומטי של צבע מוגדר למצב "פעיל":

ר'קינה דז-צדדיים: 600 ג'ר. זירוי אוטומטי של צבע מוגדר למצב "פעיל":

ר'קינה דז-צדדיים: 600 ג'ר. זירוי אוטומטי של צבע מוגדר למצב "פעיל":

ר'קינה דז-צדדיים: 600 ג'ר. זירוי אוטומטי של צבע מוגדר למצב "פעיל":

ר'קינה דז-צדדיים: 600 ג'ר. זירוי אוטומטי של צבע מוגדר למצב "פעיל":

ר'קינה דז-צדדיים: 600 ג'ר. זירוי אוטומטי של צבע מוגדר למצב "פעיל":

ר'קינה דז-צדדיים: 600 ג'ר. זירוי אוטומטי של צבע מוגדר למצב "פעיל":

ר'קינה דז-צדדיים: 600 ג'ר. זירוי אוטומטי של צבע מוגדר למצב "פעיל":

ר'קינה דז-צדדיים: 600 ג'ר. זירוי אוטומטי של צבע מוגדר למצב "פעיל":

מערכות הפעלה

מדפסת לי"ז צבע משולבת להודפסה עד גודל A4 הדפסה, צילוֹרְסִיָּה, שליח, אחסון ופ'ט אופציוני*. * לא ימי עליון (IR-ADV DX C357P)

מpard במנוחה 1.75GHz עם LCD TFT באיכות WSGA ובגודל 10.1 אינץ' סטנדרטי: 3.0GB RAM ג'ר. למ'ן: 250 ג'ר. למ'ן קשיח בפח 320 ג'ר. למ'ן (שנת דיסק זמני): ג'ר. למ'ן לשימוש בסיסי דיסק קשיח התחלתי בגובה שונה.

יחידה ראשית
סוג המכשיר
פונקציות עיקריות

מעבד
לח'ם בקרה
ציכרין
כונ. דיסק קשיח
יבור משך

תוצרה 80 ג'ר. למ'ן (תוצרה 80 ג'ר. למ'ן)

קיובויל פט' ג'ר. למ'ן (קיובויל ג'ר. למ'ן)

סוד מידי נתמכים

גולד מידי נתמכים

מאנטלי מידי נתמכים

גולד ג'ר. למ'ן (גולד ג'ר. למ'ן)

גולד ג'ר. למ'ן (גולד ג'ר. למ'ן)

מאנטלי מידי נתמכים (גולד ג'ר. למ'ן)

מערכות צילום
ההויר צילום* (שחור-לבן/צבע)

מדפסת לי"ז צבע משולבת להודפסה עד גודל A4 הדפסה, צילוֹרְסִיָּה, שליח, אחסון ופ'ט אופציוני*. * לא ימי עליון (IR-ADV DX C357P)

מpard במנוחה 1.75GHz עם LCD TFT באיכות WSGA ובגודל 10.1 אינץ' סטנדרטי: 3.0GB RAM ג'ר. למ'ן: 250 ג'ר. למ'ן (שנת דיסק זמני): ג'ר. למ'ן לשימוש בסיסי דיסק קשיח התחלתי בגובה שונה.

תוצרה 80 ג'ר. למ'ן (תוצרה 80 ג'ר. למ'ן)

קיובויל פט' ג'ר. למ'ן (קיובויל ג'ר. למ'ן)

סוד מידי נתמכים

גולד מידי נתמכים

מאנטלי מידי נתמכים

מערכות צילום ההויר צילום* (שחור-לבן/צבע)

מדפסת לי"ז צבע משולבת להודפסה עד גודל A4 הדפסה, צילוֹרְסִיָּה, שליח, אחסון ופ'ט אופציוני*. * לא ימי עליון (IR-ADV DX C357P)

תוצרה 80 ג'ר. למ'ן (תוצרה 80 ג'ר. למ'ן)

קיובויל פט' ג'ר. למ'ן (קיובויל ג'ר. למ'ן)

סוד מידי נתמכים

גולד מידי נתמכים

מאנטלי מידי נתמכים

מערכות צילום ההויר צילום* (שחור-לבן/צבע)

מדפסת לי"ז צבע משולבת להודפסה עד גודל A4 הדפסה, צילוֹרְסִיָּה, שליח, אחסון ופ'ט אופציוני*. * לא ימי עליון (IR-ADV DX C357P)

תוצרה 80 ג'ר. למ'ן (תוצרה 80 ג'ר. למ'ן)

קיובויל פט' ג'ר. למ'ן (קיובויל ג'ר. למ'ן)

סוד מידי נתמכים

גולד מידי נתמכים

מאנטלי מידי נתמכים

מערכות צילום ההויר צילום* (שחור-לבן/צבע)

מדפסת לי"ז צבע משולבת להודפסה עד גודל A4 הדפסה, צילוֹרְ

– imageRUNNER ADVANCE DX C257/C357 סדרה

מפרט
טכני

*קיבולת הנייר עשויה להשתנות בסוג/גודל נייר שופם.

קיבולת מגש (80 גר' ל"מ):
A4 עד 220 גר' ל"מ
שקל נייר 60 גר' ל"מ
מתקן סיסמה: פינה

קיבולת סיסום:
A4 עד 105 גר' ל"מ (60 פדיים)
טבושון והקקומי של Canon MiCard Plus, לדוגמה, Copy Card Reader-F1
B5 מוקם מתחם מהירותה הראשית
ממדות (רוחב × גובה × עומק): 301 × 459 × 555 מ"מ (גודל ייחידה)
משקל: כ-14 ק"ג

אפשרויות פלט*
חידת גמרנו Z1

קיימים קוראי כרטיסים שונים זמינים. לדוגמה, MiCard Plus. צור קשר עם
הашוון והקקומי של Canon Copy Card Reader-F1
B5 - אביזר קורא כרטיסים צילום

אביזרי חומרה
קוראי כרטיסים

ערכות גופני PCL בintlormats -
A1
ערכות הדפסת ברקווד -
D1
ערכות משקע בדרכת צילום -
A1 - Bluetooth LE A2 -
ערכות חיבור E1 - NFC נטוויה
ערכות משקע וויר K3
לוח Super G3 FAX Board-AT1
לול Super G3 FAX Board
ערכות פולט מוחוק A1 -
ערכות הרחבות פולט B1 - IP
ערכות הרחבות פולט

אפשרויות מערכת נובך
אביזר הדפסה
דפסת ברקווד
אביזר מערכת

ADF Access Handle-A1
ידית A1
Staple-P1

אביזרי פקס
ADF Access Handle-A1
ידית A1
Staple-P1

אפשרויות אחרות
אביזר נישות
חומרם מתכליים

תוכנות ופתרונות



אישורים ותאמיות



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

מהודרה עברית
© Canon Europa N.V., 2020

