



Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution




New to the Line

KOMPAKTNI A4 VIŠENAMJENSKI UREĐAJI U BOJI* S ORGANIZIRANIM RADNIM PROCESIMA ZA BRZO, VISOKOKVALITETNO ISPISIVANJE I SKENIRANJE.

*DX C357P je model samo s pisačem

OPCIJE GLAVNE KONFIGURACIJE

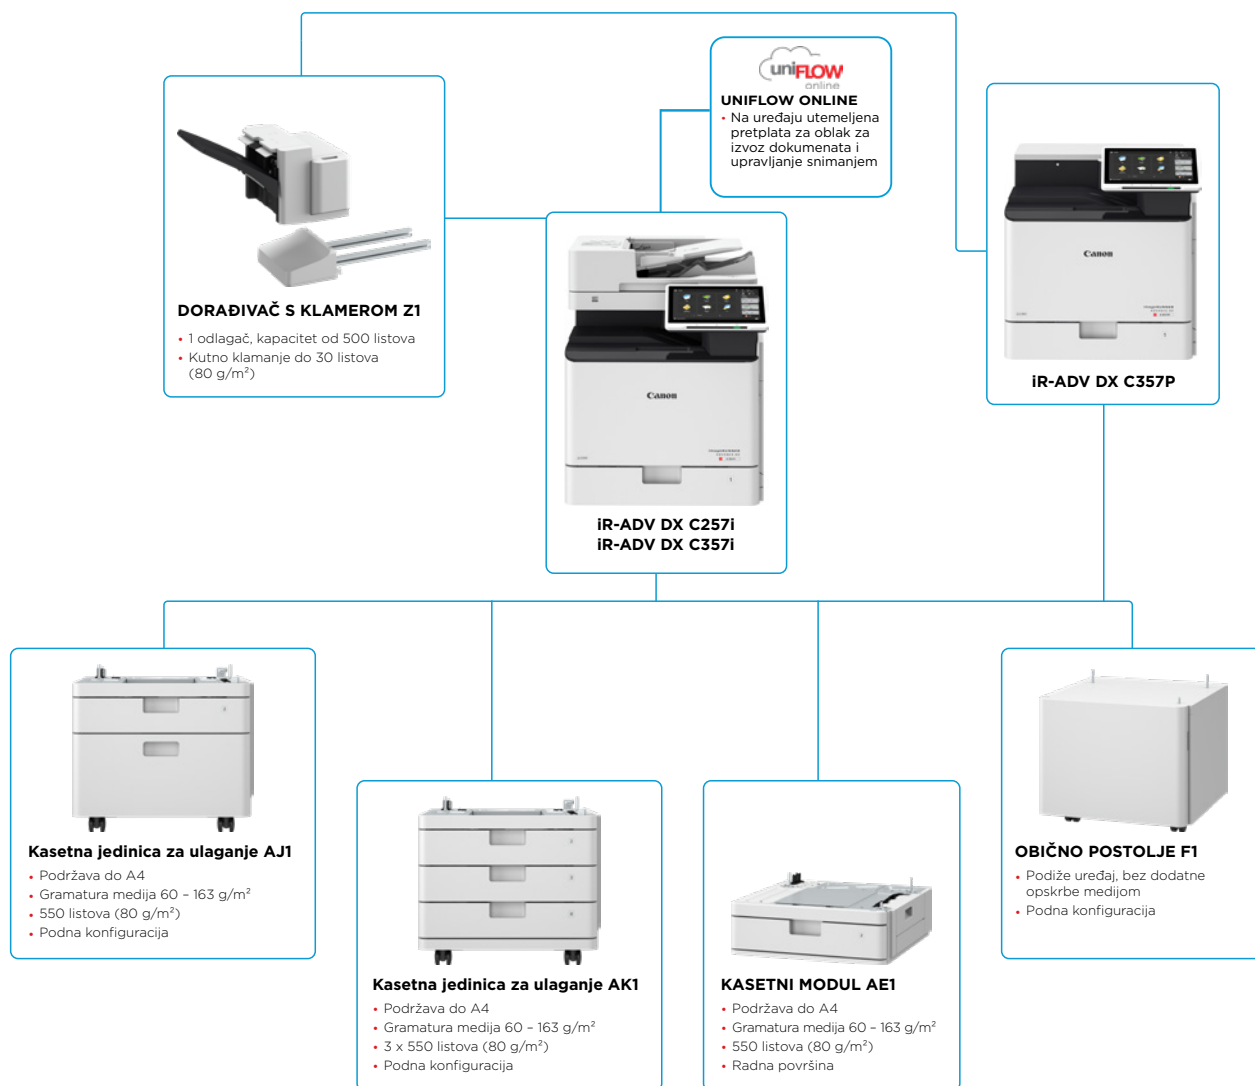

Ova plošna konfiguracija služi isključivo u ilustracijske svrhe. Za cjeloviti popis opcija i točne odnose kompatibilnosti pogledajte [režni konfigurator proizvođača](#).

Unified Firmware Platform (UFP) osigurava dostupnost najnovijih nadogradnji značajki i zaštite, za poboljšan korisnički doživljaj u cijelom portfelju iR ADVANCE DX.

TEHNIČKI PODACI

Seriya imageRUNNER ADVANCE DX C257/C357

TEHNIČKI PODACI FAKSIRANJA

Maksimalni broj linija za povezivanje

Brzina modema

Metoda kompresije

Razlučivost (dpi)

Format za slanje/snimanje

Memorija za faksiranje

Brojevi za brzo biranje

Grupno biranje / određište

Sekvencijsko razašiljanje

Pohrana sigurnosnih kopija

Značajke faksiranja

(opcionally)

2 (druga je linija opcionally)

Super G3: 33,6 kb/s

G3: 14,4 kb/s

MH, MR, MMR, JBIG

400 x 400 (izuzetno fino), 200 x 400 (superfino), 200 x 200 (fino), 200 x 100 (normalno)

A4, A5*, A6*, B5*/A4, A5, B5

*Poslano kao A4

Do 30.000 stranica (2000 zadataka)

Maks. 200

Maks. 199 brojeva

Maks. 256 adresa

Da

Ime pošiljalca (TTI), odabir telefonske linije (pri slanju faksom), izravno slanje, slanje s odgodom, pregled, obavijest o dovršenju zadatka, izvješće o slanju, prekid prijensa, uzastopno razašiljanje, slanje lozinke/podadrese, povjerljivi poštanski sandučić, prijava 2 u 1

TEHNIČKI PODACI POHRANJIVANJA

Pošanski sandučić (broj podržanih)

Napredna pohrana

Napredna pohrana – dostupan prostor na disku

Značajke napredne pohrane

100 korisničkih ulaznih spremnika, 1 ulazni spremnik za memoriju izvješća o primanju, 50 ulaznih spremnika za povjerljivi faks Spremljeno maksimalno 10.000 stranica (2000 zadataka)

Komunikacijski protokol: SMB ili WebDAV Podržana računala klijenti: Windows* 8/10 Paralelne veze (maks.): SMB: 64, WebDAV: 3

Pribl. 16GB

Provjera identiteta prilikom prijave u naprednu pohranu, funkcija razvrstavanja, ispisivanje PDF datoteke s lozinkom, podrška za imageWARE Secure Audit Manager, pretraživanje, pregled datoteke, upravljanje autentifikacijom, otvoreno za javnost, URI TX, sigurnosno kopiranje/dohvat

TEHNIČKI PODACI O SIGURNOSTI

Provjera autentičnosti i kontrola pristupa

Sigurnost dokumenata

Mrežna sigurnost

Zaštita uređaja

Upravljanje i nadzor uređaja

Provjera autentičnosti korisnika (prijavlivanje pomoću slike, prijavljivanje pomoću slike i PIN-a, prijavljivanje karticom, prijavljivanje korisničkim imenom i lozinkom, prijavljivanje na razini funkcije, mobilno prijavljivanje), provjera autentičnosti uz ID odjela (prijavlivanje ID-om i PIN-om odjela, prijavljivanje na razini funkcije), uniFLOW Online Express (prijavlivanje PIN-om, prijavljivanje pomoću slike, prijavljivanje pomoću slike i PIN-a, prijavljivanje karticom, prijavljivanje pomoću slike i PIN-om, prijavljivanje korisničkim imenom i lozinkom, prijavljivanje ID-om i PIN-om odjela, prijavljivanje na razini funkcije), sustav za upravljanje pristupom (kontrola pristupa)

Sigurnost ispisivanja (zaštićeno ispisivanje, šifrirano zaštićeno ispisivanje, ispisivanje s prisilnim zadržavanjem, uniFLOW Secure Print*), sigurnost primanja podataka (poštanski sandučić za povjerljive faksove automatski proslijeđuje primljene dokumente), sigurnost skeniranja (šifrirani PDF, PDF/XPS s potpisom uređaja, PDF/XPS s potpisom korisnika, integracija za Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5), sigurnost SANDUČICA (poštanski sandučić zaštićen lozinkom, napredna kontrola pristupa prostoru), sigurnost poslanih podataka (postavka za traženje unosa lozinke po prijenu, ograničene funkcije slanja e-pošte/datoteke, potvrda broja za FAKS, omogućenje/ograničenje prijensa upravljačkog programa faks-uređaja, omogućenje/ograničenje slanja iz povijesti, podrška za S/MIME), praćenje dokumenata (sigurnosni vodeni pečat)

* Zahtijeva uniFLOW Online / uniFLOW
TLS 1.3, FTPS, IPsec, provjera autentičnosti IEEE802.1X, SNMP V3.0, funkcija vatrozida (filtriranje IP/MAC adrese), podrška za dvije mreže (žični LAN/bežični LAN, žični LAN/žični LAN), onemogućenje nekorisnih funkcija (omogućenje/onemogućenje protokola/aplikacija, omogućenje/onemogućenje daljinskog korisničkog sučelja, omogućenje/onemogućenje korisničkog sučelja USB), odvajanje G3 FAKSA od LAN-a, zabrana izvršavanja datoteka pohranjenih u usluzi Advanced Box na višenamjenskom pisaču, skeniranje i slanje – odnosi se na viruse pri primanju e-pošte

Zaštita podataka na tvrdom disku (šifriranje podataka na tvrdom disku (FIPS140-2 Validated), brisanje podataka na tvrdom disku prepisivanjem, zaključavanje tvrdog diska), standardno aktiviranje tvrdog diska, Trusted Platform Module (TPM), funkcija sakrivanja zapisnika o zadatku, zaštita integriteta softvera višenamjenskog uređaja, provjera integriteta softvera višenamjenskog uređaja (provjera sustava pri pokretanju, prepoznavanje upada tijekom vremena izvođenja), usklađenost s IEEE2600.2 (certifikacija Common Criteria) (u tijeku je procjena)

Lozinka administratora, digitalni certifikat i upravljanje ključevima, postavljanje pravila sigurnosti, zapisnik nadzora, suradnja s vanjskim sigurnosnim sustavom za nadzor (sigurnosne informacije i upravljanje događajima), bilježenje slikovnih podataka, postavljanje pravila sigurnosti Administracija uređaja i sigurnosne administracijske lozinke

TEHNIČKI PODACI OKRUŽENJA

Radno okruženje

Napajanje

Potrošnja energije

Razine buke

Standardi

POTROŠNI MATERIJAL

Spremnici tonera

Toner (procijenjeni učinak pri pokrivenosti od 5 %)

SOFTVER I UPRAVLJANJE
PISAČEM

Praćenje i izvješćivanje

Alati za udaljeno upravljanje

Softver za skeniranje

Platforma

Objavlivanje dokumenata

OPCIJE ZALIHE PAPIRA

Kasetni modul AEI

Kasetna jedinica za ulaganje
AJ1

Kasetna jedinica za ulaganje
AK1

Temperatura: 10 – 30 °C
Vlažnost: 20 – 80 % RV (relativna vlažnost)

220 – 240 V, 50/60 Hz, 3,9 A

Maksimalno: pribl. 1500 W
Kopiranje (iR-ADV DX C357i/C257i s kontinuiranim skeniranjem s automatskim obostranim ulagačem dokumenata): 575,4 W*
Ispisivanje (iR-ADV DX C357P) [ispisivanje putem LAN mreže (način rada u boji, obostrano, uz kasetnu jedinicu za ulaganje AK1)]: 488,5 W*
Pripravno stanje: pribl. 40,3 W*
Stanje mirovanja: pribl. 0,8 W*
* Referentna vrijednost: izmjerena jedna jedinica
** Stanje mirovanja od 0,8 W nije dostupno u svim uvjetima uslijed određenih postavki.

Tipična potrošnja energije (TEC)*:

iR-ADV DX C357i/C357P: 0,35 kWh

iR-ADV DX C257i: 0,23 kWh

* Sukladno USA Energy Star 3.0

Razina snage zvuka (LWA, m)*

Tijekom rada (crno-bijelo) (jednostrano):

iR-ADV DX C357i/C357P: 6,5 B, Kv 0,3 B

iR-ADV DX C257i: 6,2 B, Kv 0,3 B

* Referentna vrijednost: izmjerena samo jedna jedinica uz ISO7779,

opisano uz ISO9296 (2017)

tlak zvuka (LpAm)

Položaj promatrača:

Tijekom rada (crno-bijelo) (jednostrano):

iR-ADV DX C357i/C357P: 52 dB*

iR-ADV DX C257i: 49 dB*

Pripravno stanje:

iR-ADV DX C357i/C357P/C257i: 8 dB

* Referentna vrijednost: izmjerena samo jedna jedinica uz ISO7779,

opisano uz ISO9296 (2017)

Blue Angel

C-EXV 55 toner BK/C/M/Y

C-EXV 55 TONER BK: 23 000 stranica

C-EXV 55 TONER C/M/Y: 18 000 stranica

Detaljne informacije potražite na našem web-mjestu
<https://www.canon-europe.com/business/>

Universal Login Manager (ULM)

uniFLOW Online Express*

* Dodatne informacije potražite na

[uniFLOW Online Express](#)

[uniFLOW Online](#)

iW Management Console

eMaintenance

Content Delivery System

Network ScanGear

MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform – Multifunkcionalna ugrađena aplikacijska platforma)

Kofax PowerPDF (opcionally)

Kapacitet papira: 550 listova (80 g/m²)

Vrsta papira: tanki, obični, teški, reciklirani, u boji, s

prethodno izbušenim rupicama, bond

Format papira: A4, A5R, B5,

Prilagođeni format: 98,0 x 190,5 mm – 216,0 x 355,6 mm

Gramature papira: 60 – 163 g/m²

Izvor napajanja: glavna jedinica

Dimenzije (Š x D x V): 511 x 508 x 159 mm (postavljeno na

glavnu jedinicu)

Masa: pribl. 10 kg

Kapacitet papira: 550 listova (80 g/m²)

Vrsta papira: tanki, obični, reciklirani, teški, u boji,

prethodno probušeni, bond

Format papira: A4, A5R, B5

Prilagođeni format: 98,0 x 190,5 mm – 216,0 x 355,6 mm

Gramature papira: 60 – 163 g/m²

Izvor napajanja: glavna jedinica

Dimenzije (Š x D x V): 511 x 508 x 425 mm (postavljeno na

glavnu jedinicu)

Masa: pribl. 16 kg

Kapacitet papira: 550 listova (80 g/m²) x 3 kasete

Vrsta papira: tanki, obični, reciklirani, teški, u boji,

prethodno probušeni, bond

Format papira: A4, A5R, B5

Prilagođeni format: 98,0 x 190,5 mm – 216,0 x 355,6 mm

Gramature papira: 60 – 163 g/m²

Izvor napajanja: glavna jedinica

Dimenzije (Š x D x V): 511 x 508 x 425 mm (postavljeno na

glavnu jedinicu)

Masa: pribl. 19 kg

TEHNIČKI PODACI

Seriya imageRUNNER ADVANCE DX C257/C357

ZAVRŠNE OPCIJE*

Dorađivač s klamerom Z1

*Količina papira može se razlikovati ovisno o vrsti/formatu papira.

Kapacitet odlagača (80 g/m²):
A4, A5, A5R, A6, B5: 500 listova
Gramatura papira: 60 – 220 g/m²
Položaj klamanja: kut
Kapacitet klamanja:
A4, B5: 30 listova (60 – 105 g/m²)
Izvor napajanja: glavna jedinica
Dimenzije (Š x D x V): 555 x 459 x 301 mm (veličina jedinice)
Masa: pribl. 14 kg

HARDVERSKA DODATNA OPREMA

Čitači kartica

Dostupne su različite kartice, npr. MiCard Plus. Više detalja
zatražite od lokalnog ureda tvrtke Canon.
Čitač kopirnih kartica F1
Nastavak za čitač kopirnih kartica B5

OPCIJE SUSTAVA I KONTROLERA

Dodatna oprema za ispisivanje

Komplet međunarodnih PCL fontova A1

Ispisivanje crtičnog koda

Komplet za ispisivanje crtičnog koda D1

Dodatna oprema za sustav

Komplet za sučelje za kontrolu kopiranja A1
Komplet za povezivanje A2 za Bluetooth LE
Komplet za NFC E1
Komplet za serijsko sučelje K3

Dodatna oprema za FAKS

Super G3 FAX kartica AT1
Super G3 faks kartica za 2. liniju AT1
Komplet za daljinsko faksiranje A1
Komplet za proširenje za faksiranje uz IP B1

DRUGI DODACI

Dodatna oprema za pristup

Ručka za pristup automatskom ulagaču dokumenata A1

Potrošni materijal

Klamer P1

Softver i rješenja



Certifikati i kompatibilnost



Canon

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Croatian edition
© Canon Europa N.V., 2020.