

Серија imageRUNNER ADVANCE DX C257/C357

КОМПАКТНИ ПОВЕЌЕФУНКЦИОНАЛНИ УРЕДИ* ЗА ПЕЧАТЕЊЕ А4-ФОРМАТИ ВО БОЈА ШТО НУДАТ ПОЕДНОСТАВНИ РАБОТНИ ПРОЦЕСИ ЗА БРЗО И ВИСОКОКВАЛИТЕТНО ПЕЧАТЕЊЕ И СКЕНИРАЊЕ.




Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output-Management Solution



New to the Line

*DX C357P е модел што има само печатач

ОПЦИИ ЗА ГЛАВНАТА КОНФИГУРАЦИЈА

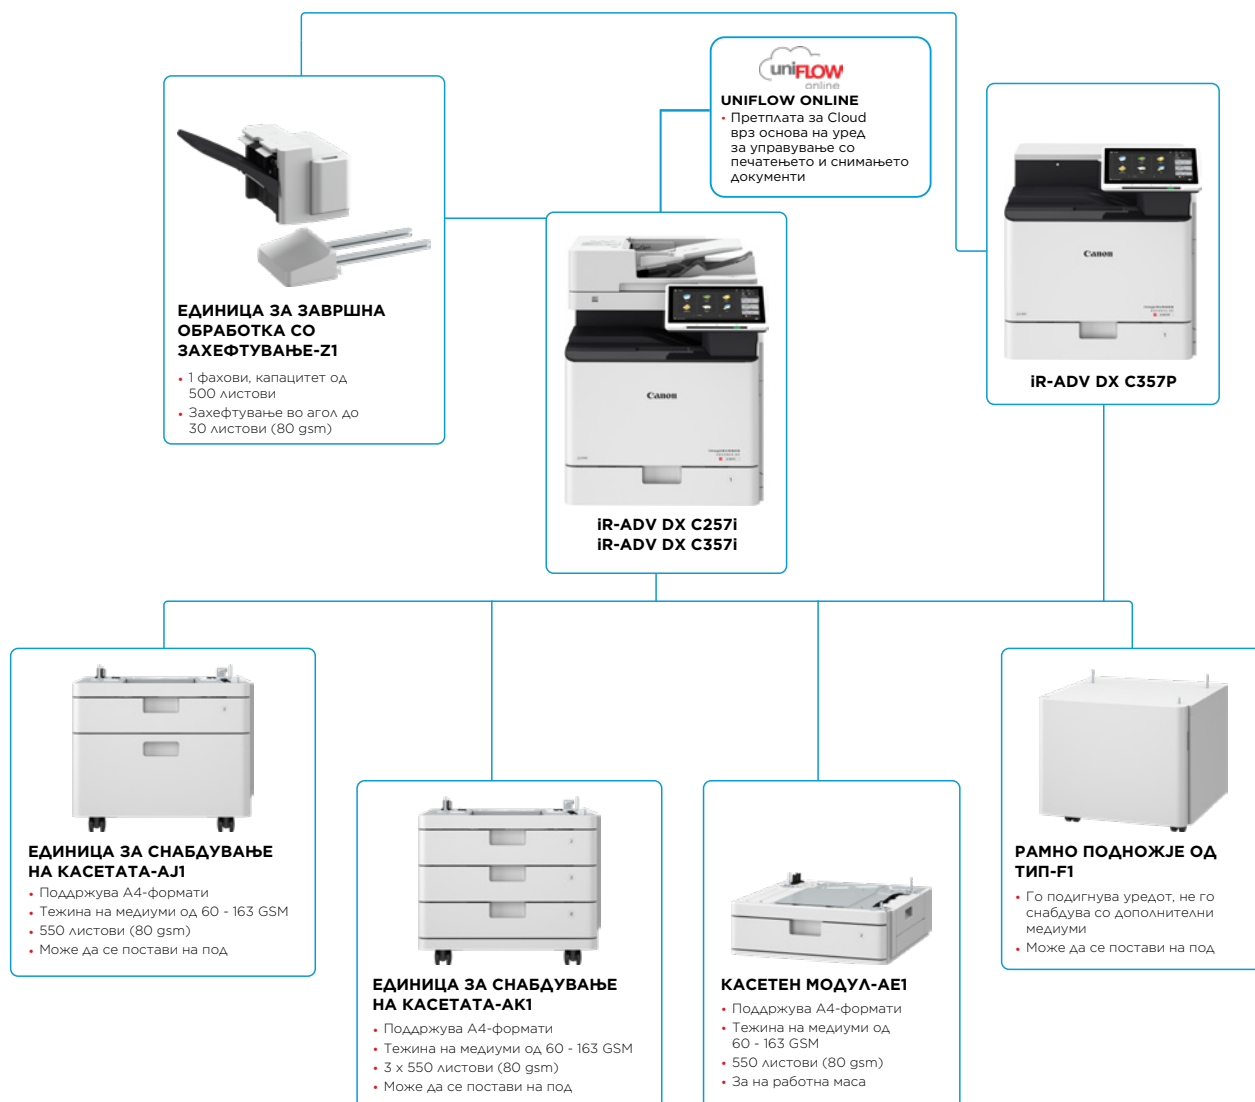

Оваа рамна конфигурација има само илустративна намена. За целосна листа на опции и информации за компатибилност, ве молиме погледнете ја [онлајн алатката за конфигурирање на производот](#).

Unified Firmware Platform (UFP) ви ги нуди најновите надградби за функциите и заштита за да го подобри корисничкото доживување со сите производи од серијата iR ADVANCE DX.

ТЕХНИЧКИ
СПЕЦИФИКАЦИИ

Серија imageRUNNER
ADVANCE DX C257/C357

ГЛАВЕН УРЕД

Тип на машина

Основни функции

Процесор

Контролен панел

Меморија

Хард диск

Приклучок за интерфејс

Повекефункционален ласерски уред во боја за А4-формати
Печатење, копирање*, скенирање*, испраќање*, складирање и изборен факс*
* Не важи за iR-ADV DX C357P (модел со печатен)

Процесор со две јадра со фреквенција од 1,75 GHz
TFT LCD WSVGA-екран на допир во боја од 10,1"
Стандардно: 3,0 GB RAM
Стандардно*: 320 GB (слободен простор на дискот: 250 GB)
* Можно е да биде вграден поинаков првичен HDD.

МРЕЖА
Стандардно: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, безжичен LAN (IEEE 802.11 b/g/n)
Изборно: NFC, Bluetooth со мала потрошувачка на енергија
ДРУГО
Стандардно: USB 2.0 (главен компјутер) x1, USB 3.0 (главен компјутер) x1,
USB 2.0 (уред) x1;
Изборно: сериски интерфејс, интерфејс за контрола на копирањето

Капацитет за хартија (А4, 80 gsm)

Стандардно: 650 листови
Повеќенаменски фах за 100 листови
Касета за хартија за 550 листови x 1
Максимум: 2.300 листови (со единица за снабдување на касетата-AK1)

Капацитет на отпечатена хартија (А4, 80 gsm)

Стандардно: 250 листови
Максимум: 500 листови (со единица за завршна обработка со захефтување-Z1)

Опции за завршна обработка

Стандардно: подредување, групирање
Со единица за завршна обработка: подредување, групирање, офсет печатење, захефтување

Поддржани видови на медиуми

Повеќенаменски фах:
тенка, обична, тешка, рециклирана, во боја, транспарентна, однапред издупчена, за поврзување, етикети, пливкови
Касета за хартија:
тенка, обична, тешка, рециклирана, во боја, однапред издупчена, за поврзување, пливкови*

Поддржани големини на медиуми

Повеќенаменски фах:
Стандардна големина: А4, А5, А5R, А6, B5,
Прилагодена големина: 98,0 x 148,0 mm до 216,0 x 355,6 mm
Пливкови: COM10 6p.10, Monarch, DL, ISO-C5
Прилагодена големина на пливкови: 98,0 x 148,0 mm до 216,0 x 355,6 mm
Касета за хартија:
Стандардна големина: А4, А5, А5R, А6, B5,
Прилагодена големина: 98,0 x 190,5 mm до 216,0 x 355,6 mm
Пливкови: COM10 6p.10, Monarch, DL, ISO-C5

Поддржани тежини на медиуми

Повеќенаменски фах: 60 до 220 gsm
Касета: 60 до 163 gsm
Двострано: 60 до 163 gsm

Потребно време за загревање

Режим за брзо вклучување: 4 секунди или помалку *
(бази на C357i/C257i)
* Време откако ќе се вклучи уредот па сè додека не се појави иконата за скенирање и не стане достапна за користење на екранот на допир.
Од режим на мирување: 10 секунди или помалку
Од моментот на вклучување: 10 секунди или помалку *
* iR-ADV DX C357i/C257i: време откако ќе се вклучи уредот па сè додека не се подготви за копирање (не резервација за печатење)
* iR-ADV DX C357P: време откако ќе се вклучи уредот па сè додека не се подготви за печатење (не резервација за печатење)

Димензии (Ш x Д x В)

iR-ADV DX C357i/C257i: 519 x 658 x 638 mm
iR-ADV DX C357P: 519 x 658 x 525 mm

Простор за инсталирање (Ш x Д)

Основна верзија: 852 x 908 mm (со извлечен повеќенаменски фах + отворена касета за хартија)
Целосна конфигурација: 1.407 x 908 mm (со единица за завршна обработка со захефтување-Z1 + извлечен повеќенаменски фах + отворена касета за хартија)

Тежина

iR-ADV DX C357i/C257i: прибл. 48 kg (вклучувајќи тонер) iR-ADV DX C357P: прибл. 41 kg (вклучувајќи тонер)

СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ПЕЧАТЕЊЕ

Брзина на печатење*

iR-ADV DX C357i/DX C357P
35 стр./мин. (А4), 26 стр./мин. (А5R), 61 стр./мин. (А5), 23 стр./мин. (А6)
iR-ADV DX C257i
25 стр./мин. (А4), 26 стр./мин. (А5R), 46 стр./мин. (А5), 23 стр./мин. (А6)
* 1-страно

Брзина на двострано печатење (А4/LTR)

C357i: ЦРНО-БЕЛО 35 слики/мин./36 слики/мин.,
BO BOJA 35 слики/мин./36 слики/мин.
C257i: ЦРНО-БЕЛО 25 слики/мин./26 слики/мин.,
BO BOJA 25 слики/мин./26 слики/мин.
600 x 600 до 1.200 x 1.200 (еквивалент)

Резолуција на печатење (dpi)

Стандардно: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript® 3™

Јазичи за опис на страница

Поддржани типови на датотеки: TIFF, JPEG, PDF, EPS и XPS
AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon PRINT Business и uniFLOW Online
Достапен е голем избор на софтверски решенија и решенија основани врз MEAP за да се овозможи печатење од мобилни уреди или уреди поврзани на интернет и услуги основани врз Cloud во зависност од вашите потреби.
Ве молиме обратете се кај вашиот претставник за продажба за дополнителни информации

Фонтови

PS-фонтови: 136 Roman
PCL-фонтови: 93 Roman, 10 Bitmap-фонтови, 2 OCR-фонтови, Andalé Mono WT J/K/S/T**
(јапонски, корејски, едноставен и традиционален кинески),
фонтови за баркодови**
** Потребен е изборен комплект меѓународни PCL-фонтови-A1.
** Потребен е изборен комплект за печатење баркодови-D1.

Функции за печатење

Безбедно печатење, безбедносен воден печат, заглавие/подножје, распорад на страници, двострано печатење, намалување на тонерот, печатење постери, печатење со принудна задршка, датум на печатење, печатење со закажување, печатење преку виртуелен печатач

Оперативен систем

СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА КОПИРАЊЕ

Брзина на копирање* (ЦРНО-БЕЛО/БОЈА)

Време до првата копија (А4; ЦРНО-БЕЛО/ БОЈА)

Резолуција на копирање (dpi)

Повеќе копии

Густина на копирање

Зголемување

Функции за копирање

СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА СКЕНИРАЊЕ

Станд. вид

Капацитет за хартија на механизмот за снабдување со документи (80 gsm)

Прифатливи оригинали и тежини

Поддржани големини на медиуми

Брзина на скенирање (слики/ мин.: ЦРНО-БЕЛО/БОЈА, А4)

Резолуција на скенирање (dpi)

Спецификации на скенирање со повлекување

Начин на скенирање

СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ИСПРАЌАЊЕ

Одредиште

Адресар

Резолуција на испраќање (dpi)

Протокол за комуникација

Формат на датотека

Универзални функции за испраќање

UFR II: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2 /Server2016 /Server2019,
Mac OS X (10.10 или понов)
PCL: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2 /Server2016 /Server2019
PS: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2 /Server2016 /Server2019,
Mac OS X (10.10 или понов)
PPD: Windows® 7/8.1/10, Mac OS X (10.9 или понов)
McAfee Embedded Control Software
Почнувајќи од февруари 2020

iR-ADV DX C357i
35 стр./мин. (А4), 26 стр./мин. (А5R), 61 стр./мин. (А5), 23 стр./мин. (А6)

iR-ADV DX C257i
25 стр./мин. (А4), 26 стр./мин. (А5R), 46 стр./мин. (А5), 23 стр./мин. (А6)
* Еднострано

iR-ADV DX C357i: прибл. 5,1/6,9 секунди или помалку
iR-ADV DX C257i: прибл. 6,9/9,4 секунди или помалку
600 x 600, 300 x 600

До 999 копии

Автоматски или рачно (9 нивоа)

Променаив зум: 25% до 400% (чекори на зголемување од 1%)
Однапред поставено намалување/зголемување: 25%, 50%, 70%, 100%(1:1), 141%, 200%, 400%

Однапред поставени соодноси за намалување/зголемување по површина, двострано, прилагодување на густината, избор на оригинални видови, режим за прекин, двостран оригинал, создавање задача, N на 1, нумерирање на страници, нумерирање на отпечатена серија, острина, бришење на рамка, безбедносен воден печат, датум на печатење, копирање документи за идентификација, прескокнување празни страници, режим за бои, резервирана копија, примерок од копија

Двостран автоматски механизам за снабдување со документи во едно поминување* [2-страно на 2-страно (автоматски)]
* Поддржано е откривање на повлекување повеќе листови преку механизмот за снабдување.

100 листови

Плоча: лист, книга и 3-димензионални предмети
Тежина на медиуми за механизмот за снабдување со документи:
1-страно скенирање: 42 до 128 gsm (ЦРНО-БЕЛО),
64 до 128 gsm (BO BOJA)
2-страно скенирање: 50 до 128 gsm (ЦРНО-БЕЛО),
64 до 128 gsm (BO BOJA)
Забелешка:
Визит-картички: 80 до 220 gsm
Оригинална ширина помала од А6, освен за визит-картички: 50 до 128 gsm

Големина на скенирање на плочата: до 216,0 x 355,6 mm
Големина на медиуми за механизмот за снабдување со документи:
А4, А5R, А6, B5,
Прилагодена големина: 48,0 x 128,0 mm до 216,0 x 355,6 mm
Визит-картички: 48,0 x 85,0 mm до 55,0 x 91,0 mm

Праќање (300 x 300 dpi):
до 95/190 кога функцијата за автоматско избирање на бои е поставена на „ИСКЛУЧЕНО“
1-страно скенирање: 95
2-страно скенирање: 190
„ВКЛУЧЕНО“ автоматско избирање на бои:
1-страно скенирање: 50
2-страно скенирање: 100
Копирање:

Приоритет на брзина на скенирање (300 x 600 dpi):
1-страно скенирање: 50
2-страно скенирање: 100
Приоритет на квалитет на слика (600 x 600 dpi):
1-страно скенирање: 30
2-страно скенирање: 50

Скенирање за копирање: до 600 x 600
Скенирање за испраќање (проследување) до 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (повлекување) до 600 x 600
Скенирање за факс: до 600 x 600

Colour Network ScanGear2. За TWAIN и WIA
Поддржан оперативен систем: Windows 7/ 8.1/ 10/ Server2008/Server2008 R2/ Server2012/ Server2012 R2/ Server 2016
Почнувајќи од февруари 2020

Скенирање со проследување, скенирање со преземање, скенирање кон сандаче, скенирање кон Advanced Space, скенирање кон мрежа, скенирање кон USB-мемориски уред, скенирање кон мобилни уреди, скенирање кон Cloud (uniFLOW Online - изборно)

Стандардно: е-пошта/интернет факс (SMTP), SMB3.0, FTP, WebDAV, поштенско сандаче
Изборно: Super G3-факс, IP-факс (за iR-ADV DX C357i/C257i)

LDAP (2.000)/локално (1.600)/брзо бирање (200)

Проследување: до 600 x 600
Повлекување: до 600 x 600

Датотека: FTP(TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV
Е-пошта/И-факс: SMTP, POP3

Стандардно: TIFF, JPEG, PDF (компактен, со можност за пребарување, применување политика, оптимизирање за на интернет, PDF A/1-b, траг и рамномерност, шифриран, потпис од уред, кориснички потпис), XPS (компактен, со можност за пребарување, потпис од уред, кориснички потпис), Office Open XML (PowerPoint, Word)

Избор на оригинални видови, двостран оригинал, прилагодување на густината, острина, бришење на рамка, создавање задача, одложено испраќање, преглед, известување за завршена задача, име на датотека, предмет/порака, одговори на, приоритет на е-пошта, TX-извештај, ориентација на оригиналните содржини, прескокнување празни страници

Canon

ТЕХНИЧКИ
СПЕЦИФИКАЦИИ

Серија imageRUNNER
ADVANCE DX C257/C357

СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ФАКС

Максимален број на линии за поврзување

Брзина на модем

Метод на компресија

Резолуција (dpi)

Големина за испраќање/
снимање

Меморија на факс

Броеви за брзо бирање

Групно бирање/одредишта

Секвенцијално пренесување

Резервна копија на меморија

Функции за факс

(изборно)

2 (изборна 2-ра линија)

Super G3: 33.6 kbps

G3: 14.4 kbps

MH, MR, MMR, JBIG

490x400 (ултра фино), 200x400 (супер фино), 200x200

(фино), 200x100 (нормално)

A4, A5*, A6*, B5*/A4, A5, B5

*Испратено како A4

До 30.000 страници (2.000 задачи)

Макс. 200

Макс. 199 броеви

Макс. 256 адреси

Да

Име на испраќачот (TTI), избирање телефонска линија (при испраќање факс), директно испраќање, одложено испраќање, преглед, известување за завршена задача, TX-извештај, прекин на преносот, секвенцијално пренесување, испраќање секундарна адреса/лозинка, доверливо поштено сандаче, евиденција 2 на 1

СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА
СКЛАДИРАЊЕ

Поштено сандаче (поддржан број)

Advanced Space

Достапен слободен простор на
Advanced Space

Функции на Advanced Space

100 влезни сандачиња за корисници, 1 влезно сандаче за меморија RX, 50 доверливи влезни сандачиња за факс
Складирање максимум 10.000 страници (2.000 задачи)

Протокол за комуникација: SMB или WebDAV
Поддржан компјутерски клиент: Windows® 8.1/10
Истовремени врски (макс.): SMB:64, WebDAV:3

Прибл. 16 GB

Проверка на идентитет за најавување во Advanced Space, функција за подредување, печатење PDF-датотека со лозинка, поддршка за imageWARE Secure Audit Manager, пребарување, преглед на датотеките, управување со проверката на идентитетот, отворено за јавноста, URI TX, правене резервна копија/обновување

СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА
БЕЗБЕДНОСТА

Проверка на идентитет и
Контрола на пристап

Безбедност на документите

Мрежна безбедност

Безбедност на уредот

Управување со уреди и ревизија

Проверка на идентитет на корисниците (најавување со слика, најавување со слика и PIN, најавување со картичка, најавување со корисничко име и лозинка, најавување на ниво на функција, најавување со мобилен уред), проверка на ID на оддел (ID на оддел и најавување со PIN, најавување на ниво на функција), uniFLOW Online Express (најавување со PIN, најавување со слика, најавување со слика и PIN, најавување со картичка, најавување со картичка и PIN, најавување со корисничко име и лозинка, најавување со ID на оддел и PIN, најавување на ниво на функција), систем за управување со пристап (контрола на пристапот)

Безбедност за печатење (безбедно печатење, шифрирано безбедно печатење, печатење со принудна задршка, uniFLOW Secure Print™), безбедност на примени податоци (доверливо поштено сандаче за факс што автоматски ги препраќа примените документи), безбедност за скенирање (шифриран PDF, PDF/XPS со потпис од уред, PDF/XPS со кориснички потпис, интеграција со Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5), безбедност на поштено сандаче (заштита на поштено сандаче со лозинка, контрола на пристап до Advanced Space), безбедност за испраќање податоци (поставки што наложуваат внесување лозинка по пренос, ограничени функции за испраќање е-пошта/датотеките, потврда на бројот за факс, овозможување/забранување преноси преку факс, овозможување/забранување испраќање од историја, поддршка за S/MIME), следене документи (безбедносен воден печат)
* Потребен е софтверот uniFLOW Online / uniFLOW

TLS 1.3, FTPS, IPsec, проверка на идентитет IEEE802.1X, SNMP V3.0, функција за заштитен сид (филтрирање на IP/MAC-адреса), поддршка за две мрежи (жичен LAN/безжичен LAN, жичен LAN/жичен LAN), оневозможување функции што не се користат (овозможување/онеозможување протоколи/апликации, овозможување/онеозможување на Remote UI, овозможување/онеозможување на USB-интерфејсот), одделување на G3-факс од LAN, одделување на USB-приклучокот од LAN, забрана за извршување на датотеките складирани во Advanced Space во повекефункционалниот печат, скенирање и испраќање - мерки за заштита од вируси при примање е-пораки

Заштита на податоците на HDD (шифрирање на податоците на HDD (проверка со FIPS140-2), бришење со презапишување податоци на HDD, заклучување на HDD), стандардна иницијализација на HDD, платформа со безбедносен модул (TPM), функција за криење на евиденцијата за задачи, заштита на интегритетот на софтверот MFD, проверка на интегритетот на софтверот MFD (проверка на системот при вклучувањето, откривање напади за време на извршување), усогласеност со IEEE2600.2 (сертификат Common Criteria) (во процес на проверка)

Лозинка на администратор, управување со лозинки и дигитални сертификати, евиденција на ревизија, соработување со надворешен безбедносен систем за ревизија (управување со настани и безбедносни информации), евидентирање податоци за слики, поставување политика за безбедност
Лозинки за администрација на уреди и безбедност

УСЛОВИ ВО ОКРУЖУВАЊЕТО

Работни услови

Извор на напојување со енергија

Потрошувачка на енергија

Нивоа на шум

Стандарди

ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛИ

Картрици со тонер

Тонер (проценета потрошувачка @ 5% покриеност)

СОФТВЕР И УПРАВУВАЊЕ СО
ПЕЧАТАЧОТ

Следење и создавање извештаи

Алатки за далечинско
управување

Софтвер за скенирање

Платформа

Издав. док.

ОПЦИИ ЗА ЗАЛИХА НА
ХАРТИЈА

Касетен модул-AET

Единица за снабдување на
касета-АЈ1

Единица за снабдување на
касета-АК1

Температура: 10 до 30 °C

Влажност: 20 до 80% RH (релативна влажност)

220-240 V, 50/60 Hz, 3.9 A

Максимум: прибл. 1500 W

Копирање (iR-ADV DX C357i/C257i со континуирано

скенирање со DADF): 575,4 W^{*1}

Печатење (iR-ADV DX C357P) [печатење преку LAN (режим во

боја, двострано, со единица за снабдување на касетата-AK1)]:

488,5 W^{*1}

Режим на подготвеност: прибл. 40,3 W^{*1}

Режим на мирување: прибл. 0,8 W^{*2}

^{*1} Референтна вредност: измерена една единица

^{*2} Режимот на мирување со потрошувачка од 0,8 W не е достапен во

сите случаи поради одредени поставки.

Типична потрошувачка на електрична енергија (TEC)*:

iR-ADV DX C357i/C357P: 0,35 kWh

iR-ADV DX 257i: 0,23 kWh

*Според USA Energy Star 3.0

Ниво на моќност на звук (LWA, m)*

Активен режим (црно-бело) (1-страно):

iR-ADV DX C357i/C357P: 6,5 B, Kv 0,3 B

iR-ADV DX C257i: 6,2 B, Kv 0,3 B

* Референтна вредност: измерена само една единица со ISO7779,

објаснето со ISO9296 (2017)

Звучен притисок (LpAm)

Положба на стоење до уредот:

Активен режим (црно-бело) (1-страно):

iR-ADV DX C357i/C357P: 52 dB*

iR-ADV DX C257i: 49 dB*

Режим на подготвеност:

iR-ADV DX C357i/C357P/C257i: 8 dB

* Референтна вредност: измерена само една единица со ISO7779,

објаснето со ISO9296 (2017)

Blue Angel

C-EXV 55 тонер BK/C/M/Y

C-EXV 55 ТОНЕР BK: 23.000 страници

C-EXV 55 ТОНЕР C/M/Y: 18.000 страници

За повеќе информации ве молиме посетете ја нашата веб-страница
<https://www.canon-europe.com/business/>

Universal Login Manager (ULM)

uniFLOW Online Express*

* За повеќе информации, ве молиме одете на

[uniFLOW Online Express](https://www.canon-europe.com/business/)

[uniFLOW Online](https://www.canon-europe.com/business/)

iW Management Console

eMaintenance

Систем за испорака на содржини

Network ScanGear

MEAP (повекефункционална платформа за вградени

апликации)

Kofax PowerPDF (изборно)

Капацитет за хартија: 550 листови (80 gsm)

Вид на хартија: тенка, обична, рециклирана, во боја,

однапред издупчена, за поврзување

Големина на хартија: A4, A5R, B5

Прилагодена големина: 98,0 x 190,5 mm до 216,0 x 355,6 mm

Тежина на хартија: 60 до 163 gsm

Извор на напојување: од главниот уред

Димензии (Ш x Д x В): 511 x 508 x 159 mm (поврзан со

главниот уред)

Тежина: прибл. 10 kg

Капацитет за хартија: 550 листови (80 gsm)

Вид на хартија: тенка, обична, рециклирана, тешка, во боја,

однапред издупчена, за поврзување

Големина на хартија: A4, A5R, B5

Прилагодена големина: 98,0 x 190,5 mm до 216,0 x 355,6 mm

Тежина на хартија: 60 до 163 gsm

Извор на напојување: од главниот уред

Димензии (Ш x Д x В): 511 x 508 x 425 mm (поврзан со

главниот уред)

Тежина: прибл. 19 kg



ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Серија imageRUNNER ADVANCE DX C257/C357

ИЗЛЕЗНИ ОПЦИИ*

Единица за завршна обработка
со захефтување-Z1

*Капацитетот за хартија може да се разликува во зависност од
различниот вид/големина на хартија.
Капацитет на фахот (80 gsm):
A4, A5, A5R, A6, B5: 500 листови
Тежина на хартија: 60 до 220 gsm
Позиција на единица за захефтување: во агол
Капацитет на единицата за захефтување:
A4, B5: 30 листови (60 до 105 gsm)
Извор на напојување: од главниот уред
Димензии (Ш x Д x В): 555 x 459 x 301 mm (големина на уредот)
Тежина: прибл. 14 kg

ХАРДВЕРСКИ ДОДАТОЦИ

Читачи на картички

Достапни се различни читачи на картички, како MiCard Plus.
Ве молиме обратете се во локалната канцеларија на Canon
за повеќе детали.
Читач на картички со копирање-F1
Додаток со читач на картички со копирање-B5

ОПЦИИ ЗА КОНТРОЛЕРИТЕ И СИСТЕМОТ

Дополнителна опрема за
печатење

Комплет меѓународни PCL-фонтови-A1

Печатење баркодери

Комплет за печатење на бар-кодери-D1

Дополнителна опрема за
системот

Комплет за интерфејс за контрола на копирање-A1
Комплет за поврзување-A2 за Bluetooth LE
Комплет за NFC-E1
Комплет за сериски интерфејс-K3

Дополнителна опрема за факс

Super G3-факс картичка-AT1
Super G3-факс картичка за 2-ра линија-AT1
Комплет за далечински факс-A1
Комплет за испраќање факс преку IP-B1

ДРУГИ ОПЦИИ

Дополнителна опрема за
пристапност

Рачка за пристап на ADF-A1

Потрошни материјали

Единица за захефтување-P1

Софтвер и решенија



Сертификати и компатибилност



Canon

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Macedonian edition
© Canon Europa N.V., 2020