



Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output-Management Solution




New to the Line

EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS A4 A CORES COMPACTOS* COM FLUXOS DE TRABALHO AGILIZADOS PARA IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO RÁPIDAS E DE ALTA QUALIDADE.

*DX C357P é um modelo apenas de impressora

PRINCIPAIS OPÇÕES DE CONFIGURAÇÃO

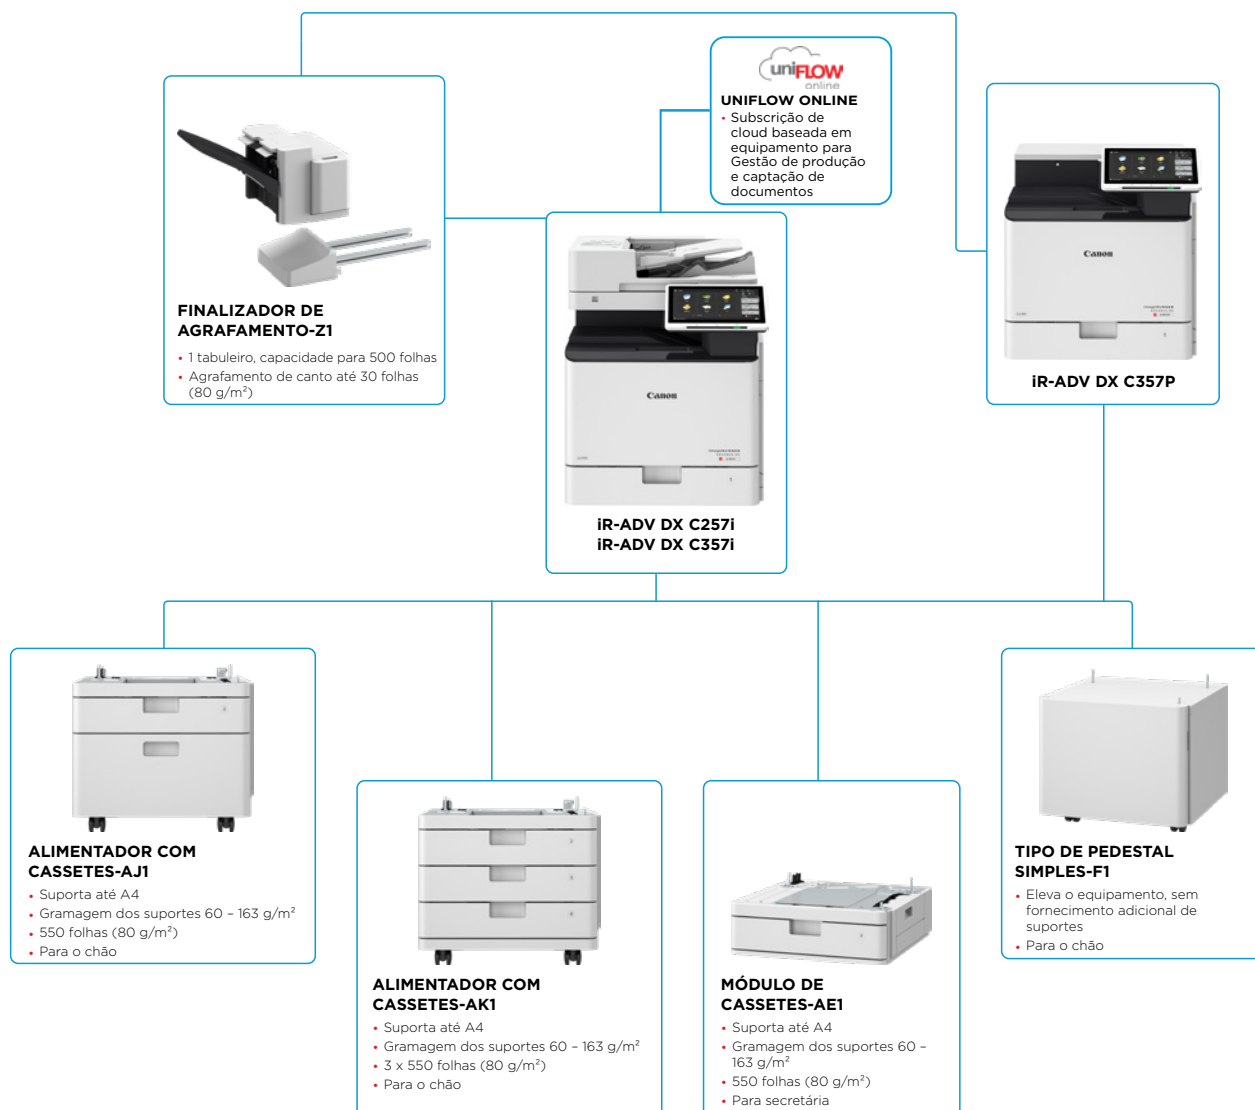

Esta configuração simples destina-se apenas a fins ilustrativos. Para obter uma lista completa de opções e a relação exata de compatibilidade, consulte o [configurador de produtos online](#).

A plataforma unificada de firmware (UFP) garante a disponibilidade das atualizações de funcionalidades e de segurança mais recentes, para uma melhor experiência do utilizador em todo o portefólio iR ADVANCE DX.

Série imageRUNNER ADVANCE DX C257/C357



CARATERÍSTICAS TÉCNICAS

Série imageRUNNER ADVANCE DX C257/C357

CARATERÍSTICAS TÉCNICAS DE FAX

Número máximo de linhas de ligação	(Opcional)
Velocidade do modem	2 (2.ª linha opcional)
Método de compressão	Super G3: 33,6 Kbps G3: 14,4 Kbps
Resolução (dpi)	MH, MR, MMR, JBIG
Formato de envio/gravação	400 x 400 (Ultra Fina), 200 x 400 (Super Fina), 200 x 200 (Fina), 200 x 100 (Normal)
Memória de fax	A4, A5*, A6*, B5*/A4, A5, B5
Marcações rápidas	*Enviado como A4
Marcações por grupos/destinos	Até 30 000 páginas [2000 trabalhos]
Transmissão sequencial	Máx. 200
Cópia de segurança da memória	Máx. 199 marcações
Funções de fax	Máx. 256 endereços

CARATERÍSTICAS TÉCNICAS DE ARMAZENAMENTO

Caixa de correio (número suportado)	Sim
Espaço avançado	Nome do remetente (TTI), seleccionar a linha telefónica (ao enviar de fax), envio direto, envio atrasado, pré-visualização, aviso de trabalho concluído, relatório TX, interromper transmissão, transmissão sequencial, envio de palavra-passe/subendereços, caixa de correio confidencial, registo de 2 para 1
Espaço avançado disponível em disco	100 caixas de entrada do utilizador, 1 caixa de entrada RX da memória, 50 caixas de entrada de fax confidenciais
Caraterísticas do Advanced Space	Máximo de 10 000 páginas (2000 trabalhos) armazenadas

CARATERÍSTICAS TÉCNICAS DE SEGURANÇA

Autenticação e Controlo de acesso	Protocolo de comunicação: SMB ou WebDAV PC de cliente suportado: Windows* 8.1/10 Ligações simultâneas (máx.): SMB: 64, WebDAV: 3 Aprox. 16 GB
Segurança dos documentos	Autenticação para início de sessão de espaço avançado, função de ordenação, impressão de ficheiro PDF com uma palavra-passe, compatibilidade com o imageWARE Secure Audit Manager, pesquisa, pré-visualização do ficheiro, gestão de autentificação, aberto ao público, URI TX, cópia de segurança/restauro
Segurança de rede	Autenticação do utilizador (início de sessão com fotografia, início de sessão com PIN e fotografia, início de sessão por cartão, início de sessão com nome de utilizador e palavra-passe, início de sessão ao nível da função, início de sessão através de dispositivo móvel), autenticação por ID de Departamento (ID de Departamento e início de sessão por PIN, início de sessão ao nível da função), uniFLOW Online Express (início de sessão por PIN, início de sessão com fotografia, início de sessão com PIN e fotografia, início de sessão por cartão, início de sessão por cartão e PIN, início de sessão com nome de utilizador e palavra-passe), sistema de gestão de acesso (controlo de acesso)
Segurança do equipamento	Segurança de impressão (impressão segura, impressão segura encriptada, suspensão forçada de impressões, impressão segura uniFLOW*), Segurança de receção de dados (caixa de entrada de faxes confidenciais, encaminhamento automático de documentos recebidos), Segurança de digitalização (PDF encriptado, assinatura digital em PDF/XPS, assinatura do utilizador em PDF/XPS, integração Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5), Segurança de caixa (proteção da caixa de correio com palavra-passe, controlo de acesso ao espaço avançado), Segurança de envio de dados (definição para solicitar a introdução de palavra-passe em cada transmissão, funções restritas de envio de e-mail/ficheiro, confirmação de número de FAX, permitir/restringir transmissões do controlador de fax, permitir/restringir o envio do histórico, compatibilidade com S/MIME), Rastreo de documentos (marca de água de segurança)
Auditoria e gestão do equipamento	*! Requer uniFLOW Online/uniFLOW

CARATERÍSTICAS TÉCNICAS AMBIENTAIS

Ambiente de funcionamento	Temperatura: 10 °C a 30 °C Humidade: 20 a 80% HR (humidade relativa)
Fonte de alimentação	220-240 V, 50/60 Hz, 3,9 A
Consumo de energia	Máximo: aprox. 1 500 W Cópia (iR-ADV DX C357i/C257i com digitalização contínua DADF): 575,4 W* ¹ Impressão (iR-ADV DX C357P) [em impressão LAN (modo de cor, frente e verso, com alimentação com cassetes - AK1)]: 488,5 W* ¹ Em espera: aprox. 40,3 W* ¹ Modo de suspensão: aprox. 0,8 W* ² ^{*1} Valor de referência: uma unidade medida ^{*2} O modo de suspensão de 0,8 W não se encontra disponível em todas as circunstâncias devido a determinadas definições.
Níveis de ruído	Consumo elétrico típico (TEC)*: iR-ADV DX C357i/C357P: 0,35 kWh iR-ADV DX 257i: 0,23 kWh *Em conformidade com a norma Energy Star 3.0 dos EUA

Normas	Nível de potência sonora (LWA, m)* Ativa (preto e branco) (uma face): iR-ADV DX C357i/C357P: 6,5 B, Kv 0,3 B iR-ADV DX C257i: 6,2 B, Kv 0,3 B * Valor de referência: apenas uma unidade medida com base na norma ISO 7779, descrita com base na norma ISO 9296 (2017)
CONSUMÍVEIS	Pressão sonora (LpAm) Posição de utilizador: Ativa (preto e branco) (uma face): iR-ADV DX C357i/C357P: 52 dB* iR-ADV DX C257i: 49 dB* Em espera: iR-ADV DX C357i/C357P/C257i: 8 dB * Valor de referência: apenas uma unidade medida com base na norma ISO 7779, descrita com base na norma ISO 9296 (2017)
Cartridges de toner	Blue Angel
Toner (rendimento estimado a 5% da cobertura)	Toner preto/ciano/magenta C-EXV 55 TONER PRETO C-EXV 55: 23 000 páginas TONER CIANO/MAGENTA/AMARELO C-EXV 55: 18 000 páginas

GESTÃO DO SOFTWARE E DA IMPRESSORA

Monitorização e criação de relatórios	Para obter informações detalhadas, visite o nosso Website https://www.canon.pt/business/
Ferramentas de gestão remota	Universal Login Manager (ULM) uniFLOW Online Express*
Software de digitalização	* Para obter mais informações, consulte uniFLOW Online Express
Plataforma	uniFLOW Online
Publicação de documentos	iW Management Console eMaintenance Content Delivery System Network ScanGear MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform) Kofax PowerPDF (opcional)

OPÇÕES DE FORNECIMENTO DE PAPEL

Módulo de cassetes-AE1	Capacidade de papel: 550 folhas (80 g/m²) Tipo de papel: fino, normal, grosso, reciclado, colorido, perfurado, Bond Formato de papel: A4, A5R, B5, Formato personalizado: 98,0 x 190,5 mm a 216,0 x 355,6 mm Gramagem: 60 a 163 g/m² Fonte de alimentação: a partir da unidade principal Dimensões (L x P x A): 511 mm x 508 mm x 159 mm (com ligação à unidade principal) Peso: aprox. 10 kg
Alimentador com cassetes-AJ1	Capacidade de papel: 550 folhas (80 g/m²) Tipo de papel: fino, normal, reciclado, grosso, colorido, perfurado, Bond Formato de papel: A4, A5R, B5, Formato personalizado: 98,0 x 190,5 mm a 216,0 a 355,6 mm Gramagem: 60 a 163 g/m² Fonte de alimentação: a partir da unidade principal Dimensões (L x P x A): 511 mm x 508 mm x 425 mm (com ligação à unidade principal) Peso: aprox. 16 kg
Alimentador com cassetes-AK1	Capacidade de papel: 550 folhas (80 g/m²) x 3 cassetes Tipo de papel: fino, normal, reciclado, grosso, colorido, perfurado, Bond Formato de papel: A4, A5R, B5, Formato personalizado: 98,0 x 190,5 mm a 216,0 a 355,6 mm Gramagem: 60 a 163 g/m² Fonte de alimentação: a partir da unidade principal Dimensões (L x P x A): 511 mm x 508 mm x 425 mm (com ligação à unidade principal) Peso: aprox. 19 kg



CARATERÍSTICAS TÉCNICAS

Série imageRUNNER ADVANCE DX C257/C357

OPÇÕES DE SAÍDA*

Finalizador-agrafiador-Z1

*A capacidade de papel pode variar consoante o tipo/formato de papel.

Capacidade do tabuleiro (80 g/m²):
A4, A5, A5R, A6, B5: 500 folhas
Gramagem: 60 a 220 g/m²
Posição do agrafo: canto
Capacidade do agrafo:
A4, B5: 30 folhas (60 a 105 g/m²)
Fonte de alimentação: a partir da unidade principal
Dimensões (L x P x A): 555 x 459 x 301 mm (tamanho da unidade)
Peso: aprox. 14 kg

ACESSÓRIOS DE HARDWARE

Leitores de cartões

Vários leitores de cartões disponíveis, por exemplo, MiCard Plus. Contacte o representante local da Canon para obter mais informações.
Leitor de cartões de cópia-F1
Acessório do leitor de cartões de cópias - B5

OPÇÕES DO SISTEMA E DO CONTROLADOR

Acessórios de impressão

Conjunto de tipos de letra PCL internacionais - A1

Impressão de códigos de barras

Kit de impressão de códigos de barras - D1

Acessórios do sistema

Kit de interface de controlo de cópias - A1
Kit de ligação - A2 para Bluetooth LE
Kit NFC - E1
Kit de interface de série-K3

Acessórios de fax

Placa de fax Super G3 - AT1
Placa de fax de 2.ª linha Super G3-AT1
Kit de fax remoto - A1
Kit de expansão de IP Fax - B1

OUTRAS OPÇÕES

Acessórios de acessibilidade

Sistema de acesso de ADF-A1

Consumíveis

Agrafo-P1

Software e soluções



Certificações e compatibilidade



Canon

Canon Inc.
canon.pt
Canon Europe
canon-europe.com
Portuguese edition
Canon Portugal S.A., 2020