

Seria "imageRUNNER ADVANCE DX C257/C357"



Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution




New to the Line

PAJISJE SHUMËFUNKSIONALE KOMPAKTE, A4* ME CIKLE TË NJËSUARA PUNE PËR SKANIM E PRINTIM TË SHPEJTË E TË CILËSISË.

* "DX C357P" është model vetëm me printer

OPSIONET KRYESORE TË KONFIGURIMIT

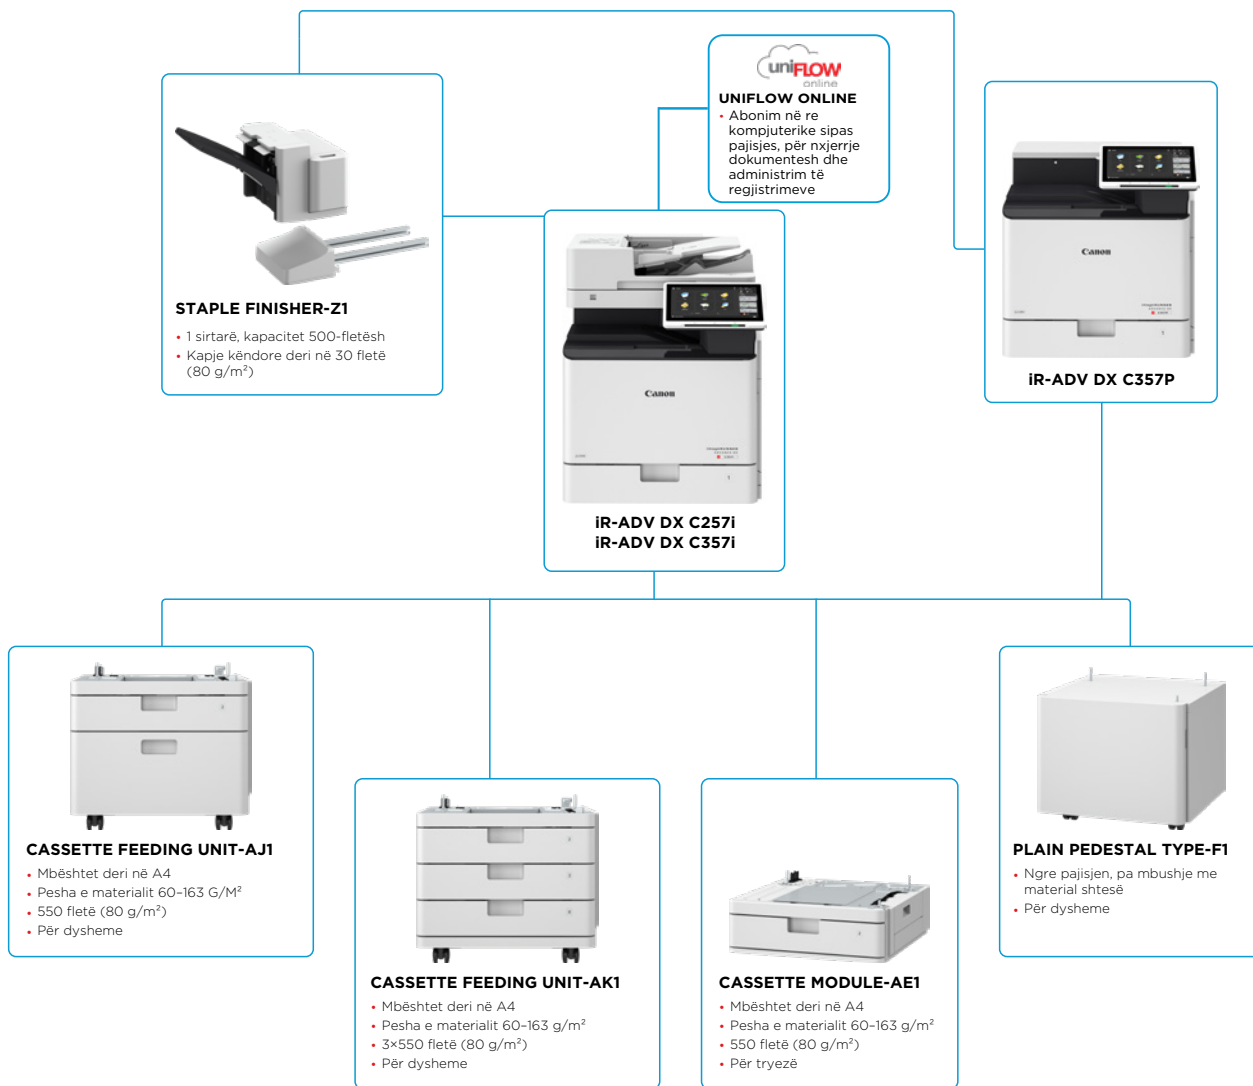

Ky konfigurim i shtrirë është vetëm për qëllime ilustrimi. Për një listë të plotë të opsioneve dhe marrëdhëniet konkrete të pajtueshmërisë, shihni [konfiguruesin e produkteve në internet](#).

"Unified Firmware Platform (UFP)" siguron vënien në dispozicion të përditësimeve më të fundit të funksioneve dhe të mbrojtjes, për një përdorim të përmirësuar përgjatë të gjithë katalogut "IR ADVANCE DX".

Canon

SPECIFIKIMET TEKNIKE

Seria "imageRUNNER ADVANCE DX C257/C357"

<p>NJËSIA KRYESORE</p> <p>Lloji i pajisjes</p> <p>Funksionet kryesore</p> <p>Procesori</p> <p>Paneli i kontrollit</p> <p>Memoria</p> <p>Njësia e diskut</p> <p>Lidhja e ndërfaqes</p>	<p>Pajisje A4 shumëfunksionale laser me ngjyra</p> <p>Printim, fotokopje*, skanim*, dërgim*, ruajtje dhe faks opsional* * Nuk vlen për iR-ADV DX C357P (modeli me printer)</p> <p>Procesor dybërthamësh 1,75 GHz</p> <p>Panel me prekje, me ngjyra, 10,1" TFT LCD</p> <p>Standarde: 3.0GB RAM</p> <p>Standarde*: 320 GB (hapësirë disku: 250 GB) * Mund të përdoret HDD tjetër fillestar.</p> <p>RRJETI</p> <p>Standarde: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, LAN pa tela (IEEE 802.11 b/g/n)</p> <p>Opsionale: NFC, Bluetooth me nivel të ulët energjie</p> <p>TË TJERA</p> <p>Standarde: 1 fole USB 2.0 (pritësi), 1 fole USB 3.0 (pritësi), 1 fole USB 2.0 (pajisja);</p> <p>Opsionale: ndërfaqja seriale, ndërfaqja e kontrollit të kopjimit</p>	<p>Sistemi i përdorimit</p> <p>SPECIFIKIMET E FOTOKOPJIMIT</p> <p>Shpejtësia e fotokopjimit* (bardhezi/ngjyra)</p> <p>Koha e kopjimit të parë (A4; bardhezi/ngjyra)</p> <p>Rezolucioni i fotokopjimit (dpi)</p> <p>Kopje të shumfishta</p> <p>Dendësia e kopjimit</p> <p>Zmadhim</p>	<p>UFRIL: Windows* 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2 /Server2016 /Server2019, Mac OS X(10.10 e lart)</p> <p>PCL: Windows* 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2 /Server2016 /Server2019</p> <p>PS: Windows* 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2 /Server2016 /Server2019, Mac OS X(10.10 e lart)</p> <p>PPD: Windows* 7/8.1/10, Mac OS X(10.9 e lart)</p> <p>McAfee Embedded Control Software</p> <p>Nga shkurti 2020</p> <p>iR-ADV DX C357i</p> <p>35 fq/min (A4), 26 fq/min (A5R), 61 fq/min (A5), 23 fq/min (A6)</p> <p>iR-ADV DX C257i</p> <p>25 fq/min (A4), 26 fq/min (A5R), 46 fq/min (A5), 23 fq/min (A6) * Në një anë</p> <p>iR-ADV DX C357i: afro 5,1/6,9 sekonda ose më pak</p> <p>iR-ADV DX C257i: afro 6,9/9,4 sekonda ose më pak</p> <p>600×600, 300×600</p> <p>Deri në 999 kopje</p> <p>Automatik ose manual (9 nivele)</p> <p>Zmadhim i ndryshueshëm: 25-400% (rritje 1%)</p> <p>Profile zvogëlimi/zmadhimi: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1), 141%, 200%, 400%</p>
<p>Kapaciteti i mbushjes së letrës (A4, 80 g/m2)</p> <p>Kapaciteti i daljes të letrës (A4, 80 g/m2)</p> <p>Aftësitë e përfundimit</p> <p>Llojet e mbështetura të materialit</p>	<p>Standarde: 650 fletë</p> <p>Sirtar shumëfunktional 100-fletësh</p> <p>1 kaseta letrë 550-fletëshe</p> <p>Maksimumi: 2300 fletë (me "Cassette Feeding Unit-AK1")</p> <p>Standarde: 250 fletë</p> <p>Maksimumi: 500 fletë (with Staple Finisher-Z1)</p> <p>Standard: Sistemim, Grup</p> <p>Me finitor: mbledhje, grupim, ofset, kapëse</p> <p>Sirtari shumëfunktional:</p> <p>E hollë, e thjeshtë, e rëndë, e ricikluar, me ngjyrë, transparencë, e parashpuar, e lidhur, etiketë, zarf</p> <p>Kaseta e letrës:</p> <p>E hollë, e thjeshtë, e rëndë, e ricikluar, me ngjyrë, e parashpuar, e lidhur, zarf*</p>	<p>Funksionet e fotokopjimit</p>	<p>Profile të raporteve R/E sipas zonës, dyanëshe, rregullim dendësie, përzgjedhje tipi origjinal, modalitet ndërprerjeje, origjinal dyanësh, version pune, N në 1, numërim faqesh, numërim grupi fotokopjimi, qartësia, fshirje kornize, filigran i siguruar, datë pritimi, fotokopjim letërnjoftimi, anashkalim faqesh bosh, modalitet ngjyrash, fotokopje e rezervuar, shembull fotokopjimi</p>
<p>Përmasat e mbështetura të materialit</p>	<p>Sirtari shumëfunktional:</p> <p>Përmasat standarde: A4, A5, A5R, A6, B5, Madhësia e personalizuar: 98,0 x 148,0 mm deri në 216,0 x 355,6 mm</p> <p>Zarfe: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5</p> <p>Madhësia e përshtatur e zarfit: 98,0 x 148,0 mm deri në 216,0 x 355,6 mm</p> <p>Kaseta e letrës:</p> <p>Përmasat standarde: A4, A5, A5R, A6, B5, Përmasa të posaçme: 98,0×190,5 mm deri në 216,0×355,6 mm</p> <p>Zarfe: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5</p>	<p>SPECIFIKIMET E SKANIMIT</p> <p>Lloji standard</p>	<p>Vetëmbushëse dokumentesh njëkalimëshe dhe dyanëshe* [2-anëshe me 2-anëshe (automatike)]</p> <p>* Mbështetet pikasja e vënies së shumë fletëve në mbushëse.</p> <p>100 fletë</p> <p>Pllaka: fletë, libër dhe sende 3-përmasore</p> <p>Pesha e medias për furnizuesin e medias:</p> <p>Skanimi 1-anësh: 42-128 g/m² (bardhezi), 64-128 g/m² (ngjyra)</p> <p>Skanimi 2-anësh: 50-128 g/m² (bardhezi), 64-128 g/m² (ngjyra)</p> <p>Shënim:</p> <p>Kartëvizitë: 80-220 g/m²</p> <p>Gjerësia e origjinalit më e ngushtë se A6 përveç kartëvizitë: 50-128 g/m²</p>
<p>Peshat e mbështetura të materialit</p> <p>Koha e ngrohjes</p>	<p>Sirtari multifunktional: 60 deri 220 gsm</p> <p>Kaseta: 60 deri në 163 g/m²</p> <p>Dyanëshe: 60 deri 163 g/m²</p> <p>Modaliteti i nisjes së shpejtë: 4 sekonda ose më pak * * Koha nga ndezja e pajisjes deri kur shfaqet ikona e fotokopjimit dhe aktivizohet për veprime në ekranin me prekje.</p> <p>Nga modaliteti i fjetjes: 10 sekonda e poshtë</p> <p>Nga ndezja: 10 sekonda e poshtë*</p> <p>* iR-ADV DX C357i/C257i: Koha nga ndezja e pajisjes, deri kur është gati për fotokopjim (pa rezervim printimi)</p> <p>* iR-ADV DX C357P: Koha nga ndezja e pajisjes deri kur është gati për printim (pa rezervim të printimit)</p>	<p>Përmasat e mbështetura të materialit</p>	<p>Përmasat e presës: deri në 216,0×355,6 mm</p> <p>Madhësia e medias për furnizuesin e dokumenteve: A4, A5R, A6, B5,</p> <p>Përmasa të posaçme: 48,0×128,0 mm deri në 216,0×355,6 mm</p> <p>Kartëvizitë: 48,0×85,0 mm deri në 55,0×91,0 mm</p> <p>Dërgim (300×300 dpi): deri në 95/190 kur vetëzgjedhja e ngjyrave "JOAKTIVE"</p> <p>Skanim 1-anësh: 95</p> <p>Skanim 2-anësh: 190</p> <p>Vetëzgjedhja e ngjyrave "AKTIVE":</p> <p>Skanim 1-anësh: 50</p> <p>Skanim 2-anësh: 100</p> <p>Fotokopjimi:</p> <p>Prioritet për shpejtësinë e skanimit (300×600 dpi):</p> <p>Skanim 1-anësh: 50</p> <p>Skanim 2-anësh: 100</p> <p>Prioritet për cilësinë e figurës (600×600 dpi):</p> <p>Skanim 1-anësh: 30</p> <p>Skanim 2-anësh: 50</p>
<p>Përmasat (gjer.xthell.xlar.)</p> <p>Hapësira e instalimit (gjer.xthell.)</p> <p>Pesha</p>	<p>iR-ADV DX C357i/C257i: 519×658×638 mm</p> <p>iR-ADV DX C357P: 519×658×525 mm</p> <p>Bazë: 852×908 mm (me sirtarin shumëfunktional të hapur + kaseten e letrës të hapur)</p> <p>Me konfigurim të plotë: 1407×908 mm (me "Staple Finisher-Z1" + sirtarin shumëfunktional të hapur + kaseten e letrës të hapur)</p> <p>iR-ADV DX C357i/C257i: afro 48 kg (me tonerin)</p> <p>iR-ADV DX C357P: afro 41 kg (duke përfshirë tonerin)</p>	<p>Shpejtësia e skanimit (ipm: BW/CL, A4)</p>	<p>Skanim për fotokopjim: deri në 600×600</p> <p>Skanim për dërgim: (dhënie) deri në 600×600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (marrje) deri në 600×600</p> <p>Skanim për faks: deri në 600×600</p> <p>ScanGear2 me ngjyra në rrjet Për TWAIN dhe për WIA</p> <p>Sistemi i mbështetur operativ: Windows*7/ 8.1/ 10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server 2016</p> <p>Nga shkurti 2020</p> <p>Skanim me dhënie, skanim me marrje, skanim në kuti, skanim në hapësirë të avancuar, skanim në rrjet, skanim në fishë memorieje USB, skanim në pajisje portative, skanim në rene kompjuterike (uniFLOW Online - opsional)</p>
<p>SPECIFIKIMET E PRINTIMIT</p> <p>Shpejtësia e printimit*</p> <p>Shpejtësia e printimit dyanësh (A4/LTR)</p> <p>Rezolucioni i printimit (dpi)</p> <p>Gjuhët e faqeve të përshkrimit</p> <p>Direct Print</p> <p>Printimi nga celulari dhe në rene kompjuterike</p>	<p>iR-ADV DX C357i/DX C357P</p> <p>35 fq/min (A4), 26 fq/min (A5R), 61 fq/min (A5), 23 fq/min (A6)</p> <p>iR-ADV DX C257i</p> <p>25 fq/min (A4), 26 fq/min (A5R), 46 fq/min (A5), 23 fq/min (A6) * 1-anësh</p> <p>C357i: BW 35ipm/36ipm, CL 35ipm/36ipm</p> <p>C257i: BW 25ipm/26ipm, CL 25ipm/26ipm</p> <p>600×600 deri në 1200×1200 (barasvlerë)</p> <p>Standarde: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript® 3™</p> <p>Llojet e mbështetura të skedarëve: TIFF, JPEG, PDF, EPS dhe XPS</p> <p>"AirPrint", "Mopria", "Google Cloud Print", "Canon PRINT Business" dhe "uniFLOW Online"</p> <p>Një sërë programesh kompjuterike dhe zgjidhje të mbështetura në MEAP është e disponueshme për të siguruar printim nga pajisje të lëvizshme ose pajisje të lidhura me internetin e pajisje të mbështetura në re në varësi të kërkesave tuaja.</p> <p>Kontaktimi me përfaqësuesin tuaj të shitjeve për informacione të mëtejshme.</p> <p>Fontet PS: 136 Roman</p> <p>Fontet PCL: 93 Roman, 10 fonte Bitmap, 2 fonte OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T^{†1}</p> <p>(japonisht, koreanisht, kinezishte e thjeshtuar dhe tradicionale), fontet e barkodeve^{†2}</p> <p>* Nevojitet "PCL International Font Set-A1" opsional.</p> <p>^{†2} Nevojitet "Barcode Printing Kit-D1" opsional.</p>	<p>Rezolucioni i skanimit (dpi)</p> <p>Specifikimet e tërheqjes së skanimit</p> <p>Metoda e skanimit</p>	<p>Standarde: email/internet FAX (SMTP), SMB SMB3.0, FTP, WebDAV, Mail Box</p> <p>Opsionale: Super G3 FAX, IP Fax (për "iR-ADV DX C357i/C257i")</p> <p>LDAP (2,000)/Lokale (1600)/Formimi i shpejtë (200)</p> <p>Dhënie: deri në 600×600</p> <p>Marrje: deri në 600×600</p> <p>Skedari: FTP(TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV Email/I-Fax: SMTP, POP3</p> <p>Standarde: TIFF, JPEG, PDF (kompakt, me kërkim, zbatim rregullorë, optimizim për internet, PDF A/1-b, konturim-lënim, enkriptim, me nënshkrim të pajisjes, me nënshkrim të përdoruesit), XPS (kompakt, me kërkim, me nënshkrim të pajisjes, me nënshkrim të përdoruesit), Office Open XML (PowerPoint, Word)</p>
<p>Fontet</p> <p>Veçoritë e printimit</p>	<p>Printim i siguruar, filigran i siguruar, ballinë/fund faqeje, strukturë faqeje, printim dyanësh, reduktim toneri, printim afishesh, printim me mbajtje të detyruar, datë pritimi, printim me orar, printim me printer virtual</p>	<p>SPECIFIKIMET E DËRGIMIT</p> <p>Destinacioni</p> <p>Libri i Adresave</p> <p>Rezolucioni i dërgimit (dpi)</p> <p>Protokolli i komunikimit</p> <p>Formati i skedarit</p> <p>Veçoritë universale të dërgimit</p>	<p>Zgjedhje e llojit të origjinalit, origjinal në dy anë, rregullim i dendësisë, qartësi, spastrim i kornizës, version pune, dërgim i vonuar, shqyrtim, njoftim përfundimi pune, emri i skedarit, subjekti/mesazhi, përgjigje për përparësi e emailit, raport TX, orientim i përmbajtjes së origjinalit, anashkalim i faqeve boshë</p>



SPECIFIKIMET TEKNIKE

Seria "imageRUNNER ADVANCE DX C257/C357"

OPSIONET E DALJES*

Staple Finisher-Z1

* Kapaciteti i letres mund te ndryshoje me lloje/permasa te ndryshme letre.

Kapaciteti i sirtarit (80 g/m²):
A4, A5, A5R, A6, B5: 500 flete
Pesha e letres: 60 deri 220 gsm
Pozicioni i Kapeses: Cep
Kapaciteti i kapeses:
A4, B5: 30 flete (60-105 g/m²)
Burimi i energjise: Nga njësia kryesore
Permasat (gj-th-l): 555x459x301 mm (masa e njësise)
Pesha: Rreth 14 kg

AKSESORËT HARDUERIKË

Lexuesit e kartave

Ka disa lexues kartash p.sh. "MiCard Plus". Për më shumë, kontaktoni me zyrën vendore të "Canon".
Copy Card Reader-F1
Copy Card Reader Attachment-B5

OPSIONET E SISTEMIT DHE TË KONTROLLUESIT

Aksesorët e printimit

PCL International Font Set-A1

Printimi i barkodeve

Barcode Printing Kit-D1

Aksesorët e sistemit

Copy Control Interface Kit-A1
"Connection Kit-A2" për "Bluetooth LE"
NFC Kit-E1
Serial Interface Kit-K3

Aksesorët e FAKSIT

Super G3 FAX Board-AT1
Super G3 2nd Line Fax Board-AT1
Remote Fax Kit-A1
IP FAX Expansion Kit-B1

OPSIONE TË TJERA

Aksesorët e aksesit

ADF Access Handle-A1

Pjesët e konsumit

Staple-P1

Softuer dhe zgjidhje



Certifikimet dhe pajtueshmëria



Canon

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Albanian edition
© Canon Europa N.V., 2020