



Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output-Management Solution




New to the Line

KOMPAKTA A4-MULTIFUNKTIONSENHETER* I FÄRG MED EFFEKTIVISERADE ARBETSFLÖDEN FÖR SNABB UTSKRIFT OCH SCANNING AV HÖG KVALITET.

* DX C357P är en modell med endast skrivare

HUVUDSAKLIGA KONFIGURATIONSLTERNATIV

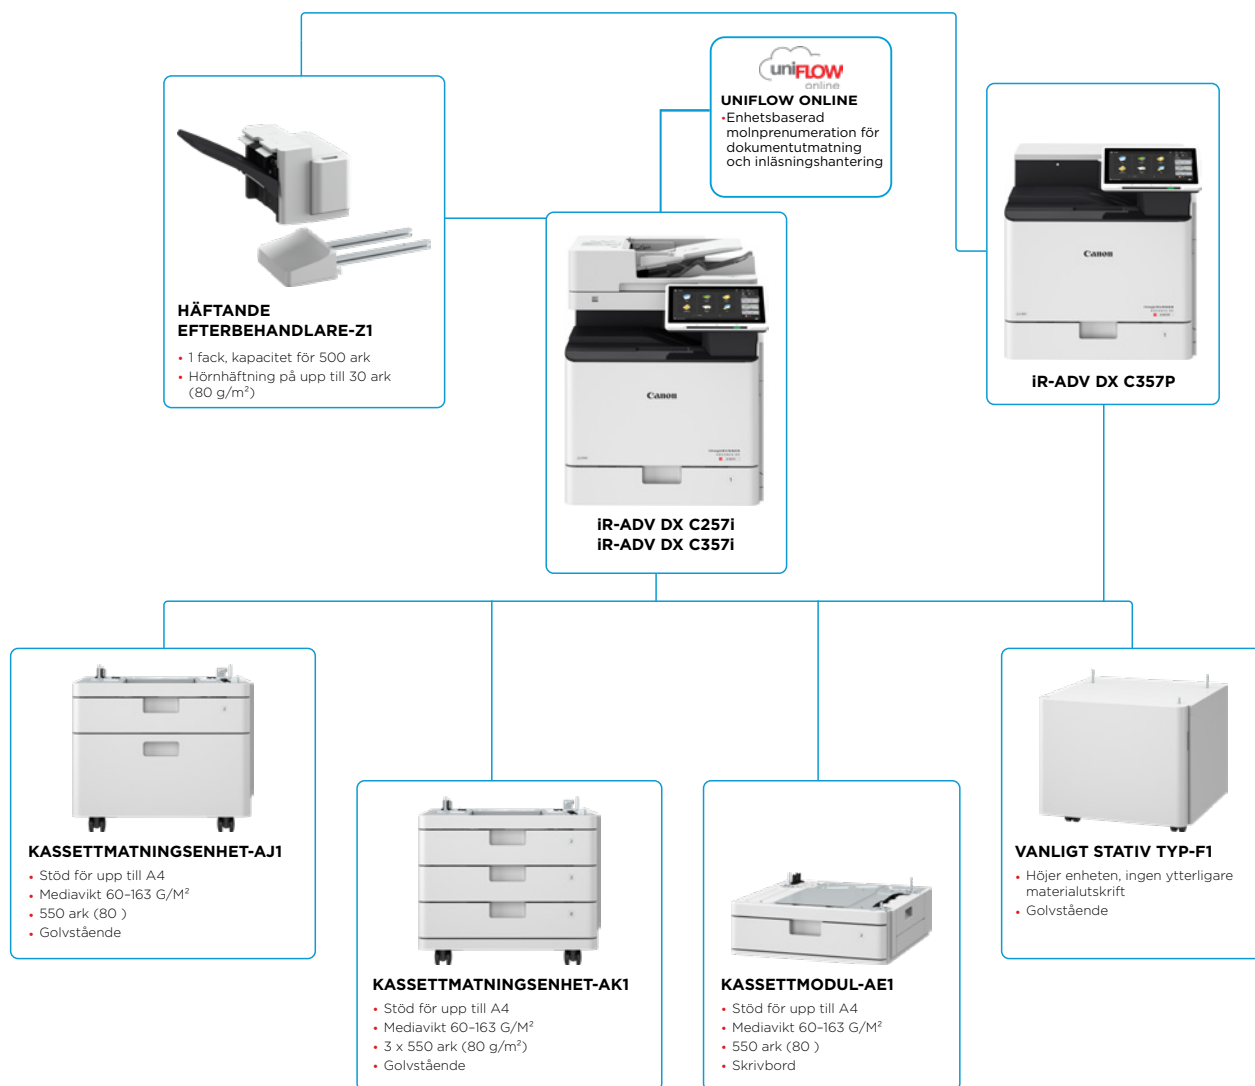

Den här platta konfigurationen är endast exempel. En fullständig lista över alternativ och exakta kompatibilitetsförhållanden finns i [produktkonfiguratoren online](#).

Den enhetliga plattformen för inbyggd programvara (UFP) säkerställer att de senaste funktionsuppgifterna och det senaste skyddet är tillgängliga, för en förbättrad användarupplevelse i hela IR ADVANCE DX-portföljen.

TEKNISKA DATA

imageRUNNER ADVANCE DX C257/C357-serien

HUVUDENHET

Maskintyp

Huvudfunktioner

Processor

Kontrollpanel

Minne

Hårddisk

Gränssnittsanslutning

Papperskapacitet (A4, 80 g/m²)

Pappersutmatningskapacitet (A4, 80 g/m²)

Efterbehandlingsfunktioner

Materialtyper som stöds

Materialformat som stöds

Materialvikter som stöds

Uppvärmningstid

Mått (B x D x H)

Installationsutrymme (B x D)

Vikt

TEKNISKA DATA FÖR UTSKRIFTER

Utskriftshastighet*

Utskriftshastighet för dubbelsidigt (A4/LTR)

Utskriftsupplösning (dpi)

Sidbeskrivningsspråk

Direktutskrift

Utskrift från mobila enheter och moln

Teckensnitt

Utskriftsfunktioner

Multifunktionell A4-färglaserenhet

Skriv ut, kopiera*, scanna*, skicka*, lagra och faxa* (tillval)
* Ej tillgängligt på iR-ADV DX C357P (skrivarmodell)

1,75 GHz Dual Core-processor

10,1 tum TFT LCD WSVGA-touchskärm i färg

Standard: 3,0 GB RAM

Standard*: 320 GB (tillgängligt diskutrymme: 250 GB)

* En annan hårddisk kan användas initialt.

NÄTVERK

Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, trådlöst LAN
(IEEE 802.11 b/g/n)

Tillval: NFC, Bluetooth Low Energy

ÖVRIGT

Standard: USB 2.0 (värd) x1, USB 3.0 (värd) x1,
USB 2.0 (enhet) x1,

Tillval: seriellt gränssnitt, kopieringskontrollgränssnitt

Standard: 650 ark

Universalfack för 100 ark

En papperskassett för 550 ark

Max: 2 300 ark (med kassettmatningsenhet-AK1)

Standard: 250 ark

Max: 500 ark (med häftande efterbehandlare-Z1)

Standard: sortera, gruppera

Med efterbehandlare: sortera, gruppera, förskjut, häfta

Universalfack:

tunt, normalt, tjockt, återvunnet, färgat, OH-film,

hålslaget, arkiv, etikett, kuvert

Papperskassett:

tunt, normalt, tjockt, återvunnet, färgat, hålslaget, arkiv,

kuvert*

Universalfack:

Standardformat: A4, A5, A5R, A6, B5,

Anpassat format: 98,0 x 148,0 mm till 216,0 x 355,6 mm

Kuvert: COM10 Nr 10, Monarch, DL, ISO-C5

Anpassad kuvertstorlek: 98,0 x 148,0 mm till

216,0 x 355,6 mm

Papperskassett:

Standardformat: A4, A5, A5R, A6, B5,

Anpassat format: 98,0 x 190,5 mm till 216,0 x 355,6 mm

Kuvert: COM10 Nr 10, Monarch, DL, ISO-C5

Multiutmatningsfack: 60 till 220 g/m²

Kassett: 60-163 g/m²

Dubbelsidigt: 60 till 163 g/m²

Snabbstartsläge: fyra sekunder eller mindre*

(tillgängligt på C357i/C257i)

* Tiden det tar från att enheten startas tills att kopieringsikonen visas och

du kan använda den på touchskärmen.

Från viloläge: 10 sekunder eller mindre

Från start: 10 sekunder eller mindre*

* iR-ADV DX C357i/C257i: Tid från det att enheten slås på tills den är klar

för kopiering (ej utskriftsreservation)

* iR-ADV DX C357P: Tid från det att enheten slås på tills den är klar för

utskrift (ej utskriftsreservation)

iR-ADV DX C357i/C257i: 519 x 658 x 638 mm

iR-ADV DX C357P: 519 x 658 x 525 mm

Grundläggande: 852 x 908 mm (med universalfack

utdraget + papperskassett öppen)

Fullt konfigurerad: 1 407 x 908 mm (med häftande

efterbehandlare-Z1 + universalfack utdraget +

papperskassett öppen)

iR-ADV DX C357i/C257i: cirka 48 kg (med toner) iR-ADV

DX C357P: cirka 41 kg (med toner)

iR-ADV DX C357i/DX C357P

35 sidor/minut (A4), 26 sidor/minut (A5R), 61 sidor/minut

(A5)*, 23 sidor/minut (A6)

iR-ADV DX C257i

25 sidor/minut (A4), 26 sidor/minut (A5R), 46 sidor/minut

(A5), 23 sidor/minut (A6)

* enkelsidigt

C357i: svartvitt 35/36 sidor/minut, färg 35/36 sidor/minut

C257i: svartvitt 25/26 sidor/minut, färg 25/26 sidor/minut

600 x 600, 1 200 x 1 200 (motsvarande)

Standard: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript® 3™

Filtyper som stöds: TIFF, JPEG, PDF, EPS och XPS

AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon PRINT

Business och uniFLOW Online

För att möjliggöra utskrift från mobila eller

internetanslutna enheter och molnbaserade tjänster

finns en rad olika program och MEAP-baserade lösningar

beroende på vilka behov du har.

Kontakta din säljrepresentant om du vill ha mer

information

PS-teckensnitt: 136 Roman

PCL-teckensnitt: 93 Roman, 10 bitmappsteckensnitt, 2

OCR-teckensnitt, Andalé Mono WT/K/S/T⁺¹

(japanska, koreanska, förenklad och traditionell kinesiska),

streckkodsteckensnitt⁺²

*1 Du behöver tillvalet internationell PCL-teckensnittsupsättning-A1.

*2 Du behöver tillvalet Sats för streckkodsutskrift-D1.

Säker utskrift, säker vattenstämpel, sidhuvud/sidfot,

sidlayout, dubbelsidig utskrift, tonerreducering,

affschutskrift, utskrift med obligatorisk kvarhållning,

utskriftsdatum, schemalagd utskrift, utskrift med virtuellt

skrivare

Operativsystem

TEKNISKA DATA FÖR KOPIERING

Kopieringshastighet*

(svartvitt/färg)

Tid till första kopia

(A4, svartvitt/färg)

Kopieringsupplösning (dpi)

Flera kopior

Kopieringstäthet

Förstoring

TEKNISKA DATA FÖR SCANNING

Standardtyp

Dokumentmatarens

papperskapacitet (80 g/m²)

Hanterbara original och vikter

Materialformat som stöds

Scanningshastighet (sidor/ minut: svartvitt/färg, A4)

Scanningsupplösning (dpi)

Tekniska data för pull-scanning

Scanningsmetod

TEKNISKA DATA FÖR SÄNDNING

Destination

Adressbok

Sändningsupplösning (dpi)

Kommunikationsprotokoll

Filformat

Universal Send-funktioner

UFR II: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/
Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019,
Mac OS X (10.10 eller senare)

PCL: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/
Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019

PS: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/
Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019,
Mac OS X (10.10 eller senare)

PPD: Windows® 7/8.1/10, Mac OS X (10.9 eller senare)

Programmet McAfee Embedded Control

Från och med feb. 2020

iR-ADV DX C357i

35 sidor/minut (A4), 26 sidor/minut (A5R), 61 sidor/minut

(A5)*, 23 sidor/minut (A6)

iR-ADV DX C257i

25 sidor/minut (A4), 26 sidor/minut (A5R), 46 sidor/minut

(A5), 23 sidor/minut (A6)

*Enkelsidigt

iR-ADV DX C357i: cirka 5,1/6,9 sekunder eller mindre

iR-ADV DX C257i: cirka 6,9/9,4 sekunder eller mindre

600 x 600, 300 x 600

Upp till 999 kopior

Automatisk eller manuell (nio nivåer)

Variabel zoom: 25 % till 400 % (i steg om 1 %)

Förinställd förminskning/förstoring: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1:1), 141 %, 200 %, 400 %

Förinställda R/E-grader per område, dubbelsidigt,

täthetsjustering, val av originaltyp, avbrottsläge,

dubbelsidigt original, jobbgenerering, N på 1,

sidnumrering, setnumrering, skärpa, borttagning av ram,

säkra vattenstämplar, utskriftsdatum, kopiering av ID-kort,

hoppa över tomma sidor, färgläge, reserverad kopia,

provkopia

Automatisk dokumentmatare för enkel dubbelsidig

utskrift* [dubbelsidig till dubbelsidig (automatisk)]

* Stöd för avkänning av dubbelinmatning.

100 ark

Glas: ark, böcker och tredimensionella föremål

Mediavikter för dokumentmatare:

Enkelsidig scanning: 42 till 128 g/m² (svartvitt), 64 till

128 g/m² (färg)

Dubbelsidig scanning: 50 till 128 g/m² (svartvitt), 64 till

128 g/m² (färg)

Obs!

Visitkort: 80 till 220 g/m²

Originalbredd smalare än A6, förutom visitkort: 50 till 128 g/m²

Scanningsstorlek på originalglas: upp till 216,0 x 355,6 mm

Mediaformat för dokumentmatare:

A4, A5R, A6, B5,

Anpassat format: 48,0 x 128,0 mm till 216,0 x 355,6 mm

Visitkort: 48,0 x 85,0 mm till 55,0 x 91,0 mm

Skicka (300 x 300 dpi):

upp till 95/190 med automatisk färginställning "OFF" (AV)

Enkelsidig scanning: 95

Dubbelsidig scanning: 190

Automatisk färginställning "ON" (PÅ):

Enkelsidig scanning: 50

Dubbelsidig scanning: 100

Kopiera:

Prioritet för scanningshastighet (300 x 600 dpi):

Enkelsidig scanning: 50

Dubbelsidig scanning: 100

Prioritet för bildkvalitet (600 x 600 dpi):

Enkelsidig scanning: 30

Dubbelsidig scanning: 50

Scanna för kopiering: upp till 600 x 600

Scanna för sändning: (push) upp till 600 x 600

(SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (Pull) upp till 600 x 600

Scanna för fax: upp till 600 x 600

Colour Network ScanGear2. Både för TWAIN och WIA

Operativsystem som stöds: Windows®7/8.1/10/Server2008/
Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server 2016

Från och med feb. 2020

Push-scanning, pull-scanning, scanna till brevlåda, scanna

till avancerat utrymme, scanna till nätverk, scanna till

USB-minne, scanna till mobila enheter, scanna till molnet

(uniFLOW Online - tillval)

Standard: E-post/Internet FAX (SMTP), SMB SMB3.0, FTP,

WebDAV, brevlåda,

Tillval: Super G3 FAX, IP Fax (för iR-ADV DX C357i/C257i)

LDAP (2000)/lokal (1600)/kortnummer (200)

Push: upp till 600 x 600

Pull: upp till 600 x 600

Fil: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV

E-post/I-Fax: SMTP, POP3

Standard: TIFF, JPEG, PDF (kompakt, sökbar, tillämpa

policy, optimerar för webben, PDF A/1-b, Trace & Smooth,

krypterad, enhetssignatur, användarsignatur), XPS

(kompakt, sökbar, enhetssignatur, användarsignatur),

Office Open XML (PowerPoint, Word)

Val av originaltyp, dubbelsidigt original, täthetsjustering,

skärpa, borttagning av ram, jobbgenerering, fördröjd

sändning, förhandsgranskning, meddelande vid slutfört

jobb, filnamn, ämne/meddelande, svara till, e-postprioritet,

TX-rapport, orientering för originalinnehåll, hoppa över

tomma sidor

Canon

TEKNISKA DATA

TEKNISKA DATA FÖR FAX

Maximalt antal anslutningslinjer
Modemhastighet

Komprimeringsmetod
Upplösning (dpi)

Sändnings-/inläsningsformat

FAX-minne
Kortnummer
Gruppuppringning/adresser
Manuell gruppssändning
Minnesbackup
Faxfunktioner

(Tillval)
2 (andra linjen som tillval)
Super G3: 33,6 kbit/s
G3: 14,4 kbit/s
MH, MR, MMR, JBIG
400 x 400 (ultrafin), 200 x 400 (superfin), 200 x 200 (fin), 200 x 100 (normal)
A4, A5*, A6*, B5*/A4, A5, B5
*Skickas som A4
Upp till 30 000 sidor (2 000 jobb)
Max. 200
Max. 199 nummer
Max. 256 adresser
Ja
Avsändarens namn (TTI), välja telefonlinje (när fax skickas), direktsändning, fördröjd sändning, förhandsgranska, meddelande om utförd utskrift, TX-rapport, avbryt sändning, sekventiell sändning, lösenord/sändning till deladress, konfidentiell brevlåda, 2 i 1-logg

TEKNISKA DATA FÖR LAGRING

Brevlåda (antal som stöds)

Avancerat utrymme

Avancerat utrymme, tillgängligt diskutrymme
Avancerade utrymmesfunktioner

100 inkorgar för användare, 1 Memory RX-inkorg, 50 skyddade faxinkorgar
Maximalt 10 000 sidor (2 000 jobb) lagras
Kommunikationsprotokoll: SMB eller WebDAV
Kompatibel klientdator: Windows® 8/10
Samtidiga anslutningar (max.): SMB: 64, WebDAV: 3
Cirka 16 GB
Autentisering för inloggning i avancerat utrymme, sorteringsfunktion, utskrift av PDF-filer med lösenord, stöd för imageWARE Secure Audit Manager, sökning, förhandsgranskning av fil, verifieringshantering, öppen för allmänheten, URI-sändning, säkerhetskopiering/återställning

TEKNISKA DATA FÖR SÄKERHET

Autentisering och åtkomstkontroll

Användarautentisering (bildinloggning, bild- och PIN-inloggning, kortinloggning, användarnamn och lösenord, funktionsnivåinloggning, mobilinloggning), autentisering med avdelnings-ID (avdelnings-ID och PIN-inloggning, funktionsnivåinloggning), uniFLOW Online Express (PIN-inloggning, bildinloggning, bild- och PIN-inloggning, kortinloggning, kort- och PIN-inloggning, inloggning med användarnamn och lösenord, avdelnings-ID och PIN-inloggning, funktionsnivåinloggning), Access Management System (åtkomstkontroll)
Utskriftssäkerhet (säker utskrift, krypterad säker utskrift, Forced Hold-utskrift, uniFLOW Secure Print**), säker datamottagning (konfidentiell faxinkorg, vidarebefordra mottagna dokument automatiskt), skanningssäkerhet (krypterad PDF, enhetssignatur PDF/XPS, användarsignatur PDF/XPS, integrering med Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5), brevlådesäkerhet (lösenordskyddad brevlåda, åtkomstkontroll för avancerat utrymme), säker datasändning (inställning för begäran av lösenordsinmatning per sändning, funktioner för begränsad e-post/filsändning, bekräfta faxnummer, tillåt/begränsa sändning av faxdrivrutiner, tillåt/begränsa sändning från historik, S/MIME-stöd), dokumentspårning (säker vattenstämpel)
* Du behöver uniFLOW Online/uniFLOW

Nätverkssäkerhet

TLS 1.3, FTPS, IPSec, IEEE802.1X-autentisering, SNMP V3.0, brandväggsfunktion (IP/MAC-adressfiltrering), stöd för dubbla nätverk (trådbundet LAN/trådlöst LAN, trådbundet LAN/trådbundet LAN), inaktivering av funktioner som inte används (aktivera/avaktivera protokoll/program, aktivera/avaktivera fjärranvändargränssnittet, aktivera/avaktivera USB-gränssnitt), G3 FAX-separering från LAN, USB-portseparering från LAN, förbjud körning av filer som lagras i avancerat utrymme i multifunktionsskrivaren, scanna och skicka, virusfunktion för mottagen e-post

Enhetssäkerhet

Skydda hårddiskdata (kryptering av hårddiskdata (FIPS140-2-validerad), överskrivning av hårddiskdata, hårddiskläs), initiering av standardhårddisk, TPM (Trusted Platform Module), funktion för dold jobblogg, skyddad integritet för MFD-program, kontroll av integritet för MFD-program (systemverifiering vid start, identifiering av intrång i körningsmiljön), uppfyller IEEE2600.2 (Common Criteria-certifiering) (under utvärdering)

Enhetshantering och granskning

Administratörlösenord, hantering av digitala certifikat och nycklar, granskningslogg, samarbete med externt granskningssystem (säkerhetsinformation och händelsehantering), loggning av bilddata, inställning av säkerhetspolicy
Lösenord för enhets- och säkerhetsadministrering

imageRUNNER ADVANCE DX C257/C357-serien

TEKNISKA DATA FÖR MILJÖ

Driftsmiljö

Strömkälla
Strömförbrukning

Temperatur: 10 till 30 °C
Luftfuktighet: 20 till 80 % RH (relativ luftfuktighet)
220-240 V, 50/60 Hz, 3,9 A
Max: cirka 1 500 W
Kopiering (iR-ADV DX C357i/C257i med DADF kontinuerlig scanning): 575,4 W*¹
Utskrift (iR-ADV DX C357P) [utskrift via LAN (färgläge, dubbelsidigt, med kassetmatningsenhet-AK1)]: 488,5 W*¹
Vänteläge: cirka 40,3 W*¹
Viloläge: cirka 0,8 W*²
*¹ Referensvärde: en mått enhet
*² 0,8 W i viloläge är inte tillgängligt under alla omständigheter på grund av vissa inställningar.
TEC (Typical Electricity Consumption, typisk elförbrukning)*:
iR-ADV DX C357i/C357P: 0,35 kWh
iR-ADV DX 257i: 0,23 kWh
*Enligt USA Energy Star 3.0
Ljudeffektivnivå (LWA, m)*
Aktiv (svartvitt) (enkelsidig): iR-ADV DX C357i/C357P: 6,5 B, Kv 0,3 B
iR-ADV DX C257i: 6,2 B, Kv 0,3 B
*Referensvärde: endast en enhet mått enligt ISO7779, beskrivet enligt ISO9296 (2017)
Ljudtryck (LpAm)
Åhörarposition:
Aktiv (svartvitt) (enkelsidig): iR-ADV DX C357i/C357P: 52 dB*
iR-ADV DX C257i: 49 dB*
Vänteläge:
iR-ADV DX C357i/C357P/C257i: 8 dB
*Referensvärde: endast en enhet mått enligt ISO7779, beskrivet enligt ISO9296 (2017)
Blue Angel

Standarder

FÖRBRUKNINGSARTIKLAR

Tonerkassetter
Toner (beräknat antal utskrifter vid 5 % täckning)

C-EXV 55 Toner BK/C/M/Y
C-EXV 55 TONER BK: 23 000 sidor
C-EXV 55 TONER C/M/Y: 18 000 sidor

PROGRAMVARA OCH SKRIVARHANTERING

Spårning och rapportering

Verktyg för fjärrhantering

Scannerprogramvara
Plattform
Dokumentpublicering

Mer information finns på vår webbplats
<https://www.canon-europe.com/business/>

Universal Login Manager (ULM)
uniFLOW Online Express*
Mer information finns på
[uniFLOW Online Express](#)
[uniFLOW Online](#)

iW Management Console
eMaintenance
Content Delivery System

Network ScanGear

MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
Kofax PowerPDF (tillval)

ALTERNATIV FÖR PAPPERSKAPACITET

Kassetmodul-AE1

Papperskapacitet: 550 ark (80 g/m²)
Papperstyp: tunt, normalt, tjockt, återvunnet, färgat, hålslaget, arkiv
Pappersformat: A4, A5R, B5, Anpassat format: 98,0 x 190,5 mm till 216,0 x 355,6 mm
Pappersvikt: 60 till 163 g/m²
Strömkälla: från huvudenheten
Mått (B x D x H): 511 x 508 x 159 mm (ansluten till huvudenhet)
Vikt: cirka 10 kg

Kassetmatningsenhet-AJ1

Papperskapacitet: 550 ark (80 g/m²)
Papperstyp: tunt, normalt, återvunnet, tjockt, färgat, hålslaget, arkiv
Pappersformat: A4, A5R, B5, Anpassat format: 98,0 x 190,5 mm till 216,0 x 355,6 mm
Pappersvikt: 60 till 163 g/m²
Strömkälla: från huvudenheten
Mått (B x D x H): 511 x 508 x 425 mm (ansluten till huvudenhet)
Vikt: cirka 16 kg

Kassetmatningsenhet-AK1

Papperskapacitet: 550 ark (80 g/m²) x 3 kassetter
Papperstyp: tunt, normalt, återvunnet, tjockt, färgat, hålslaget, arkiv
Pappersformat: A4, A5R, B5, Anpassat format: 98,0 x 190,5 mm till 216,0 x 355,6 mm
Pappersvikt: 60 till 163 g/m²
Strömkälla: från huvudenheten
Mått (B x D x H): 511 x 508 x 425 mm (ansluten till huvudenhet)
Vikt: cirka 19 kg



TEKNISKA DATA

imageRUNNER ADVANCE DX C257/C357-serien

UTMATNINGSLTERNATIV*

Häftningsefterbehandlare-Z1

*Papperskapaciteten kan variera beroende på papperstyp/-format.
Fackets kapacitet (80 g/m²):
A4, A5, A5R, A6, B5: 500 ark
Pappersvikt: 60 till 220 g/m²
Häftningsposition: hörn
Häftningskapacitet:
A4, B5: 30 ark (60 till 105 g/m²)
Strömkälla: från huvudenheten
Mått (B x D x H): 555 x 459 x 301 mm (enhetens storlek)
Vikt: cirka 14 kg

MASKINVARUTILLBEHÖR

Kortläsare

Olika kortläsare finns tillgängliga, t.ex. MiCard Plus.
Kontakta ditt lokala Canon-kontor om du vill ha mer information.
Kopieringskortläsare-F1
Fäste för kopieringskortläsare-B5

SYSTEM- OCH STYRALTERNATIV

Skrivartillbehör
Streckkodsutskrift
Systemtillbehör

Internationellt PCL-teckensnitt-A1
Sats för streckkodsutskrift-D1
Kopieringskontroll gränssnittssats-A1
Anslutningssats-A2 för Bluetooth LE
NFC-sats-E1
Sats för seriellt gränssnitt-K3
Super G3 FAX-kort-AT1
Super G3-fäxkort för en andra linje-AT1
Fjärrstyrd fäxsats-A1
IP-FAX utökningssats-B1

ÖVRIGA ALTERNATIV

Åtkomsttillbehör
Förbrukningsartiklar

Åtkomsthandtag för automatisk dokumentmatare-A1
Häftklammer-P1

Programvara och lösningar



Certifieringar och kompatibilitet



Canon

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Swedish edition
© Canon Europa N.V., 2020