

imageRUNNER ADVANCE DX C257/C357 Serisi

HIZLI, YÜKSEK KALİTELİ BASKI VE TARAMA İÇİN MODERN İŞ AKIŞLARI SUNAN KOMPAKT, RENKLİ, A4 ÇOK İŞLEVİLİ CİHAZLAR*

*DX C357P, yalnızca yazıcı modelidir.




Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output-Management Solution



New to the Line

TEMEL KONFIGÜRASYON SEÇENEKLERİ

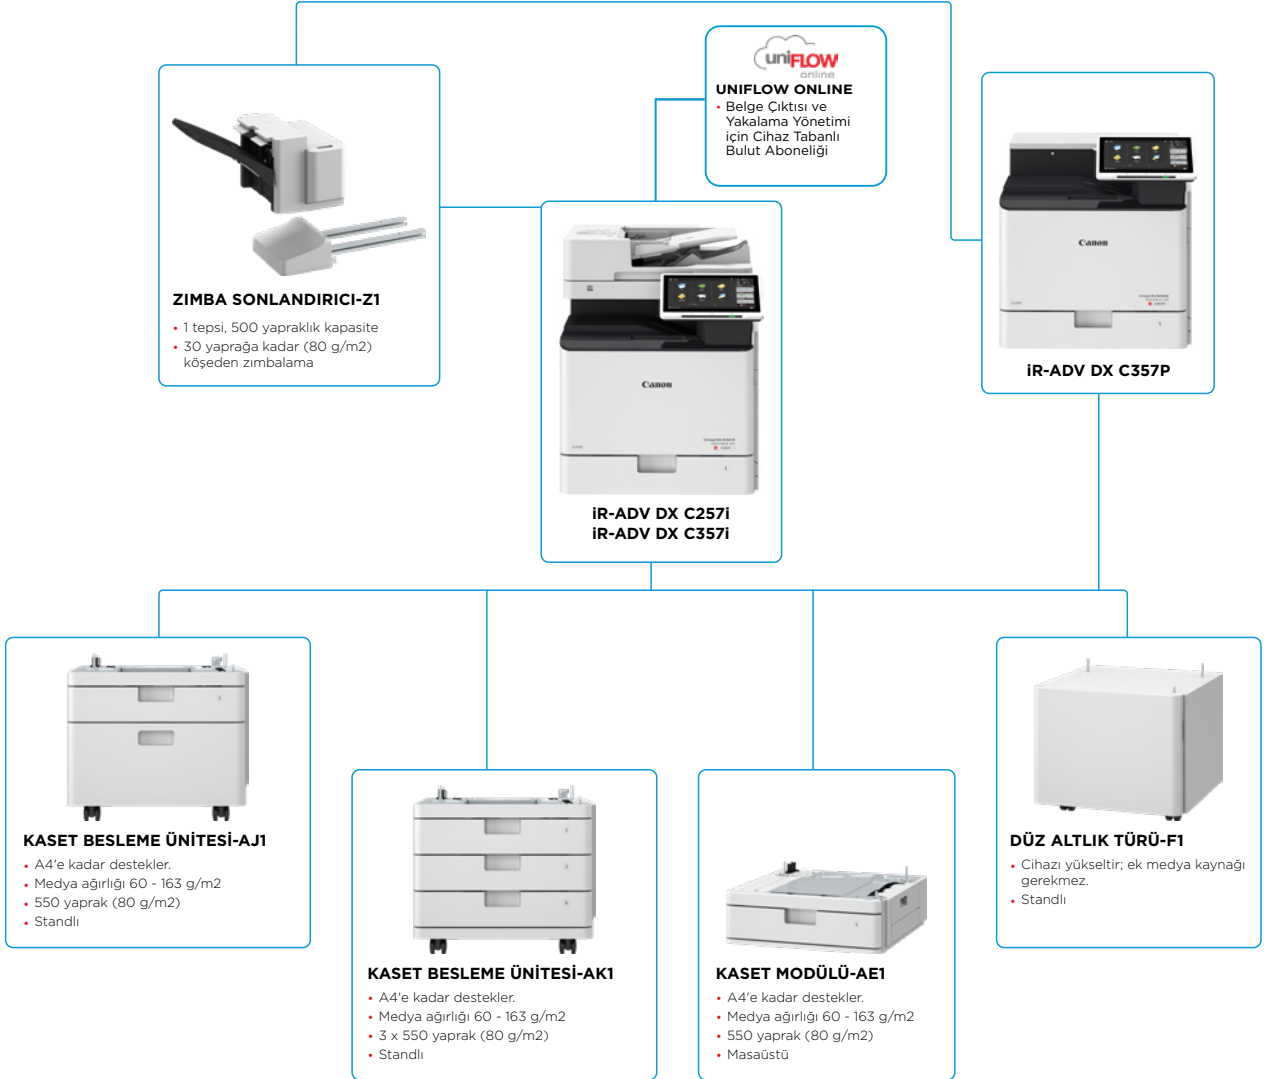

Bu düz konfigürasyon yalnızca örnek verme amaçlıdır. Seçeneklerin tam listesi ve tam uyumluluk ilişkileri için lütfen [cevrimimci ürün konfigürasyon aracına](#) başvurun.

Birleşik Ürün Yazılımı Platformu (UFP), en yeni özellikli güncellemelerinin yanı sıra koruma sağlayarak tüm IR ADVANCE DX portföyü çapında gelişmiş kullanıcı deneyimi sunar.

Canon

TEKNİK ÖZELLİKLER

ANA ÜNİTE Makine türü Temel işlevler

İşlemci Kontrol Paneli Bellek Sabit Disk sürücüsü

Arabirim Bağlantısı

Kağıt Besleme Kapasitesi (A4, 80 g/m2)

Kağıt çıkışı kapasitesi (A4, 80 g/m2) Sonlandırma özellikleri

Desteklenen medya türleri

Desteklenen medya boyutları

Desteklenen medya ağırlıkları

Isınma Süresi

Boyutlar (G x D x Y)

Kurulum Alanı (G x D)

Ağırlık

BASKI TEKNİK ÖZELLİKLERİ Baskı Hızı*

Çift Taraflı Baskı Hızı (A4/LTR)

Baskı Çözünürlüğü (dpi) Sayfa tanımlama dilleri Doğrudan Baskı Mobil cihazdan ve buluttan yazdırma

Yazı tipleri

Yazdırma Özellikleri

A4 Renkli Lazer Çok İşlevli

Baskı, Fotokopi*, Tarama*, Gönderme*, Depolama ve Opsiyonel Faks*

*iR-ADV DX C357P (Yazıcı modeli) için geçerli değildir.

1,75 GHz Çift Çekirdekli İşlemci

10,1 inç TFT LCD WSVGA Renkli Dokunmatik panel

Standart: 3,0 GB RAM

Standart*: 320 GB (kullanılabilir disk alanı: 250 GB)

* Farklı bir başlangıç HDD'si kullanılabilir.

AĞ

Standart: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Kablosuz

LAN (IEEE 802.11 b/g/n)

Opsiyonel: NFC, Bluetooth Düşük Enerji Teknolojisi

DİĞERLERİ

Standart: USB 2.0 (Ana Bilgisayar) x1, USB 3.0 (Ana

Bilgisayar) x1,

1 adet USB 2.0 (Cihaz);

Opsiyonel: Seri Arabirim, Fotokopi Kontrol Arabirimi

Standart: 650 Yaprak

100 yapraklık Çok Amaçlı tepsi

550 yapraklık Kağıt kaseti x 1

Maksimum: 2300 yaprak (Kaset Besleme Ünitesi-AK1 ile)

Standart: 250 yaprak

Maksimum: 500 yaprak (Zimba Sonlandırıcı-Z1 ile)

Standart: Düzenleme, Gruplama

Sonlandırıcı ile: Düzenleme, Gruplama, Ofsetleme,

Zımbalama

Cok amaçlı tepsi:

İnce, Düz, Ağır, Geri Dönüştürülmüş, Renkli, Asetat,

Delikli, İyi Kalite, Etiket, Zarf

Kağıt Kaseti:

İnce, Düz, Ağır, Geri Dönüştürülmüş, Renkli, Delikli, İyi

Kalite, Zarf

Cok amaçlı tepsi:

Standart boyut: A4, A5, A5R, A6, B5,

Özel Boyut: 98,0 x 148,0 mm - 216,0 x 355,6 mm

Zarflar: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5

Zarf özel boyutu: 98,0 x 148,0 mm - 216,0 x 355,6 mm

Kağıt Kaseti:

Standart boyut: A4, A5, A5R, A6, B5,

Özel boyut: 98,0 x 190,5 mm - 216,0 x 355,6 mm

Zarflar: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5

Cok amaçlı tepsi: 60 - 220 g/m2

Kaset: 60 - 163 g/m2

Çift taraflı: 60 - 163 g/m2

Hızlı Başlatma Modu: 4 saniye veya daha az*

(C357i/C257i için geçerlidir.)

* Cihazın açıldığı andan, kopyalama simgesinin görüldüğü ve dokunmatik

panel ekranında çalışmak üzere etkinleştirildiği an arasında geçen süre.

Uyku Modundan Çıkma: 10 saniye veya daha az

İlk Açılma: 10 saniye veya daha az*

* iR-ADV DX C357i/C257i: Cihazın açıldığı an ile fotokopi çekmeye hazır

olduğu an arasında geçen süre (baskı rezervasyonu değil)

* iR-ADV DX C357P: Cihazın açıldığı an ile baskıya hazır olduğu an

arasında geçen süre (baskı rezervasyonu değil)

iR-ADV DX C357i/C257i: 519 x 658 x 638 mm

iR-ADV DX C357P: 519 x 658 x 525 mm

Temel: 852 x 908 mm (Çok Amaçlı tepsi genişletilmiş +

kağıt kaseti açık durumdayken)

Tamamen Yapılandırılmış: 1407 x 908 mm (Zimba

Sonlandırıcı-Z1 + Çok Amaçlı tepsi genişletilmiş + kağıt

kaseti açık durumdayken)

iR-ADV DX C357i/C257i: Yaklaşık 48 kg (toner dahil)

iR-ADV DX C357P: Yaklaşık 41 kg (toner dahil)

iR-ADV DX C357i/DX C357P

Dakikada 35 sayfa (A4), dakikada 26 sayfa (A5R),

dakikada 61 sayfa (A5), dakikada 23 sayfa (A6)

iR-ADV DX C257i

Dakikada 25 sayfa (A4), dakikada 26 sayfa (A5R),

dakikada 46 sayfa (A5), dakikada 23 sayfa (A6)

* 1 taraflı

C357i: Siyah-Beyaz için dakikada 35 görüntü/dakikada

36 görüntü, Renkli için dakikada 35 görüntü/dakikada

36 görüntü

C257i: Siyah-Beyaz için dakikada 25 görüntü/dakikada

26 görüntü, Renkli için dakikada 25 görüntü/dakikada

26 görüntü

600 x 600 - 1200 x 1200 (eşdeğeri)

Standart: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript® 3™

Desteklenen dosya türleri: TIFF, JPEG, PDF, EPS ve XPS

AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon PRINT

Business ve uniFLOW Online

Gereksinimlerinize bağlı olarak, mobil veya internet bağlantısı

olan cihazlardan ve bulut tabanlı hizmetlerden baskı almak

için çeşitli yazılım ve MEAP tabanlı çözümler kullanılabilir.

Daha fazla bilgi için lütfen satış temsilcinizle iletişime geçin

PS yazı tipleri: 136 Roman

PCL yazı tipleri: 93 Roman, 10 Bit eşlem yazı tipi, 2 OCR

yazı tipi, Andalé Mono WT J/K/S/T^{ai}

(Japonca, Korece, Basitleştirilmiş ve Geleneksel Çince),

Barkod yazı tipleri²

** Opsiyonel PCL Uluslararası Yazı Tipi Seti-A1 gereklidir.

** Opsiyonel Barkod Baskı Seti-D1 gereklidir.

Güvenli Yazdırma, Güvenli Filigran, Üstbilgi/Altbilgi, Sayfa

Düzeni, Çift Taraflı Baskı, Toner Azaltma, Poster Baskısı,

Manuel Baskı Bekletme, Baskı Tarihi, Programlı Baskı, Sanal

Yazıcıyla Baskı

imageRUNNER ADVANCE DX C257/C357 Serisi

İşletim Sistemi

FOTOKOPİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ Fotokopi Hızı* (Siyah-Beyaz/Renkli)

İlk Fotokopi Çıkış Süresi (A4; Siyah-Beyaz/Renkli) Fotokopi çözünürlüğü (dpi)

Çoklu Fotokopi Fotokopi Yoğunluğu Büyütme

Fotokopi Özellikleri

TARAMA ÖZELLİKLERİ Standart tür

Belge Besleyici Kağıt Kapasitesi (80 g/m2)

Kabul edilebilir orijinaler ve ağırlıklar

Desteklenen medya boyutları

Tarama Hızı (görüntü/dakika: Siyah-Beyaz/Renkli, A4)

Tarama Çözünürlüğü (dpi)

İçeri Tarama Teknik Özellikleri

Tarama Yöntemi

GÖNDERME ÖZELLİKLERİ Hedef

Adres Defteri

Gönderme çözünürlüğü (dpi)

İletişim protokolü

Dosya Formatı

Evrensel Gönderme Özellikleri

UFR II: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/
Server2012/Server2012 R2 /Server2016 /Server2019,
Mac OS X (10.10 veya üzeri)

PCL: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/
Server2012/Server2012 R2 /Server2016 /Server2019

PS: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/
Server2012/Server2012 R2 /Server2016 /Server2019,

Mac OS X (10.10 veya üzeri)

PPD: Windows® 7/8.1/10, Mac OS X (10.9 veya üzeri)

McAfee Embedded Control Yazılımı

Şubat 2020

iR-ADV DX C357i

Dakikada 35 sayfa (A4), dakikada 26 sayfa (A5R),

dakikada 61 sayfa (A5), dakikada 23 sayfa (A6)

iR-ADV DX C257i

Dakikada 25 sayfa (A4), dakikada 26 sayfa (A5R),

dakikada 46 sayfa (A5), dakikada 23 sayfa (A6)

* Tek taraflı

iR-ADV DX C357i: Yaklaşık 5,1/6,9 saniye veya daha az

iR-ADV DX C257i: Yaklaşık 6,9/9,4 saniye veya daha az

600 x 600, 300 x 600

999 fotokopiyeye kadar

Otomatik veya Manuel (9 Seviye)

Değişken zum: %25 - %400 (%'lik Artışlarla)

Küçültme/büyütme ön ayar: %25, %50, %70, %100 (1:1),

%141, %200, %400

Alana Göre R/E Ön Ayar Oranı, Çift Taraflı, Yoğunluk Ayarı,

Orijinal Tür Seçimi, Yarıda Kesme Modu, Çift Taraflı Orijinal,

İş Oluşturma, Tek Sayfada Birden Fazla Baskı, Sayfa

Numaralandırma, Fotokopi Seti Numaralandırma, Netlik,

Çerçeveyi Silme, Güvenli Filigran, Baskı Tarihi, Kimlik Kartı

Fotokopisi, Boş Sayfaları Atlama, Renk Modu, Rezerve

Fotokopi, Fotokopi Örneği

Tek Geçişli Çift Taraflı Otomatik Belge Besleyici*

[2 taraflıdan 2 taraflıya (Otomatik)]

* Besleyicide Birden Fazla Kağıt Algılama desteklenir.

100 yaprak

Düz yatak: Yaprak, Kitap ve 3 Boyutlu Nesneler

Belge Besleyici medya ağırlığı:

1 taraflı tarama: 42 - 128 g/m2 (Siyah-Beyaz),

64 - 128 g/m2 (Renkli)

2 taraflı tarama: 50 - 128 g/m2 (Siyah-Beyaz),

64 - 128 g/m2 (Renkli)

Not:

Kartvizit: 80 - 220 g/m2

A6'dan daha dar orijinal genişlik (kartvizit hariç): 50 - 128 g/m2

Düz yatak tarama boyutu: 216,0 x 355,6 mm'ye kadar

Belge Besleyici medya boyutu:

A4, A5R, A6, B5,

Özel boyut: 48,0 x 128,0 mm - 216,0 x 355,6 mm

Kartvizit: 48,0 x 85,0 mm - 55,0 x 91,0 mm

Gönderme (300 x 300 dpi):

95/190'a kadar; Otomatik Renk Seçimi "KAPALI"

olduğunda

1 Taraflı Tarama: 95

2 Taraflı Tarama: 190

Otomatik Renk Seçimi "AÇIK" olduğunda:

1 Taraflı Tarama: 50

2 Taraflı Tarama: 100

Fotokopi:

Tarama Hızı önceliği (300 x 600 dpi):

1 Taraflı Tarama: 50

2 Taraflı Tarama: 100

Görüntü Kalitesi önceliği (600 x 600 dpi):

1 Taraflı Tarama: 30

2 Taraflı Tarama: 50

Fotokopi İçin Tarama: En fazla 600 x 600

Gönderme için Tarama: (Gönderme) 600 x 600'e kadar

(SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (Çekme) 600 x 600'e kadar

Faks için Tarama: 600 x 600'e kadar

Renkli Ağ ScanGear². Hem TWAIN hem de WIA için

Desteklenen İşletim Sistemleri: Windows®7/ 8.1/ 10/

Server2008/ Server2008 R2/ Server2012/ Server2012 R2/

Server 2016

Şubat 2020

Tarama Gönderme, Tarama Çekme, Posta Kutusuna

Tarama, Gelişmiş Alana Tarama, Ağa Tarama, USB Bellek

Anahtarına Tarama, Mobil Cihazlara Tarama, Buluta Tarama

(uniFLOW Online - Opsiyonel)

Standart: E-Posta/İnternet Faksı (SMTP), SMB3.0, FTP,

WebDAV, Posta Kutusu

Opsiyonel: Super G3 FAX, İP Faks (iR-ADV DX C357i/

C257i için)

LDAP (2000)/Yerel (1600)/Hızlı tıslama (200)

Gönderme: Maks. 600 x 600

Çekme: Maks. 600 x 600

Dosya: FTP(TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV

E-posta/İnternet Faksı: SMTP, POP3

Standart: TIFF, JPEG, PDF (Kompakt, Arama Yapılabilir,

Politika Uygulama, Web için Optimize Etme, PDF A/1-b,

Takip ve Düzeltme, Şifreli, Cihaz İmzası, Kullanıcı İmzası),

XPS (Kompakt, Arama Yapılabilir, Cihaz İmzası, Kullanıcı

İmzası), Office Open XML (PowerPoint, Word)

Orijinal Tür Seçimi, Çift Taraflı Orijinal, Yoğunluk Ayarı,

Netlik, Çerçeveyi Silme, İş Oluşturma, Gecikmeli Gönderme,

Önizleme, İş Taramaları Bildirimi, Dosya Adı, Konu/Mesaj,

Yanıtla, E-posta Önceliği, TX Raporu, Orijinal İçerik Yönlü,

Boş Sayfaları Atlama

Canon

TEKNİK ÖZELLİKLER

FAKS TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Maksimum Bağlantı Hattı Sayısı
Modem Hızı

Sıkıştırma Yöntemi

Çözünürlük (dpi)

Gönderme/Kaydetme Boyutu

FAKS belleği

Hızlı arama

Grup aramaları/hedefler

Sıralı yayın

Bellek yedeklemesi

Faks Özellikleri

(Opsiyonel)

2 (2. Hat opsiyoneldir)

Super G3: 33,6 kbps
G3: 14,4 kbps

MH, MR, MMR, JBIG

400x400 (Ultra Yüksek), 200x400 (Süper Yüksek),
200x200 (Yüksek), 200x100 (Normal)

A4, A5*, A6*, B5*/A4, A5, B5
*A4 olarak gönderilir.

30.000 sayfaya kadar (2000 iş)

Maks. 200

Maks. 199 arama

Maks. 256 adres

Var

Gönderenin Adı (TTI), Telefon Hattını Seçme (faks gönderirken), Doğrudan Gönderme, Gecikmeli Gönderme, Önizleme, İş Tamamlandı Bildirimi, TX Raporu, Aktarımı Yarıda Kesme, Sıralı Yayın, Parola/Alt Adres Gönderme, Gizli Posta Kutusu, 1 Günlüğe 2 Sayfa

DEPOLAMA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Posta Kutusu (Numara destekli)

Gelişmiş Alan

Gelişmiş Alan mevcut disk alanı

Gelişmiş Alan Özellikleri

100 Kullanıcı Gelen Kutusu,
1 Bellek RX Gelen Kutusu,
50 Gizli Faks Gelen Kutusu
Maksimum 10.000 Sayfa (2000 iş) Depolandı

İletişim Protokolü: SMB ya da WebDAV
Desteklenen İstemci Bilgisayarı: Windows* 8.1/10
Eş Zamanlı Bağlantılar (Maks.): SMB:64, WebDAV:3

Yaklaşık 16 GB

Gelişmiş Alan Girişi için Kimlik Doğrulama, Sıralama İşlevi, Sıfırlı bir PDF Dosyası Yazdırma, imageWARE Secure Audit Manager Desteği, Arama, Dosya Önizleme, Kimlik Doğrulama Yönetimi, Herkese Açık, URI TX, Yedekleme/Geri Yükleme

GÜVENLİK TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Kimlik doğrulama ve
Erişim Kontrolü

Kullanıcı Kimlik Doğrulaması (Görüntüyle Oturum Açma, Görüntü ve PIN ile Oturum Açma, Kart ile Oturum Açma, Kullanıcı Adı ve Parola ile Oturum Açma, İşlev Düzeyinde Oturum Açma, Mobil Oturum Açma), Departman Kimliği Doğrulama (Departman Kimliği ve PIN ile Oturum Açma, İşlev Düzeyinde Oturum Açma), uniFLOW Online Express (PIN ile Oturum Açma, Görüntüyle Oturum Açma, Görüntü ve PIN ile Oturum Açma, Kart ile Oturum Açma, Kart ve PIN ile Oturum Açma, Kullanıcı Adı ve Parola ile Oturum Açma, Departman Kimliği ve PIN ile Oturum Açma, İşlev Düzeyinde Oturum Açma), Erişim Yönetim Sistemi (Erişim Kontrolü)

Belge Güvenliği

Baskı Güvenliği (Güvenli Baskı, Sıfırlanmış Güvenli Baskı, Manuel Baskı Bekletme, uniFLOW Güvenli Baskı*), Veri Alma Güvenliği (Gizli Faks Gelen Kutusu Alınan Belgeleri Otomatik Olarak İletme), Tarama Güvenliği (Sıfırlı PDF, Cihaz İmzası PDF/XPS, Kullanıcı İmzası PDF/XPS, Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5 Entegrasyonu), BOX Güvenliği (Posta Kutusu Parola Korumalı, Gelişmiş Alan Erişim Kontrolü), Veri Gönderme Güvenliği (Aktarım başına parola girişi talep etme ayarı, Kısıtlı E-posta/ Dosya gönderme işlevleri, FAKS numarasını onaylama, Faks Sürecüsü Aktarımlarına İzin Verme/Faks Sürecüsü Aktarımlarını Kısıtlama, Geçmişten Göndermeye İzin Verme/Geçmişten Göndermeyi Kısıtlama, S/MIME Desteği), Belge İzleme (Güvenli Filigran)
* uniFLOW Online / uniFLOW gerektirir.

Ağ Güvenliği

TLS 1.3, FTPS, IPSec, IEEE802.1X kimlik doğrulaması, SNMP V3.0, Güvenlik Duvarı İşlevi (IP/MAC Adresi Filtreleme), Çift Ağ Desteği (Kablolu LAN/Kablosuz LAN, Kablolu LAN/Kablolu LAN), Kullanılmayan İşlevleri Devre Dışı Bırakma (Protokolleri/Uygulamaları Etkinleştirme/Devre Dışı Bırakma, Uzak Kullanıcı Arayüzünü Etkinleştirme/Devre Dışı Bırakma, USB Arayüzünü Etkinleştirme/Devre Dışı Bırakma), LAN'den G3 FAKS ayırma, LAN'den USB Bağlantı Noktası ayırma, MFP'de Gelişmiş Alan'da saklanan dosyaların yürütülmesini önleme, Tarama ve Gönderme - Alınan E-postalarda Virüs Endişeleri

Cihaz Güvenliği

HDD Verilerini Koruma [HDD Veri Şifreleme (FIPS140-2 Doğrulamalı), HDD Veri Üzerine Yazmayı Silme, HDD Kilidi], Standart HDD Başlatma, Güvenilir Platform Modülü (TPM), İş Kaydı, İzleme İşlevi, MFD Yazılımı Bütünlüğünü Koruma, MFD Yazılımı Bütünlüğünü Kontrol Etme (Açılışta Sistem Doğrulama, Çalışırken İzinsiz Giriş Tespiti), IEEE2600.2 ile Uyumluluk (Ortak Kriter Sertifikası) (değerlendirmede)

Cihaz Yönetimi ve Denetleme

Yönetici Parolası, Dijital Sertifika ve Anahtar Yönetimi, Denetim Kaydı, Dış Güvenlik Denetim Sistemi (Güvenlik Bilgileri ve Olay Yönetimi) ile İşbirliği, Görüntü Verileri Kaydı, Güvenlik İlkesi Ayarı
Cihaz Yönetimi ve Güvenlik Yönetimi Parolaları

imageRUNNER ADVANCE DX C257/C357 Serisi

ÇEVRESEL TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma Ortamı

Güç kaynağı

Güç tüketimi

Sıcaklık: 10 - 30°C
Nem: %20 - %80 BN (Bağıl Nem)

220-240 V, 50/60 Hz, 3,9 A

Maksimum: Yaklaşık 1500 W
Fotokopi (DADF kesintisiz tarama ile iR-ADV DX C357i/C257i): 575,4 W^{*1}

Baskı (iR-ADV DX C357P) [LAN Baskı (renk modu, çift taraflı, Kaset Besleme Ünitesi-AK1 ile)]: 488,5 W^{*1}

Beklemede: Yaklaşık 40,3 W^{*1}

Uyku modu: Yaklaşık 0,8 W^{*2}

^{*1} Referans değer: Tek ünite ölçümü

^{*2} Belirli ayarlara bağlı olarak 0,8 W uykulu modu her durumda kullanılamaz.

Tipik Elektrik Tüketimi (TEC)*:

iR-ADV DX C357i/C357P: 0,35 kW/sa

iR-ADV DX 257i: 0,23 kW/sa

*ABD Energy Star 3.0 uyarınca

Gürültü düzeyleri

Ses Gücü Seviyesi (LWA, m)*

Aktif (Siyah-Beyaz) (1 taraflı):

iR-ADV DX C357i/C357P: 6,5 B, Kv 0,3 B

iR-ADV DX C257i: 6,2 B, Kv 0,3 B

*Referans değeri: ISO7779 ile tek ünite ölçülmüş, ISO9296 (2017) ile tanımlanmıştır.

Ses Basıncı (LpAm)

Bekleyen kişi konumu:

Aktif (Siyah-Beyaz) (1 taraflı):

iR-ADV DX C357i/C357P: 52 dB*

iR-ADV DX C257i: 49 dB*

Beklemede:

iR-ADV DX C357i/C357P/C257i: 8 dB

*Referans değeri: ISO7779 ile tek ünite ölçülmüş, ISO9296 (2017) ile tanımlanmıştır.

Blue Angel

Standartlar

SARF MALZEMELERİ

Toner Kartuşları

Toner (%5 Kapsamada Tahmini Verimlilik)

YAZILIM VE YAZICI YÖNETİMİ

İzleme ve raporlama

Uzaktan yönetim araçları

Tarayıcı yazılımı

Platform

Belge Yayınlama

C-EXV 55 Toner BK/C/M/Y

C-EXV 55 TONER BK: 23.000 sayfa

C-EXV 55 TONER C/M/Y: 18.000 sayfa

Ayrıntılı bilgi için lütfen web sitemizi ziyaret edin
<https://www.canon-europe.com/business/>

Evrensel Oturum Açma Yöneticisi (ULM)

uniFLOW Online Express*

* Daha fazla bilgi için lütfen şu adrese bakın:

[uniFLOW Online Express](#)

[uniFLOW Online](#)

iW Yönetim Konsolu

e-Bakım

İçerik Teslim Sistemi

Ağ ScanGear

MEAP (Çok İşlevli Gömülü Uygulama Platformu)

Kofax PowerPDF (opsiyonel)

KAĞIT BESLEME SEÇENEKLERİ

Kaset Modülü-AE1

Kağıt Kapasitesi: 550 yaprak (80 g/m2)
Kağıt Türü: İnce, Düz, Ağır, Geri Dönüştürülmüş, Renkli, Delikli, İyi Kalite
Kağıt Boyutu: A4, A5R, B5,
Özel boyut: 98,0 x 190,5 mm - 216,0 x 355,6 mm
Kağıt Ağırlığı: 60 - 163 g/m2
Güç Kaynağı: Ana Birimden
Boyutlar (G x D x Y): 511 x 508 x 159 mm (ana üniteye takılıyken)
Ağırlık: Yaklaşık 10 kg

Kaset Besleme Ünitesi-AJ1

Kağıt Kapasitesi: 550 yaprak (80 g/m2)
Kağıt Türü: İnce, Düz, Geri Dönüştürülmüş, Ağır, Renkli, Delikli, İyi Kalite
Kağıt Boyutu: A4, A5R, B5
Özel boyut: 98,0 x 190,5 mm - 216,0 x 355,6 mm
Kağıt Ağırlığı: 60 - 163 g/m2
Güç Kaynağı: Ana Birimden
Boyutlar (G x D x Y): 511 x 508 x 425 mm (ana üniteye takılıyken)
Ağırlık: Yaklaşık 16 kg

Kaset Besleme Ünitesi-AK1

Kağıt Kapasitesi: 550 yaprak (80 g/m2) x 3 kaset
Kağıt Türü: İnce, Düz, Geri Dönüştürülmüş, Ağır, Renkli, Delikli, İyi Kalite
Kağıt Boyutu: A4, A5R, B5
Özel boyut: 98,0 x 190,5 mm - 216,0 x 355,6 mm
Kağıt Ağırlığı: 60 - 163 g/m2
Güç Kaynağı: Ana Birimden
Boyutlar (G x D x Y): 511 x 508 x 425 mm (ana üniteye takılıyken)
Ağırlık: Yaklaşık 19 kg

Canon

TEKNİK ÖZELLİKLER

imageRUNNER ADVANCE DX C257/C357 Serisi

ÇIKTI SEÇENEKLERİ*

Zimba Sonlandırıcı-Z1

*Kağıt kapasitesi farklı kağıt türüne/boyutuna göre değişebilir.

Tepsi Kapasitesi (80 g/m2):
A4, A5, A5R, A6, B5: 500 yaprak
Kağıt Ağırlığı: 60 - 220 g/m2
Zimba Konumu: Köşede
Zimba Kapasitesi:
A4, B5: 30 yaprak (60 - 105 g/m2)
Güç Kaynağı: Ana Birimden
Boyutlar (G x D x Y): 555 x 459 x 301 mm (Ünite boyutu)
Ağırlık: Yaklaşık 14 kg

DONANIM AKSESUARLARI

Kart Okuyucular

MiCard Plus gibi çeşitli kart okuyucular mevcuttur. Daha fazla bilgi almak için lütfen yerel Canon Ofisine ulaşın.
Fotokopi Kart Okuyucu-F1
Fotokopi Kart Okuyucu Eklentisi-B5

SİSTEM VE DENETLEYİCİ SEÇENEKLERİ

Baskı Aksesuarları

Barkod Baskısı

Sistem Aksesuarları

PCL Uluslararası Yazı Tipi Seti-A1
Barkod Baskı Seti-D1
Fotokopi Denetim Arabirimi Seti-A1
Bluetooth LE için Bağlantı Seti A2
NFC Seti E1
Seri Arayüz Seti-K3

FAKS Aksesuarları

Super G3 FAKS Kartı-AT1
Super G3 2. Hat Faks Kartı-AT1
Uzaktan Faks Seti-A1
IP FAKS Genişletme Seti-B1

DİĞER SEÇENEKLER

Erişebilirlik Aksesuarları

Sarf Malzemeleri

ADF Erişim Mandalı-A1

Zimba-P1

Yazılım ve Çözümler



Sertifikasyonlar ve uyumluluk



Canon

Canon Inc.
canon.com
Canon Eurasia
canon.com.tr
Turkish edition
© Canon Europa N.V., 2020