

imageRUNNER ADVANCE DX C3700 -sarja




Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution



TEHOSTA LIIKETOIMINTASI DIGITALISAATIOTA ÄLYKKÄIDEN A3-VÄRIMONITOIMILAITTEIDEN AUTOMAATTISILLA TYÖNKULUILLA

KOKOONPANOVAIHTOEHDOT

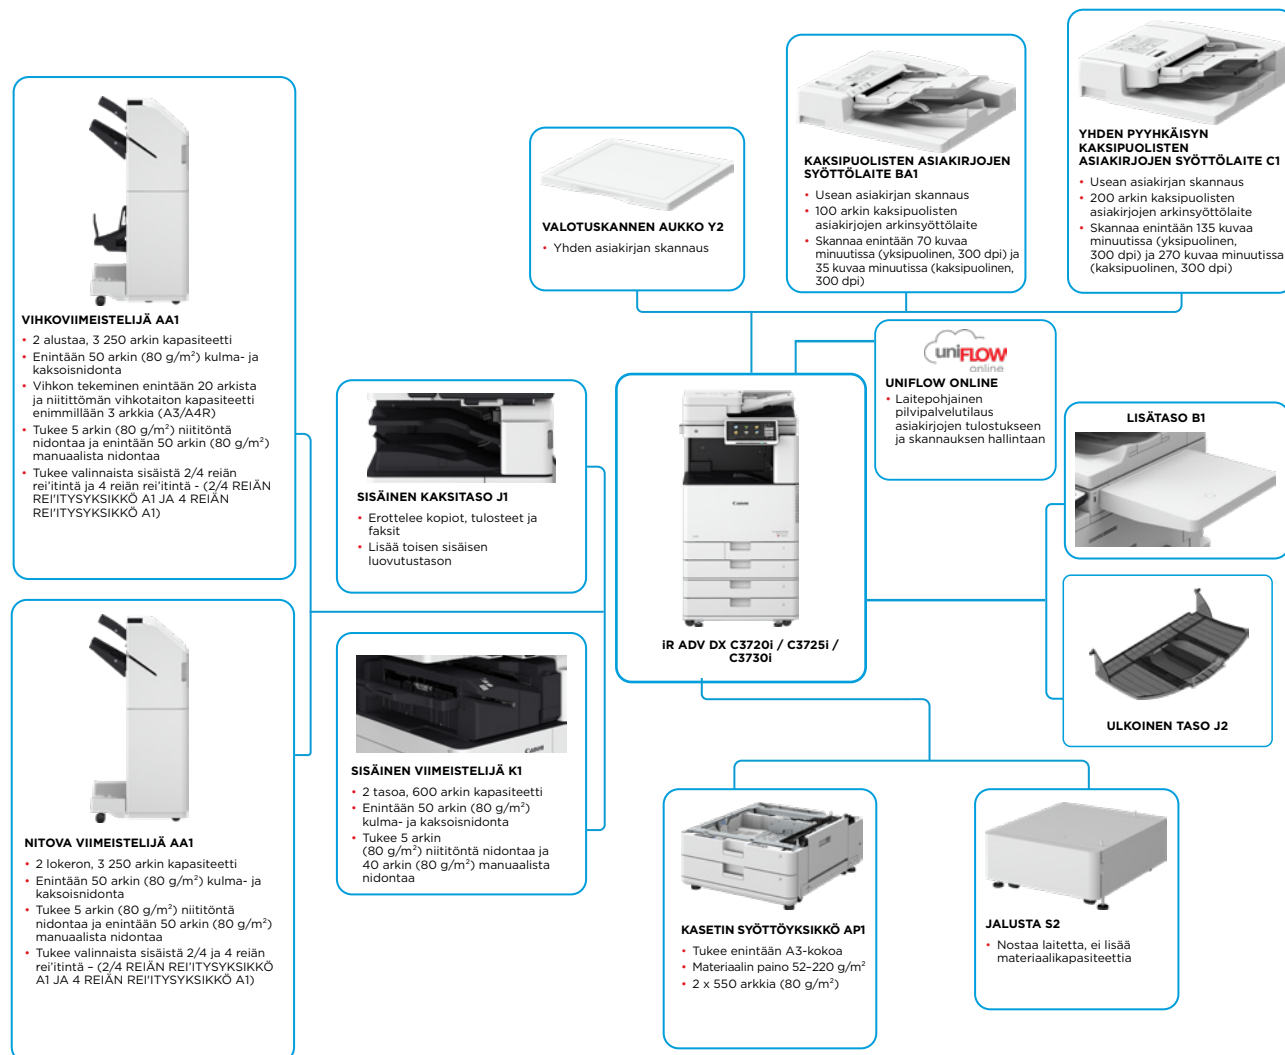

Tämä kokoonpanokuva on vain havainnollistamista varten. Voit tarkistaa täydellisen lisävarusteiden luettelon ja tarkat yhteensopivuudet verkossa olevalla [tuotteen kokoonpanovalitsimella](#).

Unified Firmware Platform (UFP) -alusta varmistaa, että käytettävissä ovat aina uusimmat päivitykset ja suojaustoiminnot, ja parantaa käyttökokemusta koko iR ADVANCE DX -tuotevalikoimassa.

Canon

TEKNISET TIEDOT

imageRUNNER ADVANCE DX C3700 -sarja

PÄÄYKSIKKÖ		Kirjasimet	
Laitetyyppi	A3-väriasermonitoimilaite		PS-fontit: 136 latinalaista PCL-fontit: 93 latinalaista, 10 bittikarttafonttia, 2 tekstintunnistussarjaintia, Andalé Mono W1 J/K/S/T1* (japani, korea, yksinkertaistettu ja perinteinen kiina), viivakoodifontit**
Päätoiminnot	Tulostus, kopiointi, skannaus, lähetys, tallennus ja lisäominaisuusena faksaus		*1 Tarvitaan lisävarusteena saatava kansainvälinen PCL-fonttipaketti A1. ** Tarvitaan lisävarusteena saatava viivakooditulostussarja D1.
Proessori	1,75 GHz:n Dual Core -suoritin	Tulostustoiminnot	Suojattu tulostus, suojattu vesileima, ylitunniste/älätunniste, sivun asettelu, kaksipuolinen tulostus, erilaisia paperikokoja/-suuntia, etu-/takakannet, väriaineen vähennys, julistetulostus, pakotettu pito -tulostus, tulostuspäiväys, ajoitettu tulostus, tulostus virtuaalitulostimella
Ohjauspaneeli	10,1 tuuman TFT LCD WSVGA -värikosketuspaneeli		UFRil: Windows*7 / 8.1 / 10 / Server2008 / Server2008 R2 / Server2012 / Server2012 R2 / Server2016 / Server2019, Mac OS X (10.10 tai uudempi)
Muisti	Vakio: 3,0 Gt:n RAM-muisti		PCL: Windows* 7 / 8.1 / 10 / Server2008 / Server2008 R2 / Server2012 / Server2012 R2 / Server2016 / Server2019
Kiintolevy	Vakio*: 320 Gt (vapaa levytila: 250 Gt) Lisävaruste: 250 Gt, 1 Tt *Myös toista kiintolevyä voidaan käyttää.	Käyttöjärjestelmä	PS: Windows*7 / 8.1 / 10 / Server2008 / Server2008 R2 / Server2012 / Server2012 R2 / Server2016 / Server2019, Mac OS X (10.10 tai uudempi)
Liitäntätyyppi	VERKKIO Vakio: 100Base-T/100Base-TX/10Base-T, langaton lähiverkko (IEEE 802.11 b/g/n) Lisävaruste: NFC, Bluetooth Low Energy MUITA OMINAISUUKSIA Vakio: USB 2.0 (isäntä) x 1, USB 3.0 (isäntä) x 1, USB 2.0 (laite) x1 Lisävaruste: sarjaliitäntä, liitinpaketti ulkoisille lukijoille		PPD: Windows*7/8.1/10, Mac OS X (10.10 tai uudempi) McAfee Embedded Control Software Tilanne heinäkuussa 2019.
Paperinsyöttökapasiteetti (A4, 80 g/m²)	Vakio: 1,200 arkkiä 2 x 550 arkin kasetti 100 arkin syöttötaso Enintään: 2 300 arkkiä (kasettisyöttöyksiköllä APl)	KOPIOINNIN TEKNISET TIEDOT	
Materiaalien luovutuskapasiteetti (A4, 80 g/m²)	Vakio: 250 arkkiä Enintään: 3 450 arkkiä (nitova viimeistelijä AA1 / vihkovimeistelijä AA1 ja kopiotosa J2)	Kopiointinopeus (mv/väri)	iR-ADV DX C3730i: enintään 30 sivua/min (A4, A5, A5R, A6R), 15 sivua/min (A3), Enintään 20 sivua minuutissa (A4R)
Viimeistelyominaisuudet	Valinnaiset: lajittelu, ryhmittely, offset, nidonta, vihkonidonta, rei'itys, eco-nidonta, tarpeenmukainen nidonta		iR-ADV DX C3725i: enintään 25 sivua/min (A4, A5, A5R, A6R), 15 sivua/min (A3), Enintään 20 sivua minuutissa (A4R)
Tuetut materiaalityypit	Monitoimitaso: ohut, tavallinen, paksu*, kierrätetty, päällystetty*, värillinen, kuultopaperi, Bond-paperi, kalvo, tarra, rei'itetty, kirjekuori * SRA3-kokoa ei tueta päällystetyllä (257-300 g/m ²) ja paksuilla (257-300 g/m ²) paperilla. Paperikasetti (ylä): ohut, tavallinen, paksu*, kierrätetty, päällystetty*, värillinen, kuultopaperi, Bond-paperi, kalvo, rei'itetty, kirjekuori * SRA3-kokoa ei tueta päällystetyllä (257-300 g/m ²) ja paksuilla (257-300 g/m ²) paperilla. Paperikasetti (ala): ohut, tavallinen, paksu, kierrätetty, värillinen, Bond-paperi, kalvo, rei'itetty, kirjekuori* * Kirjekuorien syöttölaite A tarvitaan.	Ensimmäisen sivun tulostusaika (A4, mv/väri)	Noin 5,9/8,2 sekuntia tai vähemmän
Tuetut materiaalikoot	Monikäyttötaso: Vakiokoko: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Mukautetut koot: 98,4 x 139,7-320,0 x 457,2 mm Mukautetut koot: 98,4 x 139,7-320,0 x 457,2 mm Kirjekuoret: COM10 (No.10), Monarch, DL, ISO-C5 Kirjekuorten mukautetut koot: 98 x 98 - 320 x 457,2 mm Yläkasetti: Vakiokoko: A4, A5, A5R, A6R, B5 Mukautetut koot: 105 x 148-297 x 215,9 mm Kirjekuoret: ISO-C5 Alakasetti: Vakiokoot: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Mukautetut koot: 105 x 148-304,8 x 457,2 mm Kirjekuoret*: COM10 (No.10), Monarch, DL * Kirjekuorien syöttölaite A (vakio) tarvitaan.	Kopiointitarkkuus (dpi) Kopiointi sarjana Kopiointitummuus Suurennus	600 x 600 Enintään 999 kopiota Automaattinen tai manuaalinen (9 tasoa) Säädettävä zoomaus: 25 % - 400 % (1 %:n välein) Esiasetetut suurennokset/pienennykset: 25 %, 50 %, 70 %, 110 % (1:1) / 141 %, 200 %, 400 % Esiasetetut suurennus-/pienennyssuhteet alueen mukaan, kaksipuolinen, tiheyden säätö, alkuperäisen tyypin valinta, keskeytystoiminto, kaksisivuinen kirja, kaksipuolinen alkuperäinen, työn määritys, N sivua arkille, lisäkansi, välilehdet, erikoiset alkuperäiset, sivunumerointi, kopiosarjojen numerointi, terävyys, reumuksen poisto, tietoturvaliinen vesileima, tulostuspäiväys, palstavaalit, tulosta ja tarkista, negatiivinen/positiivinen, toista kuvaa, peilikuva, henkilökortin kopiointi, tyhjen sivujen ohitus, mukautettu alkuperäisen koko, väritila, kopiotyön varaaminen, mallikopio
Materiaalien enimmäispainot	Monikäyttötaso: 52-300 g/m ² * *SRA3-kokoa ei tueta päällystetyllä (257-300 g/m ²) ja paksuilla (257-300 g/m ²) paperilla. Paperikasetti (ylä-/alakasetti): 52-220 g/m ² Kaksipuolinen: 52-220 g/m ²	SKANNAUKSEN TEKNISET TIEDOT Tyyppi	Vakio: väritasoskanneri Valinnainen: valotuskannen aukko, yhden pyyhkäisyn kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaite C1 tai kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaite B1 [kaksipuolinen kaksipuoliseksi (automaattinen kaksipuolisella syöttölaiteella)]* *DAF: kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaite
Lämpenemisaika	Pikakäynnistystila: enintään 4 sekuntia* *Aika virran kytkemisestä siihen, kun kopiointikuvake on käytettävissä kosketusnäytössä Lepotilassa: enintään 10 sekuntia Virran kytkemisestä: enintään 10 sekuntia* *Aika virran kytkemisestä ensimmäisen kopion valmistumiseen (ei tulostusvarausta)	Arkinsyöttölaitteen paperikapasiteetti (80 g/m²)	Yhden pyyhkäisyn kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaite C1: enintään 200 arkkiä Kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaite BA1: enintään 100 arkkiä
Koko (L x S x K)	Valotustason kannen Y2 kanssa: 565 x 692 x 777 mm Yhden pyyhkäisyn kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaiteella C1: 565 x 722 x 887 mm Kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaiteella BA1: 565 x 719 x 880 mm	Hyväksytyt originaalit ja painot	Taso: arkki, kirja ja kolmiolotteiset esineet Syöttölaite, materiaalin paino: Yhden pyyhkäisyn kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaite C1*: Yksipuolinen skannaus: 38-220 g/m ² (mv/väri) Kaksipuolinen skannaus: 38-220 g/m ² (mv/väri) *Hyväksyttävä paino (enintään A6R) on 50-220 g/m ² . DAF-B A1: Yksipuolinen skannaus: 38-128 g/m ² (mv) / 64-128 g/m ² (väri) Kaksipuolinen skannaus: 50-128 g/m ² (mv) / 64-128 g/m ² (väri)
Asennustila (L x S)	Perusmalli: 978 x 1 118 mm (yhden pyyhkäisyn kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaiteella C1 + oikea kansi auki + monikäyttötason jatkotaso auki + paperikasetti auki) 978 x 1 115 mm (kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaiteella BA1 + oikea kansi auki + monikäyttötason jatkotaso auki + paperikasetti auki) Täysi kokoonpano: 1 651 x 1 118 mm yhden pyyhkäisyn kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaiteella C1 + nitovalla viimeistelijällä AA1 / vihkovimeistelijällä AA1 + kopiotosan J2 jatke auki + paperikasetti auki) 1 651 x 1 115 mm (kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaiteella BA1 + nitovalla viimeistelijällä AA1 / vihkovimeistelijällä AA1 + kopiotosan J2 jatke auki + paperikasetti auki)	Tuetut materiaalikoot	Taso: Skannauskoko enintään 297 x 431,8 mm Yhden pyyhkäisyn kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaite C1: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R, Mukautetut koot: 70,0 x 139,7-304,8 x 431,8 mm DAF-B A1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6, Mukautetut koot: 139,7 x 128 mm - 297,0 x 431,8 mm
Paino	Valotustason kannen Y2 kanssa: noin 66,7kg väriaineen kanssa Kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaiteen BA1 kanssa: noin 73,1 kg väriaineen kanssa Yhden pyyhkäisyn kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaiteen C1 kanssa: noin 79,6 kg väriaineen kanssa	Skannausnopeus (kuvia minuutissa: mv/väri, A4)	Yhden pyyhkäisyn kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaite C1: Yksipuolinen skannaus: 135/135 (300 x 300 dpi, lähetys), 51/51 (600 x 600 dpi, kopiointi) Kaksipuolinen skannaus: 270/270 (300 x 300 dpi, lähetys), 51/51 (600 x 600 dpi, kopiointi) DAF-B A1: Yksipuolinen skannaus: 70/70 (300 x 300 dpi, lähetys), 51/51 (600 x 600 dpi, kopiointi) Kaksipuolinen skannaus: 35/35 (300 x 300 dpi, lähetys), 25,5/25,5 (600 x 600 dpi, kopiointi)
TULOSTUKSEN TEKNISET TIEDOT		Skannaustarkkuus (dpi)	Skannaus kopiointia varten: 600 x 600 Skannaus lähetystä varten: (Push) enintään 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (Pull) 600 x 600 Skannaus faksasta varten: 600 x 600
Tulostusnopeus (mv/väri)	iR-ADV DX C3730i: enintään 30 sivua/min (A4, A5, A5R, A6R), 15 sivua/min (A3), 20 sivua/min (A4R) iR-ADV DX C3725i: enintään 25 sivua/min (A4, A5, A5R, A6R), 15 sivua/min (A3), 20 sivua/min (A4R) iR-ADV DX C3720i: enintään 20 sivua/min (A4, A5, A5R, A6R), 15 sivua/min (A3), 20 sivua/min (A4R)	Skannauksen (veto) tekniset tiedot	Colour Network ScanGear2. TWAIN- ja WIA-yhteensopiva Tuetut käyttöjärjestelmät: Windows*7/8.1/10/Server2008/ Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server 2016
Tulostustarkkuus (dpi)	600 ×600, 1 200 × 1 200 (puolinopeus)	Skannausmenetelmä	Push-skannaus, Pull-skannaus, skannaus postilaatikkoon, skannaus tallennustilaan (Advanced Space), skannaus verkkoon, skannaus USB-muistilaitteeseen, skannaus mobiililaitteeseen, skannaus pilvipalveluun (uniFLOW Online)
Sivunkuvauskielet	Vakio: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript®3™		
Suoratulostus	Tuetut tiedostotyypit: PDF, EPS, TIFF/JPEG ja XPS.		
Tulostus mobiililaitteista ja pilvipalvelusta	AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon PRINT Business ja uniFLOW Online Saatavana on useita ohjelmia ja MEAP-ratkaisuja, joiden avulla voidaan tulostaa mobiililaitteista, Internetiin yhteydessä olevista laitteista sekä pilvipalveluista. Lisätietoja saat myyntiedustajalta.		

Canon

TEKNISET
TIEDOT

imageRUNNER ADVANCE DX C3700 -sarja

LÄHETYKSEN TEKNISET TIEDOT

Kohde	Vakio: sähköposti/Internet FAX (SMTP), SMB 3.0, FTP, WebDAV, postilaatikko Lisävaruste: Super G3 -faksi, IP-faksi
Osoitekirja	LDAP (2 000) / paikallinen (1 600) / pikavalinnat (200)
Lähetystarkkuus (dpi)	Push: enintään 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX) Pull: enintään 600 x 600
Liikennöintiprotokolla	Tiedosto: FTP(TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV Sähköposti/l-Fax: SMTP, POP3
Tiedostomuoto	Vakio: TIFF, JPEG, PDF (kompakti, hakukelpoinen, suojauskäytännöt, Web-optimointi, PDF A/1-b, Trace & Smooth, salattu, laiteallekirjoitus, käyttäjäallekirjoitus), XPS (kompakti, hakukelpoinen, laiteallekirjoitus, käyttäjäallekirjoitus), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Yleiset lähetysominaisuudet	Alkuperäisen tyypin valinta, kaksipuolinen alkuperäinen, viivästetty lähetys, esikatselu, ilmoitus työn valmistumisesta, tiedoston nimi, aihe/viesti, vastaus lähettäjälle, sähköpostin tärkeys, lähetysraportti, alkuperäisen sisällön suunta, tyhjen alkuperäisten ohitus

FAKSAUKSEN TEKNISET TIEDOT

Yhteyslinjoja enintään	2
Modeemin nopeus	Super G3, 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s
Pakkausmenetelmä	MH, MR, MMR, JBIG
Tarkkuus (dpi)	400 x 400 (huipputarkka), 200 x 400 (erittäin tarkka), 200 x 200 (tarkka), 200 x 100 (normaali)
Lähetettävät ja vastaanotettavat koot	Lähetys: A3, A4, A4R, A5 ^{*1} , A5R ^{*1} , B4, B5 ^{*2} , B5R ^{*1} Vastaanotto: A3, A4, A4R, A5R [*] , B4, B5, B5R [*] ^{*1} Lähetys A4-koossa ^{*2} Lähetys B4-koossa (lyhyt)
Faksimuisti	Enintään 30 000 sivua (2 000 työtä)
Pikavalinnat	Enintään 200
Ryhmävalinnat/-kohteet	Enintään 199 valintaa
Sarjalähetys	Enintään 256 osoitetta
Muistin varmuuskopiointi	Kyllä
Faksauksen ominaisuudet	Lähettäjän nimi (TTI), puheliniän valinta (faksin lähetys), suoralähetys, viivästetty lähetys, esikatselu, ilmoitus työn valmistumisesta, lähetysraportti, lähetysten keskeytys, sarjalähetys, lähettäminen salasanaalla/alaosoitteella, salainen postioikero, 2 sivua arkille

TALLENNUKSEN TEKNISET
TIEDOT

Postilaatikko (numero tuettu)	100 käyttäjän Saapuneet-kansiota, 1 muistin vastaanoton Saapuneet-kansio, 50 luottamuksellisen faksin Saapuneet-kansiota Enintään 10 000 sivua (2 000 työtä) tallennettuna
Jaettu verkkotila (Advanced Space)	Liikennöinti-protokolla: SMB tai WebDAV Tuetut asiakastietokoneet: Windows [®] 8.1/10 Samanlaiset yhteydet (enintään): SMB: 64, WebDAV: 3
Jaetun verkkotilan (Advanced Space) tallennustila	Vakio: 16 Gt (valinnainen: enintään 480 Gt.)
Jaetun verkkotilan (Advanced Space) ominaisuudet	Advanced Space -kirjautumisen todennus, laittelutalointi, PDF-tiedoston tulostus salasanaalla, imageWARE Secure Audit Manager -tuki, haku, tiedoston esikatselu, todennuksenhallinta, avoin julkiselle käyttäjälle, URI-lähetys, varmuuskopiointi/palautus

TIETOTURVAN TEKNISET TIEDOT

Todennus ja käytön hallinta	Vakio: Käyttäjän todennus (kirjautuminen kuvalla, kirjautuminen kuvalla ja PIN-koodilla, kirjautuminen henkilökortilla, kirjautuminen käyttäjänimellä ja salasanaalla, toimintatasoinen kirjautuminen, mobiilikirjautuminen), osastotunnuksen todennus (kirjautuminen osastotunnuksella ja PIN-koodilla, toimintatasoinen kirjautuminen), uniFLOW Online Express (kirjautuminen PIN-koodilla, kirjautuminen kuvalla, kirjautuminen kuvalla ja PIN-koodilla, kirjautuminen henkilökortilla, kirjautuminen henkilökortilla ja PIN-koodilla, kirjautuminen käyttäjänimellä ja salasanaalla, kirjautuminen osastotunnuksella ja PIN-koodilla, toimintatasoinen kirjautuminen), Käytönhallintajärjestelmä (käytönvalvonta) Tulostuksen tietoturva (suojattu tulostus, salattu tietoturvallinen tulostus, pakotettu pito -tulostus, uniFLOW-turvatulostus ^{*)}), tietojen vastaanoton tietoturva (luottamuksellisten faksien Saapuneet-kansio, vastaanotettujen asiakirjojen automaattinen välittäminen), skannauksen tietoturva (salattu PDF, laiteallekirjoitettu PDF/XPS, käyttäjän allekirjoittama PDF/XPS, Adobe LiveCycle [®] Rights Management ES2.5 -integrointi), postilaatikon tietoturva (postilaatikon suojaus salasanaalla, Advanced Space -käytönvalvonta), lähetystietojen tietoturva (salasanaapyyntö jokaisesta lähetyksestä, rajoitetut sähköposti- ja tiedostonlähetysoinnit, faksinumeron varmistus, faksiohjainlähetyksen salliminen/rajoittaminen, historiaa lähettämisen salliminen/rajoittaminen, S/MIME-tuki), skannauksen lukitus (QR-koodi), asiakirjojen seuranta (suojattu vesileima) ^{*)} Tarvitaan uniFLOW Online / uniFLOW
Asiakirjojen tietoturva	TLS 1.3, IPsec, IEEE802.1X-todennus, SNMP V3.0, palomuuritoiminnot (IP-/MAC-osoitteiden suodatus), kahden verkon tuki (kiintä-/langaton lähiverkko), käyttämättömien toimintojen poistaminen käytöstä (protokollat/sovellukset, etäkäyttöliittymä, USB-käyttöliittymä), tiedonsiirtolinjan erottelu (G3-faksi, USB-portti, Advanced Space, skannaus ja lähetys, sähköpostin virustorjunta)
Verkon tietoturva	

Laiteturvallisuus

Laitehallinta ja auditointi

YMPÄRISTÖN TEKNISET TIEDOT

Käyttöympäristö

Virtalähde
Virrankulutus

Käyttööäni

Standardit

TARVIKKEET

Värikasetit

Väriaine

(arvioitu riitto, 5 %:n peitto)

OHJELMISTO JA LAITTEEN
HALLINTA

Seuranta ja raportointi

Etähallintatyökalut

Skannausohjelmistot

Optimointityökalut

Alusta

Asiakirjanhallinta

MATERIAALIEN
SYÖTTÖVAIHTOEHDOT
Paperinsyöttöyksikkö API

Kiintolevyn tietojen suojaus (kiintolevyn tietojen salaus, FIPS140-2), kiintolevyn tietojen poisto, kiintolevyn lukitus), vakiokiintolevyn alustus, Trusted Platform Module (TPM), työlokin piilotustoiminto, monitoimilaitteen ohjelmiston eheyden suojaaminen, monitoimilaitteen ohjelmiston eheyden tarkistaminen (järjestelmän käynnistytksen yhteydessä, tunkeutumisen tunnistus), IEEE2600.2 (Common Criteria Certification)

Järjestelmänvalvojan salasana, digitaalinen varmenne- ja avainhallinta, tarkastusloki, yhdessä ulkoisen turvatarkastusjärjestelmän kanssa (suojaustiedot ja tapahtumahallinta), kuvatiötojen kirjaaminen, turvallisuuskäytännön asetukset

Lämpötila: 10–30 °C
Kosteus: 20–80 % (suhteellinen ilmakestus)

220 – 240 V, 50/60 Hz, 4A

Enintään: noin 1 500 W

Valmiustila: noin 45,1 W^{*1}

Lepotila: noin 0,8 W^{*2}

^{*1} Viitearvo: mitattu yksi yksikkö

^{*0,8 W:n} lepotilaa ei voi käyttää kaikissa olosuhteissa tiettyjen asetusten vuoksi.

Tyypillinen virrankulutus (TEC)^{**}:

iR-ADV DX C3730i: 0,35 kWh

iR-ADV DX C3725i: 0,29 kWh

iR-ADV DX C3720i: 0,25 kWh

^{**}Energy Star 3.0, Yhdysvallat

Äänitaso (LWA_m)

Toiminnassa (yksipuolinen)

iR-ADV DX C3730i: 6,2 B, Kv 0,3 B

iR-ADV DX C3725i: 6,2 B, Kv 0,3 B

iR-ADV DX C3720i: 6,1 B, Kv 0,3 B

^{*}Viitearvo: mitattu vain yksi yksikkö (ISO7779), kuvattu standardissa ISO9296:2017

Äänenpaine (LpA_m)

Laitteen vieressä seisottaessa:

Toiminnassa (mustavalko/väri) (yksipuolinen):

iR-ADV DX C3730i: 48 dB^{*}/ 49 dB^{*}

iR-ADV DX C3725i: 48 dB^{*}/ 48 dB^{*}

iR-ADV DX C3720i: 47 dB^{*}/ 47 dB^{*}

Valmiustila:

iR-ADV DX C3730i/C3725i/C3720i: 10 dB^{*}

^{*}Viitearvo: mitattu vain yksi yksikkö (ISO7779), kuvattu standardissa ISO9296:2017

Blue Angel

C-EXV 49 -väriaine musta, syaani, magenta, keltainen

C-EXV 49 -väriaine musta: 36 000 sivua

C-EXV 49 -väriaine syaani, magenta, keltainen: 19 000 sivua

Lisätietoja on osoitteessa <https://www.canon-europe.com/business/>

Universal Login Manager (ULM)

[uniFLOW Online Express[®]](#)

^{*}Lisätietoja on uniFLOW Online Expressin / uniFLOW Online teknisissä tiedoissa

iW Management Console

MONITORi-palvelu

Content Delivery System

Network ScanGear

Canon Driver Configuration Tool

NetSpot Device Installer

MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)

Kofax Power PDF

Paperikapasiteetti: 550 arkkia x 2 (1 100 arkkia) (80 g/m²)

Paperityyppi: ohut, tavallinen, kierrätetty, värillinen, paksu,

pinkakuvioitu, kalvo, rei'itetty

Paperikoko: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R,

Mukautetut koot: 105 x 148–304,8 x 457,2 mm

Materiaalin paino: 52–220 g/m²

Virtalähde: Pääyksikkö

Mitat (L x S x K): 565 x 615 x 248 mm

Paino: noin 16,0 kg



TEKNISET TIEDOT

imageRUNNER ADVANCE DX C3700 -sarja

TULOSTUSVAIHTOEHDOT*	*Materiaalikapasiteetti voi vaihdella paperityypin/-koon mukaan.	Vihkoviimeistelijä AA1	(sisältää edellä mainitun nitovan viimeistelijän AA1) Vihkonidonnann paperikoko: A3, A4R, B4 Vihkonidonnann nidontakapasiteetti: 20 arkkaa x 10 sarjaa (52-81,4 g/m ²) (mukaan lukien 1 kansilehti, jonka paino on enintään 256 g/m ²) Niittämisen vihkotaiton enimmäiskapasiteetti: 3 arkkaa (52-105 g/m ²) Virtalähde: pääyksikkö Mitat (L x S x K): 637 x 623 x 1016 mm (jatkotaso avattuna) Paino: noin 53,0 kg
Ulostulotaso J2	Kapasiteetti: 100 arkkaa (80 g/m ²) Mitat (L x S x K): 444 x 373 x 176 mm (kiinnitettynä päälaitteeseen, kun jatkotaso on auki)	2/4 reiän rei'itysoptio A1	(tarvitaan nitova viimeistelijä AA1 tai vihkoviimeistelijä AA1) Kaksi tai neljä reikää Rei'itettävän paperin paino: 52-300 g/m ² Rei'itettävän paperin koko: kaksi reikää A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, neljä reikää A3, A4 Virtalähde: viimeistelijä
Sisäinen kaksitasolajittelija J1	Tason kapasiteetti (paperin paino 80 g/m ²) Ylätaso: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, mukautetut koot (98,4 x 139,7 mm - 320,0 x 457,2 mm): 100 arkkaa Alataso: A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: enintään 250 arkkaa SRA3, A3, A4R, B4, mukautetut koot (98,4 x 139,7 - 320,0 x 457,2 mm): 100 arkkaa Materiaalipaino: 52-300 g/m ² Koko (L x S x K): 426 x 407 x 76 mm Paino: 0,7 kg	4 reiän rei'itysyksikkö A1	(tarvitaan nitova viimeistelijä AA1 tai vihkoviimeistelijä AA1) Neljä reikää Rei'itettävän paperin paino: 52-300 g/m ² Rei'itettävän paperin koko: neljä reikää A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Virtalähde: viimeistelijä
Sisäinen viimeistelijä K1	Tason kapasiteetti (paperin paino 80 g/m ²): Ylätaso: A4, A5, A5R, B5: 100 arkkaa SRA3, A3, A4R, A6R, B4, B5R: 50 arkkaa Alataso: A4, A5, A5R, B5: 500 arkkaa SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 arkkaa A6R: 30 arkkaa Materiaalipaino: 52-300 g/m ² Nidontakohta: kulma, tupla Nidontakapasiteetti: A4/B5: 50 arkkaa (52-90 g/m ²) A3/A4R/B4: 30 arkkaa (52-90 g/m ²) Niittitön nidonta: A3/A4/B4/B5: 5 arkkaa (52-64 g/m ²) 4 arkkaa (65-81,4 g/m ²) 3 arkkaa (81,5-105 g/m ²) Tarpeenmukainen nidonta: noin 40 arkkaa (80 g/m ²) Virtalähde: pääyksikkö Mitat (L x S x K): 634 x 525 x 188 mm (jatkotaso avattuna) Paino: noin 8,0 kg	LISÄVARUSTEET Kortinlukijat	Saatavilla on useita kortinlukijoita, kuten MiCard Plus. Kysy lisätietoja paikalliselta Canon-edustajaltasi. Kortinlukija F1 Kortinlukulaite B7
Nitova viimeistelijä AA1	Tason kapasiteetti (paperin paino 80 g/m ²): Ylätaso: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 arkkaa SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 125 arkkaa Alataso: A4, A5, A5R, B5: 3 000 arkkaa SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1 500 arkkaa A6R: 250 arkkaa Kirjekuori: Monarch 30 arkkaa, COM10 No.10, DL, ISO-C5: 100 arkkaa Materiaalipaino: Ylätaso: 52-256 g/m ² Alataso: 52-300 g/m ² Nidontakohta: kulma, tupla Nidontakapasiteetti: A4/B5: 50 arkkaa (52-90 g/m ²) A3/A4R/B4: 30 arkkaa (52-90 g/m ²) Niittitön nidonta: A3/A4: 5 arkkaa (52-64 g/m ²) 4 arkkaa (65-81,4 g/m ²) 3 arkkaa (82-105 g/m ²) Tarpeenmukainen nidonta: 50 arkkaa Virtalähde: pääyksikkö Mitat (L x S x K): 637 x 623 x 1 016 mm (jatkotaso avattuna) Paino: noin 30,0 kg	Muuta	Yleislokero B1 Numeronäppäimistö A1 Valotustaso Y2
		TIETOTURVAVAIHTOEHDOT Tietoturva	2,5 tuuman / 1 Tt:n kiintolevy P1
		JÄRJESTELMÄN JA OHJAIMEN VAIHTOEHDOT Tulostuksen lisävarusteet Viivakooditulostus Järjestelmän lisävarusteet	Kansainvälinen PCL-fonttisarja A Viivakoodien tulostuspaketti D1 Kortinlukijan liitännäsarja (kopiointi) A1 Sarjaliitäntä K3 Bluetooth LE -yhteyssarja A2 NFC-sarja E1 Super G3 -faksikortti AZ1 Super G3 2nd Line -faksikortti AU1 Etäfaksi A1 IP FAX -laajennussarja B1
		Faksin lisävarusteet	
		MUUT LISÄVARUSTEET Käytettävyyssisävarusteet	ADF-käyttöökahva Ääniohjauspaketti G1 Äänitoimintopaketti D1
		Niittikasetti	Niitit viimeistelijään P1 Niittikasetti Y1

Ohjelmistot ja ratkaisut



Sertifioinnit ja yhteensopivuus



Canon

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe / Canon Oy
canon.fi
Finnish edition
© Canon Europa N.V., 2020