

Серија imageRUNNER ADVANCE DX C3700


ЕВОЛУИРАЈТЕ ЈА ДИГИТИЗАЦИЈАТА НА ВАШЕТО ДЕЛОВНО РАБОТЕЊЕ СО АВТОМАТИЗИРАНИТЕ РАБОТНИ ПРОЦЕСИ ШТО ГИ НУДАТ ПАМЕТНИТЕ ПОВЕКЕФУНКЦИОНАЛНИ УРЕДИ ЗА ПЕЧАТЕЊЕ А3-ФОРМАТИ ВО БОЈА



Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output/Management Solution



ОПЦИИ ЗА ГЛАВНАТА КОНФИГУРАЦИЈА

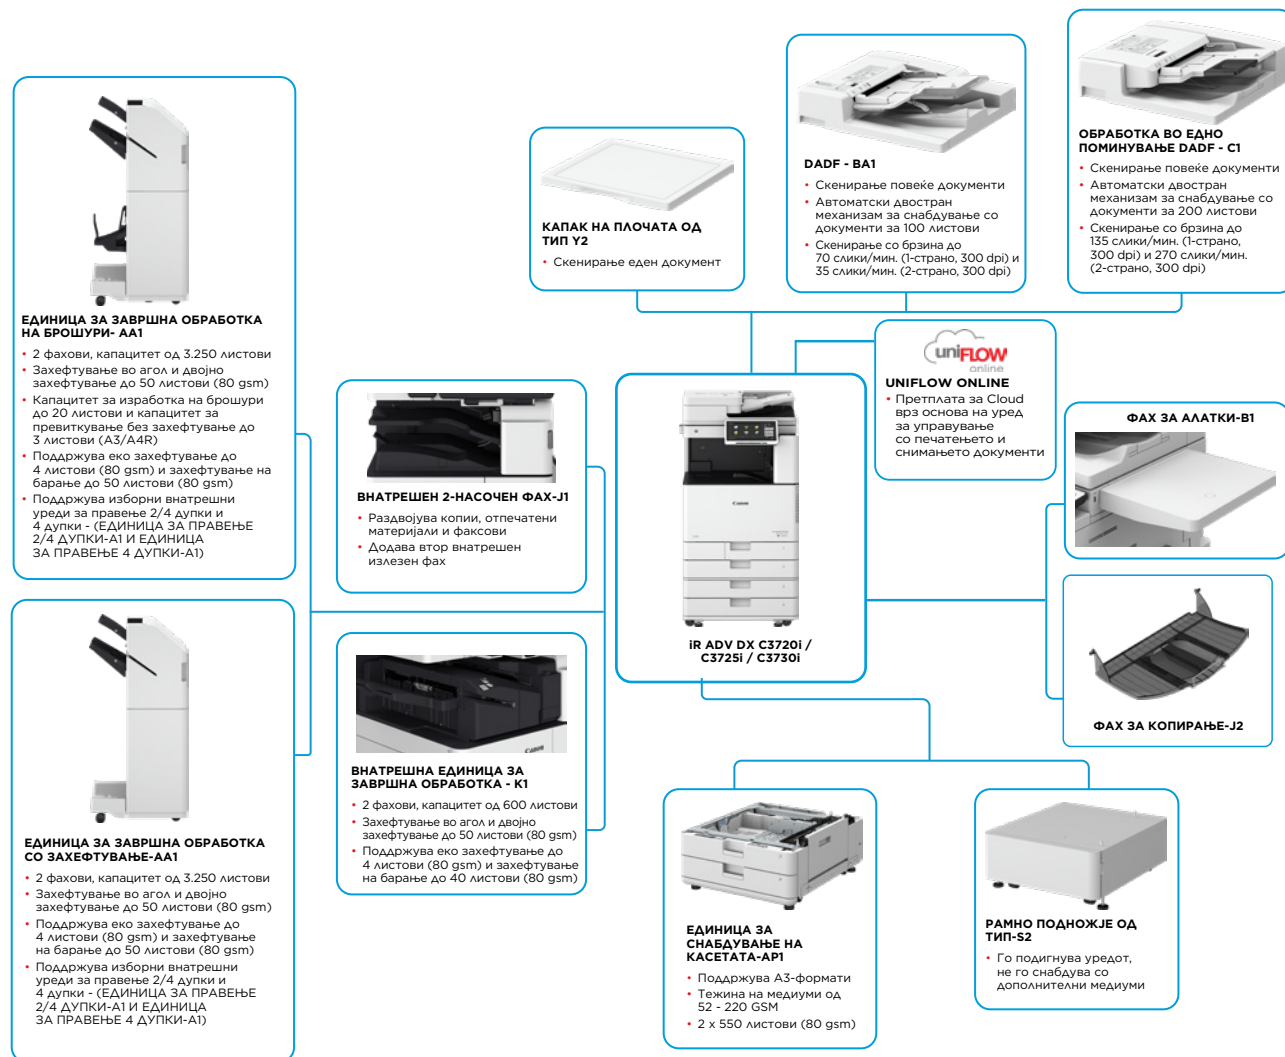

Оваа рамна конфигурација има само илустративна намена. За целосна листа на опции и информации за компатибилност, ве молиме погледнете ја [онлајн алатката за конфигурирање на производот](#).

Unified Firmware Platform (UFP) ви ги нуди најновите надградби за функциите и заштита за да го подобри корисничкото доживување со сите производи од серијата IR ADVANCE DX.

ТЕХНИЧКИ
СПЕЦИФИКАЦИИ

Серија imageRUNNER ADVANCE DX C3700

ГЛАВЕН УРЕД Тип на машина Основни функции Процесор Контролен панел Меморија Хард диск Приклучок за интерфејс Капацитет за снабдување со хартија (A4, 80 gsm) Капацитет на отпечатена хартија (A4, 80 gsm) Опции за завршна обработка Поддржани видови на медиуми Поддржани големини на медиуми Поддржани тежини на медиуми Потребно време за загревање Димензии (Ш x Д x В) Простор за инсталирање (Ш x Д) Тежина СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ПЕЧАТЕЊЕ Брзина на печатење (ЦРНО-БЕЛО/БОЈА) Резолуција на печатење (dpi) Јазичи за опис на страница Директно печатење	Повеќекфункционален ласерски уред во боја за A3-формати Печатење, копирање, скенирање, испраќање, складирање и изборен факс Процесор со две јадра со фреквенција од 1,75 GHz TFT LCD WSVGA-екран на допир во боја од 10,1" Стандардно: 3,0 GB RAM Стандардно*: 320 GB (слободен простор на дискот: 250 GB), Изборно: 250 GB, 1 TB * Можно е да биде вграден поинаков привичен HDD. МРЕЖА Стандардно: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, безжичен LAN(IEEE 802.11 b/g/n) Изборно: NFC, Bluetooth со мала потрошувачка на енергија ДРУГО Стандардно: USB 2.0 (главен компјутер) x1, USB 3.0 (главен компјутер) x1, USB 2.0 (уред) x1 Изборно: сериски интерфејс, интерфејс за контрола на копирањето Стандардно: 1,200 листови 2 x касети за 550 листови Повеќенаменски факс за 100 листови Максимум: 2,300 листови (со единица за снабдување на касетата-AP1) Стандардно: 250 листови Максимум: 3,450 листови (со единица за завршна обработка со захефтување-AA1/единица за завршна обработка на брошури-AA1 и факс за копирање-J2) Со опции: подредување, групирање, офсет печатење, захефтување, средишно спојување, правеење дупки, еко захефтување, захефтување на барање Повеќенаменски факс: тенка, обична, тешка*, рециклирана, обложена", во боја, паус, за поврзување, транспарентна, етикети, однапред издупчена, пликови * SRA3 не е поддржано за обложена (257-300 gsm) и тешка (257-300 gsm) хартија. Касети за хартија (горе): тенка, обична, тешка", рециклирана, обложена", во боја, паус, за поврзување, транспарентна, однапред издупчена, пликови * SRA3 не е поддржано за обложена (257-300 gsm) и тешка (257-300 gsm) хартија. Касети за хартија (долу): тенка, обична, тешка, рециклирана, во боја, за поврзување, транспарентна, однапред издупчена, пликови* * Потребен е додаток за снабдување со пликови A. Повеќенаменски факс: Стандардна големина: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Прилагодена големина: 98,4 x 139,7 mm до 320,0 x 457,2 mm Слободна големина: 98,4 x 139,7 mm до 320,0 x 457,2 mm Пликови: COM10 6p.10, Monarch, DL, ISO-C5 Прилагодена големина на пливчи: 98,0 x 98,0 mm до 320,0 x 457,2 mm Горна касета: Стандардна големина: A4, A5, A5R, A6R, B5 Прилагодена големина: 105,0 x 148,0 mm до 297,0 x 215,9 mm Пликови: ISO-C5 Долна касета: Стандардна големина: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Прилагодена големина: 105,0 x 148,0 mm до 304,8 x 457,2 mm Пликови*: COM10 6p.10, Monarch, DL * Потребен е додаток за пликови A (стандарден). Повеќенаменски факс: 52 до 300 gsm* *SRA3 не е поддржано за обложена (257-300 gsm) и тешка (257-300 gsm) хартија. Касети за хартија (горна/долна): 52 до 220 gsm Двострано: 52 до 220 gsm Режим за брзо вклучување: 4 секунди или помалку* *Време откако ќе се вклучи уредот па сè додека не се појави иконата за скенирање и не стане достапна за користење на екранот на допир. Од режим на мирување: 10 секунди или помалку Од моментот на вклучување: 10 секунди или помалку* *Време откако ќе се вклучи уредот па сè додека не се подготви за копирање (не резервација за печатење) Со капака на плочата-Y2: 565 x 692 x 777 mm Со DADF-B1 за обработка во едно поминување: 565 x 722 x 887 mm (TBD) Со DADF-BA1: 565 x 719 x 880 mm Основна верзија: 978 x 1118 mm (со DADF-C1 за обработка во едно поминување + отворен десен капака + извлечен продолжеток на повеќенаменскиот факс + отворена касета за хартија) 978 x 1115 mm (со DADF-BA1 + отворен десен капака + извлечен продолжеток на повеќенаменскиот факс + отворена касета за хартија) Целосна конфигурација: 1,651 x 1,118 mm со DADF-C1 за обработка во едно поминување + единица за завршна обработка на брошури-AA1/единица за завршна обработка со захефтување-AA1 + факс за копирање-J2 извлечен продолжеток + отворена касета за хартија 1,651 x 1,115 mm (со DADF-BA1 за обработка во едно поминување + единица за завршна обработка на брошури-AA1/единица за завршна обработка со захефтување-AA1 + факс за копирање-J2 извлечен продолжеток + отворена касета за хартија) Со капака на плочата-Y2: прибл. 66,7 kg вклучувајќи тонер Со DADF-BA1: прибл. 73,1 kg вклучувајќи тонер Со DADF-C1 за обработка во едно поминување: прибл. 79,6 kg вклучувајќи тонер iR-ADV DX C3730i: До 30 стр./мин. (A4, A5, A5R, A6R), до 15 стр./мин. (A3), до 20 стр./мин. (A4R) iR-ADV DX C3725i: До 25 стр./мин. (A4, A5, A5R, A6R), до 15 стр./мин. (A3), до 20 стр./мин. (A4R) iR-ADV DX C3720i: До 20 стр./мин. (A4, A5, A5R, A6R), до 15 стр./мин. (A3), до 20 стр./мин. (A4R) 600×600, 1200×1200 (половина брзина) Стандардно: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript®3™ Поддржани видови на датотеки: PDF, EPS, TIFF/JPEG и XPS	Печатење од мобилни уреди и Cloud Фонтови Функции за печатење Оперативен систем СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА КОПИРАЊЕ Брзина на копирање (ЦРНО-БЕЛО/БОЈА) Потребно време до излегување на првата копија (A4; ЦРНО-БЕЛО/БОЈА) Резолуција на копирање (dpi) Повеќе копии Густина на копирање Зголемување Функции за копирање СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА СКЕНИРАЊЕ Тип Капацитет за хартија на механизмот за снабдување со документи (80 gsm) Прифатливи оригинали и тежини Поддржани големини на медиуми Брзина на скенирање (слики/ мин.: ЦРНО-БЕЛО/БОЈА, A4) Резолуција на скенирање (dpi) Спецификации на скенирање со повлекување Начин на скенирање	AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon PRINT Business и uniFLOW Online Достапен е голем избор на софтверски решенија и решенија основани врз MEAP за да се овозможат печатење од мобилни уреди или уреди поврзани на интернет и услуги основани врз Cloud во зависност од вашите потреби. Ве молиме обработете се кај вашиот претставник за продажба за дополнителни информации P5-фонтови: 136 Roman PCL-фонтови: 93 Roman, 10 Bitmap-фонтови, 2 OCR-фонтови, Andale Mono WT J/K/S/T* (јапонски, корејски, едноставен и традиционален кинески), фонтови за баркодови* * Потребен е изборен комплет меѓународни PCL-фонтови-A1. ** Потребен е изборен комплет за печатење баркодови-D1. Безбедно печатење, безбедносен воден печат, заглавие/ подножје, распоред на страници, двострано печатење, мешајни големини/ориентации на хартии, предни/задни корици, намалување на тонерот, печатење постери, печатење со принудна задршка, датум на печатење, печатење со закажување, печатење преку виртуелен печатач UFR!L: Windows®7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X(10.10 или понов) PCL: Windows®7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019 PS: Windows®7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X(10.10 или понов) PPD: Windows®7/8.1/10, Mac OS X(10.9 или понов) McAfee Embedded Control Software Од јули 2019 година. iR-ADV DX C3730i: До 30 стр./мин. (A4, A5, A5R, A6R), до 15 стр./мин. (A3), до 20 стр./мин. (A4R) iR-ADV DX C3725i: До 25 стр./мин. (A4, A5, A5R, A6R), до 15 стр./мин. (A3), до 20 стр./мин. (A4R) iR-ADV DX C3720i: До 20 стр./мин. (A4, A5, A5R, A6R), до 15 стр./мин. (A3), до 20 стр./мин. (A4R) Прибл. 5,9/8,2 секунди или помалку 600 x 600 До 999 копии Автоматски или рачно (9 нивоа) Променлив зум: 25% до 400% (чекори на зголемување од 1%) Однапред поставено намалување/зголемување: 25%, 50%, 70%, 110% (1:1), 141%, 200%, 400% Однапред поставени соодности за намалување/зголемување по површина, двострано, прилагодување на густината, избор на оригинални видови, режим за прекин, книга во две страници, двостран оригинал, создавање задача, N на 1, додавање корица, вметнување листови, оригинали во различни големини, нумерирање на страници, нумерирање на отпечатена серија, острина, бришење на рамка, безбедносен воден печат, датум на печатење, растојание меѓу страници, печатење и проверка, негатив/позитив, повторување слики, пресликување слика, копирање документи за идентификација, прескокнување празни страници, оригинал со слободна големина, режим за бои, резервирана копија, примерок од копија Стандардно: плоча во боја Изборно: плоча во боја, DADF-C1 за обработка во едно поминување или DADF-B1 за 2-страно на 2-страно (автоматски со DADF*) *DADF: автоматски двостран механизам за снабдување со документи DADF-C1 за обработка во едно поминување: до 200 листови DADF-BA1: до 100 листови Плоча: лист, книга и 3-димензионални предмети Тежина на медиуми за механизмот за снабдување со документи: DADF-C1* за обработка во едно поминување: 1-страно скенирање: 38 до 220 gsm (ЦРНО-БЕЛО/БОЈА) 2-страно скенирање: 38 до 220 gsm (ЦРНО-БЕЛО/БОЈА) *Прифатлива тежина за A6R или помал формат изнесува од 50 до 220 gsm. DADF-BA1: 1-страно скенирање: 38 до 128 gsm (ЦРНО-БЕЛО), 64 до 128 gsm (BO BOJA) 2-страно скенирање: 50 до 128 gsm (ЦРНО-БЕЛО), 64 до 128 gsm (BO BOJA) Плоча: макс. големина на скенирање до 297,0 x 431,8 mm DADF-C1 за обработка во едно поминување: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R, Прилагодена големина: 70,0 x 139,7 mm до 304,8 x 431,8 mm DADF-BA1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6, Прилагодена големина: 139,7 x 128 mm до 297,0 x 431,8 mm DADF-C1 за обработка во едно поминување: 1-страно скенирање: 135/135 (300 x 300 dpi, праќање), 51/51 (600 x 600 dpi, копирање) 2-страно скенирање: 270/270 (300 x 300 dpi, праќање), 51/51 (600 x 600 dpi, копирање) DADF-BA1: 1-страно скенирање: 70/70 (300 x 300 dpi, праќање), 51/51 (600 x 600 dpi, копирање) 2-страно скенирање: 35/35 (300 x 300 dpi, праќање), 25,5/25,5 (600 x 600 dpi, копирање) Скенирање за копирање: 600 x 600 Скенирање за испраќање (проследување) до 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (повлекување) 600 x 600 Скенирање за факс: 600 x 600 Colour Network ScanGear2. За TWAIN и WIA Поддржан оперативен систем: Windows®7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server 2016 Скенирање со проследување, скенирање со повлекување, скенирање кон садаче, скенирање кон Advanced Space, скенирање кон мрежа, скенирање кон USB-мемориски уред, скенирање кон мобилен уред, скенирање кон Cloud (uniFLOW Online)
---	---	---	--



ТЕХНИЧКИ
СПЕЦИФИКАЦИИ

Серија imageRUNNER ADVANCE DX C3700

СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ИСПРАКАЊЕ Одредиште Адресар Резолуција на испраќање (dpi) Протокол за комуникација Формат на датотека Универзални функции за испраќање	Стандардно: е-пошта/интернет факс (SMTP) SMB3.0 FTP WebDAV поштенско сандаче Изборно: Super G3-факс, IP-факс LDAP (2.000)/локално (1.600)/брзо бирање (200) Проследување: до 600 x 600(SMB/FTP/WebDAV/IFAX) Повекување: до 600 x 600 Датотека: FTP(TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV Е-пошта/И-факс: SMTP, POP3 Стандардно: TIFF, JPEG, PDF (компактен, со можност за пребарување, применување политика, оптимизирање за на интернет, PDF/A-1b, траг и рамномерност, шифриран, потпис од уред, кориснички потпис), XPS (компактен, со можност за пребарување, потпис од уред, кориснички потпис), Office Open XML (PowerPoint, Word) Избор на оригинални видови, двостран оригинал, книга во две страници, оригинали во различни големини, прилагодување на густината, острина, сооднос на копирање, бришење на рамка, создавање задача, име на испраќачот (TTI), одложено испраќање, преглед, известување за завршена задача, име на датотека, предмет/лорка, одговори на, приоритет на е-пошта, TX-извештај, ориентација на оригиналните содржини, прескокнување празни оригинали	Безбедност на уредот Управување со уреди и ревизија УСЛОВИ ВО ОКРУЖУВАЊЕТО Работни услови Извор на напојување со енергија Потрошувачка на енергија	Заштита на податоците на HDD (шифрирање на податоците на HDD (проверка со FIPS140-2), бришење со презапишување податоци на HDD, зачувување на HDD), стандардна иницијализација на HDD, платформа со безбедносен модул (TPM), функција за крeне на евиденцијата за задачи, заштита на интегритетот на софтверот MFD, проверка на интегритетот на софтверот MFD (проверка на системот при вклучувањето, откривање напади за време на извршување), усогласеност со IEEE2600.2 (сертификат Common Criteria) (TBD) Лозинка на администратор, управување со лозинки и дигитални сертификати, евиденција на ревизија, соработување со надворешен безбедносен систем за ревизија (управување со настани и безбедносни информации), евидентирање податоци за слики, поставување политика за безбедност
СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ФАКС Максимален број на линии за поврзување Брзина на модем Метод на компресија Резолуција (dpi) Големина за испраќање и примане Меморија на факс Броеви за брзо бирање Групно бирање/одредишта Секвенцијално пренесување Резервна копија на меморија Функции за факс	2 Super G3: 33.6 kbps G3: 14.4 kbps MH, MR, MMR, JBIG 400x400 (уltra фино), 200x400 (супер фино), 200x200 (фино), 200x100 (нормално) Испраќање: A3, A4, A4R, A5¹, A5R¹, B4, B5², B5R¹ Примане: A3, A4, A4R, A5R , B4, B5, B5R¹ ¹ Испратено како A4 ² Испратено како B4, кратко До 30.000 страници (2.000 задачи) Макс. 200 Макс. 199 броеви Макс. 256 адреси Да Име на испраќачот (TTI), избирање телефонска линија (при испраќање факс), директно испраќање, одложено испраќање, преглед, известување за завршена задача, TX-извештај, прени на преносот, секвенцијално пренесување, испраќање секундарна адреса/лозинка, доверливо поштенско сандаче, евиденција 2 на 1	Нивоа на шум	Максимум: прибл. 1.500 W Режим на подготвеност: прибл. 45,1 W^{*1} Режим на мирување: прибл. 0,8 W^{*2} ^{*1} Референтна вредност: измерена една единица ^{**}Режимот на мирување со потрошувачка од 0,8 W не е достапен во сите случаи поради одредени постави. Типична потрошувачка на електрична енергија (TEC)**: iR-ADV DX C3730i: 0,35 kWh iR-ADV DX C3725i: 0,29 kWh iR-ADV DX C3720i: 0,25 kWh ^{**}Cnored USA Energy Star 3.0 Ниво на моќност на звук (LWA, m) Активен режим (1-страно) iR-ADV DX C3730i: 6,2 B, Kv 0,3 B iR-ADV DX C3725i: 6,2 B, Kv 0,3 B iR-ADV DX C3720i: 6,1 B, Kv 0,3 B [*]Референтна вредност: измерена само една единица со ISO7779, објаснето со ISO9296 (2017) Звучен притисок (LpAm) Положба на стоење до уредот: Активен режим (LPHO-BEAO/BO BOJA)(1-страно): iR-ADV DX C3730i: 48 dB* / 49 dB* iR-ADV DX C3725i: 48 dB* / 48 dB* iR-ADV DX C3720i: 47 dB* / 47 dB* Режим на подготвеност: iR-ADV DX C3730i/C3725i/C3720i: 10 dB* [*]Референтна вредност: измерена само една единица со ISO7779, објаснето со ISO9296 (2017)
СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА СКЛАДИРАЊЕ Поштенско сандаче (поддржан број) Advanced Space Достапен слободен простор на Advanced Space Функции на Advanced Space	100 влезни сандачиња за корисници, 1 влезно сандаче за меморија RX, 50 доверливи влезни сандачиња за факс Складирање максимум 10.000 страници (2.000 задачи) Протокол за комуникација: SMB или WebDAV Поддржан компјутерски клиент: Windows[®] 8.1/10 Истовремени врски (макс.): SMB:64, WebDAV:3 Стандардно: 16 GB (со опција: макс. 480 GB.) Проверка на идентитет за најавување во Advanced Space, функција за поддредување, печатење PDF-датотека со лозинка, поддршка за iW Management Console Secure Audit Manager, пребарување, преглед на датотеките, управување со проверката на идентитетот, отворено за јавноста, URI TX, правене резервна копија/обновување	Стандарди ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛИ Картрици со тонер Тонер (проценета потрошувачка при 5% покриеност) СОФТВЕР И УПРАВУВАЊЕ СО ПЕЧАТАЧОТ Следење и создавање извештаи Алатки за далекинско управување Софтвер за скенирање Алатки за оптимизација Платформа Администрација на документи ОПЦИИ ЗА ЗАЛИХА НА ХАРТИЈА Единица за снабдување на касетата-AP1	Blue Angel C-EXV 49 TONER BK/C/M/Y C-EXV 49 TONER BK: 36.000 страници C-EXV 49 TONER C/M/Y: 19.000 страници За повеќе информации ве молиме посетете ја нашата веб-страница https://www.canon-europe.com/business/unifLOW Online Express[*] [*]За повеќе информации ве молиме погледнете ги техничките податоци за unifLOW Online Express/unifLOW Online iW Management Console eMaintenance Систем за испорака на содржини Network ScanGear Алатка за конфигурирање на драјвер на Canon Инсталатор за NetSpot уред MEAP (повеќефункционална платформа за вградени апликации) Kofax Power PDF Капацитет за хартија: 550 листови x 2 (1.100 листови) (80 gsm) Вид на хартија: тенка, обична, рециклирана, во боја, тешка, за поврзување, транспарентна, однапред, издупчена Големина на хартија: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, Прилагодена големина: 105,0 x 148,0 mm до 304,8 x 457,2 mm Тежина на хартија: 52 до 220 gsm Извор на напојување: од главниот уред Димензии (Ш x Д x В): 565 x 615 x 248 mm Тежина: прибл. 16,0 kg
СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА БЕЗБЕДНОСТА Проверка на идентитет и контрола на пристап Безбедност на документите Мрежна безбедност	Стандардно: Проверка на идентитет на корисниците (најавување со слика, најавување со слика и PIN, најавување со картичка, најавување со корисничко име и лозинка, најавување на ниво на функција, најавување со мобилен уред), проверка на ID на оддел (ID на оддел и најавување со PIN, најавување на ниво на функција), unifLOW Online Express (најавување со PIN, најавување со слика, најавување со слика и PIN, најавување со картичка, најавување со картичка и PIN, најавување со корисничко име и лозинка, најавување со ID на оддел и PIN, најавување на ниво на функција), систем за управување со пристап (контрола на пристапот) Безбедност за печатење (безбедно печатење, шифрирано безбедно печатење, печатење со принудна задршка, unifLOW Secure Print[™]), безбедност на примени податоци (доверливо поштенско сандаче за факс што автоматски ги препраќа примените документи), Безбедност за скенирање (шифриран PDF, PDF/XPS со потпис од уред, PDF/XPS со кориснички потпис, интеграција со Adobe LiveCycle[®] Rights Management ES2.5), безбедност на поштенско сандаче (заштита на поштенско сандаче со лозинка, контрола на пристап до Advanced Space), безбедност за испраќање податоци (поставки што наложуваат внесување лозинка по пренос, ограничени функции за испраќање е-пошта/датотеките, потврда на бројот за факс, овозможување/забранување преноси преку факс, овозможување/забранување испраќање од историја, поддршка за S/MIME), зачувување на функцијата за скенирање (QR-код), следење документи (безбедносен воден печат) [*] Потребен е софтверот unifLOW Online / unifLOW TLS 1.3, IPSec, проверка на идентитет IEEE802.1X, SNMP V3.0, функција за заштитен сид (филтрирање на IP/MAC-адреса), поддршка за две мрежи (жичен LAN/безжичен LAN, жичен LAN/жичен LAN), овозможување функции што не се користат (овозможување/оиевозможување протоколи/апликации, овозможување/оиевозможување на Remote UI, овозможување/оиевозможување на USB-интерфејсот), одделување на врската за комуникација (G3-факс, USB-приклучок, Advanced Space, скенирање и испраќање - мерки за заштита од вируси при примане е-пораки)		



ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Серија imageRUNNER ADVANCE DX C3700

ИЗЛЕЗНИ ОПЦИИ*	*Капацитетот за хартија може да се разликува во зависност од различните видови/големини на хартии.	Единица за завршна обработка на брошури-AA1	(Ги содржи основните спецификации за захефтување на горенаведената единица за завршна обработка со захефтување-AA1.) Големина на хартија за средишно спојување: A3, A4R, B4 Капацитет на единицата за захефтување со средишно спојување: 20 листови x 10 групи (52 до 81,4 gsm) (вклучувајќи 1 лист за корица до 256 gsm) Капацитет за групно превиткување без захефтување: до 3 листови (52 до 105 gsm) Напојување: од главниот уред Димензии (Ш x Д x В): 637 x 623 x 1016 mm (кога фахот за проширување е извлечен) Тежина: прибл. 53,0 kg
Фах за копирање-J2	Капацитет: 100 листови (80 gsm) Димензии (Ш x Д x В): 444 x 373 x 176 mm (поврзан со главниот уред, кога фахот за проширување е извлечен)	Единица за правeње 2/4 дупки-A1	(Потребна е единицата за завршна обработка со захефтување-AA1 или единицата за завршна обработка на брошури-AA1) Две или четири дупки Прифатлива тежина на хартија при правeње дупки: 52 до 300 gsm Прифатлива големина на хартија при правeње дупки: Две дупки A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, четири дупки A3, A4 Извор на напојување: од единицата за завршна обработка
Внатрешен 2-насочен фах-J1	Капацитет на фахот (со хартија од 80 gsm) Горен фах: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, прилагодена големина (98,4 x 139,7 mm до 320,0 x 457,2 mm): 100 листови Долен фах: A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: до 250 листови SRA3, A3, A4R, B4, прилагодена големина (98,4x139,7 до 320,0x457,2 mm): 100 листови Тежина на хартија: 52 до 300 gsm Димензии (Ш x Д x В): 426 x 407 x 76 mm Тежина: 0,7 kg	Единица за правeње 4 дупки-A1	(Потребна е единицата за завршна обработка со захефтување-AA1 или единицата за завршна обработка на брошури-AA1) Четири дупки Прифатлива тежина на хартија при правeње дупки: 52 до 300 gsm Прифатлива големина на хартија при правeње дупки: четири дупки A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Извор на напојување: од единицата за завршна обработка
Внатрешна единица за завршна обработка-K1	Капацитет на фахот (со хартија од 80 gsm): Горен фах: A4, A5, A5R, B5: 100 листови SRA3, A3, A4R, A6R, B4, B5R: 50 листови Долен фах: A4, A5, A5R, B5: 500 листови SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 листови A6R: 30 листови Тежина на хартија: 52 до 300 gsm Позиција на единица за захефтување: во агол, двојно Капацитет на единицата за захефтување: A4/B5: 50 листови (52 до 90 gsm) A3/A4R/B4: 30 листови (52 до 90 gsm) Еко единица за захефтување: A3/A4/B4/B5: 5 листови (52 до 64 gsm) 4 листови (65 до 81,4 gsm) 3 листови (81,5 до 105 gsm) Захефтување на барање: прибл. 40 листови (80 gsm) Напојување: од главниот уред Димензии (Ш x Д x В): 634 x 525 x 188 mm (кога фахот за проширување е извлечен) Тежина: прибл. 8,0 kg	ХАРДВЕРСКИ ДОДАТОЦИ Читачи на картички	Достапни се различни читачи на картички, како MiCard Plus. Ве молиме обратете се во локалната канцеларија на Canon за повеќе детали. Читач на картички со копирање-F1 Додаток со читач на картички со копирање-B7
Единица за завршна обработка со захефтување-AA1	Капацитет на фахот (со хартија од 80 gsm): Горен фах: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 листови SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 125 листови Долен фах: A4, A5, A5R, B5: 3.000 листови SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1.500 листови A6R: 250 листови Пликови: Monarch 30 листови, COMIO бр.10, DL, ISO-C5: 100 листови Тежина на хартија: Горен фах: 52 до 256 gsm Долен фах: 52 до 300 gsm Позиција на единица за захефтување: во агол, двојно Капацитет на единицата за захефтување: A4/B5: 50 листови (52 до 90 gsm) A3/A4R/B4: 30 листови (52 до 90 gsm) Еко единица за захефтување: A3/A4: 5 листови (52 до 64 gsm) 4 листови (65 до 81,4 gsm) 3 листови (82 до 105 gsm) Захефтување на барање: 50 листови Напојување: од главниот уред Димензии (Ш x Д x В): 637 x 623 x 1,016 mm (кога фахот за проширување е извлечен) Тежина: прибл. 30,0 kg	Друго ОПЦИИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ Безбедност на податоците ОПЦИИ ЗА КОНТРОЛЕРИТЕ И СИСТЕМОТ Дополнителна опрема за печатење Печатење баркодови Дополнителна опрема за системот Опрема за факс ДРУГИ ОПЦИИ Дополнителна опрема за пристапност Картрици за единицата за захефтување	Достаток со читач на картички со копирање-B7 Фах за алатки-B1 Нумеричка тастатура-A1 Капак на плочата-Y2 2,5-инчен HDD од 1 TB-P1 Комплет меѓународни PCL-фонтови-A Комплет за печатење на бар-кодови-D1 Комплет за интерфејс за контрола на копирање-A1 Комплет за сериски интерфејс-K3 Комплет за поврзување-A2 за Bluetooth LE Комплет за NFC-E1 Super G3-факс картичка-AZ1 Super G3-факс картичка за 2-ра линија-AU1 Комплет за далечински факс-A1 Комплет за испраќање факс преку IP-B1 Рачка за пристап на ADF-A1 Комплет за гласовен водич-G1 Комплет за гласовно управување-D1 Единица за захефтување-P1 Картриц за единицата за захефтување-Y1

Софтвер и решенија



Сертификати и компатибилност



Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Macedonian edition
© Canon Europa N.V., 2020