

imageRUNNER ADVANCE DX C3700-serie


GEEF DE DIGITALISERING VAN UW BEDRIJF EEN BOOST MET GEAUTOMATISEERDE WORKFLOWS VAN MULTIFUNCTIONELE A3-APPARATEN MET SLIMME KLEUREN



Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output/Management Solution



BELANGRIJKSTE CONFIGURATIEOPTIES

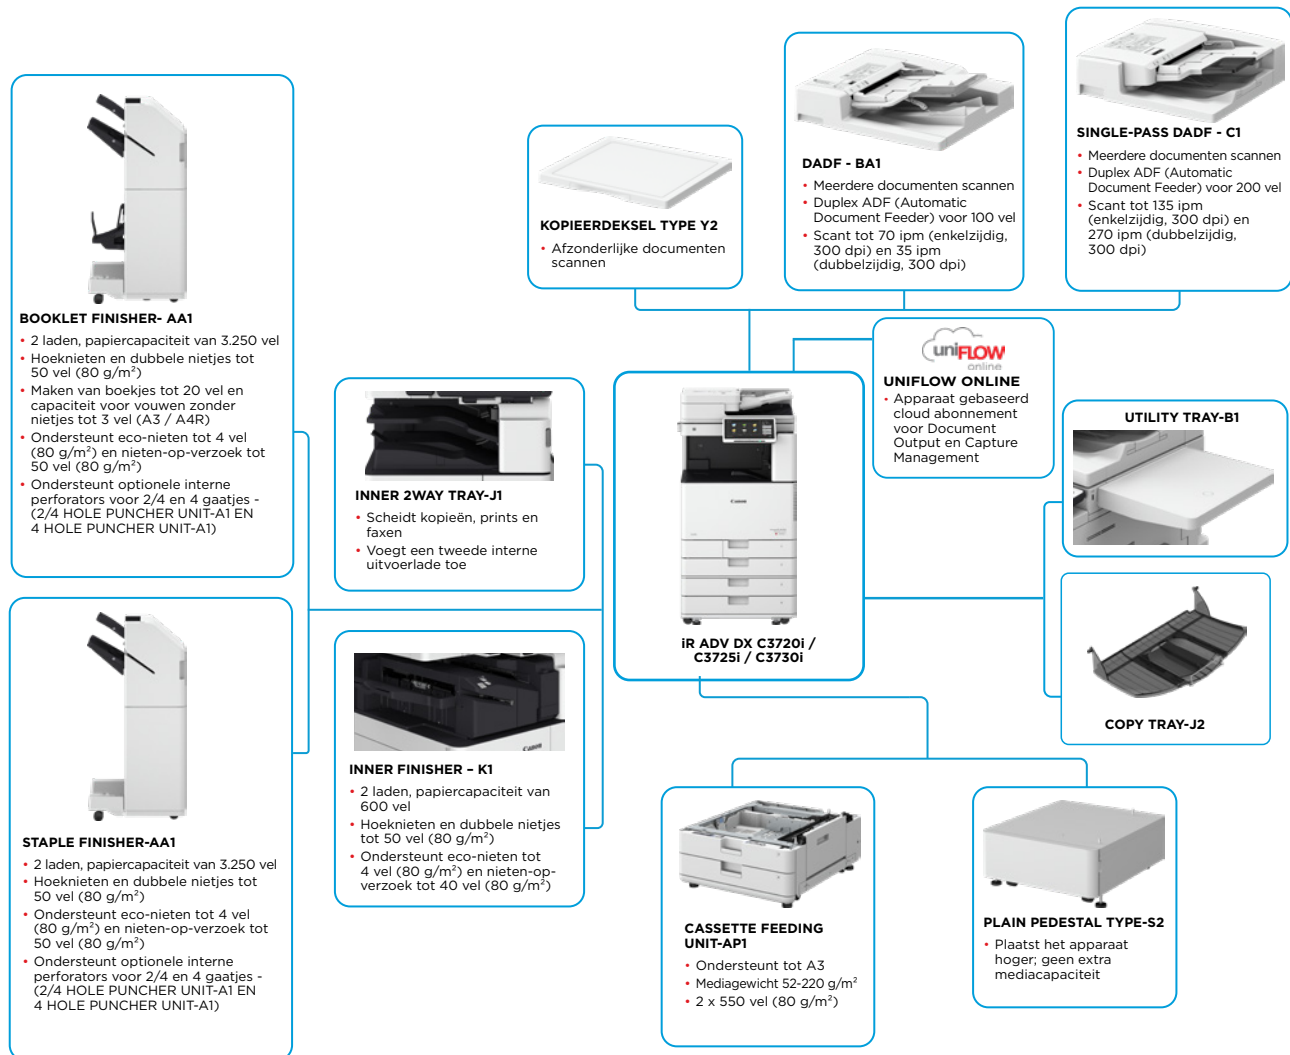

Deze platte configuratie dient uitsluitend ter illustratie. Raadpleeg de [online productconfigurator](#) voor een volledige lijst van opties en de exacte onderlinge compatibiliteit.

Het Unified Firmware Platform (UFP) stelt de nieuwste functie- en security upgrades beschikbaar, wat zorg draagt voor een verbeterde gebruikerservaring binnen het volledige IR ADVANCE DX portfolio.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

imageRUNNER ADVANCE DX C3700-serie

HOOFDEENHEID		Lettertypen	PS-lettertypen: 136 Roman PCL-lettertypen: 93 Roman-lettertypen, 10 bitmaplettertypen, 2 OCR-lettertypen Andale Mono WT J / K / S / T ¹ Japans, Koreaans, Vereenvoudigd en Traditioneel Chinees, barcodelettertypen ² * Optionele PCL International Font Set-A1 is vereist. * Optionele Barcode Printing Kit-D1 is vereist.
Apparaattype	Multifunctionele A3-kleurenlaserprinter	Printfuncties	Beveiligd printen, beveiligingswatermerk, kopstek / voettekst, pagina-indeling, dubbelzijdig printen, gemengde papierformaten / -richtingen, voor- / achteromslagen, tonerreductie, poster printen, gedwongen vasthouden van printopdrachten, printdatum, gepland printen, printen naar een virtuele printer
Kernfuncties	Printen, kopiëren, scannen, verzenden, opslaan en optioneel faxen	Besturingssysteem	UFRIL: Windows [®] 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 Mac OS X (10.10 of hoger) PCL: Windows [®] 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 PS: Windows [®] 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 Mac OS X (10.10 of hoger) PPD: Windows [®] 7 / 8.1 / 10, Mac OS X (10.9 of nieuwer) McAfee Embedded Control-software Sinds juli 2019.
Processor	1,75 GHz Dual core-processor	KOPIEERSPECIFICATIES	
Bedieningspaneel	10,1-inch TFT LCD WSVGA-kleurentouchscreen	Kopieersnelheid (zwart-wit / kleur)	iR-ADV DX C3730i: Tot 30 ppm (A4, A5, A5R, A6R), tot 15 ppm (A3), Tot 20 ppm (A4R) iR-ADV DX C3725i: Tot 25 ppm (A4, A5, A5R, A6R), tot 15 ppm (A3) Tot 20 ppm (A4R) iR-ADV DX C3720i: Tot 20 ppm (A4, A5, A5R, A6R), tot 15 ppm (A3) Tot 20 ppm (A4R)
Geheugen	Standaard: 3,0 GB RAM	Eerste pagina (A4, zwart-wit / kleur)	Ca. 5,9 / 8,2 seconden of minder
Harde schijf	Standaard*: 320 GB (beschikbare schijfruimte: 250 GB), Optioneel: 250 GB, 1 TB *Er kan een andere initiële HDD worden gebruikt.	Kopieeresolutie (dpi)	600 x 600
Interfaceverbinding	NETWERK Standaard: 1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T, Wireless LAN (IEEE 802.11 b/g/n) Optioneel: NFC, Bluetooth Low Energy OVERIGE Standaard: USB 2.0 (host) x1, USB 3.0 (host) x1, USB 2.0 (apparaat) x1 Optioneel: seriële interface, kopieerbeheerinterface	Meerdere exemplaren	Tot 999 pagina's
Papierinvoercapaciteit (A4, 80 g/m²)	Standaard: 1200 vel 2 cassettes voor 550 vel Multi-purpose tray voor 100 vel Maximaal: 2.300 vel (met Cassette Feeding Unit-API)	Kopieerdichtheid	Automatisch of handmatig (9 niveaus)
Papieruitvoercapaciteit (A4, 80 g/m²)	Standaard: 250 vel Maximaal: 3.450 vel (met Staple Finisher-AA1 / Booklet Finisher-AA1 en Copy Tray-J2)	Vergroting	Variable zoom: 25 tot 400% (in stappen van 1%) Vooraf ingestelde verkleining / vergroting: 25%, 50%, 70%, 110% (1:1), 141%, 200%, 400%
Afwerkingsopties	Met opties: sorteren, groeperen, offset, nieten, rugnieten, perforeren, eco-nieten, nieten op aanvraag	Kopieerfuncties	Vooraf ingestelde verhoudingen voor verkleinen/vergroten per gebied, dubbelzijdig, dichtheid aanpassen, soort origineel selecteren, onderbrekingsmodus, boek op twee pagina's, dubbelzijdig origineel, taakopbouw, n op 1, omslag toevoegen, vel invoegen, originelen met verschillende formaten, paginanummering, kopieersetnummering, scherpte, kader wissen, beveiligingswatermerk, printdatum, rugmarge, printcontrole, negatief/positief, beelden herhalen, spiegelbeeld, identiteitsbewijs kopiëren, lege pagina's overstaan, originelen van alle formaten, kleurenmodus, gereserveerde kopie, voorbeeldkopie
Ondersteunde mediatypes	Multi-purpose tray: dun papier, normaal papier, zwaar papier*, gerecycled papier, gecoat papier*, gekleurd papier, overtrekpapier, briefpapier, transparanten, etiketten, geperforeerd papier, enveloppen *SRA3 wordt niet ondersteund voor gecoat papier (257-300 g/m ²) en zwaar papier (257-300 g/m ²). Papiercassettes (boven): dun papier, normaal papier, zwaar papier*, gerecycled papier, gecoat papier*, gekleurd papier, overtrekpapier, briefpapier, transparanten, geperforeerd papier, enveloppen *SRA3 wordt niet ondersteund voor gecoat papier (257-300 g/m ²) en zwaar papier (257-300 g/m ²). Papiercassettes (onder): dun papier, normaal papier, zwaar papier, gerecycled papier, gekleurd papier, briefpapier, transparanten, geperforeerd papier, enveloppen* * Envelope Feeder Attachment A is vereist.	Scanspecificaties	
Ondersteunde mediaformaten	Multi-purpose tray: Standaardformaat: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Aangepast formaat: 98,4 x 139,7 mm tot 320,0 x 457,2 mm Alle formaten: 98,4 x 139,7 mm tot 320,0 x 457,2 mm Enveloppen: COM10 nr. 10, Monarch, DL, ISO-C5 Aangepast formaat enveloppen: 98,0 x 98,0 mm tot 320,0 x 457,2 mm Bovenste cassette: Standaardformaat: A4, A5, A5R, A6R, B5 Aangepast formaat: 105,0 x 148,0 mm tot 297,0 x 215,9 mm Enveloppen: ISO-C5 Onderste cassette: Standaardformaat: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Aangepast formaat: 105,0 x 148,0 mm tot 304,8 x 457,2 mm Enveloppen*: COM10 Nr.10, Monarch, DL * Envelope Feeder Attachment A (standaard) is vereist.	Type	Standaard: kleurenglasplaat Optioneel: kopieerdeksel, Single-Pass DADF-C1 of DADF-B1 2-zijdig naar 2-zijdig (automatisch met DADF)* *DADF: Duplex Automatic Document Feeder
Ondersteunde mediagewichten	Multi-purpose tray: 52 tot 300 g/m ² * *SRA3 wordt niet ondersteund voor gecoat papier (257-300 g/m ²) en zwaar papier (257-300 g/m ²). Papiercassettes (bovenste / onderste): 52 tot 220 g/m ² Duplex: 52 tot 220 g/m ²	Papierinvoercapaciteit voor documenten (80 g/m²)	Single Pass DADF-C1: maximaal 200 vel DADF-BA1: maximaal 100 vel
Opwarmtijd	Snelle-opstartmodus: 4 seconden of minder* *Tijd vanaf het inschakelen van het apparaat tot wanneer het kopieerpictogram wordt weergegeven en is ingeschakeld voor gebruik op het touchscreen. Vanuit slaapstand: 10 seconden of minder Vanaf opstarten: 10 seconden of minder* *Tijd tussen het aanzetten van het apparaat en het moment dat het klad is voor kopiëren (geen printreservering)	Toegestane originelen en gewichten	Glasdekplaat: vel papier, boeken, 3D-objecten Mediagewicht documentinvoer: Single-Pass DADF-C1: Enkelzijdig scannen: 38 tot 220 g/m ² (zwart-wit, kleur) Dubbelzijdig scannen: 38 tot 220 g/m ² (zwart-wit, kleur) *Toegestaan gewicht van A6R of kleiner is 50 tot 220 g/m ² . DADF-BA1: Enkelzijdig scannen: 38 tot 128 g/m ² (zwart-wit), 64 tot 128 g/m ² (kleur) Dubbelzijdig scannen: 50 tot 128 g/m ² (zwart-wit), 64 tot 128 g/m ² (kleur)
Afmetingen (b x d x h)	Met kopieerdeksel Y2: 565 x 692 x 777 mm Met single-pass DADF-C1: 565 x 722 x 887 mm (NTB) Met DADF-BA1: 565 x 719 x 880 mm	Ondersteunde mediaformaten	Plaat: max. scanformaat maximaal 297,0 x 431,8 mm Single Pass DADF-C1: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Aangepast formaat: 70,0 x 139,7 mm tot 304,8 x 431,8 mm DADF-BA1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6, Aangepast formaat: 139,7 x 128 mm tot 297,0 x 431,8 mm
Installatieruimte (b x d)	Basis: 978 x 1.118 mm (met single-pass DADF-C1 + rechterklep open + multi-purpose tray uitgeklaapt + papiercassette open) 978 x 1.115 mm (met DADF-BA1 + rechterklep open + multi-purpose tray uitgeklaapt + papiercassette open) Volledig geconfigureerd: 1.651 x 1.118 mm met single-pass DADF-C1 + Booklet Finisher-AA1 / Staple Finisher-AA1 + Copy Tray-J2 uitgeklaapt + papiercassette open 1.651 x 1.115 mm (met DADF-BA1 + Booklet Finisher-AA1 / Staple Finisher-AA1 + Copy Tray-J2 uitgeklaapt + papiercassette open)	Scansnelheid (ppm; zwart-wit/kleur, A4)	Single Pass DADF-C1: Enkelzijdig scannen: 135 / 135 (300 x 300 dpi, verzenden), 51/51 (600 x 600 dpi, kopiëren) Dubbelzijdig scannen: 270 / 270 (300 x 300 dpi, verzenden), 51/51 (600 x 600 dpi, kopiëren) DADF-BA1: Enkelzijdig scannen: 70 / 70 (300 x 300 dpi, verzenden), 51/51 (600 x 600 dpi, kopiëren) Dubbelzijdig scannen: 35 / 35 (300 x 300 dpi, verzenden), 25,5/25,5 (600 x 600 dpi, kopiëren)
Gewicht	Met kopieerdeksel Y2: ca. 66,7kg inclusief toner Met DADF-BA1: ca. 73,1 kg inclusief toner Met single-pass DADF-C1: ca. 79,6 kg inclusief toner	Scanresolutie (dpi)	Scannen om te kopiëren: 600 x 600 Scannen voor verzenden: (Push) tot 600 x 600 (SMB / FTP / WebDAV / IFAX), (Pull) 600 x 600 Scannen om te faxen: 600 x 600
PRINTSPECIFICATIES		Pull-scanspecificaties	Colour Network ScanGear2. Voor zowel TWAIN als WIA Ondersteunde besturingssystemen: Windows [®] 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016
Printsnelheid (zwart-wit / kleur)	iR-ADV DX C3730i: Tot 30 ppm (A4, A5, A5R, A6R), tot 15 ppm (A3), tot 20 ppm (A4R) iR-ADV DX C3725i: Tot 25 ppm (A4, A5, A5R, A6R), tot 15 ppm (A3), tot 20 ppm (A4R) iR-ADV DX C3720i: Tot 20 ppm (A4, A5, A5R, A6R), tot 15 ppm (A3), tot 20 ppm (A4R) 600 x 600, 1200 x 1200 (halve snelheid) Standaard: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript®3™ Ondersteunde bestandstypen: PDF, EPS, TIFF / JPEG en XPS	Scanmethode	Push-scan, pull-scan, scannen naar Box, scannen naar Advanced Space, scannen naar netwerk, scannen naar USB-geheugenstick, scannen naar mobiel apparaat, scannen naar cloud (uniFLOW Online)
Printresolutie (dpi)	600 x 600, 1200 x 1200 (halve snelheid)		
Paginabeschrijving talen	Standaard: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript®3™		
Direct printen	Ondersteunde bestandstypen: PDF, EPS, TIFF / JPEG en XPS		
Printen vanaf mobiel en vanuit de cloud	AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon PRINT Business en uniFLOW Online Er is een reeks softwareoplossingen beschikbaar om het mogelijk te maken om te printen vanaf mobiele apparaten of apparatuur met internetaansluiting en gebruik te maken van op cloud gebaseerde services. Neem contact op met uw vertegenwoordiger voor meer informatie		

TECHNISCHE SPECIFICATIES

imageRUNNER ADVANCE DX C3700-serie

VERZENDSPECIFICATIES

Bestemming	Standaard: e-mail / internet FAX (SMTP) SMB3.0 FTP WebDAV mailbox Optioneel: Super G3 FAX, IP Fax
Adresboek	LDAP (2.000) / lokaal (1.600) / snelkiezen (200)
Verzendresolutie (dpi)	Push: tot 600 x 600 (SMB / FTP / WebDAV / IFAX) Pull: maximaal 600 x 600
Communicatieprotocol	Bestand: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV E-mail-/l-Fax: SMTP, POP3
Bestandsindeling	Standaard: TIFF, JPEG, PDF (compact, doorzoekbaar, beleidsregels toepassen, optimaliseren voor web, PDF / A-1b, Trace & Smooth, versleuteld, apparaathandtekening, gebruikershandtekening), XPS (compact, doorzoekbaar, apparaathandtekening, gebruikershandtekening), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Universal Send-functies	Soort origineel selecteren, dubbelzijdig origineel, boek op twee pagina's, originelen met verschillende formaten, dichtheid aanpassen, scherpte, kopieerverhouding, kader wissen, taakopbouw, naam afzender (TTI), uitgesteld verzenden, voorbeeld, melding bij opdracht gereed, bestandsnaam, onderwerp/bericht, antwoord aan, e-mailprioriteit, verzendrapport, richting van inhoud origineel, blanco originelen overslaan

FAXSPECIFICATIES

Max. aantal verbindinglijnen	2
Modemsnelheid	Super G3 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
Compressiemethode	MH, MR, MMR, JBIG
Resolutie (dpi)	400 x 400 (ultrafijn), 200 x 400 (superfijn), 200 x 200 (fijn), 200 x 100 (normaal)
Verzend- en ontvangstformaten	Verzenden: A3, A4, A4R, A5*, A5R*, B4, B5*, B5R* Ontvangen: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R *Verzonden als A4 **Verzonden als B4 kort
Faxgeheugen	Maximaal 30.000 pagina's (2.000 taken)
Verkorte kiescodes	Max. 200
Groepskiezen/-bestemmingen	Max. 199 nummers
Groepsverzending	Max. 256 adressen
Geheugenback-up	Ja
Faxfuncties	Naam afzender (TTI), telefoonlijn selecteren (bij faxverzending), direct verzenden, uitgesteld verzenden, voorbeeld, melding bij taak gereed, verzendrapport, overdracht onderbreken, groepsverzending, verzenden met wachtwoord / subadres, vertrouwelijke mailbox, 2-op-1 logboek

OPSLAGSPECIFICATIES

Mailbox (ondersteund aantal)	100 inboxen voor gebruikers, 1 geheugen-RX-inbox, 50 inboxen voor vertrouwelijke faxen Maximaal 10.000 opgeslagen pagina's (2000 taken)
Advanced Space	communicatieprotocol: SMB of WebDAV Ondersteunde client-pc: Windows® 8.1 / 10 Gelijktijdige verbindingen (max.): SMB: 64, WebDAV: 3
Beschikbare schijfruimte	Standaard: 16 GB (Met optie: max. 480 GB.)
Advanced Space-functies	Verificatie voor inloggen op Advanced Space, sorteerfunctie, een PDF-bestand met een wachtwoord printen, ondersteuning voor imageWARE Secure Audit Manager, zoeken, voorbeeld van bestand, verificatiebeheer, toegankelijk voor publiek, URI TX, backup maken / herstellen

BEVEILIGINGSSPECIFICATIES

Verificatie en toegangscontrole	Standaard: Gebruikersverificatie (login met afbeelding, login met afbeelding en PIN, login met kaart, login met gebruikersnaam en wachtwoord, login op functieniveau, login vanaf mobiel apparaat), verificatie van afdelings-id (login met afdelings-id en PIN, login op functieniveau), uniFLOW Online Express (login met PIN, login met afbeelding, login met afbeelding en PIN, login met kaart, login met kaart en PIN, login met gebruikersnaam en wachtwoord, login met afdelings-id en PIN, login op functieniveau), Access Management System (toegangsbeheer)
Documentbeveiliging	Printbeveiliging (beveiligd printen, gecodeerd beveiligd printen, gedwongen vasthouden van printopdrachten, beveiligd printen via uniFLOW®), beveiliging ontvangen gegevens (inbox voor vertrouwelijke faxen vanwaar ontvangen documenten automatisch worden doorgestuurd), scanbeveiliging (versleutelde PDF, apparaathandtekening PDF / XPS, gebruikershandtekening PDF / XPS, integratie met Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5), Box-beveiliging (wachtwoordbeveiliging voor mailbox, toegangsbeheer voor Advanced Space), beveiliging verzonden gegevens (instelling om per transmissie te vragen een wachtwoord in te voeren, beperkte e-mail- / bestandsverzendfuncties, faxnummer bevestigen, faxstuurprogrammatransmissies toestaan / beperken, verzenden vanuit geschiedenis toestaan / beperken, ondersteuning voor S/MIME), scanvergroening (QR-code), documenten traceren (beveiligingswatermerk) * Vereist uniFLOW Online / uniFLOW
Netwerkbeveiliging	TLS 1.3, IPsec, IEEE802.1X-verificatie, SNMP V3.0, firewallfunctionaliteit (IP/MAC-adresfiltering), ondersteuning voor twee netwerken (bekabeld LAN-wireless LAN, bekabeld LAN-bekabeld LAN), ongebruikte functies uitschakelen (protocollen / toepassingen uitschakelen, externe gebruikersinterface in-/uitschakelen, USB-interface in-/uitschakelen), scheiding communicatielijnen (G3 FAX, USB-poort, Advanced Space, scannen en verzenden – virusproblemen via ontvangen e-mails)

Beveiliging van apparaten

Apparaatbeheer en controle	Bescherming van HDD-gegevens (versleuteling HDD-gegevens (FIPS140-2 gevalideerd), verwijdering HDD-gegevens door overschrijving, HDD-vergroening), standaard HDD initialiseren, Trusted Platform Module (TPM), logboek verbergen, MFD-software-integriteit beschermen, MFD-software-integriteit controleren (systeemverificatie bij opstarten, indringersdetectie tijdens runtime), conform IEEE2600.2 (Common Criteria-certificatie) (ntb)
OMGEVINGSSPECIFICATIES	Beheerderswachtwoord, digitaal certificaat en versleutelingsbeheer, auditlogboek, samenwerking met extern beveiligingsauditsysteem (beveiligingsinformatie en evenementbeheer), logboekregistratie van afbeeldingsgegevens, instellingen van het beveiligingsbeleid

OMGEVINGSSPECIFICATIES

Gebruiksomgeving	Temperatuur: 10 tot 30 °C Luchtvochtigheidsgraad: 20 tot 80% RL (relatieve luchtvochtigheid)
Voeding	220-240 V, 50 / 60 Hz, 4A
Stroomverbruik	Maximaal: ca. 1.500 W Stand-by: ca. 45,1 W* Slaapstand: ca. 0,8 W** * Referentiewaarde: één eenheid gemeten ** Slaapstand met 0,8 W verbruik is niet onder alle omstandigheden beschikbaar vanwege bepaalde instellingen.
Geluidsniveaus	Normaal energieverbruik (TEC)**: iR-ADV DX C3730i: 0,35 kWh iR-ADV DX C3725i: 0,29 kWh iR-ADV DX C3720i: 0,25 kWh ** Volgens US Energy Star 3.0
Standaarden	Geluidsterkte (LWA,m) Actief (enkelzijdig) iR-ADV DX C3730i: 6,2 B, Kv 0,3 B iR-ADV DX C3725i: 6,2 B, Kv 0,3 B iR-ADV DX C3720i: 6,1 B, Kv 0,3 B * Referentiewaarde: slechts één eenheid gemeten met ISO7779, beschreven in ISO9296 (2017) Geluidsdruk (LpAm) Positie omstander: Actief (zwart-wit / kleur) (enkelzijdig): iR-ADV DX C3730i: 48 dB* / 49 dB* iR-ADV DX C3725i: 48 dB* / 48 dB* iR-ADV DX C3720i: 47 dB* / 47 dB* Stand-by: iR-ADV DX C3730i / C3725i / C3720i: 10 dB* * Referentiewaarde: slechts één eenheid gemeten met ISO7779, beschreven in ISO9296 (2017)

CONSUMABLES

Toner (geschatte productie bij 5% dekking)	C-EXV 49 TONER BK/C/M/Y C-EXV 49 TONER BK: 36.000 pagina's C-EXV 49 TONER C/M/Y: 19.000 pagina's
SOFTWARE- EN PRINTERBEHEER	Uitgebreide informatie vindt u op de website https://www.canon-europe.com/business/
Traceren en rapportages	Universal Login Manager (ULM) uniFLOW Online Express™ * Raadpleeg de technische gegevensbladen van uniFLOW Online Express / uniFLOW Online voor meer informatie
Tools voor beheer op afstand	iW Management Console eMaintenance Content Delivery System
Scansoftware	Network ScanGear
Optimalisatietools	Configuratie tool voor stuurprogramma's van Canon NetSpot Device Installer
Platform	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
Documentbeheer	Kofax Power PDF
PAPIERINVOEROPTIES	Papiercapaciteit: 2 x 550 vel, (1.100 vel) (80 g/m ²) Papiersoort: dun papier, normaal papier, gerecycled papier, gekleurd papier, dik papier, briefpapier, transparanten, geperforeerd papier Papierformaat: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Aangepast formaat: 105,0 x 148,0 mm tot 304,8 x 457,2 mm Papiergewicht: 52 tot 220 g/m ² Voeding: van de hoofdeenheid Afmetingen (b x d x h): 565 x 615 x 248 mm Gewicht: ca. 16,0 kg

TECHNISCHE SPECIFICATIES

imageRUNNER ADVANCE DX C3700-serie

UITVOEROPTIES*

Copy Tray-J2

*Papercapaciteit kan variëren afhankelijk van papiersoort / -formaat.

Capaciteit: 100 vel (80 g/m²)
Afmetingen (b x d x h): 444 x 373 x 176 mm (bevestigd aan de hoofdeenheid, als de uitklapbare lade is uitgeklaapt)

Interne tweerichtingslade J1

Capaciteit lade (met papier van 80 g/m²)
Bovenste lade: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, aangepast formaat (98,4 x 139,7 mm tot 320,0 x 457,2 mm): 100 vel
Onderste lade: A4, A5, ASR, A6R, B5, B5R: tot 250 vel
SRA3, A3, A4R, B4, aangepast formaat (98,4 x 139,7 tot 320,0 x 457,2 mm): 100 vel
Papiergewicht: 52 tot 300 g/m²
Afmetingen (b x d x h): 426 x 407 x 76 mm
Gewicht: 0,7 kg

Interne afwerkenheid K1

Capaciteit lade (met papier van 80 g/m²):
Bovenste lade: A4, A5, ASR, B5: 100 vel
SRA3, A3, A4R, A6R, B4, B5R: 50 vel
Onderste lade: A4, A5, ASR, B5: 500 vel
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 vel
A6R: 30 vel
Papiergewicht: 52 tot 300 g/m²
Nietpositie: hoek, dubbel

Nietcapaciteit:
A4 / B5: 50 vel (52 tot 90 g/m²)
A3 / A4R / B4: 30 vel (52 tot 90 g/m²)

Eco-nieten:
A3 / A4 / B4 / B5: 5 vel (52 tot 64 g/m²)
4 vel (65-81,4 g/m²)
3 vel (81,5-105 g/m²)

Nieten op aanvraag: ca. 40 vel (80 g/m²)
Voeding: van de hoofdeenheid
Afmetingen (B x D x H): 634 x 525 x 188 mm
(als de uitklapbare lade is uitgeklaapt)
Gewicht: ca. 8,0 kg

Staple Finisher-AA1

Capaciteit lade (met papier van 80 g/m²):
Bovenste lade: A4, A5, ASR, A6R, B5: 250 vel
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 125 vel
Onderste lade: A4, A5, ASR, B5: 3.000 vel
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1.500 vel
A6R: 250 vel
Envelope: Monarch 30 vel, COM10 No.10, DL, ISO-C5: 100 vel

Papiergewicht:
Bovenste lade: 52 tot 256 g/m²
Onderste lade: 52 tot 300 g/m²
Nietpositie: hoek, dubbel
Nietcapaciteit: A4 / B5: 50 vel (52 tot 90 g/m²)
A3 / A4R / B4: 30 vel (52 tot 90 g/m²)

Eco-nieten:
A3 / A4: 5 vel (52 tot 64 g/m²)
4 vel (65-81,4 g/m²)
3 vel (82 tot 105 g/m²)
Nieten op aanvraag: 50 vel
Voeding: van de hoofdeenheid
Afmetingen (B x D x H): 637 x 623 x 1.016 mm
(als de uitklapbare lade is uitgeklaapt)
Gewicht: ca. 30,0 kg

Booklet Finisher-AA1

(Inclusief de bovengenoemde standaardspecificaties voor nieten van de Staple Finisher-AA1.)
Papierformaat bij rugnieten: A3, A4R, B4
Nietcapaciteit bij rugnieten: 20 vel x 10 sets (52 tot 81,4 g/m²) (inclusief 1 voorblad tot 256 g/m²)
Capaciteit bij vouwen zonder nietjes: tot 3 vel (52 tot 105 g/m²)
Voeding: van hoofdeenheid
Afmetingen (B x D x H): 637 x 623 x 1.016 mm
(als de uitklapbare lade is uitgeklaapt)
Gewicht: ca. 53,0 kg

2/4 Hole Puncher Unit-A1

(Vereist de Staple Finisher-AA1 of de Booklet Finisher-AA1)
Twee of vier gaatjes
Toegestaan papiergewicht voor perforator: 52 tot 300 g/m²
Toegestaan papierformaat voor perforator:
Twee gaatjes A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R; vier gaatjes A3, A4
Voedingsbron: van de afwerkenheid

4 Hole Puncher Unit-A1

(Vereist de Staple Finisher-AA1 of de Booklet Finisher-AA1)
Vier gaatjes
Toegestaan papiergewicht voor perforator: 52 tot 300 g/m²
Toegestaan papierformaat voor perforator: vier gaatjes A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Voedingsbron: van de afwerkenheid

HARDWARE-ACCESSOIRES

Kaartlezers

Diverse kaartlezers beschikbaar, bijv. MiCard Plus.
Neem voor meer informatie contact op met het plaatselijke Canon-kantoor.
Kopieerkaartlezer - F1
Kopieerkaartlezer B7

Overig

Lade voor benodigdheden B1
Numeriek toetsenblok-A1
Kopieerdeksel Y2

BEVEILIGINGSOPTIES

Gegevensbeveiliging

HDD van 2,5 inch / 1 TB P1

SYSTEEM- EN CONTROLLEROPTIES

Printaccessoires

PCL internationale lettertypenset A

Barcodes printen

Set voor het printen van streepjescodes D1

Systeemaccessoires

Kopieerbeheerinterfacet A1
Seriele-interfacet K3
Connection A2 for Bluetooth LE
NFC Kit-E1

Faxaccessoires

Super G3 FAX Board-AZ1
Super G3-faxkaart tweede lijn AU1
Set voor extern faxen A1
IP FAX Expansion B1

OVERIGE OPTIES

Toegangaccessoires

ADF-openingshendel A1
Spraakbegeleidingsset G1
Spraakbedieningsset D1

Nietcartridge

Nietfunctie-P1
Nietcartridge Y1

Software en oplossingen



Certificeringen en compatibiliteit



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon.nl

Dutch edition
© Canon Europa N.V., 2020