

Družina imageRUNNER ADVANCE DX C3700


DIGITALIZACIJO SVOJEGA PODJETJA RAZVIJTE Z AVTOMATIZIRANIMI POTEKI DELA PAMETNIH VEČNAMENSKIH NAPRAV ZA BARVNO TISKANJE DOKUMENTOV A3



Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Document Management Solution



GLAVNE MOŽNOSTI KONFIGURACIJE

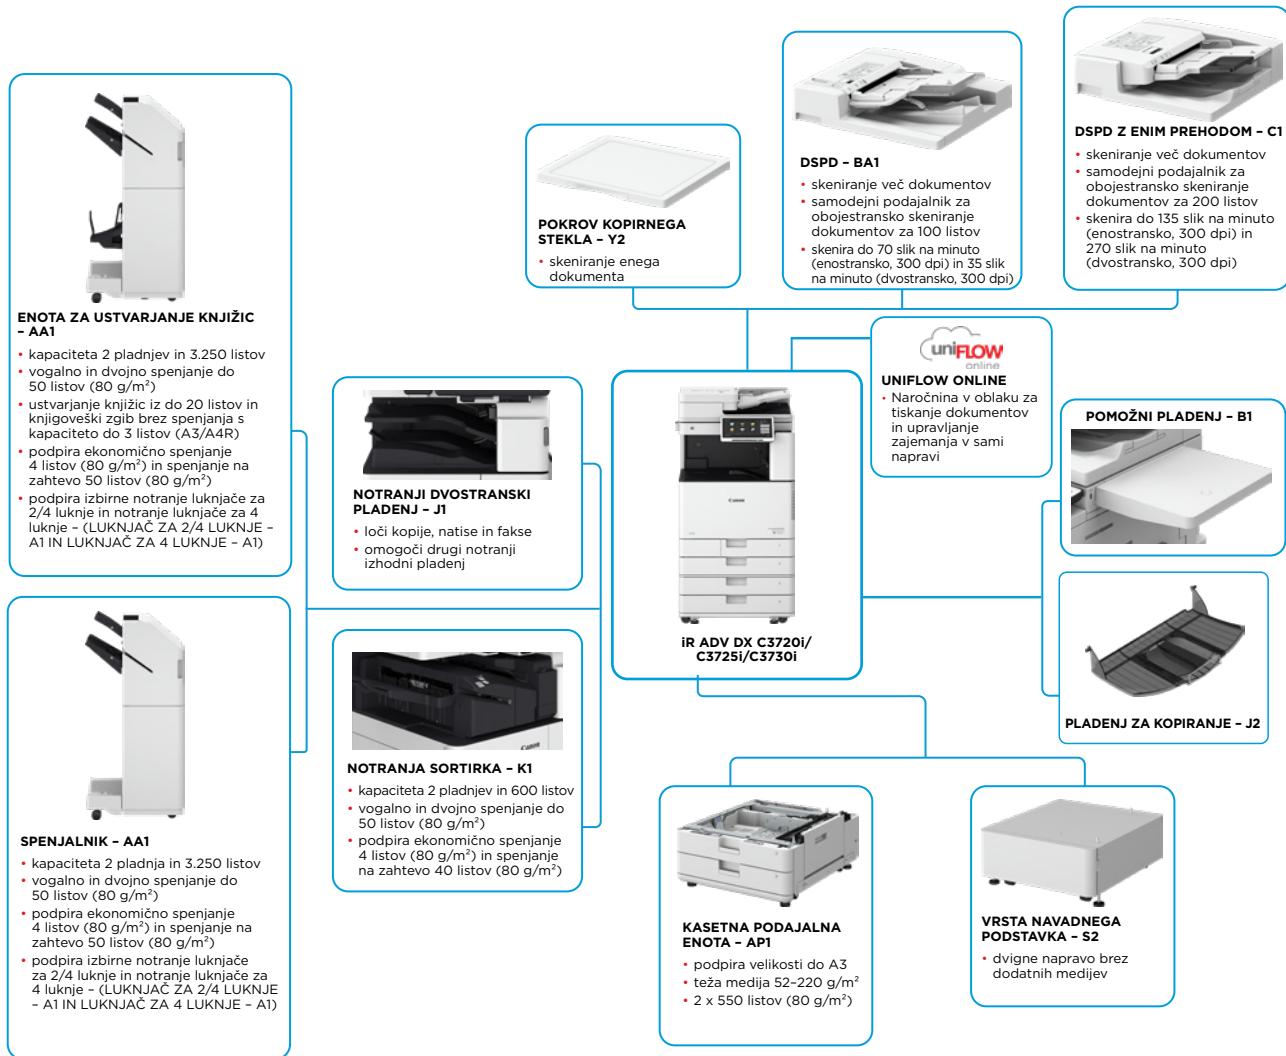

Ta konfiguracija je le ponazoritev. Za celoten seznam možnosti in natančne informacije o združljivosti se obrnite na [spletnega konfiguratorja izdelka](#).

Poenotena platforma strojne programske opreme zagotavlja, da so na voljo najnovješe nadgradnje funkcij in zaščite za izboljšano uporabniško izkušnjo skozi celoten portfelj iR ADVANCE DX.

Canon

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Družina imageRUNNER ADVANCE DX C3700

GLAVNA ENOTA

Vrsta naprave
Osnovne funkcije

Procesor

Nadzorna plošča

Pomnilnik

Trdi disk

Povezava vmesnika

Kapaciteta oskrbovanja s papirjem (A4, 80 g/m²)

Izhodna kapaciteta za papir (A4, 80 g/m²)

Končna obdelava dokumentov

Podprtje vrste medijev

Podprtve velikosti medijev

Podprtje teže medijev

Cas ogrevanja

Mere (Š x G x V)

Prostor za namestitev (Š x G)

Teža

SPECIFIKACIJE TISKANJA

Hirost tiskanja (č/b/barvno)

Ločljivost tiskanja (dpi)

Jeziki za opis strani

Neposredno tiskanje

Tiskanje iz mobilnih naprav in oblaka

Večnamenska barvna laserska naprava za velikost listov A3
Tiskanje, kopiranje, skeniranje, pošiljanje, shranjevanje in izbirno faksiranje

Procesor Dual Core 1,75 GHz

10,1-palčni barvni zaslon TFT LCD WSVGA na dotik

Standardno: 3,0 GB RAM-a

Standardno*: 320 GB (razpoložljivost prostora na disku: 250 GB)
Izbirno: 250 GB, 1TB

* Uporabite lahko tudi drugi začetni trdi disk.

OMREŽJE

Standardno: 1000Base-T/1000Base-TX/10Base-FX, brezžično omrežje LAN (IEEE 802.11 b/g/n)

Izbirno: NFC, nizkoenergijska tehnologija Bluetooth

OSTALO

Standardno: 1 x USB 2.0 (gostitelj), 1 x USB 3.0 (gostitelj),

1 x USB 2.0 (naprava)

Izbirno: zaporedni vmesnik, vmesnik za nadzor kopiranja

Standardno: 1200 listov

2 kaseti po 550 listov

Večnamenski pladenj za 100 listov

Največ: 2300 listov (s kasetno podajalno enoto - API)

Standardno: 250 listov

Največ: 3450 listov (s spajnalnikom - AA1/ento za knjižice - AA1 in pladjem za kopiranje - J2)

Možnosti: zbiranje, združevanje, offset, skeniranje, knjigoveški šiv, luknjanje, varčno skeniranje, skeniranje na zahtevo

Večnamenski pladenj tanki papir, navadni papir, težki papir*, reciklirani papir, premazani papir*, barvni papir, prozorni papir, kopirni papir, prosójnice, nalepkje, naluknjani papir, ovojnico

*SRA3 ne podpira premazanega (257-300 g/m²) in težkega (257-300 g/m²) papirja.

Kaset za papir (zgornja): tanki papir, navadni papir, težki papir*, reciklirani papir, premazani papir*, barvni papir, prozorni papir, kopirni papir, prosójnice, naluknjani papir, ovojnico

*SRA3 ne podpira premazanega (257-300 g/m²) in težkega (257-300 g/m²) papirja.

Kaset za papir (spodnja): tanki papir, navadni papir, težki papir, reciklirani papir, barvni papir, kopirni papir, prosójnice, naluknjani papir, ovojnico

* Zahteva nastavek podajalnika ovojnici A.

Večnamenski pladenj:

Standardne velikosti: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R

Velikost po meri: od 98,4 x 139,7 mm do 320,0 x 457,2 mm

Poližubna velikost: od 98,4 x 139,7 mm do 320,0 x 457,2 mm

Ovojnico: št.10 COM10, Monarch, DL, ISO-C5

Spodnja kaseta:

Standardna velikost: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R

Velikost po meri: od 105,0 x 148,0 mm do 304,8 x 457,2 mm

Ovojnico: COM10 št.10, Monarch, DL

* Zahteva nastavka ovojnici A (standardno).

Večnamenski pladenj: od 52 do 300 g/m²*

*SRA3 ne podpira premazanega (257-300 g/m²) in težkega (257-300 g/m²) papirja.

Kaset za papir (zgornja/spodnja): od 52 do 220 g/m²

Obojestransko: 52 do 220 g/m²

Način za hitri zagon: 4 sekunde ali manj*

*Čas od vklopa naprave do prikaza ikone za kopiranje in ko je na zaslonu na dotik omogočeno upravljanje.

Po načinu mirovanja: 10 sekund ali manj

Po vklopu: 10 sekund ali manj*

*Čas od vklopa naprave do pripravljenosti za kopiranje (ne rezervacije tiskanja).

S pokrovom kopirnega stekla - Y2: 565 x 692 x 777 mm

Z DSPD z enim prehodom - Ct: 565 x 722 x 887 mm (TBD)

Z DSPD - BAI: 565 x 719 x 880 mm

Osnovo:

978 x 1118 mm (z DSPD z enim prehodom - Ct + odprtih desnim pokrovom + iztegnjenim podaljškom večnamenskega pladnja + odprto kaseto za papir)

978 x 1115 mm (z DSPD - BAI + odprtih desnim pokrovom + iztegnjenim podaljškom večnamenskega pladnja + odprto kaseto za papir)

Popolna opremljenost:

1651 x 1118 mm z DSPD z enim prehodom - Ct + enoto za knjižice - AA1/ spajnalnik - AA1 + iztegnjenim podaljškom pladnja za kopiranje - J2 + odprto kaseto za papir)

1651 x 1115 mm (z DSPD - BAI + enoto za knjižice - AA1/ spajnalnik - AA1 + iztegnjenim podaljškom pladnja za kopiranje - J2 + odprto kaseto za papir)

S pokrovom kopirnega stekla - Y2: pribl. 66,7 kg s tonerjem

Z DSPD - BAI: pribl. 73,1 kg s tonerjem

Z DSPD z enim prehodom - Ct: pribl. 79,6 kg s tonerjem

IR-ADV DX C3730i:

Do 30 strani na minuto (A4, A5, A5R, A6R), do 15 strani na minuto (A3), do 20 strani na minuto (A4R)

IR-ADV DX C3725i:

Do 25 strani na minuto (A4, A5, A5R, A6R), do 15 strani na minuto (A3), do 20 strani na minuto (A4R)

IR-ADV DX C3720i:

Do 20 strani na minuto (A4, A5, A5R, A6R), do 15 strani na minuto (A3), do 20 strani na minuto (A4R)

600 x 600, 1200 x 1200 (polovična hitrost)

Standardno: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript® 3™

Podprtje vrste datotek: PDF, EPS, TIFF/JPEG in XPS

AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon PRINT Business in uniFLOW Online

Na voljo je široka paleta programske opreme in rešitev na podlagi platforme MEAP, ki omogočajo tiskanje iz mobilnih naprav ali naprav z internetno povezavo in storitve v oblaku, odvisno od vaših zahtev.

Za več informacij se obrnite na prodajalca.

Pisave

Pisave PS: 136 Roman

Pisave PCL: 93 romanskih, 10 pisav z bitnimi slikami, 2 za OCR, Andalé Mono WT, J/K/S/T* (japonsčina, korejsčina, poenostavljena in tradicionalna kitajsčina), pisave črte kode*

* Potrebni je dodatni komplet međunarodnih pisav PCL - A1.

** Potrebni je dodatni komplet za tiskanje črtnih kod - D1.

Varno tiskanje, varni vodni žig, glava/noga, postavitev strani, dvostransko tiskanje, mešane velikosti papirja/usmerjenosti, sprednje/zadnje platnice, zmanjšanje količine tonerja, tiskanje plakatov, vslilena zaustavitev tiskanja, datum tiskanja, načrtovanje tiskanja, tiskanje s spletnim tiskalnikom

UFRII: Windows® 7/8/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/ Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X (10.10 ali novejša različica)

PCL: Windows® 7/8/1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/ Server2012 R2/Server2016/Server2019

PS: Windows® 7/8/1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/ Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X (10.10 ali novejša različica)

PPD: Windows® 7/8/1/10, Mac OS X (10.9 ali novejša različica) Programska oprema McAfee Embedded Control Velja od julija 2019.

Operacijski sistem

UFRII: Windows® 7/8/1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/ Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X (10.10 ali novejša različica)

PCL: Windows® 7/8/1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/ Server2012 R2/Server2016/Server2019

PS: Windows® 7/8/1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/ Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X (10.10 ali novejša različica)

PPD: Windows® 7/8/1/10, Mac OS X (10.9 ali novejša različica) Programska oprema McAfee Embedded Control Velja od julija 2019.

TEHNIČNI PODATKI O KOPIRANJU

Hirost kopiranja (ČB/B)

iR-ADV DX C3730i:

Do 30 strani na minuto (A4, A5, A5R, A6R), do 15 strani na minuto (A3) Do 20 strani na minuto (A4R)

iR-ADV DX C3725i:

Do 25 strani na minuto (A4, A5, A5R, A6R), do 15 strani na minuto (A3), do 20 strani na minuto (A4R)

iR-ADV DX C3720i:

Do 20 strani na minuto (A4, A5, A5R, A6R), do 15 strani na minuto (A3) Do 20 strani na minuto (A4R)

Pribil. 5,9/8,2 sekunde ali manj

600 x 600

Do 999 kopij

Samodejno ali ročno (9 stopenj)

Spremenljiva povečava: od 25 do 400 % (v korakih po 1 %)

Prednastavljeno pomanjšanje/povečanje: 25 %, 50 %, 70 %, 110 % (1 : 1), 141 %, 200 %, 400 %

Prednastavljena razmerja za povečanje in pomanjšanje glede na območje, dvostransko, nastavitev gostote, izbiro vrste izvirnika, način prekinitev, dve strani knjige, dvostransko platnico, vstavljanje listov, izvirnikova različna velikost, ostevčenje strani, ostevčenje kopij, ostrina, brisanje okvirja, varni vodni žig, datum tiskanja, rob vezave, tiskanje in preverjanje, negativ/pozitiv, prezrcaljena slika, shranjevanje v poštni nabiralnik, nalaganje slike, kopiranje osebne izkaznine, preskoči prazne strani, izvirnikova velikost po meri, barvni način, rezervirano kopiranje, vzorec kopiranja

SPECIFIKACIJE SKENIRANJA

Vrsta

Kapaciteta papirja za podajalnik dokumentov (80 g/m²)

Sprejemljivi izvirniki in teže

Podprtje velikosti medijev

Standardno: barvno kopirno steklo

Izbirno: pokrov kopirnega stekla, DSPD z enim prehodom - Ct ali DSPD z enim prehodom - B1 2-stransko na 2-stransko (samodejno z DSPD)*

*DSPD: Samodejni podajalnik dokumentov za obojestransko tiskanje

DSPD z enim prehodom - Ct: do 200 listov

DADF - BAI: do 100 listov

Kopirno steklo: listi, knjige in tridimensionalni predmeti

Teža medijev za podajalnik dokumentov:

DSDP z enim prehodom - Ct:

Enostransko skeniranje: od 38 do 220 g/m² (č/b/barvno)

Dvostransko skeniranje: od 38 do 220 g/m² (črno-belo)

*Podprtja teže BAI ali manjših je od 50 do 220 g/m².

DSDP - BAI:

Enostransko skeniranje: od 38 do 128 g/m² (črno-belo), od 64 do 96 g/m² (barvno)

Dvostransko skeniranje: od 50 do 128 g/m² (črno-belo), od 64 do 128 g/m² (barvno)

Kopirno steklo: najvišja velikost skeniranja: do 297,0 x 431,8 mm

DSPD z enim prehodom - Ct:

A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R

Velikost po meri: od 70,0 x 139,7 mm do 304,8 x 431,8 mm

DSDP - BAI:

A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6,

Velikost po meri: od 139,7 x 128 mm do 297,0 x 431,8 mm

DSDP z enim prehodom - Ct:

Enostransko skeniranje: 135/135 (300 x 300 dpi, pošiljanje), 51/51 (600 x 600 dpi, kopiranje)

Dvostransko skeniranje: 35/35 (300 x 300 dpi, pošiljanje), 25,5/25,5 (600 x 600 dpi, kopiranje)

Skeniranje za kopiranje: 600 x 600

Skeniranje za pošiljanje: (potisno) do 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (omrežno) 600 x 600

Skeniranje za pošiljanje faksov: 600 x 600

Colour Network ScanGear2. Deluje s protokoloma TWAIN in WIA Podprtji operacijski sistemi: Windows® 7/8/1/10/Server2008/ Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server 2016

Potisno skeniranje, skeniranje z vlečenjem, skeniranje in Box, skeniranje v shrampo Advanced Space, skeniranje v omrežje, skeniranje na pomnilniški ključ USB, skeniranje v mobilno napravo, skeniranje v oblak (uniFLOW Online)

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Družina imageRUNNER ADVANCE DX C3700

TEHNIČNI PODATKI POŠILJANJA

Cilj	Standardno: e-pošta/internetni FAKS (SMTP) SMB3.0 FTP WebDAV Mail Box Izbirno: Super G3 FAKS, faks prek IP-ja
Imenik	LDAP (2000)/lokalno (1600)/izbris izbiranje (200)
Ločljivost pošiljanja (dpi)	Potisno skeniranje: do 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX) Omrežno skeniranje do 600 x 600
Protokol za komunikacijo	Datoteka: FTP(TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV E-pošta/faks: SMTP, POP3
Oblika zapisa datoteke	Standardno: TIFF, JPEG, PDF (stisnjena datoteka, datoteka z možnostjo iskanja, uporaba pravilnika, optimiranje za spet, PDF/A-1b, zaznava in glajenje, šifriran, podpis naprave, podpis uporabnika), XPS (stisnjena datoteka, datoteka z možnostjo iskanja, podpis naprave, podpis uporabnika), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Komplet za pošiljanje dokumentov	Izbira vrste izvirnika, dvostranski izvirnik, dve strani knjige, izvirniki različnih velikosti, nastavitev gostote, ostrina, razmerje kopiranja, brisanje okvirja, zasnova opravila, imo pošiljalnika (TTI), zakasnjeno pošiljanje, predogled, obvestilo o končanem opravilu, ime datotek, zadeva/sporočilo, odgovori, prednostni e-poštni naslov, poročilo o oddaji, usmeritev izvirne vsebine, preskoči prazne izvirnike

TEHNIČNI PODATKI O FAKSU

Največje število linij za povezavo	2
Hitrost modema	Super G3: 33.6 kb/s G3: 14.4 kb/s
Način stiskanja	MH, MR, MMR,JBIG
Ločljivost (dpi)	400 x 400 (ultra fino), 200 x 400 (izredno fino), 200 x 200 (fino), 200 x 100 (običajno)
Velikost pošiljanja in sprejemanja	Pošiljanje: A3, A4, A4R, A5*, A5R*, B4, B5*, B5R* Prejemanje: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R * Poslano v velikosti A4. ** Poslano na kratko razdalje v velikosti B4
Pomnilnik faksa	Do 30.000 strani (2000 opravil)
Hitro izbiranje	Najv. 200
Izbiranje skupin/ciljev	Najv. 199 izbiranj
Zaporedno oddajanje	Najv. 256 naslovov
Rezervni pomnilnik	Da
Funkcije faksa	Ime pošiljalnika (TTI), izbira telefonske linije (pri pošiljanju faksa), neposredno pošiljanje, zakasnjeno pošiljanje, predogled, žig končne obdelave, obvestilo o končanem opravilu, poročilo o oddaji, prekjeni prenos, zaporedno oddajanje, pošiljanje podnaslova/gesla, zaupni predal, Log 2 na 1

TEHNIČNI PODATKI O SHRANJEVANJU

Nabiralnik (štetvilo podprtih)	100 uporabniških nabiralnikov, 1 nabiralnik za sprejem v pomnilnik, 50 nabiralnikov za zaupne fakse Največ 10.000 shranjenih strani (2000 opravil)
Dodaten prostor	Protokol za komunikacijo: SMB ali WebDAV Podprtji odjemalski računalnik: Windows® 8/10 Sočasne povezave (najv.): SMB: 64, WebDAV: 3
Prostor na disku za shrambo Advanced Space	Standardno: 16 GB (Z možnostjo: najv. 480 GB.)
Funkcije shrambe Advanced Space	Preverjanje za prijavo v shrambo Advanced space, funkcija sortiranja, tiskanje z gesлом zaščitene datoteke PDF, podpora upravitelja varnega sistema za nadzor imageWARE, iskanje, predogled datotek, upravljanje preverjanja pristnosti, dostopno javnosti, URI TX, ustvarjanje varnostnih kopij in izvajanje obnovitve

TEHNIČNI PODATKI O VARNOSTI

Preverjanje pristnosti in nadzor dostopa	Standardno: Preverjanje pristnosti uporabnikov (slikovna prijava, slikovna prijava in prijava s kodo PIN, prijava s kartico, prijava z uporabniškim imenom in gesлом, prijava prek funkcije, mobilna prijava), preverjanje pristnosti ID-ja oddelka (ID oddelka in prijava s kodo PIN, prijava prek funkcije), uniFLOW Online Express (prijava s kodo PIN, slikovna prijava, slikovna prijava in prijava s kodo PIN, prijava s kartico, prijava s kodo PIN, prijava z uporabniškim imenom in gesлом, ID oddelka in prijava s kodo PIN, prijava prek funkcije), sistem za nadzor dostopa (nadzor dostopa)
Varnost dokumentov	Varnost tiskanja (varno tiskanje, šifrirano varno tiskanje, vsiljena zaustavitev tiskanja uniFLOW Secure Print*), prejemanje varnosti podatkov (nabiralnik za zaupne fakse samodejno posreduje prejeti dokumente), varnost pošiljanja podatkov (nastavitev za zahtevno vnos gesla za prenos, omrežna funkcija pošiljanja e-pošte/datotek, potrditev številke faksa, dovoljenje/omejitev za pridobivanje gonilnikov/faksov, dovoljenje/omejitev za pošiljanje iz zgodovine, podpora S/MIME), preprečevanje skeniranja (koda QR), sledenje dokumentov (varni vodni žig) * Zahteva program uniFLOW Online/uniFLOW.
Omrežna varnost	TLS 1.3, IPSec, preverjanje pristnosti IEEE802.1X, SNMPv3, funkcija požarnega zidu (filtriranje naslovov IP/MAC), dvojna omrežna podpora (omrežno/brezično lokalno omrežje, brezično lokalno omrežje/brezično lokalno omrežje), onemogočanje neuporabljenih funkcij (onemogočanje/onemogočanje protokolov/aplikacij, onemogočanje/onemogočanje oddaljenega uporabniškega vmesnika, onemogočanje/onemogočanje USB), komunikacija ločevanja in linij (FAKS GS, vrata USB, shramba Advanced Space, "skeniranje in pošiljanje" = preprečevanje virusov v prejeti e-pošti)

Varnost naprave

Upravljanje naprav in revidiranje

OKOLJSKE ZAHTEVE

Delovno okolje

Napajanje

Poraba

Ravnih hrupa

Standardi

POTROŠNI MATERIAL

Kartuše s tonerjem

Toner (ocenjen izkoristek pri 5 % zapolnjenosti)

PROGRAMSKA OPREMA IN UPRAVLJANJE TISKALNIKA

Sledenje in poročanje

Orodja za oddaljeno upravljanje

Programska oprema za skeniranje

Orodja za optimiranje

Platforma

Upravljanje dokumentov

MOŽNOSTI ZALOGE PAPIRJA

Kasetna podajalna enota - AP1

Za podrobne informacije obiščite naše spletno mesto <https://www.canon-europe.com/business/>
Univerzalni upravitelj prijav (ULM)
uniFLOW Online Express*
* Če želite več informacij, si oglejte tehnični podatkovni list uniFLOW Online Express/uniFLOW Online

Blue Angel

TONER C-EXV 49 BK/C/M/Y

TONER C-EXV 49 BK: 36.000 strani

TONER C-EXV 49 C/M/Y: 19.000 strani

Kapaciteta papirja: 2 x 550 listov (1.100 listov) (80 g/m²)
Vrste papirja: tanki, navadni, reciklirani, barvni, težki, prosojnici, naluknji
Velikosti papirja: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R
Velikost po meri: od 105,0 x 148,0 mm do 304,8 x 457,2 mm
Teža papirja: od 52 do 220 g/m²
Napajanje: iz glavne enote
Mere (Š x G x V): 565 x 615 x 248 mm
Teža: približno 16,0 kg

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Družina imageRUNNER ADVANCE DX C3700

MOŽNOSTI IZHODA*

Pladenj za kopiranje - J2

Notranji dvostranski pladenj - J1

Notranja sortirka - K1

Spenjalnik - AA1

*Kapaciteta papirja se lahko razlikuje glede na različne vrste/velikosti papirja.

Kapaciteta: 100 listov (80 g/m²)

Mere (Š x G x V): 444 x 373 x 176 mm (pritrjenjo na glavno enoto, ko je podaljšek pladnja iztegnjen)

Kapaciteta pladnja (za papir 80 g/m²):

Zgornji pladenj: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, velikost po meri (od 98,4 x 139,7 mm do 320,0 x 457,2 mm); 100 listov

Spodnji pladenj: A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R; do 250 listov

SRA3, A3, A4R, B4, velikost po meri (od 98,4 x 139,7 do 320,0 x 457,2 mm): 100 listov

Teža papirja: od 52 do 300 g/m²

Mere (Š x G x V): 426 x 407 x 76 mm

Teža: 0,7 kg

Kapaciteta pladnja (za papir 80 g/m²):

Zgornji pladenj: A4, A5, A5R, B5; 100 listov

SRA3, A3, A4R, A6R, B4, B5R; 50 listov

Spodnji pladenj: A4, A5, A5R, B5; 500 listov

SRA3, A3, A4R, B4, B5R; 250 listov

A6R; 30 listov

Teža papirja: od 52 do 300 g/m²

Položaj spenjanja: vogal, dvojno

Kapaciteta spenjalnika:

A4/B5: 50 listov (od 52 do 90 g/m²)

A3/A4R/B4: 30 listov (od 52 do 90 g/m²)

Varčni spenjalnik:

A3/A4/B4/B5: 5 listov (od 52 do 64 g/m²)

4 listi (od 65 do 81,4 g/m²)

3 listi (od 82 do 105 g/m²)

Spenjanje na zahtevo: 50 listov

Napajanje: iz glavne enote

Mere (Š x G x V): 634 x 525 x 188 mm

(če je podaljšek pladnja iztegnjen)

Teža: približno 8,0 kg

Kapaciteta pladnjev (za papir 80 g/m²):

Zgornji pladenj: A4, A5, A5R, A6R, B5; 250 listov

SRA3, A3, A4R, B4, B5R; 125 listov

Spodnji pladenj: A4, A5, A5R, B5; 3000 listov

SRA3, A3, A4R, B4, B5R; 1500 listov

A6R; 250 listov

Ovojnica: Monarch 30 listov, COM10 št. 10, DL, ISO-C5; 100 listov

Teža papirja:

Zgornji pladenj: od 52 do 256 g/m²

Spodnji pladenj: od 52 do 300 g/m²

Položaj spenjanja: vogal, dvojno

Zmožljivost spenjalnika: A4/B5: 50 listov (od 52 do 90 g/m²)

A3/A4R/B4: 30 listov (od 52 do 90 g/m²)

Varčni spenjalnik:

A3/A4: 5 listov (od 52 do 64 g/m²)

4 listi (od 65 do 81,4 g/m²)

3 listi (od 82 do 105 g/m²)

Spenjanje na zahtevo: 50 listov

Napajanje: iz glavne enote

Mere (Š x G x V): 634 x 525 x 1016 mm

(če je podaljšek pladnja iztegnjen)

Teža: približno 30,0 kg

Enota za ustvarjanje knjižic - AA1

(Vključuje osnovne specifikacije za spenjalnike za zgornji spenjalnik - AA1)

Velikost papirja za knjigoveško spenjanje: A3, A4R, B4

Kapaciteta spenjalnika za knjigoveško spenjanje: 20 listov x 10 kompletov (od 52 do 81,4 g/m²) (z 1 naslovnico do 256 g/m²)

Kapaciteta zglobnega kupa brez spenjanja: do 3 listov (od 52 do 105 g/m²)

Napajanje: iz glavne enote

Mere (Š x G x V): 637 x 623 x 1016 mm

(če je podaljšek pladnja iztegnjen)

Teža: približno 53,0 kg

Napajanje: prek sortirke

(Zahteva spenjalnik - AA1 ali enoto za ustvarjanje knjižic - AA1)

Dve ali štiri luknje

Podprtta teža papirja za luknjanje: od 52 do 300 g/m²

Podprtta velikost papirja za luknjanje:

Dve luknji: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R; štiri luknje: A3, A4

Napajanje: prek sortirke

(Zahteva spenjalnik - AA1 ali enoto za ustvarjanje knjižic - AA1)

Štiri luknje

Podprtta teža papirja za luknjanje: od 52 do 300 g/m²

Podprtta velikost papirja za luknjanje: štiri luknje: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

Napajanje: prek sortirke

Luknjač za 2 ali 4 luknje - A1

PRIPOMOČKI ZA STROJNO OPREMO

Bralniki kartic

Ostalo

VARNOSTNE MOŽNOSTI

Zaščita podatkov

MOŽNOSTI SISTEMA IN KRMILNIKA

Dodatak za tiskanje

Tiskanje črtnih kod

Sistemski dodatki

Dodatak za faks

DRUGE MOŽNOSTI

Dodatak za osebe s posebnimi potrebami

Kartuša s sponkami

Na voljo več bralnikov kartic npr. MiCard Plus.

Za več informacij se obrnite na lokalno Canonovo pisarno.

Bralnik kartic za kopiranje - F1

Dodatek za bralnik kartic za kopiranje - B7

Pomožni pladenj - B1

Stevilska tipkovnica - A1

Pokrov kopirnega stekla - Y2

2,5-palčni/1 TB trdi disk - P1

Komplet mednarodnih pisav PCL - A

Komplet za tiskanje črtnih kod - D1

Komplet vmesnika za nadzor kopiranja - A1

Komplet zaporednega vmesnika - K3

Komplet za povezavo - A2 za Bluetooth LE

Komplet za NFC - E1

Plošča faks Super G3 - AZ1

Plošča z drugo linijo za faks Super G3 - AU1

Komplet za oddaljeno pošiljanje faksov - A1

Razširitevni komplet za faks prek IP-ja - B1

Ročaj za dostop do SPD-ja - A1

Komplet za glasovno upravljanje - G1

Komplet za glasovno upravljanje - D1


Spenjalnik - P1

Kartuša za sponke - Y1

Programska oprema in rešitve



Potrdila in združljivost



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Slovenian edition

© Canon Europa N.V., 2020

