

Seria "imageRUNNER ADVANCE DX C3700"


ZHVILLOJENI DIXHITALIZIMIN E BIZNESIT ME CIKLE TË AUTOMATIZUARA PUNE NGA PAJISJE SHUMËFUNKSIONALE A3 ME NGJYRA INTELIGJENTE



Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution



OPSIONET KRYESORE TË KONFIGURIMIT

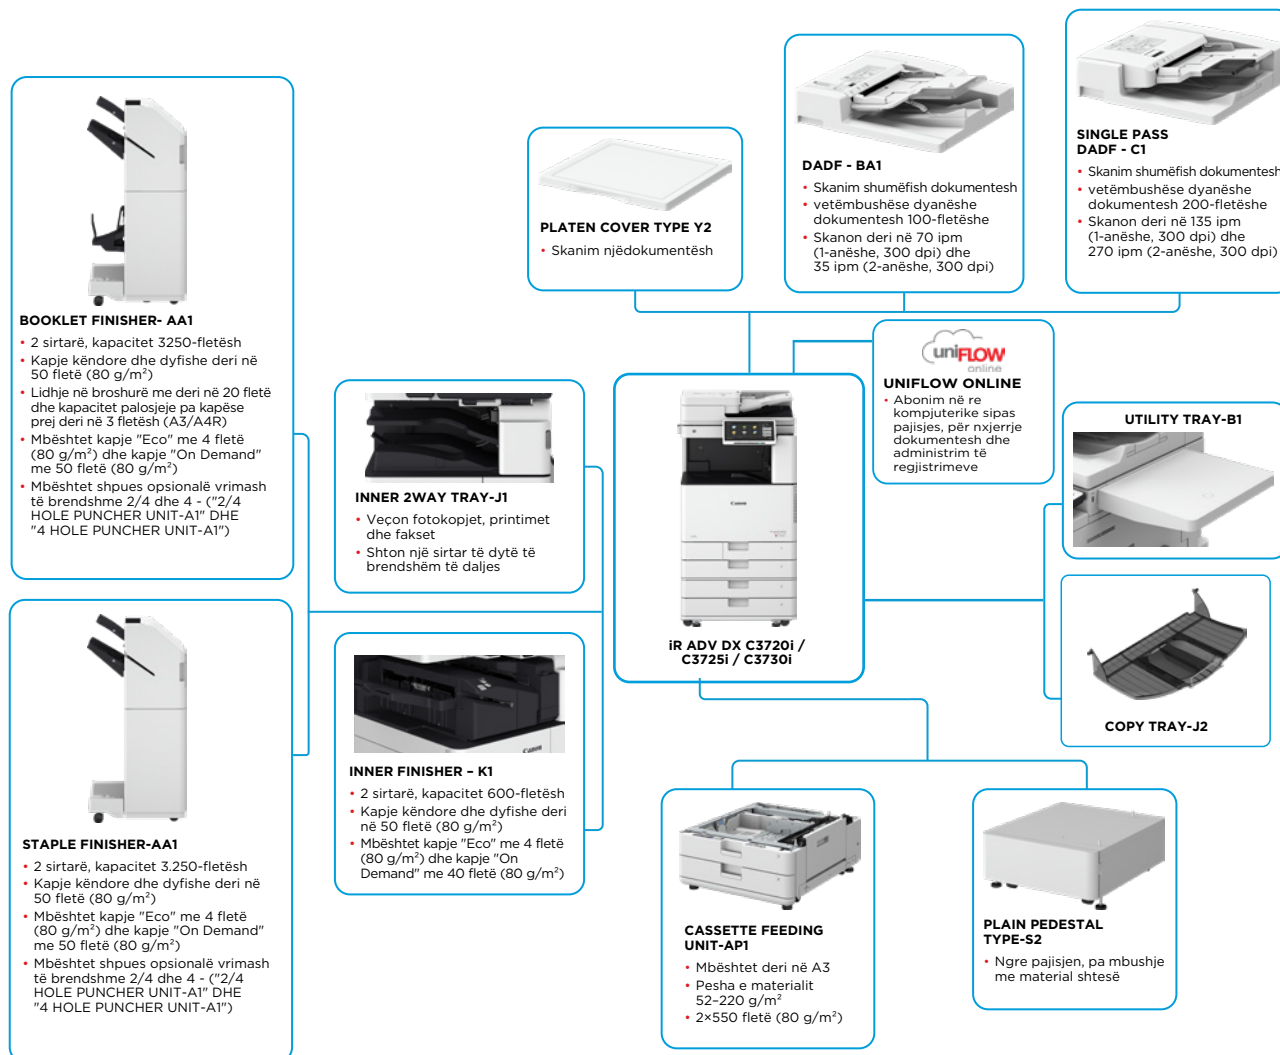

Ky konfigurim i shtrirë është vetëm për qëllime ilustrimi. Për një listë të plotë të opsioneve dhe marrëdhëniet konkrete të pajtueshmërisë, shihni [konfiguruesin e produkteve në internet](#).

"Unified Firmware Platform (UFP)" siguron vënien në dispozicion të përditësimeve më të fundit të funksioneve dhe të mbrojtjes, për një përdorim të përmirësuar përgjatë të gjithë katalogut "IR ADVANCE DX".

SPECIFIKIMET TEKNIKE

Seria "imageRUNNER ADVANCE DX C3700"

NJËSIA KRYESORE

Lloji i pajisjes

Funkcionet kryesore

Procesori

Paneli i kontrollit

Memoria

Njësia e diskut

Lidhja e ndërfaqes

Kapaciteti i furnizimit të letrës (A4, 80 g/m²)

Kapaciteti i daljes së letrës (A4, 80 g/m²)

Aftësitë e përfundimit

Llojet e mbështetura të materialit

Përmasat e mbështetura të materialit

Peshat e mbështetura të materialit

Koha e ngrohjes

Përmasat (gjer.xthell.xlar.)

Hapësira e instalimit (gjer.xthell.)

Pesha

SPECIFIKIMET E PRINTIMIT

Shpejtësia e printimit (BW/CL)

Rezolucioni i printimit (dpi)

Gjuhët e faqeve të përshkrimit

Direct Print

Pajisje A3 shumëfunktionale laser me ngjyra

Printim, fotokopje, skaner, dërgim, ruajtje dhe faks opsional

Procesor dybërthamësh 1,75 GHz

Panel me prekje, me ngjyra, 10.1" TFT LCD WSVGA

Standarde: 3,0 GB RAM

RRJETI

Standarde: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, LAN me valë (IEEE 802.11 b/g/n)

Opsionale: NFC, Bluetooth me nivel të ulët energjie

TË TJERA

Standarde: 1 folë USB 2.0 (përitësi), 1 folë USB 3.0 (përitësi), 1 folë USB 2.0 (pajisja)

Opsionale: ndërfaqja seriale, ndërfaqja e kontrollit të kopimit

Standarde: 1,200 fletë

2 kasetat x 550 fletë

Sirtar me shumë funksione me 100 - fletë

Maksimumi: 2300 fletë (me "Cassette Feeding Unit-API")

Standarde: 250 fletë

Maksimumi: 3450 fletë (me "Staple Finisher-AA1/Booklet Finisher-AA1" dhe "Copy Tray-J2")

Me opsionet: Collate, Group, Offset, Staple, Saddle Stitch, Hole Punch, Eco Staple, Staple On Demand

Sirtari shumëfunksional: e hollë, e thjeshtë, e rëndë*, e ricikluar, e veshur*, me ngjyra, kalk, me lidhje, transparencë, etiketë, me shpim paraprak, zarf

* SRA3 nuk mbështet për letër të veshur (257-300 g/m²) dhe të rëndë (257-300 g/m²).

Kasetat e letrës (e sipërme): e hollë, e thjeshtë, e rëndë*, e ricikluar, e veshur*, me ngjyra, kalk, me lidhje, transparencë, me shpim paraprak, zarf

* SRA3 nuk mbështet për letër të veshur (257-300 g/m²) dhe të rëndë (257-300 g/m²).

Kasetat e letrës (e poshtme): e hollë, e thjeshtë, e rëndë, e ricikluar, me ngjyra, me lidhje, transparencë, me shpim paraprak, zarf

* Nevojitet "Envelope Feeder Attachment A".

Sirtari shumëfunksional:

Madhësi standarde: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R

Madhësia e personalizuar: 98,4 x 139,7 mm deri në 320,0 x 457,2 mm

Përmasë e lirë: 98,4 x 139,7 mm to 320.0 x 457.2 mm

Zarfe: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5

Madhësia e përshtatur e zarfit: 98,0 x 98,0 mm deri në 320,0 x 457,2 mm

Kasetat e sipërme:

Përmasat standarde: A4, A5, A5R, A6R, B5

Përmasa të posaçme: 105,0x148,0 mm deri në 297,0x215,9 mm

Zarfet: ISO-C5

Kasetat e poshtme:

Madhësi standarde: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R

Përmasa të posaçme: 105,0x148,0 mm deri në 304,8x457,2 mm

Zarfe*: COM10 No.10, Monarch, DL

* Nevojitet "Envelope Attachment A" (standard).

Sirtar multifunksional: 52 deri në 300 g/m²*

* SRA3 nuk mbështet për letër të veshur (257-300 g/m²) dhe të rëndë (257-300 g/m²).

Kasetat e letrës (e sipërme/poshtme): 52 deri në 220 g/m²

Nga të dyja anët: 52 deri në 220 gsm

Modaliteti i nisjes së shpejtë: 4 sekonda e poshtë*

* Koha nga ndezja e pajisjes deri kur shfaqet ikona e fotokopimit dhe aktivizohet për veprim në ekranin me prekje.

Nga modaliteti i gjumit: 10 sekonda ose më pak

Nga ndezja: 10 sekonda e poshtë*

*Koha nga ndezja e pajisjes, deri kur është gati për fotokopim (pa rezervim të printimit)

Me "Platen Cover-Y2": 565x692x777 mm

Me "Single Pass DADF-C1": 565x722x887 mm (TBD)

Me "DADF-BA1": 565x719x880 mm

Bazë:

978x1118 mm (me "Single Pass DADF-C1" + kapakun e djathtë të hapur + sirtarin zgjatues shumëfunksional të hapur + kasetën e letrës të hapur)

978x1115 mm (me "DADF-BA1" + kapakun djathtas të hapur + sirtarin zgjatues shumëfunksional të hapur + kasetën e letrës të hapur)

Konfigurimi i plotë:

1651x1118 mm me "Single Pass DADF-C1" + "Booklet Finisher-AA1/Staple Finisher-AA1" + modulim "Copy Tray-J2"

të hapur + kasetën e letrave të hapur

1651x1115 mm (me "DADF-BA1" + "Booklet Finisher-AA1/Staple Finisher-AA1" + modulim "Copy Tray-J2" të hapur + kasetën e letrave të hapur)

Me "Platen Cover-Y2": afro 66,7kg me tonerin

Me "DADF-BA1": afro 73,1 kg me tonerin

Me "Single Pass DADF-C1": afro 79,6 kg me tonerin

iR-ADV DX C3730i:

Deri në 30 fq/min (A4,A5,A5R,A6R), deri në 15 fq/min (A3), deri në 20 fq/min (A4R)

iR-ADV DX C3725i:

Deri në 25 fq/min (A4,A5,A5R,A6R), deri në 15 fq/min (A3), deri në 20 fq/min (A4R)

iR-ADV DX C3720i:

Deri në 20 fq/min (A4,A5,A5R,A6R), deri në 15 fq/min (A3), deri në 20 fq/min (A4R)

600×600, 1200×1200 (gjysmë shpejtësie)

Standarde: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript®3™

Llojet e skedarëve të mbështetur: PDF, EPS, TIFF/JPEG dhe XPS

Printimi nga celulari dhe në renë kompjuterike

Fontet

Veçoritë e printimit

Sistemi i përdorimit

SPECIFIKIMET E FOTOKOPJIMIT

Shpejtësia e fotokopimit (bardhezi/ngjyra)

Koha për fotokopjen e parë (A4; BW/CL)

Rezolucioni i fotokopimit (dpi)

Kopje të shumëfishta

Dendësia e kopjimit

Zmadhimi

Funksionet e fotokopimit

SPECIFIKIMET E SKANIMIT

Tipi

Kapaciteti i letrës së mbushëses (80 g/m²)

Originalat dhe peshat e pranueshme

Përmasat e mbështetura të materialit

Shpejtësia e skanimit (ipm: bardhezi/ngjyra, A4)

Rezolucioni i skanimit (dpi)

Specifikimet e tërheqjes së skanimit

Metoda e skanimit

"AirPrint", "Mopria", "Google Cloud Print", "Canon PRINT Business" dhe "uniFLOW Online"

Një sërë programesh kompjuterike dhe zgjidhje të mbështetura në MEAP është e disponueshme për të siguruar printim nga pajisje të lëvizshme ose pajisje të lidhura me internetin e pajisje të mbështetura në re në varësi të kërkesave tuaja. Kontaktoni me përfaqësuesin tuaj të shitjeve për informacione të mëtejshme.

Fontet PS: 136 Roman

Fontet PCL: 93 Roman, 10 fonte Bitmap, 2 fonte OCR, Andalé Mono WT

J/K/S/T⁺ (japonisht, koreanisht, kinezisht e thjeshtuar dhe tradicionale), fonte barkodi^{1,2}

¹ Nevojitet "PCL International Font Set-A1" opsional.

² Nevojitet "Barcode Printing Kit-D1" opsional.

Printim i siguruar, filigran i siguruar, ballinë/fund faqeje, strukturë faqeje, printim dyanësh, përmasa/orientime të përzjerja letrë, kapakë të parmë dhe të pasmë, reduktim toneri, printim afshesh, printim me mbajtje të detyruar, datë printimi, printim me orar, printim me printer virtual

UFRIL: Windows®7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X(10.10 e lart)

PCL: Windows®7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019

PS: Windows®7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X(10.10 e lart)

PPD: Windows®7/8.1/10, Mac OS X(10.9 e lart)

McAfee Embedded Control Software

Nga korriku 2019.

iR-ADV DX C3730i:

Deri në 30 fq/min (A4,A5,A5R,A6R), deri në 15 fq/min (A3), deri në 20 fq/min (A4R)

iR-ADV DX C3725i:

Deri në 25 fq/min (A4,A5,A5R,A6R), deri në 15 fq/min (A3), deri në 20 fq/min (A4R)

iR-ADV DX C3720i:

Deri në 20 fq/min (A4,A5,A5R,A6R), deri në 15 fq/min (A3), deri në 20 fq/min (A4R)

Afro 5,9/8,2 sekonda ose më pak

600×600

Deri në 999 kopje

Automatik ose manual (9 nivele)

Zmadhim i ndryshueshëm: 25-400% (rritje 1%)

Profile zvogëlimi/zmadhimi: 25%, 50%, 70%, 110% (1:1), 141%, 200%, 400%

Profile të raporteve R/E sipas zonës, dyanëshe, rregullim dendësie, përzgjedhje tipi origjinal, modalitet ndërprerjeje, libër në dy faqe, origjinal dyanësh, version punë, N në 1, shtim kapaku, fute fletësh, origjinale të përmasave të ndryshme, numërim faqesh, numërim grupi fotokopjimi, qartësia, fshirje kornize, filigran i siguruar, datë printimi, hapësira ndërmjetëse, printim e kontroll, negativ/pozitiv, përsëritje figurash, pasqyrim figure, fotokopim letërnjoftimi, anashkalim faqesh bosh, origjinal në përmasa të lira, modalitet ngjyrash, anasjellje fotokopjeje, shembull fotokopjimi

Standarde: Pllaka me ngjyra

Opsionale: kapak plake, "Single Pass DADF-C1" ose "DADF-B1" 2-anëshe me 2-anëshe (automatike me DADF)*

*DADF: vetëmbushëse dyanëshe dokumentesh

Single Pass DADF-C1: deri në 200 fletë

DADF-BA1: deri në 100 fletë

Pllakë: fletë, libër dhe sende 3-përmasore

Pesha e materialit në mbushëse:

Single Pass DADF-C1:

Skanim 1-anësh: 38-220 g/m² (bardhezi/ngjyra)

Skanim 2-anësh: 38-220 g/m² (bardhezi/ngjyra)

* Një peshe e pranueshme për A6R e poshtë është 50-220 g/m².

DADF-BA1:

Skanimi në 1 anë: 38 deri në 128 gm2 (BW), 64 deri në 128 gm² (CL)

Skanimi 2-anësh: 50-128 g/m2 (bardhezi), 64-128 g/m² (ngjyra)

Pllaka: maks. madhësia e skanimit deri në 297,0x431,8 mm

Single Pass DADF-C1:

A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R,

Përmasa të posaçme: 70,0x139,7 mm deri në 304,8x431,8 mm

DADF-BA1:

A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6,

Përmasa të posaçme: 139,7x128 mm deri në 297,0x431,8 mm

Single Pass DADF-C1:

Skanim 1-anësh: 135/135 (300×300 dpi, dërgim), 51/51 (600×600 dpi, fotokopim)

Skanim 2-anësh: 270/270 (300×300 dpi, dërgim), 51/51 (600×600 dpi, fotokopim)

DADF-BA1:

Skanim 1-anësh: 70/70 (300×300 dpi, dërgim), 51/51 (600×600 dpi, fotokopim)

Skanim 2-anësh: 35/35 (300×300 dpi, dërgim), 25,5/25,5 (600×600 dpi, fotokopim)

Skanim për fotokopim: 600×600

Skanim për dërgim: dhënie) deri në 600×600 (SMB/FTP/WebDAV/iFAX), (marrje) 600×600

Skanim për faks: 600×600

ScanGear2 me ngjyra në rrjet Për TWAIN dhe për WIA

Sistemi i mbështetur operativ: Windows®7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server 2016

Skanim me dhënie, skanim me marrje, skanim në kuti, skanim në hapësirë të avancuar, skanim në rrjet, skanim në fishë memorieje USB, skanim në pajisje portative, skanim në renë kompjuterike (uniFLOW Online)

SPECIFIKIMET TEKNIKE

Seria "imageRUNNER ADVANCE DX C3700"

SPECIFIKIMET E DËRGIMIT

Destinacioni	Standarde: Email/Internet FAX (SMTP) SMB3.0 FTP WebDAV Mail Box Opsionale: Super G3 FAX, IP Fax
Libri i Adresave	LDAP (2,000)/Lokale (1600)/Formimi i shpejtë (200)
Rezolucioni i dërgimit (dpi)	Dhënie: deri në 600×600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX) Marrje: deri në 600×600
Protokolli i komunikimit	Skedari: FTP(TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV Email/I-Fax: SMTP, POP3
Formati i skedarit	Standarde: TIFF, JPEG, PDF (kompakt, me kërkim, zbatim rregullorë, optimizim për internet, PDF A/1-b, konturim-lëmim, enkriptim, me nënshkrim të pajisjes, me nënshkrim të përdoruesit), XPS (kompakt, me kërkim, me nënshkrim të pajisjes, me nënshkrim të përdoruesit), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Veçoritë universale të dërgimit	Zgjedhje e llojit të originalit, original në dy anë, libër në dy faqe, origjinale të përmasave të ndryshme, rregullim i dendësisë, qartësi, raport kopjimi, spastrim i kornizës, krijim i detyrës, emri i dërguesit (TTI), dërgimi i vonuar, pamje paraprake, vullë përfundimi, njoftim i punës së kryer, emri i skedarit, subjekti/mesazhi, përgjigje për, përpërasi e emailit, raport TX, orientim i përmbajtjes së origjinalit, shmangje e origjinaleve boshe

SPECIFIKIMET E FAKSIT

Numri maksimal i linjave të lidhjes	2
Shpejtësia e modemit	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
Metoda e ngjeshjes	MH, MR, MMR, JBIG
Rezolucioni (dpi)	400×400 (ultra e imët), 200×400 (super e imët), 200×200 (e imët), 200×100 (normale)
Madhësia e dërgimit dhe e marrjes	Dërgimi: A3, A4, A4R, A5 ⁺ , A5R ⁺ , B4, B5 ⁺ , B5R ⁺ Marrja: A3, A4, A4R, A5R ⁺ , B4, B5, B5R * Dërguar si A4 * Dërguar si B4 e shkurtër
Kujtesa e FAX	Deri në 30 000 faqe (2000 punë)
Numrat e shpejtë	Maks. 200
Thirrjet në grup/destinacionet	Maks. 199 numra
Transmetimi me Sekuencë	Maks. 256 adresa
Kopje rezervë e kujtesës	Po
Veçoritë e faksit	Emri i dërguesit (TTI), zgjedhja e linjës telefonike (kur dërgohet faksi), dërgimi i drejtpërdrejtë, dërgim i vonuar, shqyrtim, njoftim përfundimi pune, raport TX, ndërprerje transmetimi, transmetim i njëpasnjëshëm, dërgim fjalëkalimi/nëndre, kuti konfidenciale emaili, evidencë 2 në 1

SPECIFIKIMET E RUAJTJES

Kutia postare (numri i mbështetur)	100 kuti përdoruesish, 1 kuti RX memorieje, 50 kuti hyrëse për faks konfidenciale Ruajtje për maksimumi 10 000 faqe (2000 punë)
Hapësira e përparuar	Protokolli i komunikimit: SMB ose WebDAV Kompjuteri i mbështetur klient: Windows* 8.1/10 Lidhjet e njëkohshme (maks.): SMB: 64, WebDAV: 3
Hapësira e lirë e diskut për hapësirën e përparuar	Standarde: 16 GB (Me opsion: maks. 48 GB.)
Veçoritë e hapësirës së përparuar	Autentikimi për identifikimin në hapësirën e avancuar, funksion renditjeje, printim në skedar PDF me fjalëkalim, mbështetje për "imageWARE Secure Audit Manager", kërkim, shqyrtim skedarësh, administrim autentikimi, hapur ndaj publikut, URI TX, rezervim/riktim

SPECIFIKIMET E SIGURISË

Autentikimi dhe kontrolli i hyrjes	Standarde: Autentikim përdoruesi (autentikim me figurë, autentikim me figurë dhe PIN, autentikim me kartë, autentikim me emër-fjalëkalim, autentikim në nivel funksioni, autentikim me celular), autentikim me kod reparti (identifikim me kod reparti dhe PIN, identifikim në nivel funksioni), uniFLOW Online Express (identifikim me PIN, identifikim me figurë, identifikim me figurë dhe PIN, identifikim me kartë, identifikim me kod reparti dhe PIN, identifikim në nivel funksioni), sistem për administrimin e hyrjes (kontrolli i hyrjes)
Siguria e dokumenteve	Siguri printimi (printim i siguruar, printim i siguruar me enkriptim, printim me mbajtje të detyruar, printim i siguruar "uniFLOW" TM), siguri në marrjen e të dhënave (përcjellje automatike e dokumenteve të marra në kutinë konfidenciale të fakseve), siguri skanimi (PDF të enkriptuara, PDF/XPS me nënshkrim pajisjeje, PDF/XPS me nënshkrim përdoruesi, integrim me "Adobe LiveCycle" Rights Management ES2.5 TM), siguri e KUTISË (kutia e emaleve e mbrojtur me fjalëkalim, kontrolli i hyrjes në hapësirën e avancuar), siguri në dërgimin e të dhënave (cilësim për kërkimin e vendosjes së fjalëkalimit për transmetim, funksione të kufizuara dërgimi emailsh/skedarësh, konfirmim i numrit FAKSIT, lejim/kufizim i transmetimeve për drejtuesin softuerit të faksit, lejim/kufizim për dërgimin nga historiku, mbështetje për S/MIME), kyçje skanimi (kod QR), gjurmim dokumentesh (filigran i siguruar) * Nevojitet "uniFLOW Online" / uniFLOW
Siguria e rrjetit	TLS 1.3, IPsec, autentikim IEEE802.1X, SNMP V3.0, funksion muri mbrojtës (filtrim adresash IP/MAC), mbështetje për rrjet dyshe (LAN tel-valë, LAN tel-tel), çaktivizim i funksioneve të papërdorura (aktivizim/çaktivizim i protokolleve/aplikacioneve, aktivizim/çaktivizim i ndërfaqes në distancë, aktivizim/çaktivizim i ndërfaqes USB Interface), ndarje e linjës së komunikimit (G3 FAKS, fole USB, hapësirë e avancuar, skanim-dërgim - kujdes ndaj virusve për marrjen e emaleve)

Siguria e pajisjes

Menaxhimi dhe auditimi i pajisjes	
SPECIFIKIMET E MJEDISIT	
Mjedisi i përdorimit	
Burimi i energjisë	
Konsumi elektrik	

SPECIFIKIMET E MJEDISIT

Mjedisi i përdorimit	Temperatura: 10 deri në 30°C Lagështia: 20 deri në 80 % RH (lagështia relative)
Burimi i energjisë	220-240 V, 50/60 Hz, 4 A
Konsumi elektrik	Maksimumi: afro 1500 W Në gatishmëri: afro 45,1 W ^{**} Modaliteti i fjetjes: Afërsisht: 0,8 W ^{**} * Vlera referencë: matur një njësi ** Modaliteti i fjetjes 0,8 W nuk ofrohet në të gjitha rrethanat për shkak të cilësimeve të caktuara.

Nivelet e zhurmës

Nivelet e zhurmës	Konsumi tipik i korrentit (TEC)**: iR-ADV DX C3730i: 0,35 kWh iR-ADV DX C3725i: 0,29 kWh iR-ADV DX C3720i: 0,25 kWh ** Në përputhje me "USA Energy Star 3.0"
	Niveli i fuqisë së zërit (LWA_m) Aktiv (1-anëshe) iR-ADV DX C3730i: 6,2 B, Kv 0,3 B iR-ADV DX C3725i: 6,2 B, Kv 0,3 B iR-ADV DX C3720i: 6,1 B, Kv 0,3 B * Vlera referencë: matur vetëm një njësi me ISO7779, përshkruar me ISO9296 (2017) Trysnia e tingullit (LpAm) Pozicioni në afërsi: Aktiv (bardhezi/ngjyra) (1-anëshe): iR-ADV DX C3730i: 48 dB*/ 49 dB* iR-ADV DX C3725i: 48 dB*/ 48 dB* iR-ADV DX C3720i: 47 dB*/ 47 dB* Në pritje: iR-ADV DX C3730i/C3725i/C3720i: 10 dB* * Vlera referencë: matur vetëm një njësi me ISO7779, përshkruar me ISO9296 (2017)

Standardet

PJESËT E KONSUMIT	Blue Angel
Kutitë e tonerit	C-EXV 49 TONER BK/C/M/Y
Toner (Rendimenti i vlerësuar me mbulim 5%)	C-EXV 49 TONER BK: 36 000 faqe C-EXV 49 TONER C/M/Y: 19 000 faqe

ADMINISTRIMI I PRINTERIT DHE SOFTUERËT

Monitorimi dhe raportimi	Për informacion të detajuar vizitoni faqen tonë https://www.canon-europe.com/business/ Universal Login Manager (ULM) uniFLOW Online Express* * Për më shumë informacion, shihni fletët e të dhënave teknike të "uniFLOW Online Express/uniFLOW Online"
Mjetet e menaxhimit në largësi	iW Management Console eMaintenance Content Delivery System ScanGear i rrjetit Mjet i Konfigurimit të Drajverit Canon Instalatori i pajisjesNetSpot
Softueri i skanimit	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
Mjetet e optimizimit	Kofax Power PDF
Platforma	
Document Administration	

OPSIONET E FURNIZIMIT TË LETRËS

Cassette Feeding Unit-API	Kapaciteti i letrës: 550 fletë x 2 (1100 fletë) (80 gm ²) Tipi i letrës: e hollë, e thjeshtë, e ricikluar, me ngjyra, e rëndë, me lidhje, transparencë., me shpim paraprak Përmasat e letrës: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, Përmasa të posaçme: 105,0×148,0 mm deri në 304,8×457,2 mm Peshat e letrës: 52 deri në 220 g/m ² Burimi i energjisë: Nga njësjia kryesore Dimensionet (W x D x H): 565 x 615 x 248 mm Peshat: Rreth 16,0 kg
---------------------------	--



SPECIFIKIMET TEKNIKE

Seria "imageRUNNER ADVANCE DX C3700"

OPSIONET E DALJES*

Copy Tray-J2

*Kapaciteti i letrës mund të ndryshojë me lloje/përmasa të ndryshme letre.

Kapaciteti: 100 fletë (80 gsm)
Përmasat (Gje x The x La): 444 x 373 x 176 mm (lidhur me njësinë kryesore, kur sirtari i zgjerueshëm është i tërhequr)

Inner 2way Tray-J1

Kapaciteti i sirtarit (me letër 80 g/m²)
Sirtari i sipërm: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, përmasa të posaçme (98,4x139,7 mm deri në 320,0x457,2 mm): 100 fletë
Sirtari i poshtëm: A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: deri në 250 fletë
SRA3, A3, A4R, B4, përmasa të posaçme (98,4x139,7 mm deri në 320,0x457,2 mm): 100 fletë
Peshë e letrës: 52 deri në 300 g/m²
Përmasat (Gj.xTh.xL): 426x407x76 mm
Peshë: 0,7 kg

Inner Finisher-K1

Kapaciteti i sirtarit (me letër 80 g/m²):
Sirtari i sipërm: A4, A5, A5R, B5: 100 fletë
SRA3, A3, A4R, A6R, B4, B5R: 50 fletë
Sirtari i poshtëm: A4, A5, A5R, B5: 500 fletë
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 fletë
A6R: 30 fletë

Peshë e letrës: 52 deri në 300 g/m²
Pozicioni i kapësës: këndor, dysh

Kapaciteti i kapësës:
A4/B5: 50 fletë (52 deri në 90 g/m²)
A3/A4R/B4: 30 fletë (52 deri në 90 g/m²)

Kapësja ekonomike:
A3/A4/B4/B5: 5 fletë (52-64 g/m²)
4 fletë (65 deri në 81,4 g/m²)
3 fletë (81,5 deri në 105 g/m²)

Kapësja sipas kërkesës: afro 40 fletë (80 g/m²)
Ushqimi elektrik: nga njësia kryesore
Përmasat (gj-th-l): 634x525x188 mm
(kur zgjatet sirtari zgjatues)
Peshë: Rreth 8,0 kg

Staple Finisher-AA1

Kapaciteti i sirtarit (me letër 80 g/m²):
Sirtari i sipërm: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 fletë
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 125 fletë
Sirtari i poshtëm: A4, A5, A5R, B5: 3000 fletë
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1500 fletë
A6R: 250 fletë
Zarf: Monarch: 30 fletë, COMIO No.10, DL, ISO-C5: 100 fletë

Peshë e letrës:
Sirtari i sipërm: 52-256 g/m²
Sirtari i poshtëm: 52-300 g/m²
Pozicioni i kapësës: këndor, dysh
Kapaciteti i kapësës: A4/B5: 50 fletë (52-90 g/m²)
A3/A4R/B4: 30 fletë (52 deri në 90 g/m²)

Kapësja ekonomike:
A3/A4: 5 fletë (52-64 g/m²)
4 fletë (65 deri në 81,4 g/m²)
3 fletë (82 deri në 105 g/m²)

Kapësja "On Demand": 50 fletë
Ushqimi elektrik: nga njësia kryesore
Përmasat (gj-th-l): 637x623x1016 mm
(kur zgjatet sirtari zgjatues)
Peshë: Rreth 30,0 kg

Booklet Finisher-AA1

(Përfshin specififikimet e mësipërme bazë të kapësës "Staple Finisher-AA1")
Madhësia e letrës për qepje: A3, A4R, B4
Kapaciteti i kapësëve të qepjes: 20 fletë x 10 komplete (52-81,4 g/m²) (duke përfshirë 1 letër kapaku deri në 256 g/m²)
Kapaciteti i tufës së palosur pa kapësë: deri në 3 fletë (52 deri në 105 g/m²)
Ushqimi elektrik: Nga njësia kryesore
Përmasat (gj-th-l): 637x623x1016 mm
(kur zgjatet sirtari zgjatues)
Peshë: Rreth 53,0 kg

2/4 Hole Puncher Unit-A1

(Nevojitet "Staple Finisher-AA1" ose "Booklet Finisher-AA1")
Dy ose katër vrima
Peshë e pranueshme e letrës së shpimit: 52 deri në 300 g/m²
Madhësia e pranueshme e letrës së shpuar:
Dy vrima A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R; katër vrima A3, A4
Burimi i energjisë: Nga përfunduesi i detyrave

4 Hole Puncher Unit-A1

(Nevojitet "Staple Finisher-AA1" ose "Booklet Finisher-AA1")
Katër vrima
Peshë e pranueshme e letrës së shpimit: 52 deri në 300 g/m²
Madhësia e pranueshme e letrës së shpimit: A3 me katër vrima, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Burimi i energjisë: Nga përfunduesi i detyrave

AKSESORËT HARDUERIKË

Lexuesit e kartave

Ka disa lexues kartash p.sh. "MiCard Plus".
Për më shumë, kontaktoni me zyrën vendore të "Canon".
Copy Card Reader-F1
Copy Card Reader Attachment-B7

Të tjera

Utility Tray-B1
Numeric Keypad-A1
Platen Cover-Y2

OPSIONET E SIGURISË

Sigurua e të dhënave

2.5 in/1TB HDD-P1

OPSIONET E SISTEMIT DHE TË KONTROLLUESIT

Aksesorët e printimit

PCL International Font Set-A

Printimi i barkodeve

Barcode Printing Kit-D1

Aksesorët e sistemit

Copy Control Interface Kit-A1
Serial Interface Kit-K3
"Connection Kit-A2" për "Bluetooth LE"
NFC Kit-E1

Aksesorët e faksit

Super G3 FAX Board-AZ1
Super G3 2nd Line Fax Board-AU1
Remote Fax Kit-A1
IP FAX Expansion Kit-B1

OPSIONE TË TJERA

Aksesorët e aksesit

ADF Access Handle-A1
Voice Guidance Kit-G1
Voice Operation Kit-D1

Fisheku i kapësës

Staple-P1
Staple Cartridge-Y1

Softuer dhe zgjidhje



Certifikimet dhe pajtueshmëria



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Albanian edition
© Canon Europa N.V., 2020