

imageRUNNER ADVANCE DX C3700-serien




Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution



UTVECKLA FÖRETAGETS DIGITALISERING MED AUTOMATISERADE ARBETSFLÖDEN FRÅN SMARTA A3- MULTIFUNKTIONSENHETER I FÄRG

HUVUDSAKLIGA KONFIGURATIONSLTERNATIV

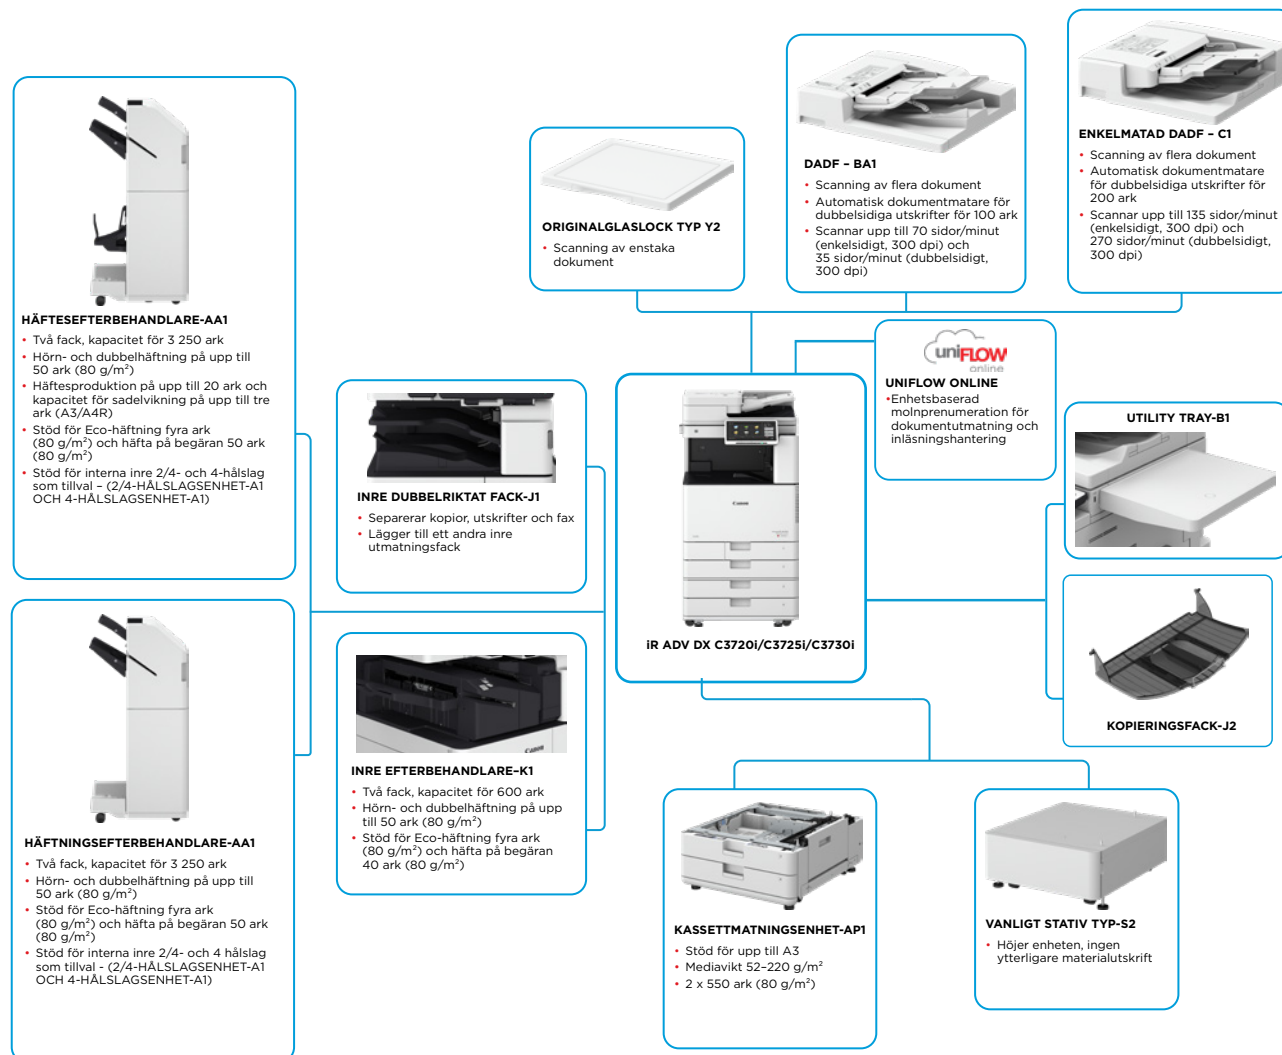

Den här platta konfigurationen är endast exempel. En fullständig lista över alternativ och exakta kompatibilitetsförhållanden finns i [produktkonfiguratorn online](#).

Den enhetliga plattformen för inbyggd programvara (UFP) säkerställer att de senaste funktionsuppgifterna och det senaste skyddet är tillgängliga, för en förbättrad användarupplevelse i hela IR ADVANCE DX-portföljen.

Canon

TEKNISKA
DATA

imageRUNNER ADVANCE DX C3700-serien

HUVUDENHET		Teckensnitt	PS-teckensnitt: 136 Roman PCL-teckensnitt: 93 Roman, 10 bitmappsteckensnitt, 2 OCR-teckensnitt Andalé Mono WT J/K/S/T* (japanska, koreanska, förenklad och traditionell kinesiska), streckkodsteckensnitt*2 * Du behöver tillvalet internationell PCL-teckensnittsättning-A1. *2 Du behöver tillvalet Sats för streckkodsutskrift-D1.
Maskintyp	Multifunktionell A3-färglaserenhet		Säker utskrift, säker vattenstämpel, sidhuvud/sidfot, sidlayout, dubbelsidig utskrift, blandade pappersformat/orienteringar, fram-/baksida, tonerreducering, affischutskrift, utskrift med obligatorisk kvarhållning, utskriftsdatum, schemalagd utskrift, utskrift med virtuell skrivare
Huvudfunktioner	Skriv ut, kopiera, scanna, skicka, lagra och faxa (tillval)	Utskriftsfunktioner	UFRIL: Windows*7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X (10.10 eller senare) PCL: Windows*7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019 PS: Windows*7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X (10.10 eller senare) PPD: Windows*7/8.1/10, Mac OS X (10.9 eller senare) Programmet McAfee Embedded Control Från och med juli 2019.
Processor	1,75 GHz Dual Core-processor	Operativsystem	
Kontrollpanel	10,1 tum TFT LCD WSVGA-touchskärm i färg		
Minne	Standard: 3,0 GB RAM		
Hårddisk	Standard*: 320 GB (tillgängligt diskutrymme: 250 GB), Tillval: 250 GB, 1 TB * En annan hårddisk kan användas initialt.		
Gränssnittsanslutning	NÄTVERK Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, trådlöst LAN (IEEE 802.11 b/g/n) Tillval: NFC, Bluetooth Low Energy ÖVRIGT Standard: USB 2.0 (värd) x1, USB 3.0 (värd) x1, USB 2.0 (enhet) x1 Tillval: seriellt gränssnitt, kopieringskontrollgränssnitt	TEKNISKA DATA FÖR KOPIERING	
Pappersmatningskapacitet (A4, 80 g/m²)	Standard: 1 200 ark 2 kassetter för 550 ark Universalfack för 100 ark Maximalt: 2 300 ark (med kassetmatningsenhet-AP1)	Kopieringshastighet (svartvitt/färg)	iR-ADV DX C3730i: Upp till 30 sidor/minut (A4, A5, A5R, A6R), upp till 15 sidor/minut (A3) Upp till 20 sidor/minut (A4R) iR-ADV DX C3725i: Upp till 25 sidor/minut (A4, A5, A5R, A6R), upp till 15 sidor/minut (A3) Upp till 20 sidor/minut (A4R) iR-ADV DX C3720i: Upp till 20 sidor/minut (A4, A5, A5R, A6R), upp till 15 sidor/minut (A3) Upp till 20 sidor/minut (A4R)
Pappersutmatningskapacitet (A4, 80 g/m²)	Standard: 250 ark Maximalt: 3 450 ark (med häftningsefterbehandlare-AA1/häftesefterbehandlare-AA1 och kopieringsfack-J2)	Tid till första kopia (A4, svartvitt/färg)	Cirka 5,9/8,2 sekunder eller mindre
Efterbehandlingsfunktioner	Med tillval: sortera, gruppera, förskjut, häfta, sadelhäftning, hälslag, ekohäftning, häfta på begäran	Kopieringsupplösning (dpi)	600 x 600
Materialtyper som stöds	Universalfack: tunt, normalt, tjockt*, återvunnet, bestrukt*, färgat, kalkerpapper, arkivpapper, OH-film, etikett, hälslaget papper, kuvert *SRA3 stöds inte för bestrukt papper (257-300 g/m ²) och tjockt papper (257-300 g/m ²). Universalfack (övre): tunt, normalt, tjockt*, återvunnet, bestrukt*, färgat, kalkerpapper, arkivpapper, OH-film, hälslaget papper, kuvert *SRA3 stöds inte för bestrukt papper (257-300 g/m ²) och tjockt papper (257-300 g/m ²). Papperskassetter (nedre): tunt, normalt, tjockt, återvunnet, färgat, arkivpapper, OH-film, hälslaget papper, kuvert* *Du behöver kuverttillbehör A (standard).	Flera kopior	Upp till 999 kopior
Materialformat som stöds	Universalfack: Standardformat: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Anpassat format: 98,4 x 139,7 mm till 320,0 x 457,2 mm Fritt format 98,4 x 139,7 mm till 320,0 x 457,2 mm Kuvert: COM10 Nr 10, Monarch, DL, ISO-C5 Anpassad kuvertstorlek: 98,0 x 98,0 mm till 320,0 x 457,2 mm Övre kasset: Standardformat: A4, A5, A5R, A6R, B5 Anpassat format: 105,0 x 148,0 mm till 297,0 x 215,9 mm Kuvert: ISO-C5 Nedre kasset: Standardformat: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Anpassad storlek: 105,0 mm x 148,0 mm till 304,8 mm x 457,2 mm Kuvert*: COM10 Nr 10, Monarch, DL *Du behöver kuverttillbehör A (standard).	Kopieringstäthet	Automatisk eller manuell (nio nivåer)
Materialvikter som stöds	Multitmatningsfack: 52 till 300 g/m ² *SRA3 stöds inte för bestrukt papper (257-300 g/m ²) och tjockt papper (257-300 g/m ²). Papperskassetter (övre/nedre): 52 till 220 g/m ² Dubbelsidigt: 52 till 220 g/m ²	Förstoring	Variabel zoom: 25 % till 400 % (i steg om 1 %) Förinställd förminskning/förstoring: 25 %, 50 %, 70 %, 110% (1:1), 141 %, 200 %, 400 % Förinställda R/E-förhållanden efter område, dubbelsidig, densitetsjustering, val av originaltyp, avbrottsläge, bok till två sidor, dubbelsidigt original, jobbgenerering, N på 1, lägg till omslag, skiljeblad, original av olika format, sidnumrering, setnumrering, skärpa, borttagning av ram, säker vattenstämpel, utskriftsdatum, kantskärare, print & check-funktion, negativ/positiv, upprepa bilder, spegelbild, kopiering av ID-kort, hoppa över tomma sidor, original med fri storlek, färgläge, reserverad kopia, provkopia
Materialvikter som stöds	Multitmatningsfack: 52 till 300 g/m ² *SRA3 stöds inte för bestrukt papper (257-300 g/m ²) och tjockt papper (257-300 g/m ²). Papperskassetter (övre/nedre): 52 till 220 g/m ² Dubbelsidigt: 52 till 220 g/m ²	Kopieringsfunktioner	
Uppvärmningstid	Snabbstartsläge: 4 sekunder eller mindre* *Tiden det tar från det att enheten startas tills kopieringsikonen visas och du kan använda den på touchskärmen Från viloläge: 10 sekunder eller mindre Från start: 10 sekunder eller mindre* *Tiden det tar från det att enheten startas tills den är klar för kopiering (ej utskriftsreservation)	TEKNISKA DATA FÖR SCANNING	
Mått (B x D x H)	Med originalglaslock-Y2: 565 x 692 x 777 mm Med enkelmatad DADF-C1: 565 x 722 x 887 mm (TDB) Med DADF-BA1: 565 x 719 x 880 mm	Typ	Standard: färgglas Tillval: originalglaslock, enkelmatad DADF-C1 eller DADF-B1 dubbelsidigt till dubbelsidigt (automatiskt med DADF)* *DADF: dokumentmatare för dubbelsidiga utskrifter
Installationsutrymme (B x D)	Grundläggande: 978 x 1 118 mm (med enkelmatad DADF-C1 + höger lucka öppen + universalfack utdraget + papperskasset öppen) 978 x 1 115 mm (med DADF-BA1 + höger lucka öppen + universalfack utdraget + papperskasset öppen) Fullt konfigurerad: 1 651 x 1 118 mm med enkelmatad DADF-C1 + häftesefterbehandlare-AA1/häftningsefterbehandlare-AA1 + utdragen förlängning till kopieringsfack-J2 + öppen papperskasset 1 651 x 1 115 mm (med DADF-BA1 + häftesefterbehandlare-AA1/häftningsefterbehandlare-AA1 + utdragen förlängning till kopieringsfack-J2 + öppen papperskasset)	Dokumentmatarens papperskapacitet (80 g/m²)	Enkelmatad DADF-C1: upp till 200 ark DADF-BA1: upp till 100 ark
Vikt	Med originalglaslock Y2: cirka 66,7 kg med toner Med DADF-BA1: cirka 73,1 kg med toner Med enkelmatad DADF-C1: cirka 79,6 kg med toner	Hanterbara original och vikter	Glas: ark, böcker och tredimensionella föremål Materialvikter för dokumentmatare: Enkelmatad DADF-C1: Enkelsidig scanning: 38 till 220 g/m ² (svartvitt/färg) Dubbelsidig scanning: 38 till 220 g/m ² (svartvitt/färg) *Godtagbar vikt för A6R eller mindre är 50 till 220 g/m ² . DADF-BA1: Enkelsidig scanning: 38 till 128 g/m ² (svartvitt), 64 till 128 g/m ² (färg) Dubbelsidig scanning: 50 till 128 g/m ² (svartvitt), 64 till 128 g/m ² (färg)
TEKNISKA DATA FÖR UTSKRIFTER		Materialformat som stöds	Glas: max. scanningsstorlek upp till 297,0 x 431,8 mm Enkelmatad DADF-C1: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R, Anpassat format: 70,0 x 139,7 mm till 304,8 x 431,8 mm DADF-BA1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6 Anpassat format: 139,7 x 128 mm till 297,0 x 431,8 mm
Utskriftshastighet (svartvitt/färg)	iR-ADV DX C3730i: Upp till 30 sidor/minut (A4, A5, A5R, A6R), upp till 15 sidor/minut (A3), upp till 20 sidor/minut (A4R) iR-ADV DX C3725i: Upp till 25 sidor/minut (A4, A5, A5R, A6R), upp till 15 sidor/minut (A3), upp till 20 sidor/minut (A4R) iR-ADV DX C3720i: Upp till 20 sidor/minut (A4, A5, A5R, A6R), upp till 15 sidor/minut (A3), upp till 20 sidor/minut (A4R)	Scanningshastighet (sidor/minut: svartvitt/färg, A4)	Enkelmatad DADF-C1: Enkelsidig scanning: 135/135 (300 x 300 dpi, sändning), 51/51 (600 x 600 dpi, kopiering) Dubbelsidig scanning: 270/270 (300 x 300 dpi, sändning), 51/51 (600 x 600 dpi, kopiering)
Utskriftsupplösning (dpi)	600 x 600, 1 200 x1 200 (halv hastighet)	Scanningsupplösning (dpi)	Scanna för kopiering: 600 x 600 Scanna för sändning: (push) upp till 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/iFax), (Pull) 600 x 600 Scanna för fax: 600 x 600
Sidbeskrivningsspråk	Standard: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript®3™	Tekniska data för pull-scanning	Colour Network ScanGear2. Både för TWAIN och WIA Operativsystem som stöds: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016
Direktutskrift	Filtyper som stöds: PDF, EPS, TIFF, JPEG och XPS	Scanningsmetod	Push Scan, Pull Scan, scanna till brevlåda, scanna till avancerat utrymme, scanna till nätverk, scanna till USB-minne, scanna till mobil enhet, scanna till molnet (uniFLOW Online)
Utskrift från mobila enheter och moln	AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon PRINT Business och uniFLOW Online För att möjliggöra utskrift från mobila eller internetanslutna enheter och molnbaserade tjänster finns en rad olika program och MEAP-baserade lösningar beroende på vilka behov du har. Kontakta din säljrepresentant om du vill ha mer information		



TEKNISKA
DATA

imageRUNNER ADVANCE DX C3700-serien

TEKNISKA DATA FÖR SÄNDNING

Destination

Standard: E-post/Internet FAX (SMTP) SMB SMB3.0 FTP WebDAV
brevlåda
Tillval: Super G3 FAX, IP Fax

Adressbok

LDAP (2000)/lokal (1600)/kortnummer (200)

Sändningsupplösning (dpi)

Tryck: upp till 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/iFax)
Pull: upp till 600 x 600

Kommunikationsprotokoll

Fil: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV
E-post/I-Fax: SMTP, POP3

Filformat

Standard: TIFF, JPEG, PDF (kompakt, sökbar, tillämpa policy,
optimera för webben, PDF/A-1b, Trace & Smooth, krypterad,
enhetssignatur, användarsignatur), XPS (kompakt, sökbar,
enhetssignatur, användarsignatur), Office Open XML (PowerPoint,
Word)

Universal Send-funktioner

Val av originaltyp, dubbelsidigt original, bok till två sidor, original
med olika format, täthetsjustering, skärpa, kopieringsförhållande,
borttagning av ram, jobbgenerering, avsändarens namn (TTI),
fördrojd sändning, förhandsgranskning, meddelande vid slutfört
jobb, filnamn, ämne/meddelande, svara till, e-postprioritet,
TX-rapport, orientering för originalinnehåll, hoppa över tomma
original

TEKNISKA DATA FÖR FAX

Maximalt antal anslutningslinjer

2

Modemhastighet

Super G3: 33,6 kbit/s
G3: 14,4 kbit/s

Komprimeringsmetod

MH, MR, MMR, JBIG

Upplösning (dpi)

400 x 400 (ultrafin), 200 x 400 (superfin), 200 x 200 (fin),
200 x 100 (normal)

Skickar och tar emot storlek

Skicka: A3, A4, A4R, A5^{*1}, A5R^{*1}, B4, B5^{*2}, B5R^{*1}
Ta emot: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R
^{*1} Skickas som A4
^{*2} Skickas som B4 kort

FAX-minne

Upp till 30 000 sidor (2 000 jobb)

Kortnummer

Max. 199 nummer

Gruppuppringning/adresser

Max. 256 adresser

Manuell gruppsändning

Ja

Minnesbackup

Faxfunktioner

Avsändarens namn (TTI), välja telefonlinje (när fax skickas),
direktsändning, fördrojd sändning, förhandsgranska, meddelande
om utförd utskrift, sändningsrapport, avbryt sändning, sekventiell
sändning, lösenord/sändning till deladress, konfidentiell brevlåda,
2 i 1-logg

TEKNISKA DATA FÖR LAGRING

Brevlåda (antal som stöds)

100 inkorgar för användare,
1 Memory RX-inkorg,
50 skyddade faxinkorgar
Maximalt 10 000 sidor (2 000 jobb) lagras

Avancerat utrymme

Kommunikationsprotokoll: SMB eller WebDAV
Kompatibel klientdator: Windows® 8.1/10
Samtidiga anslutningar (max.): SMB: 64, WebDAV: 3

Avancerat utrymme, tillgängligt

Standard: 16 GB
(Med tillval: max. 480 GB.)

Avancerade utrymmesfunktioner

Autentisering för inloggning i avancerat utrymme,
sorteringsfunktion, utskrift av PDF-filer med lösenord, stöd för
imageWARE Secure Audit Manager, sökning, förhandsgranskning
av fil, verifieringshantering, öppen för allmänheten, URI-sändning,
säkerhetskopiering/återställning

TEKNISKA DATA FÖR SÄKERHET

Autentisering och åtkomstkontroll

Standard:
Användaraautentisering (bildinloggning, bild- och PIN-inloggning,
kortinloggning, användarnamn och lösenord,
funktionsnivåinloggning, mobilinloggning), autentisering med
avdelnings-ID (avdelnings-ID och PIN-inloggning,
funktionsnivåinloggning), uniFLOW Online Express (PIN-inloggning,
bildinloggning, bild- och PIN-inloggning, kortinloggning, kort- och
PIN-inloggning, inloggning med användarnamn och lösenord,
avdelnings-ID och PIN-inloggning, funktionsnivåinloggning), Access
Management System (åtkomstkontroll)

Dokumentsäkerhet

Utskriftssäkerhet (säker utskrift, krypterad säker utskrift, Forced
Hold-utskrift, uniFLOW Secure PrintTM), säker datamottagning
(konfidentiell faxinkorg, vidarebefordra mottagna dokument
automatiskt), scanningsäkerhet (krypterad PDF, enhetssignatur
PDF/XPS, användarsignatur PDF/XPS, integrering med Adobe
LiveCycle® Rights Management ES2.5), brevlådesäkerhet
(lösenordsskyddad brevlåda, åtkomstkontroll för avancerat
utrymme), säker datsändning (inställning för begäran av
lösenordsinmatning per sändning, funktioner för begränsad e-post/
filsändning, bekräfta faxnummer, tillåt/begränsa sändning av
faxdrivrutiner, tillåt/begränsa sändning från historik, S/MIME-stöd),
scanningslås (QR-kod), dokumentspårning (säker vattenstämpel)
^{*1} Du behöver uniFLOW Online/uniFLOW

Nätverkssäkerhet

TLS 1.3, IPsec, IEEE802.1X-autentisering, SNMP V3.0,
brandväggsfunktion (IP/MAC-adressfiltrering), stöd för dubbla
nätverk (trådbundet LAN/trådlöst LAN, trådbundet LAN/trådbundet
LAN), inaktivering av funktioner som inte används (aktivera/
avaktivera protokoll/program, aktivera/avaktivera
fjärranvändargränssnittet, aktivera/avaktivera USB-gränssnitt),
separata kommunikationslinjer (G3 FAX, USB-port, avancerat
utrymme, scanna och skicka, virusfunktion för mottagen e-post)

Enhetssäkerhet

Enhetshantering och granskning

TEKNISKA DATA FÖR MILJÖ

Driftsmiljö

Strömkälla

Strömförbrukning

Ljudnivåer

Standarder

FÖRBRUKNINGSPARTIKLAR

Tonerkassetter

Toner
(Beräknat antal utskrifter vid 5 %
täckning)

PROGRAMVARA OCH
SKRIVARHANTERING

Spårning och rapportering

Verktyg för fjärrhantering

Scannerprogramvara

Optimeringsverktyg

Plattform

Dokumentadministration

ALTERNATIV FÖR
PAPERSKAPACITET

Kassetmatningsenhet-API

Skydda hårddiskdata (kryptering av hårddiskdata (FIPS140-2-
validerad), överskrivning av hårddiskdata, hårddisklås), initiering av
standardhårddisk, TPM (Trusted Platform Module), funktion för dold
jobblogg, skyddad integritet för MFD-program, kontroll av integritet
för MFD-program (systemverifiering vid start, identifiering av intrång
i körningsmiljön), uppfyller IEEE2600.2 (Common Criteria-
certifiering) (TBD)

Administratörslösenord, hantering av digitala certifikat och
nycklar, granskningslogg, samarbete med externt
granskningssystem (säkerhetsinformation och
händelsehantering), loggning av bilddata, inställning av
säkerhetspolicy

Temperatur: 10 till 30°C
Luftfuktighet: 20 till 80 % RH (relativ luftfuktighet)

220–240 V, 50/60 Hz, 4 A

Max: cirka 1 500 W

Vänteläge: cirka 45,1 W^{*1}

Viloläge: cirka 0,8 W^{*2}

^{*1} Referensvärde: en mått enhet

^{*2} 0,8 W i viloläge är inte tillgängligt under alla omständigheter på grund av
vissa inställningar.

TEC (Typical Electricity Consumption, typisk elförbrukning)**:

iR-ADV DX C3730i: 0,35 kWh

iR-ADV DX C3725i: 0,29 kWh

iR-ADV DX C3720i: 0,25 kWh

^{**}Enligt USA Energy Star 3.0

Ljudeffektnivå (LWA,m)

Aktiv (1-sidig)

iR-ADV DX C3730i: 6,2 B, Kv 0,3 B

iR-ADV DX C3725i: 6,2 B, Kv 0,3 B

iR-ADV DX C3720i: 6,1 B, Kv 0,3 B

^{*} Referensvärde: endast en enhet mått enligt ISO7779, beskrivet enligt
ISO9296 (2017)

Ljudtryck (LpAm)

Åhörarposition:

Aktiv (svartvit/färg) (enkelsidig):

iR-ADV DX C3730i: 48 dB^{*}/49 dB^{*}

iR-ADV DX C3725i: 48 dB^{*}/48 dB^{*}

iR-ADV DX C3720i: 47 dB^{*}/47 dB^{*}

Vänteläge:

iR-ADV DX C3730i/C3725i/C3720i: 10 dB^{*}

^{*} Referensvärde: endast en enhet mått enligt ISO7779, beskrivet enligt
ISO9296 (2017)

Blue Angel

C-EXV 49 TONER BK/C/M/Y

C-EXV 49 TONER BK: 36 000 sidor

C-EXV 49 TONER C/M/Y: 19 000 sidor

Mer information finns på vår webbplats

<https://www.canon-europe.com/business/>

Universal Login Manager (ULM)

[uniFLOW Online Express[®]](#)

^{*}Mer information finns i uniFLOW Online Express/uniFLOW Online
tekniska datablad

iW Management Console

eMaintenance

Content Delivery System

Network ScanGear

Canon Driver Configuration Tool

NetSpot Device Installer

MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)

Kofax Power PDF

Papperskapacitet: 550 ark x 2 (1 100 ark) (80 g/m²)

Papperstyp: tunt, normalt, återvunnet, färgat, tjockt, arkiv,

OH-film, hälslaget

Pappersformat: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R,

Anpassad storlek: 105,0 mm x 148,0 mm till 304,8 mm x 457,2 mm

Pappersvikt: 52 till 220 g/m²

Strömkälla: från huvudenheten

Mått (B x D x H): 565 x 615 x 248 mm

Vikt: cirka 16,0 kg



TEKNISKA DATA

imageRUNNER ADVANCE DX C3700-serien

UTMATNINGSMATERIAL	*Papperskapaciteten kan variera beroende på papperstyp/-format.	Häftesefterbehandlare-AA1	(Med grundläggande specifikationer för ovanstående häftningsefterbehandlare-AA1) Pappersformat, sadelhäftning: A3, A4R, B4 Sadelhäftning, häftningskapacitet: 20 ark x 10 uppsättningar (52 till 81,4 g/m ²) (samt ett försättsblad upp till 256 g/m ²) Kapacitet för vikt: bunt utan häftning: upp till tre ark (52 till 105 g/m ²) Strömförsörjning: från huvudenheten Mått (B x D x H): 637 x 623 x 1 016 mm (med utökningsfack) Vikt: cirka 53,0 kg
Kopieringsfack-J2	Kapacitet: 100 ark (80 g/m ²) Mått (B x D x H): 444 x 373 x 176 mm (ansluten till huvudenheten, med utökningsfack)	2/4-håslagsenhet-A1	(Du behöver antingen häftningsefterbehandlare-AA1 eller häftesefterbehandlare-AA1) Två eller fyra hål Hanterbar pappersvikt för håslagning: 52 till 300 g/m ² Hanterbart pappersformat för håslagning: två hål A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, fyra hål A3, A4 Strömkälla: från efterbehandlaren
Inre dubbelriktat fack-J1	Fackkapacitet (med 80 g/m ² -papper) Övre fack: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, anpassat format: (98,4 x 139,7 mm till 320,0 x 457,2 mm): 100 ark Nedre fack: A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: upp till 250 ark SRA3, A3, A4R, B4, anpassat format (98,4 x 139,7 mm till 320,0 x 457,2 mm): 100 ark Pappersvikt: 52 till 300 g/m ² Mått (B x D x H): 426 x 407 x 76 mm Vikt: 0,7 kg	4-håslagsenhet-A1	(Du behöver antingen häftningsefterbehandlare-AA1 eller häftesefterbehandlare-AA1) Fyra hål Hanterbar pappersvikt för håslagning: 52 till 300 g/m ² Hanterbart pappersformat för håslagning: fyra hål A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Strömkälla: från efterbehandlaren
Inre efterbehandlare-K1	Fackkapacitet (med 80 g/m ² -papper): Övre fack: A4, A5, A5R, B5: 100 ark SRA3, A3, A4R, A6R, B4, B5R: 50 ark Nedre fack: A4, A5, A5R, B5: 500 ark, SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 ark A6R: 30 ark Pappersvikt: 52 till 300 g/m ² Häftningsposition: hörn, dubbel Häftningskapacitet: A4/B5: 50 ark (52 till 90 g/m ²) A3/A4R/B4: 30 ark (52 till 90 g/m ²) Eco-häftning: A3/A4/B4/B5: 5 ark (52 till 64 g/m ²) Fyra ark (65 till 81,4 g/m ²) Tre ark (81,5 till 105 g/m ²) Häftning på begäran: cirka 40 ark (80 g/m ²) Strömförsörjning: från huvudenheten Mått (B x D x H): 634 x 525 x 188 mm (med utökningsfack) Vikt: cirka 8,0 kg	MASKINVARUTILLBEHÖR	Olika kortläsare finns tillgängliga, t.ex. MiCard Plus. Kontakta ditt lokala Canon-kontor om du vill ha mer information. Kopieringskortläsare-F1 Fäste för kopieringskortläsare-B7
Häftningsefterbehandlare-AA1	Fackkapacitet (med 80 g/m ² -papper): Övre fack: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 ark SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 125 ark Nedre fack: A4, A5, A5R, B5: 3 000 ark SRA3, A3, A4R, B4, B5R: upp till 1 500 ark A6R: 250 ark Küvert: Monarch 30 ark, COM10 Nr10, DL, ISO-C5: 100 ark Pappersvikt: Övre fack: 52 till 256 g/m ² Nedre fack: 52 till 300 g/m ² Häftningsposition: hörn, dubbel Häftningskapacitet: A4/B5: 50 ark (52 till 90 g/m ²) A3/A4R/B4: 30 ark (52 till 90 g/m ²) Eco-häftning: A3/A4: 5 ark (52 till 64 g/m ²) Fyra ark (65 till 81,4 g/m ²) Tre ark (82 till 105 g/m ²) Häfta på begäran: 50 ark Strömförsörjning: från huvudenheten Mått (B x D x H): 637 x 623 x 1 016 mm (med utökningsfack) Vikt: cirka 30,0 kg	Kortläsare	Utility Tray-B1 Numerisk knappatts-A1 Originalglaslock-Y2
		Övrigt	
		SÄKERHETSMATERIAL	2,5 tum/1 TB hårddisk-P1
		Datasäkerhet	
		SYSTEM- OCH STYLMATERIAL	Internationellt PCL-teckensnitt-A
		Skrivartillbehör	Sats för streckkodsutskrift-D1
		Streckkodsutskrift	Kopieringskontroll gränssnittssats-A1
		Systemtillbehör	Sats för seriellt gränssnitt-K3 Anslutningssats-A2 för Bluetooth LE NFC-sats-E1
		Faxtillbehör	Super G3 faxkort-AZ1 Super G3-faxkort för en andra linje-AU1 Fjärrstyrd faxsats-A1 IP-FAX utökningssats-B1
		ÖVRIGA ALTERNATIV	
		Åtkomsttillbehör	Åtkomsthandtag för automatisk dokumentmatning-A1 Röstvägledningssats-G1 Röstvägledningssats-D1
		Häftklammerkasset	Häftklammer-P1 Klammerpatron-Y1

Programvara och lösningar



Certifieringar och kompatibilitet



Canon

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Swedish edition
© Canon Europa N.V., 2020