

Řada imageRUNNER ADVANCE DX C5700

ZJEDNODUŠTE EFEKTIVITU PODNIKÁNÍ POMOCÍ INTELIGENTNÍCH BAREVNÝCH MULTIFUNKČNÍCH ZAŘÍZENÍ PRO FORMÁT A3




Canon uniFLOW Online
Cooperating Cloud Output Management Solution



New to the Line

HLAVNÍ MOŽNOSTI KONFIGURACE

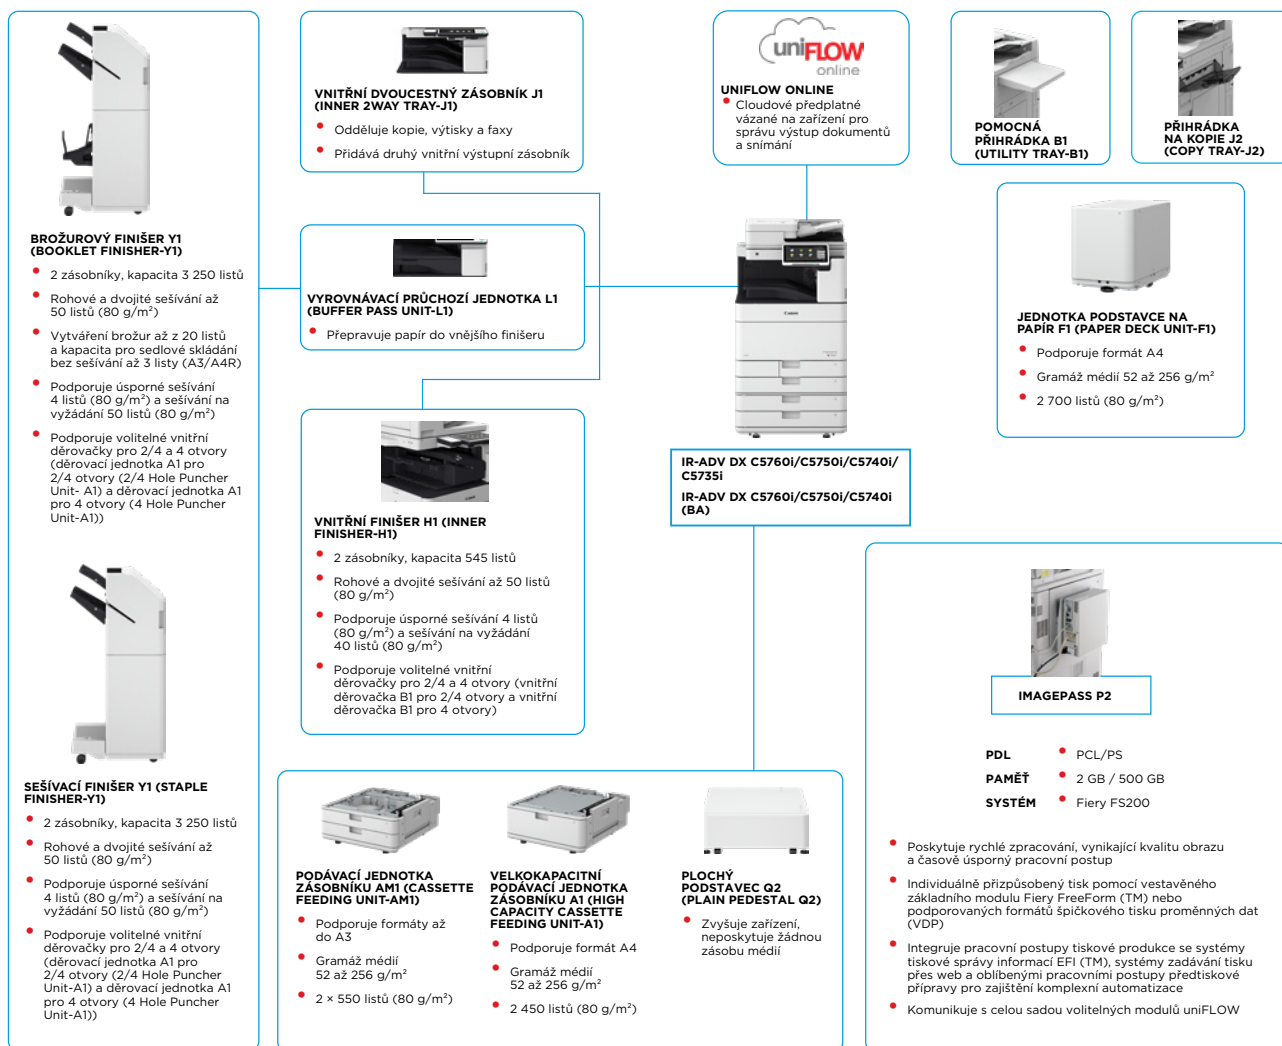

Tato plochá konfigurace je uvedena pouze pro ilustrační účely. Úplný seznam možností a přesné vztahy týkající se kompatibility naleznete v [online konfigurátoru produktů](#).

Platforma s jednotným firmwarem (UFP) zajišťuje dostupnost nejnovějších upgradů a ochranu funkcí pro vylepšení uživatelského prostředí v rámci celého portfolia produktů IR ADVANCE DX.

Canon

TECHNICKÉ ÚDAJE Řada imageRUNNER ADVANCE DX C5700

HLAVNÍ JEDNOTKA		Přímý tisk	Podporované typy souborů: PDF, EPS, TIFF/JPEG a XPS
Typ zařízení	Barevné laserové multifunkční zařízení pro formát A3	Tisk z mobilních zařízení a cloudu	AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon PRINT Business a uniFLOW Online
Základní funkce	Tisk, kopírování, skenování, odesílání, ukládání a volitelné faxování		K dispozici je řada různých aplikací a řešení na platformě MEAP, které zajišťují tisk z mobilních zařízení nebo ze zařízení připojených k internetu a z cloudových služeb podle vašich požadavků. Další informace vám poskytnou váš obchodní zástupce.
Procesor	Procesor Dual Core s frekvencí 1,75 GHz		Přímý tisk: 136 Roman Přímý tisk PCL: 93 Roman, 10 rastrových písem, 2 písma OCR, Andale Mono WT J/K/S/T*1 (japonština, korejšina, zjednodušená a tradiční čínština), písma čárových kódů*2
Ovládací panel	Barevný dotykový panel TFT LCD WSVGA s úhlopříčkou 25,6 cm (10,1")	Přímý tisk	* Vyžaduje volitelnou sadu mezinárodních písem PCL A1 (PCL International Font Set-A1)
Paměť	Standardně: 4,0 GB paměti RAM	Tisk z mobilních zařízení a cloudu	** Vyžaduje volitelnou sadu pro tisk čárových kódů D1 (Barcode Printing Kit-D1).
Pevný disk	Standardně: 320 GB (volné místo na disku: 250 GB), volitelně: 250 GB, 1 TB *Lze použít jiný výchozí pevný disk.		Zabezpečený tisk, bezpečnostní vodoznak, záhlaví/zápatí, rozvržení stránek, oboustranný tisk, smíšené velikosti papíru / orientace, přední/zadní přebaly, snížená spotřeba toneru, tiskétní plakáty, vynucené pozdržení tisku, datum tisku, plánovaný tisk, tisk pomocí virtuální tiskárny
Zrcadlení pevného disku	Volitelné	Podporované typy médií	UFR II: Windows® 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019, Mac OS X (10.10 nebo novější) PCL: Windows® 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 PS: Windows® 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019, Mac OS X (10.10 nebo novější) PPD: Windows® 7 / 8.1 / 10, MAC OS X (10.9 nebo novější) Software McAfee Embedded Control K únoru 2020
Rozhraní pro připojení	Síť Standardně: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Wireless LAN (IEEE 802.11 b/g/n); Volitelně: NFC, Bluetooth s nízkou spotřebou energie JINE Standardně: 1× USB 2.0 (hostitelské), 1× USB 3.0 (hostitelské), 1× USB 2.0 (zařízení) volitelně: sériové rozhraní, rozhraní pro řízení kopírování	Kompatibilitní	iR-ADV DX C5760i až 60 str./min (A4, A5, A5R, A6R), až 32 str./min (A3), až 36 str./min (A4R)
Kapacita zásoby papíru (A4, 80 g/m²)	Standardně: 1 200 listů 1× víceúčelový zásobník s kapacitou 100 listů 2× zásobník na 550 listů Maximálně: 6 350 listů (s velkokapacitní podávací jednotkou zásobníku A1 a jednotkou velkokapacitního zásobníku papíru F1)	Specifikace kopírování	iR-ADV DX C5750i až 50 str./min (A4, A5, A5R, A6R), až 27 str./min (A3), až 30 str./min (A4R)
Výstupní kapacita papíru (A4, 80 g/m²)	Standardně: 250 listů Maximálně: 3 450 listů (se sešivacím finišerem Y1 (Staple Finisher-Y1) / brožurovým finišerem AA1 (Booklet Finisher-AA1) a příhradkou na kopie J2 (Copy Tray-J2))	Rychlost kopírování (černobíle/barevně)	iR-ADV DX C5740i až 40 str./min (A4, A5, A5R, A6R), až 22 str./min (A3), až 24 str./min (A4R)
Možnosti konečných úprav	Standardní: třídění, seskupování S volitelnou výbavou: kompletování, seskupování, posouvání, sešívání, sedlové sešívání, děrování, sešívání Eco, sešívání na vyzádaní	Doba vytištění první kopie (A4, černobíle/barevně)	iR-ADV DX C5735i až 35 str./min (A4, A5, A5R, A6R), až 18 str./min (A3), až 23 str./min (A4R)
Podporované typy médií	Víceúčelový zásobník: Tenký papír, běžný papír, recyklovaný papír, barevný papír, silný papír, povrstvený papír, pauzovací papír, klížený papír, průhledné fólie, štítky, děrovaný papír, hlavičkový papír, papír se záložkami, obálka Zásobník papíru (horní/dolní): Tenký papír, běžný papír, recyklovaný papír, barevný papír, silný papír, klížený papír, průsvitný papír, děrovaný papír, hlavičkový papír a obálka* *Vyžaduje nástavec podavače obálek (standardní).	Rozlišení kopírování (dpi)	iR-ADV DX C5760i Přibl. 2,9/4,5 sekundy nebo méně
Podporované velikosti médií	Víceúčelový zásobník: Standardní velikost: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Vlastní velikost: 98,0 × 139,7 mm až 320,0 × 457,2 mm Volná velikost: 98,0 × 139,7 mm až 320,0 × 457,2 mm Obálky: ̘: 10 (No.10), Monarch, DL, ISO-C5 Vlastní velikost obálek: 98,0 × 98,4 mm až 320,0 × 457,2 mm Horní zásobník: Standardní velikost: A4, A5, A5R, A6R, B5 Vlastní velikost: 98,0 × 148,0 mm až 297,0 × 215,9 mm Obálky: COM10 (̘:10), DL, ISO-C5 Dolní zásobník: Standardní velikost: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Vlastní velikost: 98,0 × 182,0 mm až 304,8 × 457,2 mm Obálky: COM10 (̘:10), Monarch, DL, ISO-C5	Vícenásobné kopie	iR-ADV DX C5750i Přibl. 3,5/5,2 sekundy nebo méně
Podporované gramáže médií	Víceúčelový zásobník: 52 až 300 g/m ² Zásobník papíru (horní/dolní): 52 až 256 g/m ² Oboustranně: 52 až 220 g/m ²	Hustota kopírování	iR-ADV DX C5740i Přibl. 4,1/6,1 sekundy nebo méně
Doba zahřívání	Režim rychlého spuštění: 4 sekundy nebo méně* *Doba od zapnutí napájení zařízení do zobrazení ikony kopírování a okamžiku, kdy lze provést operaci na displeji dotykového panelu. Z režimu spánku: 10 sekund nebo méně Po zapnutí napájení: 10 sekund nebo méně* *Doba od zapnutí napájení zařízení do stavu připravenosti pro kopírování (bez rezervace tisku).	Zvětšení	iR-ADV C5735i: Přibl. 4,9/7,4 sekundy nebo méně
Rozměry (Š × H × V)	iR-ADV DX C5760i/C5750i/C5740i/C5735i: 620 × 722 × 937 mm iR-ADV DX C5760i/C5750i/C5740i (modely BA): 620 × 860 × 937 mm	Rozlišení kopírování (dpi)	600 × 600
Prostor pro instalaci (Š × H)	iR-ADV DX C5760i/C5750i/C5740i/C5735i: Základní: 1 083 × 1 162 mm (otevřený pravý kryt s vysunutým víceúčelovým zásobníkem a otevřené zásuvky zásobníků) Plná konfigurace: 1 866 × 1 162 mm (brožurový finišer Y1 (Booklet Finisher-Y1) s vysunutým nástavcem + jednotka velkokapacitního zásobníku papíru F1 (Paper Deck Unit-F1) + otevřené zásuvky zásobníků) iR-ADV DX C5760i/C5750i/C5740i (modely BA): Základní: 1 083 × 1 300 mm (otevřený pravý kryt s vysunutým víceúčelovým zásobníkem a otevřené zásuvky zásobníků) Plná konfigurace: 1 866 × 1 300 mm (brožurový finišer Y1 (Booklet Finisher-Y1) s vysunutým nástavcem + jednotka velkokapacitního zásobníku papíru F1 (Paper Deck Unit-F1) + otevřené zásuvky zásobníků)	Vícenásobné kopie	Až 999 kopií
Hmotnost	iR-ADV DX C5760i/C5750i/C5740i/C5735i: přibl. 143 kg, včetně toneru [iR-ADV DX C5760i/C5750i/C5740i (modely BA): přibl. 145 kg, včetně toneru]	Hustota kopírování	Automaticky nebo ručně (9 úrovní)
Specifikace tisku		Zvětšení	Proměnlivé zvětšení: 25 až 400 % (kroky po 1 %) Přednastavené zmenšení/zvětšení: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1:1), 141 %, 200 %, 400 %
Rychlost tisku (černobíle/barevně)	iR-ADV DX C5760i 60 str./min (A4), 32 str./min (A3), 36 str./min (A4R), 60/5 str./min (A5R), 60/5 str./min (A6R) iR-ADV DX C5750i 50 str./min (A4), 27 str./min (A3), 30 str./min (A4R), 50/4 str./min (A5R), 50/4 str./min (A6R) iR-ADV DX C5740i 40 str./min (A4), 22 str./min (A3), 24 str./min (A4R), 40/4 str./min (A5R), 40/4 str./min (A6R) iR-ADV DX C5735i 35 str./min (A4), 18 str./min (A3), 23 str./min (A4R), 35/4 str./min (A5R), 35/4 str./min (A6R)	Rozlišení kopírování (dpi)	Přednastavené poměry zmenšení/zvětšení podle plochy, oboustranné kopírování, nastavení sytosti, výběr typu originálu, režim přerušení, kniha na dvě strany, oboustranný originál, sestavení úlohy, N na 1, přidání přebalu, vkládání listů, různé velké originály, číslování stránek, číslování sad kopií, ostrost, vymazání rámečky, bezpečnostní vodoznak, datum tisku, hřbet, tisk a kontrola, negativní/pozitivní, opakování obrazů, sloučení bloků úloh, zrcadlové převrácení obrazu, uložení do schránky, překryvání obrazů, kopírování průkazů totožnosti, vynechání prázdných stránek, originál volné velikosti, barevný režim, rezervní kopie, vzorek kopie
Rozlišení tisku (dpi)	600 × 600 1 200 × 1 200	Specifikace pro skenování	Jednoprůchodový duplexní automatický podavač dokumentů - DADF* [oboustranné na oboustranné (automatické)] * Je podporována detekce podání více listů podavačem. až 200 listů
Jazyk PDL (Page-Description Language)	Standardně: UFR II, PCL6, Adobe®PostScript®3™	Typ	Plochy skener: list, kniha a třírozměrné objekty Gramáž médií pro podavač dokumentů: Jednostranné skenování: 38 až 220 g/m ² (černobíle/barevně) Oboustranné skenování: 38 až 220 g/m ² (černobíle/barevně) *Připustná gramáž pro formát A6R a menší je 50 až 220 g/m ² .
		Kapacita papíru podavače dokumentů (80 g/m²)	Velikost skla pro skenování: až 297,0 × 431,8 mm Velikost médií pro podavač dokumentů: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Užitelská velikost: 70,0 × 139,7 mm až 304,8 × 431,8 mm
		Připustné originály a gramáže	Uživatelská velikost: 70,0 × 139,7 mm až 304,8 × 431,8 mm
		Podporované velikosti médií	Jednostranné skenování: 135/135 (300 × 300 dpi, odesílání), 80/80 (600 × 600 dpi, kopírování) Oboustranné skenování: 270/270 (300 × 300 dpi, odesílání), 160/90 (600 × 600 dpi, kopírování)
		Rychlost skenování (obr./min: černobíle/barevně, A4)	Skenování pro kopírování: 600 × 600 Skenování pro odesílání: (Push) 600 × 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (Pull) 600 × 600 Skenování pro faxování: 600 × 600
		Rozlišení skenování (dpi)	Color Network ScanGear2. Pro rozhraní TWAIN i WIA Podporované operační systémy: Windows® 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016
		Specifikace skenování řízeného z počítače	Skenování typu Push, skenování typu Pull, skenování do schránky, skenování do uložště Advanced Space, skenování do sítě, skenování na paměťové zařízení USB, skenování do mobilních zařízení, skenování do cloudu (uniFLOW Online)
		Metoda skenování	

TECHNICKÉ ÚDAJE **Řada imageRUNNER ADVANCE DX C5700**

Velkokapacitní podávací jednotka zásobníku A1 (High Capacity Cassette Feeding Unit-A1)

Kapacita papíru: 2 450 listů (80 g/m²)
 Typ papíru: Tenký papír, běžný papír, recyklovaný papír, barevný papír, silný papír, klížený papír, děrovaný papír a hlavíčkový papír
 Formát papíru: A4
 Gramáž papíru: 52 až 256 g/m²
 Zdroj napájení: z hlavní jednotky
 Rozměry (Š × H × V): 620 × 700 × 251 mm (po připevnění k hlavní jednotce)
 Hmotnost: přibližně 30,0 kg

Jednotka velkokapacitního zásobníku papíru F1 (Paper Deck Unit-F1)

Kapacita papíru: 2 700 listů (80 g/m²)
 Typ papíru: Tenký, běžný, barevný, recyklovaný, silný, děrovaný
 Velikost papíru: A4, B5
 Gramáž papíru: 52 až 256 g/m²
 Zdroj napájení: z hlavní jednotky
 Rozměry (Š × H × V): 344 × 630 × 440 mm (po připevnění k hlavní jednotce)
 Hmotnost: přibližně 31 kg

MOŽNOSTI VÝSTUPU*

Vnitřní dvoucestný zásobník J1 (Inner Zway Tray-J1)

*Kapacita papíru se může lišit v závislosti na typu a velikosti papíru.

Kapacita zásobníku (80 g/m²)
 Horní příhrádka: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 listů
 SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 50 listů
 Spodní příhrádka (standardní zásobník): A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 listů
 SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 listů
 Gramáž papíru: 52 až 300 g/m²
 Rozměry (Š × H × V): 420 × 407 × 76 mm
 Hmotnost: přibližně 0,7 kg

Příhrádka na kopie J2 (Copy Tray-J2)

Kapacita (80 g/m²):
 A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 listů
 SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 75 listů
 Rozměry (Š × H × V): 442 × 373 × 176 mm (po připevnění k hlavní jednotce, s vysunutým nástavcem)
 Hmotnost: 0,5 kg

Vnitřní finišer H1 (Inner Finisher-H1)

Kapacita zásobníků (80 g/m²):
 Horní příhrádka: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: 45 listů
 Spodní příhrádka: A4, A5, A5R, B5: 500 listů,
 SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 listů,
 A6R: 30 listů
 Obálka: 10 listů
 Gramáž papíru: 52 až 300 g/m²
 Umístění svorek: rohové, dvojité
 Kapacita sešítí:
 A4, B5: 50 listů (52 až 90 g/m²),
 A3, A4R, B4: 30 listů (52 až 90 g/m²)
 Bezspzponkové sešítí:
 A3, A4, B4, B5: 5 listů (52 až 64 g/m²)
 4 listy (65 až 81,4 g/m²)
 3 listy (82 až 105 g/m²)
 Sešívání na vyžádání: 40 listů (80 g/m²)
 Zdroj napájení: z hlavní jednotky
 Rozměry (Š × H × V): 585 × 525 × 225 mm (s vysunutým nástavcem)
 Hmotnost: přibližně 8,6 kg

Sešívací finišer Y1 (Staple Finisher-Y1)

(Vyžaduje vyrovnávací průchozí jednotku L1 (Buffer Pass Unit-L1))
 Kapacita zásobníků (80 g/m²):
 Horní příhrádka: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 listů,
 SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 125 listů
 Spodní příhrádka: A4, A5, A5R, B5: 3 000 listů
 SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1 500 listů
 A6R: 250 listů
 Obálky: Monarch: 30 listů, COM10 č. 10, DL, ISO-C5: 100 listů
 Gramáž papíru:
 Horní příhrádka 52 až 256 g/m²
 dolní příhrádka 52 až 300 g/m²
 Umístění svorek: rohové, dvojité
 Kapacita sešítí:
 A4, B5: 50 listů (52 až 90 g/m²),
 A3, A4R, B4: 30 listů (52 až 90 g/m²)
 Svorky Eco:
 A3, A4: 5 listů (52 až 64 g/m²)
 4 listy (65 až 81,4 g/m²)
 3 listy (82 až 105 g/m²)
 Sešívání na vyžádání: 50 listů (52 až 90 g/m²)
 Rozměry (Š × H × V): 637 × 623 × 1142 mm (s vysunutým nástavcem)
 Hmotnost: přibližně 31 kg

Brožurový finišer Y1 (Booklet Finisher-Y1)

(Vyžaduje vyrovnávací průchozí jednotku L1 (Buffer Pass Unit-L1))
 (Zahrnuje výše uvedené základní specifikace sešívání pro sešívací finišer Y1 (Staple Finisher-Y1).)
 Velikost papíru pro sedlové sešívání: A3, A4R, B4
 Kapacita pro sedlové sešívání: 20 listů × 10 sad (52 až 81,4 g/m²)
 (včetně přebalového listu s gramáží 52 až 256 g/m²)
 Kapacita pro složené nesešité svazky: až 3 listy (52 až 105 g/m²)
 Zdroj napájení: z hlavní jednotky
 Rozměry (Š × H × V): 637 × 623 × 1142 mm (s vysunutým nástavcem)
 Hmotnost: přibližně 57 kg

Vnitřní děrovačka B1 pro 2/4 otvory (Inner 2/4 Hole Puncher-B1)

(vyžaduje vnitřní finišer H1 (Inner Finisher-H1))
 Dva nebo čtyři otvory
 Přípustná gramáž papíru pro děrování: 52 až 300 g/m²
 Přípustná velikost papíru pro děrování: dva otvory: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
 Čtyři otvory: A3, A4
 Napájení: z finišeru

Vnitřní děrovačka B1 pro 4 otvory (Inner 4 Hole Puncher-B1)

(vyžaduje vnitřní finišer H1 (Inner Finisher-H1))
 Čtyři otvory
 Přípustná gramáž papíru pro děrování: 52 až 300 g/m²
 Podporovaná velikost papíru pro děrování:
 Čtyři otvory: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
 Napájení: z finišeru

Děrovací jednotka A1 pro 2/4 otvory (2/4 Hole Puncher Unit-A1)

Vyžaduje sešívací finišer Y1 (Staple Finisher-Y1) nebo brožurový finišer Y1 (Booklet Finisher-Y1)
 Dva nebo čtyři otvory
 Přípustná gramáž papíru pro děrování: 52 až 300 g/m²
 Podporovaná velikost papíru pro děrování:
 Dva otvory: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
 Čtyři otvory: A3, A4
 Napájení: z finišeru

Děrovací jednotka A1 pro 4 otvory (4 Hole Puncher Unit-A1)

Vyžaduje sešívací finišer Y1 (Staple Finisher-Y1) nebo brožurový finišer Y1 (Booklet Finisher-Y1)
 Čtyři otvory
 Přípustná gramáž papíru pro děrování: 52 až 300 g/m²
 Podporovaná velikost papíru pro děrování:
 Čtyři otvory: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
 Napájení: z finišeru

HARDWAROVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Čtečky karet

K dispozici jsou různé čtečky karet, např. MiCard Plus. Další informace získáte v místní kanceláři společnosti Canon.
 Čtečka karet F1 (Copy Card Reader-F1)
 Sada pro připojení čtečky karet B7

Ostatní

Doplňků pro podávání papíru se záložkami F1
 Pomocná příhrádka B1 (Utility Tray-B1)
 Vyrovnávací průchozí jednotka L1 (Buffer Pass Unit-L1)
 Numerická klávesnice A1

MOŽNOSTI ZABEZPEČENÍ

Zabezpečení dat

Sada pro zrcadlení pevného disku J1
 Pevný disk N1 2,5" / 250 GB
 Pevný disk P1 2,5" / 1 TB

SYSTÉMOVÉ DOPLŇKY A VOLITELNÉ OVLADAČE

Tiskové příslušenství

Sada mezinárodních písem PCL A1 (PCL International Font Set-A1)

Tisk čárových kódů

Sada pro tisk čárových kódů D1 (Barcode Printing Kit-D1)

Možnosti řadičů EFI-Fier

ImagePASS-P2 verze 1.1

Systémové příslušenství

Sada rozhraní pro řízení kopírování A1 (Copy Control Interface Kit-A1)
 Sada sériového rozhraní K3
 Sada pro připojení Bluetooth LE A2
 Sada NFC E1

Faxové příslušenství

Faxová karta Super G3 AS1
 Faxová karta Super G3 pro 2. linku ASI
 Sada vzdáleného faxu A1 (Remote Fax Kit-A1)
 Sada rozšíření o IP fax B1 (IP FAX Expansion Kit-B1)

DALŠÍ MOŽNOSTI

Příslušenství pro usnadnění přístupu

Držadlo pro automatický podávací dokument A1 (ADF Access Handle-A1)
 Sada hlasového průvodce G1
 Sada hlasového ovládání D1

Software a řešení



Certifikace a kompatibilita



Canon Inc.
 canon.com

Canon Europe
 canon-europe.com

Czech edition

© Canon Europa N.V., 2020