

imageRUNNER ADVANCE DX C5700 -sarja

TEHOSTA LIIKETOIMINTAA ÄLYKKÄILLÄ A3-VÄRIMONITOIMILAITTEILLA




Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution



New to the Line

KOKOONPANOVAIHTOEHDOT

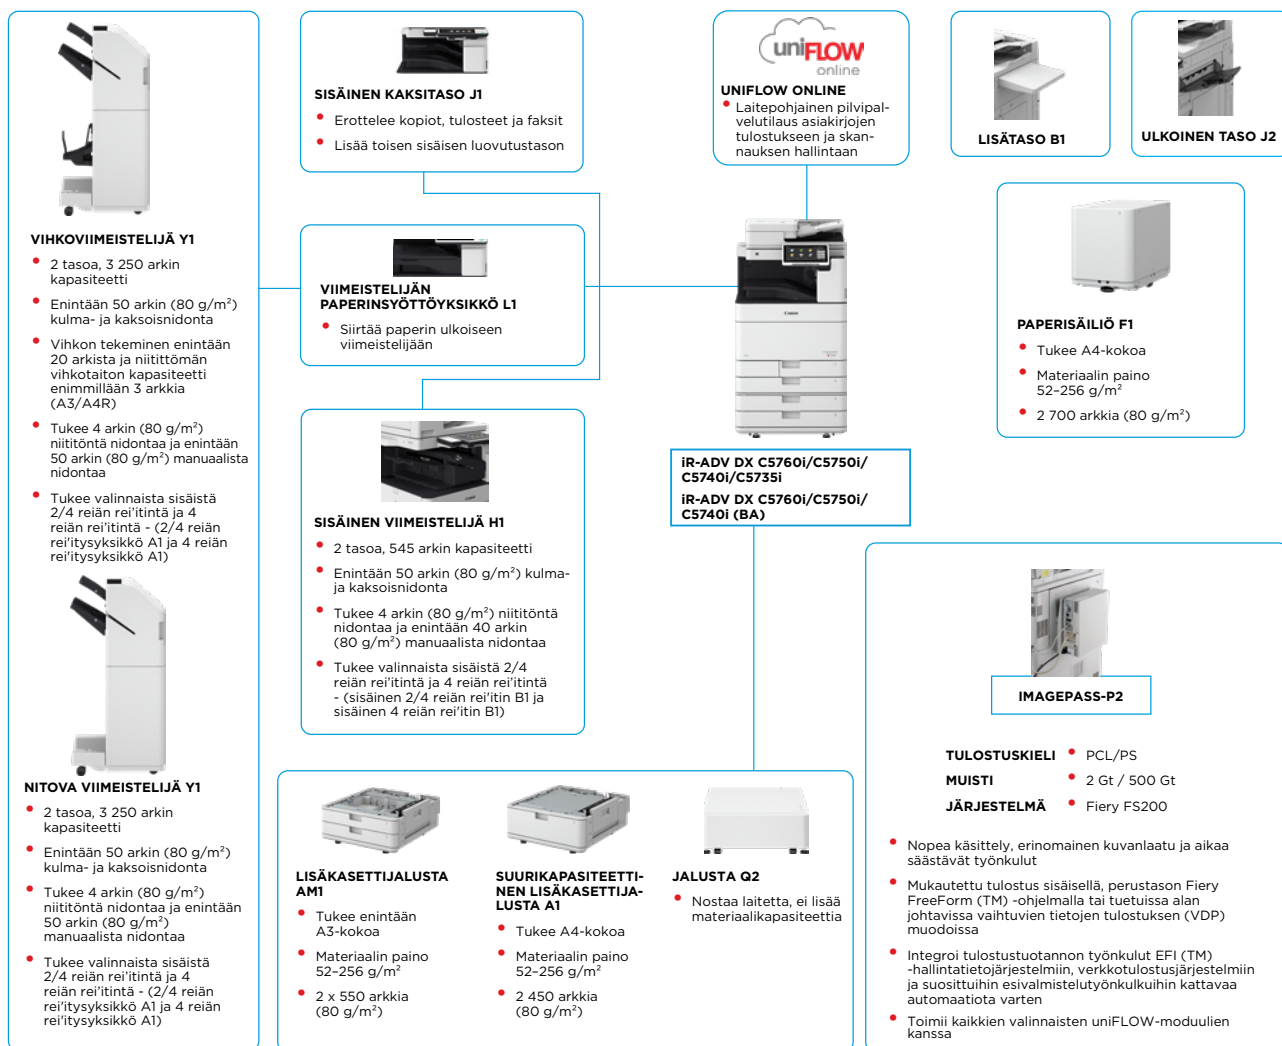

Tämä kokoonpanokuva on vain havainnollistamista varten. Voit tarkistaa täydellisen lisävarusteiden luettelon ja tarkat yhteensopivuudet verkossa olevalla tuotteen [kokoonpanovalitsimella](#).

Unified Firmware Platform (UFP) -alusta varmistaa, että käytettävissä ovat aina uusimmat päivitykset ja suojaustoiminnot, ja parantaa käyttökokemusta koko IR ADVANCE DX -tuotevalikoimassa.

Canon

TEKNISET TIEDOT

imageRUNNER ADVANCE DX C5700 -sarja

PÄÄYKSIKKÖ		Suoratulostus	Tuetut tiedostotyytit: PDF, EPS, TIFF/JPEG ja XPS.
Laitetyyppi	A3-väriasermonitoimilaite	Tulostus mobiililaitteista ja pilvipalvelusta	AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon PRINT Business ja uniFLOW Online
Päätoiminnot	Tulostus, kopiointi, skannaus, lähetys, tallennus ja lisäominaisuutena faksaus		Saatavana on useita ohjelmia ja MEAP-ratkaisuja, joiden avulla voidaan tulostaa mobiililaitteista, internettiin yhteydessä olevista laitteista sekä pilvipalveluista. Lisätietoja saa myyntiedustajalta.
Proessori	1,75 GHz:n Dual Core -suoritin	Kirjasimet	PS-fontit: 136 latinalaista PCL-fontit: 93 latinalaista, 10 bittikarttafonttia, 2 tekstintunnistusfonttia, Andalé Mono WT J/K/S/T ^{*1} (japani, korea, yksinkertaistettu ja perinteinen kiina), viivakoodifontit ^{*2}
Ohjauspaneeli	10,1 tuuman TFT LCD WSVGA -värikosketuspaneeli		^{*1} Tarvitaan lisävarusteena saatava kansainvälinen PCL-fonttipaketti A1.
Muisti	Vakio: 4,0 Gt:n RAM-muisti		^{**} Tarvitaan lisävarusteena saatava viivakooditulostussarja D1.
Kiintolevy	Vakio*: 320 Gt (vapaa levytila: 250 Gt), valinnainen: 250 Gt, 1 Tt	Tulostustoiminnot	Suojattu tulostus, suojattu vesileima, ylätunniste/ alatumiste, sivun asettelu, kaksipuolinen tulostus, erilaisia paperikokoja/-suuntia, etu-/takakannet, väriaineen vähennys, julistetulostus, pakotettu pito -tulostus, tulostuspäiväys, ajoitettu tulostus, tulostus virtuaalitulostimella
Kiintolevy, jossa peilaustoiminto	*Myös toista kiintolevyä voidaan käyttää.	Käyttäjärjestelmä	UFRIL: Windows® 7 / 8.1 / 10 / Server2008 / Server2008 R2 / Server2012 / Server2012 R2 / Server2016 / Server2019, Mac OS X (vähintään 10.10) PCL: Windows® 7 / 8.1 / 10 / Server2008 / Server2008 R2 / Server2012 / Server2012 R2 / Server2016 / Server2019 PS: Windows® 7 / 8.1 / 10 / Server2008 / Server2008 R2 / Server2012 / Server2012 R2 / Server2016 / Server2019, Mac OS X (vähintään 10.10) PPD: Windows® 7 / 8.1 / 10, Mac OS X (10.9 tai uudempi) McAfee Embedded Control Software Helmikuussa 2020
Liitäntätyyppi	VERKKO Vakio: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, langaton lähiverkko (IEEE 802.11 b/g/n) Lisävaruste: NFC, Bluetooth Low Energy MUITA OMINAISUUKSIA Vakio: USB 2.0 (isäntä) x 1, USB 3.0 (isäntä) x 1, USB 2.0 (laite) x 1 Lisävaruste: sarjaliitäntä, liitinpaketti ulkoisille lukijoille		
Paperinsyöttökapasiteetti (A4, 80 g/m²)	Vakio: 1 200 arkkia 100 arkin monikäyttötaso 550 arkin kasetti x 2 Enintään: 6 350 arkkia (suurikapasiteetisella paperikasettijäykällä A1 ja paperisäiliöyksiköllä F1)	KOPIOINNIN TEKNISET TIEDOT	
Materiaalien luovutuskapasiteetti (A4, 80 g/m²)	Vakio: 250 arkkia Enintään: 3 450 arkkia (nitova viimeistelijä Y1 / vihkovimeistelijä Y1 ja kopiotaso J2)	Kopiointinopeus (mv/väri)	iR-ADV DX C5760i enintään 60 sivua/min (A4, A5, A5R, A6R), 32 sivua/min (A3), 36 sivua/min (A4R)
Viimeistelyominaisuudet	Vakio: lajittelu, ryhmä Valinnaiset: lajittelu, ryhmittely, offset, nidonta, satulanidonta, rei'itys, eco-nidonta (niititön), manuaalinen nidonta		iR-ADV DX C5750i enintään 50 sivua/min (A4, A5, A5R, A6R), 27 sivua/min (A3), 30 sivua/min (A4R)
Tuetut materiaalityypit	Monikäyttötaso: ohut, tavallinen, kierrätetty, värillinen, paksu, päällystetty, Bond-paperi, kalvo, tarrapaperi, rei'itetty, kirjelomake, välilehti, kirjekuori Paperikasetit (ylä/ala): ohut, tavallinen, kierrätetty, värillinen, paksu, Bond-paperi, kalvo, rei'itetty, kirjelomake, välilehti, kirjekuori* *Tarvitaan kirjekuorien syöttölaite (vakio).		iR-ADV DX C5740i enintään 40 sivua/min (A4, A5, A5R, A6R), 22 sivua/min (A3), 24 sivua/min (A4R)
Tuetut materiaalikoot	Monikäyttötaso: Vakiokoko: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Mukautetut koot: 98 x 139,7 – 320 x 457,2 mm Valinnaiset koot: 98 x 139,7-320 x 457,2 mm Kirjekuoret: COM 10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Kirjekuorten mukautetut koot: 98 x 98,4 – 320 x 457,2 mm Yläkasetti: Vakiokoko: A4, A5, A5R, A6R, B5 Mukautetut koot: 98 x 148 – 297 x 215,9 mm Kirjekuoret: COM10 No.10, DL, ISO-C5 Alakasetti: Vakiokoot: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Mukautetut koot: 98,0 x 182,0 mm – 304,8 x 457,2 mm Kirjekuoret: COM10 (No.10), Monarch, DL, ISO-C5	Ensimmäisen sivun tulostusaika (A4, mv/väri)	iR-ADV DX C5735i enintään 35 sivua/min (A4, A5, A5R, A6R), 18 sivua/min (A3), 23 sivua/min (A4R)
Materiaalien enimmäispainot	Monikäyttötaso: 52-300 g/m² Paperikasetti (ylä/ala): 52-256 g/m² Kaksipuolinen: 52-220 g/m²	Kopiointitarkkuus (dpi)	iR-ADV DX C5760i: Noin enintään 2,9/4,5 sekuntia
Lämpenemisaika	Pikakäynnistystila: enintään 4 sekuntia* *Aika virran kytkemisestä siihen, kun kopiointikuvake on käytettävissä kosketusnäytössä Lepotilasta: enintään 10 sekuntia Virran kytkemisestä: enintään 10 sekuntia* *Aika virran kytkemisestä ensimmäisen kopion valmistumiseen (ei tulostusvarausta).	Kopiointi sarjana	iR-ADV DX C5750i: Noin enintään 3,5/5,2 sekuntia
Koko (L x S x K)	iR-ADV DX C5760i/C5750i/C5740i/C5735i: 620 x 722 x 937 mm iR-ADV DX C5760i/C5750i/C5740i (BA-mallit): 620 x 860 x 937 mm	Kopiointitummuus	iR-ADV DX C5740i: Noin enintään 4,1/6,1 sekuntia
Asennustila (L x S)	iR-ADV DX C5760i/C5750i/C5740i/C5735i: Perusmalli: 1 083 x 1 162 mm (oikea kansi auki, monikäyttötaso avattuna ja kasettikotelot auki) Täysi kokoonpano: 1 866 x 1 162 mm (vihkovimeistelijä Y1 jatkotaso auki + paperisäiliöyksikkö F1 + kasetin laatikot auki) iR-ADV DX C5760i/C5750i/C5740i (BA-mallit): Perusmalli: 1 083 x 1,300 mm (oikea kansi auki, monikäyttötaso avattuna ja kasettikotelot auki) Täysi kokoonpano: 1 866 x 1 300 mm (vihkovimeistelijä Y1 jatkotaso auki + paperisäiliöyksikkö F1 + kasetin laatikot auki)	Suurennus	iR-ADV C5735i: Noin enintään 4,9/7,4 sekuntia
Paino	iR-ADV DX C5760i/C5750i/C5740i/C5735i: noin 143 kg väriaineen kanssa [iR-ADV DX C5760i/C5750i/C5740i (BA-mallit): noin 145 kg väriaineen kanssa]	Kopiointiominaisuudet	600 x 600 Enintään 999 kopiota Automaattinen tai manuaalinen (9 tasoa) Säädettävä zoomaus: 25 % – 400 % (1 %:n välein) Esiasetetut suurennokset/pienennykset: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1:1), 141 %, 200 %, 400 % Esiasetetut suurennus-/pienennyssuhteet alueen mukaan, kaksipuolinen, tiheyden säätö, alkuperäisen tyypin valinta, keskeytystoiminto, kaksisivuinen kirja, kaksipuolinen alkuperäinen, työn määrittys, N sivua arkille, lisäkansi, välilehdet, erikoiset alkuperäiset, sivunumerointi, kopiosarjojen numerointi, terävyys, sivunuksen poisto, tietoturvallinen vesileima, tulostuspäiväys, palstavailit, tulosta ja tarkista, negatiivinen/positiivinen, toista kuvat, yhdistä työlohkot, peilikuva, tallenna postilaatikkoon, päällekkäiskuva, henkilökortin kopiointi, tyhjen sivujen poisto, mukautettu alkuperäisen koko, väritila, kopiotyön varaaminen, mallikopia
TULOSTUKSEN TEKNISET TIEDOT		SKANNAUKSEN TEKNISET TIEDOT	
Tulostusnopeus (mv/väri)	iR-ADV DX C5760i 60 sivua/min (A4), 32 sivua/min (A3), 36 sivua/min (A4R), 60/5 sivua/min (A5R), 60/5 sivua/min (A6R) iR-ADV DX C5750i 50 sivua/min (A4), 27 sivua/min (A3), 30 sivua/min (A4R), 50/4 sivua/min (A5R), 50/4 sivua/min (A6R) iR-ADV DX C5740i 40 sivua/min (A4), 22 sivua/min (A3), 24 sivua/min (A4R), 40/4 sivua/min (A5R), 40/4 sivua/min (A6R) iR-ADV DX C5735i 35 sivua/min (A4), 18 sivua/min (A3), 23 sivua/min (A4R), 35/4 sivua/min (A5R), 35/4 sivua/min (A6R)	Tyyppi	Yhden pyyhkäisyn kaksipuolinen automaattinen syöttölaite* [[kaksipuolinen kaksipuoliseksi (automaattinen)]] * Syöttölaitteen usean arkin syötön tunnistusta tuetaan.
Tulostustarkkuus (dpi)	600 x 600, 1 200 x 1 200	Arkinsyöttölaitteen paperikapasiteetti (80 g/m²)	enintään 200 arkkia
Sivunkuvaukset	Vakio: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript®3™	Hyväksytyt alkuperäiset ja painot	Taso: arkki, kirja ja kolmiulotteiset esineet Syöttölaite, materiaalin paino: Yksipuolinen skannaus: 38–220 g/m² (mv/väri) Kaksipuolinen skannaus: 38–220 g/m² (mv/väri) *Hyväksyttävä paino (enintään A6R) on 50–220 g/m².
		Tuetut materiaalikoot	Valotustason skannauskoko 297 x 431,8 mm Syöttölaitteen materiaalikoot: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Mukautetut koot: 70,0 x 139,7 – 304,8 x 431,8 mm
		Skannausnopeus (kuvia minuutissa: mv/väri, A4)	Yksipuolinen skannaus: 135/135 (300 x 600 dpi, lähetys), 80/80 (600 x 600 dpi, kopiointi), Kaksipuolinen skannaus: 270/270 (300 x 300 dpi, lähetys), 160/90 (600 x 600 dpi, kopiointi)
		Skannaustarkkuus (dpi)	Skannaus kopiointia varten: 600 x 600 Skannaus lähetystä varten: (push) 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (pull) 600 x 600 Skannaus faksasta varten: 600 x 600
		Verkkoskanauksen tekniset tiedot	Color Network ScanGear2. TWAIN- ja WIA-yhteensopiva Tuetut käyttöjärjestelmät: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server 2016
		Skannausmenetelmä	Push-skannaus, Pull-skannaus, skannaus postilaatikkoon, skannaus tallennustilaan (Advanced Space), skannaus verkkoon, skannaus USB-muistilaitteeseen, skannaus mobiililaitteeseen, skannaus pilvipalveluun (uniFLOW Online)



TEKNISET TIEDOT

imageRUNNER ADVANCE DX C5700 -sarja

LÄHETYKSEN TEKNISET TIEDOT Kohde Osoitekirja Lähetystarkkuus (dpi) Liikennöinti-protokolla Tiedostomuoto Yleiset lähetysominaisuudet FAKSAUKSEN TEKNISET TIEDOT Yhteyslinjoja enintään Modeemin nopeus Pakkausmenetelmä Tarkkuus (dpi) Lähetettävät/vastaanotettavat koot Faksimuisti Pikavalinnat Ryhmävalinnat/-kohteet Sarjalähetys Muistin varmuuskopiointi Faksauksen ominaisuudet TALLENNUKSEN TEKNISET TIEDOT Postilaatikko (numero tuettu) Jaettu verkkotila (Advanced Space) Jaetun verkkotilan (Advanced Space) tallennustila Jaetun verkkotilan (Advanced Space) ominaisuudet: TIETOTURVAN TEKNISET TIEDOT Todennus ja käytön hallinta Asiakirjojen tietoturva Verkon tietoturva Laiteturvallisuus	Vakio: sähköposti/Internet FAX (SMTP), SMB 3.0, FTP, WebDAV, postilaatikko Lisävaruste: Super G3 -faksi, IP-faksi LDAP (2000) / paikallinen (1600) / pikavalinnat (200) Push: jopa 600 x 600, Pull: jopa 600 x 600 Tiedosto: FTP(TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV Sähköposti/l-Fax: SMTP, POP3 Vakio: TIFF, JPEG, PDF (rajatut värit, kompakti, hakukelpoinen, suojauskäytännöt, Web-optimointi, PDF A/1-b, salattu, laiteallekirjoitus, käyttäjäallekirjoitus), XPS (kompakti, hakukelpoinen, laiteallekirjoitus, käyttäjäallekirjoitus), Office Open XML (PowerPoint, Word) Alkuperäisen tyypin valinta, kaksipuolinen alkuperäinen, kaksisivuinen kirja, erikokoiset alkuperäiset, tiheyden säätö, terävyys, kopiointisuhde, reunuksen poisto, työn määräyty, viivästetty lähetys, esikatselu, ilmoitus työn valmistumisesta, tiedoston nimi, aihe/viesti, vastaus lähettäjälle, sähköpostin tärkeys, lähetysraportti, alkuperäisen sisällön suunta, tyhjen sivujen poisto (lisävaruste) 2 (valinnainen 2. linja) Super G3, 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s MH, MR, MMR, JBIG 400 x 400 (huipputarkka), 200 x 400 (erittäin tarkka), 200 x 200 (tarkka), 200 x 100 (normaali) Lähetys: A3, A4, A4R, A5^{*1}, A5R^{*1}, B4, B5^{*2}, B5R^{*1} Vastaanotto: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R ^{*1} Lähetys A4-koossa ^{*2} Lähetys B4-koossa (lyhyt) Enintään 30 000 sivua (2 000 työtä) Enintään 200 Enintään 199 valintaa Enintään 256 osoitetta Kyllä Lähettäjän nimi (TTI), puhelinlinjan valinta (faksin lähetys), suoralähetys, viivästetty lähetys, esikatselu, ilmoitus työn valmistumisesta, lähetysraportti, lähetyskeskeytys, sarjalähetys, lähettäminen salasanalla/alaosoitteella, salainen postilokero, 2 sivua arkille 1100 käyttäjän Saapuneet-kansiota, 1 muistin vastaanoton Saapuneet-kansio, 50 luottamuksellisen faksin Saapuneet-kansiota Enintään 10 000 sivua (2 000 työtä) tallennettuna Liikennöinti-protokolla: SMB tai WebDAV Tuetut asiakastietokoneet: Windows® 8.1/10 Samanaikaiset yhteydet (enintään): SMB: 64, WebDAV: 3 Vakio: 16 Gt (valinnainen enint. 480 Gt) Advanced Space -kirjautumisen todennus, lajitteutoiminto, PDF-tiedoston tulostus salasanalla, imageWARE Secure Audit Manager -tuki, haku, tiedoston esikatselu, todennuksenhallinta, avoin julkiselle käyttäjälle, URI-lähetys, varmuuskopiointi/palautus Käyttäjän todennus (kirjautuminen kuvalla, kirjautuminen kuvalla ja PIN-koodilla, kirjautuminen henkilökortilla, kirjautuminen käyttäjänimellä ja salasanalla, toimintotasoinen kirjautuminen, mobiilikirjautuminen), osastotunnuksen todennus (kirjautuminen osastotunnuksella ja PIN-koodilla, toimintatasoinen kirjautuminen), uniFLOW Online Express (kirjautuminen PIN-koodilla, kirjautuminen kuvalla, kirjautuminen kuvalla ja PIN-koodilla, kirjautuminen henkilökortilla, kirjautuminen henkilökortilla ja PIN-koodilla, kirjautuminen käyttäjänimellä ja salasanalla, kirjautuminen osastotunnuksella ja PIN-koodilla, toimintatasoinen kirjautuminen), Käytönhallintajärjestelmä (käytönvalvonta) Tulostuksen tietoturva (suojattu tulostus, salattu tietoturvallinen tulostus, pakotettu pito -tulostus, uniFLOW-turvatulostus^{*)}), tietojen vastaanoton tietoturva (luottamuksellisten faksien Saapuneet-kansio, vastaanotettujen asiakirjojen automaattinen välittäminen), skannauksen tietoturva (salattu PDF, laiteallekirjoitettu PDF/XPS, käyttäjän allekirjoittama PDF/XPS, Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5 -integrointi), postilaatikon tietoturva (postilaatikon suojaus salasanalla, Advanced Space -käytönvalvonta), lähetystietojen tietoturva (salasanapyyntö jokaisesta lähetyksestä, rajoitetut sähköposti- ja tiedostonlähetysoiminnot, faksinumeron varmistus, faksiohjainlähetyksen salliminen/rajoittaminen, historiasta lähettämisen salliminen/rajoittaminen, S/MIME-tuki), asiakirjojen seuranta (suojattu vesileima) ^{*1} Tarvitaan uniFLOW Online / uniFLOW TLS 1.3, IPsec, IEEE802.1X-todennus, SNMP V3.0, palomuuritoiminnot (IP-/MAC-osoitteiden suodatus), kahden verkon tuki (kiinteä/langaton lähiverkko), käyttämättömien toimintojen poistaminen käytöstä (protokollat/sovellukset, etäkäyttöliittymä, USB-käyttöliittymä), G3-faksin ja UBS-yhteyden erottelu lähiverkosta, tiedostojen suorittamisen esto monitoimilaitteen Advanced Box -tallennustilasta, skannaus ja lähetys, sähköpostivastaanoton virusroijunta. Kiintolevyn tietojen suojaus (kiintolevyn tietojen salaus-, FIPS140-2), kiintolevyn tietojen poisto, kiintolevyn lukitus), vakiokiintolevyn alustus, Trusted Platform Module (TPM), työlokin piilotustoiminto, monitoimilaitteen ohjelmiston eheyden suojaaminen, monitoimilaitteen ohjelmiston eheyden tarkistaminen (järjestelmän käynnistyksen yhteydessä, tunkeutumisen tunnistus), IEEE2600.2 (Common Criteria Certification) (arviointivaiheessa)	Laitehallinta ja auditointi YMPÄRISTÖN TEKNISET TIEDOT Käyttöympäristö Virtalähde Virrankulutus Melutaso (mv/väri) Standardit TARVIKKEET Värikasetit Väriaineen riitto (arvioitu riitto, 5 %:n peitto) Tarvikkeet OHJELMISTO JA LAITTEEN HALLINTA Seuranta ja raportointi Etähallintatyökalut Skannausohjelmistot Alusta Asiakirjanhallinta FIERY-TULOSTUSOHJAJAIMEN TEKNISET TIEDOT (UPOTETTU) Lisävaruste/vakio Nimi Tulostustarkkuus (dpi) Sivunkuvauskielet Muisti Kiintolevy Prossessorin nopeus Järjestelmä MATERIAALIEN SYÖTTÖ, LISÄVARUSTEET Lisäasettjalusta AM1	Järjestelmänvalvojan salasana, digitaalinen varmenne- ja avainhallinta, tarkastusloki, yhdessä ulkoisen turvatarkastusjärjestelmän kanssa (suojaustiedot ja tapahtumahallinta), kuvatietojen kirjaaminen, turvallisuuskäytännön asetukset Lämpötila: 10–30 °C Kosteus: 20–80 % (suhteellinen ilmankosteus) 220–240 V, 50/60 Hz, 6 A Enintään: noin 1 800 W Kopiointi (jatkuva skannaus): noin 1 015 W^{*1} Valmiustila: noin 62,4 W ^{*1} Lepotila: noin 0,8 W^{*2} ^{*1} Viitearvo: mitattu yksi yksikkö ^{*2} 0,8 W:n lepotilaa ei voi käyttää kaikissa olosuhteissa tiettyjen asetusten vuoksi. Tyypillinen virrankulutus (TEC)*: iR-ADV DX C5760i: 0,86 kWh (BA-malli: 0,84 kWh) iR-ADV DX C5750i: 0,71 kWh (BA-malli: 0,68 kWh) iR-ADV DX C5740i: 0,59 kWh (BA-malli: 0,58 kWh) iR-ADV DX C5735i: 0,45 kWh *Energy Star 3.0, Yhdysvallat Äänitaso (LWA,m) Toiminnassa (mustavalko) (yksipuolinen) iR-ADV DX C5760i: 6,6 B*, Kv 0,3 B* (BA-malli: 6,7 B*, Kv 0,3 B*) iR-ADV DX C5750i: 6,5 B*, Kv 0,3 B* (BA-malli: 6,5 B*, Kv 0,3 B*) iR-ADV DX C5740i: 6,4 B*, Kv 0,3 B* (BA-malli: 6,5 B*, Kv 0,3 B*) iR-ADV DX C5735i: 6,3 B*, Kv 0,3 B* *Viitearvo: mitattu vain yksi yksikkö (ISO7779), kuvattu standardissa ISO9296:2017 Äänenpaine (LpAm) Laitteen vieressä seisottaessa: Toiminnassa (mustavalko/väri) (yksipuolinen) iR-ADV DX C5760i: 54 dB*/54 dB* (BA-malli: 54 dB*/55 dB*) iR-ADV DX C5750i: 52 dB*/53 dB* (BA-malli: 52 dB*/53 dB*) iR-ADV DX C5740i: 52 dB*/52 dB* (BA-malli: 53 dB*/53 dB*) iR-ADV DX C5735i: 51 dB*/51 dB* Valmiustilassa iR-ADV DX C5760i/C5750i/C5735i: 26 dB* iR-ADV DX C5740i: 27 dB* iR-ADV DX C5760i/C5750i/C5740i (BA-malli): 24 dB* * Viitearvo: mitattu vain yksi yksikkö (ISO7779), kuvattu standardissa ISO9296:2017 Blue Angel (vain C5735i ja BA-mallit) C-EXV 51 -väriaine musta, syaani, magenta, keltainen C-EXV 51L -väriaine syaani, magenta, keltainen C-EXV 51 -väriaine musta: 69 000 sivua C-EXV 51 -väriaine syaani, magenta, keltainen: 60 000 sivua C-EXV 51L -väriaine syaani, magenta, keltainen: 26 000 sivua Niitit viimeistelijään P1 Niittikasetti Y1 Lisätietoja on osoitteessa https://www.canon-europe.com/business/ Universal Login Manager (ULM) uniFLOW Online Express* * Lisätietoja on kohdassa uniFLOW Online Express uniFLOW Online iW Management Console MONITORi-palvelu Content Delivery System Network ScanGear MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform) Kofax Power PDF (lisäohjelmisto) Tarkemmat tekniset tiedot ja muita lisätietoja on Canonin verkkosivuilla. Lisävarusteena kaikissa malleissa imagePASS P2 1.1 (upotettu) 600 x 600, 1200 x 1200 Adobe PS3, PCL6 4 Gt (1 x 4 Gt) 500 Gt SATA Intel Pentium G4400 (3,3 GHz) FS350 Paperikapasiteetti: 2 x 550 arkkia (80 g/m³) Paperityyppi: ohut, tavallinen, kierrätetty, värillinen, paksu, Bond-paperi, kalvo, rei'itetty, kirjelomake Materiaalikoko: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Mukautetut koot: 98,0 x 182,0 mm – 304,8 x 457,2 mm Materiaalin paino: 52–256 g/m² Virtalähde: Pääyksikkö Mitat (L x S x K): 620 x 700 x 251 mm (kytkettynä pääyksikköön) Paino: noin 22,5 kg
--	---	---	---



TEKNISET TIEDOT imageRUNNER ADVANCE DX C5700 -sarja

Suurikapasiteettinen lisäpaperijalusta A1	Paperikapasiteetti: 2 450 arkkiä (80 g/m ²) Paperityyppi: ohut, tavallinen, kierrätetty, värillinen, paksu, pintakuviollinen, rei'itetty, kirjelomake Paperikoko: A4 Materiaalin paino: 52-256 g/m ² Virtalähde: Pääyksikkö Mitat (L x S x K): 620 x 700 x 251 mm (kytkettynä pääyksikköön) Paino: noin 30,0 kg	Vihkoviimeistelijä Y1	(vaatii puskurin ohitusyksikön L1) (sisältää edellä mainitun nitovan viimeistelijän Y1) Vihkonidonnän paperikoko: A3, A4R, B4 Satulanidonnän nidontakapasiteetti: 20 arkkiä x 10 sarjaa (52-81,4 g/m ²) (mukaan lukien 1 kansilehti, jonka paino on 52-256 g/m ²) Niittittömän vihkotaiton enimmäiskapasiteetti: 3 arkkiä (52-105 g/m ²) Virtalähde: pääyksikkö Koko (L x S x K): 637 x 623 x 1 142 mm (kun laajennustasoa ei ole laajennettu) Paino: noin 57 kg
Paper Deck Unit-F1	Paperikapasiteetti: 2 700 arkkiä (80 g/m ²) Paperityyppi: ohut, tavallinen, värillinen, kierrätetty, paksu, rei'itetty Paperikoko: A4, B5 Materiaalin paino: 52-256 g/m ² Virtalähde: Pääyksikkö Mitat (L x S x K): 344 x 630 x 440 mm (kytkettynä pääyksikköön) Paino: noin 31 kg	Sisäinen 2/4 reiän rei'itin B1	(vaatii sisäisen viimeistelijän H1) Kaksi tai neljä reikää Rei'itettävän paperin paino: 52-300 g/m ² Rei'itettävän paperin koko: Kaksi reikää A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Neljä reikää: A3, A4 Virtalähde: viimeistelijä
TULOSTUSVAIHTOEHDOT*	*Paperikapasiteetti voi vaihdella paperityypin/-koon mukaan.	Sisäinen 4 reiän rei'itin B1	(vaatii sisäisen viimeistelijän H1) Neljä reikää Rei'itettävän paperin paino: 52-300 g/m ² Rei'itettävän paperin koko: Neljä reikää: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Virtalähde: viimeistelijä
Sisäinen kaksitasolajittelija J1	Tason kapasiteetti (g/m ²) Ylätaso: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 arkkiä SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 50 arkkiä Alataso (vakiolokero): A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 arkkiä SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 arkkiä Materiaalipaino: 52-300 g/m ² Koko (L x S x K): 420 x 407 x 76 mm Paino: noin 0,7 kg	2/4 reiän rei'itysoptio A1	(tarvitaan nitova viimeistelijä Y1 tai vihkoviimeistelijä Y1) Kaksi tai neljä reikää Rei'itettävän paperin paino: 52-300 g/m ² Rei'itettävän paperin koko: Kaksi reikää: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Neljä reikää: A3, A4 Virtalähde: viimeistelijä
Ulostulotaso J2	Kapasiteetti (80 g/m ²): A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 arkkiä SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 75 arkkiä Mitat (L x S x K): 442 x 373 x 176 mm (kiinnitettynä päälaitteeseen, kun jatkotaso on auki) Paino: 0,5 kg	4 reiän rei'itysyksikkö A1	(tarvitaan nitova viimeistelijä Y1 tai vihkoviimeistelijä Y1) Neljä reikää Rei'itettävän paperin paino: 52-300 g/m ² Rei'itettävän paperin koko: Neljä reikää: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Virtalähde: viimeistelijä
Sisäinen viimeistelijä H1	Tason kapasiteetti (80 g/m ²): Ylätason kapasiteetti: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: 45 arkkiä Alataso: A4, A5, A5R, B5: 500 arkkiä, SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 arkkiä, A6R: 30 arkkiä Kirjekuori: 10 arkkiä Materiaalipaino: 52-300 g/m ² Nidontakohta: kulma, tupla Nidontakapasiteetti: A4, B5: 50 arkkiä (52-90 g/m ²) A3, A4R, B4: 30 arkkiä (52-90 g/m ²) Eco-nidonta (niittitön): A3, A4, B4, B5: 5 arkkiä (52-64 g/m ²) 4 arkkiä (65-81,4 g/m ²) 3 arkkiä (82-105 g/m ²) Manuaalinen nidonta: 40 arkkiä (80 g/m ²) Virtalähde: pääyksikkö Koko (L x S x K): 585 x 525 x 225 mm (jatkotaso avattuna) Paino: noin 8,6 kg	LISÄVARUSTEET	Saatavilla on useita kortinlukijoita, kuten MiCard Plus. Kysy lisätietoja paikalliselta Canon-edustajaltasi. Kortinlukijaa magneettikortille F1 Kortinlukulaitteen F1 liitinpaketti B7 Välilehtien syöttölaite F1 Yleistaso B1 (ulkoiselle näppäimistölle tai laskutaso kopiotyöskentelyyn, ei vastaanottotaso) Puskurin ohitusyksikkö L1 (tarvitaan ulkoisiin viimeistelijöihin) Numeronäppäimistö A1
Nitova viimeistelijä Y1	(vaatii puskurin ohitusyksikön L1) Tason kapasiteetti (80 g/m ²): Ylätaso: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 arkkiä, SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 125 arkkiä Alataso: A4, A5, A5R, B5: 3 000 arkkiä, SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1 500 arkkiä, A6R: 250 arkkiä Kirjekuoret: Monarch: 30 arkkiä, COM10 No.10, DL, ISO-C5: 100 arkkiä Materiaalipaino: Ylätaso: 52-256 g/m ² Alataso: 52-300 g/m ² Nidontakohta: kulma, tupla Nidontakapasiteetti: A4, B5: 50 arkkiä (52-90 g/m ²) A3, A4R, B4: 30 arkkiä (52-90 g/m ²) Eco-nidonta (niittitön): A3, A4: 5 arkkiä (52-64 g/m ²) 4 arkkiä (65-81,4 g/m ²) 3 arkkiä (82-105 g/m ²) Manuaalinen nidonta: 50 arkkiä (52-90 g/m ²) Koko (L x S x K): 637 x 623 x 1 142 mm (kun laajennustasoa ei ole laajennettu) Paino: noin 31 kg	Kortinlukijat	Kiintolevyn peilaussarja J1 2,5 tuuman / 250 GT:n kiintolevy N1 2,5 tuuman / 1 Tt:n kiintolevy P1
		Muuta	Kansainvälinen PCL-fonttisarja A1 Viivakoodien tulostuspaketti D1 imagePASS-P2 V1.1 Kortinlukijan liitäntäsarja (kopiointi) A1 Sarjaliitäntä K3 Bluetooth LE -yhteyssarja A2 NFC-sarja E1 Super G3 -faksikortti AS1 Super G3 2nd Line -faksikortti AS1 Etäfaksi A1 IP FAX -laajennussarja B1
		TIETOTURVALISÄVARUSTEET	
		Tietoturva	
		JÄRJESTELMÄN JA OHJAIMEN VAIHTOEHDOT	
		Tulostuksen lisävarusteet	
		Viivakooditulostus	
		EFI Fiery -pohjainen palvelin	
		Järjestelmän lisävarusteet	
		Faksin lisävarusteet	
		MUUT LISÄVARUSTEET	
		Käytettävyyksiläisvarusteet	ADF Käyttöökahva A1, arkinsyöttölaitteen nostoon (istuville työntekijöille) Ääniohjaukspaketti G1 Äänitoimintopaketti D1

Ohjelmistot ja ratkaisut



Sertifioinnit ja yhteensopivuus



Canon

Canon Inc.
canon.com / canon.fi
Canon Europe / Canon Oy
canon-europe.com
Finnish edition
© Canon Europa N.V., 2020