

Seriya imageRUNNER ADVANCE DX C5700

ORGANIZIRAJTE POSLOVNU UČINKOVITOST PAMETNIM A3 VIŠENAMJENSKIM UREĐAJIMA ZA ISPIS U BOJI




Canon uniFLOW Online
Outsourcing Cloud Output Management Solution



New to the Line

OPCIJE GLAVNE KONFIGURACIJE

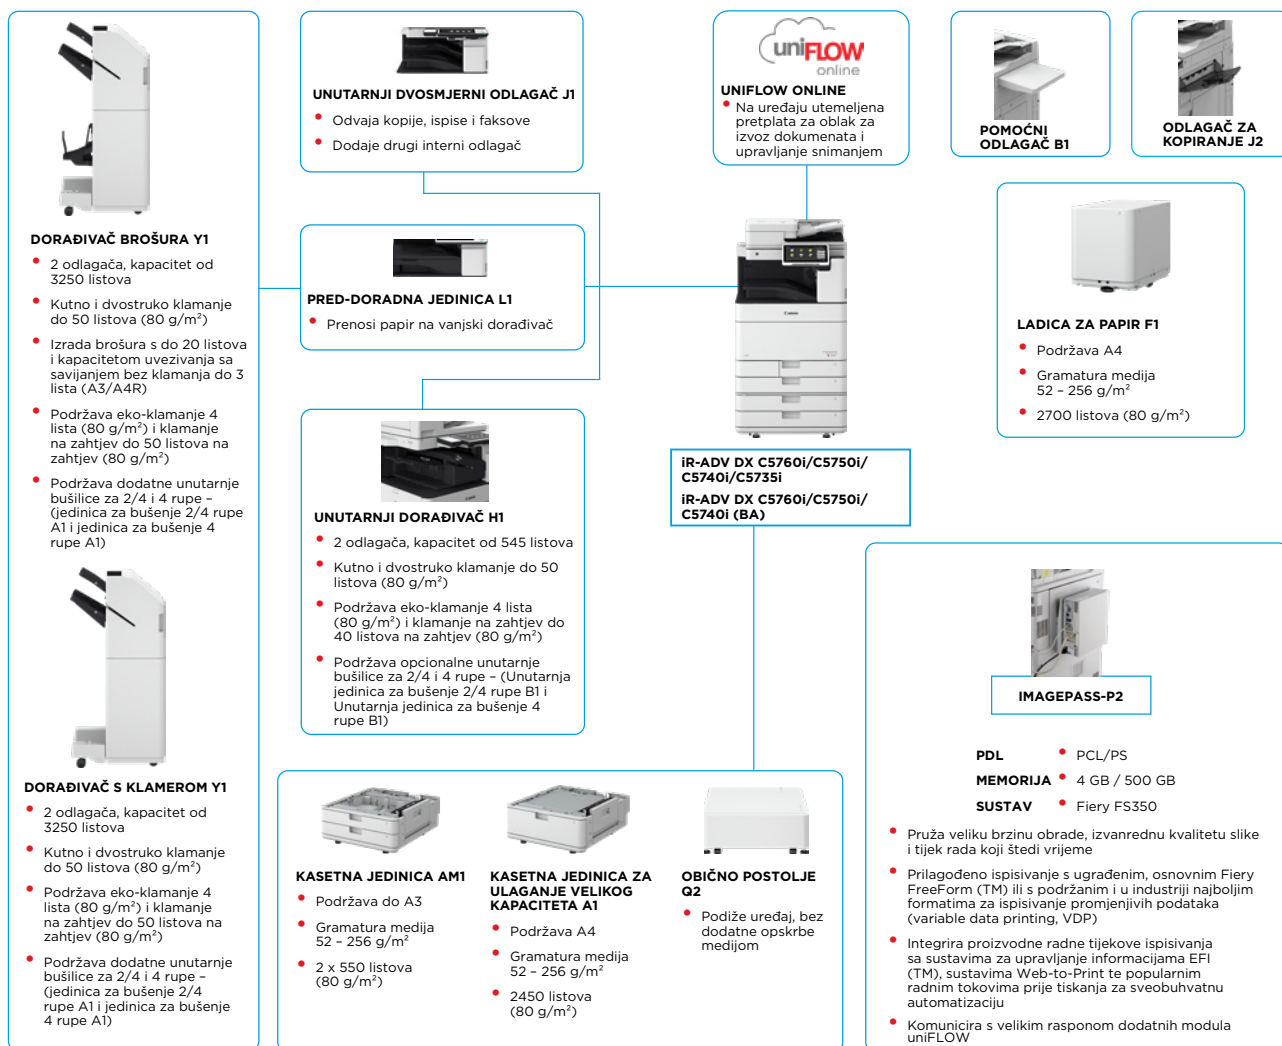

Ova plošna konfiguracija služi isključivo u ilustracijske svrhe. Za cjeloviti popis opcija i točne odnose kompatibilnosti pogledajte [mrežni konfigurator proizvoda](#).

Unified Firmware Platform (UFP) osigurava dostupnost najnovijih nadogradnji značajki i zaštite, za poboljšani korisnički doživljaj u cijelom portfelju IR ADVANCE DX.

Canon

TEHNIČKI PODACI

Seriya imageRUNNER ADVANCE DX C5700

GLAVNA JEDINICA

Vrsta uređaja

Osnovne funkcije

Procesor

Upravljačka ploča

Memorija

Tvrđi disk

Tvrđi disk s funkcijom zrcaljenja

Povezivanje

Kapacitet zalihe papira (A4, 80 g/m²)

Izlazni kapacitet papira (A4, 80 g/m²)

Mogućnosti dorade

Podržane vrste medija

Podržani formati medija

Podržane gramature medija

Vrijeme zagrijavanja

Dimenzije (Š x D x V)

Prostor za postavljanje (Š x D)

Masa

TEHNIČKI PODACI ISPISIVANJA

Brzina ispisivanja (crno-bijelo/u boji)

Razlučivost ispisivanja (dpi)

Jezici za opis stranice

Laserski višenamjenski A3 uređaj za rad u boji
Ispisivanje, kopiranje, skeniranje, slanje, pohranjivanje i opcionalno faksiranje

Dvojezgreni procesor od 1,75 GHz

TFT LCD VSWGa dodirni zaslon u boji od 10,1"

Standardno: 4 GB RAM

Standardno*: 320 GB (dostupan prostor na disku: 250 GB),
Opcionalno: 250 GB, 1 TB

*Može se upotrebljavati drugi početni HDD.

Opcionalno

MREŽA

Standardno: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, bežični LAN
(IEEE 802.11 b/g/n);

Opcionalno: NFC, Bluetooth niskoenergetska tehnologija
OSTALO

Standardno: USB 2.0 (host) x1, USB 3.0 (host) x1, USB 2.0
(uređaj) x1;

Opcionalno: serijsko sučelje, sučelje za kontrolu kopiranja

Standardno: 1200 listova

Višenamjenski odlagač za 100 listova x 1

Kaseta za 550 listova x 2

Maksimalno: 6350 listova (uz kasetnu jedinicu za ulaganje velikog
kapaciteta A1 i ladicu za papir F1)

Standardno: 250 listova

Maksimalno: 3450 listova (uz doradivač s klamerom Y1 ili
doradivač brošura Y1 i odlagač za kopiranje J2)

Standardno: razvrstavanje, grupiranje

S opcijama: razvrstavanje, grupiranje, pomak, klananje,
uvezivanje, bušenje rupa, eko-klamer, klananje na zahtjev

Višenamjenski odlagač:

Tanki, obični, reciklirani, u boji, teški, premazani, paus papir, bond,
prozirnice, naljepnice, probušeni, sa zaglavljem, kartični, otmotnice

Kaseta za papir (gornja/donja):

Tanki, obični, reciklirani, u boji, teški, bond, prozirnice, probušeni,
sa zaglavljem, otmotnice*

*Potreban je nastavak za ulaganje otmotnica (standardni).

Višenamjenski odlagač:

Standardni format: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R

Prilagođeni format: 98 x 139,7 mm do 320 x 457,2 mm

Slobodni format: 98 x 139,7 mm do 320 x 457,2 mm

Otmotnice: COM 10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5

Prilagođeni format otmotnice: 98 x 98,4 mm do 320 x 457,2 mm

Gornja kasetna:

Standardni format: A4, A5, A5R, A6R, B5

Prilagođeni format: 98 x 148 mm do 297 x 215,9 mm

Otmotnice: COM10 No.10, DL, ISO-C5

Donja kasetna:

Standardni format: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R

Prilagođeni format: 98 x 182 mm do 304,8 x 457,2 mm

Otmotnice: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5

Višenamjenski odlagač: 52 do 300 g/m²

Kaseta za papir (gornja/donja): 52 do 256 g/m²

Obostrano: 52 do 220 g/m²

Način rada brzog pokretanja: 4 sekunde s ili manje*

*Vrijeme od uključivanja uređaja do prikaza ikone za kopiranje na dodirnom zaslonu
upravljačke ploče i mogućnosti upotrebe.

Iz stanja mirovanja: 10 sekundi ili manje

Od uključivanja: 10 s ili manje*

*Vrijeme od uključivanja uređaja do spremnosti za kopiranje (bez rezerviranja
ispisivanja).

iR-ADV DX C5760i/C5750i/C5740i/C5735i: 620 x 722 x 937 mm

iR-ADV DX C5760i/C5750i/C5740i (BA modeli): 620 x 860 x
937 mm

iR-ADV DX C5760i/C5750i/C5740i/C5735i:

Osnovno: 1083 x 1162 mm (otvoren desni poklopac s izvučenim
produžetkom višenamjenskog odlagača + otvorene kasetne
ladice)

Potpuna konfiguracija: 1866 x 1162 mm (doradivač brošura Y1
uz izvučen produženi odlagač + ladicu za papir F1 + otvorene
kasetne ladice)

iR-ADV DX C5760i/C5750i/C5740i (BA modeli):

Osnovno: 1083 x 1300 mm (otvoren desni poklopac s izvučenim
produžetkom višenamjenskog odlagača + otvorene kasetne
ladice)

Potpuna konfiguracija: 1866 x 1300 mm (doradivač brošura Y1
uz izvučen produženi odlagač + ladicu za papir F1 + otvorene
kasetne ladice)

iR-ADV DX C5760i/C5750i/C5740i (BA modeli): pribl. 143 kg s tonerom

[iR-ADV DX C5760i/C5750i/C5740i (BA modeli): pribl. 145 kg s
tonerom]

iR-ADV DX C5760i
60 ppm (A4), 32 ppm (A3), 36 ppm (A4R), 60/5 ppm (A5R),
60/5 ppm (A6R)

iR-ADV DX C5750i
50 ppm (A4), 27 ppm (A3), 30 ppm (A4R), 50/4 ppm (A5R),
50/4 ppm (A6R)

iR-ADV DX C5740i
40 ppm (A4), 22 ppm (A3), 24 ppm (A4R), 40/4 ppm (A5R),
40/4 ppm (A6R)

iR-ADV DX C5735i
35 ppm (A4), 18 ppm (A3), 23 ppm (A4R), 35/4 ppm (A5R),
35/4 ppm (A6R)

600 x 600,
1200 x 1200

Standardno: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript®3™

Izravno ispisivanje

Ispisivanje s mobilnog uređaja i iz računalnog oblaka

Fontovi

Značajke ispisivanja

Operativni sustav

TEHNIČKI PODACI KOPIRANJA

Brzina kopiranja (crno-bijelo/u boji)

Vrijeme potrebno za prvi ispis (A4, crno-bijelo/u boji)

Razlučivost kopiranja (dpi)

Višestruke kopije

Gustoća kopiranja

Povećanje

Funkcije kopiranja

TEHNIČKI PODACI SKENIRANJA

Tip

Kapacitet papira ulagača dokumenata (80 g/m²)

Prihvatljivi originalni i gramatura

Podržani formati medija

Brzina skeniranja (ipm: crno- bijelo/u boji; A4)

Razlučivost skeniranja (dpi)

Tehnički podaci lokalnog skeniranja

Način skeniranja

Podržane vrste datoteka: PDF, EPS, TIFF/JPEG i XPS

AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon PRINT Business i
uniFLOW Online

Na raspolaganju vam je niz softverskih i MEAP rješenja za ispis
s mobilnih uređaja ili uređaja povezanih s internetom i usluga
zasnovanih na informatičkom oblaku, ovisno o vašim potrebama.
Dodatne informacije zatražite od prodajnog predstavnika.

PS fontovi: 136 Roman

PCL fontovi: 93 Roman, 10 Bitmap fontova, 2 OCR fonta, Andale

Mono WT J/K/S/T™ (japanski, korejski, pojednostavljeni i
tradicionalni kineski), fontovi crtičnog koda²

¹ Potreban je opcionalni komplet za međunarodnih PCL fontova A1.

² Potreban je opcionalni komplet za ispisivanje crtičnog koda D1.

Zaštićeno ispisivanje, sigurnosni vodeni pečat, zaglavljive/podnožje,
izgled stranice, obostrano ispisivanje, miješani formati/orijentacije
papira, prednje/stražnje korice, smanjenje tonera, ispisivanje
plakata, ispisivanje s prisilnim zadržavanjem, datum ispisa,
ispisivanje po rasporedu, ispisivanje virtualnim pisacem

UFR II: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/
Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X
(10.10 ili noviji)

PCL: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/
Server2012 R2/Server2016/Server2019

PS: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/
Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X (10.10 ili noviji)

PPD: Windows® 7/8.1/10, Mac OS X (10.9 ili noviji)

Ugrađeni upravljački softver McAfee

Od veljače 2020.

iR-ADV DX C5760i
Do 60 ppm (A4, A5, A5R, A6R), do 32 ppm (A3), do 36 ppm
(A4R)

iR-ADV DX C5750i
Do 50 ppm (A4, A5, A5R, A6R), do 27 ppm (A3), do 30 ppm
(A4R)

iR-ADV DX C5740i
Do 40 ppm (A4, A5, A5R, A6R), do 22 ppm (A3), do 24 ppm
(A4R)

iR-ADV DX C5735i
Do 35 ppm (A4, A5, A5R, A6R), do 18 ppm (A3), do 23 ppm
(A4R)

iR-ADV DX C5760i:
Pribl. 2,9 / 4,5 sekundi ili manje

iR-ADV DX C5750i:
Pribl. 3,5 / 5,2 sekundi ili manje

iR-ADV DX C5740i:
Pribl. 4,1 / 6,1 sekundi ili manje

iR-ADV C5735i:
Pribl. 4,9 / 7,4 sekundi ili manje

600 x 600

Do 999 kopija

Automatski ili ručno (9 razina)

Varijabilni zum: 25 % do 400 % (koraci od 1 %)

Prethodno postavljena smanjenja/povećanja: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1:1), 141 %, 200 %, 400 %

Programirana smanjenja/povećanja prema području, obostrano,
prilagodba gustoće, odabir tipa originala, prekid rada, knjiga
na dvije stranice, obostrani original, izrada zadatka, N na 1,
dodavanje naslovnice, insertacija, originalni različiti formata,
paginacija, numeriranje kompleta kopija, oština, brisanje okvira,
sigurnosni vodeni pečat, datum ispisivanja, uvezna margina,
ispisivanje i provjera, negativ/pozitiv, ponavljanje slika, spajanje
blokova zadataka, zrcaljenje slike, pohrana u poštanski sandučić,
dodavanje slike, kopiranje osobne iskaznice, preskakanje praznih
stranica, original slobodnog formata, način rada boje, rezervirana
kopija, primjer kopije

Automatski dupleks ulagač dokumenata u jednom prolasku
[obostrano na obostrano (automatski)]

* Podržano je prepoznavanje višestrukog ulaganja u ulagaču.

do 200 listova

Kopirno staklo: list, knjiga i trodimenzionalni objekti

Gramatura medija za ulagač dokumenata:

Jednostrano skeniranje: 38 do 220 g/m² (crno-bijelo, u boji)

Obostrano skeniranje: 38 do 220 g/m² (crno-bijelo, u boji)

*Prihvatljive gramature A6R ili manjih formata su 50 do 220 g/m².

Format skeniranja sa stakla: do 297 x 431,8 mm

Format medija za ulagač dokumenata:

A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R

Prilagođeni format: 70,0 x 139,7 mm do 304,8 x 431,8 mm

Jednostrano skeniranje:

135/135 (300 x 300 dpi, slanje), 80/80 (600 x 600 dpi, kopiranje),

Obostrano skeniranje:

270/270 (300 x 300 dpi, slanje), 160/90 (600 x 600 dpi,
kopiranje)

Skeniranje za kopiranje: 600 x 600

Skeniranje i slanje: (prosljeđivanje) 600 x 600 (SMB/FTP/
WebDAV/IFAX), (učitavanje) 600 x 600

Skeniranje za faksiranje: 600 x 600

Color Network ScanGear2. Za TWAIN i WIA

Podržani OS: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/
Server2012/Server2012 R2/Server 2016

Lokalno skeniranje, mrežno skeniranje, Scan to Box, skeniranje
u naprednu pohranu, skeniranje u mrežu, skeniranje na USB
memoriju, skeniranje na mobilne uređaje, skeniranje u oblak
(uniFLOW Online)

TEHNIČKI PODACI

Serija imageRUNNER ADVANCE DX C5700

TEHNIČKI PODACI SLANJA

Određište

Standardno: E-pošta / internetski faks (SMTP), SMB3.0, FTP, Web-DAV, poštanski sandučić
Opcionalno: Super G3 FAX, IP Fax

Adresar

LDAP (2000) / lokalni (1600) / brojevi za brzo biranje (200)

Razlučivost slanja (dpi)

Prosljeđivanje: do 600 x 600, učitavanje: do 600 x 600

Komunikacijski protokol

Datoteka: FTP(TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV
E-pošta / internetski faks: SMTP, POP3

Format datoteke

Standardno: TIFF, JPEG, PDF (ograničena boja, kompaktni, pretraživi, primjena pravila, optimizacija za web, PDF/A-1b, Trace & Smooth, šifrirano, potpis uređaja, potpis korisnika), XPS (kompaktni, pretraživi, potpis uređaja, potpis korisnika), Office Open XML (PowerPoint, Word)

Značajke za univerzalno slanje

Odabir vrste originala, obostrani original, knjiga na dvije stranice, originali različitih veličina, prilagodba gustoće, oštrina, omjer kopiranja, brisanje okvira, izrada zadatka, slanje s odgodom, pregled, obavijest o dovršenom zadatku, naziv datoteke, predmet/poruka, odgovor, prioritet e-pošte, izvješće o slanju, orijentacija sadržaja originala, preskakanje praznih stranica

TEHNIČKI PODACI FAKSIRANJA

Maksimalni broj linija za povezivanje

(opcionalno)

2 (druga je linija opcionalna)

Brzina modema

Super G3: 33,6 kb/s

G3: 14,4 kb/s

Metoda kompresije

MH, MR, MMR, JBIG

Razlučivost (dpi)

400 x 400 (ultra-fino), 200 x 400 (super-fino), 200 x 200 (fino), 200 x 100 (normalno)

Format za slanje/primanje

Slanje: A3, A4, A4R, A5¹⁾, A5R¹⁾, B4, B5²⁾, B5R¹⁾

Primanje: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R

¹⁾ Poslano kao A4

²⁾ Poslano kao kratki B4

Memorija za faksiranje

Do 30 000 stranica (2000 zadataka)

Brojevi za brzo biranje

Maks. 200

Grupno biranje / određište

Maks. 199 brojeva

Sekvencijsko razošljavanje

Maks. 256 adresa

Pohrana sigurnosnih kopija

Da

Značajke faksiranja

Ime pošiljatelja (TTI), odabir telefonske linije (pri slanju faksom), izravno slanje, slanje s odgodom, pregled, obavijest o dovršenju zadatka, izvješće o slanju, prekid prijenosa, uzastopno razošljavanje, slanje lozinke/podadrese, povjerljivi poštanski sandučić, prijava 2 u 1

TEHNIČKI PODACI POHRANJIVANJA

Poštanski sandučić (broj podržanih)

1100 korisničkih ulaznih spremnika,
1 ulazni spremnik za memoriju izvješća o primanju,
50 ulaznih spremnika za povjerljivi faks
Spremljeno maksimalno 10 000 stranica (2000 zadataka)

Napredna pohrana

Komunikacijski protokol: SMB ili WebDAV
Podržana računala klijenti: Windows[®] 8/1/0
Paralelne veze (maks.): SMB: 64, WebDAV: 3

Napredna pohrana - dostupan prostor na disku

Standardno:16 GB (S opcijom: maks. 480 GB)

Značajke napredne pohrane:

Provjera identiteta prilikom prijave u naprednu pohranu, funkcija razvrstavanja, ispisivanje PDF datoteke s lozinkom, podrška za ImageWARE Secure Audit Manager, pretraživanje, pregled datoteke, upravljanje autentifikacijom, otvoreno za javnost, URI TX, sigurnosno kopiranje/dohvat

TEHNIČKI PODACI O SIGURNOSTI

Provjera autentičnosti i kontrola pristupa

Provjera autentičnosti korisnika (prijavlivanje pomoću slike, prijavljivanje pomoću slike i PIN-a, prijavljivanje karticom, prijavljivanje korisničkim imenom i lozinkom, prijavljivanje na razini funkcije, mobilno prijavljivanje), provjera autentičnosti uz ID odjela (prijavlivanje ID-om i PIN-om odjela, prijavljivanje na razini funkcije), uniFLOW Online Express (prijavlivanje PIN-om, prijavljivanje pomoću slike, prijavljivanje pomoću slike i PIN-a, prijavljivanje karticom, prijavljivanje karticom i PIN-om, prijavljivanje korisničkim imenom i lozinkom, prijavljivanje ID-om i PIN-om odjela, prijavljivanje na razini funkcije), sustav za upravljanje pristupom (kontrola pristupa)

Sigurnost dokumenata

Sigurnost ispisivanja (zaštićeno ispisivanje, šifrirano zaštićeno ispisivanje, ispisivanje s prisilnim zadržavanjem, uniFLOW Secure Print[™]), sigurnost primanja podataka (poštanski sandučić za povjerljive faksove automatski prosljeđuje primljene dokumente), sigurnost skeniranja (šifrirani PDF, PDF/XPS s potpisom uređaja, PDF/XPS s potpisom korisnika, integracija za Adobe LiveCycle[®] Rights Management ES2.5), sigurnost SANDUČIĆA (poštanski sandučić zaštićen lozinkom, napredna kontrola pristupa prostoru), sigurnost poslanih podataka (postavka za traženje unosa lozinke po prijenosu, ograničene funkcije slanja e-pošte/datoteke, potvrda broja za FAKS, omogućenje/ograničenje prijenosa upravljačkog programa faks-uređaja, omogućenje/ograničenje slanja iz povijesti, podrška za S/MIME), praćenje dokumenata (sigurnosni vodeni pečat)

¹⁾ Zahtjeva uniFLOW Online / uniFLOW

Mrežna sigurnost

TLS 1.3, IPsec, provjera autentičnosti IEEE802.1X, SNMP V3.0, funkcija vatrozida (filtriranje IP/MAC adrese), podrška za dvije mreže (žični LAN/bežični LAN, žični LAN/žični LAN), onemogućenje nekorištenih funkcija (omogućenje/onemogućenje protokola/aplikacija, omogućenje/onemogućenje daljinskog korisničkog sučelja, omogućenje/onemogućenje korisničkog sučelja USB), odvajanje G3 FAKSA od LAN-a, zabrana izvršavanja datoteka pohranjenih u usluzi Advanced Box na višenamjenskom pisaču, skeniranje i slanje - odnosi se na viruse pri primanju e-pošte

Zaštita uređaja

Zaštita podataka na tvrdom disku (šifriranje podataka na tvrdom disku (FIPS140-2 Validated), brisanje podataka na tvrdom disku prepisivanjem, zaključavanje tvrdog diska), standardno aktiviranje tvrdog diska, Trusted Platform Module (TPM), funkcija sakrivanja zapisnika o zadatku, zaštita integriteta softvera višenamjenskog uređaja, provjera integriteta softvera višenamjenskog uređaja (provjera sustava pri pokretanju, prepoznavanje upada tijekom vremena izvođenja), usklađenost s IEEE2600.2 (certifikacija Common Criteria) (u tijeku je procjena)

Upravljanje i nadzor uređaja

TEHNIČKI PODACI OKRUŽENJA

Radno okruženje

Temperatura: 10 do 30 °C
Vlažnost: 20 do 80 % RV (relativna vlažnost)

220 - 240 V, 50/60 Hz, 6 A

Maksimalno: pribl. 1800 W

Kopiranje (uz kontinuirano skeniranje s automatskim obostranim ulagačem dokumenata): približno 1.015 W^{*1}

Pripravno stanje: pribl. 62,4 W^{*1}

Stanje mirovanja: pribl. 0,8 W^{*2}

^{*1} Referentna vrijednost: izmjerena jedna jedinica

^{*2} Stanje mirovanja od 0,8 W nije dostupno u svim uvjetima uslijed određenih postavki.

Tipična potrošnja energije (TEC)¹⁾:

iR-ADV DX C5760i: 0,86 kWh (BA model: 0,84 kWh)

iR-ADV DX C5750i: 0,71 kWh (BA model: 0,68 kWh)

iR-ADV DX C5740i: 0,59 kWh (BA model: 0,58 kWh)

iR-ADV DX C5735i: 0,45 kWh

¹⁾ Sukladno USA Energy Star 3.0

Razine buke (crno-bijelo/u boji)

Razina snage zvuka (LWA,m)

Tijekom rada (crno-bijelo) (jednostrano)

iR-ADV DX C5760i: 6,6 B^{*}, Kv 0,3 B^{*}

(BA model: 6,7 B^{*}, Kv 0,3 B^{*})

iR-ADV DX C5750i: 6,5 B^{*}, Kv 0,3 B^{*}

(BA model: 6,5 B^{*}, Kv 0,3 B^{*})

iR-ADV DX C5740i: 6,4 B^{*}, Kv 0,3 B^{*}

(BA model: 6,5 B^{*}, Kv 0,3 B^{*})

iR-ADV DX C5735i: 6,3 B^{*}, Kv 0,3 B^{*}

^{*}Referentna vrijednost: izmjerena samo jedna jedinica uz ISO7779, opisano uz ISO9296 (2017)

Plak zvuka (LpAm)

Položaj promatrača:

Tijekom rada (crno-bijelo/u boji) (jednostrano)

iR-ADV DX C5760i: 54 dB^{*}/54 dB^{*}

(BA model: 54 dB^{*}/55 dB^{*})

iR-ADV DX C5750i: 52 dB^{*}/53 dB^{*}

(BA model: 52 dB^{*}/53 dB^{*})

iR-ADV DX C5740i: 52 dB^{*}/52 dB^{*}

(BA model: 53 dB^{*}/53 dB^{*})

iR-ADV DX C5735i: 51 dB^{*}/51 dB^{*}

Stanje pripravnosti

iR-ADV DX C5760i/C5750i/C5735i: 26 dB^{*}

iR-ADV DX C5740i: 27 dB^{*}

iR-ADV DX C5760i/C5750i/C5740i (BA model): 24 dB^{*}

^{*} Referentna vrijednost: izmjerena samo jedna jedinica uz ISO7779, opisano uz ISO9296 (2017)

Blue Angel (samo modeli C5735i i BA)

Standardi

POTROŠNI MATERIJAL

Spremnici tonera

C-EXV 51 toner BK/C/M/Y

C-EXV 51L toner C/M/Y

C-EXV 51 toner BK: 69 000 stranica

C-EXV 51 toner C/M/Y: 60 000 stranica

C-EXV 51L toner C/M/Y: 26 000 stranica

Potrošni materijal

Klamer P1

Spremnik za klamerice Y1

SOFTVER I UPRAVLJANJE PISAČEM

Praćenje i izvješćivanje

Detaljne informacije potražite na našem web-mjestu

<https://www.canon-europe.com/business/>

Universal Login Manager (ULM)

uniFLOW Online Express^{*}

^{*} Dodatne informacije potražite na

[uniFLOW Online Express](https://www.canon-europe.com/business/uniFLOW-Online-Express)

[uniFLOW Online](https://www.canon-europe.com/business/uniFLOW-Online)

Alati za udaljeno upravljanje

iW Management Console

eMaintenance

Content Delivery System

Network ScanGear

Softver za skeniranje

MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform - Multi-funkcionalna ugrađena aplikacijska platforma)

Platforma

Kofax Power PDF (opcionalno)

Upravljanje dokumentima

Kompletne specifikacije i opcije potražite na web-mjestu tvrtke Canon

TEHNIČKI PODACI ZA FIERY KONTROLER ISPIŠIVANJA (UGRAĐENI)

Opcionalno/standardno

Naziv

Opcionalno kod svih modela

imagePASS-P2 V1.1 (ugrađeno)

Razlučivost ispisivanja (dpi)

600 x 600 : 1200 x 1200

Jeziči za opis stranice

Adobe PS3, PCL6

Memorija

4 GB (1 x 4 GB)

Tvrđi disk

500 GB SATA

Brzina procesora

Intel Pentium G4400 (3,3 GHz)

Sustav

FS350

OPCIJE ZALIHE PAPIRA

Kasetna jedinica AM1

Kapacitet papira: 2 x 550 listova (80 g/m²)

Vrsta papira: tanki, obični, reciklirani, u boji, teški, bond, prozirni-

ce, probušeni, sa zaglavljem

Format papira:

A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R

Prilagođeni format: 98 x 182 mm do 304,8 x 457,2 mm

Gramatura papira: 52 do 256 g/m²

Izvor napajanja: glavna jedinica

Dimenzije (Š x D x V): 620 x 700 x 251 mm (postavljeno na glavnu

jedinicu)

Masa: pribl. 22,5 kg

TEHNIČKI PODACI

Seriya imageRUNNER ADVANCE DX C5700

Kasetna jedinica za ulaganje velikog kapaciteta A1	Kapacitet papira: 2450 listova (80 g/m ²) Vrsta papira: tanki, obični, reciklirani, u boji, teški, bond, probušeni, sa zaglavljem Format papira: A4 Gramatura papira: 52 do 256 g/m ² Izvor napajanja: glavna jedinica Dimenzije (Š x D x V): 620 x 700 x 251 mm (postavljeno na glavnu jedinicu) Masa: pribl. 30 kg	Dorađivač brošura Y1	(Potrebna je pred-dorađna jedinica L1) (Obuhvaća gornji dorađivač s klamerom Y1 osnovnih specifikacija klanjanja) Format papira za klanjanje brošura: A3, A4R, B4 Kapacitet klanjanja: 20 listova x 10 setova (52 do 81,4 g/m ²) (uključujući 1 naslovnicu od 52 do 256 g/m ²) Kapacitet savijanja bez klanjanja: do 3 lista (52 do 105 g/m ²) Izvor napajanja: glavna jedinica Dimenzije (Š x D x V): 637 x 623 x 1142 mm (kad je proizužetak ladice izvučen) Masa: pribl. 57 kg
Bočna ladica za papir F1	Kapacitet papira: 2700 listova (80 g/m ²) Vrsta papira: tanki, obični, u boji, reciklirani, teški, probušeni Format papira: A4, B5 Gramatura papira: 52 do 256 g/m ² Izvor napajanja: glavna jedinica Dimenzije (Š x D x V): 344 x 630 x 440 mm (postavljeno na glavnu jedinicu) Masa: pribl. 31 kg	Unutarnja jedinica za bušenje 2/4 rupe B1	(Zahtijeva unutarnji dorađivač H1) Dvije ili četiri rupe Prihvatljiva gramatura papira za bušenje: 52 do 300 g/m ² Prihvatljivi formati papira za bušenje: dvije rupe: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Četiri rupe: A3, A4 Izvor napajanja: s dorađivača
ZAVRŠNE OPCIJE* Unutarnji dvosmjerni odlagač J1	*Količina papira može se razlikovati ovisno o vrsti/formatu papira. Kapacitet odlagača (s papirom od 80 g/m ²) Gornji odlagač: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 listova SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 50 listova Donji odlagač (standardni odlagač): A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 listova SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 listova Gramatura papira: 52 do 300 g/m ² Dimenzije (Š x D x V): 420 x 407 x 76 mm Masa: pribl. 0,7 kg	Unutarnja jedinica za bušenje 4 rupe B1	(Zahtijeva dorađivač s klamerom Y1 ili dorađivač brošura Y1) Četiri rupe Prihvatljiva gramatura papira za bušenje: 52 do 300 g/m ² Podržani formati papira za bušenje: Četiri rupe: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Izvor napajanja: s dorađivača
Odlagač za kopiranje J2	Kapacitet (s papirom od 80 g/m ²): A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 listova SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 75 listova Dimenzije (Š x D x V): 442 x 373 x 176 mm (postavljeno na glavnu jedinicu, kad je proizužetak odlagača izvučen) Masa: 0,5 kg	Jedinica za bušenje 2/4 rupe A1	(Zahtijeva dorađivač s klamerom Y1 ili dorađivač brošura Y1) Dvije ili četiri rupe Prihvatljiva gramatura papira za bušenje: 52 do 300 g/m ² Podržani formati papira za bušenje: Dvije rupe: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Četiri rupe: A3, A4 Izvor napajanja: s dorađivača
Unutarnji dorađivač H1	Kapacitet odlagača (s papirom od 80 g/m ²): Gornji odlagač: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: 45 listova Donji odlagač: A4, A5, A5R, B5: 500 listova, SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 listova, A6R: 30 listova, Omotnice: 10 listova Gramatura papira: 52 do 300 g/m ² Mjesto klanjanja: kutno, dvostruko Kapacitet klanjanja: A4, B5: 50 listova (52 do 90 g/m ²) A3, A4R, B4: 30 listova (52 do 90 g/m ²) Eko klamer: A3, A4, B4, B5: 5 listova (52 do 64 g/m ²) 4 lista (65 do 81,4 g/m ²) 3 lista (82 do 105 g/m ²) Klanjanje na zahtjev: 40 listova (80 g/m ²) Izvor napajanja: glavna jedinica Dimenzije (Š x D x V): 585 x 525 x 225 mm (kad je proizužetak odlagača izvučen) Masa: pribl. 8,6 kg	Jedinica za bušenje 4 rupe A1	(Zahtijeva dorađivač s klamerom Y1 ili dorađivač brošura Y1) Četiri rupe Prihvatljiva gramatura papira za bušenje: 52 do 300 g/m ² Podržani formati papira za bušenje: Četiri rupe: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Izvor napajanja: s dorađivača
Dorađivač s klamerom Y1	(Potrebna je pred-dorađna jedinica L1) Kapacitet odlagača (s papirom od 80 g/m ²): Gornji odlagač: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 listova, SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 125 listova Donji odlagač: A4, A5, A5R, B5: 3000 listova SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1500 listova, A6R: 250 listova Omotnice: Monarch 30 listova, COM10 No.10, DL, ISO-C5: 100 listova Gramatura papira: Gornji odlagač: 52 do 256 g/m ² , Donji odlagač: 52 do 300 g/m ² Mjesto klanjanja: kutno, dvostruko Kapacitet klanjanja: A4, B5: 50 listova (52 do 90 g/m ²) A3, A4R, B4: 30 listova (52 do 90 g/m ²) Eko klamer: A3, A4: 5 listova (52 do 64 g/m ²) 4 lista (65 do 81,4 g/m ²) 3 lista (82 do 105 g/m ²) Klanjanje na zahtjev: 50 listova (52 do 90 g/m ²) Dimenzije (Š x D x V): 637 x 623 x 1142 mm (kad je proizužetak ladice izvučen) Masa: pribl. 31 kg	HARDVERSKA DODATNA OPREMA Čitači kartica Ostalo SIGURNOSNE OPCIJE Sigurnost podataka OPCIJE SUSTAVA I KONTROLERA Dodatna oprema za ispisivanje Ispisivanje crtičnog koda EFI-Fiery kontroler Dodatna oprema za sustav Dodatna oprema za faksiranje DRUGI DODACI Dodatna oprema za pristup	Dostupne su različite kartice, npr. MiCard Plus. Više detalja zatražite od lokalnog ureda tvrtke Canon. Čitač kopirnih kartica F1 Nastavak za čitač kopirnih kartica B7 Nastavak za ulaganje kartičnog papira F1 Pomoćni odlagač B1 Pred-dorađna jedinica L1 Numerička tipkovnica A1 Komplet za zrcaljenje podataka na HDD J1 Tvrdi disk N1 od 2,5"/250 GB Tvrdi disk P1 od 2,5"/1 TB Komplet međunarodnih PCL fontova A1 Komplet za ispisivanje crtičnog koda D1 imagePASS-P2 V1.1 Komplet za sučelje za kontrolu kopiranja A1 Komplet za serijsko sučelje K3 Komplet za povezivanje A2 za Bluetooth LE Komplet za NFC E1 Super G3 FAX kartica A51 Super G3 faks kartica za 2. liniju A51 Komplet za daljinsko faksiranje A1 Komplet za proširenje za faksiranje uz IP B1 Ručka za pristup automatskom ulagaču dokumenata A1 Oprema za glasovno navođenje G1 Oprema za glasovno upravljanje D1

Softver i rješenja



Certifikati i kompatibilnost



Canon Inc.
 canon.com
 Canon Europe
 canon-europe.com
 Croatian edition
 © Canon Europa N.V., 2020.