

imageRUNNER ADVANCE DX C5700 sorozat

NÖVELJE ÜZLETI HATÉKONYSÁGÁT AZ INTELLIGENS, A3-AS SZÍNES MULTIFUNKCIÓS KÉSZÜLÉKEK SEGÍTSÉGÉVEL




Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution



New to the Line

FŐ KONFIGURÁLÁSI LEHETŐSÉGEK

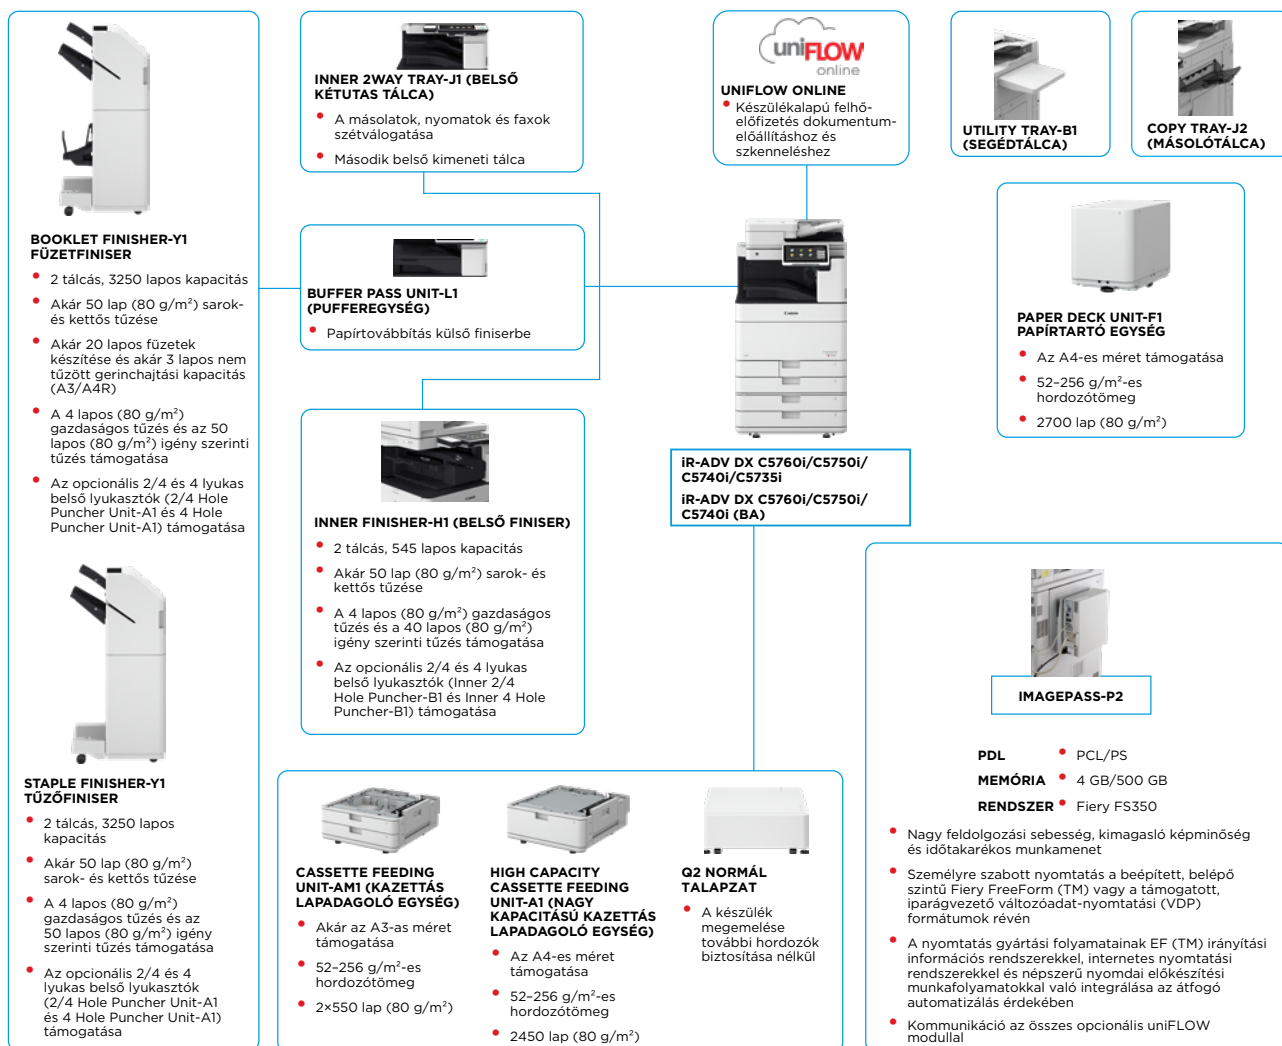

A sikk konfiguráció csak illusztráció. Az opciók teljes körű listája és a pontos kompatibilitási kapcsolatok az [online termék-konfigurátorban](#) tekinthetők meg.

A Unified Firmware Platform (UFP) egységesített készüléksoftver-platform gondoskodik a legújabb funkciófrissítések és védelem elérhetőségéről, így az IR ADVANCE DX portfólió összes terméke még tökéletesebb felhasználói élményt nyújt.

Canon

MŰSZAKI ADATOK imageRUNNER ADVANCE DX C5700 sorozat

ALAPGÉP	A3-as méretű, színes multifunkciós lézernyomtató	Közvetlen nyomtatás	Támogatott fájlformátumok: PDF, EPS, TIFF/JPEG és XPS
A készülék típusa	Nyomtató, másolás, szkennelés, küldés, tárolás és opcionális fax funkció	Nyomtatás mobilkészülékről és felhőből	AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon PRINT Business és uniFLOW Online
Alapfunkciók	1,75 GHz-es kétféle processzor		Számos szoftver és MEAP-alapú megoldás létezik a mobil- vagy internetre csatlakoztatott eszközökről történő nyomtatás és a felhőalapú szolgáltatások biztosítására, az Ön igényeitől függően. További információért forduljon értékesítési képviselőjéhez.
Processzor	10,1 hüvelykes TFT LCD WSVGA színes érintőpanel	Betűkészletek	PS betűtípusok: 136 latin PCL betűtípusok: 93 latin, 10 bitmap, 2 OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T* (japán, koreai, egyszerűsített és hagyományos kínai), vonalkód betűtípusok**
Kezelőpanel	Alapkivitel: 4,0 GB RAM		* Opcionális PCL International Font Set-A1 betűkészlet szükséges hozzá. ** Opcionális Barcode Printing Kit-D1 (vonalkódnymtató készlet) szükséges hozzá.
Memória	Alapkivitel*: 320 GB (rendelkezésre álló lemezerület: 250 GB), Opcionális: 250 GB, 1 TB *Más merevlemez is használható.	Nyomtatási funkciók	Biztonságos nyomtatás, vízjel, fejléc/lábléc, oldalelrendezés, kétoldalas nyomtatás, vegyes papírméret/-tájolás, első/hátsó fedlapok, festékcökkentés, poszternyomtatás, kényszerített nyomtatástartás, nyomtatási dátum, ütemezett nyomtatás, virtuális nyomtatóval való nyomtatás
Merevlemez	Opcionális	Operációs rendszer	UFRIL: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X (10.10 vagy újabb) PCL: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019 PS: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X (10.10 vagy újabb) PPD: Windows® 7/8.1/10, Mac OS X (10.9 vagy újabb) McAfee Embedded Control Software 2020. februári állapot
Tükrözött merevlemez	HÁLÓZAT		
Csatlakozótípusok	Alapkivitel: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, vezeték nélküli LAN (IEEE 802.11 b/g/n); Opcionális: NFC, kis fogyasztású Bluetooth EGYÉB Alapkivitel: 1 db USB 2.0 (host) port, 1 db USB 3.0 (host) port, 1 db USB 2.0 (eszköz) port; Opcionális: soros interfész, másolásvezérlési interfész	MÁSOLÁS MŰSZAKI ADATAI	
Papíradagolási kapacitás (A4, 80 g/m²)	Alapkivitel: 1200 lap 1 db 100 lapos többfunkciós tálcá 2 db 550 lapos kazetta Maximum: 6350 lap (High Capacity Cassette Feeding Unit-A1 nagy kapacitású kazettás lapadagoló egységgel és Paper Deck Unit-F1 papírtartó egységgel)	Másolási sebesség (FF/SZ)	iR-ADV DX C5760i max. 60 oldal/perc (A4, A5, A5R, A6R), max. 32 lap/perc (A3), max. 36 lap/perc (A4R)
Papírkiadási kapacitás (A4, 80 g/m²)	Alap: 250 lap Maximum: 3450 lap (Staple Finisher-Y1 tűzőfiniszerrel vagy Booklet Finisher-Y1 fűzetfiniszerrel és Copy Tray-J2 másolótlálcával)		iR-ADV DX C5750i max. 50 oldal/perc (A4, A5, A5R, A6R), max. 27 oldal/perc (A3), max. 30 oldal/perc (A4R)
Befejező lehetőségek	Normál: leválogatás, csoportosítás A következő opciókkal: leválogatás, csoportosítás, ofszet nyomtatás, tűzés, összefűzés, lyukasztatás, gazdaságos tűzés, igény szerinti tűzés		iR-ADV DX C5740i Max. 40 oldal/perc (A4, A5, A5R, A6R), max. 22 oldal/perc (A3), max. 24 oldal/perc (A4R)
Támogatott nyomathordozók	Többfunkciós tálcá: Vékony, normál, újrapiapír, színes, vastag, bevonatos, pauszpapír, rajzpapír, fólia, címke, előlyukasztott, fejléces, regiszter, boríték	Első másolat elkészülési ideje (A4, FF/SZ)	iR-ADV DX C5735i max. 35 oldal/perc (A4, A5, A5R, A6R), max. 18 oldal/perc (A3), max. 23 oldal/perc (A4R)
	Papírkazetta (felső/alsó): Vékony, normál, újrapiapír, színes, vastag, rajzpapír, pauszpapír, előlyukasztott, fejléces, boríték *A (normál) borítékadagoló-tartozék szükséges.		iR-ADV DX C5760i: kb. 2,9/4,5 mp vagy kevesebb iR-ADV DX C5750i: kb. 3,5/5,2 mp vagy kevesebb iR-ADV DX C5740i: kb. 4,1/6,1 mp vagy kevesebb iR-ADV C5735i: kb. 4,9/7,4 mp vagy kevesebb
Támogatott hordozóméretek	Többfunkciós tálcá: Szabványos méret: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Egyéni méret: 98,0×139,7 mm – 320×457,2 mm Egyéni méret: 98,0×139,7 mm – 320×457,2 mm Borítékok: COM10 (10. számú), Monarch, DL, ISO-C5 Boríték egyéni mérete: 98,0×98,4 mm – 320,0×457,2 mm Felső kazetta: Szabványos méret: A4, A5, A5R, A6R, B5 Egyéni méret: 98,0×148,0 mm – 297,0×215,9 mm Borítékok: COM10 (10. számú), DL, ISO-C5 Alsó kazetta: Szabványos méret: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Egyéni méret: 98,0×182,0 mm – 304,8×457,2 mm Borítékok: COM10 (10. számú), Monarch, DL, ISO-C5	Másolási felbontás (dpi)	600×600 Akár 999 másolat
	Többfunkciós tálcá: 52–300 g/m ² Papírkazetta (felső/alsó): 52–256 g/m ² Kétoldalas: 52–220 g/m ²	Másolás több példányban	Automatikus vagy kézi (9 szint)
Támogatott nyomathordozók súlya	Gyorsindítás üzemmód: legfeljebb 4 másodperc* *A készülék bekapcsolásától a másolás ikon megjelenéséig eltelt idő, amikor a másolás ikon az érintőpanel kijelzőjén való használathoz rendelkezésre áll. Alvó üzemmódból: legfeljebb 10 másodperc Bekapcsolástól: legfeljebb 10 másodperc* *A készülék bekapcsolásától a másolásra kész állapotig eltelt idő (nem nyomtatási előjegyzés).	Másolási fényerő	Változtatható zoom: 25 és 400% között (1%-os növelés) Előre beállított kicsinyítés/nagyítás: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1), 141%, 200%, 400%
Bemelegedési idő		Nagyítás	Előre beállított területenkénti R/E arányok, kétoldalas, fényerő beállítás, eredeti típus kiválasztása, megszakítási mód, könyvmásolás két oldalra, kétoldalas eredeti, feladat-felelítés, N-ről l-re, fedőlap hozzáadása, lapok beszurása, különböző méretű eredetiek, oldalsszámzás, másolatcsomag-számzás, élesség, kerettörés, biztonsági vízjel, nyomtatási dátum, kötési margó, nyomtatás és ellenőrzés, negatív/pozitív képek ismétlése, feladatblokkok összevonása, tűkörkép, tárolás a postafiókban, kép ráhelyezés, személyi igazolvány másolása, üres oldalak kihagyása, egyedi méretű eredeti, színmód, másolás a nyomatok megőrzésével, minta másolása
Méretek (szé. × mé. × ma.)	iR-ADV DX C5760i/C5750i/C5740i/C5735i: 620×722×937 mm iR-ADV DX C5760i/C5750i/C5740i (BA modellek): 620×860×937 mm	Másolási funkciók	Egyutas, kétoldalas automatikus lapadagoló* [kétoldalasról kétoldalasra (automatikus)] *Az adagoló többlapos behúzásának érzékelése támogatott.
Telepítéshez szükséges hely (szé×mé)	iR-ADV DX C5760i/C5750i/C5740i/C5735i: Alapkivitel: 1083×1162 mm (nyitott jobb oldali fedéllel és kihúzott többfunkciós tálcával + nyitott kazettafiókokkal) Teljes konfigurációval: 1866×1162 mm (Booklet Finisher-Y1 fűzetfiniszer kihúzott tálcátoldattal + Paper Deck Unit-F1 papírtartó + nyitott kazettafiókok) iR-ADV DX C5760i/C5750i/C5740i (BA modellek): Alapkivitel: 1083×1300 mm (nyitott jobb oldali fedéllel és kihúzott többfunkciós tálcával + nyitott kazettafiókokkal) Teljes konfigurációval: 1866×1300 mm (Booklet Finisher-Y1 fűzetfiniszer kihúzott tálcátoldattal + Paper Deck Unit-F1 papírtartó + nyitott kazettafiókok)	SZKENNELÉS MŰSZAKI ADATAI	max. 200 lap
Tömeg	iR-ADV DX C5760i/C5750i/C5740i/C5735i: kb. 143 kg tonerkazettával együtt [iR-ADV DX C5760i/C5750i/C5740i (BA modellek): kb. 145 kg tonerkazettával együtt]	Típus	Másolóúveg: lap, könyv és 3 dimenziós tárgyak Lapadagolóba való hordozók súlya: Egyoldalas szkennelés: 38–220 g/m ² (fekete-fehér/színes) Kétoldalas szkennelés: 38–220 g/m ² (fekete-fehér/színes) *Az A6R vagy annál kisebb média elfogadható súlya 50–220 g/m ² .
NYOMTATÁS MŰSZAKI ADATAI		Lapadagoló papírkapacitás (80 g/m²)	Üveglap szkennelési mérete: max. 297,0×431,8 mm Lapadagoló hordozóinak mérete: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Egyéni méret: 70,0×139,7 mm – 304,8×431,8 mm
Nyomtatási sebesség (FF/SZ)	iR-ADV DX C5760i 60 lap/perc (A4), 32 lap/perc (A3), 36 lap/perc (A4R), 60/5 lap/perc (A5R), 60/5 lap/perc (A6R) iR-ADV DX C5750i 50 lap/perc (A4), 27 lap/perc (A3), 30 lap/perc (A4R), 50/4 lap/perc (A5R), 50/4 lap/perc (A6R) iR-ADV DX C5740i 40 oldal/perc (A4), 22 oldal/perc (A3), 24 oldal/perc (A4R), 40/4 oldal/perc (A5R), 40/4 oldal/perc (A6R) iR-ADV DX C5735i 35 oldal/perc (A4), 18 oldal/perc (A3), 23 oldal/perc (A4R), 35/4 oldal/perc (A5R), 35/4 oldal/perc (A6R)	Elfogadható eredetiek és tömegük	Egyoldalas szkennelés: 135/135 (300×300 dpi, küldés), 80/80perc (600×600 dpi, másolás), Kétoldalas szkennelés: 270/270 (300×300 dpi, küldés), 160/90 (600×600 dpi, másolás)
	600×600, 1200×1200	Támogatott hordozóméretek	Szkennelési mérete: 600×600 Szkennelés küldéshez: (behúzás) 600×600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (küldés) 600 × 600 Szkennelés faxoláshoz: 600×600
Lapleíró nyelvek	Alapkivitel: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript®3™	Szkennelési sebesség (kép/perc: FF/SZ; A4)	Color Network ScanGear2. TWAIN- és WIA-kompatibilis egyaránt Támogatott operációs rendszer: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016
		Szkennelési felbontás (dpi)	Küldéses szkennelés, behúzásos szkennelés, szkennelés Box-ba, szkennelés Advanced Space-be, szkennelés hálózatba, szkennelés USB-memóriaeszközre, szkennelés mobilkészülékre, szkennelés felhőbe (uniFLOW Online)

Canon

MŰSZAKI ADATOK imageRUNNER ADVANCE DX C5700 sorozat

KÜLDÉS JELLEMZŐI

Célhely	Alapkvitel: e-mail/internet FAX (SMTP) SMB 3.0 verzió FTP WebDAV postafiók Opcionális: Super G3 FAX, IP Fax
Címjegyzék	LDAP (2000)/helyi (1600)/gyorstárcsázás (200)
Küldési felbontás (dpi)	Küldéssel: max. 600×600, behúzással: max. 600×600
Kommunikációs protokoll	Fájl: FTP (TCP/IP), SMB 3.0 (TCP/IP), WebDAV E-mail/l-Fax: SMTP, POP3
Fájlformátum	Alapkvitel: TIFF, JPEG, PDF (korlátozott szín, kompakt, kereshető, irányelv alkalmazása, webre optimalizálás, PDF/A-1b, követés és simítás, titkosított, eszközalírás, felhasználói aláírás), XPS (kompakt, kereshető, eszközalírás, felhasználói aláírás), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Univerzális küldési funkciók	Eredeti típus kiválasztása, kétoldalas dokumentum, könyvmásolás két oldalra, különböző méretű eredeti, fényerő beállítása, élesség, másolási arány, keretörlés, feladatfelépítés, késleltetett küldés, előnézet, feladat kész értesítés, fájlnev, tárgy/üzenet, válaszcím, e-mail prioritás, TX-jelentés, eredeti tartalom tájolója, üres oldalak kihagyása
FAX JELLEMZŐI	(Opcionális)
Csatlakozások maximális száma	2 (2. vonal opcionális)
Modem sebessége	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s
Tömörítési módszer	MH, MR, MMR, JBIG
Felbontás (dpi)	400×400 (ultrafinom), 200×400 (szuperfinom), 200×200 (finom), 200×100 (normál)
Küldés/fogadás mérete	Küldés: A3, A4, A4R, A5*, A5R*, B4, B5*, B5R* Fogadás: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R* * Küldés A4-esként * Küldés B4-esként
Faxmemória	Max. 30 000 oldal (2000 feladat)
Gyorshívószámok	Max. 200
Csoporthívások/címzettek	Max. 199 hívás
Körözvényadás	Max. 256 cím
Memóriába mentés	Van
Fax funkciók	feladónév (TTI), telefonvonal kiválasztása (faxküldéskor), közvetlen küldés, késleltetett küldés, előnézet, feladat kész értesítés, TX-jelentés, átvitel megszakítása, körözvényadás, jelszó/alcím küldése, titkos postafiók, 2 az 1-ben napló

TÁROLÁS JELLEMZŐI

Postafiók (támogatott mennyiség)	1100 felhasználói beérkező üzenetek mappa, 1 memória RX beérkező üzenetek mappa, 50 bizalmas fax beérkező üzenetek mappa Maximum 10 000 oldal (2000 feladat) tárolása
Advanced Space	Kommunikációs protokoll: SMB vagy WebDAV Támogatott kliensszámítógép: Windows* 8.1/10 Egyidejű csatlakozások (max.): SMB:64, WebDAV:3
Rendelkezésre álló Advanced Space lemezterület	Alapkvitel: 16 GB (a következő opcióval: max. 480 GB)
Advanced Space funkciók:	Advanced Space-bejelentkezés hitelesítése, rendezés funkció, jelszóval védett PDF-fájl nyomatása, az imageWARE Secure Audit Manager támogatása, keresés, fájlelőnézet, hitelesítés-kezelés, nyilvános, URI TX, biztonsági mentés/visszaállítás

BIZTONSÁGI JELLEMZŐK

Hitelesítés és hozzáférés-vezérlés	Felhasználói hitelesítés (képalapú bejelentkezés, képalapú és PIN-kódos bejelentkezés, kártyás bejelentkezés, felhasználónévvel és jelszóval való bejelentkezés, funkciószintű bejelentkezés, mobilkészítőn keresztüli bejelentkezés), részlegazonosító-hitelesítés (részlegazonosító és PIN-kódos bejelentkezés, funkciószintű bejelentkezés), uniFLOW Online Express (PIN-kódos bejelentkezés, képalapú bejelentkezés, képalapú és PIN-kódos bejelentkezés, kártyás bejelentkezés, kártyás és PIN-kódos bejelentkezés, felhasználónévvel és jelszóval való bejelentkezés, részlegazonosító és PIN-kódos bejelentkezés, funkciószintű bejelentkezés), hozzáférés-kezelő rendszer (hozzáférés-szabályozás)
Dokumentumbiztonság	Nyomatási biztonság (biztonságos nyomtatás, titkosított biztonságos nyomtatás, kényszerített nyomtatástartás, uniFLOW biztonságos nyomtatás*), Fogadott adatok biztonsága (a bizalmas fax beérkező üzenetek mappa automatikusan továbbítja a fogadott dokumentumokat), Szkennelési biztonság (titkosított PDF, PDF/XPS eszközalírás, PDF/XPS felhasználói aláírás, Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5 integráció), BOX biztonság (jelszavas postafiók-védelem, Advanced Space hozzáférés-szabályozás), Küldött adatok biztonsága (átvitelenkénti jelszóbeviteli kérelem beállítása, korlátozott e-mail-/fájlküldési funkciók, faxszám megerősítése, fax-illesztőprogramos átvitelek engedélyezése/korlátozása, előzményekből való küldés engedélyezése/korlátozása, S/MIME-támogatás), dokumentum nyomkövetés (biztonságos vízjel) * uniFLOW Online/uniFLOW szükséges
Hálózati biztonság	TLS 1.3, IPSec, IEEE802.1X hitelesítés, SNMP V3.0, tűzfal működése (IP-/MAC-címzés), kettős hálózati támogatás (vezetékes LAN/vezeték nélküli LAN, vezetékes LAN/vezetékes LAN), nem használt funkciók letiltása (protokollok/alkalmazások engedélyezése/letiltása, távoli felhasználói felület engedélyezése/letiltása, USB-interfész engedélyezése/letiltása), G3 faxelkülönítés a LAN-tól, USB-port elválasztása a LAN-tól, a multifunkciós nyomtató Advanced Box megoldásában tárolt fájlok végrehajtásának letiltása, Beolvasás és Küldés funkció - vírusokkal kapcsolatos aggályok e-mail-fogadásnál
Eszközbiztonság	Merevlemez adatainak védelme (merevlemez-adattitkosítás (FIPS140-2 érvényesítve), merevlemez-adatfelülírás törlesztés, merevlemez-zár), normál merevlemez-inicializálás, Trusted Platform modul (TPM), feladatnapló elrejtése funkció, MFD-szoftverintegritás védelme, MFD-szoftverintegritás ellenőrzése (indulási folyamat során végzett rendszerellenőrzés, futásidejű behatolás-érzékelés), IEEE2600.2-megfelelőség (közös szempontrendszer szerinti tanúsítvány) (értékelése folyamatban)

Eszközkezelés és auditálás

KÖRNYEZETI JELLEMZŐK	Hőmérséklet: 10-30 °C Páratartalom: 20-80% (relatív páratartalom) 220-240 V, 50/60 Hz, 6 A
Üzemeltetési feltételek	Maximum: kb. 1800 W Másolás (DADF folyamatos beolvasással): Kb. 1015 W* Készenléti üzemmódban: kb. 62,4 W* Álvó állapotban: kb. 0,8 W** *Referenciáérték: egy mért egység **Az 0,8 W egyes beállítások következtében nem minden körülmény esetén érhető el.
Áramforrás	Jellemző átlagos energiafogyasztás (TEC)*: iR-ADV DX C5760i: 0,86 kWh (BA modell: 0,84 kWh) iR-ADV DX C5750i: 0,71 kWh (BA modell: 0,68 kWh) iR-ADV DX C5740i: 0,59 kWh (BA modell: 0,58 kWh) iR-ADV DX C5735i: 0,45 kWh *Az USA Energy Star 3.0 verziója szerint
Energiafogyasztás	Hangnyomásszint (LWA,m) Működés közben (fekete-fehér) (egyoldalas) iR-ADV DX C5760i: 6,6 B*, Kv 0,3 B* (BA modell: 6,7 B*, Kv 0,3 B*) iR-ADV DX C5750i: 6,5 B*, Kv 0,3 B* (BA modell: 6,5 B*, Kv 0,3 B*) iR-ADV DX C5740i: 6,4 B*, Kv 0,3 B* (BA modell: 6,5 B*, Kv 0,3 B*) iR-ADV DX C5735i: 6,3 B*, Kv 0,3 B* *Referenciáérték: mindössze egyetlen egység az ISO7779 szabvány szerint mérve, az ISO9296 (2017) szabvány szerint leírva
Zajszintek (FF/SZ)	Hangnyomás (LpAm) A gép mellett tartózkodó személyek által tapasztalt hangnyomás: Működés közben (fekete-fehér/színes) (egyoldalas) iR-ADV DX C5760i: 54 dB*/54 dB* (BA modell: 54 dB*/55 dB*) iR-ADV DX C5750i: 52 dB*/53 dB* (BA modell: 52 dB*/53 dB*) iR-ADV DX C5740i: 52 dB*/52 dB* (BA modell: 53 dB*/53 dB*) iR-ADV DX C5735i: 51 dB*/51 dB* Készenlét iR-ADV DX C5760i/C5750i/C5735i: 26 dB* iR-ADV DX C5740i: 27 dB* iR-ADV DX C5760i/C5750i/C5740i (BA modell): 24 dB* * Referenciáérték: mindössze egyetlen egység az ISO7779 szabvány szerint mérve, az ISO9296 (2017) szabvány szerint leírva

Szabványok	Kék angyal (csak a C5735i és BA modellek esetében)
FOGYÓESZKÖZÖK	C-EXV 51 toner, fekete/cián/magenta/sárga C-EXV 51L toner, cián/magenta/sárga
Tonerkazetták	C-EXV 51 toner, fekete: 69 000 oldal C-EXV 51 toner, cián/magenta/sárga: 60 000 oldal C-EXV 51L toner, cián/magenta/sárga: 26 000 oldal
Tonerkapacitás (becsült kapacitás 5%-os lefedettségénél)	Staple-P1 (tűző) Y1 tűzőszán
Fogyóeszközök	Részletes információkért látogasson el weboldalunkra https://www.canon-europe.com/business/
SZOFTVER- ÉS NYOMTATÓKEZELÉS	Universal Login Manager (ULM) uniFLOW Online Express*
Követés és jelentés	* A további információkat lásd: uniFLOW Online Express uniFLOW Online
Távolsági kezelésközök	iW kezelőkonzol eMaintenance Tartalomzállító rendszer
Lapolvasószoftver	Network ScanGear
Platform	MEAP (multifunkciós készülékek beágyazott alkalmazásplatformja)
Dokumentumadminisztráció	Kofax Power PDF (opcionális)
FIERY NYOMTATÓVEZÉRLŐ JELLEMZŐI (BEÁGYAZOTT)	A műszaki adatokról és lehetőségekről bővebben a Canon weboldalán olvashat
Opcionális/alaptartozék	Mindegyik típus esetében opcionális
Név	imagePASS-P2 V1.1 (beágyazott)
Nyomatási felbontás (dpi)	600×600, 1200×1200
Lapleíró nyelvek	Adobe PS3, PCL6
Memória	4 GB (1×4 GB)
Merevlemez	500 GB SATA
Processzor sebessége	Intel Pentium G4400 (3,3 GHz)
Rendszer	FS350
PAPÍRADAGOLÁSI LEHETŐSÉGEK	Papírkapacitás: 2×550 lap (80 g/m ²) Papírtípus: vékony, normál, újrapapír, színes, nehéz, rajzpapír, pauszpapír, előlyukasztott, fejleces Papírméret: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Egyedi méret: 98,0×182,0 mm - 304,8×457,2 mm Papírtömeg: 52-256 g/m ² Áramforrás: a főegységtől Méretek (szé.x mé.x ma.): 620×700×251 mm (a főegységhez rögzítve) Tömeg: kb. 22,5 kg
Cassette Feeding Unit-AM1 (kazettás lapadagoló egység)	



MŰSZAKI ADATOK imageRUNNER ADVANCE DX C5700 sorozat

High Capacity Cassette Feeding Unit-A1 (nagy kapacitású kazettás lapadagoló egység)	Papirkapacitás: 2450 lap (80 g/m ²) Papírtípus: vékony, normál, újrapiapír, színes, vastag, rajzpapír, előlyukasztott, fejleces papír Papírméret: A4 Papírtömeg: 52-256 g/m ² Áramforrás: a főegységről Méretek (szé. x mé. x ma.): 620×700×251 mm (a főegységhez rögzítve) Tömeg: kb. 30,0 kg	Booklet Finisher-Y1 fűzetfiniser (Buffer Pass Unit-L1 pufferegység szükséges hozzá) (A Staple Finisher-Y1 tűzőfiniser alapvető tűzési specifikációival) Gerinctűzési papírméret: A3, A4R, B4 Gerinctűzési kapacitás: 20 lap x 10 készlet (52-81,4 g/m ²) (1 db 52-256 g/m ² tömegű fedőlappal) Nem tűzött hajtás kötelező kapacitása: akár 3 lap (52-105 g/m ²) Áramforrás: a főegységről Méretek (szé. x mé. x ma.): 637×623×1142 mm (kihúzott tálcától) Tömeg: kb. 57 kg
Paper Deck Unit-F1 papírtartó egység	Papirkapacitás: 2700 lap (80 g/m ²) Papírtípus: vékony, normál, színes, újrapiapír, nehéz, előlyukasztott Papírméret: A4, B5 Papírtömeg: 52-256 g/m ² Áramforrás: a főegységről Méretek (szé. x mé. x ma.): 344×630×440 mm (a főegységhez rögzítve) Tömeg: kb. 31 kg	Inner 2/4 Hole Puncher-B1 (belső lyukasztó) (Inner Finisher-H1 belső finiser szükséges hozzá) Két vagy négy lyuk Lyukasztáshoz elfogadható papírtömeg: 52-300 g/m ² Lyukasztáshoz elfogadható papírméret: két lyuk: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Négy lyuk: A3, A4 Áramforrás: a finiserről
KIMENETI OPCIÓK*	*A papírkapacitás a papír típusától/méretétől függően eltérő lehet.	Inner 4 Hole Puncher-B1 (belső lyukasztó) (Inner Finisher-H1 belső finiser szükséges hozzá) Négy lyuk Lyukasztáshoz elfogadható papírtömeg: 52-300 g/m ² Elfogadható lyukasztási papírméret: négy lyuk A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Áramforrás: a finiserről
Inner 2way Tray-J1 (belső kétutas tálca)	Tálcakapacitás (80 g/m ²) Felső tálca: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 lap SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 50 lap Felső tálca (normál tálca): A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 lap SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 lap Papírtömeg: 52-300 g/m ² Méretek (szé. x mé. x ma.): 420×407×76 mm Tömeg: kb. 0,7 kg	2/4 Hole Puncher Unit-A1 (lyukasztóegység) (Staple Finisher-Y1 tűzőfiniser vagy Booklet Finisher-Y1 fűzetfiniser szükséges hozzá) Két vagy négy lyuk Lyukasztáshoz elfogadható papírtömeg: 52-300 g/m ² Elfogadható lyukasztási papírméret: két lyuk: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Négy lyuk: A3, A4 Áramforrás: a finiserről
Copy Tray-J2 (másolótálca)	Kapacitás (80 g/m ²): A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 lap SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 75 lap Méretek (szé. x mé. x ma.): 442×373×176 mm (a főegységhez rögzítve, kihúzott tálcától) Tömeg: 0,5 kg	4 Hole Puncher Unit-A1 (lyukasztóegység) (Staple Finisher-Y1 tűzőfiniser vagy Booklet Finisher-Y1 fűzetfiniser szükséges hozzá) Négy lyuk Lyukasztáshoz elfogadható papírtömeg: 52-300 g/m ² Elfogadható lyukasztási papírméret: négy lyuk A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Áramforrás: a finiserről
Inner Finisher-H1 belső finiser	Tálcakapacitás (80 g/m ²): Felső tálca: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: 45 lap Alsó tálca: A4, A5, A5R, B5: 500 lap, SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 lap, A6R: 30 lap Boríték: 10 lap Papírtömeg: 52-300 g/m ² Tűzés helye: sarkon, oldalt kettős tűzés Tűzési kapacitás: A4, B5: 50 lap (52-90 g/m ²) A3, A4R, B4: 30 lap (52-90 g/m ²) Gazdaságos tűzés: A3, A4, B4, B5: 5 lap (52-64 g/m ²) 4 lap (65-81,4 g/m ²) 3 lap (82-105 g/m ²) Igény szerinti tűzés: 40 lap (80 g/m ²) Áramforrás: a főegységről Méretek (szé. x mé. x ma.): 585×525×225 mm (kihúzott tálcától) Tömeg: kb. 8,6 kg	HARDVERTARTOZÉKOK Kártyaolvasó Különböző kártyaolvasók érhetőek el, pl. MiCard Plus. További részletekért forduljon a helyi Canon irodához. F1 másoló kártya-olvasó B7 másoló kártyaolvasó-tartozék Egyéb F1 adagoló tartozék Utility Tray-B1 (segéd tálca) Buffer Pass Unit-L1 pufferegység A1 numerikus billentyűzet
Staple Finisher-Y1 tűzőfiniser	(Buffer Pass Unit-L1 pufferegység szükséges hozzá) Tálcakapacitás (80 g/m ²): Felső tálca: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 lap, SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 125 lap Alsó tálca: A4, A5, A5R, B5: 3000 lap SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1500 lap, A6R: 250 lap Borítékok: Monarch: 30 lap, COMIO (10. számú), DL, ISO-C5: 100 lap Papírsúly: Felső tálca: 52-256 g/m ² , Alsó tálca: 52-300 g/m ² Tűzés helye: sarkon, oldalt kettős tűzés Tűzési kapacitás: A4, B5: 50 lap (52-90 g/m ²) A3, A4R, B4: 30 lap (52-90 g/m ²) Gazdaságos tűzés: A3, A4: 5 lap (52-64 g/m ²) 4 lap (65-81,4 g/m ²) 3 lap (82-105 g/m ²) Igény szerinti tűzés: 50 lap (52-90 g/m ²) Méretek (szé. x mé. x ma.): 637×623×1142 mm (kihúzott tálcától) Tömeg: kb. 31 kg	BIZTONSÁGI LEHETŐSÉGEK Adatbiztonság J1 HDD tükrözőkészlet N1 2,5"/250 GB-os merevlemez P1 2,5"/1 TB-os merevlemez RENDSZER ÉS VEZÉRLŐLEHETŐSÉGEK Nyomatató-tartozékok Vonalkódnymtatás EFI-Fiery alapú vezérlő Rendszertartozékok Fax kiegészítők Super G3 FAX Board-AS1 (faxillesztő) AS1 Super G3 faxillesztő, 2. vonal Remote Fax Kit-A1 IP FAX Expansion Kit-B1 TOVÁBBI OPCIÓK Akadálymentességi tartozékok ADF Access Handle-A1 (ADF-fogantyú) G1 hangparancskészlet D1 hangparancskészlet

Szoftverek és megoldások



Tanúsítványok és kompatibilitás



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
Canon-europe.com

Hungarian edition
© Canon Europa N.V., 2020