

imageRUNNER ADVANCE DX C5700-serie

BEDRIJFSEFFICIËNTIE STROOMLIJNEN MET SLIMME MULTIFUNCTIONELE A3-KLEURENAPPARATEN




Canon uniFLOW Online
Cooperating Cloud Output Management Solution



New to the Line

BELANGRIJKSTE CONFIGURATIEOPTIES

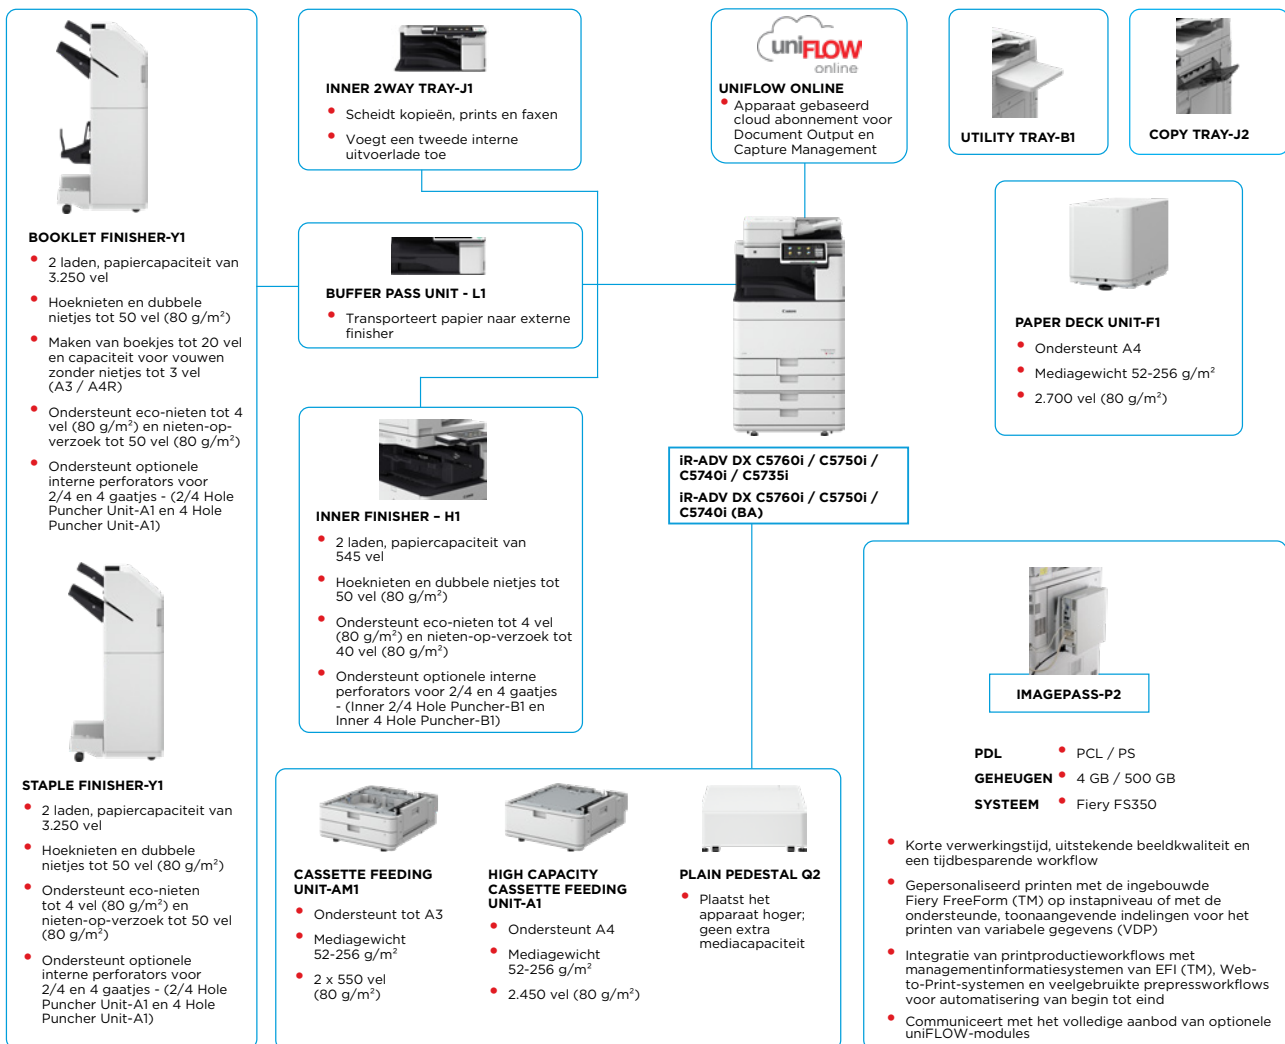

Deze platte configuratie dient uitsluitend ter illustratie. Voor een volledige lijst van opties en de exacte onderlinge compatibiliteit raadpleegt u de [online productconfigurator](#).

Het Unified Firmware Platform (UFP) stelt de nieuwste functie- en security upgrades beschikbaar, wat zorg draagt voor een verbeterde gebruikerservaring binnen het volledige iR ADVANCE DX portfolio.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

imageRUNNER ADVANCE DX C5700-serie

HOOFDEENHEID		Direct printen	Ondersteunde bestandstypen: PDF, EPS, TIFF / JPEG en XPS
Apparaattype	Multifunctionele A3-kleurenlaserprinter	Printen vanaf mobiel en vanuit de cloud	AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon PRINT Business en uniFLOW Online
Kernfuncties	Printen, kopiëren, scannen, verzenden, opslaan en optioneel faxen		Er is een reeks softwareoplossingen beschikbaar om het mogelijk te maken om te printen vanaf mobiele apparaten of apparatuur met internetaansluiting en gebruik te maken van op cloud gebaseerde services. Neem contact op met uw vertegenwoordiger voor meer informatie.
Processor	1,75 GHz Dual core-processor		PS-lettertypen: 136 Roman PCL-lettertypen: 93 Roman-lettertypen, 10 bitmaplettertypen, 2 OCR-lettertypen, Andalé Mono WTJ/K/S/T ¹ (Japans, Koreaans, Vereenvoudigd en Traditioneel Chinees), barcodelettertypen ²
Bedieningspaneel	10,1-inch TFT LCD WSVGA-kleurentouchscreen	Lettertypen	¹ Optionele PCL International Font Set-A1 is vereist. ² Optionele Barcode Printing Kit-D1 is vereist.
Geheugen	Standaard: 4,0 GB RAM		Beveiligd printen, beveiligingswatermerk, koptekst / voettekst, pagina-indeling, dubbelzijdig printen, gemengde papierformaten / -richtingen, voor- / achteromslagen, tonerreductie, poster printen, gedwongen vasthouden van printopdrachten, printdatum, gepland printen, printen naar een virtuele printer
Harde schijf	Standaard*: 320 GB (beschikbare schijfruimte: 250 GB), optioneel: 250 GB, 1 TB *Er kan een andere initiële HDD worden gebruikt.	Printfuncties	UFRIL: Windows* 7 / 8.1 / 10 / Server2008 / Server2008 R2 / Server2012 / Server2012 R2 / Server2016 / Server2019, Mac OS X (10.10 of nieuwer) PCL: Windows* 7 / 8.1 / 10 / Server2008 / Server2008 R2 / Server2012 / Server2012 R2 / Server2016 / Server2019 PS: Windows* 7 / 8.1 / 10 / Server2008 / Server2008 R2 / Server2012 / Server2012 R2 / Server2016 / Server2019, Mac OS X (10.10 of nieuwer) PPD: Windows* 7 / 8.1 / 10, MAC OS X (10.9 of nieuwer) McAfee Embedded Control-software Vanaf februari 2020
Spiegelen harde schijf	Optioneel	Besturingssysteem	
Interfaceverbinding	NETWERK Standaard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Wireless LAN (IEEE 802.11 b/g/n); Optioneel: NFC, Bluetooth Low Energy OVERIGE Standaard: USB 2.0 (host) x1, USB 3.0 (host) x1, USB 2.0 (apparaat) x1; Optioneel: seriële interface, kopieerbeheerinterface		
Papierinvoer capaciteit (A4, 80 g/m²)	Standaard: 1.200 vel 1 multi-purpose tray voor 100 vel 2 cassettes voor 550 vel, Maximum: 6.350 vel (met High Capacity Cassette Feeding Unit-A1 en Paper Deck Unit-F1)	KOPIEERSPECIFICATIES	
Papieruitvoer capaciteit (A4, 80 g/m²)	Standaard: 250 vel Maximaal: 3.450 vel (met Staple Finisher-Y1 of Booklet Finisher-Y1 en Copy Tray-J2)	Kopieersnelheid (zwart-wit / kleur)	iR-ADV DX C5760i tot 60 ppm (A4, A5, A5R, A6R), tot 32 ppm (A3), tot 36 ppm (A4R) iR-ADV DX C5750i tot 50 ppm (A4, A5, A5R, A6R), tot 27 ppm (A3), tot 30 ppm (A4R) iR-ADV DX C5740i tot 40 ppm (A4, A5, A5R, A6R), tot 22 ppm (A3), tot 24 ppm (A4R) iR-ADV DX C5735i tot 35 ppm (A4, A5, A5R, A6R), tot 18 ppm (A3), tot 23 ppm (A4R)
Afwerkingsopties	Standaard: sorteren, groeperen Met opties: sorteren, groeperen, offset, nieten, rugnieten, perforeren, eco-nieten, nieten op aanvraag	Eerste pagina (A4) (zwart-wit / kleur)	iR-ADV DX C5760i: ca. 2,9 / 4,5 seconden of minder iR-ADV DX C5750i: ca. 3,5 / 5,2 seconden of minder iR-ADV DX C5740i: ca. 4,1 / 6,1 seconden of minder iR-ADV C5735i: ca. 4,9 / 7,4 seconden of minder
Ondersteunde mediatypes	Multi-purpose tray: Dun papier, normaal papier, gerecycled papier, gekleurd papier, dik papier, gecoat papier, overtrekpapier, briefpapier, transparanten, etiketten, geperforeerd papier, papier met briefhoofd, tabbladen, enveloppen Papiercassette (bovenste / onderste): Dun papier, normaal papier, gerecycled papier, gekleurd papier, dik papier, briefpapier, transparanten, geperforeerd papier, papier met briefhoofd, enveloppen* *Enveloppevoerhulpstuk (standaard) is vereist.	Kopieerresolutie (dpi)	600 x 600
Ondersteunde mediaformaten	Multi-purpose tray: Standaardformaat: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Aangepast formaat: 98,0 x 139,7 mm tot 320,0 x 457,2 mm Alle formaten: 98,0 x 139,7 mm tot 320,0 x 457,2 mm Enveloppen: COM10 Nr.10, Monarch, DL, ISO-C5 Aangepast formaat enveloppen: 98,0 x 98,4 mm tot 320,0 x 457,2 mm Bovenste cassette: Standaardformaat: A4, A5, A5R, A6R, B5 Aangepast formaat: 98,0 x 148,0 mm tot 297,0 x 215,9 mm Enveloppen: COM10 nr. 10, DL, ISO-C5 Onderste cassette: Standaardformaat: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Aangepast formaat: 98,0 x 182,0 mm tot 304,8 x 457,2 mm Enveloppen: COM10 nr. 10, Monarch, DL, ISO-C5	Meerdere exemplaren	Tot 999 pagina's
Ondersteunde mediagewichten	Multi-purpose tray: 52 tot 300 g/m ² Papiercassette (bovenste / onderste): 52 tot 256 g/m ² Duplex: 52 tot 220 g/m ²	Kopieerdichtheid	Automatisch of handmatig (9 niveaus)
Opwarmtijd	Snelle opstartmodus: 4 seconden of minder* *Tijd vanaf het inschakelen van het apparaat tot wanneer het kopieer pictogram wordt weergegeven en is ingeschakeld voor gebruik op het touchscreen. Vanuit slaapstand: 10 seconden of minder Vanaf opstarten: 10 seconden of minder* *Tijd tussen het aanzetten van het apparaat en het moment dat het klaar is voor kopiëren (geen printreservering).	Vergroting	Variabele zoom: 25 tot 400% (in stappen van 1%) Vooraf ingestelde verkleining / vergroting: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1), 141%, 200%, 400%
Afmetingen (b x d x h)	iR-ADV DX C5760i / C5750i / C5740i / C5735i: 620 x 722 x 937 mm iR-ADV DX C5760i / C5750i / C5740i (BA-modellen): 620 x 860 x 937 mm	Kopieerfuncties	Vooraf ingestelde verhoudingen voor verkleinen / vergroten per gebied, dubbelzijdig, dichtheid aanpassen, soort origineel selecteren, onderbrekingsmodus, boek op twee pagina's, dubbelzijdig origineel, taakopbouw, n op 1, omslag toevoegen, vel invoegen, originelen met verschillende formaten, paginummering, kopieersetnummering, scherpte, kader wissen, beveiligingswatermerk, printdatum, rugmarge, printcontrole, negatief/postief, beelden herhalen, opdrachtblokken samenvoegen, spiegelbeeld, opslaan in mailbox, innemen van afbeelding, identiteitsbewijs kopiëren, lege pagina's overslaan, originelen van alle formaten, kleurenmodus, gereserveerde kopie, voorbeeldkopie
Installatieruimte (b x d)	iR-ADV DX C5760i / C5750i / C5740i / C5735i: Standaard: 1.083 x 1.162 mm (rechtterklep open met multi-purpose tray uitgeklaapt + cassetteladen open) Volledig geconfigureerd: 1.866 x 1.162 mm (Booklet Finisher-Y1 met de uitklapbare lade uitgeklaapt + Paper Deck Unit-F1 + cassetteladen open) iR-ADV DX C5760i / C5750i / C5740i (BA-modellen): Basis: 1.083 x 1.300 mm (rechtterklep open met multi-purpose tray uitgeklaapt + cassetteladen open) Volledig geconfigureerd: 1.866 x 1.300 mm (Booklet Finisher-Y1 met de uitklapbare lade uitgeklaapt + Paper Deck Unit-F1 + cassetteladen open)	SCANSPECIFICATIES	
Gewicht	iR-ADV DX C5760i / C5750i / C5740i / C5735i: ca. 143 kg inclusief toner [iR-ADV DX C5760i / C5750i / C5740i (BA-modellen)]: ca. 145 kg inclusief toner	Type	Single-pass duplex met automatische documentinvoer* [Dubbelzijdig naar dubbelzijdig (automatisch)] * Detectie bij invoer van meerdere vellen wordt ondersteund.
PRINTSPECIFICATIES		Papierinvoer capaciteit voor documenten (80 g/m²)	maximaal 200 vel
Printsnelheid (zwart-wit / kleur)	iR-ADV DX C5760i 60 ppm (A4), 32 ppm (A3), 36 ppm (A4R), 60/5 ppm (A5R), 60/5 ppm (A6R) iR-ADV DX C5750i 50 ppm (A4), 27 ppm (A3), 30 ppm (A4R), 50/4 ppm (A5R), 50/4 ppm (A6R) iR-ADV DX C5740i 40 ppm (A4), 22 ppm (A3), 24 ppm (A4R), 40/4 ppm (A5R), 40/4 ppm (A6R) iR-ADV DX C5735i 35 ppm (A4), 18 ppm (A3), 23 ppm (A4R), 35/4 ppm (A5R), 35/4 ppm (A6R)	Toegestane originelen en gewichten	Glasdekplaat: vel papier, boeken, 3D-objecten Mediagewicht documentinvoer: Enkelzijdig scannen: 38 tot 220 g/m ² (zwart-wit, kleur) Dubbelzijdig scannen: 38 tot 220 g/m ² (zwart-wit, kleur) *Toegestaan gewicht van A6R of kleiner is 50 tot 220 g/m ² .
Printresolutie (dpi)	600 x 600, 1200 x 1200	Ondersteunde mediaformaten	Scanformaat glasplaat: maximaal 297,0 x 431,8 mm Mediaformaat documentinvoer: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Aangepast formaat: 70,0 x 139,7 mm tot 304,8 x 431,8 mm
Paginabeschrijving talen	Standaard: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript®3™	Scansnelheid (ipm: zwart-wit / kleur; A4)	Enkelzijdig scannen: 135 / 135 (300 x 300 dpi, verzenden), 80 / 80 (600 x 600 dpi, kopiëren), Dubbelzijdig scannen: 270 / 270 (300 x 300 dpi, verzenden), 160 / 90 (600 x 600 dpi, kopiëren)
		Scanresolutie (dpi)	Scannen om te kopiëren: 600 x 600 Scannen om te verzenden: (push) 600 x 600 (SMB / FTP / WebDAV / IFAX), (pull) 600 x 600 Scannen om te faxen: 600 x 600
		Pull-scanspecificaties	Color Network ScanGear2. Voor zowel TWAIN als WIA Ondersteunde besturingssystemen: Windows* 7 / 8.1 / 10 / Server2008 / Server2008 R2 / Server2012 / Server2012 R2 / Server2016
		Scanmethode	Push-scan, pull-scan, scannen naar Box, scannen naar Advanced Space, scannen naar netwerk, scannen naar USB-geheugenstick, scannen naar mobiele apparaten, scannen naar cloud (uniFLOW Online)

TECHNISCHE SPECIFICATIES

imageRUNNER ADVANCE DX C5700-serie

VERZENDSPECIFICATIES

Bestemming	Standaard: e-mail / internet FAX (SMTP) SMB3.0 FTP WebDAV mailbox Optioneel: Super G3 FAX, IP Fax
Adresboek	LDAP (2.000) / lokaal (1.600) / snelkiezen (200)
Verzendresolutie (dpi)	Push: tot 600 x 600, pull: tot 600 x 600
Communicatieprotocol	Bestand: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV E-mail/fax: SMTP, POP3
Bestandsindeling	Standaard: TIFF, JPEG, PDF (beperkte kleur, compact, doorzoekbaar, beleidsregels toepassen, optimaliseren voor web, PDF / A-1b, Trace & Smooth, versleuteld, apparaat-handtekening, gebruikershandtekening), XPS (compact, doorzoekbaar, apparaat-handtekening, gebruikershandtekening), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Universal Send-functies	Soort origineel selecteren, dubbelzijdig origineel, boek op twee pagina's, originelen met verschillende formaten, dichtheid aanpassen, scherpte, kopieerverhouding, kader wissen, taakopbouw, uitgesteld verzenden, voorbeeld, melding bij opdracht gereed, bestandsnaam, onderwerp / bericht, antwoord aan, e-mailprioriteit, verzendrapport, richting van inhoud origineel, lege pagina's overslaan
FAXSPECIFICATIES	(Optioneel)
Max. aantal verbindinglijnen	2 (2e lijn optioneel)
Modemsnelheid	Super G3 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
Compressiemethode	MH, MR, MMR, JBIG
Resolutie (dpi)	400 x 400 (ultrafijn), 200 x 400 (superfijn), 200 x 200 (fijn), 200 x 100 (normaal)
Verzend-/ontvangstformaten	Verzenden: A3, A4, A4R, A5 ¹ , A5R ¹ , B4, B5 ² , B5R ¹ Ontvangen: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R ¹ Verzonden als A4 ² Verzonden als B4 kort
Faxgeheugen	Maximaal 30.000 pagina's (2.000 taken)
Verkorte kiescodes	Max. 200
Groepskiezen/-bestemmingen	Max. 199 nummers
Groepsverzending	Max. 256 adressen
Geheugenback-up	Ja
Faxfuncties	Naam afzender (TTI), telefoonlijn selecteren (bij faxverzending), direct verzenden, uitgesteld verzenden, voorbeeld, melding bij taak gereed, verzendrapport, overdracht onderbreken, groepsverzending, verzenden met wachtwoord / subadres, vertrouwelijke mailbox, 2-op-1 logboek
OPSLAGSPECIFICATIES	
Mailbox (ondersteund aantal)	1100 inboxes voor gebruikers, 1 geheugen-RX-inbox, 50 inboxes voor vertrouwelijke faxen Maximaal 10.000 opgeslagen pagina's (2000 taken)
Advanced Space	communicatieprotocol: SMB of WebDAV Ondersteunde client-pc: Windows [®] 8.1 / 10 Gelijkijdige verbindingen (max.): SMB: 64, WebDAV: 3 (actieve sessies)
Beschikbare schijfruimte	Standaard: 16 GB (Met optie: max. 480 GB)
Advanced Space-functies:	Verificatie voor inloggen op Advanced Space, sorteerfunctie, een PDF-bestand met een wachtwoord printen, ondersteuning voor imageWARE Secure Audit Manager, zoeken, voorbeeld van bestand, verificatiebeheer, toegankelijk voor publiek, URI TX, backup maken / herstellen
BEVEILIGINGSSPECIFICATIES	
Verificatie en toegangscontrole	Gebruikersverificatie (login met afbeelding, login met afbeelding en PIN, login met kaart, login met gebruikersnaam en wachtwoord, login op functieniveau, login vanaf mobiel apparaat), verificatie van afdelings-id (login met afdelings-id en PIN, login op functieniveau), uniFLOW Online Express (login met PIN, login met afbeelding, login met afbeelding en PIN, login met kaart en PIN, login met gebruikersnaam en wachtwoord, login met afdelings-id en PIN, login op functieniveau), Access Management System (toegangsbeheer)
Documentbeveiliging	Printbeveiliging (beveiligd printen, gecodeerd beveiligd printen, gedwongen vasthouden van printopdrachten, beveiligd printen via uniFLOW [®]), beveiliging ontvangen gegevens (inbox voor vertrouwelijke faxen vanwaar ontvangen documenten automatisch worden doorgestuurd), scanbeveiliging (versleutelde PDF, apparaat-handtekening PDF / XPS, gebruikershandtekening PDF / XPS, integratie met Adobe LiveCycle [®] Rights Management ES2.5), Box-beveiliging (wachtwoordbeveiliging voor mailbox, toegangsbeheer voor Advanced Space), beveiliging verzonden gegevens (instelling om per transmissie te vragen een wachtwoord in te voeren, beperkte e-mail-/bestandsverzendingfuncties, faxnummer bevestigen, faxstuurprogramma-transmissies toestaan/beperken, verzenden vanuit geschiedenis toestaan/beperken, ondersteuning voor S/MIME), documenten traceren (beveiligingswatermerk) ¹ Vereist uniFLOW Online / uniFLOW
Netwerbbeveiliging	TLS 1.3, IPsec, IEEE802.1X-verificatie, SNMP V3.0, firewall-functionaliteit (IP/MAC-adresfiltering), ondersteuning voor twee netwerken (bekabeld LAN-wireless LAN, bekabeld LAN-bekabeld LAN), ongebruikte functies uitschakelen (protocollen/toepassingen in-/uitschakelen, externe gebruikersinterface in-/uitschakelen, USB-interface in-/uitschakelen), scheiding G3 FAX van LAN, scheiding USB-poort van LAN, uitvoering van bestanden opgeslagen in Advanced Box in de MFP verbieden, scannen en verzenden - virusproblemen via ontvangen e-mails
Beveiliging van apparaten	Bescherming van HDD-gegevens (versleuteling HDD-gegevens (FIPS140-2 gevalideerd), verwijdering HDD-gegevens door overschrijving, HDD-vergrendeling), standaard HDD initialiseren, Trusted Platform Module (TPM), logboek verbergen, MFD-software-integriteit beschermen, MFD-software-integriteit controleren (systeemverificatie bij opstarten, indringersdetectie tijdens runtime), conform IEEE2600.2 (Common Criteria-certificatie) (in evaluatie)

Apparaatbeheer en controle

Apparaatbeheer en controle	Beheerderswachtwoord, digitaal certificaat en versleutelingsbeheer, auditlogboek, samenwerking met extern beveiligingsauditsysteem (beveiligingsinformatie en evenementbeheer), logboekregistratie van afbeeldingsgegevens, instellingen van het beveiligingsbeleid
OMGEVINGSSPECIFICATIES	
Gebruiksomgeving	Temperatuur: 10 tot 30 °C Luchtvochtigheidsgraad: 20 tot 80% RL (relatieve luchtvochtigheid)
Voeding	220-240 V, 50/60 Hz, 6 A
Stroomverbruik	Maximaal: ca. 1.800 W Kopieëren (met continu DADF-scannen): ongeveer 1.015 W ^{**} Stand-by: ca. 62,4 W ^{**} Slaapstand: ca. 0,8 W ^{**} ^{**} Referentiewaarde: één eenheid gemeten ^{**} Slaapstand met 0,8 W verbruik is niet onder alle omstandigheden beschikbaar vanwege bepaalde instellingen.
Geluidsniveaus (zwart-wit / kleur)	Normaal energieverbruik (TEC) [†] : iR-ADV DX C5760i: 0,86 kWh (BA-model: 0,84 kWh) iR-ADV DX C5750i: 0,71 kWh (BA-model: 0,68 kWh) iR-ADV DX C5740i: 0,59 kWh (BA-model: 0,58 kWh) iR-ADV DX C5735i: 0,45 kWh [†] Volgens US Energy Star 3.0
Standaarden	Geluidsterkte (LWA,m) Actief (zwart-wit) (enkelzijdig) iR-ADV DX C5760i: 6,6 B*, Kv 0,3 B* (BA-model: 6,7 B*, Kv 0,3 B*) iR-ADV DX C5750i: 6,5 B*, Kv 0,3 B* (BA-model: 6,5 B*, Kv 0,3 B*) iR-ADV DX C5740i: 6,4 B*, Kv 0,3 B* (BA-model: 6,5 B*, Kv 0,3 B*) iR-ADV DX C5735i: 6,3 B*, Kv 0,3 B* [*] Referentiewaarde: slechts één eenheid gemeten met ISO7779, beschreven in ISO9296 (2017) Geluidsdruk (LpAm) Positie omstander: Actief (zwart-wit / kleur) (enkelzijdig) iR-ADV DX C5760i: 54 dB* / 54 dB* (BA-model: 54 dB* / 55 dB*) iR-ADV DX C5750i: 52 dB* / 53 dB* (BA-model: 52 dB* / 53 dB*) iR-ADV DX C5740i: 52 dB* / 52 dB* (BA-model: 53 dB* / 53 dB*) iR-ADV DX C5735i: 51 dB* / 51 dB* Stand-by iR-ADV DX C5760i / C5750i / C5735i: 26 dB* iR-ADV DX C5740i: 27 dB* iR-ADV DX C5760i / C5750i / C5740i (BA-model): 24 dB* [*] Referentiewaarde: slechts één eenheid gemeten met ISO7779, beschreven in ISO9296 (2017)
CONSUMABLES	
Toner cartridges	C-EXV 51 Toner BK/C/M/Y C-EXV 51L Toner C/M/Y
Tonercapaciteit (geschatte productie bij 5% dekking)	C-EXV 51 Toner BK: 69.000 pagina's C-EXV 51 Toner C/M/Y: 60.000 pagina's C-EXV 51L Toner C/M/Y: 26.000 pagina's
Consumables	Nietfunctie-P1 Nietcartridge Y1
SOFTWARE- EN PRINTERBEHEER	Uitgebreide informatie vindt u op de website https://www.canon-europe.com/business/
Tracering en rapportages	Universal Login Manager (ULM) uniFLOW Online Express [*] [*] Voor meer informatie gaat u naar uniFLOW Online Express uniFLOW Online
Tools voor beheer op afstand	iW Management Console eMaintenance Content Delivery System
Scansoftware	Network ScanGear
Platform	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
Documentbeheer	Kofax Power PDF (optioneel)
FIERY-PRINTCONTROLLER-SPECIFICATIES (GEÏNTEGREERD)	
Optioneel / standaard	Optioneel op alle modellen
Naam	imagePASS-P2 V1.1 (geïntegreerd)
Printresolutie (dpi)	600 x 600 : 1.200 x 1.200
Paginabeschrijvingstaal/-talen (PDL)	Adobe PS3, PCL6
Geheugen	4 GB (1 x 4 GB)
Harde schijf	500 GB SATA
Processorsnelheid	Intel Pentium G4400 (3,3 GHz)
Systeem	FS350
PAPIERINVOEROPTIES	
Cassette Feeding Unit-AM1	Papiercapaciteit: 2 x 550 vel (80 g/m ²) Papiersoort: dun papier, normaal papier, gerecycled papier, gekleurd papier, dik papier, briefpapier, transparanten, geperforeerd papier, papier met briefhoofd Papierformaat: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Aangepast formaat: 98,0 x 182,0 mm tot 304,8 x 457,2 mm Papiergewicht: 52 tot 256 g/m ² Voeding: van de hoofdeenheid Afmetingen (b x d x h): 620 x 700 x 251 mm (bevestigd aan de hoofdeenheid) Gewicht: ca. 22,5 kg

TECHNISCHE SPECIFICATIES

imageRUNNER ADVANCE DX C5700-serie

High Capacity Cassette Feeding Unit-A1	Papiercapaciteit: 2.450 vel (80 g/m ²) Papieroort: dun papier, normaal papier, gerecycled papier, gekleurd papier, dik papier, briefpapier, geperforeerd papier, papier met briefhoofd Papierformaat: A4 Papiergewicht: 52 tot 256 g/m ² Voeding: van de hoofdeenheid Afmetingen (b x d x h): 620 x 700 x 251 mm (bevestigd aan de hoofdeenheid) Gewicht: ca. 30,0 kg	Booklet Finisher-Y1	(Vereist Buffer Pass-eenheid-L1) (Inclusief de bovengenoemde standaardspecificaties voor nieten van de Staple Finisher-Y1) Papierformaat bij rugnieten: A3, A4R, B4 Nietcapaciteit bij rugnieten: 20 vel x 10 sets (52 tot 81,4 g/m ²) (inclusief 1 voorblad 52 tot 256 g/m ²) Capaciteit bij vouwen zonder nietjes: tot 3 vel (52 tot 105 g/m ²) Voeding: van de hoofdeenheid Afmetingen (b x d x h): 637 x 623 x 1142 mm (als de uitklapbare lade is uitgeklaapt) Gewicht: ca. 57 kg
Papiermagazijneenheden F1	Papiercapaciteit: 2700 vel (80 g/m ²) Papieroort: dun papier, normaal papier, gekleurd papier, gerecycled papier, dik papier, geperforeerd papier Papierformaat: A4, B5 Papiergewicht: 52 tot 256 g/m ² Voeding: van de hoofdeenheid Afmetingen (b x d x h): 344 x 630 x 440 mm (bevestigd aan de hoofdeenheid) Gewicht: ca. 31 kg	Inner 2/4 Hole Puncher-B1	(Vereist Inner Finisher-H1) Twee of vier gaatjes Toegestaan papiergewicht voor perforator: 52 tot 300 g/m ² Toegestaan papierformaat voor perforator: twee gaatjes: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Vier gaatjes: A3, A4 Voedingsbron: van de afwerkeenheid
UITVOEROPTIES*	*Papiercapaciteit kan variëren afhankelijk van papieroort / -formaat.	Inner 4 Hole Puncher-B1	(Vereist Inner Finisher-H1) Vier gaatjes Toegestaan papiergewicht voor perforator: 52 tot 300 g/m ² Toegestaan papierformaat voor perforator: vier gaatjes: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Voedingsbron: van de afwerkeenheid
Interne tweerichtingslade J1	Capaciteit lade (80 g/m ²) Bovenste lade: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 vel SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 50 vel Onderste lade (standaardlade): A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 vel SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 vel Papiergewicht: 52 tot 300 g/m ² Afmetingen (b x d x h): 420 x 407 x 76 mm Gewicht: ca. 0,7 kg	2/4 Hole Puncher Unit-A1	(Vereist de Staple Finisher-Y1 of de Booklet Finisher-Y1) Twee of vier gaatjes Toegestaan papiergewicht voor perforator: 52 tot 300 g/m ² Toegestaan papierformaat voor perforator: twee gaatjes: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Vier gaatjes: A3, A4 Voedingsbron: van de afwerkeenheid
Copy Tray-J2	Capaciteit (80 g/m ²): A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 vel SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 75 vel Afmetingen (b x d x h): 442 x 373 x 176 mm (bevestigd aan de hoofdeenheid, als de uitklapbare lade is uitgeklaapt) Gewicht: 0,5 kg	4 Hole Puncher Unit-A1	(Vereist de Staple Finisher-Y1 of de Booklet Finisher-Y1) Vier gaatjes Toegestaan papiergewicht voor perforator: 52 tot 300 g/m ² Toegestaan papierformaat voor perforator: vier gaatjes: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Voedingsbron: van de afwerkeenheid
Inner Finisher-H1	Capaciteit lade (80 g/m ²): Bovenste lade: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: 45 vel Onderste lade: A4, A5, A5R, B5: 500 vel, SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 vel, A6R: 30 vel Envelop: 10 vel Papiergewicht: 52 tot 300 g/m ² Nietpositie: hoek, dubbel Nietcapaciteit: A4, B5: 50 vel (52 tot 90 g/m ²) A3, A4R, B4: 30 vel (52 tot 90 g/m ²) Eco-nieten: A3, A4, B4, B5: 5 vel (52 tot 64 g/m ²) 4 vel (65-81,4 g/m ²) 3 vel (82 tot 105 g/m ²) Nieten-op-verzoek: 40 vel (80 g/m ²) Voeding: van de hoofdeenheid Afmetingen (b x d x h): 585 x 525 x 225 mm (als de uitklapbare lade is uitgeklaapt) Gewicht: ca. 8,6 kg	HARDWARE-ACCESSOIRES	
Staple Finisher-Y1	(Vereist Buffer Pass-eenheid-L1) Capaciteit lade (80 g/m ²): Bovenste lade: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 vel, SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 125 vel Onderste lade: A4, A5, A5R, B5: 3.000 vel SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1.500 vel, A6R: 250 vel Enveloppen: Monarch: 30 vel, COM10 Nr.10, DL, ISO-C5: 100 vel Papiergewicht: Bovenste lade 52 tot 256 g/m ² , Onderste lade 52 tot 300 g/m ² Nietpositie: hoek, dubbel Nietcapaciteit: A4, B5: 50 vel (52 tot 90 g/m ²) A3, A4R, B4: 30 vel (52 tot 90 g/m ²) Eco-nieten: A3, A4: 5 vel (52 tot 64 g/m ²) 4 vel (65-81,4 g/m ²) 3 vel (82 tot 105 g/m ²) Nieten-op-verzoek: 50 vel (52 tot 90 g/m ²) Afmetingen (b x d x h): 637 x 623 x 1142 mm (als de uitklapbare lade is uitgeklaapt) Gewicht: ca. 31 kg	Kaartlezers	Diverse kaartlezers beschikbaar, bijv. MiCard Plus. Neem voor meer informatie contact op met het plaatselijke Canon-kantoor. Kopieerkaartlezer - F1 Kopieerkaartlezer B7
		Overig	Tab Feeding Attachment-F1 Lade voor benodigdheden B1 Buffer Pass-eenheid-L1 Numeriek toetsenblok-A1
		BEVEILIGINGSOPTIES	
		Gegevensbeveiliging	HDD-spiegelsset-J1 HDD van 2,5 inch / 250 GB N1 HDD van 2,5 inch / 1 TB P1
		SYSTEEM- EN CONTROLLEROPTIES	
		Printaccessoires	PCL internationale lettertypenset A1
		Barcodes printen	Set voor het printen van streepjescodes D1
		EFI-Fiery-gebaseerde controller	imagePASS-P2 V1.1
		Systeemaccessoires	Kopieerbeheerinterfaceteset A1 Seriele-interfaceteset K3 Connection A2 for Bluetooth LE NFC Kit-E1
		Faxaccessoires	Super G3 FAX Board-AS1 Super G3-faxkaart tweede lijn AS1 Set voor extern faxen A1 IP FAX Expansion B1
		OVERIGE OPTIES	
		Toegangsaccessoires	ADF-openingshendel A1 Spraakbegeleidingsset G1 Spraakbedieningsset D1

Software en oplossingen



Certificeringen en compatibiliteit



Canon Inc.
canon.com
Canon Nederland
canon.nl
Dutch edition
© Canon Europa N.V., 2020