

imageRUNNER ADVANCE DX C5700-serien

STRØMLINJEFORM BEDRIFTENS EFFEKTIVITET MED SMARTE A3-FLERFUNKSJONSENHETER




Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution



New to the Line

DE VIKTIGSTE KONFIGURASJONSALTERNATIVENE

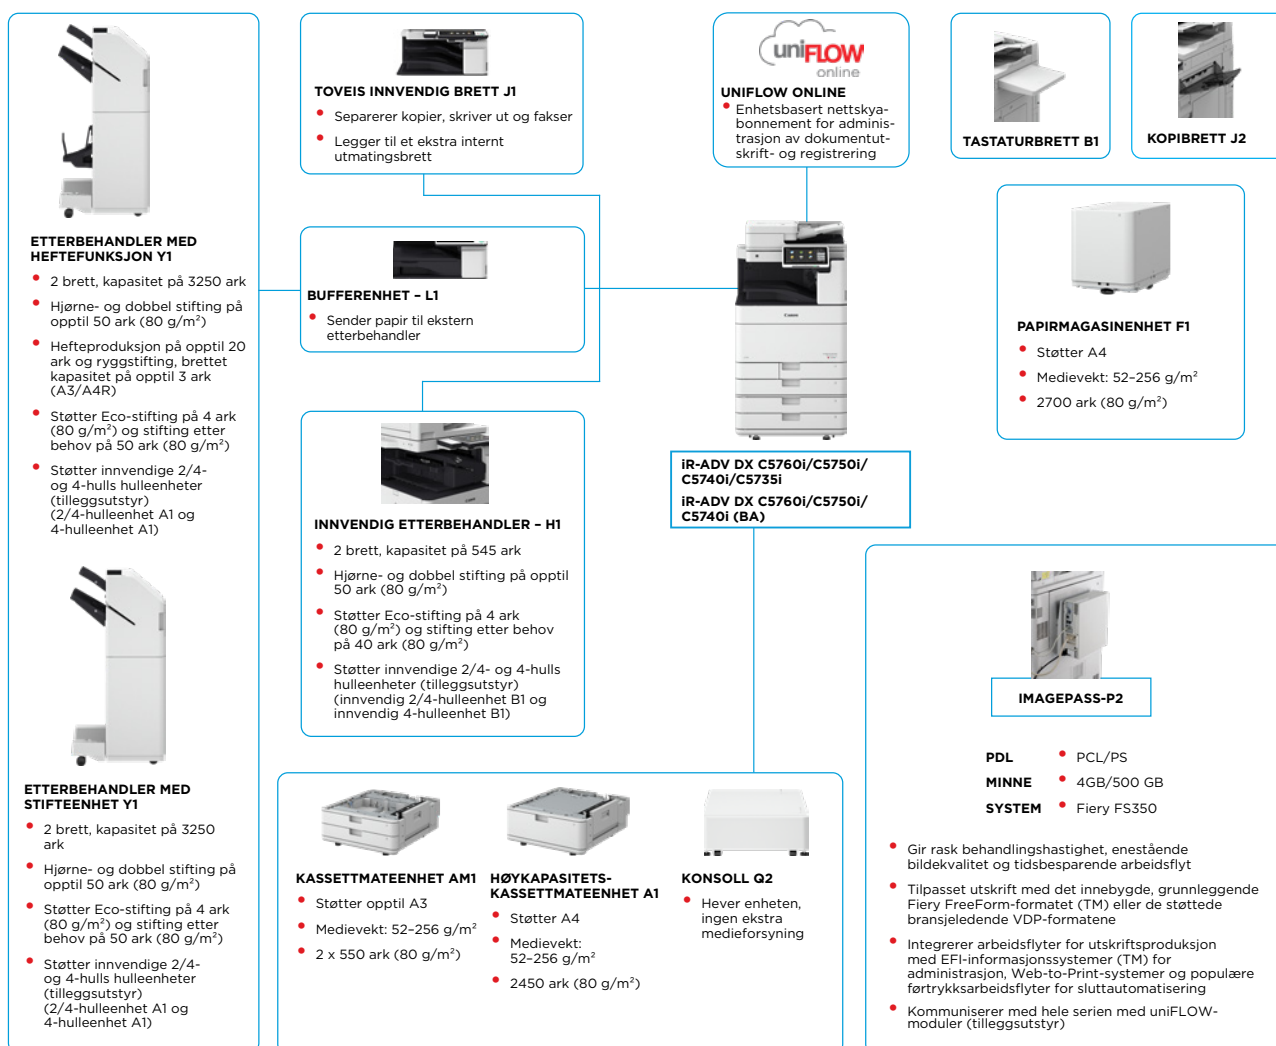

Denne flate konfigurasjonen er bare ment som illustrasjon. Hvis du vil se en fullstendig liste over alternativer og nøyaktige kompatibilitetsforhold, kan du se den elektroniske [produktkonfiguratoren](#).

Unified Firmware Platform (UFP) sikrer at de nyeste funksjonsoppgraderingene og den nyeste beskyttelsen er tilgjengelig. Dette gir en forbedret brukeropplevelse på tvers av hele IR ADVANCE DX-porteføljen.

Canon

imageRUNNER ADVANCE DX C5700-serien



TEKNISKE
SPESIFIKASJONER

imageRUNNER ADVANCE DX C5700-serien

SPESIFIKASJONER FOR
SENDING

Mål

Standard: Faks via e-post / Internett (SMTP), SMB 3.0, FTP, WebDAV, Mail Box
Tilleggsutstyr: Super G3-faks, IP-faks

Adressebok

LDAP (2000) / lokalt (1600) / hurtignummer (200)

Sendeoppløsning (dpi)

Skyv: opptil 600 x 600 Dra: opptil 600 x 600

Kommunikasjonsprotokoll

Fil: FTP (TCP/IP), SMB 3.0 (TCP/IP), WebDAV
E-post/I-faks: SMTP, POP3

Filformat

Standard: TIFF, JPEG, PDF (begrenset farge, kompakt, søkbar, bruk policy, optimaliser for nett, PDF A/1-b, Trace & Smooth, kryptert, enhetssignatur, brukersignatur), XPS (kompakt, søkbar, enhetssignatur, brukersignatur), Office Open XML (PowerPoint, Word)

Universal Send-funksjoner

Valg av original type, tosidig original, bok til to sider, originaler i flere størrelser, tetthetsjustering, skarphet, kopieringsforhold, slett ramme, jobboppbygging, forsinket sending, forhåndsvisning, varsel om fullført jobb, filnavn, emne/melding, svar til, e-postprioritet, TX-rapport, original innholdsretning, hopp over tomme sider

FAKSSPESIFIKASJONER

Maksimalt antall
forbindelseslinjer

(tilleggsutstyr)
2 (ekstra linje som tilleggsutstyr)

Modemhastighet

Super G3: 33,6 kbps
G3: 14,4 kbps

Kompresjonsmetode

MH, MR, MMR, JBIG

Oppløsning (dpi)

400 x 400 (ultrafin), 200 x 400 (superfin), 200 x 200 (fin), 200 x 100 (normal)

Sende-/mottaksstørrelse

Sender: A3, A4, A4R, A5^{*1}, A5R^{*1}, B4, B5^{*2}, B5R^{*1}
Mottar: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R
^{*1} Sendt som A4
^{*2} Sendt som B4 (kort)

Faksminne

Opptil 30 000 sider (2000 jobber)

Hurtignummer

Maks. 200

Gruppesending/mottakere

Maks. 199 sendinger

Seriesending

Maks. 256 adresser

Sikkerhetskopi av minne

Ja

Faksfunksjoner

Avsenders navn (TTI), velge telefonlinje (ved sending av faks), direkte sending, forsinket sending, forhåndsvisning, varsel om fullført jobb, avbryt overføring, seriesending, sending med passord/underadresse, konfidensiell postboks, 2 på 1 logg

LAGRINGSSPESIFIKASJONER

Postboks (antall støttet)

1100 brukerinnbokser,
1 RX-minneinnboks,
50 konfidensielle faks-innbokser
Maksimalt 10 000 sider (2000 jobber) lagret

Advanced Space

Kommunikasjonsprotokoll: SMB eller WebDAV
Støttet PC-klient: Windows^{*} 8.1 / 10
Samtidige tilkoblinger (maks.): SMB: 64, WebDAV: 3

Advanced Space tilgjengelig
plass på harddisken

Standard:16 GB (med alternativ: maks. 480 GB)

Advanced Space-funksjoner:

Godkjenning for innlogging på Advanced Space, sorteringsfunksjon, skriv ut en PDF-fil med et passord, støtte for imageWARE Secure Audit Manager, søk, forhåndsvisning av filer, godkjenningsadministrasjon, tilgjengelig for offentligheten, URI TX, sikkerhetskopiering/gjenoppretting

SIKKERHETSSPESIFIKASJONER

Godkjenning og
tilgangskontroll

Brukergodkjenning (pålogging med bilde, pålogging med bilde og PIN-kode, pålogging med kort, brukernavn og passord, pålogging på funksjonsnivå, mobilpålogging), godkjenning av avdelings-ID (pålogging med avdelings-ID og PIN-kode, pålogging på funksjonsnivå), uniFLOW Online Express (pålogging med PIN-kode, pålogging med bilde, pålogging med bilde og PIN-kode, pålogging med kort, pålogging med kort og PIN-kode, pålogging med brukernavn og passord, pålogging med avdelings-ID og PIN-kode, pålogging på funksjonsnivå), Access Management System (tilgangskontroll)

Dokumentsikkerhet

Utskriftssikkerhet (sikker utskrift, kryptert sikker utskrift, utskrift med tvungen holding, uniFLOW Secure Print[®]), sikkerhet for mottak av data (konfidensiell, faks, innboks, videresending, mottatt, dokumenter, automatisk), skannesikkerhet (kryptert PDF, PDF/XPS med enhetssignatur, PDF/XPS med brukersignatur, Adobe LiveCycle[®] Rights Management ES2.5-integrering), BOX-sikkerhet (passordbeskyttelse for postboks, tilgangskontroll for Advanced Space), datasikkerhet for sending (innstilling for spørsmål om passord for hver overføring, begrensede sendefunksjoner for e-post/filer, bekrefte FAX-nummer, tillat/begrens faksdriveroverføringer, tillat/begrens sending fra logg, S/MIME-støtte), dokumentsporing (sikkert vannmerke)
^{*1} Krever uniFLOW Online / uniFLOW

Nettverkssikkerhet

TLS 1.3, IPsec, IEEE802.1X-godkjenning, SNMP versjon 3.0, brannmurfunksjonalitet (IP-/MAC-adressefiltrering), støtte for to nettverk (kablet lokalt nettverk / trådløst lokalt nettverk, kablet lokalt nettverk / kablet lokalt nettverk), deaktivering av ubrukte funksjoner (aktivere/deaktivere protokoller/programmer, aktivere/deaktivere eksternt grensesnitt, aktivere/deaktivere USB-grensesnitt), separering av G3 fakslinje fra lokalt nettverk, separering av USB-port fra lokalt nettverk, forhindre bruk av filer lagret i Advanced Box i MFP-enheten, skanning og sending - virusbekymringer for mottak av e-post)

Enhetssikkerhet

Beskytte harddiskdata (kryptering av harddiskdata (FIPS140-2-godkjent), overskrive/slette harddiskdata, harddisklås), standard harddiskinitalisering, TPM (Trusted Platform Module), Job Log Conceal Function, beskytte integriteten til MFD-programvare, kontrollere integriteten til MFD-programvare (kontrollere systemet ved oppstart, oppdagelse av kjøretidforstyrrelse), overholde IEEE2600.2 (Common Criteria-sertifisering) (ikke avklart)

Enhetsadministrasjon og
-revisjon

SPESIFIKASJONER FOR
BRUKSMILJØET

Driftsmiljø

Strømkilde

Strømforsbruk

Administratorpassord, digitalt sertifikat og nøkkelbehandling, overvåkingslogg, samarbeid med eksternt sikkerhetsrevisjonssystem (SIEM), bildedatalogging, fastsetting av sikkerhetsbestemmelser

Temperatur: 10 til 30 °C
Fuktighet: 20–80 % RH (relativ luftfuktighet)
220–240 V, 50 / 60 Hz, 6 A

Maksimalt: ca. 1 800 W
Kopiering (med kontinuerlig skanning med tosidig automatisk dokumentmater): ca. 1 015 W^{*1}

Hvilemodus: ca. 62,4 W^{*1}

Dvalemodus: ca. 0,8 W^{*2}

^{*1} Referanseverdi: målt én enhet

^{*2} 0,8 W er ikke alltid tilgjengelig på grunn av bestemte innstillinger.

TEC (Typical Electricity Consumption)*:

iR-ADV DX C5760i: 0,86 kWh (BA-modell: 0,84 kWh)

iR-ADV DX C5750i: 0,71 kWh (BA-modell: 0,68 kWh)

iR-ADV DX C5740i: 0,59 kWh (BA-modell: 0,58 kWh)

iR-ADV DX C5735i: 0,45 kWh

^{*1} I henhold til USA Energy Star 3.0

Støynivåer (SH/F)

Lydstyrkenivå (LWA,m)

Aktiv (sort-hvitt) (enkeltsidig)

iR-ADV DX C5760i: 6,6 B*, Kv 0,3 B*

(BA-modell: 6,7 B*, Kv 0,3 B*)

iR-ADV DX C5750i: 6,5 B*, Kv 0,3 B*

(BA-modell: 6,5 B*, Kv 0,3 B*)

iR-ADV DX C5740i: 6,4 B*, Kv 0,3 B*

(BA-modell: 6,5 B*, Kv 0,3 B*)

iR-ADV DX C5735i: 6,3 B*, Kv 0,3 B*

^{*}Referanseverdi: målt én enhet med ISO7779, beskrevet med ISO9296 (2017)

Lydtryknivå (LpAm)

Brukerens posisjon:

Aktiv (sort-hvitt/farge) (enkeltsidig)

iR-ADV DX C5760i: 54 dB* / 54 dB*

(BA-modell: 54 dB* / 55 dB*)

iR-ADV DX C5750i: 52 dB* / 53 dB*

(BA-modell: 52 dB* / 53 dB*)

iR-ADV DX C5740i: 52 dB* / 52 dB*

(BA-modell: 53 dB* / 53 dB*)

iR-ADV DX C5735i: 51 dB* / 51 dB*

Dvalemodus

iR-ADV DX C5760i/C5750i/C5735i: 26 dB*

iR-ADV DX C5740i: 27 dB*

iR-ADV DX C5760i/C5750i/C5740i (BA-modell): 24 dB*

^{*}Referanseverdi: målt én enhet med ISO7779, beskrevet med ISO9296 (2017)

Blue Angel (bare C5735i- og BA-modeller)

Standarder

FORBRUKSARTIKLER

Tonerkassetter

C-EXV 51-toner (sort-hvitt / cyan / magenta / gul)
C-EXV 51L-toner (cyan/magenta/gul)

Tonerkapasitet (forventet
ytelse ved 5 % dekning)

C-EXV 51-toner (sort-hvitt): 69 000 sider
C-EXV 51-toner (cyan/magenta/gul): 60 000 sider
C-EXV 51L-toner (cyan/magenta/gul): 26 000 sider

Forbruksartikler

Stifteenhets P1
Stiftekassett Y1

PROGRAMVARE OG
SKRIVERADMINISTRASJON

Sporing og rapportering

Du finner mer informasjon på nettstedet vårt
<https://www.canon-europe.com/business/>

Universal Login Manager (ULM)
uniFLOW Online Express^{*}

^{*} Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se [uniFLOW Online Express](#) [uniFLOW Online](#)

Verktøy for eksternt service

iW Management Console
eMaintenance
Innholdsleveringssystem

Skanneprogramvare

Network ScanGear

Plattform

MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)

Dokumentadministrasjon

Kofax Power PDF (tilleggsutstyr)

SPESIFIKASJONER FOR
FIERY-SKRIVERKONTROLLER
2 (INNEBYGD)

Tilleggsutstyr/standard

Navn

Utskriftsoppløsning (dpi)

Sidebeskrivelsesspråk

Minne

Harddisk

Prossessorhastighet

System

Gå til Canons nettsted for å se fullstendige spesifikasjoner og alternativer

Tilleggsutstyr på alle modeller

imagePASS-P2 versjon 1.1 (innebygd)

600 x 600 : 1200 x 1200

Adobe PS3, PCL6

4 GB (1 x 4 GB)

500 GB SATA

Intel Pentium G4400 (3,3 GHz)

FS350

ALTERNATIV FOR
PAPIRTILFØRSEL

Kassettmateenhet AM1

Papirkapasitet: 2 x 550 ark (80 g/m²)

Papirtype: tynt, vanlig, resirkulert, farget, tykt, bankpostpapir, transparent, hullet, brevhode

Papirstørrelse:

A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R

Egendefinert størrelse: 98,0 x 182,0 mm til 304,8 x 457,2 mm

Papirvekt: 52 til 256 g/m²

Strømkilde: fra hovedenheten

Mål (B x D x H): 620 x 700 x 251 mm (festet til hovedenheten)

Vekt: ca. 22,5 kg



TEKNISKE SPESIFIKASJONER

imageRUNNER ADVANCE DX C5700-serien

Høykapasitets kassettmateenhet A1	Papirkapasitet: 2450 ark (80 g/m ²) Papirtype: tynt, vanlig, resirkulert, farget, tykt, bankpostpapir, hullet, brevhode Papirstørrelse: A4 Papirvekt: 52 til 256 g/m ² Strømkilde: fra hovedenheten Mål (B x D x H): 620 x 700 x 251 mm (festet til hovedenheten) Vekt: ca. 30,0 kg	Etterbehandler med heftefunksjon Y1	(Krever bufferenhet L1) (Inkludert de grunnleggende stiftestesifikasjonene for etterbehandler med stifteenhet Y1.) Papirstørrelse for ryggstifting: A3, A4R, B4 Stiftekapasitet for ryggstifting: 20 ark x 10 sett (52-81,4 g/m ²) (inneholder ett omslagsark 52-256 g/m ²) Kapasitet for ustiftet brettet bunt: opptil 3 ark (52 til 105 g/m ²) Strømforsyning: fra hovedenheten Mål (B x D x H): 637 x 623 x 1142 mm (når forlengerbrettet er trukket ut) Vekt: ca. 57 kg
Papirmagasinenhet F1	Papirkapasitet: 2700 ark (80 g/m ²) Papirtype: tynt, vanlig, farget, resirkulert, tykt, hullet Papirstørrelse: A4, B5 Papirvekt: 52 til 256 g/m ² Strømkilde: fra hovedenheten Mål (B x D x H): 344 x 630 x 440 mm (festet til hovedenheten) Vekt: ca. 31 kg	Innvendig hulleenhet (2/4 hull) B1	(Krever innvendig etterbehandler H1) To eller fire hull Godkjent vekt for hullet papir: 52-300 g/m ² Godkjent størrelse for hullet papir: To hull: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Fire hull A3, A4 Strømkilde: fra etterbehandleren
UTSKRIFTSALTERNATIVER*	*Papirkapasiteten kan variere med ulike papirtyper og -formater.	Innvendig hulleenhet (4 hull) B1	(Krever innvendig etterbehandler H1) Fire hull Godkjent vekt for hullet papir: 52-300 g/m ² Godkjent format for hullet papir: Fire hull: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Strømkilde: fra etterbehandleren
Toveis innvendig brett J1	Brettkapasitet (80 g/m ²) Øvre brett: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 ark SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 50 ark Nedre brett (standardbrett): A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 ark SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 ark Papirvekt: 52 til 300 g/m ² Mål (B x D x H): 420 x 407 x 76 mm Vekt: ca. 0,7 kg	Hulleenhet (2/4 hull) A1	(Krever enten etterbehandler med stifteenhet Y1 eller etterbehandler med heftefunksjon Y1) To eller fire hull Godkjent vekt for hullet papir: 52-300 g/m ² Godkjent format for hullet papir: To hull: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Fire hull A3, A4 Strømkilde: fra etterbehandleren
Kopibrett J2	Kapasitet (80 g/m ²): A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 ark SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 75 ark Mål (B x D x H): 442 x 373 x 176 mm (festet til hovedenheten, når forlengerbrettet er trukket ut) Vekt: 0,5 kg	Hulleenhet (4 hull) A1	(Krever enten etterbehandler med stifteenhet Y1 eller etterbehandler med heftefunksjon Y1) Fire hull Godkjent vekt for hullet papir: 52-300 g/m ² Godkjent format for hullet papir: 4 hull A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Strømkilde: fra etterbehandleren
Indre etterbehandler H1	Brettkapasitet (80 g/m): Øvre brett: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: 45 ark Nedre brett: A4, A5, A5R, B5: 500 ark, SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 ark, A6R: 30 ark Konvolutt: 10 ark Papirvekt: 52 til 300 g/m ² Stifteposisjon: hjørne, dobbelt Stiftekapasitet: A4, B5: 50 ark (52-90 g/m ²) A3, A4R, B4: 30 ark (52-90 g/m ²) Økonomisk stifting: A3, A4, B4, B5: 5 ark (52-64 g/m ²) 4 ark (65-81,4 g/m ²) 3 ark (82-105 g/m ²) Stifting etter behov: 40 ark (80 g/m ²) Strømforsyning: fra hovedenheten Mål (B x D x H): 585 x 525 x 225 mm (når forlengerbrettet er trukket ut) Vekt: ca. 8,6 kg	MASKINVARETILBEHØR Kortlesere Annet	Ulike kortlesere er tilgjengelig, for eksempel MiCard Plus. Ta kontakt med det lokale Canon-kontoret ditt hvis du vil ha mer informasjon. Kopikortleser F1 Tillegg for kopikortleser B7 Tilleggssett for mating av skilleark F1 Tastaturbrett B1 Bufferenhet L1 Numerisk tastatur A1
Etterbehandler med stifteenhet Y1	(Krever bufferenhet L1) Brettkapasitet (80 g/m): Øvre brett: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 ark, SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 125 ark Nedre brett: A4, A5, A5R, B5: 3000 ark, SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1500 ark, A6R: 250 ark Konvolutt: Monarch: 30 ark, COM10 No.10, DL, ISO-C5: 100 ark Papirvekt: Øvre brett: 52-256 g/m ² , Nedre brett: 52-300 g/m ² Stifteposisjon: hjørne, dobbelt Stiftekapasitet: A4, B5: 50 ark (52-90 g/m ²) A3, A4R, B4: 30 ark (52-90 g/m ²) Økonomisk stifting: A3, A4: 5 ark (52-64 g/m ²) 4 ark (65-81,4 g/m ²) 3 ark (82-105 g/m ²) Stifting etter behov: 50 ark (52-90 g/m ²) Mål (B x D x H): 637 x 623 x 1142 mm (når forlengerbrettet er trukket ut) Vekt: ca. 31 kg	TILLEGGSUTSTYR FOR SIKKERHET Datasikkerhet TILLEGGSUTSTYR FOR SYSTEM OG KONTROLLER Utskriftstilbehør Strekkodeutskrift EFI-Fiery-basert kontrollør Systemtilbehør Fakstilbehør ANNET TILLEGGSUTSTYR Tilgjengelighetstilbehør	HDD-speilingssett-J1 2,5 tommer / 250 GB HDD N1 2,5 tommer / 1 TB HDD P1 PCL International Font-sett A1 Sett for strekkodeutskrift D1 imagePASS-P2 versjon 1.1 Copy Control Interface-sett A1 Sett for serielt grensesnitt K3 Tilkoblingssett A2 for Bluetooth LE NFC-sett E1 Super G3-fakskort AS1 Super G3-fakskort for ekstra linje AS1 Sett for ekstern faks A1 IP-fakskutvidelsessett B1 Tilgangshåndtak for automatisk dokumentmater A1 Voice Guidance Kit-G1 Voice Operation Kit-D1

Programvare og løsninger



Sertifiseringer og kompatibilitet



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Norwegian edition
© Canon Europa N.V., 2020