

Družina imageRUNNER ADVANCE DX C5700

POENOSTAVITE POSLOVNO UČINKOVITOST S PAMETNIMI VEČNAMENSKIMI NAPRAVAMI ZA BARVNO TISKANJE DOKUMENTOV FORMATA A3




Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution



New to the Line

GLAVNE MOŽNOSTI KONFIGURACIJE

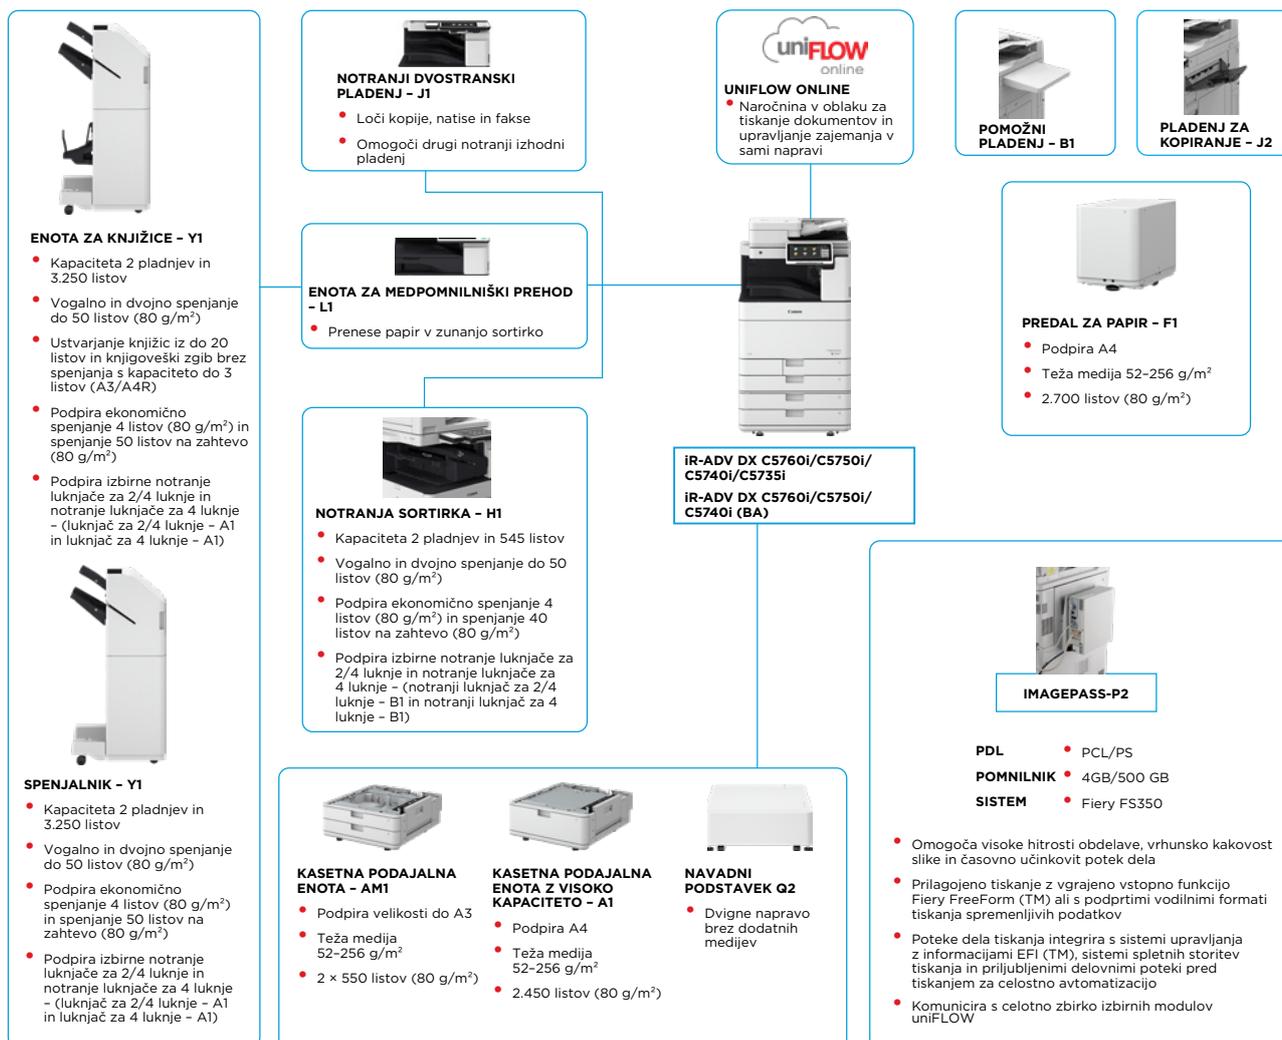

Ta konfiguracija je le ponazoritev. Za celoten seznam možnosti in natančne informacije o združljivosti se obrnite na [spletnega konfiguratorja izdelka](#).

Poenotena platforma strojne programske opreme zagotavlja, da so na voljo najnovejše nadgradnje funkcij in zaščite za izboljšano uporabniško izkušnjo skozi celoten portfelj iR ADVANCE DX.

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Družina imageRUNNER ADVANCE DX C5700

GLAVNA ENOTA

Vrsta naprave
Osnovne funkcije

Procesor

Nadzorna plošča

Pomnilnik

Trdi disk

Zrcaljenje trdega diska

Povezava vmesnika

Kapaciteta oskrbovanja s papirjem (A4, 80 g/m²)

Izhodna kapaciteta za papir (A4, 80 g/m²)

Končna obdelava dokumentov

Podprte vrste medijev

Podprte velikosti medijev

Podprte teže medijev

Čas ogrevanja

Mere (Š × G × V)

Prostor za namestitve (Š × G)

Teža

SPECIFIKACIJE TISKANJA

Hitrost tiskanja (čb/barvno)

Ločljivost tiskanja (dpi)

Jeziki za opis strani

Večnamenska barvna laserska naprava za velikost listov A3

Tiskanje, kopiranje, skeniranje, pošiljanje, shranjevanje in izbirno faksiranje

Procesor Dual Core 1,75 GHz

10,1-palčni barvni zaslon TFT LCD WSVGA na dotik

Standardno: 4,0 GB RAM-a

Standardno*: 320 GB (razpoložljivost prostora na disku: 250 GB), izbirno: 250 GB, 1 TB
*Uporabite lahko tudi drugi začetni trdi disk.

Izbirno

OMREŽJE

Standardno: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, brezžično omrežje LAN (IEEE 802.11 b/g/n); Izbirno: NFC, nizkoenergijska tehnologija Bluetooth

OSTALO

Standardno: 1 x USB 2.0 (gostitelj), 1 x USB 3.0 (gostitelj), 1 x USB 2.0 (naprava); Izbirno: zaporedni vmesnik, vmesnik za nadzor kopiranja

Standardno: 1.200 listov

1 x večnamenski pladenj za 100 listov

2 x kasetna za 550 listov

Največ: 6350 listov (s kasetno podajalno enoto z visoko kapaciteto - B1 in predalom za papir - F1)

Standardno: 250 listov

Največ: 3450 listov (s spenjalnikom - Y1 ali enoto za knjižice - Y1 in pladnjem za kopiranje - J2)

Standardno: zbiranje, združevanje

Možnosti: zbiranje, združevanje, ofset, spenjanje, knjigoveški šiv, luknjanje, varčno spenjanje, spenjanje na zahtevo

Večnamenski pladenj:

Tanki papir, navadni papir, reciklirani papir, barvni papir, težki papir, premazani papir, prozorni papir, kopirni papir, prosojnice, nalepke, naluknjani papir, s tiskano glavo, z zavhki, ovojnice

Kasetna za papir (zgornja/spodnja):

Tanki papir, navadni papir, reciklirani papir, barvni papir, težki papir, kopirni papir, prosojnice, naluknjani papir, s tiskano glavo, ovojnice*

* Zahteva nastavek podajalnika ovojnic (standardni).

Večnamenski pladenj:

Standardne velikosti: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R

Velikost po meri: od 98,0 x 139,7 mm do 320,0 x 457,2 mm

Poljubna velikost: od 98,0 x 139,7 mm do 320,0 x 457,2 mm

Ovojnice: št.10 COM10, Monarch, DL, ISO-C5

Velikost ovojnic po meri: od 98,0 x 98,4 mm do 320,0 x 457,2 mm

Zgornja kasetna:

Standardna velikost: A4, A5, A5R, A6R, B5

Velikost po meri: od 98,0 x 148,0 mm do 297,0 x 215,9 mm

Ovojnice: št. 10 COM10, DL, ISO-C5

Spodnja kasetna:

Standardna velikost: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R

Velikost po meri: od 98,0 x 182,0 mm do 304,8 x 457,2 mm

Ovojnice: št.10 COM10, Monarch, DL, ISO-C5

Večnamenski pladenj: od 52 do 300 g/m²

Kasetna za papir (zgornja/spodnja): od 52 do 256 g/m²

Obojestransko: 52 do 220 g/m²

Način za hitri zagon: 4 sekunde ali manj*

*Čas od vklopa naprave do prikaza ikone za kopiranje in ko je na zaslonu na dotik omogočeno upravljanje.

Po načinu mirovanja: 10 sekund ali manj

Po vklopu: 10 sekund ali manj*

* Čas od vklopa naprave do pripravljenosti za kopiranje (ne rezervacije tiskanja).

iR-ADV DX C5760i/C5750i/C5740i/C5735i: 620 x 722 x 937 mm

iR-ADV DX C5760i/C5750i/C5740i (modeli BA): 620 x 860 x 937 mm

iR-ADV DX C5760i/C5750i/C5740i/C5735i:

Osnovno: 1083 x 1162 mm (odprt desni pokrov z iztegnjenim večnamenskim pladnjem + odprti kasetni predali)

Popolna opremljenost: 1866 x 1162 mm (enota za obrezovanje knjižic - Y1 ob iztegnjenem podaljšku pladnja + predal za papir - F1 + odprti kasetni predali)

iR-ADV DX C5760i/C5750i/C5740i (modeli BA):

Osnovno: 1083 x 1300 mm (odprt desni pokrov z iztegnjenim večnamenskim pladnjem + odprti kasetni predali)

Popolna opremljenost: 1866 x 1300 mm (enota za obrezovanje knjižic - Y1 ob iztegnjenem podaljšku pladnja + predal za papir - F1 + odprti kasetni predali)

iR-ADV DX C5760i/C5750i/C5740i/C5735i: pribl. 143 kg s tonerjem

[iR-ADV DX C5760i/C5750i/C5740i (modeli BA): pribl. 145 kg s tonerjem]

iR-ADV DX C5760i

60 strani na minuto (A4), 32 strani na minuto (A3), 36 strani na minuto (A4R), 60/5 strani na minuto (A5R), 60/5 strani na minuto (A6R)

iR-ADV DX C5750i

50 strani na minuto (A4), 27 strani na minuto (A3), 30 strani na minuto (A4R), 50/4 strani na minuto (A5R), 50/4 strani na minuto (A6R)

iR-ADV DX C5740i

40 strani na minuto (A4), 22 strani na minuto (A3), 24 strani na minuto (A4R), 40/4 strani na minuto (A5R), 40/4 strani na minuto (A6R)

iR-ADV DX C5735i

35 strani na minuto (A4), 18 strani na minuto (A3), 23 strani na minuto (A4R), 35/4 strani na minuto (A5R), 35/4 strani na minuto (A6R)

600 x 600

1.200 x 1.200

Standardno: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript®3™

Neposredno tiskanje

Tiskanje iz mobilnih naprav in oblaka

Pisave

Funkcije tiskanja

Operacijski sistem

TEHNIČNI PODATKI O KOPIRANJU

Hitrost kopiranja (čb/B)

Natis prve kopije (A4, črno-belo/barvno)

Ločljivost kopiranja (dpi)

Več kopij

Gostota kopiranja

Povečava

Funkcije kopiranja

SPECIFIKACIJE SKENIRANJA

Vrsta

Kapaciteta papirja za podajalnik dokumentov (80 g/m²)

Sprejemljivi izvirniki in teže

Podprte velikosti medijev

Hitrost skeniranja

(slike na minuto: čb/B; A4)

Ločljivost skeniranja (dpi)

Tehnični podatki o omrežnem skeniranju

Način skeniranja

Podprte vrste datotek: PDF, EPS, TIFF/JPEG in XPS

AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon PRINT Business in uniFLOW Online

Na voljo je široka paleta programske opreme in rešitev na podlagi platforme MEAP, ki omogočajo tiskanje iz mobilnih naprav ali naprav z internetno povezavo in storitve v oblaku, odvisno od vaših zahtev. Za dodatne informacije se obrnite na prodajnega predstavnika.

Pisave PS: 136 romanskih

Pisave PCL: 93 romanskih, 10 pisav z bitnimi slikami, 2 za OCR, Andalé Mono WTJ/K/S/T*1 (japonščina/korejščina/poenostavljena in tradicionalna kitajščina), pisave za črtno kodo*2

*1 Potreben je dodatni komplet mednarodnih pisav PCL - A1.

*2 Potreben je dodatni komplet za tiskanje črtnih kod - D1.

Varno tiskanje, varni vodni žig, glava/noga, postavitev strani, dvostransko tiskanje, mešane velikosti papirja/usmerjenosti, sprednje/zadnje platnice, zmanjšanje količine tonerja, tiskanje plakatov, vsiljena zaustavitev tiskanja, datum tiskanja, načrtovano tiskanje, tiskanje s spletnim tiskalnikom

UFR II: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X (10.10 ali novejša različica)

PCL: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019

PS: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X (10.10 ali novejša različica)

PPD: Windows® 7/8.1/10, MAC OS X (10.9 ali novejša različica)

Programska oprema McAfee Embedded Control

Od februarja 2020

iR-ADV DX C5760i

do 60 strani na minuto (A4, A5, A5R, A6R),

do 32 strani na minuto (A3), do 36 strani na minuto (A4R)

iR-ADV DX C5750i

do 50 strani na minuto (A4, A5, A5R, A6R),

do 27 strani na minuto (A3), do 30 strani na minuto (A4R)

iR-ADV DX C5740i

do 40 strani na minuto (A4, A5, A5R, A6R),

do 22 strani na minuto (A3), do 24 strani na minuto (A4R)

iR-ADV DX C5735i

do 35 strani na minuto (A4, A5, A5R, A6R),

do 18 strani na minuto (A3), do 23 strani na minuto (A4R)

iR-ADV DX C5760i:

Pribl. 2,9/4,5 sekunde ali manj

iR-ADV DX C5750i:

Pribl. 3,5/5,2 sekunde ali manj

iR-ADV DX C5740i:

Pribl. 4,1/6,1 sekunde ali manj

iR-ADV C5735i:

Pribl. 4,9/7,4 sekunde ali manj

600 x 600

Do 999 kopij

Samodejno ali ročno (9 stopenj)

Spremenljiva povečava: od 25 do 400 % (v korakih po 1 %)

Prednastavljeno pomanjšanje/povečanje: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1 : 1), 141 %, 200 %, 400 %

Prednastavljena razmerja za povečanje in pomanjšanje glede na območje, dvostransko, nastavitve gostote, izbira vrste izvirnika, način prekinitve, dve strani knjige, dvostranski izvirniki, zasnova opravila, N na 7, dodajanje platnice, vstavljanje listov, izvirniki različnih velikosti, oštevilčenje strani, oštevilčenje kopij, ostrina, brisanje okvirja, varni vodni žig, datum tiskanja, rob vezave, tiskanje in preverjanje, negativ/pozitiv, ponovitev slik, združevanje blokov opravil, prezrcaljena slika, shranjevanje v poštni nabiralnik, nalaganje slike, kopiranje osebne izkaznice, preskoči prazne strani, izvirmek velikosti po meri, barvni način, rezervirano kopiranje, vzorec kopiranja

Samodejni podajalnik dokumentov za obojestransko skeniranje z enim prehodom* [2-stransko na 2-stransko (samodejno)]

* Zaznavanje podajanja več listov je podprto.

Do 200 listov

Kopirno steklo: listi, knjige in tridimenzionalni predmeti

Teža medijev za podajalnik dokumentov:

Enostransko skeniranje: od 38 do 220 g/m² (č.-b., barvno)

Dvostransko skeniranje: od 38 do 220 g/m² (č.-b., barvno)

*Podprta teža A6R ali manjših je od 50 do 220 g/m².

Velikost stekla za skeniranje: do 297,0 x 431,8 mm

Velikost medijev za podajalnik dokumentov:

A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R

Velikost po meri: od 70,0 x 139,7 mm do 304,8 x 431,8 mm

Enostransko skeniranje:

135/135 (300 x 300 dpi, pošiljanje), 80/80 (600 x 600 dpi, kopiranje),

Dvostransko skeniranje:

270/270 (300 x 300 dpi, pošiljanje), 160/90 (600 x 600 dpi, kopiranje)

Skeniranje za kopiranje: 600 x 600

Skeniranje za pošiljanje: (potisno) 600 x 600 (SMB/FTP/Web-DAV/IFAX), (omrežno) 600 x 600

Skeniranje za pošiljanje faksov: 600 x 600

Color Network ScanGear2. Deluje s protokoloma TWAIN in WIA

Podprti operacijski sistemi: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server 2016

Potisno skeniranje, skeniranje z vlečenjem, skeniranje v Box, skeniranje v shrambo Advanced Space, skeniranje v omrežje, skeniranje na pomnilniški ključ USB, skeniranje v mobilno napravo, skeniranje v oblak (uniFLOW - Online)

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Družina imageRUNNER ADVANCE DX C5700

TEHNIČNI PODATKI POŠILJANJA

Cilj

Standardno: e-pošta/internetni FAKS (SMTP) SMB3.0 FTP WebDAV Mail Box
Izbirno: Super G3 FAKS, faks prek IP-ja

Imenik

LDAP (2000)/lokalno (1600)/hitro izbiranje (200)

Ločljivost pošiljanja (dpi)

Potisno skeniranje: do 600 x 600, Omežno skeniranje: do 600 x 600

Protokol za komunikaciju

Datoteka: FTP(TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV
E-pošta/i-faks: SMTP, POP3

Oblika zapisa datoteke

Standardno: TIFF, JPEG, PDF (omejene barve, stisnjena datoteka, datoteka z možnostjo iskanja, uporaba pravilnika, optimiranje za splet, PDF/A-1b, zaznava in glajenje, šifrirani, podpis naprave, podpis uporabnika), XPS (stisnjena datoteka, datoteka z možnostjo iskanja, podpis naprave, podpis uporabnika), Office Open XML (PowerPoint, Word)

Komplet za pošiljanje dokumentov

Izбира vrste izvornika, dvostranski izvornik, dve strani knjige, izvorniki različnih velikosti, nastavitve gostote, ostrina, razmerje kopiranja, brisanje okvirja, zasnova opravila, zakasnjeno pošiljanje, predogled, obvestilo o končanem opravilu, ime datoteke, zaževa/poročilo, odgovori, prednostni e-poštni naslov, poročilo o oddaji, usmeritev izvorne vsebine, preskoči prazne strani

TEHNIČNI PODATKI O FAKSU

Največje število linij za povezavo

(izbirno)

2 (dodatna možnost 2. vrstice)

Hitrost modema

Super G3: 33,6 kb/s
G3: 14,4 kb/s

Način stiskanja

MH, MR, MMR, JBIG

Ločljivost (dpi)

400 x 400 (ultra fino), 200 x 400 (izredno fino),
200 x 200 (fino), 200 x 100 (običajno)

Velikost pošiljanja/sprejemanja

Pošiljanje: A3, A4, A4R, A5*, A5R*, B4, B5*, B5R*
Prejemanje: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R

* Poslano v velikosti A4.

** Poslano na kratke razdalje v velikosti B4.

Pomnilnik faksa

Do 30.000 strani (2000 opravil)

Hitro izbiranje

Najv. 200

Izbiranje skupin/ciljev

Najv. 199 izbiranj

Zaporedno oddajanje

Najv. 256 naslovov

Rezervni pomnilnik

Da

Funkcije faksa

Ime pošiljalca (TTI), izbira telefonske linije (pri pošiljanju faksa), neposredno pošiljanje, zakasnjeno pošiljanje, predogled, žig končne obdelave, obvestilo o končanem opravilu, poročilo o oddaji, prekinjen prenos, zaporedno oddajanje, pošiljanje podnaslova/gesla, zaupni predal, Log 2 na 1

TEHNIČNI PODATKI O SHRANJEVANJU

Nabiralnik (število podprtih)

1100 nabiralnikov uporabnika,
1 nabiralnik za sprejem v pomnilnik,
50 nabiralnikov za zaupne fakse
Največ 10.000 shranjenih strani (2000 opravil)

Dodatni prostor

Protokol za komunikacijo: SMB ali WebDAV
Podprti odjemalski računalniki: Windows* 8.1/10
Sočasne povezave (najv.): SMB: 64, WebDAV: 3

Prostor na disku za shrambo Advanced Space

Standardno:16 GB (z možnostjo: najv. 480 GB)

Funkcije shrambe Advanced Space:

Preverjanje za prijavo v shrambo Advanced space, funkcija sortiranja, tiskanje z geslom zaščitenih datotek PDF, podpora upravitelja varnega sistema za nadzor imageWARE, iskanje, predogled datoteke, upravljanje preverjanja pristnosti, dostopno javnosti, URI TX, ustvarjanje varnostnih kopij in izvajanje obnovitev

TEHNIČNI PODATKI O VARNOSTI

Preverjanje pristnosti in nadzor dostopa

Preverjanje pristnosti uporabnikov (slikovna prijava, slikovna prijava in prijava s kodo PIN, prijava s kartico, prijava z uporabniškim imenom in geslom, prijava prek funkcije, mobilna prijava), preverjanje pristnosti ID-ja oddelka (ID oddelka in prijava s kodo PIN, prijava prek funkcije), uniFLOW Online Express (prijava s kodo PIN, slikovna prijava, slikovna prijava in prijava s kodo PIN, prijava s kartico, prijava s kartico in kodo PIN, prijava z uporabniškim imenom in geslom, ID oddelka in prijava s kodo PIN, prijava prek funkcije), sistem za nadzor dostopa (nadzor dostopa)

Varnost dokumentov

Varnost tiskanja (varno tiskanje, šifrirano varno tiskanje, vsiljena zaustavitev tiskanja, uniFLOW Secure Print**), prejetje varnosti podatkov (nabiralnik za zaupne fakse samodejno posreduje prejete dokumente), varnost skeniranja (šifriran PDF, PDF/XPS s podpisom naprave, PDF/XPS s podpisom uporabnika, integracija programske opreme Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5), varnost nabiralnika (zaščita gesla za nabiralnik, nadzor dostopa do shrambe Advanced Box Space), varnost pošiljanja podatkov (nastavitve za zahtevo vnosa gesla za prenos, omejena funkcija pošiljanja e-pošte/datotek, potrditev številke faksa, dovoljenje/omejitve za prenos gonilnikov faksov, dovoljenje/omejitve za pošiljanje iz zgodovine, podpora S/MIME), sledenje dokumentov (varni vodni žig)
**Zahteva program uniFLOW Online/uniFLOW.

Omrežna varnost

TLS 1.3, IPsec, preverjanje pristnosti IEEE802.1X, SNMP V3.0, funkcija požarnega zidu (filtriranje naslovov IP/MAC), dvojna omrežna podpora (žično/brezžično lokalno omrežje, žično lokalno omrežje/žično lokalno omrežje), onemogočanje neuporabljenih funkcij (omogočanje/onemogočanje protokolov/aplikacij, omogočanje/onemogočanje oddaljenega uporabniškega vmesnika, omogočanje/onemogočanje vmesnika USB), ločevanje FAKS G3 od lokalnega omrežja, ločevanje vrat USB od lokalnega omrežja, preprečevanje izvajanja datotek, shranjenih v Advanced Box v MFP, skeniranje in pošiljanje – preprečevanje virusov v prejeti e-pošti)

Varnost naprave

Zaščita podatkov trdega diska (šifriranje podatkov trdega diska (preverjeno s standardom FIPS140-2), izbris prepisa podatkov s trdega diska, zaklepanje trdega diska), inicializacija standardnega trdega diska, modul zaupanja TPM, funkcija skrivanja dnevnika opravi, zaščita integritete programske opreme MFD, preverjanje integritete programske opreme MFD (sistem za preverjanje ob zagonu, zaznavanje motenj delovanja), v skladu s standardom IEEE2600.2 (certifikat Common Criteria) (ocenjevanje)

Upravljanje naprav in revidiranje

Skrbniško geslo, upravljanje z digitalnim potrdilom in ključem, nadzorni dnevnik, sodelovanje z revizijskim sistemom zunanje varnosti (upravljanje varnostnih informacij in dogodkov), prijava slikovnih podatkov, nastavitve varnostne politike

OKOLJSKE ZAHTEVE

Delovno okolje

Temperatura: od 10 do 30 °C
Vlažnost: od 20 do 80 % relativne vlažnosti
220–240 V, 50/60 Hz, 6 A

Napajanje

Poraba

Največ: pribl. 1800 W
Kopiranje (z neprekinjenim skeniranjem z DSPD): pribl. 1.015 W*
Stanje pripravljenosti: približno 62,4 W*
Način mirovanja: približno 0,8 W*
* Referenčna vrednost: izmerjena ena enota.
** 0,8 W zaradi določenih nastavitvev ni na voljo v vseh okoliščinah.

Vrednost TEC (običajna poraba električne energije):
iR-ADV DX C5760i: 0,86 kWh (model BA: 0,84 kWh)
iR-ADV DX C5750i: 0,71 kWh (model BA: 0,68 kWh)
iR-ADV DX C5740i: 0,59 kWh (model BA: 0,58 kWh)
iR-ADV DX C5735i: 0,45 kWh

* Glede na Energy Star 3.0 v ZDA.

Ravni hrupa (ČB/B)

Raven zvočne moči (LWA,m)
Med delovanjem (ČB) (enostransko)
iR-ADV DX C5760i: 6,6 B*, kv 0,3 B*
(Model BA: 6,7 B*, kv 0,3 B*)

iR-ADV DX C5750i: 6,5 B*, kv 0,3 B*
(Model BA: 6,5 B*, kv 0,3 B*)
iR-ADV DX C5740i: 6,4 B*, kv 0,3 B*
(Model BA: 6,5 B*, kv 0,3 B*)

iR-ADV DX C5735i: 6,3 B*, kv 0,3 B*
* Referenčna vrednost: izmerjena samo ena enota s standardom ISO7779, opisana s standardom ISO9296 (2017).

Raven hrupa (LpAm)

Ob napravi:
Med delovanjem (ČB/B) (enostransko)
iR-ADV DX C5760i: 54 dB*/54 dB*
(Model BA: 54 dB*/55 dB*)

iR-ADV DX C5750i: 52 dB*/53 dB*
(Model BA: 52 dB*/53 dB*)
iR-ADV DX C5740i: 52 dB*/52 dB*
(Model BA: 53 dB*/53 dB*)

iR-ADV DX C5735i: 51 dB*/51 dB*
V pripravljenosti

iR-ADV DX C5760i/C5750i/C5740i: 26 dB*
iR-ADV DX C5740i: 27 dB*

iR-ADV DX C5760i/C5750i/C5740i (model BA): 24 dB*
* Referenčna vrednost: izmerjena samo ena enota s standardom ISO7779, opisana s standardom ISO9296 (2017).

Blue Angel (le C5735i in modeli BA)

Standardi

POTROŠNI MATERIAL

Kartuše s tonerjem

Toner C-EXV 51 BK/C/M/Y
Toner C-EXV 51L C/M/Y

Izkoristek tonerja (ocena pri 5-odstotni zapolnjenosti)

Toner C-EXV 51 BK: 69.000 strani
Toner C-EXV 51 C/M/Y: 60.000 strani
Toner C-EXV 51L C/M/Y: 26.000 strani

Potrošni material

Spenjalnik - P1
Kartuša za sponke - Y1

PROGRAMSKA OPREMA IN UPRAVLJANJE TISKALNIKA

Sledenje in poročanje

Za podrobne informacije obiščite naše spletno mesto
<https://www.canon-europe.com/business/>

Univerzalni upravitelj prijav (ULM)
uniFLOW Online Express*

* Za več informacij si ogledite
[uniFLOW-Online-express](https://www.canon-europe.com/business/uniFLOW-Online)
[uniFLOW-Online](https://www.canon-europe.com/business/uniFLOW-Online)

Orodja za oddaljeno upravljanje

iW Management Console
E-vzdrževanje
Sistem za posredovanje vsebine

Programska oprema za skeniranje

Network ScanGear

Platforma

MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)

Upravljanje dokumentov

Kofax Power PDF (izbirno)

SPECIFIKACIJE KRMILNIKOV TISKANJA FIERY (VDELANO)

Izbirno/standardno

Ime

Za vse specifikacije in možnosti obiščite Canonovo spletno mesto.

Ločljivost tiskanja (dpi)

Izbirno za vse modele
imagePASS-P2 V1.1 (vdelano)
600 x 600, 1200 x 1200

Jeziki za opis strani

Adobe PS3, PCL6

Pomnilnik

4 GB (1 x 4 GB)

Trdi disk

500 GB SATA

Hitrost procesorja

Intel Pentium G4400 (3,3 GHz)

Sistem

FS350

MOŽNOSTI ZALOGE PAPIRJA

Kasetna podajalna enota – AM1

Kapaciteta papirja: 2 x 550 listov (80 g/m²)
Vrsta papirja: tanki, navadni, reciklirani, barvni, težki, kopirni papir, prosojnice, naluknjani, s tiskano glavo

Velikost papirja:
A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R
Velikost po meri: od 98,0 x 182,0 mm do 304,8 x 457,2 mm

Teža papirja: 52 do 256 g/m²

Napajanje: iz glavne enote

Mere (S x G x V): 620 x 700 x 251 mm (priključeno na glavno enoto)
Teža: približno 22,5 kg

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Družina imageRUNNER ADVANCE DX C5700

Kasetna podajalna enota z visoko kapaciteto - A1

Kapaciteta papirja: 2450 listov (80 g/m²)
 Vrsta papirja: tanki, navadni, reciklirani, barvni, težki, kopirni, naluknjani, s tiskano glavo
 Velikost papirja: A4
 Teža papirja: 52 do 256 g/m²
 Napajanje: iz glavne enote
 Mere (Š x G x V): 620 x 700 x 251 mm (priključeno na glavno enoto)
 Teža: približno 30,0 kg

Predal za papir - F1

Kapaciteta papirja: 2700 listov (80 g/m²)
 Vrsta papirja: tanek, navaden, barvni, recikliran, naluknjani
 Velikost papirja: A4, B5
 Teža papirja: 52 do 256 g/m²
 Napajanje: iz glavne enote
 Mere (Š x G x V): 344 x 630 x 440 mm (priključeno na glavno enoto)
 Teža: približno 31 kg

MOŽNOSTI IZHODA*

Notranji dvostranski pladenj - J1

*Kapaciteta papirja se lahko razlikuje glede na različne vrste/velikosti papirja.
 Kapaciteta pladnja (80 g/m²)
 Zgornji pladenj: A4, A5, A5R, A6R, B5:100 listov
 SRA3, A3, A4R, B4, BSR: 50 listov
 Spodnji pladenj (standardni pladenj): A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 listov
 SRA3, A3, A4R, B4, BSR: 100 listov
 Teža papirja: od 52 do 300 g/m²
 Mere (Š x G x V): 420 x 407 x 76 mm
 Teža: približno 0,7 kg

Pladenj za kopiranje - J2

Kapaciteta (80 g/m²):
 A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 listov
 SRA3, A3, A4R, B4, BSR: 75 listov
 Mere (Š x G x V): 442 x 373 x 176 mm (pritrdjeno na glavno enoto, ko je podaljšek pladnja iztegnjen)
 Teža: 0,5 kg

Notranja sortirka - H1

Kapaciteta pladnja (80 g/m²):
 Zgornji pladenj: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: 45 listov
 Spodnji pladenj: A4, A5, A5R, B5: 500 listov
 SRA3, A3, A4R, B4, BSR: 250 listov
 A6R: 30 listov
 Ovojnica: 10 listov
 Teža papirja: od 52 do 300 g/m²
 Položaj spenjanja: vogal, dvojno
 Kapaciteta spenjalnika:
 A4, B5: 50 listov (od 52 do 90 g/m²)
 A3, A4R, B4: 30 listov (od 52 do 90 g/m²)
 Varčni spenjalnik:
 A3, A4, B4, B5: 5 listov (od 52 do 64 g/m²)
 4 listi (od 65 do 81,4 g/m²)
 3 listi (od 82 do 105 g/m²)
 Spenjanje na zahtevo: 40 listov (80 g/m²)
 Napajanje: iz glavne enote
 Mere (Š x G x V): 585 x 525 x 225 mm
 (če je podaljšek pladnja iztegnjen)
 Teža: približno 8,6 kg

Spenjalnik - Y1

(Zahteva vmesno enoto za ravnanje - L1)
 Kapaciteta pladnja (80 g/m²):
 Zgornji pladenj: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 listov,
 SRA3, A3, A4R, B4, BSR: 125 listov
 Spodnji pladenj: A4, A5, A5R, B5: 3000 listov
 SRA3, A3, A4R, B4, BSR: 1500 listov,
 A6R: 250 listov
 Ovojnica: Monarch 30 listov, COMIO št. 10, DL, ISO-C5: 100 listov
 Teža papirja:
 Zgornji pladenj: od 52 do 256 g/m²
 Spodnji pladenj od 52 do 300 g/m²
 Položaj spenjanja: vogal, dvojno
 Kapaciteta spenjalnika:
 A4, B5: 50 listov (od 52 do 90 g/m²)
 A3, A4R, B4: 30 listov (od 52 do 90 g/m²)
 Varčni spenjalnik:
 A3, A4: 5 listov (od 52 do 64 g/m²)
 4 listi (od 65 do 81,4 g/m²)
 3 listi (od 82 do 105 g/m²)
 Spenjanje na zahtevo: 50 listov (od 52 do 90 g/m²)
 Mere (Š x G x V): 637 x 623 x 1.142 mm (ko je podaljšek pladnja iztegnjen)
 Teža: približno 31 kg

Enota za ustvarjanje knjižic - Y1

(Zahteva vmesno enoto za ravnanje - L1)
 (Vključuje osnovne specifikacije za spenjalnike za zgornji spenjalnik - Y1)
 Velikost papirja za knjigoveško spenjanje: A3, A4R, B4
 Kapaciteta spenjalnika za knjigoveško spenjanje: 20 listov x 10 kompletov (52 do 81,4 g/m²) (z 1 naslovnico od 52 do 256 g/m²)
 Kapaciteta zgibanega kupa brez spenjanja: do 3 listov (od 52 do 105 g/m²)
 Napajanje: iz glavne enote
 Mere (Š x G x V): 637 x 623 x 1.142 mm (ko je podaljšek pladnja iztegnjen)
 Teža: približno 57 kg

Notranji luknjač za 2/4 luknje - B1

(Zahteva enoto z notranjo sortirko - H1)
 Dve ali štiri luknje
 Podprta teža papirja za luknjanje: od 52 do 300 g/m²
 Podprta velikost papirja za luknjanje: dve luknji: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
 Štiri luknje: A3, A4
 Napajanje: prek sortirke

Notranji luknjač za 4 luknje - B1

(Zahteva enoto z notranjo sortirko - H1)
 Štiri luknje
 Podprta teža papirja za luknjanje: od 52 do 300 g/m²
 Podprta velikost papirja za luknjanje:
 Štiri luknje: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
 Napajanje: prek sortirke

Luknjač za 2 ali 4 luknje - A1

(Zahteva spenjalnik - Y1 ali enoto za ustvarjanje knjižic - Y1)
 Dve ali štiri luknje
 Podprta teža papirja za luknjanje: od 52 do 300 g/m²
 Podprta velikost papirja za luknjanje:
 Dve luknji: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
 Štiri luknje: A3, A4
 Napajanje: prek sortirke

Luknjač za 4 luknje - A1

(Zahteva spenjalnik - Y1 ali enoto za ustvarjanje knjižic - Y1)
 Štiri luknje
 Podprta teža papirja za luknjanje: od 52 do 300 g/m²
 Podprta velikost papirja za luknjanje:
 Štiri luknje: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
 Napajanje: prek sortirke

PRIPOMOČKI ZA STROJNO OPREMO

Bralniki kartic

Na voljo več bralnikov kartic npr. MiCard Plus. Za več informacij se obrnite na lokalno Canonovo pisarno.
 Bralnik kartic za kopiranje - F1
 Dodatek za bralnik kartic za kopiranje - B7

Ostalo

Nastavek za dodajanje pregradnih kartonov - F1
 Pomožni pladenj - B1
 Enota za medpomnilniški prehod - L1
 Številska tipkovnica - A1

VARNOSTNE MOŽNOSTI

Zaščita podatkov

Komplet za zrcaljenje podatkov na trdem disku - J1
 2,5-palčni/250 GB trdi disk -N1
 2,5-palčni/1 TB trdi disk - P1

MOŽNOSTI SISTEMA IN KRMILNIKA

Dodatki za tiskanje

Komplet mednarodnih pisav PCL - A1

Tiskanje črtnih kod

Komplet za tiskanje črtnih kod - D1

Krmilnik, ki temelji na tehnologiji EFI-Fiery

imagePASS - P2 V1.1

Sistemski dodatki

Komplet vmesnika za nadzor kopiranja - A1
 Komplet zaporednega vmesnika - K3
 Komplet za povezavo - A2 za Bluetooth LE
 Komplet za NFC - E1

Dodatki za faks

Plošča faksa Super G3 - AS1
 Plošča z drugo linijo za faks Super G3 - AS1
 Komplet za oddaljeno pošiljanje faksov - A1
 Razširitveni komplet za faks prek IP-ja - B1

DRUGE MOŽNOSTI

Dodatki za osebe s posebnimi potrebami

Ročaj za dostop do SPD-ja - A1
 Komplet za glasovno upravljanje - G1
 Komplet za glasovno upravljanje - D1

Programska oprema in rešitve



Potrčila in združljivost



Canon Inc.
 canon.com

Canon Europe
 canon-europe.com

Slovenian edition
 © Canon Europa N.V., 2020