

Seriya imageRUNNER ADVANCE DX C5700

UNAPREDITE EFIKASNOST POSLOVANJA POMOĆU PAMETNIH, VIŠEFUNKCIONALNIH A3 UREĐAJA U BOJI




Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution



New to the Line

OPCIJE GLAVNE KONFIGURACIJE

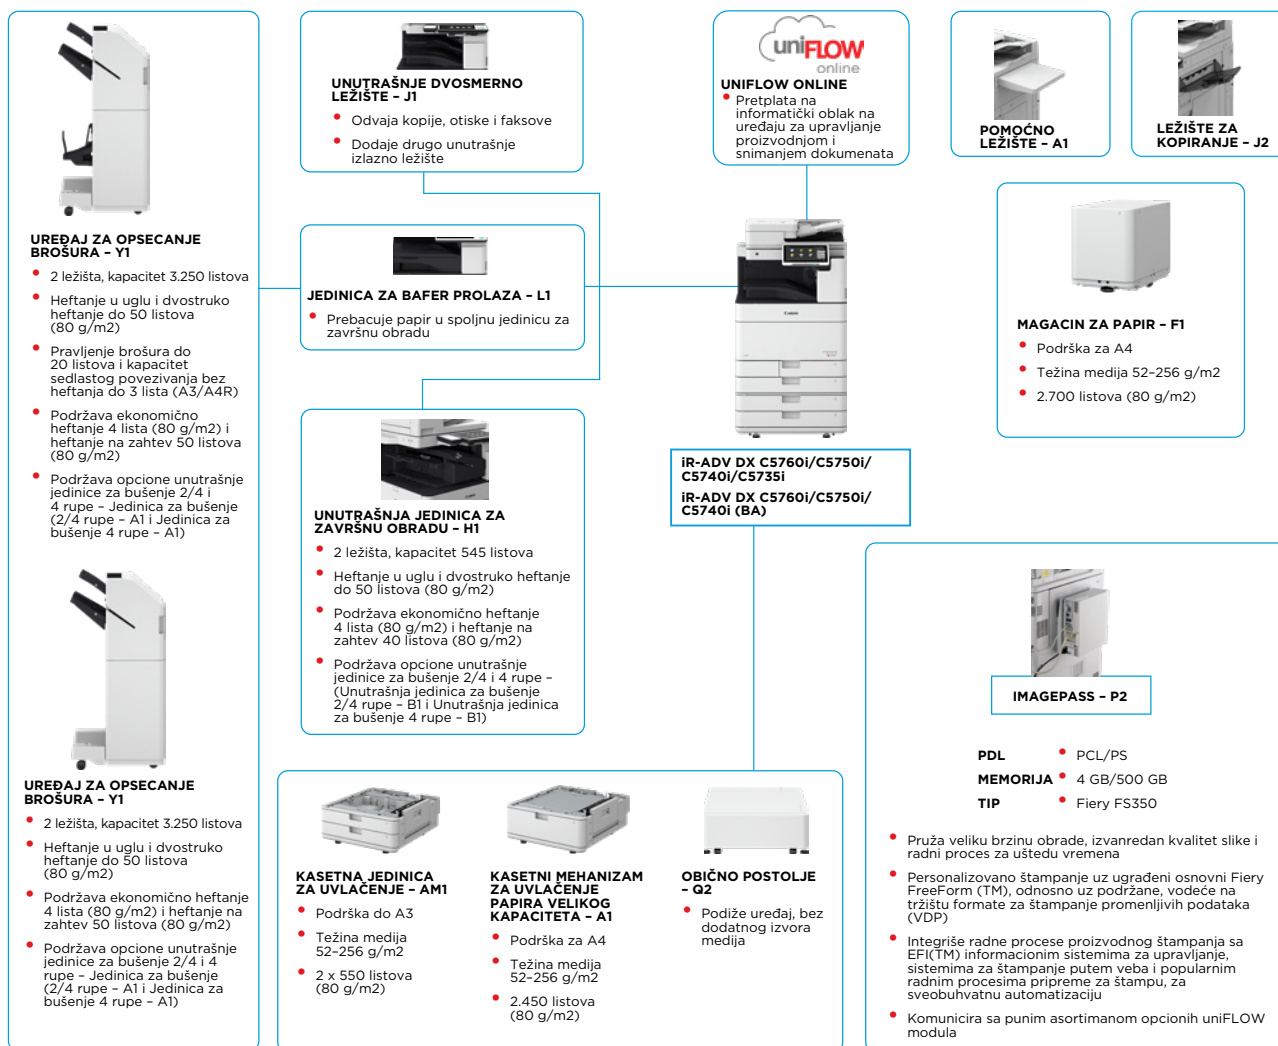

Ova jednostavna konfiguracija predstavlja samo ilustracije. Kompletnu listu opcija i tačne podatke o kompatibilnosti potražite u [online konfiguratoru proizvoda](#).

Unified Firmware Platform (UFP) garantuje dostupnost najnovijih nadogradnji funkcija i zaštitu za poboljšano korisničko iskustvo u čitavom portfoliju IR ADVANCED DX.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Serijski imageRUNNER ADVANCE DX C5700

GLAVNA JEDINICA

Tip mašine

Osnovne funkcije

Procesor

Kontrolna tabla

Memorija

Čvrsti disk

Čvrsti disk sa funkcijom dupliranja

Interfejs

Ulazni kapacitet papira (A4, 80 g/m²)

Izlazni kapacitet papira (A4, 80 g/m²)

Mogućnosti završne obrade

Podržani tipovi medija

Podržane veličine medija

Podržane težine medija

Vreme zagrevanja

Dimenzije (Š x D x V)

Prostor za instalaciju (Š x D)

Težina

SPECIFIKACIJE ŠTAMPE

Brzina štampanja (crno-belo/u boji)

Rezolucija štampe (tpi)

Jeziči za opisivanje strana

A3 laserski višefunkcionalni uređaj u boji
Štampanje, kopiranje, skeniranje, slanje, čuvanje i opcionalna razmena faksova

Dvojezgarni procesor frekvencije 1,75 GHz
TFT LCD WSVGA tabla u boji osetljiva na dodir od 10,1 inča
Standardno: 4 GB RAM memorije
Standardno*: 320 GB (dostupni prostor na disku: 250 GB), Opciono: 250 GB, 1 TB
* Drugačiji početni čvrsti disk može da se koristi.

Opciono
MREŽA
Standardno: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, bežični LAN (IEEE 802.11 b/g/n); Opciono: NFC, Bluetooth tehnologija male potrošnje energije DRUGO
Standardno: USB 2.0 (host) x1, USB 3.0 (host) x1, USB 2.0 (uređaj) x1; Opciono: serijski interfejs, interfejs za upravljanje kopiranjem

Standardno: 1,200 listova
Jedno višenamensko ležište za 100 listova
Dve kasete kapaciteta po 550 listova
Maksimalno: 6.350 listova (uz Kasetni mehanizam za uvlačenje papira velikog kapaciteta – A1 i Magacin za papir – F1)

Standardno: 250 listova
Maksimalno: 3.450 listova (uz Uređaj za završnu obradu sa funkcijom heftanja – Y1 ili Uređaj za opsecanje brošura – Y1 i Ležište za kopiranje – J2)

Standardno: uparivanje, grupisanje
Sa opcijama: uparivanje, grupisanje, ofset, heftanje, sedlasto povezivanje, bušenje rupa, ekonomično heftanje, heftanje na zahtev
Višenamensko ležište:
tanak, običan, recikliran, u boji, težak, premazan, paus, za povezivanje, folija, nalepnice, unapred izbušen, memorandum, za umetke, koverta

Kaseta za papir (gornja/donja):
tanak, običan, recikliran, u boji, težak, za povezivanje, folija, unapred izbušen, memorandum, koverta*

*Potreban je dodatak za uvlačenje koverti (standardni).

Višenamensko ležište:
Standardna veličina: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R
Prilagođena veličina: 98 x 139,7 mm do 320 x 457,2 mm
Slobodna veličina: 98 x 139,7 mm do 320 x 457,2 mm
Koverte: COM 10 Br.10, Monarch, DL, ISO-C5
Prilagođena veličina koverte: 98 x 98,4 mm do 320 x 457,2 mm

Gornja kasete:
Standardna veličina: A4, A5, A5R, A6R, B5
Prilagođena veličina: 98 x 148 mm do 297 x 215,9 mm
Koverte: COM 10 Br.10, DL, ISO-C5
Donja kasete:
Standardna veličina: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R
Prilagođena veličina: 98 x 182 mm do 304,8 x 457,2 mm
Koverte: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5

Višenamensko ležište: od 52 do 300 g/m²
Kaseta za papir (gornja/donja): od 52 do 256 g/m²
Obostrano: od 52 do 220 g/m²

Režim za brzo pokretanje: 4 s ili manje*
*Vreme od uključivanja uređaja do pojavljivanja ikone za kopiranje, omogućene za rad na ekranu osetljivom na dodir.

Iz režima mirovanja: 10 s ili manje
Od uključivanja: 10 s ili manje*
*Vreme od uključivanja uređaja do spremnosti za kopiranje (bez rezervacije za štampanje)

iR-ADV DX C5760i/C5750i/C5740i/C5735i: 620 x 722 x 937 mm
iR-ADV DX C5760i/C5750i/C5740i (BA modeli): 620 x 860 x 937 mm

iR-ADV DX C5760i/C5750i/C5740i/C5735i:
Osnovna konfiguracija: 1.083 x 1.162 mm (otvoreni desni poklopac sa izvučenim višenamenskim ležištem + otvorene fioke kasete)
Puna konfiguracija: 1.866 x 1.162 mm (Uređaj za opsecanje brošura – Y1 sa izvučenim produženim ležištem + Magacin za papir – F1 + otvorene fioke kasete)

iR-ADV DX C5760i/C5750i/C5740i (BA modeli):
Osnovna konfiguracija: 1.083 x 1.300 mm (otvoreni desni poklopac sa izvučenim višenamenskim ležištem + otvorene fioke kasete)
Puna konfiguracija: 1.866 x 1.300 mm (Uređaj za opsecanje brošura – Y1 sa izvučenim produženim ležištem + Magacin za papir – F1 + otvorene fioke kasete)

iR-ADV DX C5760i/C5750i/C5740i (BA modeli): približno 143 kg sa tonerom
[iR-ADV DX C5760i/C5750i/C5740i (BA modeli): približno 145 kg sa tonerom]

iR-ADV DX C5760i:
60 stranica u minuti (A4), 32 stranice u minuti (A3), 36 stranica u minuti (A4R), 60/5 stranica u minuti (A5R), 60/5 stranica u minuti (A6R)

iR-ADV DX C5750i:
50 stranica u minuti (A4), 27 stranice u minuti (A3), 30 stranica u minuti (A4R), 50/4 stranica u minuti (A5R), 50/4 stranica u minuti (A6R)

iR-ADV DX C5740i:
40 stranica u minuti (A4) 22 stranice u minuti (A3), 24 stranice u minuti (A4R), 40/4 stranice u minuti (A5R), 40/4 stranice u minuti (A6R)

iR-ADV DX C5735i:
35 stranica u minuti (A4), 18 stranice u minuti (A3), 23 stranica u minuti (A4R), 35/4 stranica u minuti (A5R), 35/4 stranica u minuti (A6R)

Standardno: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript®3™

Direktno štampanje

Štampanje sa mobilnih uređaja i iz informatičkog oblaka

Fontovi

Funkcije štampe

Operativni sistem -

SPECIFIKACIJE KOPIRANJA

Brzina kopiranja (crno-belo/u boji)

Vreme do prve kopije (A4, crno-belo/u boji)

Rezolucija kopiranja (tpi)

Višestruko kopiranje

Gustina kopiranja

Uvećanje

Funkcije kopiranja

SPECIFIKACIJE SKENIRANJA

Tip

Kapacitet papira mehanizma za uvlačenje dokumenata (80 g/m²)

Prihvatljivi originalni i težine

Podržane veličine medija

Brzina skeniranja (slika u minuti: crno-belo/u boji; A4)

Rezolucija skeniranja (tpi)

Specifikacije skeniranja sa povlačenjem

Metod skeniranja

Podržani tipovi datoteka: PDF, EPS, TIFF/JPEG i XPS

AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon PRINT Business i uniFLOW Online

Različiti softver i rešenja zasnovana na MEAP-u dostupna su radi omogućavanja štampanja sa mobilnih uređaja ili uređaja povezanih na internet i usluge zasnovane na informatičkom oblaku, u zavisnosti od vaših zahteva. Obratite se predstavniku prodaje da biste dobili dodatne informacije.

PS fontovi: 136 Roman
PCL fontovi: 93 Roman, 10 rasterskih fontova, 2 OCR fonta, Andalé Mono WT J/K/S/T¹ (japanski, korejski, pojednostavljeni i tradicionalni kineski), fontovi za bar-kodove²
* Zahteva opciono Komplet međunarodnih PCL fontova - A1.
** Zahteva opciono Komplet za štampanje bar-kodova - DL.

Bezbedno štampanje, bezbedni vodeni žig, zaglavljive/podnožje, raspored stranice, dvostrano štampanje, mešane veličine/orijentacije papira, prednja/zadnja korica, redukcija tonera, štampanje postera, štampanje sa nametnutim zadržavanjem, štampanje datuma, zakazivanje štampanja, štampanje pomoću virtuelnog štampača

UFRil: Windows® 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, Mac OS X (10.10 ili noviji)
PCL: Windows® 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, Mac OS X (10.10 ili noviji)
PS: Windows® 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, Mac OS X (10.10 ili noviji)
PPD: Windows® 7 / 8.1 / 10, Mac OS X (10.9 ili noviji)
McAfee Embedded Control Software
Od februara 2020.

iR-ADV DX C5760i
Do 60 stranica u minuti (A4, A5, A5R, A6R), do 32 stranice u minuti (A3), do 36 stranica u minuti (A4R)

iR-ADV DX C5750i
Do 50 stranica u minuti (A4, A5, A5R, A6R), do 27 stranica u minuti (A3), do 30 stranica u minuti (A4R)

iR-ADV DX C5740i
Do 40 stranica u minuti (A4, A5, A5R, A6R), do 22 stranice u minuti (A3), do 24 stranice u minuti (A4R)

iR-ADV DX C5735i
Do 35 stranica u minuti (A4, A5, A5R, A6R), do 18 stranica u minuti (A3), do 23 stranice u minuti (A4R)

iR-ADV DX C5760i:
Približno 2,9/4,5 sekundi ili manje

iR-ADV DX C5750i:
Približno 3,5/5,2 sekunde ili manje

iR-ADV DX C5740i:
Približno 4,1/6,1 sekunda ili manje

iR-ADV C5735i:
Približno 4,9/7,4 sekunde ili manje
600 x 600

Do 999 kopija
Automatski ili ručno (9 nivoa)

Promenljivi zum: od 25% do 400% (koraci od 1%)
Unapred podešeni koeficijenti smanjivanja/povećavanja: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1), 141%, 200%, 400%

Unapred podešeni R/E odnosi po oblasti, dvostrano, podešavanje gustine, izbor originalnog tipa, režim prekidanja, knjiga na dve stranice, dvostrani original, pravilnije zadatka, N na 1, dodavanje korica, umetanje listova, originalni različite veličine, numerisanje stranica, numerisanje kompleta za kopiranje, oština, brisanje okvira, bezbedni vodeni žig, datum štampanja, margina za povez, štampanje i provera, negativ/pozitiv, ponavljanje slika, spajanje blokova zadataka, slika u ogledalu, čuvanje u poštanskom sandučetu, preklapanje slike, kopiranje ID kartice, preskakanje praznih stranica, original slobodne veličine, režim boja, rezervno kopiranje, uzorak kopiranja

Mehanizam za automatsko dvostrano uvlačenje dokumenata u jednom prolazu* [dvostrano na dvostrano (automatski)]
* Podržana je detekcija uvlačenja više listova.
do 200 listova

Staklena površina: list, knjiga i trodimenzionalni objekti
Težina medija za mehanizam za uvlačenje dokumenata:
Jednostrano skeniranje: od 38 do 220 g/m² (crno-belo / u boji)
Dvostrano skeniranje: od 38 do 220 g/m² (crno-belo / u boji)
*Prihvatljiva težina A6R ili manja je od 50 do 220 g/m².

Veličina za skeniranje na staklenoj površini: do 297 x 431,8 mm
Veličina medija za mehanizam za uvlačenje dokumenata: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R
Prilagođena veličina: od 70 x 139,7 mm do 304,8 x 431,8 mm

Jednostrano skeniranje:
135/135 (300 x 300 tpi, slanje), 80/80 (600 x 600 tpi, kopiranje),
Dvostrano skeniranje:
270/270 (300 x 300 tpi, slanje), 160/90 (600 x 600 tpi, kopiranje)

Skeniranje za kopiranje: 600 x 600
Skeniranje za slanje: (otpremanje) 600 x 600 (SMB/FTP/ WebDAV/FAX), (preuzimanje) 600 x 600
Skeniranje za faks: 600 x 600

Color Network ScanGear2, Za TWAIN i WIA
Podržani OS: Windows® 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016

Skeniranje sa otpremanjem, skeniranje sa preuzimanjem, skeniranje u sandučetu, skeniranje u Advanced Space, skeniranje na mrežu, skeniranje na USB memorijski uređaj, skeniranje na mobilne uređaje, skeniranje u informatički oblak (uniFLOW Online)

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Seriya imageRUNNER ADVANCE DX C5700

SPECIFIKACIJE SLANJA

Određište

Standardno: e-pošta/internet faks (SMTP), SMB3.0 FTP WebDAV poštansko sandučće
Opciono: Super G3 faks, IP faks

Adresar

LDAP (2.000)/Lokalno (1.600)/Brzo biranje (200)

Rezolucija slanja (tpi)

Otpremanje: do 600 x 600 Prijem: do 600 x 600

Protokol za komunikaciju

Datoteka: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV
E-pošta/I-faks: SMTP, POP3

Format datoteka

Standardno: TIFF, JPEG, PDF (ograničene boje, kompaktni, pretraživi, sa primenom smernica, optimizovano za web, PDF/A-1b, vektorizuj i umešaj, šifrovani, potpis uređaja, potpis korisnika), XPS (kompaktni, pretraživi, potpis uređaja, potpis korisnika), Office Open XML (PowerPoint, Word)

Univerzalne funkcije slanja

Izbor originalnog tipa, dvostrani original, knjiga na dve stranice, originalni različite veličine, podešavanje gustine, oštrina, odnos kopiranja, brisanje okvira, pravljenje zadatka, odloženo slanje, pregled, obaveštenje o završetku zadatka, naziv datoteke, tema/poruka, adresa za odgovor, prioritet e-pošte, TX izveštaj, orijentacija originalnog sadržaja, preskakanje praznih stranica

SPECIFIKACIJE FAKSA

Maksimalni broj linija za povezivanje

(Opciona)

2 (opciona druga linija)

Brzina modema

Super G3: 33,6 kb/s

G3: 14,4 kb/s

Metod komprimovanja

MH, MR, MMR, JBIG

Rezolucija (tpi)

400 x 400 (ultrafino), 200 x 400 (superfino), 200 x 200 (fino), 200 x 100 (normalno)

Veličina za slanje/prijem

Slanje: A3, A4, A4R, A5⁺, A5R⁺, B4, B5⁺, B5R⁺

Prijem: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R

⁺Šalje se kao A4

⁺Šalje se kao kratki B4

Memorija faksa

Do 30.000 stranica (2.000 zadataka)

Brojevi za brzo biranje

Maks. 200

Grupno biranje/određište

Maks. 199 brojeva

Sekvencijalni prenos

Maks. 256 adresa

Rezervna kopija memorije

Da

Funkcije faksa

Ime pošiljaoca (TTI), izbor telefonske linije (prilikom slanja faksa), direktno slanje, odloženo slanje, pregled, obaveštenje o završetku zadatka, TX izveštaj, prekid prenosa, sekvencijalno slanje, lozinka/sljanje podadrese, poverljivo poštansko sandučće, evidencija 2 na 1

SPECIFIKACIJE ZA ČUVANJE

Poštansko sandučće (podržani broj)

1.100 korisničkih prijemnih sandučćia, prijemno sandučće za memoriju izveštaja u prijemu, 50 prijemnih sandučćia za poverljivi faks, maksimalni kapacitet čuvanja 10.000 stranica (2.000 zadataka)

Advanced Space

Protokol za komunikaciju: SMB ili WebDAV
Podržani klijentski PC: Windows® 8/10
Istovremene veze (maks.): SMB: 64, WebDAV:3
Standardno: 16 GB (sa opcijom: maks. 480 GB)

Dostupni prostor na disku za Advanced Space

Napredne funkcije za prostor:

Potvrda identiteta za prijavljivanje na Advanced Space, funkcija sortiranja, štampanje PDF datoteke sa lozinkom, podrška za imageWARE Secure Audit Manager, pretraga, pregled datoteke, upravljanje proverom identiteta, otvoreno za javnost, URI TX, rezervna kopija/vraćanje

SPECIFIKACIJE BEZBEDNOSTI

Kontrola potvrde identiteta i kontrole pristupa

Potvrda identiteta korisnika (prijavlivanje pomoću slike, prijavljivanje pomoću slike i PIN-a, prijavljivanje pomoću kartice, prijavljivanje pomoću korisničkog imena i lozinke, prijavljivanje na nivou funkcije, prijavljivanje pomoću mobilnog uređaja). Potvrda identiteta za ID odeljenja (prijavlivanje pomoću ID-a odeljenja i PIN-a, prijavljivanje na nivou funkcije), uniFLOW Online Express (prijavlivanje pomoću PIN-a, slike, slike i PIN-a, kartice, kartice i PIN-a, korisničkog imena i lozinke, ID-a odeljenja i PIN-a, prijavljivanje na nivou funkcije), Sistem za upravljanje pristupom (kontrola pristupa)

Bezbednost dokumenata

Bezbednost štampe (Secure Print, Encrypted Secure Print, Forced Hold Printing, uniFLOW Secure Print[™]), Bezbednost podataka pri prijemu (prijemno sandučće za poverljivi faks, automatsko prosledjavanje primljenih dokumenata), Bezbednost skeniranja (šifrovani PDF, PDF/XPS sa potpisom uređaja), PDF/XPS sa potpisom korisnika, Adobe LiveCycle[®] Rights Management ES2.5 Integration), Bezbednost sandučćeta (zaštita poštanskog sandučćeta pomoću lozinke, Advanced Space kontrola pristupa), bezbednost podataka pri slanju (postavka za traženje unosa lozinke pri svakom prenosu, ograničene funkcije slanja e-pošte / datoteka, potvrda broja faksa, omogućavanje/ograničavanje prenosa u upravljačkom programu za faks, omogućavanje/ograničavanje slanja iz istorije, podrška za S/MIME), praćenje dokumenta (bezbedni vodeni žig)
[™]Zahteva uniFLOW Online / uniFLOW

Mrežna bezbednost

TLS 1.3, IPsec, IEEE802.1X potvrda identiteta, SNMP V3.0, funkcija zaštitnog zida (filtriranje IP/MAC adresa), podrška za dvostruku mrežu (žični LAN/bežični LAN, žični LAN/žični LAN), onemogućavanje nekorisćenih funkcija (omogućavanje/onemogućavanje protokola/aplikacija, omogućavanje/onemogućavanje daljinskog korisničkog interfejsa, omogućavanje/onemogućavanje USB interfejsa), odvajanje G3 faksa i LAN-a, odvajanje USB porta od LAN-a, zabrana izvršavanja datoteka sačuvanih u Advanced Box na višefunkcionalnom štampaču, skeniranje i slanje - rešavanje virusa za prijem e-pošte

Bezbednost uređaja

Zaštita podataka na čvrstom disku (šifrovanje podataka na čvrstom disku (FIPS140-2 validacija), brisanje uklanjanjem podataka sa čvrstog diska, zaključavanje čvrstog diska), standardno pokretanje čvrstog diska, Trusted Platform Module (TPM), funkcija sakrivanja evidencije zadataka, zaštita integriteta MFD softvera, provera integriteta MFD softvera (verifikacija sistema pri pokretanju, detektovanje neovlašćenog pokretanja sistema), Comply IEEE2600.2 (Common Criteria sertifikacija) (procenjuje se)

Upravljanje uređajem i procena

Lozinka administratora, upravljanje digitalnim sertifikatom i ključem, podešavanje evidencija za reviziju, saradnja sa spoljnim bezbednosnim sistemom za reviziju (Security Information and Event Management), evidentiranje podataka slike, podešavanje smernica za bezbednost

EKOLOŠKE SPECIFIKACIJE

Radno okruženje

Temperatura: 10 do 30[°] C
Vlažnost: 20 do 80% RV (relativna vlažnost)
220-240 V, 50/60 Hz, 6 A

Izvor napajanja

Potrošnja energije

Maksimalna: približno 1.800 W
Kopiranje (s uzastopnim skeniranjem s mehanizmom za automatsko dvostrano uvlačenje dokumenata): približno 1.015 W¹
U stanju pripravnosti: približno 62,4 W¹
U režimu mirovanja: približno 0,8 W²
¹Referentna vrednost: meri se za jednu jedinicu
²0,8 W nije dostupno u svim okolnostima, usled izvesnih postavki.
Tipična potrošnja struje (TEC)*:
iR-ADV DX C5760i: 0,86 kW² (BA model: 0,84 kW²)
iR-ADV DX C5750i: 0,71 kW² (BA model: 0,68 kW²)
iR-ADV DX C5740i: 0,59 kW² (BA model: 0,58 kW²)
iR-ADV DX C5735i: 0,45 kW²
* U skladu sa USA Energy Star 3.0

Nivoi buke (crno-belo/u boji)

Nivo snage zvuka (LWA, m)
U toku rada (crno-belo) (1-strano)
iR-ADV DX C5760i: 6,6 B^{*}, Kv 0,3 B^{*}
(BA model: 6,7 B^{*}, Kv 0,3 B^{*})
iR-ADV DX C5750i: 6,5 B^{*}, Kv 0,3 B^{*}
(BA model: 6,5 B^{*}, Kv 0,3 B^{*})
iR-ADV DX C5740i: 6,4 B^{*}, Kv 0,3 B^{*}
(BA model: 6,5 B^{*}, Kv 0,3 B^{*})
iR-ADV DX C5735i: 6,3 B^{*}, Kv 0,3 B^{*}

^{*} Referentna vrednost: meri se za samo jednu jedinicu uz ISO7779, opisuje se pomoću ISO9296:2017

Zvučni pritisak (LpAm)

Iz pozicije prolaznika:
U toku rada (crno-belo/u boji) (1-strano)
iR-ADV DX C5760i: 54 dB^{*} / 54 dB^{*}
(BA model: 54 dB^{*} / 55 dB^{*})
iR-ADV DX C5750i: 52 dB^{*} / 53 dB^{*}
(BA model: 52 dB^{*} / 53 dB^{*})
iR-ADV DX C5740i: 52 dB^{*} / 52 dB^{*}
(BA model: 53 dB^{*} / 53 dB^{*})
iR-ADV DX C5735i: 51 dB^{*} / 51 dB^{*}

Stanje mirovanja

iR-ADV DX C5760i/C5750i/C5735i: 26 dB^{*}
iR-ADV DX C5740i: 27 dB^{*}
iR-ADV DX C5760i/C5750i/C5740i (BA model): 24 dB^{*}
^{*} Referentna vrednost: meri se za samo jednu jedinicu uz ISO7779, opisuje se pomoću ISO9296:2017

Blue Angel (samo C5735i i BA modeli)

Standardi

POTROŠNI MATERIJAL

Kartridži za tonerom

C-EXV 51 Toner BK/C/M/Y

C-EXV 51L Toner C/M/Y

Učink tonera (procenjeni učinak pri pokrivenosti od 5%)

C-EXV 51 Toner BK: 69.000 stranica
C-EXV 51 Toner C/M/Y: 60.000 stranica
C-EXV 51L Toner C/M/Y: 26.000 stranica

Potrošni materijal

Heftalica - P1
Šaržer heftalica - Y1

SOFTVER I UPRAVLJANJE ŠTAMPAČEM

Praćenje i izveštavanje

Detaljne informacije potražite na našoj veb stranici
<https://www.canon-europe.com/business/>

Universal Login Manager (ULM)
uniFLOW Online Express^{*}

^{*} Za više informacija, pogledajte
[uniFLOW Online Express](https://www.canon-europe.com/business/uniFLOW/Online)
[uniFLOW Online](https://www.canon-europe.com/business/uniFLOW/Online)

Alatke za daljinsko upravljanje

iW Management Console
eMaintenance
Content Delivery System

Softver za skeniranje

Platforma

Network ScanGear

Administracija dokumentima

MEAP (Multifunction Embedded Application Platform)
Kofax Power PDF (opciono)

SPECIFIKACIJE FIERY KONTROLERA ZA ŠTAMPANJE (UGRAĐENI)

Opciono/standardno

Naziv

Za kompletne specifikacije i opcije, posetite veb stranicu kompanije Canon

Rezolucija štampe (tpi)

Opciono na svim modelima
imagePASS-P2 V1.1 (ugrađeno)
600 x 600 : 1200 x 1200

Jezici za opisivanje strana

Adobe PS3, PCL6

Memorija

4GB (1 x 4 GB)

Čvrsti disk

500 GB SATA

Brzina procesora

Intel Pentium G4400 (3,3 GHz)

Tip

FS350

OPCIJE ZA SKLADIŠTENJE PAPIRA

Kasetna jedinica za uvlačenje - AM1

Kapacitet papira: 2 x 550 listova (80 g/m²)
Tip papira: tanak, običan, recikliran, u boji, težak, za povezivanje, folija, unapred izbušen, memorandum
Veličina papira:
A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R
Prilagodena veličina: 98 x 182 mm do 304,8 x 457,2 mm
Težina papira: od 52 do 256 g/m²
Izvor napajanja: sa glavne jedinice
Dimenzije (Š x D x V): 620 x 700 x 251 mm
(povezano sa glavnom jedinicom)
Težina: Približno 22,5 kg

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Seriya imageRUNNER ADVANCE DX C5700

Kasetni mehanizam za uvlačenje papira velikog kapaciteta – A1

Kapacitet papira: 2.450 listova (80 g/m²)
 Tip papira: tanak, običan, recikliran, u boji, težak, za povezivanje, unapred izbušen, memorandum
 Veličina papira: A4
 Težina papira: od 52 do 256 g/m²
 Izvor napajanja: sa glavne jedinice
 Dimenzije (Š x D x V): 620 x 700 x 251 mm (povezano sa glavnom jedinicom)
 Težina: Približno 30 kg

Magacin za papir – F1

Kapacitet papira: 2.700 listova (80 g/m²)
 Tip papira: tanak, običan, u boji, recikliran, težak, unapred izbušen
 Veličina papira: A4, B5
 Težina papira: od 52 do 256 g/m²
 Izvor napajanja: sa glavne jedinice
 Dimenzije (Š x D x V): 344 x 630 x 440 mm (povezano sa glavnom jedinicom)
 Težina: Približno 31 kg

IZLAZNE OPCIJE*

Unutrašnje dvosmerno ležište – J1

*Kapacitet papira može da se razlikuje u zavisnosti od tipa/veličine papira.

Kapacitet ležišta (80 g/m²)
 Gornje ležište: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 listova
 SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 50 listova
 Donje ležište (standardno ležište): A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 listova
 SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 listova
 Težina papira: od 52 do 300 g/m²
 Dimenzije (Š x D x V): 420 x 630 x 407 x 76 mm
 Težina: Približno 0,7 kg

Ležište za kopiranje – J2

Kapacitet (80 g/m²):
 A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 listova
 SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 75 listova
 Dimenzije (Š x D x V): 442 x 373 x 176 mm (povezano sa glavnom jedinicom, kada je produženo ležište izvučeno)
 Težina: 0,5 kg

Unutrašnja jedinica za završnu obradu – H1

Kapacitet ležišta (80 g/m²):
 Gornje ležište: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R : 45 listova
 Donje ležište: A4, A5, A5R, B5: 500 listova, SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 listova, A6R: 30 listova
 Koverta: 10 listova
 Težina papira: od 52 do 300 g/m²
 Položaj za heftanje: ugao, dvostruko
 Kapacitet heftalice: A4, B5: 50 listova (od 52 do 90 g/m²), A3, A4R, B4: 30 listova (od 52 do 90 g/m²)
 Ekonomična heftalica: A3, A4, B4, B5: 5 listova (od 52 do 64 g/m²)
 4 lista (65 do 81,4 g/m²)
 3 lista (82 do 105 g/m²)
 Heftanje na zahtev: 40 listova (80 g/m²)
 Izvor napajanja: sa glavne jedinice
 Dimenzije (Š x D x V): 585 x 525 x 225 mm (kada je produženo ležište izvučeno)
 Težina: Približno 8,6 kg

Uređaj za završnu obradu sa funkcijom heftanja – Y1

(Zahteva jedinicu za bafer prolaza – L1)
 Kapacitet ležišta (80 g/m²):
 Gornje ležište: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 listova, SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 125 listova
 Donje ležište: A4, A5, A5R, B5: 3.000 listova, SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1.500 listova, A6R: 250 listova
 Koverta: Monarch 30 listova, COM10 No.10, DL, ISO-C5: 100 listova
 Težina papira: Gornje ležište 52 do 256 g/m², Donje ležište: 52 do 300 g/m²
 Položaj za heftanje: ugao, dvostruko
 Kapacitet heftalice: A4, B5: 50 listova (od 52 do 90 g/m²), A3, A4R, B4: 30 listova (od 52 do 90 g/m²)
 Ekonomična heftalica: A3, A4: 5 listova (od 52 do 64 g/m²)
 4 lista (65 do 81,4 g/m²)
 3 lista (82 do 105 g/m²)
 Heftanje na zahtev: 50 listova (od 52 do 90 g/m²)
 Dimenzije (Š x D x V): 637 x 623 x 1.142 mm (kada je produženo ležište izvučeno)
 Težina: Približno 31 kg

Uređaj za opsecanje brošura – Y1

(Zahteva jedinicu za bafer prolaza – L1)
 (Uključuje gornje osnovne specifikacije heftanja za Uređaj za završnu obradu sa funkcijom heftanja – Y1)
 Veličina papira za sedlasto povezivanje: A3, A4R, B4
 Kapacitet heftalice za sedlasto povezivanje: 20 listova x 10 kompleta (52 do 81,4 g/m²) (uključujući 1 list za koricu od 52 do 256 g/m²)
 Kapacitet savijanja gomile bez heftanja: do 3 lista (52 do 105 g/m²)
 Izvor napajanja: sa glavne jedinice
 Dimenzije (Š x D x V): 637 x 623 x 1.142 mm (kada je produženo ležište izvučeno)
 Težina: Približno 57 kg

Unutrašnja jedinica za bušenje 2/4 rupe – B1

(Zahteva Unutrašnju jedinicu za završnu obradu – H1)
 2 ili 4 rupe
 Prihvatljiva težina papira za bušenje: 52 do 300 g/m²
 Prihvatljiva veličina papira za bušenje: dve rupe: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
 Četiri rupe: A3, A4

Unutrašnja jedinica za bušenje 4 rupe – B1

(Zahteva Unutrašnju jedinicu za završnu obradu – H1)
 4 rupe
 Prihvatljiva težina papira za bušenje: 52 do 300 g/m²
 Prihvatljiva veličina papira za bušenje: Četiri rupe: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
 Izvor napajanja: iz jedinice za završnu obradu

Jedinica za bušenje 2/4 rupe – A1

(Zahteva Uređaj za završnu obradu sa funkcijom heftanja – Y1 ili Uređaj za opsecanje brošura – Y1)
 2 ili 4 rupe
 Prihvatljiva težina papira za bušenje: 52 do 300 g/m²
 Prihvatljiva veličina papira za bušenje: Dve rupe: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
 Četiri rupe: A3, A4
 Izvor napajanja: iz jedinice za završnu obradu

Jedinica za bušenje 4 rupe – A1

(Zahteva Uređaj za završnu obradu sa funkcijom heftanja – Y1 ili Uređaj za opsecanje brošura – Y1)
 4 rupe
 Prihvatljiva težina papira za bušenje: 52 do 300 g/m²
 Prihvatljiva veličina papira za bušenje: Četiri rupe: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
 Izvor napajanja: iz jedinice za završnu obradu

HARDVERSKA DODATNA OPREMA

Čitači kartica

Dostupni su različiti čitači kartica npr. MiCard Plus. Da biste dobili više detalja, obratite se lokalnoj kancelariji kompanije Canon.
 Čitač kartica – F1
 Dodatak za čitač kartica – B7
 Dodatak za uvlačenje umetaka – F1
 Pomoćno ležište – B1
 Jedinica za bafer prolaza – L1
 Numerička tastatura – A1

Ostalo

BEZBEDNOSNE OPCIJE

Bezbednost podataka

Komplet za dupliranje čvrstog diska – J1
 Čvrsti disk od 2,5 inča/250 GB – N1
 Čvrsti disk od 2,5 inča/1 TB – P1

OPCIJE SISTEMA I KOMANDERA

Dodatna oprema za štampu

Štampanje bar-kodova

EFI-Fiery komander

Sistemska dodatna oprema

Komplet međunarodnih PCL fontova – A1
 Komplet za štampanje bar-kodova – D1
 imagePASS-P2 V1.1
 Komplet za interfejs za upravljanje kopiranjem – A1
 Komplet za serijski interfejs – K3
 Komplet za povezivanje – A2 za Bluetooth LE
 NFC komplet – E1
 Super G3 kartica za FAKS – AS1
 Super G3 kartica za FAKS za drugu liniju – AS1
 Komplet za udaljeni faks – A1
 IP faks komplet za nadogradnju – B1

Dodatna oprema za faks

DRUGE OPCIJE

Dodatna oprema za pristupačnost

Ručica za pristup ADF uređaju – A1
 Komplet za glasovno navođenje – G1
 Komplet za glasovno upravljanje – D1

Softver i rešenja



Sertifikati i kompatibilnost



Canon Inc.
 canon.com
 Canon Europe
 canon-europe.com
 Serbian edition
 © Canon Europa N.V., 2020