

imageRUNNER ADVANCE DX C5700-serien

EFFEKTIVISERA FÖRETAGETS EFFEKTIVITET MED SMARTA A3-MULTIFUNKTIONSENHETER I FÄRG




Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution



New to the Line

HUVUDSAKLIGA KONFIGURATIONSNALTERNATIV

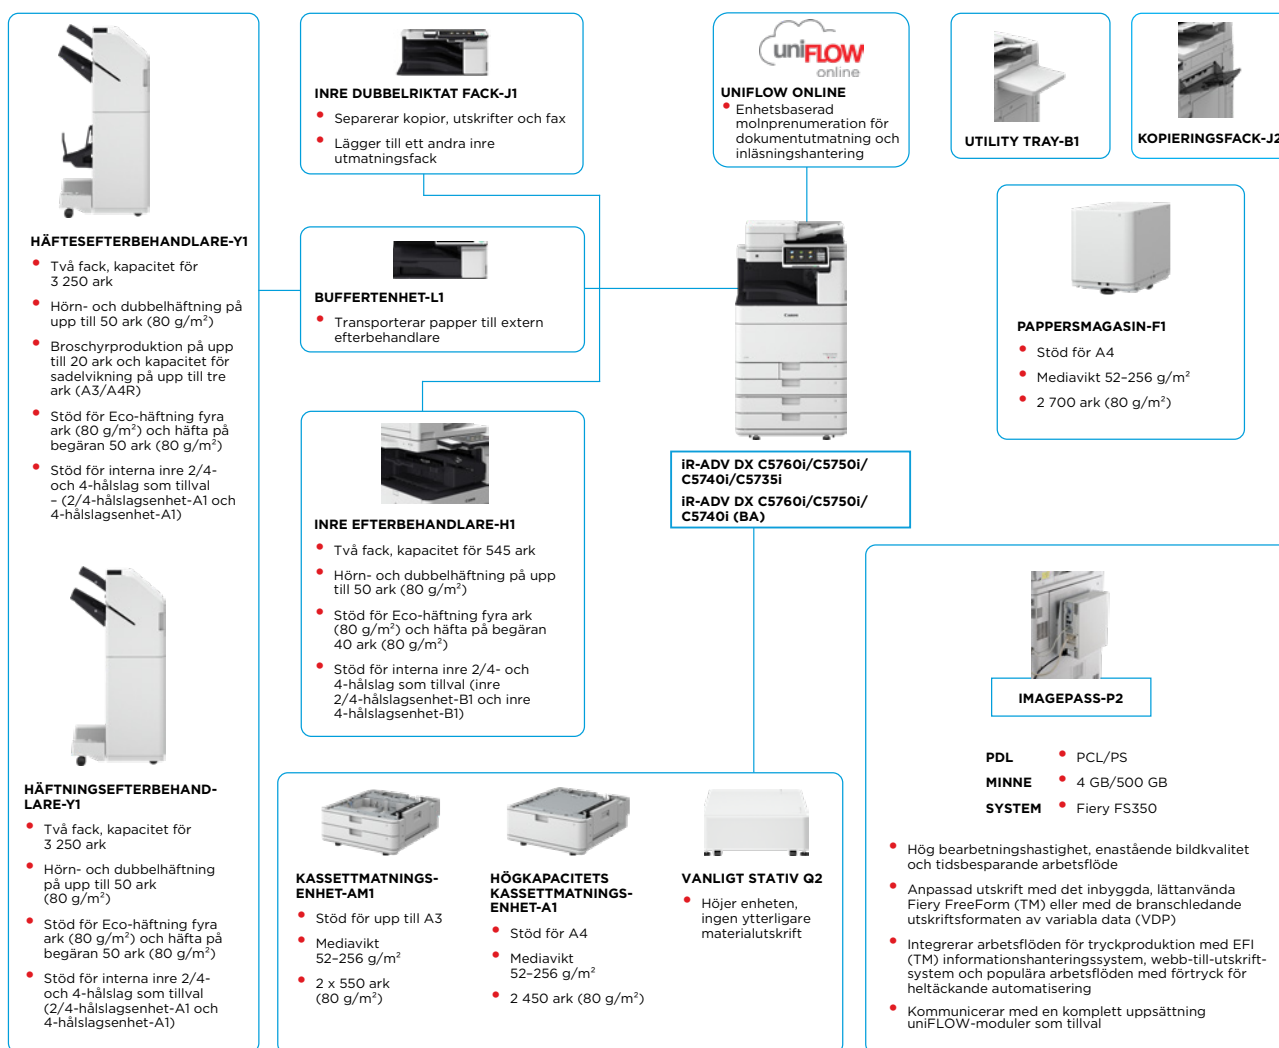

Den här platta konfigurationen är endast exempel. En fullständig lista över alternativ och exakta kompatibilitetsförhållanden finns i [produktkonfiguratorn online](#).

Den enhetliga plattformen för inbyggd programvara (UFP) säkerställer att de senaste funktionsuppdateringar och det senaste skyddet är tillgängliga, för en förbättrad användarupplevelse i hela IR ADVANCE DX-portföljen.

Canon

TEKNISKA DATA

imageRUNNER ADVANCE DX C5700-serien

HUVUDENHET
Maskintyp
Huvudfunktioner
Processor
Kontrollpanel
Minne
Hårddisk
Hårddiskspeglng
Gränssnittsanslutning
Pappersmatningskapacitet (A4, 80 g/m²)
Pappersutmatningskapacitet (A4, 80 g/m²)
Efterbehandlingsfunktioner
Materialtyper som stöds
Materialformat som stöds
Materialvikter som stöds
Uppvärmningstid
Mått (B x D x H)
Installationsutrymme (B x D)
Vikt
TEKNISKA DATA FÖR UTSKRIFTER
Utskriftshastighet (svartvitt/ färg)
Utskriftsupplösning (dpi)
Sidbeskrivningsspråk

Multifunktionell A3-färglaserenhet
Skriv ut, kopiera, scanna, skicka, lagra och faxa (tillval)
1,75 GHz Dual Core-processor
10,1 tum TFT LCD WSVGA-touchskärm i färg
Standard: 4,0 GB RAM
Standard*: 320 GB (tillgängligt diskutrymme: 250 GB), tillval: 250 GB, 1 TB *En annan hårddisk kan användas initialt.
Tillval
NÄTVERK Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, trådlöst LAN (IEEE 802.11 b/g/n), Tillval: NFC, Bluetooth Low Energy ÖVRIGT Standard: USB 2.0 (värd) x1, USB 3.0 (värd) x1, USB 2.0 (enhet) x1, Tillval: seriellt gränssnitt, kopieringskontrollgränssnitt
Standard: 1.200 ark 1 universalfack för 100 ark 2 kassetter för 550 ark Max: 6 350 ark (med högkapacitets kassetmatningsenhet-A1 och pappersmagasin-F1)
Standard: 250 ark Maximalt: 3 450 ark (med häftningsafterbehandlare-Y1 eller häftesafterbehandlare-Y1 och kopieringsfack-J2)
Standard: sortera, gruppera Med tillval: sortera, gruppera, förskjut, häfta, sadelhäftning, hälslag, ekohäftning, häfta på begäran
Universalfack: Tunt, normalt, återvunnet, färgat, tjockt, bestruket, kalkerpapper, arkivpapper, OH-film, etiketter, hälslaget papper, brevpapper, filkpapper, kuvert Papperskassett (övre/nedre): Tunt, normalt, återvunnet, färgat, tjockt, arkivpapper, OH- film, hälslaget papper, brevpapper, kuvert* *Du behöver kuvertmatare (standard).
Universalfack: Standardformat: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Anpassat format: 98,0 x 139,7 mm till 320,0 x 457,2 mm Fritt format 98,0 x 139,7 mm till 320,0 x 457,2 mm Kuvert: COM 10 nr 10, Monarch, DL, ISO-C5 Anpassad kuvertstorlek: 98,0 x 98,4 mm till 320,0 x 457,2 mm Övre kassett: Standardformat: A4, A5, A5R, A6R, B5 Anpassat format: 98,0 x 148,0 mm till 297,0 x 215,9 mm Kuvert: COM10 nr 10, DL, ISO-C5 Nedre kassett: Standardformat: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Anpassat format: 98,0 x 182,0 mm till 304,8 x 457,2 mm Kuvert: COM10 Nr 10, Monarch, DL, ISO-C5
Multitmatningsfack: 52 till 300 g/m ² Papperskassett (övre/nedre): 52 till 256 g/m ² Dubbelzijdig: 52 till 220 g/m ²
Snabbstartsläge: 4 sekunder eller mindre* *Tiden det tar från det att enheten startas tills kopieringsikonen visas och du kan använda den på touchskärmen. Från viloläge: 10 sekunder eller mindre Från start: 10 sekunder eller mindre* *Tiden det tar från det att enheten startas tills den är klar för kopiering (ej utskriftsreservation).
iR-ADV DX C5760i/C5750i/C5740i/C5735i: 620 x 722 x 937 mm iR-ADV DX C5760i/C5750i/C5740i (BA-modeller): 620 x 860 x 937 mm
iR-ADV DX C5760i/C5750i/C5740i/C5735i: Grundläggande: 1 083 x 1 162 mm (höger lucka öppen med universalfack utfällt + kassetmagasin öppna) Fullt konfigurerad: 1 866 x 1 162 mm (sadelfinisher-Y1 med utökningsfack + pappersmagasin-F1 + kassetmagasin öppna) iR-ADV DX C5760i/C5750i/C5740i (BA-modeller): Grundläggande: 1 083 x 1 300 mm (höger lucka öppen med universalfack utfällt + kassetmagasin öppna) Fullt konfigurerad: 1 866 x 1 300 mm (sadelfinisher-Y1 med utökningsfack + pappersmagasin-F1 + kassetmagasin öppna)
iR-ADV DX C5760i/C5750i/C5740i/C5735i: ca. 143 kg inklusive toner [iR-ADV DX C5760i/C5750i/C5740i (BA-modeller): ca. 145 kg inklusive toner]

Direktutskrift
Utskrift från mobila enheter och moln
Teckensnitt
Utskriftsfunktioner
Operativsystem
TEKNISKA DATA FÖR KOPIERING
Kopieringshastighet (svartvitt/färg)
Tid till första kopia (A4, svartvitt/färg)
Kopieringsupplösning (dpi)
Flera kopior
Kopieringstäthet
Förstoring
Kopieringsfunktioner
TEKNISKA DATA FÖR SCANNING
Typ
Dokumentmatarens papperskapacitet (80 g/m²)
Hanterbara original och vikter
Materialformat som stöds
Scanningshastighet (sidor/ minut: svartvitt/färg, A4)
Scanningsupplösning (dpi)
Tekniska data för pull-scanning
Scanningsmetod

Filtyper som stöds: PDF, EPS, TIFF, JPEG och XPS
AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon PRINT Business och uniFLOW Online
För att möjliggöra utskrift från mobila eller internetanslutna enheter och molnbaserade tjänster finns en rad olika program och MEAP-baserade lösningar beroende på vilka behov du har. Kontakta din säljrepresentant om du vill ha mer information.
PS-teckensnitt: 136 Roman PCL-teckensnitt: 93 Roman, 10 bitmappsteckensnitt, 2 OCR-teckensnitt, Andalé Mono WT J/K/S/T*1 (japanska, koreanska, förenklad och traditionell kinesiska), streckkodsteckensnitt*2 *1 Du behöver tillvalet internationell PCL-teckensnittsättning-A1. *2 Du behöver tillvalet Sats för streckkodsutskrift-D1.
Säker utskrift, säker vattenstämpel, sidhuvud/sidfot, sidlayout, dubbelsidig utskrift, blandade pappersformat/ orienteringar, fram-/baksida, tonerreducering, affischutskrift, utskrift med obligatorisk kvarhållning, utskriftsdatum, schemalagd utskrift, utskrift med virtuellt skrivare
UFRIL: Windows* 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/ Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X (10.10 eller senare) PCL: Windows* 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/ Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019 PS: Windows* 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/ Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X (10.10 eller senare) PPD: Windows* 7/8.1/10, Mac OS X (10.9 eller senare) Programmet McAfee Embedded Control Från och med februari 2020

iR-ADV DX C5760i upp till 60 sidor/minut (A4, A5, A5R, A6R), upp till 32 sidor/minut (A3), upp till 36 sidor/minut (A4R)
iR-ADV DX C5750i upp till 50 sidor/minut (A4, A5, A5R, A6R), upp till 27 sidor/minut (A3), upp till 30 sidor/minut (A4R)
iR-ADV DX C5740i upp till 40 sidor/minut (A4, A5, A5R, A6R), upp till 22 sidor/minut (A3), upp till 24 sidor/minut (A4R)
iR-ADV DX C5735i upp till 35 sidor/minut (A4, A5, A5R, A6R), upp till 18 sidor/minut (A3), upp till 23 sidor/minut (A4R)
iR-ADV DX C5760i: Cirka 2,9/4,5 sekunder eller mindre iR-ADV DX C5750i: Cirka 3,5/5,2 sekunder eller mindre iR-ADV DX C5740i: Cirka 4,1/6,1 sekunder eller mindre iR-ADV C5735i: Cirka 4,9/7,4 sekunder eller mindre
600 x 600 Upp till 999 kopior Automatisk eller manuell (nio nivåer) Variabel zoom: 25 % till 400 % (1 steg om 1 %) Förinställd förminskning/förstoring: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1:1), 141 %, 200 %, 400 %
Förinställda R/E-förhållanden efter område, dubbelsidig, densitetsjustering, val av originaltyp, avbrottsläge, bok till två sidor, dubbelsidigt original, jobbgenerering, N på 1, lägg till omslag, skiljeblad, original av olika format, sidnumrering, setnumrering, skärpa, borttagning av ram, säker vattenstämpel, utskriftsdatum, kantskärare, print & check-funktion, negativ/positiv, upprepa bilder, slå samman jobblock, spegelbild, lagra i brevlåda, överlagra bild, kopiering av ID-kort, hoppa över tomma sidor, original med fri storlek, färgläge, reserverad kopia, provkopia

Automatisk dokumentmatare för enkel dubbelsidig utskrift [dubbelsidig till dubbelsidig (automatisk)] * Stöd för avkänning av dubbelmatning. Upp till 200 ark
Glas: ark, böcker och tredimensionella föremål Materialvikter för dokumentmatare: Enkelsidig scanning: 38 till 220 g/m ² (svartvitt/färg) Dubbelsidig scanning: 38 till 220 g/m ² (svartvitt/färg) *Godtagbar vikt för A6R eller mindre är 50 till 220 g/m ² .
Platen-scanningsstorlek: upp till 297,0 x 431,8 mm Mediaformat för dokumentmatare: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Anpassat format: 70,0 x 139,7 mm till 304,8 x 431,8 mm
Enkelsidig scanning: 135/135 (300 x 300 dpi, skicka), 80/80 (600 x 600 dpi, kopiera) Dubbelsidig scanning: 270/270 (300 x 300 dpi, skicka), 160/90 (600 x 600 dpi, kopiera)
Scanna för kopiering: 600 x 600 Scanna för sändning: (tryck) 600 x 600 (SMB/FTP/ WebDAV/iFax), (dra) 600 x 600 Scanna för fax: 600 x 600
Color Network ScanGear2. Både för TWAIN och WIA Operativsystem som stöds: Windows* 7/8.1/10/Server2008/ Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016
Push Scan, Pull Scan, scanna till brevlåda, scanna till avancerat utrymme, scanna till nätverk, scanna till USB-minne, scanna till mobila enheter, scanna till molnet (uniFLOW Online)



TEKNISKA DATA

imageRUNNER ADVANCE DX C5700-serien

TEKNISKA DATA FÖR SÄNDNING

Destination	Standard: E-post/Internet FAX (SMTP) SMB SMB3.0 FTP WebDAV brevlåda Tillval: Super G3 FAX, IP Fax
Adressbok	LDAP (2000)/lokal (1600)/kortnummer (200)
Sändningsupplösning (dpi)	Push: upp till 600 x 600, pull: upp till 600 x 600
Kommunikationsprotokoll	Fil: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV E-post/I-Fax: SMTP, POP3
Filformat	Standard: TIFF, JPEG, PDF (begränsat färgat, kompakt, sökbar, tillämpa policy, optimera för webben, PDF/A-1b, Trace & Smooth, krypterad, enhetssignatur, användarsignatur), XPS (kompakt, sökbar, enhetssignatur, användarsignatur), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Universal Send-funktioner	Val av originaltyp, dubbelsidigt original, bok till två sidor, original med olika format, täthetsjustering, skärpa, kopieringsförhållande, borttagning av ram, jobbgenerering, fördröjd sändning, förhandsgranskning, meddelande vid slutfört jobb, filnamn, ämne/meddelande, svara till, e-postprioritet, TX-rapport, orientering för originalinnehåll, hoppa över tomma sidor

TEKNISKA DATA FÖR FAX

Maximalt antal anslutningslinjer	(Tillval)
Modemhastighet	2 (andra linjen som tillval)
Komprimeringsmetod	Super G3: 33,6 kbit/s G3: 14,4 kbit/s
Upplösning (dpi)	MH, MR, MMR, JBIG
Skickar/tar emot storlek	400 x 400 (ultrafin), 200 x 400 (superfin), 200 x 200 (fin), 200 x 100 (normal)
FAX-minne	Skicka: A3, A4, A4R, A5 ^{*1} , A5R ^{*1} , B4, B5 ^{*2} , B5R ^{*1} Ta emot: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R ^{*1} Skickas som A4 ^{*2} Skickas som B4 kort
Kortnummer	Upp till 30 000 sidor (2 000 jobb)
Gruppuppringning/adresser	Max. 200
Manuell gruppssändning	Max. 199 nummer
Minnesbackup	Max. 256 adresser
Faxfunktioner	Ja
	Avsändarens namn (TTI), välja telefonlinje (när fax skickas), direktsändning, fördröjd sändning, förhandsgranska, meddelande om utförd utskrift, sändningsrapport, avbryt sändning, sekventiell sändning, lösenord/sändning till deladress, konfidentiell brevlåda, 2 i 1-logg

TEKNISKA DATA FÖR LAGRING

Brevlåda (antal som stöds)	1100 inkorgar för användare, 1 Memory iX-inkorg 50 skyddade faxinkorgar Maximalt 10 000 sidor (2 000 jobb) lagras
Avancerat utrymme	Kommunikationsprotokoll: SMB eller WebDAV Kompatibel klientdator: Windows® 8.1/10 Samtidiga anslutningar (max.): SMB: 64, WebDAV: 3
Avancerat utrymme, tillgängligt diskutrymme	Standard:16 GB (med tillval: max. 480 GB)
Avancerade utrymmesfunktioner:	Autentisering för inloggning i avancerat utrymme, sorteringsfunktion, utskrift av PDF-filer med lösenord, stöd för imageWARE Secure Audit Manager, sökning, förhandsgranskning av fil, verifieringshantering, öppen för allmänheten, URI-sändning, säkerhetskopiering/återställning

TEKNISKA DATA FÖR SÄKERHET

Autentisering och åtkomstkontroll	Användarautentisering (bildinloggning, bild- och PIN-inloggning, kortinloggning, användarnamn och lösenord, funktionsnivåinloggning, mobilinloggning), autentisering med avdelnings-ID (avdelnings-ID och PIN-inloggning, funktionsnivåinloggning), uniFLOW Online Express (PIN-inloggning, bildinloggning, bild- och PIN-inloggning, kortinloggning, kort- och PIN-inloggning, inloggning med användarnamn och lösenord, avdelnings-ID och PIN-inloggning, funktionsnivåinloggning), Access Management System (åtkomstkontroll)
Dokumentsäkerhet	Utskriftssäkerhet (säker utskrift, krypterad säker utskrift, Forced Hold-utskrift, uniFLOW Secure Print TM), säker datamottagning (konfidentiell faxinkorg, vidarebefordra mottagna dokument automatiskt), scanningssäkerhet (krypterad PDF, enhetssignatur PDF/XPS, användarsignatur PDF/XPS, integrering med Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5), brevlådesäkerhet (lösenordsskyddad brevlåda, åtkomstkontroll för avancerat utrymme), säker datasändning (inställning för begäran av lösenordsinmatning per sändning, funktioner för begränsad e-post/filsändning, bekräfta faxnummer, tillåt/begränsa sändning av faxdrivrutiner, tillåt/begränsa sändning från historik, S/MIME-stöd), dokumentspårning (säker vattenstämpel) ^{*1} Du behöver uniFLOW online/uniFLOW
Nätverkssäkerhet	TLS 1.3, IPsec, IEEE802.1X-autentisering, SNMP V3.0, brandväggsfunktion (IP/MAC-adressfiltrering), stöd för dubbla nätverk (trådbundet LAN/trådlöst LAN, trådbundet LAN/trådbundet LAN), inaktivering av funktioner som inte används (aktivera/avaktivera protokoll/program, aktivera/avaktivera fjärranvändargränssnittet, aktivera/avaktivera USB-gränssnitt), G3 FAX-separering från LAN, USB-portseparering från LAN, förbjud körning av filer som lagras i avancerat utrymme i multifunktions skrivaren, scanna och skicka, virusfunktion för mottagen e-post
Enhetssäkerhet	Skydda hårddiskdata (kryptering av hårddiskdata (FIPS140-2-validerad), överskrivning av hårddiskdata, hårddiskläs), initiering av standardhårddisk, TPM (Trusted Platform Module), funktion för dold jobblogg, skyddad integritet för MFD-program, kontroll av integritet för MFD-program (systemverifiering vid start, identifiering av intrång i körningsmiljön), uppfyller IEEE2600.2 (Common Criteria-certifiering) (under utvärdering)

Enhetshantering och granskning

TEKNISKA DATA FÖR MILJÖ

Driftsmiljö	Temperatur: 10 till 30 °C Luftfuktighet: 20 till 80 % RH (relativ luftfuktighet)
Strömkälla	220–240 V, 50/60 Hz, 6 A
Strömförbrukning	Max: cirka 1 800 W Kopiering (med DADF kontinuerlig scanning): ca. 1 015 W ^{*1} Vänteläge: cirka 62,4 W ^{*1} Viloläge: cirka 0,8 W ^{*2} ^{*1} Referensvärde: en mått enhet ^{*2} 0,8 W är inte tillgängligt under alla omständigheter på grund av vissa inställningar.

Ljudnivåer (svartvitt/färg)

Standarder	TEC (Typical Electricity Consumption, typisk elförbrukning)*: iR-ADV DX C5760i: 0,86 kWh (BA-modell: 0,84 kWh) iR-ADV DX C5750i: 0,71 kWh (BA-modell: 0,68 kWh) iR-ADV DX C5740i: 0,59 kWh (BA-modell: 0,58 kWh) iR-ADV DX C5735i: 0,45 kWh [*] Enligt USA Energy Star 3.0
FÖRBRUKNINGSPARTIKLAR	Ljudeffektnivå (LWA,m) Aktiv (svartvitt/färg) (enkelsidig) iR-ADV DX C5760i: 6,6 B*, Kv 0,3 B* (BA-modell: 6,7 B*, Kv 0,3 B*) iR-ADV DX C5750i: 6,5 B*, Kv 0,3 B* (BA-modell: 6,5 B*, Kv 0,3 B*) iR-ADV DX C5740i: 6,4 B*, Kv 0,3 B* (BA-modell: 6,5 B*, Kv 0,3 B*) iR-ADV DX C5735i: 6,3 B*, Kv 0,3 B* [*] Referensvärde: endast en enhet mått enligt ISO7779, beskrivet enligt ISO9296 (2017)
Tonerkassetter	Ljudtryck (LpAm) Åhörarposition: Aktiv (svartvitt/färg) (enkelsidig) iR-ADV DX C5760i: 54 dB*/54 dB* (BA-modell: 54 dB*/55 dB*) iR-ADV DX C5750i: 52 dB*/53 dB* (BA-modell: 52 dB*/53 dB*) iR-ADV DX C5740i: 52 dB*/52 dB* (BA-modell: 53 dB*/53 dB*) iR-ADV DX C5735i: 51 dB*/51 dB*
Tonerkapacitet (beräknad vid 5 % täckning)	Vänteläge iR-ADV DX C5760i/C5750i/C5735i: 26 dB* iR-ADV DX C5740i: 27 dB* iR-ADV DX C5760i/C5750i/C5740i (BA-modell): 24 dB* [*] Referensvärde: endast en enhet mått enligt ISO7779, beskrivet enligt ISO9296 (2017)
Förbrukningsartiklar	Blue Angel (endast C5735i och BA-modeller)
PROGRAMVARA OCH SKRIVARHANTERING	C-EXV 51 Toner BK/C/M/Y C-EXV 51L Toner C/M/Y C-EXV 51 Toner BK: 69 000 sidor C-EXV 51 Toner C/M/Y: 60 000 sidor C-EXV 51L Toner C/M/Y: 26 000 sidor Häftklammer-P1 Klammerpatron-Y1
Spårning och rapportering	Mer information finns på vår webbplats https://www.canon-europe.com/business/ Universal Login Manager (ULM) uniFLOW Online Express [*] [*] Mer information finns på uniFLOW Online Express uniFLOW Online

Standarder

FÖRBRUKNINGSPARTIKLAR

Tonerkassetter

Tonerkapacitet (beräknad vid 5 % täckning)

Förbrukningsartiklar

PROGRAMVARA OCH SKRIVARHANTERING

Spårning och rapportering

Verktyg för fjärrhantering

Scannerprogramvara

Plattform

Dokumentadministration

TEKNISKA DATA FÖR FIERY PRINT CONTROLLER (INBYGGD)

Tillval/standard

Namn

Utskriftsupplösning (dpi)

Sidbeskrivningsspråk

Minne

Hårddisk

Processorhastighet

System

ALTERNATIV FÖR PAPPERSKAPACITET

Kassetmatningsenhet-AM1

Administratörslösenord, hantering av digitala certifikat och nycklar, granskningslogg, samarbete med externt granskningsystem (säkerhetsinformation och händelsehantering), loggning av bilddata, inställning av säkerhetspolicy

Temperatur: 10 till 30 °C
Luftfuktighet: 20 till 80 % RH (relativ luftfuktighet)

220–240 V, 50/60 Hz, 6 A

Max: cirka 1 800 W
Kopiering (med DADF kontinuerlig scanning): ca. 1 015 W^{*1}
Vänteläge: cirka 62,4 W ^{*1}
Viloläge: cirka 0,8 W^{*2}

^{*1} Referensvärde: en mått enhet
^{*2} 0,8 W är inte tillgängligt under alla omständigheter på grund av vissa inställningar.

TEC (Typical Electricity Consumption, typisk elförbrukning)*:
iR-ADV DX C5760i: 0,86 kWh (BA-modell: 0,84 kWh)
iR-ADV DX C5750i: 0,71 kWh (BA-modell: 0,68 kWh)
iR-ADV DX C5740i: 0,59 kWh (BA-modell: 0,58 kWh)
iR-ADV DX C5735i: 0,45 kWh
^{*} Enligt USA Energy Star 3.0

Ljudeffektnivå (LWA,m)
Aktiv (svartvitt/färg) (enkelsidig)
iR-ADV DX C5760i: 6,6 B*, Kv 0,3 B*
(BA-modell: 6,7 B*, Kv 0,3 B*)
iR-ADV DX C5750i: 6,5 B*, Kv 0,3 B*
(BA-modell: 6,5 B*, Kv 0,3 B*)
iR-ADV DX C5740i: 6,4 B*, Kv 0,3 B*
(BA-modell: 6,5 B*, Kv 0,3 B*)
iR-ADV DX C5735i: 6,3 B*, Kv 0,3 B*

^{*}Referensvärde: endast en enhet mått enligt ISO7779, beskrivet enligt ISO9296 (2017)

Ljudtryck (LpAm)
Åhörarposition:
Aktiv (svartvitt/färg) (enkelsidig)
iR-ADV DX C5760i: 54 dB*/54 dB*
(BA-modell: 54 dB*/55 dB*)
iR-ADV DX C5750i: 52 dB*/53 dB*
(BA-modell: 52 dB*/53 dB*)
iR-ADV DX C5740i: 52 dB*/52 dB*
(BA-modell: 53 dB*/53 dB*)
iR-ADV DX C5735i: 51 dB*/51 dB*

Vänteläge
iR-ADV DX C5760i/C5750i/C5735i: 26 dB*
iR-ADV DX C5740i: 27 dB*
iR-ADV DX C5760i/C5750i/C5740i (BA-modell): 24 dB*
^{*}Referensvärde: endast en enhet mått enligt ISO7779, beskrivet enligt ISO9296 (2017)

Blue Angel (endast C5735i och BA-modeller)

C-EXV 51 Toner BK/C/M/Y
C-EXV 51L Toner C/M/Y

C-EXV 51 Toner BK: 69 000 sidor
C-EXV 51 Toner C/M/Y: 60 000 sidor
C-EXV 51L Toner C/M/Y: 26 000 sidor

Häftklammer-P1
Klammerpatron-Y1

Mer information finns på vår webbplats
<https://www.canon-europe.com/business/>
Universal Login Manager (ULM)
uniFLOW Online Express^{*}
^{*} Mer information finns på [uniFLOW Online Express](https://www.canon-europe.com/business/)
[uniFLOW Online](https://www.canon-europe.com/business/)

iW Management Console
eMaintenance
Content Delivery System

Network ScanGear

MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)

Kofax Power PDF (tillval)

Fullständiga tekniska data och alternativ finns på Canons webbplats

Tillval på alla modeller
imagePASS-P2 V1.1 (inbyggd)
600 x 600: 1 200 x 1 200
Adobe PS3, PCL6
4 GB (1 x 4 GB)
500 GB SATA
Intel Pentium G4400 (3,3 GHz)
FS350

Papperskapacitet: 2 x 550 ark (80 g/m²)
Papperstyp: tunt, normalt, återvunnet, färgat, tjockt, arkivpapper, OH-film, hålslaget papper, brevpapper
Pappersformat:
A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R
Anpassat format: 98,0 x 182,0 mm till 304,8 x 457,2 mm
Pappersvikt: 52 till 256 g/m²
Strömkälla: från huvudenheten
Mått (B x D x H): 620 x 700 x 251 mm (ansluten till huvudenhet)
Vikt: cirka 22,5 kg



TEKNISKA DATA

imageRUNNER ADVANCE DX C5700-serien

Höghäpacitytets kassetmatningsenhet-A1	Papperskapacitet: 2 450 ark (80 g/m ²) Papperstyp: tunt, normalt, återvunnet, färgat, tjockt, arkivpapper, hålslaget papper, brevpapper Pappersformat: A4 Pappersvikt: 52 till 256 g/m ² Strömkälla: från huvudenheten Mått (B x D x H): 620 x 700 x 251 mm (ansluten till huvudenhet) Vikt: cirka 30,0 kg	Häftesefterbehandlare-Y1	(Du behöver buffertenhet-L1) (Innehåller ovanstående häftningsefterbehandlare-Y1 grundläggande tekniska data) Pappersformat, sadelhäftning: A3, A4R, B4 Sadelhäftning, häftningskapacitet: 20 ark x 10 uppsättningar (52 till 81,4 g/m ²) (inklusive ett försättsblad 52 till 256 g/m ²) Kapacitet för vikt bunt utan häftning: upp till tre ark (52 till 105 g/m ²) Strömförsörjning: från huvudenheten Mått (B x D x H): 637 x 623 x 1142 mm (med utökningsfack) Vikt: cirka 57 kg
Pappersmagasin-F1	Papperskapacitet: 2 700 ark (80 g/m ²) Papperstyp: tunt, normalt, färgat, återvunnet, tjockt, hålslaget Pappersformat: A4, B5 Pappersvikt: 52 till 256 g/m ² Strömkälla: från huvudenheten Mått (B x D x H): 344 x 630 x 440 mm (ansluten till huvudenhet) Vikt: cirka 31 kg	Inre 2/4-hålslag-B1	(Du behöver den inre efterbehandlaren-H1) Två eller fyra hål Hanterbar pappersvikt för hålslagning: 52 till 300 g/m ² Hanterbart pappersformat för hålslagning: två hål: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Fyra hål: A3, A4 Strömkälla: från efterbehandlaren
UTMATNINGSLTERNATIV*	*Papperskapaciteten kan variera beroende på papperstyp/-format.	Inre 4-hålslag-B1	(Du behöver den inre efterbehandlaren-H1) Fyra hål Hanterbar pappersvikt för hålslagning: 52 till 300 g/m ² Hanterbart pappersformat för hålslagning: Fyra hål: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Strömkälla: från efterbehandlaren
Inre dubbelriktat fack-J1	Fackets kapacitet (80 g/m ²) Övre fack: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 ark SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 50 ark Nedre fack (standardfack): A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 ark SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 ark Pappersvikt: 52 till 300 g/m ² Mått (B x D x H): 420 x 407 x 76 mm Vikt: cirka 0,7 kg	2/4-hålslagsenhet-A1	(Du behöver antingen häftningsefterbehandlare-Y1 eller häftesefterbehandlare-Y1) Två eller fyra hål Hanterbar pappersvikt för hålslagning: 52 till 300 g/m ² Hanterbart pappersformat för hålslagning: Två hål: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Fyra hål: A3, A4 Strömkälla: från efterbehandlaren
Kopieringsfack-J2	Kapacitet (80 g/m ²): A4, A5, A5R, A6R, B5: upp till 100 ark SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 75 ark Mått (B x D x H): 442 x 373 x 176 mm (ansluten till huvudenheten, med utökningsfack) Vikt: 0,5 kg	4-hålslagsenhet-A1	(Du behöver antingen häftningsefterbehandlare-Y1 eller häftesefterbehandlare-Y1) Fyra hål Hanterbar pappersvikt för hålslagning: 52 till 300 g/m ² Hanterbart pappersformat för hålslagning: Fyra hål: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Strömkälla: från efterbehandlaren
Inre efterbehandlare-H1	Fackets kapacitet (80 g/m ²): Övre fack*: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: 45 ark Nedre fack*: A4, A5, A5R, B5: 500 ark, SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 ark, A6R: 30 ark, Kuvert: 10 ark Pappersvikt: 52 till 300 g/m ² Häftningsposition: hörn, dubbel Häftningskapacitet: A4, B5: 50 ark (52 till 90 g/m ²) A3, A4R, B4: 30 ark (52 till 90 g/m ²) Eco-häftning: A3, A4, B4, B5: 5 ark (52 till 64 g/m ²) Fyra ark (65 till 81,4 g/m ²) Tre ark (82 till 105 g/m ²) Häfta på begäran: 40 ark (80 g/m ²) Strömförsörjning: från huvudenheten Mått (B x D x H): 585 x 525 x 225 mm (med utökningsfack) Vikt: cirka 8,6 kg	MASKINVARUTILLBEHÖR	
Häftningsefterbehandlare-Y1	(Du behöver buffertenhet-L1) Fackets kapacitet (80 g/m ²): Övre fack: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 ark, SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 125 ark Nedre fack: A4, A5, A5R, B5: 3 000 ark, SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1 500 ark, A6R: 250 ark, Kuvert: Monarch 30 ark, COM10 Nr10, DL, ISO-C5: 100 ark Pappersvikt: Övre fack 52 till 256 g/m ² , Nedre fack: 52 till 300 g/m ² Häftningsposition: hörn, dubbel Häftningskapacitet: A4, B5: 50 ark (52 till 90 g/m ²) A3, A4R, B4: 30 ark (52 till 90 g/m ²) Eco-häftning: A3, A4: fem ark (52 till 64 g/m ²) Fyra ark (65 till 81,4 g/m ²) Tre ark (82 till 105 g/m ²) Häfta på begäran: 50 ark (52 till 90 g/m ²) Mått (B x D x H): 637 x 623 x 1142 mm (med utökningsfack) Vikt: cirka 31 kg	Kortläsare	Olika kortläsare finns tillgängliga, t.ex. MiCard Plus. Kontakta ditt lokala Canon-kontor om du vill ha mer information. Kopieringskortläsare-F1 Fäste för kopieringskortläsare-B7
		Övrigt	Flikpappersmatare-F1 Utility Tray-B1 Buffertenhet - L1 Numerisk knappsats-A1
		SÄKERHETSLTERNATIV	
		Datasäkerhet	Speglingsatts för hårddisk-J1 2,5 tum/250 GB hårddisk-N1 2,5 tum/1 TB hårddisk-P1
		SYSTEM- OCH STYRALTERNATIV	
		Skrivartillbehör	Internationellt PCL-teckensnitt-A1
		Streckkodsutskrifter	Sats för streckkodsutskrift-D1
		EFI-Fiery-baserad styrenhet	imagePASS-P2 V1.1
		Systemtillbehör	Kopieringskontroll gränssnittssats-A1 Sats för seriellt gränssnitt-K3 Anslutningssats-A2 för Bluetooth LE NFC-sats-E1
		Faxtillbehör	Super G3 faxkort-AS1 Super G3-faxkort för en andra linje-AS1 Fjärrstyrd faxesats-A1 IP-FAX utökningssats-B1
		ÖVRIGA ALTERNATIV	
		Åtkomsttillbehör	Åtkomsthandtag för automatisk dokumentmatare-A1 Röstvägledningssats-G1 Röstvägledningssats-D1

Programvara och lösningar



Certifieringar och kompatibilitet



Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Swedish edition
© Canon Europa N.V., 2020