

imageRUNNER ADVANCE DX C5700 Serisi

AKILLI VE RENKLİ A3 ÇOK İŞLEVİLİ CİHAZLARLA İŞ VERİMLİLİĞİNİ ARTIRIN




Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution



New to the Line

TEMEL KONFIGÜRASYON SEÇENEKLERİ

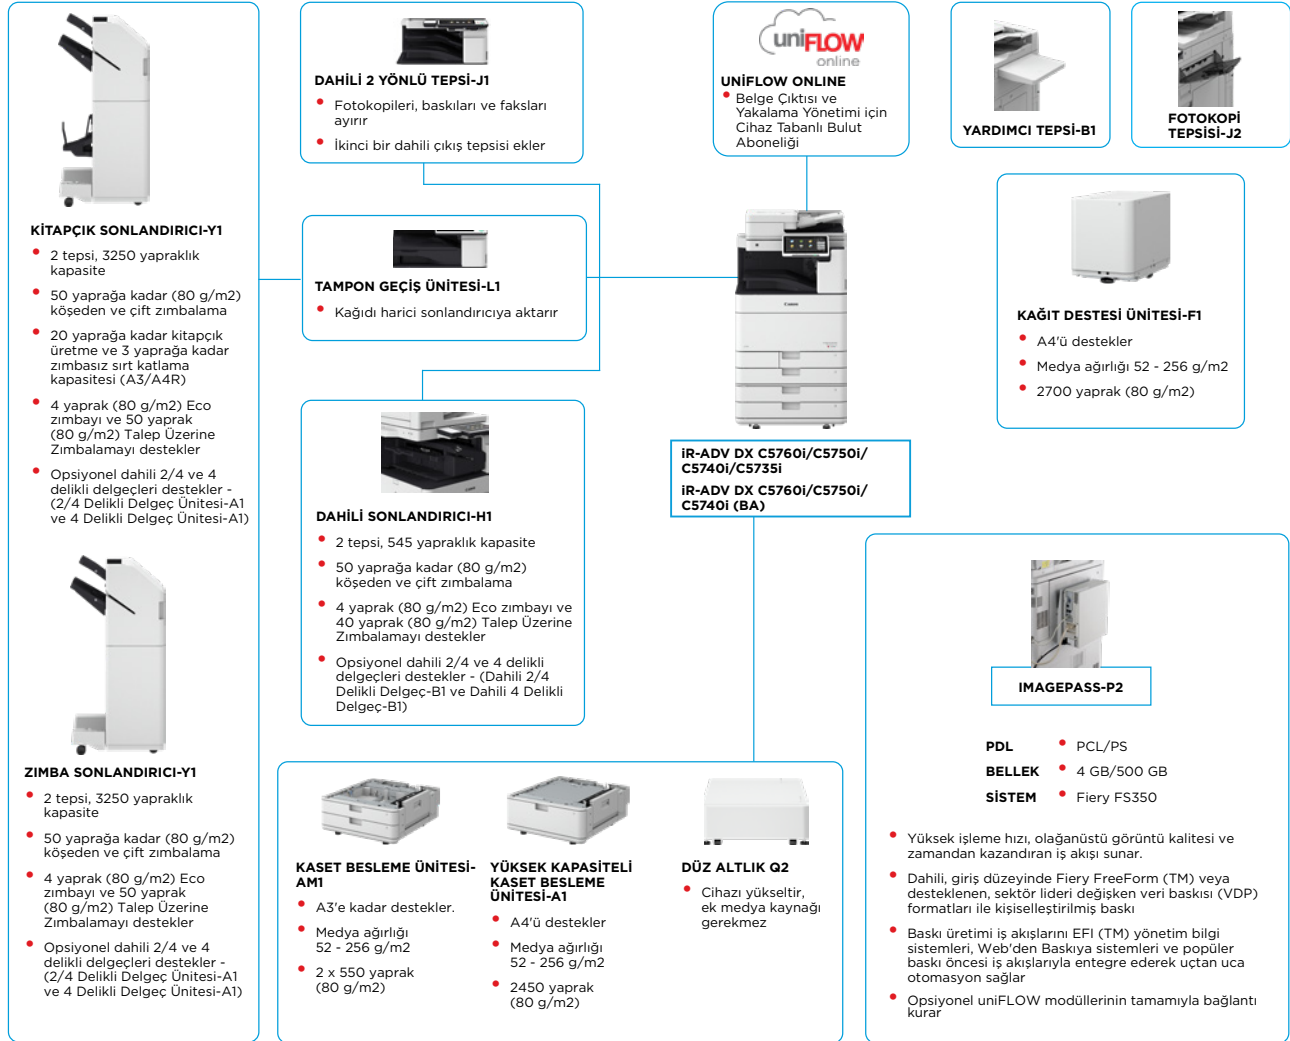

Bu düz konfigürasyon yalnızca örnek verme amaçlıdır. Seçeneklerin tam listesi ve tam uyumluluk ilişkileri için lütfen [cevrimici ürün konfigürasyon aracına](#) başvurun.

Birleşik Ürün Yazılımı Platformu (UFP), en yeni özellikli güncellemelerinin yanı sıra koruma sağlayarak tüm iR ADVANCE DX portföyü kapsamında gelişmiş kullanıcı deneyimi sunar.

Canon

TEKNİK ÖZELLİKLER imageRUNNER ADVANCE DX C5700 Serisi

ANA ÜNİTE		Doğrudan Baskı		Desteklenen dosya türleri: PDF, EPS, TIFF/JPEG ve XPS
Makine türü	A3 Renkli Lazer Çok İşlevli	Mobil cihazdan ve buluttan yazdırma		AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon PRINT Business ve uniFLOW Online
Temel işlevler	Baskı, Fotokopi, Tarama, Gönderme, Depolama ve Opsiyonel Faks			Gereksinimlerimize bağlı olarak, mobil veya internet bağlantısı olan cihazlardan ve bulut tabanlı hizmetlerden baskı almak için çeşitli yazılım ve MEAP tabanlı çözümler kullanılabilir. Daha fazla bilgi için lütfen satış temsilcinizle iletişime geçin.
İşlemci	1,75 GHz Çift Çekirdekli İşlemci	Yazı tipleri		PS yazı tipleri: 136 Roman PCL yazı tipleri: 93 Roman, 10 bit eşlem yazı tipi, 2 OCR yazı tipi, Andale Mono WT J/K/S/T ¹ (Japonca, Korece, Basitleştirilmiş ve Geleneksel Çince), Baskod yazı tipleri ² ¹ Opsiyonel PCL Uclulararası Yazı Tipi Seti-A1 gereklidir. ² Opsiyonel Baskod Baskı Seti-D1 gereklidir.
Kontrol Paneli	10,1 inç TFT LCD WSVGA Renkli Dokunmatik panel	Yazdırma Özellikleri		Güvenli Baskı, Güvenli Filigran, Üstbilgi/Altbilgi, Sayfa Düzeni, Çift Taraflı Baskı, Karşık Kağıt Boyutları/Yönleri, Ön/Arka Kapaklar, Toner Azaltma, Poster Baskısı, Manuel Baskı Bekletme, Baskı Tarihi, Programlanmış Baskı, Sanal Yazıcı Kullananak Yazdırma
Bellek	Standart*: 320 GB (kullanılabilir disk alanı: 250 GB), Opsiyonel: 250 GB, 1 TB *Farklı bir başlangıç HDD'si kullanılabilir.	İşletim Sistemi		UFRLİ: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X (10.10 veya üzeri) PCL: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019 PS: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X (10.10 veya üzeri) PPD: Windows® 7/8.1/10, Mac OS X (10.9 veya üzeri) McAfee Embedded Control Yazılımı Şubat 2020 itibarıyla
Sabit Disk sürücüsü	Opsiyonel			
Arayüz Bağlantısı	AG Standart: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Kablosuz LAN (IEEE 802.11 b/g/n); Opsiyonel: NFC, Bluetooth Düşük Enerji Teknolojisi DİGERLERİ Standart: USB 2.0 (Ana Bilgisayar) x1, USB 3.0 (Ana Bilgisayar) x1, USB 2.0 (Cihaz) x1; Opsiyonel: Seri Arayüz, Fotokopi Kontrol Arayüzü	FOTOKOPİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ		
Kağıt Besleme Kapasitesi (A4, 80 g/m2)	Standart: 1200 yaprak 100 yapraklık çok amaçlı tepsi x 1 550 yapraklık kaset x 2, Maksimum: 6350 yaprak (Yüksek Kapasiteli Kaset Besleme Ünitesi-A1 + Kağıt Destesi Ünitesi-F1 ile)	Fotokopi Hızı (Siyah-Beyaz/ Renkli)		iR-ADV DX C5760i dakikada 60 sayfaya kadar (A4, A5, A5R, A6R), dakikada 32 sayfaya kadar (A3), dakikada 36 sayfaya kadar (A4R)
Kağıt çıkışı kapasitesi (A4, 80 g/m2)	Standart: 250 yaprak Maksimum: 3450 yaprak (Zimba Sonlandırıcı-Y1 veya Kitapçık Sonlandırıcı-Y1 ve Fotokopi Tepsi-J2 ile)	İlk Fotokopinin Çıkış Süresi (A4, Siyah-Beyaz/Renkli)		iR-ADV DX C5750i dakikada 50 sayfaya kadar (A4, A5, A5R, A6R), dakikada 27 sayfaya kadar (A3), dakikada 30 sayfaya kadar (A4R)
Sonlandırma özellikleri	Standart: Düzenleme, Gruplama Şu Seçenekler Mevcuttur: Düzenleme, Gruplama, Ofsetleme, Zımbalama, Sirt Dikişi, Delgeç, Eco Zımbalama, Talep Üzerine Zımbalama			iR-ADV DX C5740i dakikada 40 sayfaya kadar (A4, A5, A5R, A6R), dakikada 22 sayfaya kadar (A3), dakikada 24 sayfaya kadar (A4R)
Desteklenen Medya Tipleri	Çok amaçlı tepsi: İnce, Düz, Geri Dönüştürülmüş, Renkli, Ağır, Kaplamalı, Aydinger, İyi Kalite, Asetat, Etiket, Delikli, Antetli, Seritli, Zarf Kağıt Kaseti (Üst/Alt): İnce, Düz, Geri Dönüştürülmüş, Renkli, Ağır, İyi Kalite, Asetat, Delikli, Antetli, Zarf* *Zarf Besleyici Eklentisi (standart) gereklidir.			iR-ADV DX C5735i dakikada 35 sayfaya kadar (A4, A5, A5R, A6R), dakikada 18 sayfaya kadar (A3), dakikada 23 sayfaya kadar (A4R)
Desteklenen Medya Boyutları	Çok amaçlı tepsi: Standart boyut: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Özel boyut: 98,0 x 139,7 mm - 320,0 x 457,2 mm Serbest Boyut: 98,0 x 139,7 mm - 320,0 x 457,2 mm Zarflar: COM10 No10, Monarch, DL, ISO-C5 Zarf özel boyutu: 98,0 x 98,4 mm - 320,0 x 457,2 mm Üst Kaset: Standart boyut: A4, A5, A5R, A6R, B5 Özel Boyut: 98,0 x 148,0 mm - 297,0 x 215,9 mm Zarflar: COM10 No10, DL, ISO-C5 Alt Kaset: Standart boyut: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Özel boyut: 98,0 x 182,0 mm - 304,8 x 457,2 mm Zarflar: COM10 No10, Monarch, DL, ISO-C5			iR-ADV DX C5760i: Yaklaşık 2,9/4,5 saniye veya daha az iR-ADV DX C5750i: Yaklaşık 3,5/5,2 saniye veya daha az iR-ADV DX C5740i: Yaklaşık 4,1/6,1 saniye veya daha az iR-ADV C5735i: Yaklaşık 4,9/7,4 saniye veya daha az
Desteklenen medya ağırlıkları	Çok amaçlı tepsi: 52 - 300 g/m2 Kağıt Kaseti (Üst/Alt): 52 - 256 g/m2 Çift taraflı: 52 - 220 g/m2	Fotokopi çözünürlüğü (dpi)		600 x 600
Isınma Süresi	Hızlı Başlatma Modu: 4 saniye veya daha az* *Cihazın açılmasında fotokopi simgesinin görüldüğü ve dokunmatik panel ekranında çalışmak üzere etkinleştiği zamana kadar geçen süre. Uyku Modundan Çıkma: 10 saniye veya daha az İlk Açılma: 10 saniye veya daha az *Cihazın açıldığı an ile fotokopi çekmeye hazır olması arasında geçen süre (baskı rezervasyonu değil).	Çoklu Fotokopi		999 kopyaya kadar
Boyutlar (G x D x Y)	iR-ADV DX C5760i/C5750i/C5740i/C5735i: 620 x 722 x 937 mm iR-ADV DX C5760i/C5750i/C5740i (BA modelleri): 620 x 860 x 937 mm	Fotokopi Yoğunluğu		Otomatik veya Manuel (9 Seviye)
Kurulum Alanı (G x D)	iR-ADV DX C5760i/C5750i/C5740i/C5735i: Temel: 1083 x 1162 mm (Çok amaçlı tepsi açikken Sağ Kapak Açık + Kaset Çekmeceleri Açık) Tam Yapılandırma: 1866 x 1162 mm (Uzatma tepsi açikken Kitapçık Sonlandırıcı-Y1 + Kağıt Destesi Ünitesi-F1 + Kaset Çekmeceleri açık) iR-ADV DX C5760i/C5750i/C5740i (BA modelleri): Temel: 1083 x 1300 mm (Çok amaçlı tepsi açikken Sağ Kapak Açık + Kaset Çekmeceleri Açık) Tam Yapılandırma: 1866 x 1300 mm (Uzatma tepsi açikken Kitapçık Sonlandırıcı-Y1 + Kağıt Destesi Ünitesi-F1 + Kaset Çekmeceleri açık)	Büyütme		Değişken zum: %25 - %400 (%'lik Artışlarla) Küçültme/büyütme ön ayarı: %25, %50, %70, %100 (1:1), %141, %200, %400
Ağırlık	iR-ADV DX C5760i/C5750i/C5740i/C5735i: Yaklaşık 143 kg (toner dahil) [iR-ADV DX C5760i/C5750i/C5740i (BA modelleri): Yaklaşık 145 kg (toner dahil)]	Fotokopi Özellikleri		Alana Göre R/E Ön Ayar Oranları, Çift Taraflı, Yoğunluk Ayarı, Orijinal Tür Seçimi, Yarıda Kesme Modu, İki Açık Kırda Sayfası, Çift Taraflı Orijinal, İş Oluşturma, Tek Sayfada Birden Fazla Orijinal, Kapak Ekleme, Sayfa Ekleme, Farklı Boyuttaki Orijinalleri, Sayfa Numaralandırma, Fotokopi Seti Numaralandırma, Filigran, Etiket, Çerçeve Silme, Güvenli Filigran, Baskı Tarihi, Çift Payı, Baskı ve Kontrol, Negatif/Pozitif, Resimleri Tekrarlama, İş Bloklarını Birleştirme, Yanıtsız Görüntü, Posta Kutusunda Depolama, Resimleri Üst Üste Koyma, Kimlik Kartı Fotokopisi, Bos Sayfaları Atlama, Serbest Boyut Orijinal, Renkli Mod, Ters Fotokopi, Fotokopi Örneği
BASKI TEKNİK ÖZELLİKLERİ		TARAMA ÖZELLİKLERİ		
Baskı Hızı (Siyah-Beyaz/ Renkli)	iR-ADV DX C5760i Dakikada 60 sayfa (A4), dakikada 32 sayfa (A3), dakikada 36 sayfa (A4R), dakikada 60/5 sayfa (A5R), dakikada 60/5 sayfa (A6R) iR-ADV DX C5750i Dakikada 50 sayfa (A4), dakikada 27 sayfa (A3), dakikada 30 sayfa (A4R), dakikada 50/4 sayfa (A5R), dakikada 50/4 sayfa (A6R) iR-ADV DX C5740i Dakikada 40 sayfa (A4), dakikada 22 sayfa (A3), dakikada 24 sayfa (A4R), dakikada 40/4 sayfa (A5R), dakikada 40/4 sayfa (A6R) iR-ADV DX C5735i Dakikada 35 sayfa (A4), dakikada 18 sayfa (A3), dakikada 23 sayfa (A4R), dakikada 35/4 sayfa (A5R), dakikada 35/4 sayfa (A6R)	Tür		Tek Geçişli Çift Taraflı Otomatik Belge Besleyici ¹ [2 taraflıdan 2 taraflıya (Otomatik)] ¹ Besleyicide Birden Fazla Kağıt Algılama desteklenir.
		Belge Besleyici Kağıt Kapasitesi (80 g/m2)		Maks. 200 Yaprak
		Kabul Edilebilir Orijinaller ve ağırlıklar		Düz yatak: Yaprak, Kitap ve 3 Boyutlu Nesneler Belge Besleyici ortam ağırlığı: 1 taraflı tarama: 38 - 220 g/m2 (Siyah-Beyaz, Renkli) 2 taraflı tarama: 38 - 220 g/m2 (Siyah-Beyaz, Renkli) *A6R veya daha küçük kabul edilebilir ağırlıklar 50 - 220 g/m2'dir.
		Desteklenen medya boyutları		Düz yatak tarama boyutu: 297,0 x 431,8 mm'ye kadar Belge Besleyici medya boyutu: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Özel boyut: 70,0 x 139,7 mm - 304,8 x 431,8 mm
		Tarama Hızı (görüntü/dakika: Siyah-Beyaz/Renkli; A4)		1 Taraflı Tarama: 135/135 (300 x 300 dpi, gönderme), 80/80 (600 x 600 dpi, fotokopi), 2 Taraflı Tarama: 270/270 (300 x 300 dpi, gönderme), 160/90 (600 x 600 dpi, fotokopi)
		Tarama Çözünürlüğü (dpi)		Fotokopi için Tarama: 600 x 600 Gönderme için Tarama: (Gönderme) 600 x 600 (SMB/FTP/ WebDAV/iFAX), (Çekme) 600 x 600 Faks için Tarama: 600 x 600
		İçeri Tarama Teknik Özellikleri		Renkli Ağ ScanGear2. Hem TWAIN hem de WIA için Desteklenen İşletim Sistemleri: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016
		Tarama Yöntemi		Tarama Gönderme, Tarama Çekme, Posta Kutusuna Tarama, Gelişmiş Alana Tarama, Ağa Tarama, USB Bellek Anahtarına Tarama, Mobil Cihazlara Tarama, Buluta Tarama (uniFLOW Online)
Baskı Çözünürlüğü (dpi)	600 x 600, 1200 x 1200			
Sayfa tanımlama dilleri	Standart: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript®3™			



TEKNİK ÖZELLİKLER imageRUNNER ADVANCE DX C5700 Serisi

GÖNDERME ÖZELLİKLERİ

Hedef	Standart: E-Posta/İnternet Faksı (SMTP), SMB3.0, FTP, WebDAV Posta Kutusu Opsiyonel: Super G3 FAKS, IP Faks
Adres Defteri	LDAP (2000)/Yerel (1600)/Hızlı tuşlama (200)
Gönderme çözünürlüğü (dpi)	Gönderme: 600 x 600'e kadar, Çekme: 600 x 600'e kadar
İletişim protokolü	Dosya: FTP(TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV E-posta/İnternet Faksı: SMTP, POP3
Dosya Formatı	Standart: TIFF, JPEG, PDF (Sınırlı Renk, Kompakt, Arama Yapılabilir, Politika Uygulama, Web için Optimize Etme, PDF/A-1b, Takip Etme ve Düzeltme, Sifreli, Cihaz İmzası, Kullanıcı İmzası), XPS (Kompakt, Arama Yapılabilir, Cihaz İmzası, Kullanıcı İmzası), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Evrensel Gönderme Özellikleri	Orijinal Tür Seçimi, Çift Taraflı Orijinal, İki Açık Kitap Sayfası, Farklı Boyuttaki Orijinaller, Yoğunluk Ayarı, Netlik, Fotokopi Oranı, Çerçeveyi Silme, İş Oluşturma, Gecikmeli Gönderme, Önizleme, İş Tamamlandı Bildirimi, Dosya Adı, Konu/Mesaj, Yanıtla, E-posta Önceliği, TX Raporu, Orijinal İçerik Yönü, Boş Sayfaları Atlama
FAKS TEKNİK ÖZELLİKLERİ	(Opsiyonel)
Maksimum Bağlantı Hattı Sayısı	2 (2. hat opsiyoneldir.)
Modem Hızı	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
Sıkıştırma Yöntemi	MH, MR, MMR, JBIG
Çözünürlük (dpi)	400 x 400 (Ultra Yüksek), 200 x 400 (Süper Yüksek), 200 x 200 (Yüksek), 200 x 100 (Normal)
Gönderme/Alma Boyutu	Gönderme: A3, A4, A4R, A5 ^{*1} , A5R ^{*1} , B4, B5 ^{**} , B5R ^{*1} Alma: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R ^{*1} A4 olarak gönderilir. ^{**} B4 kısa olarak gönderilir.
FAKS belleği	30.000 sayfaya kadar (2000 iş)
Hızlı arama	Maks. 200
Grup aramaları/hedefler	Maks. 199 arama
Sıralı yayın	Maks. 256 adres
Bellek yedeklemesi	Var
Faks Özellikleri	Gönderenin Adı (TTI), Telefon Hattını Seçme (faks gönderirken), Doğrudan Gönderme, Gecikmeli Gönderme, Önizleme, İş Tamamlandı Bildirimi, TX Raporu, Aktarımı Yarıda Kesme, Sıralı Yayın, Parola/Alt Adres Gönderme, Gizli Posta Kutusu, 1 Günlüğe 2 Sayfa
DEPOLAMA TEKNİK ÖZELLİKLERİ	
Posta Kutusu (Numara destekli)	1100 Kullanıcı Gelen Kutusu, 1 Bellek RX Gelen Kutusu, 50 Gizli Faks Gelen Kutusu Maksimum 10.000 Sayfa (2000 iş) Depolandı
Gelişmiş Alan	İletişim Protokolü: SMB ya da WebDAV Desteklenen İstemci Bilgisayarı: Windows [®] 8.1/10 Eş Zamanlı Bağlantılar (Maks.): SMB/64, WebDAV/3
Gelişmiş Alan mevcut disk alanı	Standart: 16 GB (Mevcut seçenek: maks. 480 GB)
Gelişmiş Alan Özellikleri:	Gelişmiş Alan Girişi için Kimlik Doğrulama, Sıralama İşlevi, Sifreli bir PDF Dosyası Yazdırma, imageWARE Secure Audit Manager Desteği, Arama, Dosya Önizleme, Kimlik Doğrulama Yönetimi, Herkese Açık, URI TX, Yedekleme/ Geri Yükleme
GÜVENLİK TEKNİK ÖZELLİKLERİ	
Kimlik Doğrulama ve Erişim Kontrolü	Kullanıcı Kimlik Doğrulaması (Resim ile Oturum Açma, Resim ve PIN ile Oturum Açma, Kart ile Oturum Açma, Kullanıcı Adı ve Parola ile Oturum Açma, İşlev Düzeyinde Oturum Açma, Mobil Oturum Açma), Departman Kimliği Doğrulama (Departman Kimliği ve PIN ile Oturum Açma, İşlev Düzeyinde Oturum Açma), uniFLOW Online Express (PIN ile Oturum Açma, Resim ile Oturum Açma, Resim ve PIN ile Oturum Açma, Kart ile Oturum Açma, Kart ve PIN ile Oturum Açma, Kullanıcı Adı ve Parola ile Oturum Açma, Departman Kimliği ve PIN ile Oturum Açma, İşlev Düzeyinde Oturum Açma), Erişim Yönetim Sistemi (Erişim Kontrolü)
Belge Güvenliği	Baskı Güvenliği (Güvenli Baskı, Sifrelenmiş Güvenli Baskı, Manuel Baskı Bekletme, uniFLOW Güvenli Baskı [™]), Veri Alma Güvenliği (Gizli Faks Gelen Kutusu Alınan Belgeleri Otomatik Olarak İletme), Tarama Güvenliği (Sifreli PDF, Cihaz İmzası PDF/XPS, Kullanıcı İmzası PDF/XPS, Adobe LiveCycle [®] Rights Management ES2.5 Entegrasyonu), KUTU Güvenliği (Posta Kutusu Parola Korumalı, Gelişmiş Alan Erişim Kontrolü), Veri Gönderme Güvenliği (Aktarım başına parola girişi talep etme ayarı, Kısıtlı E-posta/ Dosya gönderme işlevleri, FAKS numarasını onaylama, Faks Sürücüsü Aktarımlarına İzin Verme/Faks Sürücüsü Aktarımlarını Kısıtlama, Geçmişten Göndermeye İzin Verme/Geçmişten Göndermeyi Kısıtlama, S/MIME Desteği), Belge İzleme (Güvenli Filigran) [™] uniFLOW Online / uniFLOW gerektirir.
Ağ Güvenliği	TLS 1.3, IPsec, IEEE802.1X kimlik doğrulaması, SNMP V3.0, Güvenlik Duvarı İşlevi (IP/MAC Adresi Filtreleme), Çift Ağ Desteği (Kablolu LAN/Kablosuz LAN, Kablolu LAN/Kablolu LAN), Kullanılmayan İşlevleri Devre Dışı Bırakma (Protokolleri/Uygulamaları Etkinleştirme/Devre Dışı Bırakma, Uzak Kullanıcı Arayüzünü Etkinleştirme/Devre Dışı Bırakma, USB Arayüzünü Etkinleştirme/Devre Dışı Bırakma), LAN'den G3 FAKS ayırma, LAN'den USB Bağlantı Noktası ayırma, MFP'de Gelişmiş Posta Kutusu'nda saklanan dosyaların yürütülmesini önleme, Tarama ve Gönderme - Alınan E-postalarda Virüs Endişesi
Cihaz Güvenliği	HDD Verilerini Korumaya [HDD Veri Sifreleme (FIPS140-2 Doğrulmalı), HDD Veri Üzerine Yazmayı Silme, HDD Kilidi], Standart HDD Başlatma, Güvenilir Platform Modülü (TPM), İş Kaydı İzleme İşlevi, MFD Yazılımı Bütünlüğünü Korumaya, MFD Yazılımı Bütünlüğünü Kontrol Etme (Açılışta Sistem Doğrulama, Çalışırken İzinsiz Giriş Tespiti), IEEE2600.2 ile Uyumluluk (Ortak Kriter Sertifikası) (değerlendirilmede)

Cihaz Yönetimi ve Denetleme

ÇEVRESEL TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma Ortamı

Güç kaynağı

Güç tüketimi

Gürültü düzeyleri (Siyah-Beyaz/Renkli)

Standartlar

SARF MALZEMELERİ

Toner Kartuşları

Toner Verimliliği (Tahmini %5 Kapsamda)

Sarf Malzemeleri

YAZILIM VE YAZICI YÖNETİMİ

İzleme ve raporlama

Uzaktan yönetim araçları

Tarayıcı yazılımı

Platform

Belge Yönetimi

FIERY BASKI DENETLEYİCİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ (GÖMÜLÜ)

Opsiyonel/Standart

Ad

Baskı Çözünürlüğü (dpi)

Sayfa Yazdırma Dilleri

Bellek

Sabit Disk Sürücüsü

İşlemci Hızı

Sistem

KAĞIT BESLEME SEÇENEKLERİ

Kaset Besleme Ünitesi-AM1

Yönetici Parolası, Dijital Sertifika ve Anahtar Yönetimi, Denetim Kaydı, Dış Güvenlik Denetim Sistemi (Güvenlik Bilgileri ve Olay Yönetimi) ile İşbirliği, Görüntü Verileri Kaydı, Güvenlik İlkesi Ayarı

Sıcaklık: 10 - 30°C
Nem: %20 - %80 BN (Bağıl Nem)

220-240 V, 50/60 Hz, 6 A

Maksimum: Yaklaşık 1800 W
Fotokopi (DADF kesintisiz tarama ile): Yaklaşık 1015 W^{*1}

Beklemede: Yaklaşık 62,4 W^{*1}

Uyku modu: Yaklaşık 0,8 W^{*2}

^{*1} Referans değeri: tek ünite ölçümü

^{*2} Belirli ayarlarla bağlı olarak 0,8 W her durumda kullanılamaz.

Tipik Elektrik Tüketimi (TEC)*:

iR-ADV DX C5760i: 0,86 kWh (BA modeli: 0,84 kWh)

iR-ADV DX C5750i: 0,71 kWh (BA modeli: 0,68 kWh)

iR-ADV DX C5740i: 0,59 kWh (BA modeli: 0,58 kWh)

iR-ADV DX C5735i: 0,45 kWh

* ABD Energy Star 3.0 uyarınca

Ses Gücü Seviyesi (LWA)m)

Aktif (Siyah-Beyaz) (1 taraflı)

iR-ADV DX C5760i: 6,6 B*, Kv 0,3 B*

(BA modeli: 6,7 B*, Kv 0,3 B*)

iR-ADV DX C5750i: 6,5 B*, Kv 0,3 B*

(BA modeli: 6,5 B*, Kv 0,3 B*)

iR-ADV DX C5740i: 6,4 B*, Kv 0,3 B*

(BA modeli: 6,5 B*, Kv 0,3 B*)

iR-ADV DX C5735i: 6,3 B*, Kv 0,3 B*

*Referans değeri: ISO7779 ile tek ünite ölçülmüş, ISO9296 (2017) ile tanımlanmıştır.

Ses Basıncı (LpAm)

Bekleyen kişi konumu:

Aktif (Siyah-Beyaz/Renkli) (1 taraflı)

iR-ADV DX C5760i: 54 dB*/54 dB*

(BA modeli: 54 dB*/55 dB*)

iR-ADV DX C5750i: 52 dB*/53 dB*

(BA modeli: 52 dB*/53 dB*)

iR-ADV DX C5740i: 52 dB*/52 dB*

(BA modeli: 53 dB*/53 dB*)

iR-ADV DX C5735i: 51 dB*/51 dB*

Beklemede

iR-ADV DX C5760i/C5750i/C5735i: 26 dB*

iR-ADV DX C5740i: 27 dB*

iR-ADV DX C5760i/C5750i/C5740i (BA modeli): 24 dB*

*Referans değeri: ISO7779 ile tek ünite ölçülmüş, ISO9296 (2017) ile tanımlanmıştır.

Blue Angel (yalnızca C5735i ve BA Modelleri)

Ayrıntılı bilgi için lütfen web sitemizi ziyaret edin.

<https://www.canon-europe.com/business/>

Evrensel Oturum Açma Yöneticisi (ULM)

uniFLOW Online Express*

* Daha fazla bilgi için lütfen sayfaya başvurun:

[uniFLOW Online Express](#)

[uniFLOW Online](#)

iW Yönetim Konsolu

e-Bakım

İçerik Teslim Sistemi

Ağ ScanGear

MEAP (Çok İşlevli Gömülü Uygulama Platformu)

Kofax Power PDF (Opsiyonel)

Tüm teknik özellikler ve seçenekler için lütfen Canon web sitesini ziyaret edin.

Tüm modellerde opsiyoneldir

imagePASS-P2 V1.1 (Gömülü)

600 x 600: 1200 x 1200

Adobe PS3, PCL6

4 GB (1 x 4 GB)

500 GB SATA

Intel Pentium G4400 (3,3 GHz)

FS350

Kağıt Kapasitesi: 2 x 550 yaprak (80 g/m2)

Kağıt Türü: İnce, Düz, Geri Dönüştürülmüş, Renkli, Ağır, İyi

Kalite: Asetat, Delikli, Antetli

Kağıt Boyutu:

A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R

Özel boyut: 98,0 x 182,0 mm - 304,8 x 457,2 mm

Kağıt Ağırlığı: 52 - 256 g/m2

Güç Kaynağı: Ana Birimden

Boyutlar (G x D x Y): 620 x 700 x 251 mm (ana üniteye takılıyken)

Ağırlık: Yaklaşık 22,5 kg

Canon

TEKNİK ÖZELLİKLER imageRUNNER ADVANCE DX C5700 Serisi

Yüksek Kapasiteli Kaset Besleme Ünitesi-A1	Kağıt Kapasitesi: 2450 yaprak (80 g/m ²) Kağıt Türü: İnce, Düz, Geri Dönüştürülmüş, Renkli, Ağır, İyî Kalite, Delikli, Antetli Kağıt Boyutu: A4 Kağıt Ağırlığı: 52 - 256 g/m ² Güç Kaynağı: Ana Birimden Boyutlar (G x D x Y): 620 x 700 x 251 mm (ana üniteye takılıyken) Ağırlık: Yaklaşık 30,0 kg	Kitapçık Sonlandırıcı-Y1	(Tampon Geçiş Ünitesi-L1 gerektirir.) (Yukarıdaki Zimba Sonlandırıcı-Y1 temel zimba teknik özelliklerini içerir.) Sırt Dikisi kağıt boyutu: A3, A4R, B4 Sırt Dikisi Zimbalama Kapasitesi: 20 yaprak x 10 set (52 - 81,4 g/m ²) (52 - 256 g/m ² boyutlu 1 kapak sayfası dahil) Zimbamaz Katlama Kapasitesi: 3 yaprağa kadar (52 - 105 g/m ²) Güç kaynağı: Ana birimden Boyutlar (G x D x Y): 637 x 623 x 1142 mm (uzatma tepsisi açıkken) Ağırlık: Yaklaşık 57 kg
Kağıt Destesi Ünitesi-F1	Kağıt Kapasitesi: 2700 yaprak (80 g/m ²) Kağıt Türü: İnce, Düz, Renkli, Geri Dönüştürülmüş, Ağır, Delikli Kağıt Boyutu: A4, B5 Kağıt Ağırlığı: 52 - 256 g/m ² Güç Kaynağı: Ana Birimden Boyutlar (G x D x Y): 344 x 630 x 440 mm (ana üniteye takılıyken) Ağırlık: Yaklaşık 31 kg	Dahili 2/4 Delikli Delgeç-B1	(Dahili Sonlandırıcı-H1 gerektirir.) İki veya Dört Delik Kabul Edilebilir Delme Kağıt Ağırlığı: 52 - 300 g/m ² Kabul Edilebilir Delme Kağıt Boyutu: İki delik: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Dört delik: A3, A4 Güç Kaynağı: Sonlandırıcıdan
ÇIKTI SEÇENEKLERİ*	*Kağıt kapasitesi farklı kağıt türüne/boyutuna göre değişebilir.	Dahili 4 Delikli Delgeç-B1	(Dahili Sonlandırıcı-H1 gerektirir.) Dört Delik Kabul Edilebilir Delme Kağıt Ağırlığı: 52 - 300 g/m ² Kabul Edilebilir Delme Kağıt Boyutu: Dört delik: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Güç Kaynağı: Sonlandırıcıdan
Dahili 2 Yönlü Tepsi-J1	Tepsi Kapasitesi (80 g/m ²) Üst tepsi: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 yaprak SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 50 yaprak Alt tepsi (standart tepsi): A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 yaprak SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 yaprak Kağıt Ağırlığı: 52 - 300 g/m ² Boyutlar (G x D x Y): 420 x 373 x 76 mm Ağırlık: Yaklaşık 0,7 kg	2/4 Delikli Delgeç Ünitesi-A1	(Zimba Sonlandırıcı-Y1 veya Kitapçık Sonlandırıcı-Y1 gerektirir.) İki veya Dört Delik Kabul Edilebilir Delme Kağıt Ağırlığı: 52 - 300 g/m ² Kabul Edilebilir Delme Kağıt Boyutu: İki delik: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Dört delik: A3, A4 Güç Kaynağı: Sonlandırıcıdan
Fotokopi Tepsisi-J2	Kapasite (80 g/m ²): A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 yaprak SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 75 yaprak Boyutlar (G x D x Y): 442 x 373 x 176 mm (ana üniteye takılı, uzatma tepsisi açıkken) Ağırlık: 0,5 kg	4 Delikli Delgeç Ünitesi-A1	(Zimba Sonlandırıcı-Y1 veya Kitapçık Sonlandırıcı-Y1 gerektirir.) Dört Delik Kabul Edilebilir Delme Kağıt Ağırlığı: 52 - 300 g/m ² Kabul Edilebilir Delme Kağıt Boyutu: Dört delik: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Güç Kaynağı: Sonlandırıcıdan
Dahili Sonlandırıcı-H1	Tepsi Kapasitesi (80 g/m ²): Üst Tepsi: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: 45 yaprak Alt Tepsi: A4, A5, A5R, B5: 500 yaprak, SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 yaprak, A6R: 30 yaprak Zarf: 10 yaprak Kağıt Ağırlığı: 52 - 300 g/m ² Zimba Konumu: Köşeden, Çift Zimba Kapasitesi: A4, B5: 50 yaprak (52 - 90 g/m ²) A3, A4R, B4: 30 yaprak (52 - 90 g/m ²) Eco Zimba: A3, A4, B4, B5: 5 yaprak (52 - 64 g/m ²) 4 yaprak (65 - 81,4 g/m ²) 3 yaprak (82 - 105 g/m ²) Talep Üzerine Zimbalama: 40 yaprak (80 gsm) Güç kaynağı: Ana birimden Boyutlar (G x D x Y): 585 x 525 x 225 mm (uzatma tepsisi açıkken) Ağırlık: Yaklaşık 8,6 kg	DONANIM AKSESUARLARI	MiCard Plus gibi çeşitli kart okuyucular mevcuttur. Daha fazla bilgi almak için lütfen yerel Canon Ofisine ulaşın. Fotokopi Kart Okuyucu-F1 Fotokopi Kart Okuyucu Eklentisi-B7
Zimba Sonlandırıcı-Y1	(Tampon Geçiş Ünitesi-L1 gerektirir.) Tepsi Kapasitesi (80 g/m ²): Üst Tepsi: A4, A5, A5R, A6R, B5:250 yaprak, SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 125 yaprak Alt Tepsi: A4, A5, A5R, B5: 3000 yaprak, SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1500 yaprak, A6R: 250 yaprak Zarf: Monarch: 30 yaprak, COM10 No.10, DL, ISO-C5: 100 yaprak Kağıt Ağırlığı: Üst Tepsi: 52 - 256 g/m ² , Alt Tepsi: 52 - 300 g/m ² Zimba Konumu: Köşeden, Çift Zimba Kapasitesi: A4, B5: 50 yaprak (52 - 90 g/m ²) A3, A4R, B4: 30 yaprak (52 - 90 g/m ²) Eco Zimba: A3, A4: 5 yaprak (52 - 64 g/m ²) 4 yaprak (65 - 81,4 g/m ²) 3 yaprak (82 - 105 g/m ²) Talep Üzerine Zimbalama: 50 yaprak (52 - 90 g/m ²) Boyutlar (G x D x Y): 637 x 623 x 1142 mm (uzatma tepsisi açıkken) Ağırlık: Yaklaşık 31 kg	Kart Okuyucular	Seritli Kağıt Besleme Eklentisi-F1 Yardımcı Tepsi-B1 Tampon Geçiş Ünitesi-L1 Sayısal Tuş Takımı-A1
		Diğerleri	HDD Yansıtma Seti-J1 2,5 inç/250 GB HDD-N1 2,5 inç/1 TB HDD-P1
		GÜVENLİK SEÇENEKLERİ	PCL Uluslararası Yazı Tipi Seti-A1 Barkod Baskı Seti-D1 imagePASS-P2 V1.1 Fotokopi Kontrol Arayüzü Seti-A1 Seri Arayüz Seti-K3 Bluetooth LE için Bağlantı Seti A2 NFC Seti E1 Super G3 FAKS Kartı-AS1 Super G3 2. Hat Faks Kartı-AS1 Uzaktan Faks Seti-A1 IP FAKS Genişletme Seti-B1
		Veri Güvenliği	ADF Erişim Mandalı-A1 Sesli Kılavuz Seti-G1 Sesli Kullanım Seti-D1
		SİSTEM VE DENETLEYİCİ SEÇENEKLERİ	
		Baskı Aksesuarları	
		Barkod Baskısı	
		EFI-Fiery Tabanlı Denetleyici	
		Sistem Aksesuarları	
		Faks Aksesuarları	
		Diğer Seçenekler	
		Erişebilirlik Aksesuarları	

Yazılım ve Çözümler



Sertifikasyonlar ve uyumluluk



Canon

Canon Inc.
canon.com
Canon Avrupa
canon.com.tr
Turkish edition
© Canon Europa N.V., 2020