


שנים קדימה

יתרונות סדרת T בשבילך

- **פתרון הדפסה עמידה**
מדפסות מסדרת T בנויות לאמינות ולזמן פעולה, ללא עומס התחזוקה היומיומי. הן נועדו לספק איכות הדפסה עקבית, הן לאורך זמן והן במכונות שונות.
- **פילוסופיית עיצוב מקצועית**
אנו יודעים כיצד אנשי מקצוע משתמשים בשרטוטים ובעיצובים טכניים. עיצבנו עבורם את סדרת ה-T. עבורך! טכנולוגיית Radiant Fusing מוכחת וממשקים אינטואיטיביים קלים לשימוש עוזרים למשתמשים להפיק הדפסות נכונות בפעם הראשונה.
- **קלות שימוש פרודוקטיבית**
סדרת T חוסכת למשתמשים שלך זמן ומאיצה את תהליך העיצוב שלך. מהדפסה מהירה ועד לעבודות מורכבות וערכות מסמכים, התפעול אינטואיטיבי אפילו במבט ראשון. פשוט לחץ על הכפתור הירוק! באמצעות PRISMA Tech Suite, אתה יכול לישון בראש שקט שנים קדימה כשמדובר בהדפסה שלך.
- **זרימת עבודה יעילה**
סדרת T נועדה להשתלב בחיי היומיום שלך. הדפס מיישומים ב-Windows או macOS. שלח משרות ממכשירים ניידים. ההתקנה והסריקה קלים הודות ל-Image Logic עם שיפור סריקה אוטומטי.
- **תכונות אבטחה ברמת IT**
יותר מתמיד, אתה צריך להגן על תשתית ה-IT ונכסי נתונים יקרי ערך מפני גישה בלתי מורשית. עם שכבות מרובות של תכונות אבטחה, plotWAVE T-series היא מדפסת שתוכל לבנות עליה בראש שקט לשנים קדימה.
- **תמיכה ביוזמות העסקיות בנות הקיימא שלך**
סדרת T יכולה לעזור למזער את טביעת הרגל העסקית שלך. עם תוויית ENERGY STAR, טכנולוגיית Radiant Fusing מסייעת להפחית את השימוש באנרגיה. בקבוקי טונר עשויים מ-50% פלסטיק PCR בממוצע. ניתן לעשות שימוש חוזר או למחזר יותר מ-85% מהמדפסת.
- **כל מה שאתה צריך במקום אחד**
עם plotWAVE מסדרת T, מומחי החשבון שלנו עוזרים לך להגדיר פתרון משולב במלואו בפורמט גדול, עם חומרה, תוכנה, אספקה ושירות מספק יחיד.

plotWAVE T30 מדפסת שאפשר לסמוך עליה

ברוך הבא לעידן הבא של שרטוט טכני והדפסת עיצוב עם סדרת T-plotWAVE. עם טכנולוגיה מהימנה וכוח הדפסה מהדור הבא, היא מציעה לך קלות שימוש פרודוקטיבית, תכונות אבטחה ברמת IT ותמיכה ביוזמות עסקיות בנות קיימא שלך. מדפסות שנותנות ראש שקט למשך שנים קדימה.

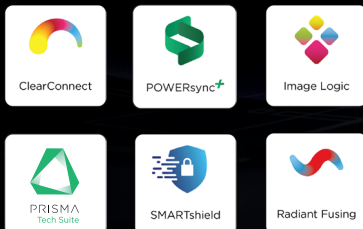

Canon

מפרט טכני

תצורת מערכת סטנדרטית

מערכת הדפסה בעלת גליל אחד

יישומים

מערכות הערמה

ממשק משתמש רב-מגע

הזנה ידנית

ערכה למתחילי (כוללה)

תצורות מערכת אופציונליות

שדרוג קיבולת גליל מדיה

מערכת סריקה לחיסכון בשטח

דיסקים קשיחים נשלפים

נורית חייווי למפעיל

טכנולוגיה

טכנולוגיית המדיה

טכנולוגיית היתוך

פונקציות אוטומטיות

טונר

תפוקה

מהירות (הדפסה והעתקה)

זמן הדפסה ראשוני

זמן העתק ראשוני

מצבי הדפסה

איכות

רזולוציית הדפסה

רוחב קו מינימלי (ISO/IEC)

1:1 דיוק קו

גודל ומשקל

גודל מנוע עיקרי (ר א' ע' א ג')

גודל מנוע עיקרי (ר א' ע' א ג')

גודל מנוע עיקרי (ר א' ע' א ג')

גודל מנוע עיקרי (ר א' ע' א ג')

גודל מנוע עיקרי (ר א' ע' א ג')

גודל מנוע עיקרי (ר א' ע' א ג')

גודל מנוע עיקרי (ר א' ע' א ג')

גודל מנוע עיקרי (ר א' ע' א ג')

גודל מנוע עיקרי (ר א' ע' א ג')

גודל מנוע עיקרי (ר א' ע' א ג')

גודל מנוע עיקרי (ר א' ע' א ג')

גודל מנוע עיקרי (ר א' ע' א ג')

גודל מנוע עיקרי (ר א' ע' א ג')

גודל מנוע עיקרי (ר א' ע' א ג')

גודל מנוע עיקרי (ר א' ע' א ג')

גודל מנוע עיקרי (ר א' ע' א ג')

גודל מנוע עיקרי (ר א' ע' א ג')

גודל מנוע עיקרי (ר א' ע' א ג')

גודל מנוע עיקרי (ר א' ע' א ג')

גודל מנוע עיקרי (ר א' ע' א ג')

גודל מנוע עיקרי (ר א' ע' א ג')

גודל מנוע עיקרי (ר א' ע' א ג')

גודל מנוע עיקרי (ר א' ע' א ג')

גודל מנוע עיקרי (ר א' ע' א ג')

גודל מנוע עיקרי (ר א' ע' א ג')

גודל מנוע עיקרי (ר א' ע' א ג')

גודל מנוע עיקרי (ר א' ע' א ג')

גודל מנוע עיקרי (ר א' ע' א ג')

גודל מנוע עיקרי (ר א' ע' א ג')

גודל מנוע עיקרי (ר א' ע' א ג')

גודל מנוע עיקרי (ר א' ע' א ג')

גודל מנוע עיקרי (ר א' ע' א ג')

גודל מנוע עיקרי (ר א' ע' א ג')

גודל מנוע עיקרי (ר א' ע' א ג')

גודל מנוע עיקרי (ר א' ע' א ג')

גודל מנוע עיקרי (ר א' ע' א ג')

גודל מנוע עיקרי (ר א' ע' א ג')

גודל מנוע עיקרי (ר א' ע' א ג')

גודל מנוע עיקרי (ר א' ע' א ג')

גודל מנוע עיקרי (ר א' ע' א ג')

גודל מנוע עיקרי (ר א' ע' א ג')

גודל מנוע עיקרי (ר א' ע' א ג')

גודל מנוע עיקרי (ר א' ע' א ג')

גודל מנוע עיקרי (ר א' ע' א ג')

גודל מנוע עיקרי (ר א' ע' א ג')

סוג המדיה

מדפסת שחור-לבן פרוחוקטיבית בפורמט רחב עם לוח פיקוד רב-מגע ClearConnect

שרטוטים טכניים, מפות, כרזות POP/POS

מגש שליחה משולב יחיד מסוגו, בעל קיבולת של עד 100 גליונות

ממשק משתמש רב-מגע מסוג ClearConnect: מראה ותחושה עקביים מכל זווית של זרימת העבודה שלך, בעל סטנדרט הכולל SmartAccess, Smart Inbox, מצב מדפסת ותצוגה מקדימה חיה

הזנה ידנית של חומרי הדפסה כאשר הסוג או הגודל הנדרש של חומרי ההדפסה אינם זמינים בגלילי המדיה או במגש הגליונות ההתוכנים האופציונלי של המדפסת

1 בקבוק טונר 500 גרם, מפתח בקבוק אחד 1750 גרם, 1 גליל 36 במדיה רגילה 75 גרם/מ"ר

ClearConnect USER INTERFACE

תיאור

מידה (רוחב כפול עומק כפול גובה)

רזולוציה

מספר צבעים

טכנולוגיה

הפעלה

עיצוב ממשק

תכונות

ביקר

תיאור

מעבד

זיכרון

וידאו

דיסק קשיח

TPM

ממשק

שפת תיאור דף

שפת תיאור דף (אופציונלי)

פרוטוקול הדפסה

פרוטוקול Back Channel

התמרות

תמיכת ענן

נייר רגיל, נייר רגיל ממוחזר, שקפים, שקוף, נייר ממוחזר, הדסה בונד, הדסה בונד ממוחזר, הדסה בונד שקוף, קלף הדסי, נייר צבעוני, נייר מדבקה FSC, נייר צבעוני FSC, נייר תווית אדום PEFC, תווית אדומה אפס FSC, RecycledWhiteZero FSC, נייר שקוף, נייר שקוף FSC, סרט פוליאסטר, סרט פוליאסטר אנטי סטטי, סרט ניגודיות, סרט פוליאסטר שקוף, סרט פוליאסטר כפול מט, סרט פוליאסטר אטום לבן, נייר אורד Onika LPEXr

נייר רגיל, נייר ממוחזר ונייר צבעוני, סרטונים ומדיה שקופה

• זיהוי רוחב אוטומטי

• בחירת מדיית גליל אוטומטית לפרודוקטיביות אופטימלית וחסכון במדיה,

• בהתבסס על גודל ציור, סוג מדיה, רוחב גליל וגימור

• החלפת גליל אוטומטית כאשר מגיעים לסוף הגליל

• מתג מדיה אוטומטי, להנחית המדיה למגש המסירה העליון או לפלט האחורי

• בהתאם ליישום המשתמש

לוח משתמש רב-מגע ClearConnect

300 x 220 x 40 מ"מ; 11.8 x 8.7 x 1.6 אינץ' (10.4 אינץ' ביחס של 3x4)

800 x 600 פיקסלים (SVGA)

16.2 מיליון

מגע קיבולי היטלי

שלושה חצנים קשיחים: [התמרורות], [עצירה, הפרעה, הפסקה], [בית] פונקציות ריבוי מגע: הקשה, הקשה כפולה, צביטה, צביטה בשתי אצבעות, החלקה, לחיצה והפצה

ממשק משתמש ייחודי עם ניווט אינטואיטיבי ורמות פעולה מוגדרות בברור

אופטימיזציה לציפיה: הטיה (4- עד 45 מעלות) וסיבוב (45- עד 180 מעלות)

נורית סטטוס (אדום, כחום, ירוק) ממשק USB 2.0 עם נורית חייווי. מעבר מידי בין 2 שפות, בחר מתוך 19 שפות; צ'ינת, דנית, גרמנית, אנגלית, ספרדית,

פינית, צרפתית, הונגרית, איטלקית, יפנית, קוריאנית, הולנדית, טרווגית, פולנית, פורטוגזית, רוסית, שוודית, סינית פשוטה, סינית-מסורתית

בקר Powersync בעל ביצועים גבוהים עם Windows 10 IoT Enterprise

בקר LTSC 2021, בעל 64 סיביות

6 ליבות, 6 חוטים, @4.10GHz Core i5-8500

2x8 GB DDR4

Intel UHD Graphics 630, 1 GHz

500 GB, 2x 7200 סל"ד (סטנדרטי)

TPM 2.0

100 Mbits/s Ethernet 2x, 1 Gbit/s

HTTP/HTTPS, IPv6, IPv4, DHCP, TCP/IP

WS-Discovery, SNMP, APIPA: Discovery

ממשק WAVE

951/907/Calcomp 906 ,C4 ,DWF ,HPGL2 ,HPGL ,JPEG ,TIFF

NIRS/NIFF ,CALS

רישיון PS/PDF מספק גישה ל-3 Adobe PostScript ו-1.7 PDF

זה מאפשר את Adobe CPSI 7.10 (פרשן PostScript שניתן הגדרה).

WebDav ,FTP ,LPR •

FTP •

• משוך מתוך FTP ,SMB

• משיכה מענן (שליפה מ-ARC Collaborate, עננים מבוססי WebDAV)

• HTTP/HTTPS (בשימוש על ידי Publisher Express

• PRISMAproduce Tech- (PRISMAproduce Tech-)

• הדפסה מתקיית הבית (באמצעות רישיון ניהול גישה)

HTTP או HTTPS

דרוג (קנה מידה להתאמה של דף, צמצם כאשר התמונה גדולה מדי כדי למנוע

גזירה או להתאים אשית גורם, התאם קנה מידה של גודל עמוד לגודל סטנדרטי),

סיבוב, Shift (אוטומטי או מוגדר על ידי משתמש), הוספה/הסרה של קצה גרידה/

הובלה, מראה, עוצמת שחור במצב פוסטר, אופטימיזציה הדפסה (סטנדרטית, קווים/טקסט, פוסטר).

הדגשת צבע ומקור כהה. אזור למחוק (אזור עניין)

תמיכה בענן באמצעות פרוטוקול WebDav או באמצעות ספקי יעד שלישי

כמו uFLOW.

אימות משתמש הענן יכול להיות מוגדר מראש על ידי המנהל או להיעשות

על ידי המשתמש בזמן הגישה לענן הספציפי.

PLOTWAVE T30

תוכנת זרימת עבודה PRISMAtech Suite	בקרת גישה (סינון IP), תואם IPsec, HTTPS, IP4 ו-IP6, הגנה על נתוני סיסמה
PRISMAproduce Tech	מחיקת קבצים מאובטחת, גריסה אלקטרונית, אתחול מאובטח, הצפנת נתונים עם 256 AES BitLocker, דיסקים קשיחים נשלפים אופטימיים והשמדה אופטימלית של HDD בסיף החזה.
PRISMAlytics Dashboard	אימות משתמש לגישה בלוח המשתמש של WebTools Express/ClearConnect (דרך אישור LDAP/Active Directory ואופציונל באמצעות כרטיס Access), הגנת קובץ באמצעות PIN או סיסמה, אפשר להשיב יציאות וממשקים, ישומים משותפים unifiFLOW סטנדרטי המותאם בבקר, לשילוב ב-unifiFLOW אנא צור קשר עם נציג Canon שלך.
PRISMAlytics Accounting	אימות x1 IEEE 802.3v3, SNMP, רישום ביקורת, הגדרת אישור HTTPS.
PRISMAservice	צופן חזק של TLS 1.2 (ניתן להשביט הפרוטוקולים TLS 1.0 ו-1.1), ניתן להשביט פרוטוקולים שאינם בשימוש, רישום אירועי אבטחה, תוכנת אנטי-וירוס אופטימלית של Trellix, בקרת יישומי Trellix אופטימלית (רשימה לבנה)
מנהלי התקנים, שולחים, פאנל משתמשים	מערכת הפעלה של בקר Windows 10 Enterprise LTSC 2021 עם תיקוני אבטחה של Microsoft עד 2032.
מנהלי התקנים	SMARTshield CIP (תהליך שיפור מתמשך) כולל: שירותי עדכון אוטומטי של תיקוני אבטחה של Microsoft עם התראות ותזמון, ניטור רצף של נקודות תורפה על ידי Canon (https://psirt.canon.com), תוכנית ביקורת אבטחה חיצונית שנתית המבוססת על מתודולוגיה OWASP 10 (https://owasp.org), ניטור של חקיקה חדשה והפרות השפעה גבוהה.
מנהלי התקנים, פאנל משתמשים	
מנהלי התקנים	
הגשת משימות	
לוח משתמשים של ClearConnect	סורק צבעוני משולב (CIS) עם טכנולוגיית Image Logic
זרימת עבודה של בקר ארכיטקטורה פתוחה	600 x 600 dpi
תיבת דואר נכנס חכמה	15.2 מ"ר/דקה סריקה בשחור-לבן 5.0 מ"ר/דקה סריקה צבע
ניהול תור	PDF/A, PDF, TIFF, CALS, PDF, מרובה עמודים, מרובי עמודים • TIFF מרובי עמודים
ניהול הדפסה	מספר רב של תבניות סריקה לטכנולוגיית החדרת יעדי סריקה נפוצים SMB, FTP, סריקה לענן (דחיה לעננים מבוססי WebDAV)
נייד וענן	כונן הבקע מסוג USB מקומי, SMB, FTP, תיבת דואר נכנס חכמה בבקר, תיקיית בית מקומית אופטימלית (LDAP), מכשיר נייד דרך WebTools Mobile, WebDAV Clouds
ניהול מכשירים	מתן מנות מוגדר מראש עם מספור אוטומטי לסריקה פרודוקטיבית או שם קובץ בלוח המשתמש של ClearConnect
ציוד היקפי (אופציונלי) הערות שוליים:	208 מ"מ-965 מ"מ, 8.2 אינץ' - 38 אינץ', זיהוי רחב אוטומטי 208 מ"מ-16000 מ"מ, 8.2 אינץ' - 630 אינץ', זיהוי אורך אוטומטי 932 מ"מ
גודל סורק (רוחב כפול עומק כפול גובה)	מקסימום 0.8 מ"מ; 0.03 אינץ' (מסמכים לא נוקשים)
סורק משקל	1:1, קנה מידה לגודל מדיה, קנה מידה לפרוטוקול סטנדרטי, האטם אישית: 10%-1000%
סביבתי	שרטוט, מקור צבעוני, מקור כהה, קווי/טקסט מקופלים, קווי/טקסט סטנדרטיים, קווי/טקסט טקסט, תמונה, מפה, גרפיקה
רמת עוצמת קול	1097 x 308 x 140 מ"מ; 43 x 12 x 5.5 אינץ'
רמת לחץ קול	25 ק"ג; 55 פאונד
ריכוז אוזון	המתנה ושינה: 4.2 B(A) מצב הדפסה: 7.0 B(A)
פליטת חום	המתנה ושינה: 24 dB מצב הדפסה: 58 dB
טמפרטורת הפעלה	0.42 מ"מ/שעה > 0.001 מ"מ/מ"ק
לחות הפעלה	מוכן: 71 וואט; פעיל: 1.6 קילוואט
דרישות מתח	איכות הדפסה אופטימלית בטווח טמפרטורות 20-27 מעלות צלזיוס (68-81 מעלות פרנהייט)
צריכת חשמל	איכות הדפסה אופטימלית בטווח לחות 30 עד 60 אחוז RH 100 - 240 V; 50/60Hz מצב שינה: < 2 W מצב מוכן: 64 W מצב פעיל: 1547 W
סימני בטיחות/EMC ותויות סביבה	RCM, CB, c-UL-US, cetecom advanced, TÜV GS, CE, FCC Class A, CCC, EAC, EPEAT, FEMP, ENERGY STAR 3.0, RoHS, VCCI Class A
תנאי רעידת אדמה	אבטח את המדפסת ומנע ממנה תזוזה או הטיה במהלך רעידת אדמה. תנאי זה מאפשר למשתמש לאבטח את המדפסת לחיבור יציב של הבניין
חומרי מיוחד	מדפסת: עשויה מפלדה או פלסטיק שניתן למחזור במיוחד: עד 95% מהמנוע יכול לעבור מחזור או מחזור מחדש. 5% הנותרים הם פסולת לא רעילה. הדפסים: תעודת ביטול דיו טונר: בקבוקי טונר עשויים ממוצמד מ-50 אחוז HDPE ממוחזר (פוליאיתילן בצפיפות גבוהה)
תכנית חיים שניים	תאימות עם סורקים ומערכים נבחרים מדור קודם

צור יישומים עוצרי שימה תוך שמירה על שליטה על המדפסת שלך עם פתרונות זרימת עבודה רבי עוצמה שמשדרגים לטווח שלך עם פעולת ההדפסה היעילות שלך. חבר, נהל ושלה קבוצות מורכבות של מסמכים מדפסן האינטרנט שלך למדפסת אחת או יותר בו-זמנית.

קבל סקירות מקיפות כדי לנטר ולמקסם את הייצור של פעולת ההדפסה שלך עם כלי מידע ניהול מאובטח זה מבוסס ענן.

תפוס נתונים לחיוב עלויות ולניטור שימוש בעזרת כלי דיווח מבוסס ענן זה.

מקסם את זמן הפעולה שלך עם מתודולוגיית ה-CARE שלנו: איסוף נתונים מרחוק, ניתוח הנתונים, תיקון מדפסות באמצעות סיוע מרחוק והערכת שיפור מתמיד.

מנהלי מדפסת קלים לשימוש המאפשרים לך להדפיס בעילות רבה מכל יישום. צור, אחזר ואז שלח משרות מ: • חבר מנהל התקן עבור Microsoft Windows Driver Express עבור Microsoft Windows PostScript 3 • Apple OS

Publisher Mobile - שלח עבודות הדפסה באמצעות אפליקציית הטלפון הנייד שלך ותומכת ב-iOS וב-Android • Publisher Express - שלח בקלות את עבודות ההדפסה שלך דרך האינטרנט ללא תלות בדפסן האינטרנט שלך

פעולות כמו הדפסה, העתקה וסריקה קלות כמו שימוש בטאבלט עם לוח המשתמש רב-המגע. שלח מסמך מתיבת הדואר הנכנס החכמה, התקן ה-USB או מיקומים חיצוניים. קרב ופנה לאזורים שונים - אפילו לכדי תצוגה מקדימה בשידור חי בזמן סריקה או העתקה כדי למנוע טעויות

השתלב בצורה ביישומי ניהול הדפסה כגון unifiFLOW הודות לבקר POWERSync שלנו

תיבת דואר נכנס חכמה מותאמת אישית עם היסטוריה, נהל תור, נהל היסטוריה, WebTools Express, גישה מאובטחת לבקר

זיכרון סליל מספק מערכת תורים לעבודות הדפסה והעתקה. זה מאפשר למספר משתמשים לשלוח עבודות הדפסה והעתקה בו-זמנית. התאם אישית הגדרות עדיפות עבור עבודות העתקה והדפסה בתור. הסקירה הכללית של תור העבודה מתנת גישה לשמות, לבעלים ולסטטוס של משרות, כולל מדיה נדרשת. ניתן להשתנות. למחוק עבודות ולהציב אתן בראש התור

הצג את היסטוריית המונה בתקופות זמן מועדפות, לכל משרה או סקירה סוללת ב-WebTools Express. הצג צור, ערוך ומחק תבניות חותמות. תמיכת unifiFLOW סטנדרטית המותאמת בבקר, התחבר לתור ה-unifiFLOW האישי שלך בממשק המשתמש ClearConnect. תומך בהנהלת חשבונות, אימות ידני, קוראי כרטיסים וקוראי כרטיסים ללא מגע. סריקה לאימייל וסריקה לענן נתמכות.

הדפס והענן וסרוק בענן לפי בחירתך. בעזרת אפליקציית לנייד כגון Publisher Mobile ניתן לגשת למדפסת ולהשתמש בה בקלות מכל מקום

WebTools Express מספקים למנהלי מערכת את הכלים לנהל את המכשיר מרחוק דרך האינטרנט: למשל, בדוק את מצב המדפסת, פונקציית הפעלה מרחוק, מצב דיו/טונר/חומרי הדפסה שנתונים, הגדרת הגדרות ברירת מחדל להדפסה, העתקה וסריקה, הגדרת גישה, אבטחה, הנהלת חשבונות, כיבוי מרחוק, עדכון תוכנה והפעלה מחדש, טיפוי כיבוי, התנהגות מרכזת, ניהול תורים, ניהול רישיונות, הצגה, יצירה, עריכה ומחיקה של תבניות חותמות וכו'

Scanner Professional II, Stacker Select, Folder Express 3000

גודל D (34 x 22 אינץ') / גודל A1 (841 x 594 מ"מ)

E-size (48 36 x אינץ') / גודל A0 (1189 841 x מ"מ)

הדפס אחד של A1 לרוחב עשוי מתיבת הדואר הנכנס החכמה, על מדיה של 64 גרם, פלט אחורי, שורות ומצב טקסט

עומק אחד עשוי עם מקום A1 לרוחב על מדיה של 64 גרם, פלט אחורי, פיצוי ריקע כבוי, רחב מותאם אישית 841 מ"מ, אורך מותאם אישית 594 מ"מ

אופציונלי
מבוסס על תמיכת צד שלישי נכחית
לא כולל כבל/שרשרת וחומר הרכבה

Adobe ו-Postscript הם סימנים מסחריים רשומים או סימנים מסחריים של Adobe Systems Inc. בארצות הברית ו/או במדינות אחרות; Microsoft ו-Microsoft Windows הם סימנים מסחריים רשומים או סימנים מסחריים של Microsoft Corporation בארצות הברית ו/או במדינות אחרות; iOS הוא סימן מסחרי רשום או סימן מסחרי של Apple Inc. בארצות הברית ו/או במדינות אחרות

אין להעתיק, לשנות, לשכפל או לשדר אף חלק מפרסום זה בשום צורה ובשום אמצעי, בין שהוא אלקטרוני ובין שהוא ידני או אחר, אלא בהסכמה מוקדמת בכתב מאת Canon Production Printing. האירוס והתמונות של תוצרי המדפסת הם הדמיה ולא בהכרח מתייחסים למוצרים ולשירותים שאנו מציעים בכל שוק מקומי. אין לפרש את תוכנו של פרסום זה כערבות או אחריות בנוגע למאפיינים או מפרטים ספציפיים ואף לא כערבות או אחריות בנוגע לביצועים טכניים או התאמה ליישומים כאלה ואחרים. התוכן הכלול בפרסום זה עשוי להשתנות מעת לעת, ללא הודעה מוקדמת.

© 2024 Canon Production Printing
Canon הוא סימן מסחרי רשום של Canon Inc.
Canon Production Printing Netherlands B.V. הם סימן מסחרי רשום של PRISMA-ו-plotWAVE

Canon Production Printing

cpp.canon

Canon Europe

canon-europe.com

Hebrew edition

© Canon Europa N.V.2024

Canon