


БРЗ, ЛЕСЕН И ПРЕНОСЛИВ СКЕНЕР ЗА ДОКУМЕНТИ

ЕДНОСТАВНО ПОВРЗУВАЊЕ
И СКЕНИРАЊЕ НА СЕКОЕ
МЕСТО И ВО СЕКОЕ ВРЕМЕ!

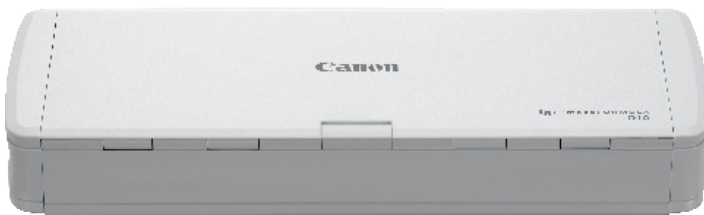

- **Компактен дизајн**
Носете го скенерот R10 со вас додека патувате. Елегантен и лесен уред со соодветна големина за пренослива употреба - идеален додаток за домашни канцеларии, училиници, теренски работни места и практично насекаде
- **Едноставно користење**
Поврзете го уредот и почнете да скенирате за неколку секунди, без потреба да инсталирате какви било драјвери или апликации, користејќи го вградениот уникатен софтвер CaptureOnTouch Lite од Canon
- **Ефикасно скенирање во едно поминување**
Скенирајте двострани документи во едно поминување со брзина до 12 стр./мин., а добијте и поголема ефикасност со капацитетот за 20 листови на механизмот за снабдување со листови, што ќе ви помогне да го олесните работниот процес кога сте во движење
- **Брз скенер што се напојува преку USB**
Не грижете се доколку го заборавите полначот бидејќи овој уред се напојува само преку USB-кабел, а со тоа се минимизира напорот и времето потребно за да почнете да скенирате
- **Интуитивно ракување со хартијата**
Скенирајте сигурно различни документи, почнувајќи од A4-листови па сè до потврди и пластични визит картички. Напредните функции за откривање документи автоматски ги прилагодуваат поставките за скенирање, за да добиете оптимални резултати при секое скенирање
- **Не се штетни за животната средина**
Еколошко пакување и извонредно мала потрошувачка на енергија што ви овозможува да заштедите енергија

ПАЛЕТА НА ПРОИЗВОДИ



imageFORMULA R40

ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ПРОИЗВОДОТ

Тип	Пренослив скенер со механизам за снабдување со A4-листови што се напојува преку USB
Сензор за скенирање	CMOS CIS 1-линиски сензор
Оптичка резолуција	600 dpi
Светлосен извор	RGB LED
Страна на скенирање	Предна / задна / двострано
Интерфејс	USB 2.0
Димензии (ШxДxВ)	Затворен фах: 285 (Ш) x 95 (Д) x 40 (В)mm Отворен фах: 285 (Ш) x 257 (Д) x 174 (В)mm
Тежина	Прибл. 0,9 kg
Потреби за напојување	Напојување од магистрала USB 2.0: 0,5 A
Потрошувачка на енергија	2,5 W или помалку (режим за заштеда на енергија: 1,5 W)
Работни услови	Температура: 10°C до 32,5°C Влажност: 25% до 80% RH

СПЕЦИФИКАЦИИ НА СКЕНИРАЊЕ

Црно-бело	12 страници во мин. / 14 слики во мин.
Боја	9 страници во мин. / 10 слики во мин.
Излезна резолуција	150 / 200 / 300 / 400 / 600 dpi
Излезен режим	Во боја, сиви тонови, црно-бело
Препорачан дневен работен циклус	Прибл. 500 скенирања

СПЕЦИФИКАЦИИ НА ДОКУМЕНТИ

Ширина	50,8 - 216 mm
Должина	70 - 356 mm
Дебелина	64 - 128 g/m ² (0,08 - 0,15 mm)
Скенирање визит картички	Ширина: 49 mm Должина: 85 mm Дебелина: 128-225 g/ m ² (0,15 - 0,3 mm)
Скенирање пластични картички	Ширина: 54 mm Должина: 86 mm Дебелина: помалку од 1,4 mm (може да скенира картички со релјеф)
Одвојување листови	Метод со подлога за раздвојување
Капацитет на механизам за снабдување со листови	20 листови

ДРУГИ ФУНКЦИИ

-	Откривање големина на страница, автоматско поставување на резолуцијата, израмнување на заднината, истакнување знаци, изоставување боја / подобрување боја, корекција на закосување, откривање двојно повлекување, нагласување рабови, ротација на сликата, намалување на ефектот Moiré, проверка пред скенирањето, спречување на пробивање на боите/отстранување заднина, прескокнување празна страница, подобрување на текстот, препознавање ориентација на текст,
---	---

ИСПОРАЧАН СОФТВЕР

Windows	Вграден софтвер за скенирање CaptureOnTouch Lite (Windows 8.1 / 10 - 32 бита/64 бита)
Mac	Вграден софтвер за скенирање CaptureOnTouch Lite (macOS 10.12 / 10.13/ 10.14/ 10.15)
ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛИ	Подлога за раздвојување, ваљак за транспорт
ДОПОЛНИТЕЛНА ОПРЕМА	USB кабел

Одрекување од одговорност

Сите податоци се базираат на стандардните методи за тестирање на Canon, освен ако не е поинаку назначено.
Подлежи на промена без претходно известување.

