

SNADNO POUŽITELNÝ SKENER DOKUMENTŮ NAVRŽENÝ S DŮRAZEM NA JEDNODUCHOST



Navrženo s důrazem na jednoduchost

Převádějte papírové dokumenty snadno a rychle do digitálních formátů a proměňte pracovní postupy ve vaší kanceláři. Ovládání skeneru imageFORMULA R30 je ještě jednodušší díky tomu, že není třeba instalovat software ani ovladače. Skener stačí zapojit a díky integrovanému softwaru CaptureOnTouch Lite můžete začít skenovat během několika sekund. Ušetřete čas a námahu v kanceláři nebo doma díky vysokorychlostnímu spolehlivému skenování všech typů dokumentů. Dosáhnete skvělých výsledků s vynikající kvalitou obrazu.

R30

RYCHLOST
SKENOVÁNÍ AŽ
25 STRAN ZA MINUTU

AUTOMATICKÝ
PODAVAČ
DOKUMENTŮ NA
60 LISTŮ

KOMPATIBILNÍ
S OPERAČNÍMI
SYSTÉMY WINDOWS
A MAC

SNADNO
POUŽITELNÝ
VESTAVĚNÝ
SOFTWARE

Skener dokumentů vhodný pro malé a domácí kanceláře a coworkingové prostory.



Zvyšte efektivitu

Ušetřete cenný čas díky integrovanému softwaru CaptureOnTouch Lite a vysokorychlostnímu oboustrannému skenování. Zařízení umožňující rychlou a jednoduchou obsluhu, které zvládne každý a které nevyžaduje žádnou instalaci softwaru. Stačí připojit skener k zařízením se systémem Windows nebo Mac a do 1 minuty můžete začít skenovat.

Zvyšte produktivitu

Neztrácejte čas díky produktivnímu oboustrannému barevnému skenování s rychlostí až 50 snímků za minutu a stohu až 60 listů ve velkém automatickém podavači dokumentů, což umožňuje rychlé dávkové skenování. Model R30 zvládá skenování řady různých typů dokumentů, od silných až po tenké. Skenuje účtenky i plastové nebo embosované karty.

Snižte negativní dopad na životní prostředí

Minimalizujte dopad na životní prostředí pomocí tohoto energeticky úsporného zařízení, které během provozu využívá méně než 10 W elektrické energie. Snižte množství odpadu díky vysoce kvalitním technologiím a mimořádně trvanlivému spotřebnímu materiálu. Nižší hmotnost přispívá k vyšší efektivitě logistiky. Zařízení je baleno do ekologických materiálů a množství plastu je sníženo.

Vytvářejte mimořádně kvalitní výstup

Při skenování různých dokumentů není nutné neustále upravovat nastavení. Využijte všechny funkce automatického vylepšení obrazu, které vám usnadní život, například automatickou detekci velikosti, korekci sklonu, orientaci textu nebo automatickou detekci barev.







Capture OnTouch^{Lite}

Snadno použitelný software, který dosahuje vynikajících výsledků

Tento software je navržen tak, aby zajistil maximální přenosnost a pohodlí. Jeho cílem je pomoci uživatelům se snadno, rychle a bez námahy připojit k zařízením a používat funkce, aniž by bylo nutné instalovat ovladače nebo aplikační software. Jednoduše připojte kabel USB k počítači se systémem Windows nebo Mac a můžete skenovat. Díky intuitivnímu rozhraní můžete skener snadno ovládat v 1 až 3 krocích, zaregistrovat více režimů skenování dokumentů a vybírat různé výstupní cíle, včetně použití OCR k vytváření prohledávatelných/upravitelných souborů.

Integrovaný software CaptureOnTouch Lite podporuje skenování různých typů dokumentů do více formátů souborů, včetně PDF, TIFF, JPEG, PNG, BMP a PPTX (PowerPoint)*. Kromě skenování do složky lze nainstalovat další konektory plug-in, včetně odesílání přímo do cloudových aplikací, jako jsou SharePoint, GoogleDrive, OneDrive, Dropbox. Díky tomu budou vaše pracovní postupy plynulé a efektivní.

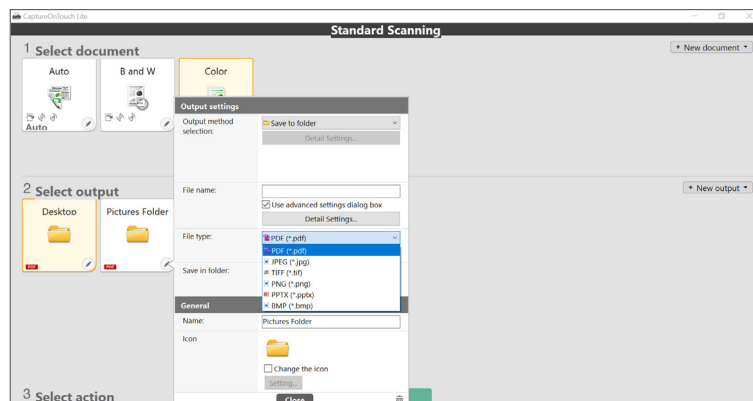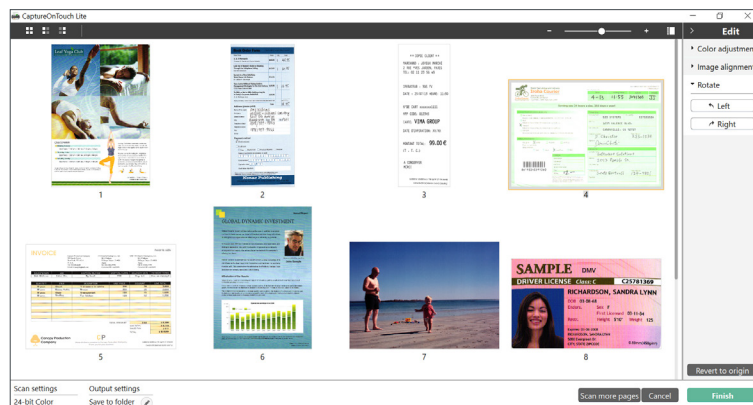

SPECIFIKACE PRODUKTU

Typ	Stolní oboustranný skener s automatickým podavačem
Jednotka skenovacího snímače	CIS
Optické rozlišení	600 dpi
Světelný zdroj	RGB LED
Skenovací strana	Přední/zadní/oboustranné
Rozhraní	High Speed USB 2.0
Rozměry (Š × H × V)	Zavřená příhrádka: 293 × 251 × 245 mm Otevřená příhrádka: 293 × 600 × 382 mm
Hmotnost	Přibližně 3 kg nebo méně
Požadavky na napájení	220 až 240 V AC (50/60 Hz)
Příkon	Skenování: 10 W nebo méně Režim spánku: 1 W

Provozní prostředí

Vypnutí: 0,1 W nebo méně
Pokojevá teplota: 10 °C až 32,5 °C.
Relativní vlhkost vzduchu: 20 až 80 %
RoHS

Vyhovění normám na ochranu životního prostředí

SPECIFIKACE SKENOVÁNÍ

Černobíle	25 str./min / 50 obr./min (A4, 200 dpi)
Barevně	9 str./min / 19 obr./min (A4, 200 dpi)
Výstupní rozlišení	150 / 200 / 300 / 400 / 600 dpi
Režim výstupu	Barevně, stupně šedé, černobíle

SPECIFIKACE DOKUMENTŮ

Šířka	50,8 až 216 mm
Délka	54–356 mm
Tloušťka	0,04–0,25 mm
Skenování vizitek	Šířka: 50–55 mm, délka: 85–91 mm, tloušťka: 128 mm
Skenování plastových karet	Šířka: 86 mm – délka: 54 mm – tloušťka: méně než 1,4 mm Lze skenovat embosované karty, Registrační číslo: 3 karty pro neembosovanou kartu, 1 karta pro embosovanou kartu

Oddělování papíru

Kapacita podavače

Systém Retard Roller
60 listů (80 g/m²)

SPECIÁLNÍ FUNKCE

Speciální funkce

Integrovaná technologie pro zapojení a skenování Plug and Scan, automatická detekce barev, automatická detekce velikosti stránky, automatické nastavení rozlišení, vyhlazení pozadí, zvýraznění znaků, vypuštění barev / vylepšení barev, korekce sklonu, detekce dvojitého podání, zvýraznění okrajů, otočení snímku, redukce moaré, předběžné skenování, prevence prosvítání / odstranění pozadí, vynechání prázdné stránky, vylepšení textu, rozpoznání orientace textu, trojrozměrná korekce barev

PŘILOŽENÝ SOFTWARE

Windows

Integrovaný software CaptureOnTouch Lite

macOS

Integrovaný software CaptureOnTouch Lite

DALŠÍ MOŽNOSTI

Spotřební materiál

Sada náhradního válečku

Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny údaje stanoveny na základě standardních testovacích metod společnosti Canon.

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny.

Zřeknutí se odpovědnosti

*Formáty Pptx a BMP jsou podporovány pouze operačním systémem Windows

Rychlost skenování se může lišit v závislosti na počítačovém prostředí, nastavení skeneru a dalších faktorech.

Změna specifikací bez předchozího upozornění vyhrazena.