

SNAŽAN I POUZDAN MREŽNI SKENER



Namjenski mrežni skener

imageFORMULA ScanFront 400 tvrtke Canon vrhunski je mrežni skener za organiziranje radnih procesa s dokumentima. Jednostavno sučelje omogućuje brzo i lako skeniranje u e-poštu, mrežne mape, USB memorije te na FTP, faks-uređaj ili pisače izravno sa svijetlog i odzivnog 10,1-inčnog (25,7 cm) TFT dodirnog zaslona skenera - nije potreban dodatni hardver ili softver.

Idealno za svakodnevno poslovanje

Dimenzije pogodne za postavljanje na stol, elegantan dizajn i tih rad čine ga pogodnim za pozadinske urede i pultove za komunikaciju s korisnicima u maloprodaji, bankarstvu, zdravstvu i pravnoj djelatnosti. Male tvrtke mogu imati korist od brzog digitaliziranja i spremanja dokumenata u središnju bazu podataka. Mreža skenera ScanFront 400 može se integrirati u postojeću infrastrukturu velikih korporacija koje omogućuju decentralizirano skeniranje.

ScanFront 400

BRZINA,
CRNO-BIJELO I U
BOJI 45 PPM /
90 IPM

PREPORUČENA
DNEVNA KOLIČINA
6000 SKENOVA
DNEVNO

AUTOMATSKI
ULAGAČ
DOKUMENATA
85 LISTOVA

10,1-INČNI DODIRNI
ZASLON

SNAŽNI NAMJENSKI MREŽNI SKENER

Povećajte produktivnost

Skenirajte više dokumenata uz skeniranje velikom brzinom od 45 stranica u minuti te veliki ADF za 85 listova. Provjereni mehanizam za ulaganje dokumenata tvrtke Canon i izdržljiva kvaliteta izrade, za obradu do 6000 skenova dnevno, osiguravaju neusporedivu pouzdanost. Ultrazvučni senzori trenutačno prepoznaju dvostruka ulaganja, dok funkcija oslobađanja dvostrukog ulaganja (DFR) omogućuje lako skeniranje omotnica i preklopljenih dokumenata.

Širok raspon medija

Olakšajte skeniranje svih vrsta dokumenata, od formata A4, A5 i posjetnica do dugačkih dokumenata u rolama (do 3 metra) i čak plastičnih iskaznica, putovnica i A3 dokumenata (u načinu rada Folio) – idealno za odjele za ljudske potencijale, hotele i banke. Uređaj automatski prepoznaje format papira i prilagođava se po potrebi.


Prilagodba i integracija

Operacijski sustav modela ScanFront 400 utemeljen na Linuxu, snažan je i prilagodljiv za integraciju u vaš radni proces s dokumentima. Izradite i šalžite prilagođene indeksne datoteke s metapodacima sa svakim skenom, što omogućuje laku klasifikaciju dokumenata u sustave pozadinskih ureda. Integratori sustava mogu upotrebljavati SDK web-aplikaciju za integraciju vlastitih prilagodbi ili dizajniranje prilagođenih aplikacija za skener.



NAPREDNE ZNAČAJKE ZA SIGURNOST I KORISNIČKO UPRAVLJANJE

ScanFront Administration Tool

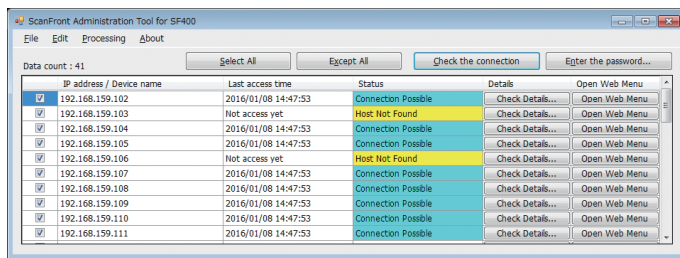

IP address / Device name	Last access time	Status	Details	Open Web Menu
192.168.159.102	2016/01/08 14:47:53	Connection Possible	Check Details...	Open Web Menu
192.168.159.103	Not access yet	Host Not Found	Check Details...	Open Web Menu
192.168.159.104	2016/01/08 14:47:53	Connection Possible	Check Details...	Open Web Menu
192.168.159.105	2016/01/08 14:47:53	Connection Possible	Check Details...	Open Web Menu
192.168.159.106	Not access yet	Host Not Found	Check Details...	Open Web Menu
192.168.159.107	2016/01/08 14:47:53	Connection Possible	Check Details...	Open Web Menu
192.168.159.108	2016/01/08 14:47:53	Connection Possible	Check Details...	Open Web Menu
192.168.159.109	2016/01/08 14:47:53	Connection Possible	Check Details...	Open Web Menu
192.168.159.110	2016/01/08 14:47:53	Connection Possible	Check Details...	Open Web Menu
192.168.159.111	2016/01/08 14:47:53	Connection Possible	Check Details...	Open Web Menu

Softver Administration Tool omogućava upravljanje većim brojem skenera ScanFront u isto vrijeme. Možete provjeriti status skenera ScanFront na mreži, konfigurirati postavke, upravljati korisnicima, izraditi rezervne kopije i obnoviti konfiguracijske podatke.

Siguran rad


Sigurnost je standard: među opcijama su prijava pomoću lozinke, automatska odjava i zahtjev za potvrdom adrese prije slanja. Česte postavke skeniranja i odredišta mogu se spremirati kao tipke zadatka i dodijeliti specifičnim korisnicima, čime se omogućuje jednostavno i sigurno rukovanje jednim dodirnom uz manje ljudskih pogrešaka. Administratori mogu daljinskim putem upravljati registriranim korisnicima i ažurirati programske datoteke ili softver na više uređaja istovremeno, čime se smanjuju troškovi IT odjela.



- **Sigurnost uređaja:** samo ovlašteni korisnici mogu pristupiti uređaju pomoću provjere autentičnosti ID-a i lozinke, kojom možete upravljati putem prijave u aktivni direktorij ili LDAP direktorij. Automatska odjava pruža dodatnu zaštitu od neovlaštenog pristupa uređaju
- **Zaštita korisnika:** korisnička ovlaštenja mogu se postaviti pojedinačno, čime se osigurava da korisnici mogu pristupiti samo odgovarajućim ili neophodnim opcijama i značajkama skeniranja
- **Zaštita dokumenata:** skenirani dokumenti, kao što su povjerljive datoteke, mogu se slati uz šifriranje PDF dokumenata i zaštitu lozinkom, tako da možete kontrolirati pristup za pregled, uređivanje i ispis. Osim toga, na uređaju se neće pohranjivati kopije skeniranih dokumenata.

BRZO, POUZDANO SKENIRANJE I KOMPAKTAN DIZAJN



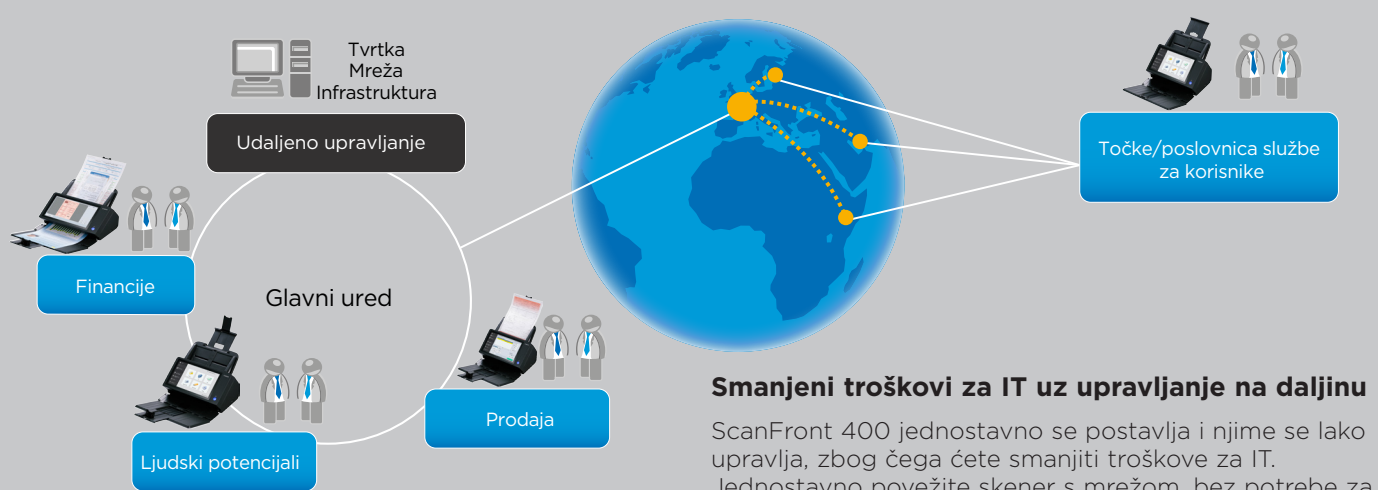

Smanjeni troškovi za IT uz upravljanje na daljinu

ScanFront 400 jednostavno se postavlja i njime se lako upravlja, zbog čega ćete smanjiti troškove za IT. Jednostavno povežite skener s mrežom, bez potrebe za instalacijom softvera za poslužitelj. Omogućava jednostavno ažuriranje na daljinu, izradu sigurnosnih kopija i vraćanje većeg broja uređaja pomoću jednostavnog web-preglednika ili istovremena ažuriranja pomoću alata ScanFront Admin.

TEHNIČKI PODACI

OPĆE INFORMACIJE O PROIZVODU

Tip	ADF mrežni skener dokumenata
Jedinica senzora za skeniranje	1-linijski CMOS CIS senzor (x2)
Optička razlučivost	600 dpi
Izvor svjetla	RGB LED
Strana za skeniranje	Jednostrano/obostrano
Priključci	LAN: 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T (RJ-45 konektor) 3x USB 2.0 (za USB memoriju, tipkovnicu, miš, itd.)
Upravljačka ploča	10,1-inčna (TFT-LCD dodirni zaslon (WSGVA 1024 x 600))
Odvajanje papira	Usporni valjak
Dnevni radni ciklus	Pribl. 6000 skenova dnevno

SPECIFIKACIJE SKENIRANJA

Brzina crno-bijelo	45 ppm / 90 ipm
Brzina u boji	45 ppm / 90 ipm
Razlučivost skeniranja	100 x 100 dpi / 150 x 150 dpi / 200 x 200 dpi / 300 x 300 dpi / 400 x 400 dpi / 600 x 600 dpi
Načini skeniranja	Crno bijelo, difuzija pogreške, izoštravanje teksta, gradacija sive s 256 nijansa, 24-bitna boja, automatska detekcija boje
Značajke skeniranja	Ultrazvučna detekcija dvostrukog umetanja, ponovni pokušaj / otpuštanje kod dvostrukog umetanja, ispravljanje izobličenja, Folio način rada, skeniranje dugog dokumenta, preskakanje prazne stranice, automatska orijentacija dokumenata, izgladivanje pozadine, redukcija probijanja boje, uklanjanje sjena, izvlačenje / izoštravanje teksta iz dokumenta u boji TIFF, JPEG, PNG, PDF, PDF/A

Izlaz datoteke

SPECIFIKACIJE DOKUMENATA

Papir	Širina: 50 - 216 mm Duljina: 54 - 356 mm (3048 mm u načinu rada s dugim dokumentima) Debljina (odvajanje uključeno): 27 - 209 g/m ² (0,04 - 0,25 mm) Debljina (odvajanje isključeno): 27 - 255 g/m ² (0,04 - 0,30 mm)
Posjetnica	Veličina: 50 x 85 mm Debljina: do 380 g/m ² (0,35 mm)
Kartica	Veličina: 54 x 86 mm (Standard ISO) Debljina: 1,4 mm Samo vodoravno umetanje, najviše 10 kartica ili 1 reljefno
Putovnica	Upotrijebite opcionalni nosivi list putovnice Debljina: do 6 mm (uključujući nosivi list)
Kapacitet ulagača	85 listova

ZNAČAJKE MREŽE

Odredišta za skeniranje

Skeniranje u zajedničku mapu
Skeniranje u e-poštu
Skeniranje na FTP
Skeniranje na faks-uređaj (putem internetske usluge faksiranja)
Skeniranje na pisač (FTP ispisivanje)
Skeniranje na USB memoriju
TCP/IP (IPv4), DNS, DHCP, SMB, NTP, HTTP, FTP, SFTP, sigurno slanje (FTPS i SMTPS), WebDAV, LDAPS
Dobiveno automatski (DHCP podrška) ili fiksno
Aktivni direktorij (NTLM autentifikacija)
OpenLDAP (Jednostavna autentifikacija)

Protokoli

IP adresa

Podrška za direktorij

SOFTVER

Softverski alati

ScanFront Administration Tool
Web Application Toolkit (SDK)^[1]

FIZIČKE ZNAČAJKE

Dimenzije (Š x D x V)

Odlagači zatvoreni: 305 x 282 x 230 mm
Odlagači otvoreni: 305 x 629 x 366 mm
Pribl. 4,5 kg

Masa

Zahtjevi za napajanje

Potrošnja energije

100 - 240 V AC (50/60 Hz)
Skeniranje: 40 W ili manje
Način mirovanja: 2 W ili manje
Isključeno napajanje: 0,5 W ili manje
Temperatura: 10 - 32,5 °C
Vlažnost: 20 - 80 % RV

Radno okruženje

Usklađenost s ekološkim standardima

RoHS

POTROŠNI MATERIJALI I DODATNA OPREMA

Potrošni materijal

Zamjenski paket valjka (valjak za ulaganje i usporni valjak), nosivi list (putovnice), nosivi list (A4)

Fusnote

^[1] Dostupno putem programa tvrtke Canon za razvoj poslovnih rješenja - www.canon-europe.com/bsdp

Svi se podaci temelje na Canonovim standardnim metodama testiranja, osim ako je naznačeno drukčije.
Podložno promjenama bez upozorenja.

Više informacija potražite na web-mjestu tvrtke Canon.

Paket za razvojne programere (SDK)

Paketi za razvojne programere i alati dostupni su u programu tvrtke Canon za razvojne programere Registracija za program:

- Posjetite stranicu za registraciju - <https://developers.canon-europe.com/developers/s/login/SelfRegister>
- Ako budete imali problema s prijavom, obratite se CDP administratoru putem adrese cdp-admin@canon-europe.com

SDK dostupan



Canon

Canon Electronics Inc.
canon-elec.co.jp
Canon Europe
canon-europe.com
Croatian edition
© Canon Europa N.V., 2022