

# В ГОТОВНОСТ. ИЗСТРЕЛВАЙ. СТАРТ.

## ВЪЗПОЛЗВАЙТЕ СЕ ОТ ВИСОКОКАЧЕСТВЕН МАСТИЛЕНОСТРУЕН ПЕЧАТ

Готови ли сте да ускорите развитието си на пазара на висококачествен мастиленоструен печат? Сега можете с цифровата мастиленоструйна преса за форматирана хартия varioPRINT iX1700. varioPRINT iX1700 предлага изключително качество на изображението и голяма гъвкавост при работа с печатни носители в комбинация с ефективно производство, скорост и рентабилна работа. Иновативната технология Qualinx на Canon осигурява резултати с неизменно високо качество, кратките срокове за изпълнение и конструкция в фокус върху екологичността, което я прави идеална за разнообразни задачи в малки тиражи. varioPRINT iX1700 проправя пътя ви към големите ползи от мастиленоструйната технология. От Canon, световен лидер на пазара на производствения мастиленоструен печат върху форматирана хартия.

## varioPRINT iX1700

Мастиленоструйна преса  
за форматирана хартия



### ВИСОКА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ И ЕФЕКТИВНОСТ

- Бързи скорости на печат до 170 A4 ipm и 83 SRA3 ipm
- Надеждни технологии за пътя на хартията
- Прецизно подравняване на изображението и повторяемост с вградено наблюдение
- Увеличете полезното време за работа на системата с автоматично почистване на главата и подобрено техническо обслужване от оператора

### НЕВЕРОЯТНО КАЧЕСТВО НА ИЗОБРАЖЕНИЕТО

- Издръжливи печатащи глави с висока разделителна способност, разработени от Canon
- Печат с 2400 x 1200 dpi
- Технологии за удължаване на експлоатационния живот и стабилизация за оптимална непрекъсната работа на печатащата глава и гюзите
- Мастило на водна основа с висока плътност и широка цвetoва гама и кондиционираща течност ColorGrip

### ВПЕЧАТЛЯВАЩА ГЪВКАВОСТ

- Поддръжка на богата гама печатни носители с грамаж до 450 g/m<sup>2</sup> и формати до 364 x 660 mm
- Носителите обхващат гама от хартия без покритие и хартия с покритие до груба хартия
- Разнообразни печатни продукти – от флаери, брошури, пощенски картички, книги до продукти от дълги листове
- Сушене и фиксиране в две стъпки за надеждни резултати

### ЕКОЛОГИЧНА КОНСТРУКЦИЯ


- Разпечатки с отлична способност за отстраняване на мастилото благодарение на полимерно пигментно мастило на водна основа
- Без озоняви емисии
- Печатът по заявка е изключително ефективен по своята същност. Отпечатайте само това, което е необходимо

Мастиленоструйната технология Qualinx позволява високоскоростен печат с изключителни цветове и изключителна детайлност. Използвайте широка гама от носители с прецизни резултати с неизменно високо качество.

# ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

| ТЕХНОЛОГИЯ                                |                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Технология на печат                       | Мастиленоструйна, Drop-on-demand, термо Qualinx технология                                                                                                                       |
| Мастило                                   | Патентовани полимерни пигментни мастила varioPRINT iX1700 на водна основа                                                                                                        |
| Скорост на печат $\leq 352 \text{ g/m}^2$ | 170 изображения едностранно и двустранно на минута във формат A4                                                                                                                 |
| $\geq 353 \text{ g/m}^2$                  | 95 изображения едностранно и двустранно на минута във формат A4                                                                                                                  |
| Препоръчителен среден месечен обем        | 300 000 – 2 000 000 A4 изображения на месец                                                                                                                                      |
| Резолуция                                 | 2400 x 1200 dpi                                                                                                                                                                  |
| ХАРТИЯ                                    |                                                                                                                                                                                  |
| Грамаж на хартията                        | Без покритие: 50 – 450 g/m <sup>2</sup><br>С покритие: 65 – 450 g/m <sup>2</sup>                                                                                                 |
| Дебелина на хартията                      | макс. 630 микрона                                                                                                                                                                |
| Печатни носители                          | Хартия със и без покритие                                                                                                                                                        |
| Минимална конфигурация                    | 1 Модул за зареждане на хартия (PIM)<br>1 Стакер с голям капацитет (STM)                                                                                                         |
| Формати на хартията                       | 203 x 203 mm – 364 x 660 mm                                                                                                                                                      |
| МОДУЛ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ НА ХАРТИЯ (PIM)        |                                                                                                                                                                                  |
| Технология                                | Двойно предно и задно вакуумно подаване, херметично кондициониране на дека за хартия и разпознаване на гва едновременно подгледени листа                                         |
| Таби за хартия                            | 3 x 1700 листа от всички поддържани формати печатни носители                                                                                                                     |
| Стандартен капацитет за хартия            | 5100 от листа от всички поддържани формати печатни носители                                                                                                                      |
| Максимален капацитет за хартия            | 15 300 листа от всички поддържани формати печатни носители с 3 модула за зареждане на хартия                                                                                     |
| Формат на хартията                        | 203 x 203 mm – 364 x 660 mm<br>Стандартен формат: SRA3S, A3S, A4L, A4S, B4L, B4S, B3S, 14" x 20"S, 13" x 19"S, 12" x 18"S, 11" x 17"S, LGLS, LTRL, LTRS, 8KS, LGLL, SRA4L, SRA4S |
| Размери (Ш x Д x В)                       | 1275 x 1064 x 1260 mm                                                                                                                                                            |
| Тегло                                     | 620 kg                                                                                                                                                                           |
| Захранване                                | 220 – 240 V, 50/60 Hz, 13 A                                                                                                                                                      |
| Опция                                     | 2 допълнителни модула за подаване на хартия                                                                                                                                      |
| СТАКЕР С ГОЛЯМ КАПАЦИТЕТ (STM)            |                                                                                                                                                                                  |
| Стандартен капацитет за стековане         | 3500 листа (80 g/m <sup>2</sup> ) + горна тава за 200 листа                                                                                                                      |
| Максимален капацитет за стековане         | 10 500 листа (80 g/m <sup>2</sup> ) + горна тава за 600 листа с 3 стакаера с голям капацитет                                                                                     |
| Размери (Ш x Д x В)                       | 975 x 870 x 1,150 mm                                                                                                                                                             |
| Тегло                                     | 290 kg празен                                                                                                                                                                    |
| Оборудване                                | Колелца за стековане                                                                                                                                                             |
| Захранване                                | EU: 220 – 240 V, 50/60 Hz, 13 A                                                                                                                                                  |
| Опция                                     | 2 допълнителни стакаера с голям капацитет                                                                                                                                        |

# varioPRINT iX1700

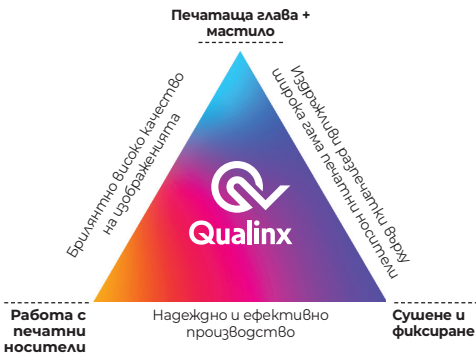

| PRISMAsync КОНТРОЛЕР                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мрежова свързаност                              | 10/100/1000 Base T, TCP/IP, статично/автоматично IP (DHCP), IPv4, IPv6, NTP, IPsec, IEEE801.x                                                                                                                                                                                                                         |
| Езици за описание на страници                   | Adobe Postscript Level 3, PDF 2.0, PDF/X, PPML 2.0 PPML 2.2, PDF/VT level 1, IPDS*, IPDS IS/3, IPDS GA                                                                                                                                                                                                                |
| Изпращане на задачи                             | LPR, „горещи“ ланки чрез SMB, „горещи“ ланки чрез WebDav, Socket (поточно предаване), 8-разен JDF/JMF (сертифициран по CIP4), разширени възможности на JMF устройството, защитени PDL URL адреси, поддържани 8 JDF, защитени PDL URL адреси, поддържани 8 JMF, IPP 2.0 защитен IPP (HTTPS), USB памет, JMF през HTTPS |
| Протоколи                                       | SNMP v1, SNMP v3, хост ресурси MIB, MIB II, принтер MIB, наблюдение на задачи MIB, управление на задачи MIB (частично), IEEE 802.1x                                                                                                                                                                                   |
| Библиотеки за еталонни (спот) цветове           | PANTONE+ Solid (с покритие и без покритие), PANTONE GOE (с покритие и без покритие), HKS (K,N), HKS (K,N) 3000+ PANTONE+ Solid 336 New (с покритие и без покритие)                                                                                                                                                    |
| Честота на процесора                            | 6 ядра (12 нишки) @ 3,2 GHz                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Контролен панел                                 | 21,5" работен панел с кондензаторна сензорна технология                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Размери                                         | Контролен панел: 529 x 40 x 325 mm<br>Контролер: 200 x 430 x 420 mm                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Тегло                                           | Контролен панел: 5,8 kg (9,6 kg със стойка)<br>Контролер: 18 kg                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Захранване                                      | 100 – 240 V AC, 50 – 60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ИЗИСКВАНИЯ ЗА СВЪРЗВАНЕ**                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Електрически предпазител                        | Трифазно, 220 – 240 V; 50/60 Hz, 60 A<br>Еднофазно, 220 – 240 V; 50/60 Hz, 13 A                                                                                                                                                                                                                                       |
| Средна консумирана мощност – печат              | 14.2 kW                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Средна консумирана мощност – режим на готовност | 7.0 kW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Консумирана мощност – покой                     | 0.05 kW                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ЗАОБИКАЛЯЩА СРЕДА                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Температура                                     | Оптимален диапазон 20 – 27°C                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Влажност                                        | Оптимален диапазон 30 – 60%                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Надморска височина                              | Макс. 1500 m над морското равнище                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ниво на шума при работа                         | Печат 81,8 dB                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ФИЗИЧЕСКИ ДАННИ**                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Дължина x ширина x височина                     | 8780 x 1130 x 2335 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Тегло                                           | Приблизително 3,950 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

\* IPDS в 600 dpi  
\*\* Изискванията за свързване и физическите данни са предоставени за минимална конфигурация, която включва един модул за подаване на хартия и един стакер с голям капацитет

Информацията в този документ подлежи на промяна без предизвестие.  
CANON INC НЕ ДАВА НИКАКВИ ГАРАНЦИИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ТОЗИ МАТЕРИАЛ, БИЛО ТО ИЗРИЧНИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА СЪДЪРЖАЩИТЕ СЕ ТУК, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ПРИГОДНОСТ ЗА КОНКРЕТНА ЦЕЛ ИЛИ НЕНАРУШЕНИЕ. CANON INC. НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕКИ, СЛУЧАЙНИ ИЛИ КОСВЕНИ ЩЕТИ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ХАРАКТЕР, НИТО ЗА ЗАГУБИ ИЛИ РАЗХОДИ, ВЪЗНИКНАЛИ В РЕЗУЛТАТ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ МАТЕРИАЛ.

