

PASIRUOŠKITE. PURKŠTUKAI PARENGTI. PIRMYN.

ŽENKITE PIRMYN SU KOKYBIŠKAIS RAŠALINIAIS SPAUDINIAIS

Pasiruošę didinti greitį kokybiškų rašalinių spaudinių rinkoje? Jau galite tai daryti su skaitmenine rašaline lakštinės spaudos mašina „varioPRINT iX1700“.

„varioPRINT iX1700“ siūlo išskirtinę vaizdo kokybę ir didelę laikmenų įvairovę, taip pat efektyvią gamybą, greitį ir ekonomišką veikimą.

Novatoriška „Canon“ technologija „Qualinx“ užtikrina nuoseklius rezultatus, greitą užsakymų vykdymą ir tvarumą, todėl ji idealiai tinka vykdant trumpalaikes nuolat kintančias užduotis.

„varioPRINT iX1700“ – tai jūsų būdas atrasti vertingas rašalinio spausdintuvo galimybes. Sukūrė „Canon“ – pasaulinis rašalinių lakštinės spaudos mašinų lyderis.

„varioPRINT iX1700“ Rašalinė lakštinės spaudos mašina



DIDELIS NAŠUMAS IR EFEKTYVUMAS

- Didelis spausdinimo greitis: iki 170 A4 v./min. ir 83 SRA3 v./min.
- Patikimos popieriaus transportavimo technologijos
- Integruotos stebėjimo funkcijos užtikrina patikimą registraciją ir pakartojamumą
- Padidinkite sistemos darbingosios būsenos laiką su automatinio galvučių valymu ir išplėstine operatoriaus atliekama priežiūra

ISPŪDINGA VAIZDO KOKYBĖ

- Patvarios ir didelės raiškos „Canon“ spausdinimo galvutės
- 2400 x 1200 tašk./col. spausdinimas
- Ilga eksploatavimo trukmė ir stabilizavimo technologijos – optimalus nuolatinis spausdinimo galvučių ir purkštukų efektyvumas
- Didelio tankio plačios gamos vandens pagrindo rašalas ir „ColorGrip“ kondicionavimo skystis

ISPŪDINGAS UNIVERSALUMAS

- Įvairių laikmenų palaikymas: svoris iki 450 g/m², laikmenos formatas iki 364 x 660 mm
- Medžiagos: nuo nedengtų ir dengtų iki šiurkštaus popieriaus
- Įvairios naudojimo galimybės: nuo skrajučių, brošiūrų, atvirukų ir knygų iki ilgų lakštų
- Dviejų etapų džiovinimas ir fiksavimas – patikimi rezultatai

APLINKĄ TAUSOJANTIS DIZAINAS


- Naudojamas vandens pagrindo polimerinis pigmentinis rašalas, todėl rašalas gerai pasišalina iš spaudinių
- Jokių ozono emisijų
- Efektyvus spausdinimas pagal poreikį. Spausdinkite tik tai, ko reikia

Rašalinė technologija „Qualinx“ leidžia spausdinti greitai ir išgauti išskirtines spalvas bei itin ryškias detales. Naudokite įvairias laikmenas ir pasiekite tikslų, nuoseklių bei kokybiškų rezultatų.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

TECHNOLOGIJA	
Spausdinimo technologija	Rašalinė, rašalo tiekimas pareikalavus, terminė „Qualinx“ technologija
Rašalas	Patentuoti polimeriniai pigmentiniai vandens pagrindu pagaminti „varioPRINT iX1700“ rašalai
Spausdinimo greitis ≤352 g/m2	170 A4 formato viopusių ir dvipusių vaizdų per minutę
≥353 g/m2	95 A4 formato viopusiai ir dvipusiai vaizdai per minutę
Rekomenduojamas vidutinis kiekis per mėnesį	300 000–2 000 000 A4 formato vaizdų per mėnesį
Raiška	2400 x 1200 tašk./col.
POPIERIUS	
Popieriaus svoris	Nedengtas: 50–450 g/m2 Dengtas: 65–450 g/m2
Popieriaus storis	Maks. 630 mikronų
Medžiagos	Įprastas dengtas ir nedengtas popierius
Būtinoji konfigūracija	1 popieriaus tiekimo modulis (PIM) 1 didelės talpos dėtuvė (STM)
Lapų dydžiai	Nuo 203 x 203 mm iki 364 x 660 mm
POPIERIAUS TIEKIMO MODULIS (PIM)	
Technologija	Dvigubas vakuuminis tiekimas priekyje ir gale, sandarios popieriaus dėtuvės paruošimas ir dvigubų lapų aptikimas
Popieriaus dėklai	3 x 1700 lapų, visi palaikomi laikmenų formatai
Standartinė popieriaus talpa	5100 lapų, visi palaikomi laikmenų formatai
Didžiausia popieriaus talpa	15 300 lapų, visi palaikomi laikmenų formatai, su 3 popieriaus tiekimo moduliais
Lapo dydis	Nuo 203 x 203 mm iki 364 x 660 mm Standartiniai formatai: SRA3S, A3S, A4L, A4S, B4L, B4S, B3S, 14" x 20"S, 13" x 19"S, 12" x 18"S, 11" x 17"S, LGLS, LTRL, LTRS, 8KS, LGLL, SRA4L, SRA4S
Matmenys (P x l x A)	1275 x 1064 x 1260 mm
Svoris	620 kg
Maitinimo šaltinis	220–240 V, 50/60 Hz, 13 A
Pasirenkama įranga	2 papildomi popieriaus tiekimo moduliai
DIDELĖS TALPOS DĖTUVĖ (STM)	
Standartinė sudėjimo talpa	3500 lapų (80 g/m2) + 200 lapų viršutinis dėklas
Didžiausia sudėjimo talpa	10 500 lapų (80 g/m2) + 600 lapų viršutinis dėklas su 3 didelės talpos dėtuvėmis
Matmenys (P x l x A)	975 x 870 x 1,150 mm
Svoris	Tuščias 290 kg
Įranga	Sudėjimo vežimėlis
Maitinimo šaltinis	ES: 220–240 V, 50/60 Hz, 13 A
Pasirenkama įranga	2 papildomos didelės talpos dėtuvės

„varioPRINT iX1700“

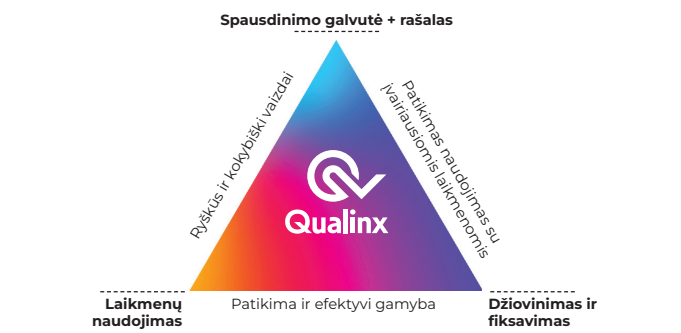

„PRISMAsync“ VALDIKLIS	
Tinklo ryšys	10/100/1000 „Base T“, TCP/IP, statinis / automatinis IP (DHCP), IPV4, IPV6, NTP, „IPSec“, IEEE801.x
Puslapio aprašymo kalbos	3 lygio „Adobe Postscript“, PDF 2.0, PDF/X, PPML 2.0 PPML 2.2, 1 lygio PDF/VT, IPDS*, IPDS IS/3, IPDS GA
Užduočių pateikimas	LPR, automatizuoti aplankai per SMB, automatizuoti aplankai per „WebDav“, „Socket“ (transliavimas), savasis JDF / JMF (CIP4 sertifikatas), išplėstinės JMF įrenginio galimybės, saugieji PDL URL palaikomi su JDF, saugieji PDL URL palaikomi su JMF, IPP 2.0 saugusis IPP (HTTPS), USB atmintinė, JMF per HTTPS
Protokolai	SNMP v1, SNMP v3, pagrindinio įrenginio išteklių MIB, MIB II, spausdintuvo MIB, užduočių stebėjimo MIB, užduočių valdymo MIB (iš dalies), IEEE 802.1x
Rašalinių spalvų bibliotekos	„PANTONE+ Solid“ (dengta ir nedengta), PANTONE GOE (dengta ir nedengta), HKS (K,N), HKS (K,N) 3000+, „PANTONE+ Solid 336 New“ (dengta ir nedengta)
Procesoriaus sparta	6 branduoliai (12 gijų), 3,2 GHz
Valdymo skydelis	21,5 col. talpinės jutiklinės technologijos operatoriaus skydelis
Matmenys	Valdymo skydelis: 529 x 40 x 325 mm Valdiklis: 200 x 430 x 420 mm
Svoris	Valdymo skydelis: 5,8 kg (9,6 kg su stovu) Valdiklis: 18 kg
Maitinimo šaltinis	100–240 V kintamosios srovės, 50–60 Hz
PRIJUNGIMUI KELIAMI REIKALAVIMAI**	
Prijungimo saugiklis	Trijų fazių: 220–240 V, 50/60 Hz, 60 A Vienos fazės: 220–240 V, 50/60 Hz, 13 A
Vidutinės energijos sąnaudos – spausdinimas	14.2 kW
Vidutinės energijos sąnaudos – budėjimo režimu	7.0 kW
Energijos sąnaudos – miego režimu	0.05 kW
APLINKOS SĄLYGOS	
Temperatūra	Optimalus diapazonas 20–27 °C
Drėgnis	Optimalus diapazonas 30–60 %
Aukštis virš jūros lygio	Maks. 1500 m virš jūros lygio
Darbinis triukšmas	Spausdinimas: 81,8 dB
FIZINIAI DUOMENYS**	
Ilgis x plotis x aukštis	8780 x 1130 x 2335 mm
Svoris	Apie 3,950 kg

* IPDS, 600 tašk./col.
** Prijungimui keliami reikalavimai ir fiziniai duomenys taikomi būtinajai konfigūracijai, kuri apima vieną popieriaus tiekimo modulį ir vieną didelės talpos dėtuvę

Šiame dokumente pateikta informacija gali būti keičiama be įspėjimo.
„CANON INC.“ NETEIKIA DĖL ŠIOS MEDŽIAGOS JOKIŲ ĮSIREIKŠTŲ AR NUMANOMŲ GARANTIJŲ, IŠSKYRUS NURODYTAS ŠIAME DOKUMENTE, ĮSKAITANT (BET TUO NEAPSIRIBOJANT) GARANTIJAS DĖL PERKAMUMO, KOMERCINĖS NAUDOS, TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI ARBA PAŽEIDIMŲ NEBUVIMO. „CANON INC.“ NEATSAKO UŽ JOKIO POBŪDŽIO TIESIOGINĘ, NETYČINĘ AR ŠALUTINĘ ŽALĄ ARBA NUOSTOLIUS, PATIRTUS DĖL ŠIOS MEDŽIAGOS NAUDOJIMO.

