

READY. JET. GO.

KIES VOOR HOOGWAARDIGE INKJETTOEPASSINGEN

Bent u klaar om te versnellen in de markt voor hoogwaardige inkjettoepassingen? Dat kan nu met de varioPRINT iX1700 inkjet vellenpers op B3 formaat. De varioPRINT iX1700 biedt een uitzonderlijke beeldkwaliteit en een grote veelzijdigheid in media, gecombineerd met efficiënte productie, snelheid en kostenbesparing.

De innovatieve Qualinx-technologie van Canon zorgt voor consistente resultaten, snelle doorlooptijden en een duurzaam ontwerp, wat ideaal is voor kleine oplagen en variabele printopdrachten.

De varioPRINT iX1700 is de perfecte manier om het waardepotentieel van inkjet te ontgrendelen. Van Canon, wereldwijd marktleider op het gebied van losblad inkjetprinters

varioPRINT iX1700

Inkjet vellenpers



HOGE PRODUCTIVITEIT EN EFFICIËNTIE

- Hoge printsnelheden tot 170 A4 ipm en 83 SRA3 ipm
- Betrouwbare papiertransporttechnologieën
- Nauwkeurige registratie en reproductie met ingebouwde monitoring
- Vergroot de beschikbaarheid van het systeem met automatische reiniging van de printkop en onderhoud door de operator

VERBLUFFENDE BEELDKWALITEIT

- Duurzame, door Canon ontwikkelde high-definition printkoppen
- 2.400 x 1.200 dpi printen
- Duurzame en stabiliserende technologieën voor optimale continue prestaties van de printkop en spuitopeningen
- Inkt op waterbasis met hoge dichtheid en een breed gamma, en ColorGrip-conditioneringsvloeistof

INDRUKWEKKENDE VEELZIJDIGHEID

- Brede media-ondersteuning met mediagewichten tot 450 g/m² en mediaformaten tot 364 x 660 mm
- Substraten variëren van ongecoat en gecoat tot ruw papier
- Veelzijdige toepassingen, zoals flyers, brochures, briefkaarten, boeken en toepassingen met lange vellen
- Drogen en fixeren in twee stappen voor een robuust resultaat.


DUURZAAM ONTWERP

- Prints met zeer goede inktverwijdering dankzij polymeerpigmentinkt op waterbasis
- Geen ozonuitstoot
- Print-on-demand is van nature efficiënt. Print alleen wat nodig is

Qualinx-inkjettechnologie maakt high-speed printen mogelijk met uitstekende kleuren en haarscherpe details. Gebruik een breed scala aan media met nauwkeurige, consistente resultaten van hoge kwaliteit.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

varioPRINT iX1700

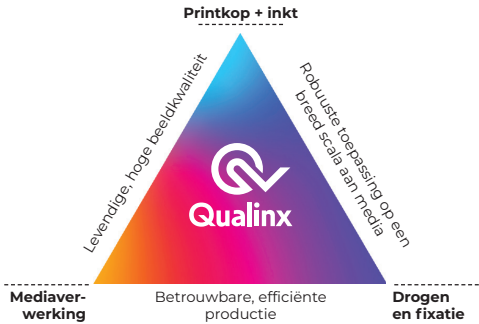

TECHNOLOGIE	
Printtechnologie	Inkjet, drop-on-demand, thermisch Qualinx-technologie
Inkt	varioPRINT iX1700-inkten op waterbasis met eigen polymeerpigment
Printsnelheid ≤ 352 g/m ²	170 enkelzijdige en dubbelzijdige afbeeldingen van A4-formaat per minuut
≥ 353 g/m ²	95 enkelzijdige en dubbelzijdige afbeeldingen van A4-formaat per minuut
Aanbevolen maandelijks gemiddeld volume	300.000 tot 2.000.000 A4-afbeeldingen per maand
Resolutie	2.400 x 1.200 dpi
PAPIER	
Papiergewicht	Ongecoat: 50-450 g/m ² Gecoat: 65-450 g/m ²
Papierdikte	Max. 630 micron
Substraten	Gecoat en ongecoat papier voor basisproducten
Minimale configuratie	1 papierinvoermodule (PIM) 1 High Capacity Stacker (STM)
Papierformaten	203 x 203 mm - 364 x 660 mm
PAPIERINVOERMODULE (PIM)	
Technologie	Dubbele vacuüminvoer aan de voor- en achterzijde, afgesloten Paper Deck-conditionering en detectie van dubbele vellen
Papierladen	3 x 1.700 vel, alle ondersteunde mediaformaten
Standaardpapiercapaciteit	5.100 vel, alle ondersteunde mediaformaten
Maximale papiercapaciteit	15.300 vel, alle ondersteunde mediaformaten met 3 papierinvoermodules
Papierformaat	203 x 203 mm - 364 x 660 mm Standaardformaten: SRA3S, A3S, A4L, A4S, B4L, B4S, B3S, 14 x 20 inch S, 13 x 19 inch S, 12 x 18 inch S, 11 x 17 inch S, LGLS, LTRL, LTRS, 8KS, LGLL, SRA4L, SRA4S
Afmetingen (b x d x h)	1.275 x 1.064 x 1.260 mm
Gewicht	620 kg
Stroomvoorziening	220-240 V, 50 / 60 Hz, 13 A
Optioneel	2 extra papierinvoermodules
HIGH CAPACITY STACKER (STM)	
Standaard invoercapaciteit	3.500 vel (80 g/m ²) + 200 vel in bovenste lade
Maximale invoercapaciteit	10.500 vel (80 g/m ²) + 600 vel in bovenste lade met 3 High Capacity Stackers
Afmetingen (b x d x h)	975 x 870 x 1,150 mm
Gewicht	Leeg 290 kg
Apparaat	Stapel Dolly
Stroomvoorziening	EU: 220-240 V, 50/60 Hz, 13 A
Optioneel	2 extra High Capacity Stackers

PRISMAsync-CONTROLLER	
Netwerkaansluiting	10/100/1000 Base T, TCP/IP, statisch/automatisch IP (DHCP), IPV4, IPV6, NTP, IPsec, IEEE801.x
Paginabeschrijvingstalen	Adobe Postscript Level 3, PDF 2.0, PDF/X, PPML 2.0 PPML 2.2, PDF/VT level 1, IPDS*, IPDS IS/3, IPDS GA
Opdracht verzenden	LPR, Hot folders via SMB, Hot folders via WebDav, Socket(streaming), Native JDF/JMF (CIP4-gecertificeerd), Extended JMF Device-mogelijkheden, Secure PDL URL's ondersteund in JDF, Secure PDL URL's ondersteund in JMF, IPP 2.0 Secure IPP(HTTPS), USB-stick, JMF via HTTPS
Protocollen	SNMP v1, SNMP v3, Host Resources MIB, MIB II, Printer MIB, Job Monitoring MIB, Job Management MIB (gedeeltelijk), IEEE 802.1x
Spot Color-bibliotheken	PANTONE+ Solid (coated en niet-coated), PANTONE GOE (coated en niet-coated), HKS (K,N), HKS (K,N) 3000+, PANTONE+ Solid 336 New (coated en niet-coated)
Processorsnelheid	6 cores (12 threads) bij 3,2 GHz
Bedieningspaneel	21,5-inch operator panel met capacitieve touchtechnologie
Afmetingen	Bedieningspaneel: 529 x 40 x 325 mm Controller: 200 x 430 x 420 mm
Gewicht	Bedieningspaneel: 5,8 kg (9,6 kg met standaard) Controller: 18 kg
Stroomvoorziening	100-240 V AC, 50-60 Hz
VERBINDINGSVEREISTEN**	
Zekeringaansluiting	Driefasig: 220-240 V, 50/60 Hz, 60 A. Eenfasig: 220-240 V, 50/60 Hz, 13 A.
Gemiddeld energieverbruik - printen	14.2 kW
Gemiddeld energieverbruik - stand-by	7.0 kW
Energieverbruik - slaapstand	0.05 kW
MILIEU	
Temperatuur	Optimaal bij 20-27 °C
Luchtvochtigheid	Optimaal bereik 30-60 %
Hoogte	Max. 1.500 m boven zeeniveau
Geluidsniveau	Printen: 81,8 dB
FYSIEKE GEGEVENS**	
Lengte x breedte x hoogte	8.780 x 1.130 x 2.335 mm
Gewicht	Ca. 3,950 kg

* IPDS in 600 dpi
** Verbindingsvereisten en fysieke gegevens worden verstrekt voor een minimale configuratie van één papierinvoermodule en één High Capacity Stacker

De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. CANON INC. GEEFT GEEN GARANTIE VAN WELKE AARD DAN OOK MET BETREKKING TOT DIT MATERIAAL, HETZIJ UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, BEHALVE ZOALS HIERIN BEPAALD, MET INBEGRIIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES MET BETREKKING TOT VERKOOPBAARHEID, VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF HET NIET SCHENDEN VAN RECHTEN. CANON INC. IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE VAN WELKE AARD OOK, OF VERLIEZEN OF UITGAVEN DIE VOORTVLOEIEN UIT HET GEBRUIK VAN DIT MATERIAAL.

