

KLAR. FERDIG. START.

PRODUSER BLEKKUTSKRIFTER MED HØY KVALITET

Er du klar til å vokse i markedet for blekkutskifter med høy kvalitet? Med varioPRINT iX1700 digitale arkmatete inkjet-presse kan du det nå.

varioPRINT iX1700 tilbyr eksepsjonell bildekvalitet og bred mediefleksibilitet – kombinert med effektiv produksjon, fart og kostnadseffektiv drift. Canons nyskapende Qualinx-teknologi gir konsekvente resultater, rask leveringstid og bærekraftig design, noe som gjør den ideell for små og variable jobber.

Med varioPRINT iX1700 kan du dra nytte av verdipotensialet med INK-baserte digitaltrykkpresser. Fra Canon – den globale markedslederen innen produksjonsutskrift med blekk og arkmater.

varioPRINT iX1700

Blekktrykkpresse med arkmater



HØY PRODUKTIVITET OG EFFEKTIVITET

- Rask utskriftshastighet på opptil 170 A4-bilder per minutt og 83 SRA3-bilder/min
- Pålitelig papirtransportteknologi
- Tett registrering og repeterbarhet med innebygd overvåking
- Styrk systemets driftstid med automatisk hoderengjøring og forbedret brukerbetjent vedlikehold

VAKKER BILDEKVALITET

IMPONERENDE ALLSIDIGHET


BÆREKRAFTIG UTFORMING

- Utskrifter med høy blekkfjerningsevne takket være vannbasert polymer-pigmentblekk
- Ingen ozonutslipp
- Print-on-demand (trykk etter behov) er grunnleggende effektivt. Skriv ut bare det som trengs

Qualinx blekkskriverteknologi muliggjør rask utskrift med enestående farger og sylskarpe detaljer. Bruk et stort utvalg av medier med nøyaktige, konsekvente resultater av høy kvalitet.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

varioPRINT iX1700

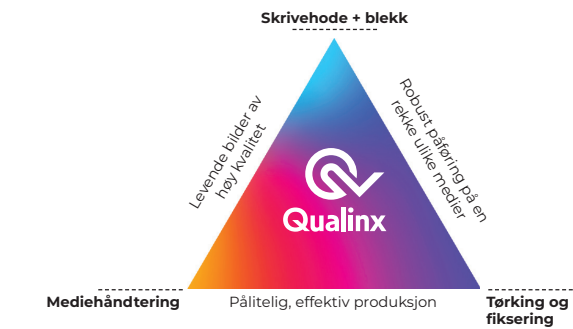

TEKNOLOGI	
Utskriftsteknologi	Inkjet, Drop-on-demand, termisk Qualinx-teknologi
Blekk	Egenutviklet vannbasert varioPRINT iX1700-blekk med polymerpigment
Utskriftshastighet ≤352 g/m2	170 ensidige og tosidige bilder i A4-størrelse per minutt
≥353 g/m2	95 ensidige og tosidige bilder i A4-størrelse per minutt
Anbefalt gjennomsnittlig volum per måned	300 000 til 2 000 000 A4-bilder per måned
Opplesning	2400 x 1200 dpi
PAPIR	
Papirvekt	Ubestrøket: 50–450 g/m ² Bestrøket: 65–450 g/m ²
Papirtykkelse	maks. 630 mikroner
Underlag	Vanlig bestrøket og ubestrøket papir
Minimumskonfigurasjon	1 papirinnmatingsmodul (PIM) 1 bunksorterer med høy kapasitet (STM)
Papirstørrelser	203 x 203 mm – 364 x 660 mm
PAPIRINNMATINGSMODUL (PIM)	
Teknologi	Dobbel fremre og bakre vakuummating, kondisjonering med forsegletpapirmagasin og registrering av dobbeltark
Papirskuffer	3 x 1700 ark av en hvilken som helst støttet mediestørrelse
Standard papirkapasitet	5100 ark av en hvilken som helst støttet mediestørrelse
Maksimal papirkapasitet	15 300 ark av en hvilken som helst støttet mediestørrelse med 3 papirinnmatingsmoduler
Papirstørrelse	203 x 203 mm – 364 x 660 mm Standardformater: SRA3S, A3S, A4L, A4S, B4L, B4S, B3S, 14" x 20"S, 13" x 19"S, 12" x 18"S, 11" x 17"S, LGLS, LTRL, LTRS, 8KS, LGLL, SRA4L, SRA4S
Mål (B x D x H)	1275 x 1064 x 1260 mm
Vekt	620 kg
Strømforsyning	220–240 V, 50/60 Hz, 13 A
Tilleggsutstyr	2 ekstra papirinnmatingsmoduler
BUNKESORTERER MED HØY KAPASITET (STM)	
Standard stablekapasitet	3500 ark (80 g/m2) + 200 arks øvre skuff
Maksimal stablekapasitet	10 500 ark (80 g/m2) + 600 arks øvre brett med 3 bunksortere med høy kapasitet
Mål (B x D x H)	975 x 870 x 1,150 mm
Vekt	Tom 290 kg
Utstyr	Stabletralle
Strømforsyning	EU: 220–240 V, 50/60 Hz, 13 A
Tilleggsutstyr	2 ekstra bunksortere med høy kapasitet

PRISMAsync-KONTROLLER	
Nettverkstilkobling	10/100/1000 Base T, TCP/IP, statisk/automatisk IP (DHCP), IPV4, IPV6, NTP, IPSec, IEEE801.x
Sidebeskrivelsesspråk	Adobe PostScript nivå 3, PDF 2.0, PDF/X, PPML 2.0 PPML 2.2, PDF/VT level 1, IPDS*, IPDS IS/3, IPDS GA
Jobbsending	LPR, Hot folders via SMB, Hot folders via WebDav, kontakt (strømming), innebygd JDF/JMF (CIP4-sertifisert), utvidet JMF enhetskapasitet, sikre PDL URL-er støttet i JDF, sikre PDL URL-er støttet i JMF, IPP 2.0 sikker IPP (HTTPS), USB-minnepinne, JMF over HTTPS
Protokoller	SNMP v1, SNMP v3, Host Resources MIB, MIB II, Printer MIB, Job Monitoring MIB, Job Management MIB (delvis), IEEE 802.1x
Spotfargebiblioteker	PANTONE+ Solid (bestrøket og ubestrøket), Pantone GOE (bestrøket og ubestrøket), HKS (K,N), HKS (K,N) 3000+ PANTONE+ Solid 336 New (bestrøket og ubestrøket)
Prosesorhastighet	6 kjerner (12 tråder) ved 3,2 GHz
Kontrollpanel	21,5-tommers betjeningspanel med kapasitiv berøringsteknologi
Mål	Kontrollpanel: 529 x 40 x 325 mm Kontroller: 200 x 430 x 420 mm
Vekt	Kontrollpanel: 5,8 kg (9,6 kg med stativ) Kontroller: 18 kg
Strømforsyning	100–240 V AC, 50/60 Hz
TILKOBLINGSKRAV**	
Tilkoblingsfiksering	Trefaset, 220–240 V, 50/60 Hz Enfaset: 220–240 V, 50/60 Hz, 13 A
Gjennomsnittlig strømforbruk – utskrift	14.2 kW
Gjennomsnittlig strømforbruk – standby	7.0 kW
Strømforbruk – hvilemodus	0.05 kW
MILJØ	
Temperatur	Optimal temperatur 20–27°C
Fuktighet	Optimal område: 30–60 %
Høyde over havet	Maks 1500 m over havet
Driftsstøy	Utskrift 81,8 dB
FYSISKE DATA**	
Lengde x bredde x høyde	8 780 x 1 130 x 2 335 mm
Vekt	Ca. 3,950 kg

* IPDS i 600 dpi
** Tilkoblingskrav og fysisk informasjon oppgis for minimumskonfigurasjon, som består av én papirinnmatingsmodul og én bunksorterer med høy kapasitet

Det tas forbehold om at informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forvarsel.
CANON INC. GIR INGEN GARANTI AV NOEN SLAG NÅR DET GJELDER DETTE MATERIALET, VERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE, UT OVER DET SOM ER NEVNT HER, INKLUDERT – UTEN BEGRENSNINGER – GARANTIER OM SALGBARHET, OMSETTELIGHET, EGNETHET FOR ET SPESIELT BRUKSFORMÅL ELLER UKRENKLIGHET. CANON INC. ER IKKE ANSVARLIG FOR NOEN DIREKTE, TILFELDIG ELLER FØLGENDE SKADE AV NOE SLAG, ELLER TAP ELLER UTGIFTER GRUNNET BRUK AV DETTE MATERIELET.

