

GATI. PËRGATITUNI. NISUNI.

NISUNI DREJT SUKSESIT ME PRODUKTET E PRINTIMIT ME BOJË TË CILËSISË SË LARTË

A jeni gati të avanconi me ritëm të shpejtë në tregun e produkteve të printimit me bojë të cilësisë së lartë? Tani mund ta bëni këtë gjë me varioPRINT iX1700, printerin dixhital për printimin e fletëve me bojë. varioPRINT iX1700 ofron cilësi imazhi të jashtëzakonshme dhe përshtatshmëri të gjerë materiale, të kombinuara me prodhim efikas, shpejtësi dhe përdorim ekonomik. Teknologjia novatore Qualinx nga Canon siguron rezultate konsistente, procese të shpejta dhe dizajn të fokusuar në qëndrueshmëri, duke e bërë ideal për punë të ndryshueshme dhe me volum të vogël. varioPRINT iX1700 është porta juaj drejt potencialit ekonomik të printerit me bojë. Nga Canon, lideri botëror në tregun e printimit të fletëve me bojë.

varioPRINT iX1700

Printer për printimin
e fletëve me bojë



PRODUKTIVITET DHE EFIKASITET I LARTË

- Shpejtësi të larta printimi deri në 170 A4 ipm dhe 83 SRA3 ipm
- Teknologji të besueshme për transportin e letrës
- Regjistrim dhe përsëritshmëri e qëndrueshme me monitorim të integruar
- Forconi kohëzgjatjen e sistemit me pastrim automatik të kokave të printimit dhe mirëmbajtje të përmirësuar për përdoruesin

CILËSI MAHNITËSE E IMAZHIT

- Koka printimi të qëndrueshme, me definicion të lartë, të zhvilluara nga Canon
- printim 2400 x 1200 dpi
- Teknologji që sigurojnë jetëgjatësi dhe stabilizim për performancë optimale të vazhdueshme të kokës së printimit dhe spërkatësve
- Bojë me dendësi të lartë dhe gamë të gjerë ngjyrash me bazë uji dhe lëng ColorGrip për përgatitjen e sipërfaqes së letrës

FLEKSIBILITET MBRESËLËNËS

- Mbështetje e gjerë për materiale të ndryshme me peshë deri në 450 gsm dhe formate deri 364 x 660 mm
- Nënshtrës variojnë nga letra pa veshje, me veshje deri te letra të ashpra
- Produkte printimi të larmishme duke filluar nga fletushkat, broshurat, kartolinat dhe librat, deri te printime në fletë të gjata
- Tharje dhe fiksime në dy hapa për rezultate të qëndrueshme


DIZAJN I QËNDRUESHËM

- Printime me mundësi të larta për heqjen e bojës falë bojës polimer me bazë uji dhe me pigment
- Pa emetime ozoni
- Printimi sipas kërkesës është në një farë mënyre efikas. Printoni vetëm atë që nevojitet

Teknologjia e bojës Qualinx mundëson printim me shpejtësi të lartë, me ngjyra të shkëlqyera dhe detaje shumë të mprehta. Përdorni një gamë të gjerë materialesh me rezultate të sakta, konsistente dhe me cilësi të lartë.

SPECIFIKIMET TEKNIKE

TEKNOLOGJIA	
Teknologjia e printimit	Me bojë, aktivizim sipas kërkesës, termik Teknologji Qualinx
Bojë	Bojëra ekskluzive polimeri varioPRINT iX1700 me bazë uji dhe me pigment
Shpejtësia e printimit ≤352 gsm	170 imazhe A4 njëanëshe dhe dyanëshe në minutë
≥353 gsm	95 imazhe A4 njëanëshe dhe dyanëshe në minutë
Volumi i rekomanduar mesatar mujor i printimeve	300 000 - 2 000 000 imazhe A4 në muaj
Rezolucioni	2400 x 1200 dpi
LETRA	
Pesha e letrës	Pa veshje: 50 - 450 gsm Me veshje: 65 - 450 gsm
Trashësia e letrës	Maksimumi 630 mikronë
Nënshtresat	Letra të zakonshme me veshje dhe pa veshje
Konfigurimi minimal	1 Modul për futjen e letrës (PIM) 1 Stivues me kapacitet të lartë (STM)
Madhësitë e letrës	203 x 203 mm - 364 x 660 mm
MODULI PËR FUTJEN E LETRËS (PIM-XL)	
Teknologjia	Mbushje e dyfishtë me vakuum në pjesën e përparme dhe të pasme, sistem i mbyllur për menaxhimin e bazamentit të letrës dhe zbulim i mbushjes së dyfishtë
Sirtarë letre	3 x 1700 fletë për çdo madhësi të mbështetur materiali
Kapaciteti standard i letrës	5100 fletë për çdo madhësi të mbështetur materiali
Kapaciteti maksimal i letrës	15 300 fletë për çdo madhësi të mbështetur materiali me 3 Module për futjen e letrës
Madhësia e Letrës	203 x 203 mm - 364 x 660 mm Madhësitë standarde: SRA3S, A3S, A4L, A4S, B4L, B4S, B3S, 14" x 20"S, 13" x 19"S, 12" x 18"S, 11" x 17"S, LGLS, LTRL, LTRS, 8KS, LGLL, SRA4L, SRA4S
Përmasat (gjer. x thell. x lart.)	1275 x 1064 x 1260 mm
Pesha	620 kg
Furnizimi me energji	220-240 V, 50/60 Hz, 13 A
Opsionale	2 Module shtesë për futjen e letrës
STIVUES ME KAPACITET TË LARTË (STM)	
Kapaciteti standard i stivimit	3500 fletë (80 gsm) + 200 fletë në sirtarin e sipërm
Kapaciteti maksimal i stivimit	10 500 fletë (80 gsm) + 600 fletë në sirtarin e sipërm me 3 Stivues me kapacitet të lartë
Përmasat (gjer. x thell. x lart.)	975 x 870 x 1,150 mm
Pesha	Bosh 290 kg
Pajisjet	Mbajtëse stivimi
Furnizimi me energji	EU: 220-240 V, 50/60 Hz, 13 A
Opsionale	2 Stivues me kapacitet të lartë shtesë

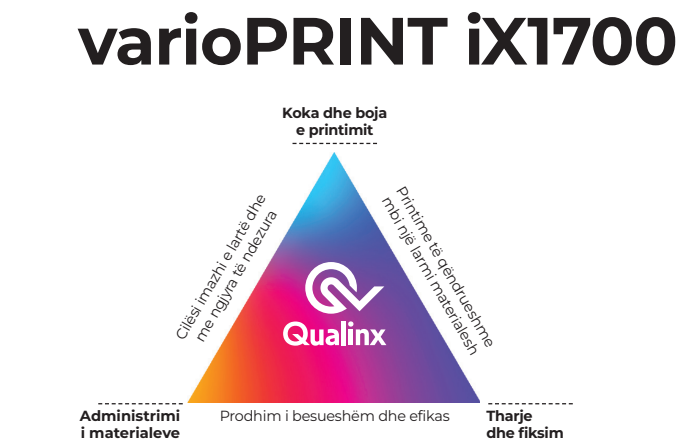

KONTROLLUES PRISMAsync	
Lidhshmëria me rrjetin	10/100/1000 Base T, TCP/IP, IP statike/automatike (DHCP), IPv4, IPv6, NTP, IPSec, IEEE801.x
Cjuhët e faqeve të përshkrimit	Adobe Postscript niveli 3, PDF 2.0, PDF/X, PPML 2.0 PPML 2.2, PDF/VT niveli 1, IPDS*, IPDS IS/3, IPDS GA
Dorëzimi i punës	LPR, Dosje automatike përmes SMB, Dosje automatike përmes WebDav, Socket (transmetim), JDF/JMF e brendshme (me certifikim CIP4), Kapacitete të zgjeruara të pajisjes JMF, URL PDL të mbështetura në JDF, URL PDL të mbështetura në JMF, IPP 2.0 IPP i sigurt (HTTPS), njësi USB, JMF përmes HTTPS
Protokollet	SNMP v1, SNMP v3, Host Resources MIB, MIB II, Printer MIB, Job Monitoring MIB, Job Management MIB (pjesërisht), IEEE 802.1x
Bibliotekat e ngjyrave të pikave	PANTONE+ Solid (me veshje dhe pa veshje), PANTONE GOE (me veshje dhe pa veshje), HKS (K,N), HKS (K,N) 3000+, PANTONE+ Solid 336 New (me veshje dhe pa veshje)
Shpejtësia e procesorit	6 bërthama (12 procese paralele) @ 3,2 GHz
Paneli i kontrollit	Panel përdoruesi 21.5" me teknologji kapacitive me prekje
Përmasat	Paneli i kontrollit: 529 x 40 x 325 mm Kontrolluesi: 200 x 430 x 420 mm
Pesha	Paneli i kontrollit: 5,8 kg (9,6 kg me mbështetëse) Kontrolluesi: 18 kg
Furnizimi me energji	100-240V AC, 50-60 Hz
KËRKESAT E LIDHJES**	
Siguresa e lidhjes	Me tre faza: 220 - 240 V, 50/60 Hz, 60 A Me një fazë: 220 - 240 V, 50/60 Hz, 13 A
Konsumi mesatar i energjisë në printim	14.2 kW
Konsumi mesatar i energjisë në modalitetin pasiv	7.0 kW
Konsumi i energjisë në modalitetin e fjetjes	0.05 kW
MJEDISORE	
Temperatura	Diapazoni optimal 20-27°C
Lagështia	Diapazoni optimal 30-60%
Lartësia	Maksimumi 1500 m mbi nivelin e detit
Zhurma gjatë përdorimit	Printim 81,8 dB
TË DHËNAT FIZIKE**	
Gjatësia x Cjerësia x Lartësia	8780 x 1130 x 2335 mm
Pesha	Afro 3,950 kg

* IPDS në 600 dpi
** Kërkesa e lidhjes dhe të dhënat fizike jepen për një konfigurim minimal që përfshin një modul për futjen e letrës dhe një stivues kapaciteti të lartë

Informacioni në këtë dokument mund të ndryshojë pa paralajmërim.
CANON INC. NUK JEP ASNJË GARANCI TË ÇFARËDO LLOJI LIDHUR ME KËTË MATERIAL, TË SHPREHURA OSE TË NËNKUPTUARA, PËRVEÇ ATYRE TË PËRCAKTUARA KËTU, PËRFSHIRË POR PA U KUFIZUAR NË, GARANCI TREGTUESHMËRIE, SHITSHMËRIE, PËRSHTATSHMËRIE PËR NJË QËLLIM TË AKTUAR PËRDORIMI OSE MOSHKELJE TË TË DREJTAVE. CANON INC. NUK ËSHTË PËRGJEGJËS PËR ASNJË DËM TË DREJTPËRDREJTË, TË RASTËSISHËM OSE PASUES TË ÇFARËDO NATYRE, AS PËR HUMBJET APO SHPENZIMET QË REZULTOJNË NGA PËRDORIMI I KËTJUI MATERIALI.

