



BACK-UP MAKEN VAN UW PRINTER DATA DIY GUIDE

Canon

Procedure om zelf een back-up te maken van uw data

Voordat uw oude printapparatuur opgehaald wordt of voordat u de gegevens van de harde schijf verwijderd, is het een goed idee om een back-up te maken van uw persoonlijke gegevens. Deze back-up kan later nuttig zijn om een nieuwe printer snel op te starten. Zonder een back-up zullen de volgende gegevens onherroepelijk verloren gaan bij het verwijderen van een harde schijf:

- Adresboeken die gebruikt worden als bestemming voor scanopdrachten (e-mailadressen en netwerkfolders)
- Netwerkgegevens
- Gebruiksinstellingen
- Faxnummers indien van toepassing


AANBEVOLEN STAPPEN

- 1 Tellerrapport afdrukken
- 2 Netwerkgegevens ophalen
- 3 Adresboeken exporteren
- 4 Adresboeken terug importeren

1 TELLERRAPPORT AFDRUKKEN

Voordat uw apparaat definitief wordt verwijderd, kan het nuttig zijn om een overzicht te hebben van de tellerstanden.

Druk op toets 123 op het bedieningspaneel van uw toestel. De plaats van deze toets hangt af van het type toestel.

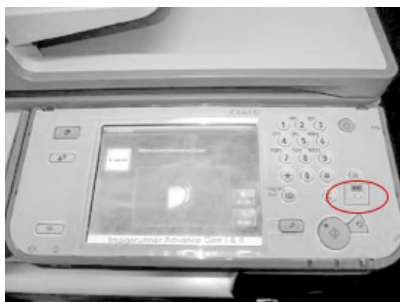


Kies op het scherm “Lijst afdrukken” en bevestig met “ok”.
Uw tellerrapport wordt afgeprint.

2 NETWERKGEGEVENS OPHALEN

Doorloop onderstaande stappen om de netwerkinstellingen van uw toestel op te halen.



Stap 1

Druk op het toetsenbord van het toestel, op de knop

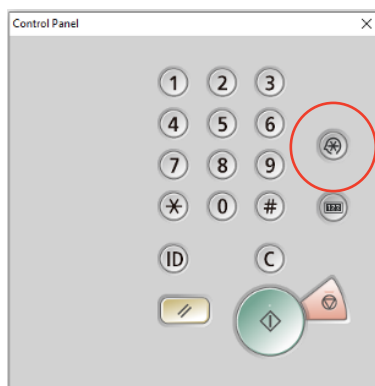


Stap 2

Op het scherm klikt u op

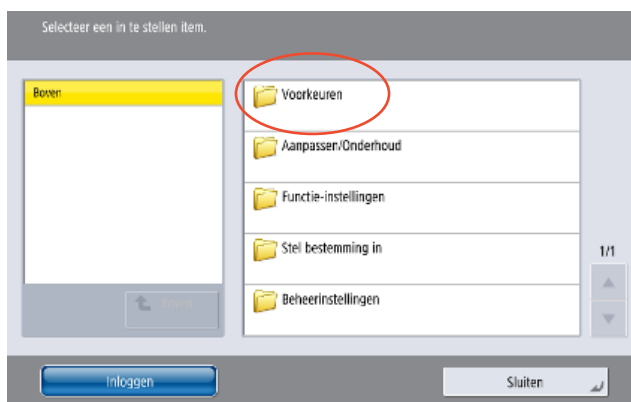


Stap 3

Klik vervolgens op

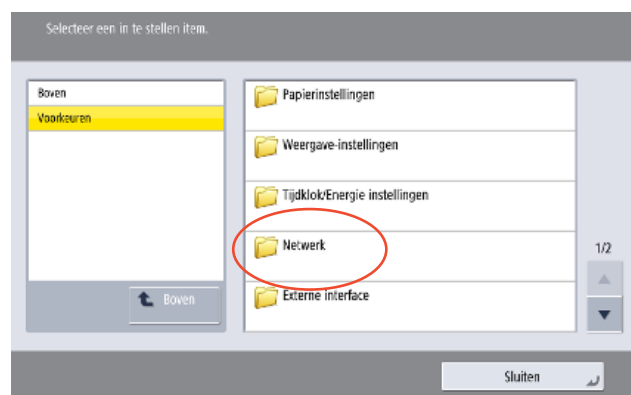


Stap 4

Klik vervolgens op

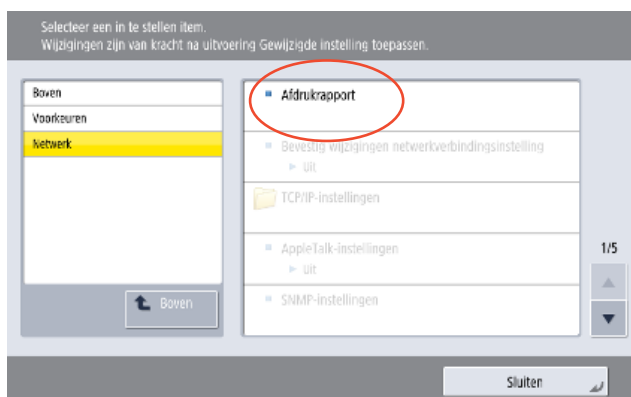


Stap 5

Bevestig door op “ja” te klikken

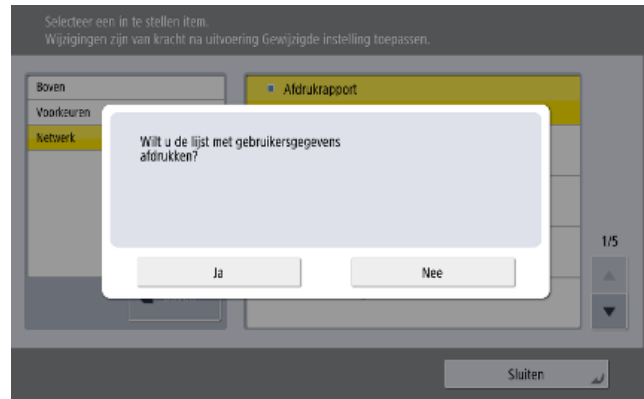


De volledige netwerkinstellingen van dit apparaat worden nu afgedrukt. U kunt deze later gebruiken om een nieuw apparaat met dezelfde gegevens in te stellen.

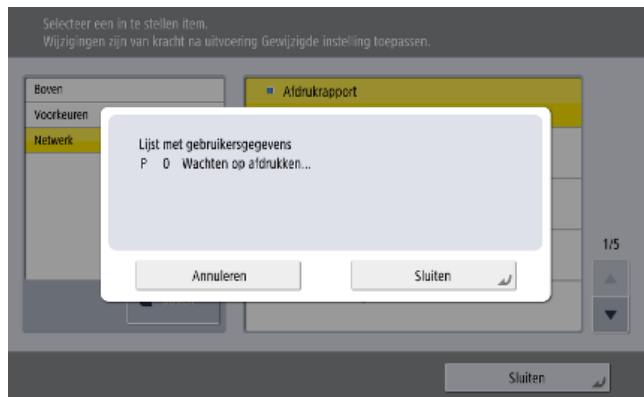


3 ADRESBOEK EXPORTEREN

U kunt de adresboeken (e-mail en mapbestemmingen) van uw huidige Canon-apparaten op elk gewenst moment exporteren om ze in een ander apparaat te importeren. Volg deze procedure voor het exporteren van de adresboeken voor Canon-apparaten van de nieuwste generatie.

Stap 1 Open uw webbrowser en ga naar het IP-adres van de printer. Dit IP-adres is te vinden in de netwerkinstellingen (zie '2 Netwerk gegevens ophalen').



Stap 2 Klik “System Manager Mode” aan en log in als Administrator.
Dit kan via onderstaand scherm.

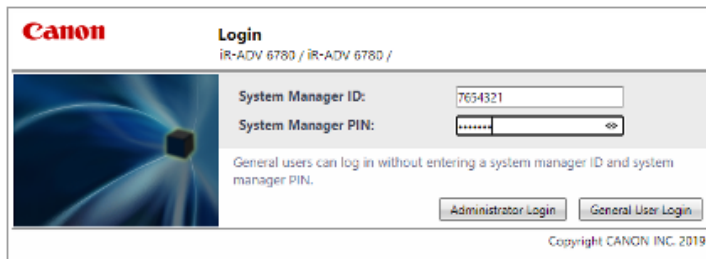


The image shows the Canon login interface for System Manager Mode. It features the Canon logo at the top left. The title is "Login" with the model "iR-ADV 6780 / iR-ADV 6780 /". Below this, there are input fields for "System Manager ID:" (containing "7654321") and "System Manager PIN:" (containing "*****"). A note states: "General users can log in without entering a system manager ID and system manager PIN." At the bottom, there are two buttons: "Administrator Login" and "General User Login". The footer says "Copyright CANON INC. 2019".

Meestal zijn de System Manager gegevens de volgende:

- System Manager ID: 7654321 of 1478963
- System Manager PIN: 1234567 of 3214789 of 7654321


Bevestig door op “Administrator Login” te klikken.

Stap 3. Onderstaande pagina wordt weergegeven.
Klik hier op “Settings/Registration”.

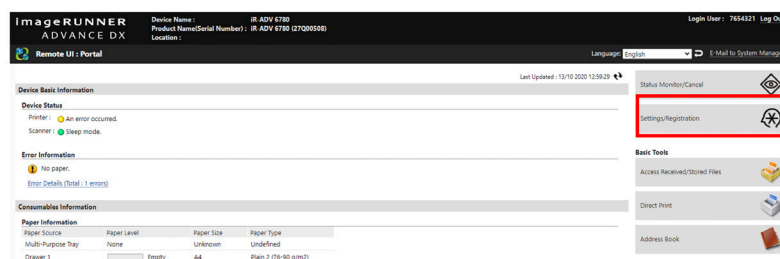


The image shows the "Remote UI : Portal" for the ImageRUNNER ADVANCE DX. The top bar includes the product name, model, and login user "7654321". The main content area is divided into sections: "Device Basic Information", "Device Status" (showing printer and scanner status), "Error Information", and "Consumable Information". On the right side, there is a sidebar with a "Settings/Registration" button highlighted by a red box. Other buttons in the sidebar include "Status Monitor/Cancel", "Basic Tools", "Access Received/Stored Files", "Direct Print", and "Address Book".

Stap 4. In het vervolgscherm selecteert u “Set destination” en klik dan op
“Adress Book Export Settings”.

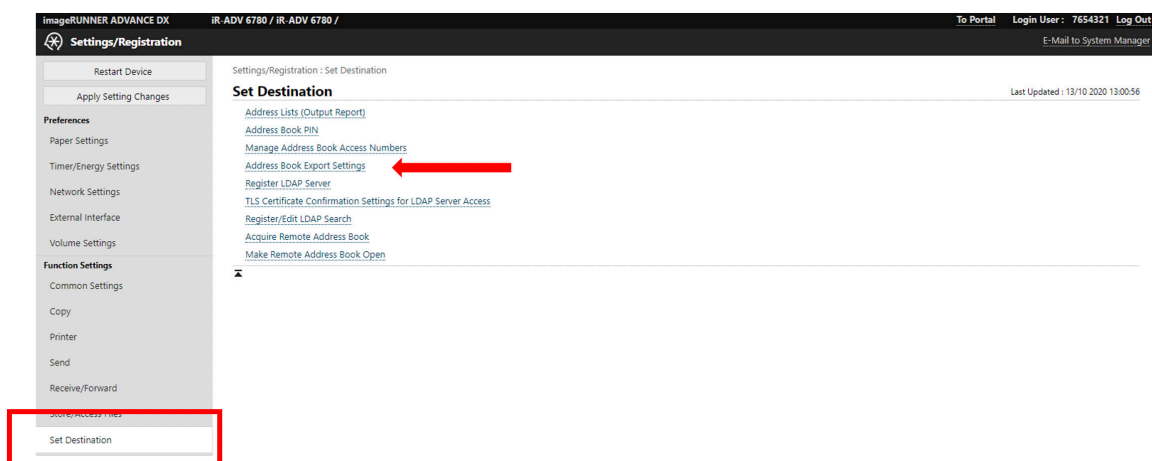


The image shows the "Settings/Registration" screen for the ImageRUNNER ADVANCE DX. The top bar includes the product name, model, and login user "7654321". The left sidebar has a "Set Destination" button highlighted by a red box. The main content area is titled "Settings/Registration : Set Destination" and lists various settings options. A red arrow points to the "Address Book Export Settings" option in the list. The list includes: "Address Lists (Output Report)", "Address Book PIN", "Manage Address Book Access Numbers", "Address Book Export Settings", "Register LDAP Server", "TLS Certificate Confirmation Settings for LDAP Server Access", "Register/Edit LDAP Search", "Acquire Remote Address Book", and "Make Remote Address Book Open".


Stap 5. In onderstaand scherm selecteert u “Including Password” en bevestigt met “OK”

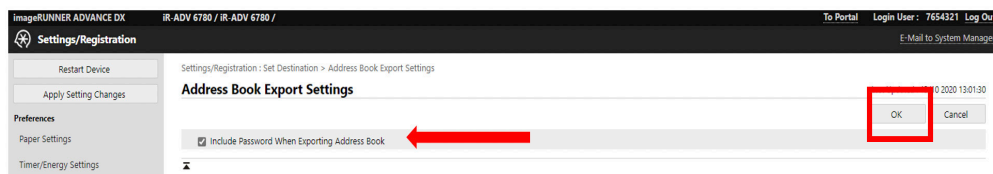

Stap 6. Ga dan naar “Data Management” (helemaal links onderaan) en klik vervolgens op “Address List”.

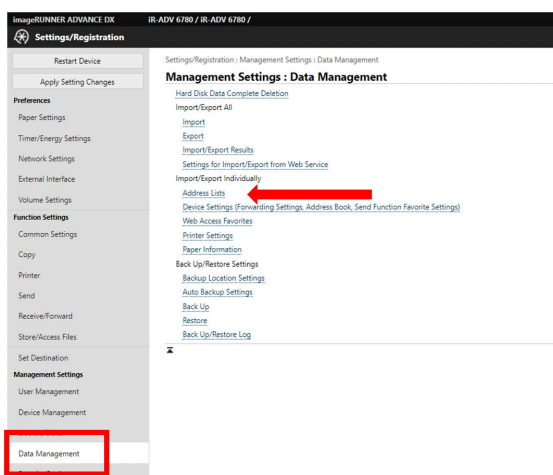


Stap 7. U krijgt nu een overzicht van de gebruikte adresboeken. Duid de gewenste adresboeken aan en klik vervolgens op “Export”

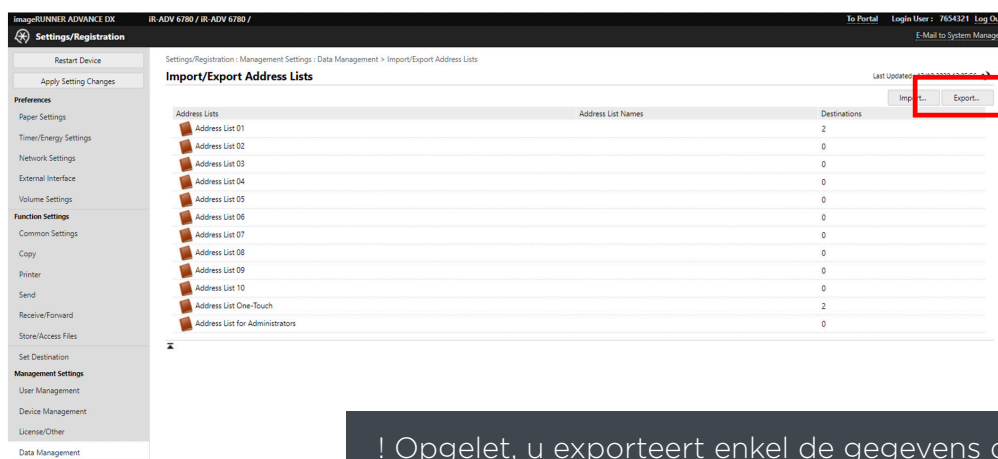

! Opgelet, u exporteert enkel de gegevens die zich in dit geselecteerde adresboek bevinden. Als u over meerdere adresboeken beschikt zal u deze en volgende stappen voor elk adresboek moeten herhalen.

Stap 8. U krijgt onderstaand scherm te zien.

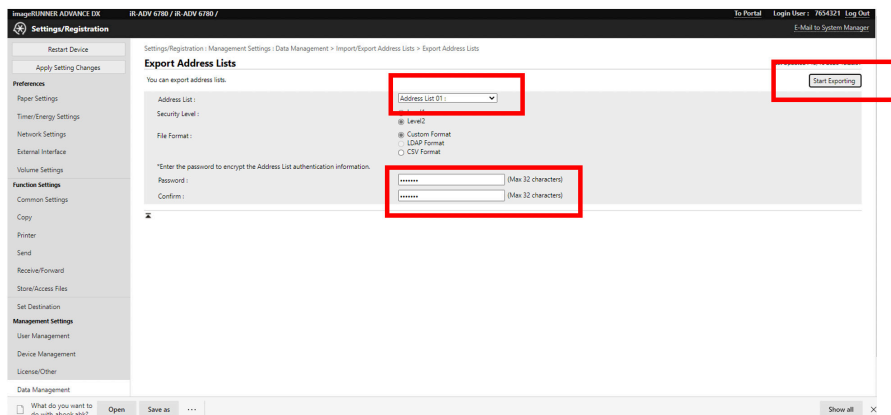

Selecteer het gewenste adresboek in het drop-down menu. Voer het gewenste wachtwoord in en klik vervolgens op “Start exporteren”.


Stap 9. Volgende boodschap verschijnt.



Klik op het pijltje naast de “Save”knop en klik dan “Save As”:



Stap 10. U wordt gevraagd om een “.abk” bestand op te slaan, in eerste instantie met de naam “Abook”. Wij raden u aan deze bestandsnaam te wijzigen. (Dit kan een verwijzing zijn naar de naam van het apparaat of de locatie waar het zich bevindt). Bewaar dit bestand veilig, het kan later makkelijk worden geïmporteerd in een nieuw toestel.

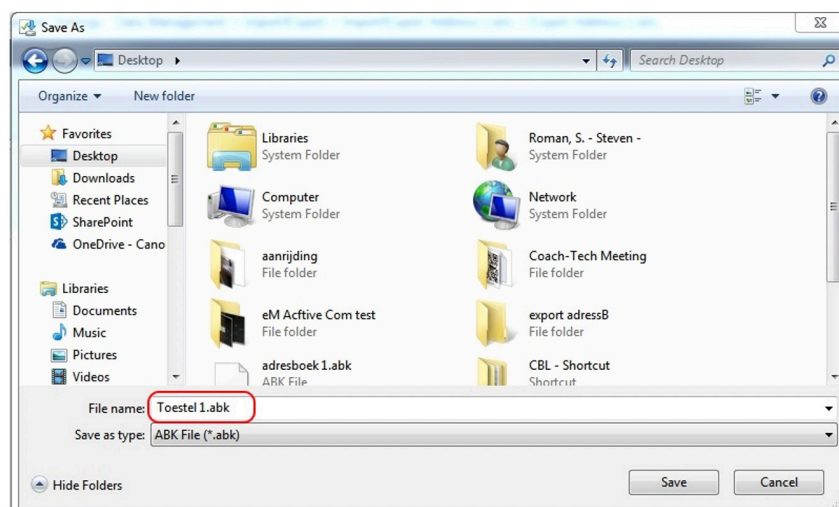


Heeft u nog meer adresboeken te exporteren? Ga terug naar stap 8 en herhaal de daaropvolgende handelingen voor elk adresboek.

3 ADRESBOEK IMPORTEREN

*Note: Deze procedure is enkel voor de toestellen van de laatste generatie. Voor oudere toestellen raden wij u aan om contact op te nemen met Canon.

Stap 1 Open uw webbrowser en ga naar het IP-adres van de printer. Dit IP-adres is te vinden in de netwerkinstellingen (zie '2 Netwerk gegevens ophalen').

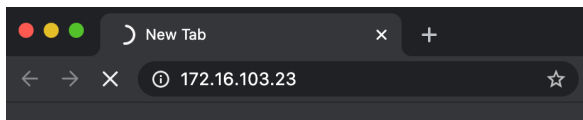

Stap 2 Klik "System Manager Mode" aan en log in als Administrator. Dit kan via onderstaand scherm.


A screenshot of the Canon System Manager Login page. The page has a white background with a blue and white abstract image on the left. The title 'Login' is in bold. Below it, the device model 'IR-ADV 6780 / IR-ADV 6780 /' is displayed. There are two input fields: 'System Manager ID:' with the value '7654321' and 'System Manager PIN:' with a masked value '*****'. Below these fields, there is a note: 'General users can log in without entering a system manager ID and system manager PIN.' At the bottom, there are two buttons: 'Administrator Login' and 'General User Login'. The footer says 'Copyright CANON INC. 2019'.

Meestal zijn de System Manager gegevens de volgende:

- System Manager ID (of Administrator): 1478963
- System Manager PIN: 3214789 of 7654321

Bevestig door op "Administrator Login" te klikken.


Stap 3. Onderstaande pagina wordt weergegeven. Klik hier op "Settings/Registration".

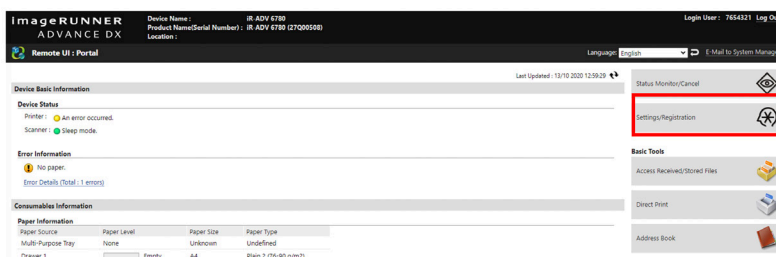


Stap 5. In onderstaand scherm selecteert u “Including Password” en bevestigt met “OK”



Stap 6. Ga dan naar “Data Management” (helemaal links onderaan) en klik vervolgens op “Address List”.

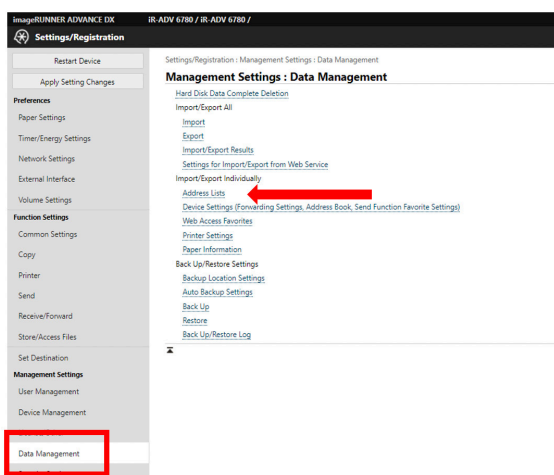

Stap 7. Selecteer import

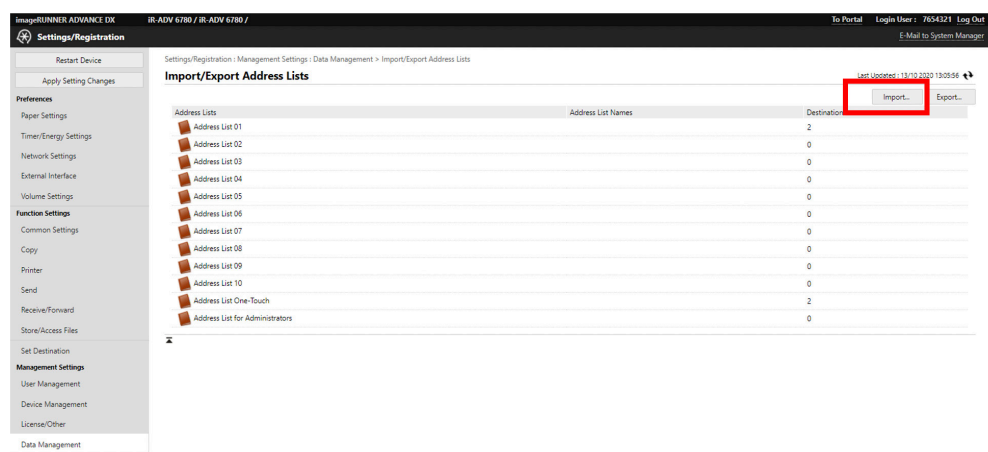

Stap 8. U krijgt nu het scherm te zien om de adresboeken te importeren. Selecteer de eerder opgeslagen backup file (.abk) en klik op “importeren”

ImageRUNNER ADVANCE DX IR-ADV 6180 / IR-ADV 6180 / To Portal Login User : 7654321 Log Out E-Mail to System Manager

Settings/Registration Management Settings Data Management Import/Export Address Lists Import Address Lists Last Updated : 13/10/2020 13:31:23

Import Address Lists

Import the selected address list information to the device.
Specify the file you want to import and the necessary settings, then click [Start Importing].
Personal address lists will be imported even if the corresponding user is not registered.
User group address lists will be imported even if they have not been made public.

Address List : Address List 01

Import Method : Add

File Path : Choose File abook.abk

File Format :
☒ Custom Format
☐ LDAP Format
☐ CSV Format

☒ Decrypt Address List Authentication Information

Password : (Max 32 characters)

Start Importing

In het geval dat u meer dan één adresboek heeft geback-up't, herhaalt u deze stap voor elk adresboek.

De gegevens zijn nu beschikbaar op het nieuwe toestel.