

**SAUVEGARDE
DES DONNÉES
DE VOTRE
IMPRIMANTE
DIY GUIDE**

Canon

Procédure pour sauvegarder vous-même vos données

Avant mise au rebut de votre ancien matériel d'impression ou effacement des données du disque dur, il est bon de procéder à une sauvegarde (backup) de vos données individuelles. Ce backup pourra servir par la suite pour la mise en route rapide d'une nouvelle imprimante. A défaut d'un tel backup, les données suivantes seront irrémédiablement perdues en cas de rebut du disque dur :

- Les carnets d'adresses de destination des tâches de numérisation (adresses e-mail et dossiers réseau)
- Données réseau
- Paramètres utilisateur
- Numéros de télécopie si d'application

ÉTAPES RECOMMANDÉES

- 1 Impression du relevé de compteur
- 2 Récupération de données réseau
- 3 Exportation de carnets d'adresses
- 4 Réimportation de carnets d'adresses

1 IMPRESSION DU RELEVÉ DE COMPTEUR

Avant enlèvement définitif de votre appareil, il peut être utile de consulter les relevés de compteur.

Appuyer sur le bouton 123 du panneau de commande de votre appareil. L'emplacement de ce bouton peut varier selon le type d'appareil.



A l'écran, sélectionner "Imprimer la liste" et confirmer par "OK". Le relevé de compteur s'imprime.

2 AFFICHAGE DE DONNÉES RÉSEAU

Parcourir les étapes ci-dessous pour afficher les paramètres réseau de votre appareil.


Étape 1

Sur le clavier de l'appareil, appuyer sur la touche




Étape 2

Sur l'écran, cliquer sur

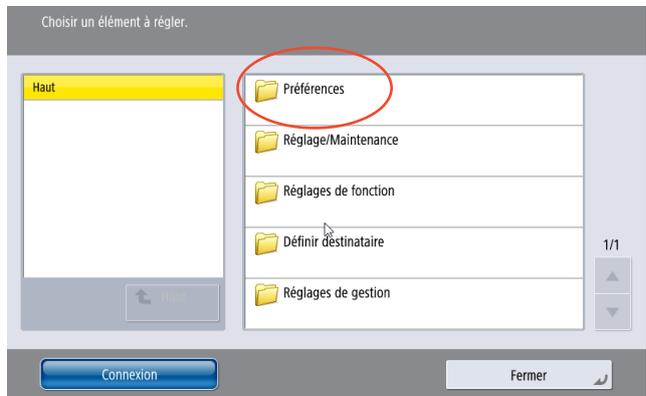


Étape 3

Cliquer ensuite sur

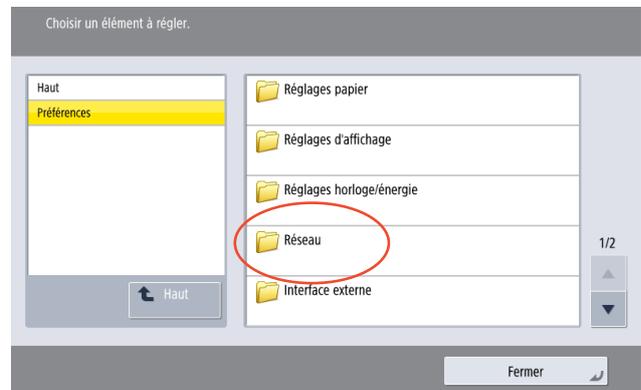


Étape 4

Cliquer ensuite sur

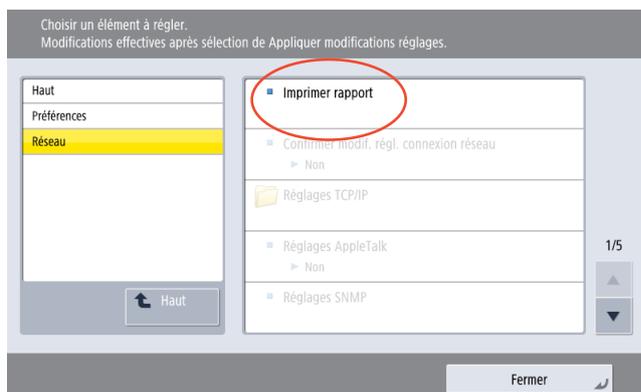


Étape 5

Confirmer en cliquant sur “oui”

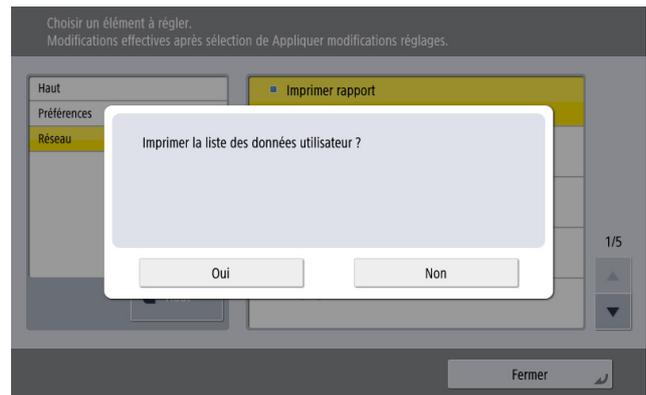


À ce moment, les paramètres réseau complets de l'appareil s'impriment. Vous pourrez les utiliser par la suite pour configurer un nouvel appareil avec les mêmes données.

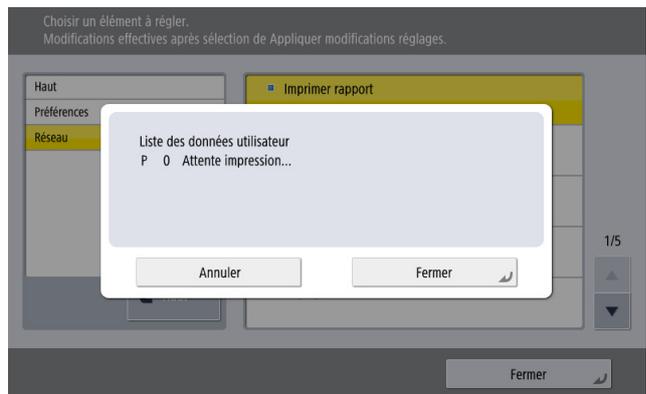


3 EXPORTATION DU CARNET D'ADRESSES

Il est à tout moment possible d'exporter les carnets d'adresses (e-mail et destinations) de vos appareils Canon en place pour les importer dans un autre appareil. Procéder comme suit pour exporter les carnets d'adresses des appareils Canon de dernière génération.

Étape 1 Ouvrir votre web browser et aller à l'adresse IP de l'imprimante. Cette adresse IP se trouve dans les paramètres réseau (voir '2 Affichage des données réseau').

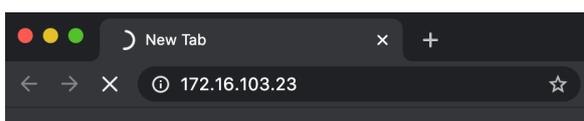

Étape 2 Cliquer sur “System Manager Mode” et se connecter comme Administrator. L’opération peut se faire via l’écran ci-dessous.

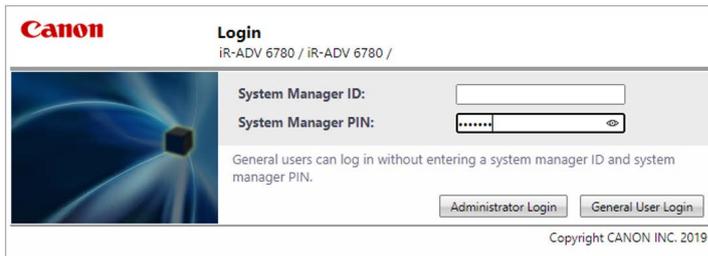


The image shows the Canon login interface for System Manager Mode. It features the Canon logo at the top left. The title is "Login" for device "iR-ADV 6780 / iR-ADV 6780 /". There are two input fields: "System Manager ID:" and "System Manager PIN:". Below these fields, a note states: "General users can log in without entering a system manager ID and system manager PIN." At the bottom, there are two buttons: "Administrator Login" and "General User Login". The footer contains "Copyright CANON INC. 2019".


Demandez à l’administrateur de vos appareils les informations de connexion :

- System Manager ID : xxxxxx
- System Manager PIN : xxxxxx

Étape 3. La page ci-dessous s’affiche. Cliquer ici sur “Settings/Registration”.

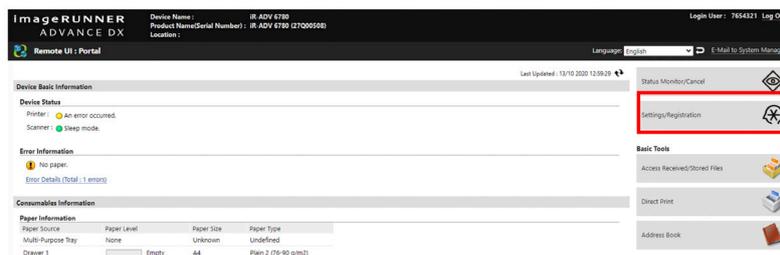


Étape 4. Dans l’écran suivant, sélectionner “Set destination”, puis cliquer sur “Adress Book Export Settings”.

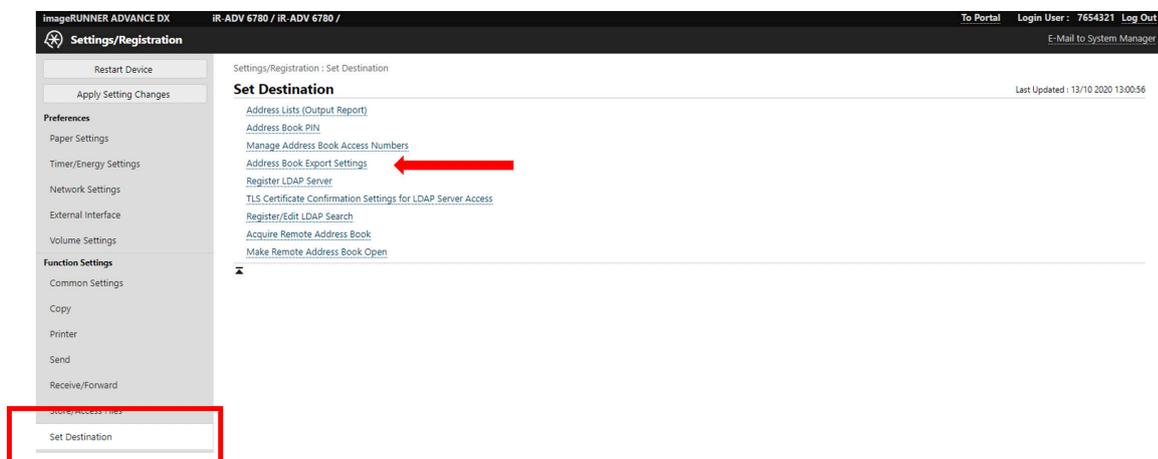


Étape 5. Dans l'écran ci-dessous, sélectionner "Including Password" et confirmer par "OK"



Étape 6. Ensuite, aller dans "Data Management" (tout en bas à gauche) et cliquer sur "Address List".

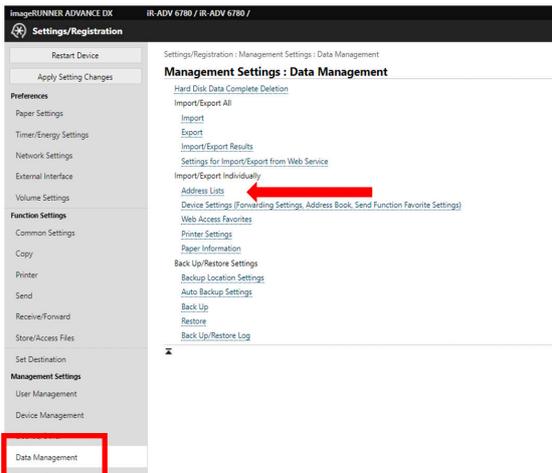


Étape 7. Une liste des carnets d'adresses utilisés apparaît. Sélectionner le carnet d'adresses souhaité, puis cliquer sur "Export"

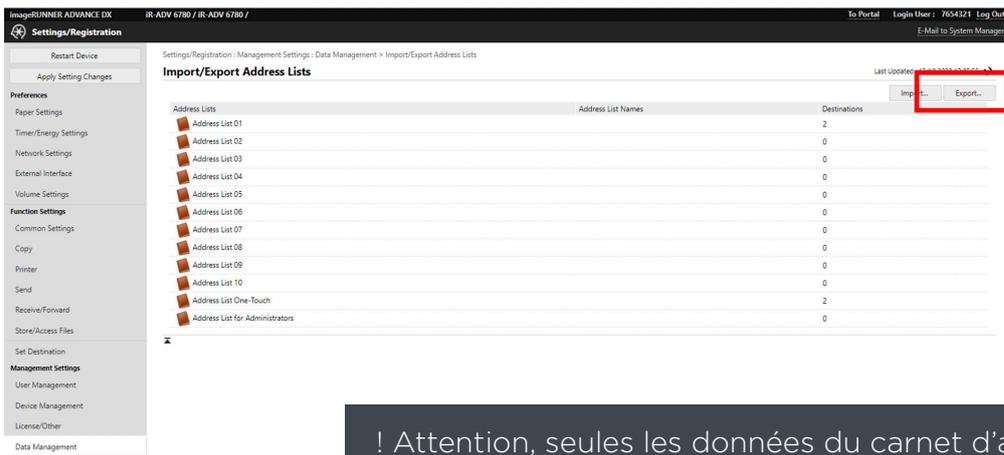

! Attention, seules les données du carnet d'adresse sélectionné sont exportées. S'il y a plusieurs carnets d'adresses, il y a lieu de répéter cette étape et les suivantes pour chaque carnet d'adresses.

Étape 8. L'écran ci-dessous s'affiche.

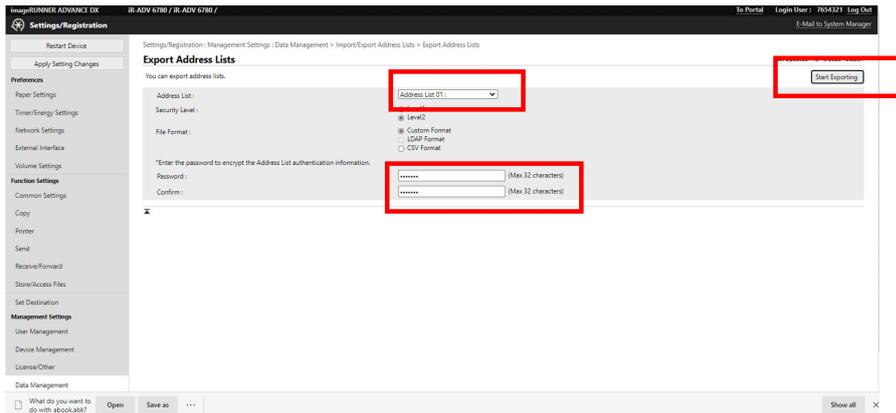

Sélectionner le carnet d'adresses souhaité dans le menu déroulant. Entrer le mot de passe souhaité, puis cliquer sur "Start export".


Étape 9. Le message suivant s'affiche.



Cliquer sur la flèche située à côté du bouton "Save", puis cliquer sur "Save as" :



Étape 10. Il vous est demandé d'enregistrer un fichier ".abk", initialement avec l'intitulé "Abook". Il est recommandé de changer ce nom de fichier. (Il peut s'agir d'une référence à la dénomination de l'appareil ou à l'emplacement où il se trouve). Conserver soigneusement ce fichier, il pourra facilement être importé dans un nouvel appareil par la suite.

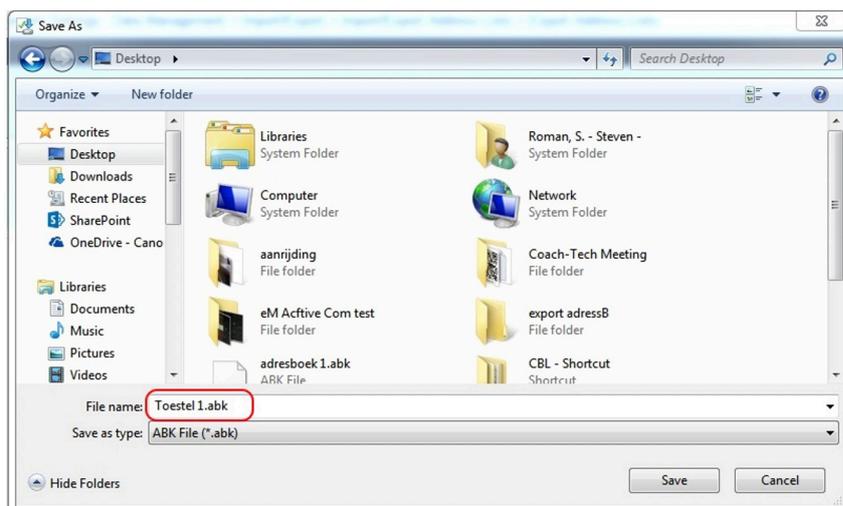


S'il y a encore d'autres carnets d'adresses à exporter : revenir à l'étape 8 et répéter les opérations suivantes pour chaque carnet d'adresses.

3 IMPORTATION DE CARNET D'ADRESSES

*Note : Cette procédure est valable uniquement pour les appareils de dernière génération. Pour les appareils plus anciens, il est recommandé de prendre contact avec Canon.

Étape 1 Ouvrir votre web browser et aller à l'adresse IP de l'imprimante. Cette adresse IP se trouve dans les paramètres réseau (voir '2 Affichage des données réseau').

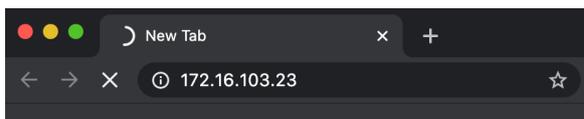


Étape 2 Cliquer sur "System Manager Mode" et se connecter comme Administrator. L'opération peut se faire via l'écran ci-dessous.



Habituellement, les données du System Manager sont les suivantes :

- System Manager (ou Administrator) ID : 1478963.
- System Manager PIN : 3214789 ou 7654321 Confirmer en cliquant sur "Administrator Login".


Étape 3. La page ci-dessous s'affiche. Cliquer ici sur "Settings/Registration".

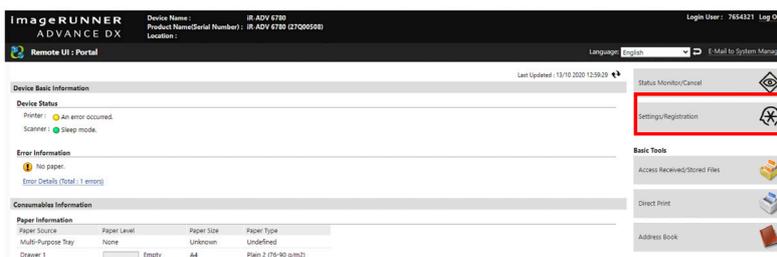


Étape 4 Dans l'écran ci-dessous, sélectionner "Including Password" et confirmer par "OK"



Étape 5. Ensuite, aller dans "Data Management" (tout en bas à gauche) et cliquer sur "Address List".

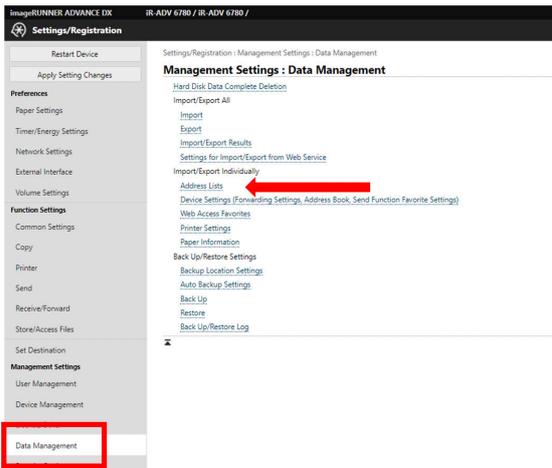

Étape 6. Sélectionner import

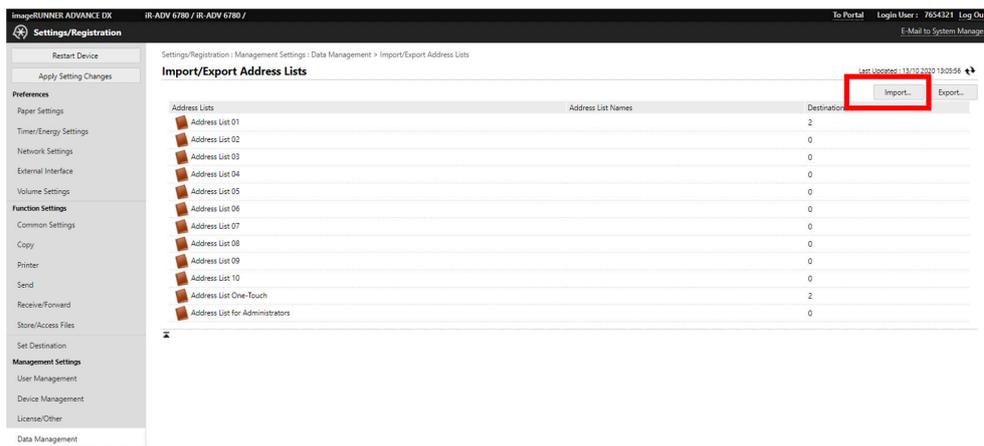

Étape 7. A ce moment s’affiche l’écran qui permet d’importer les carnets d’adresses. Sélectionner le backup file précédemment enregistré (.abk) et cliquer sur “importer”

The screenshot shows the 'Import Address Lists' screen in the Canon ImageRUNNER ADVANCE DX web interface. The page title is 'Settings/Registration > Management Settings > Data Management > Import/Export Address Lists > Import Address Lists'. The breadcrumb trail is 'Settings/Registration > Management Settings > Data Management > Import/Export Address Lists > Import Address Lists'. The page is updated on 13/10/2022 13:31:23. The main content area contains the following fields and options:

- Address List:** A dropdown menu labeled 'Address List 01:' with 'Add' selected.
- Import Method:** A dropdown menu labeled 'Import Method:' with 'Add' selected.
- File Path:** A text input field labeled 'File Path:' with a 'Choose File' button and the text 'abook.abk'.
- File Format:** Radio buttons for 'Custom Format' (selected), 'LDAP Format', and 'CSV Format'.
- Decrypt Address List Authentication Information:** A checked checkbox.
- Password:** A text input field labeled 'Password:' with a masked password '*****' and a '(Max 32 characters)' note.

On the left side, there is a navigation menu with the following categories:

- Restart Device
- Apply Setting Changes
- Preferences
 - Paper Settings
 - Timer/Energy Settings
 - Network Settings
 - External Interface
 - Volume Settings
- Function Settings
 - Common Settings
 - Copy
 - Printer
 - Send
 - Receive/Forward
 - Store/Access Files
 - Set Destination
- Management Settings
 - User Management
 - Device Management
 - License/Other
 - Data Management

Si vous avez sauvegardé plus d’un carnet d’adresses, répéter cette étape pour chaque carnet d’adresses.

Les données sont à présent disponibles sur le nouvel appareil.